

INTRO CSS 3

CSS



SOMMAIRE



- Presentation
- Syntaxe
- Organisation
- Sélecteurs
- Balises universelles
- Sélecteurs Avancés
- Texte
- Couleur et Background
- Transparence
- Bordures
- Ombres
- Apparence dynamique
- Box model
- Flexbox
- UX UI
- Animations
- Dégradés
- Veille Technologique



PRÉSENTATION

PRÉSENTATION



- HTML 1991
- CSS 1996
- Au début du web Css n'existait pas
- Des balises HTML dédiées à la mise en forme
 (pour définir la couleur du texte)
- Les pages HTML sont devenues de plus en plus complexes
- De plus en plus de balises (mélange fond et forme)
- La mise à jour des pages était plus complexes.

PRÉSENTATION



- CSS : Cascading Style Sheet
- Langage pour définir la forme de notre site web
- Compléter le langage HTML
- Appliquer du style aux pages Web
 - Choisir le couleur de votre texte.
 - Sélectionner la police utilisée
 - Définir la taille du texte
 - Définir les bordures
 - Définir l'image de fond
 - Etc ...

PRÉSENTATION



- Permet aussi de faire la mise en page du site :
 - Menu à droite ou à gauche de telle largeur
 - L'entête de mon site calé en haut et toujours visible.
 - Etc ...

PRÉSENTATION



- Du nouveau dans CSS 3 :
 - Animations
 - Background
 - Border Images
 - Colors
 - Web Fonts
 - Flexbox
 - Gradients
 - Media Queries
 - Multi Column Layout
 - Rounded Corners
 - Shadows
 - Text Effects
 - Transitions
 - User Interface
 - 2D Transforms
 - 3D Transforms

PRÉSENTATION



- Page sans CSS :

CSS Zen Garden

The Beauty of CSS Design

A demonstration of what can be accomplished through CSS-based design. Select any style sheet from the list to load it into this page.

Download the example [html file](#) and [css file](#)

The Road to Enlightenment

Littering a dark and dreary road lay the past relics of browser-specific tags, incompatible DOMs, broken CSS support, and abandoned browsers.

We must clear the mind of the past. Web enlightenment has been achieved thanks to the tireless efforts of folk like the W3C, W3SP, and the major browser creators.

The CSS Zen Garden invites you to relax and meditate on the important lessons of the masters. Begin to see with clarity. Learn to use the time-honored techniques in new and invigorating fashion. Become one with the web.

So What is This About?

There is a continuing need to show the power of CSS. The Zen Garden aims to excite, inspire, and encourage participation. To begin, view some of the existing designs in the list. Clicking on any one will load the style sheet into this very page. The HTML remains the same, the only thing that has changed is the external CSS file. Yes, really.

CSS allows complete and total control over the style of a hypertext document. The only way this can be illustrated in a way that gets people excited is by demonstrating what it can truly be, once the reins are placed in the hands of those able to create beauty from structure. Designers and coders alike have contributed to the beauty of the web; we can always push it further.

Participation

Strong visual design has always been our focus. You are modifying this page, so strong CSS skills are necessary too, but the example files are commented well enough that even CSS novices can use them as starting points. Please see the [CSS Resource Guide](#) for advanced tutorials and tips on working with CSS.

You may modify the style sheet in any way you wish, but not the HTML. This may seem daunting at first if you've never worked this way before, but follow the listed links to learn more, and use the sample files as a guide.

Download the sample [HTML](#) and [CSS](#) to work on a copy locally. Once you have completed your masterpiece (and please, don't submit half-finished work) upload your CSS file to a web server under your control. [Send us a link](#) to an archive of that file and all associated assets, and if we choose to use it we will download it and place it on our server.

Benefits

Why participate? For recognition, inspiration, and a resource we can all refer to showing people how amazing CSS really can be. This site serves as equal parts inspiration for those working on the web today, learning tool for those who will be tomorrow, and gallery of future techniques we can all look forward to.

PRÉSENTATION



- Page avec CSS :



PRÉSENTATION



- CSS n'a pas été adopté immédiatement par les webmaster
- Il fallait se défaire de certaines habitudes.
 (pour définir la couleur du texte)
- CSS : 4 versions importantes :
 - CSS 1
 - CSS 2.0
 - CSS 2.1
 - CSS 3

PRÉSENTATION



- En CSS ce sont les navigateurs qui font le travail :
 - Ils doivent Lire le code CSS
 - Comprendre comment afficher la page.
- Dans les années 2000 IE est le navigateur le plus répandu mais sa gestion du CSS (médiocre voir nulle)
- Depuis de nouveaux navigateurs sont arrivés
 - Mozilla Firefox
 - Google Chrome
 - Navigateurs mobiles (Safari)

PRÉSENTATION



- Les navigateurs ne connaissent pas toutes les propriétés CSS qui existent.
- (Plus le navigateur est vieux, moins il connaît de fonctionnalités).
- <https://www.caniuse.com>
- Vérifier compatibilité des fonctionnalités HTML et CSS sur les différents navigateurs.

Method of transforming an element in the third dimension using the `transform` property. Includes support for the `perspective` property to set the perspective in z-space and the `backface-visibility` property to toggle display of the reverse side of a 3D-transformed element.

Usage	% of all users	
Global	95.68% + 1.88%	= 97.56%
unprefixed:	94.26% + 1.88%	= 96.14%

[illegible]

PRÉSENTATION



- CSS : Feuille de style en cascade
- Héritage (Inheritance)
- Notion de parent - enfant
- Un enfant peut hériter de ses / son parent(s)
- Un parent ne peut pas hériter de son / ses enfant(s).

PRÉSENTATION




- CSS : Feuille de style en cascade



PRÉSENTATION



- CSS : Feuille de style en cascade (héritage)

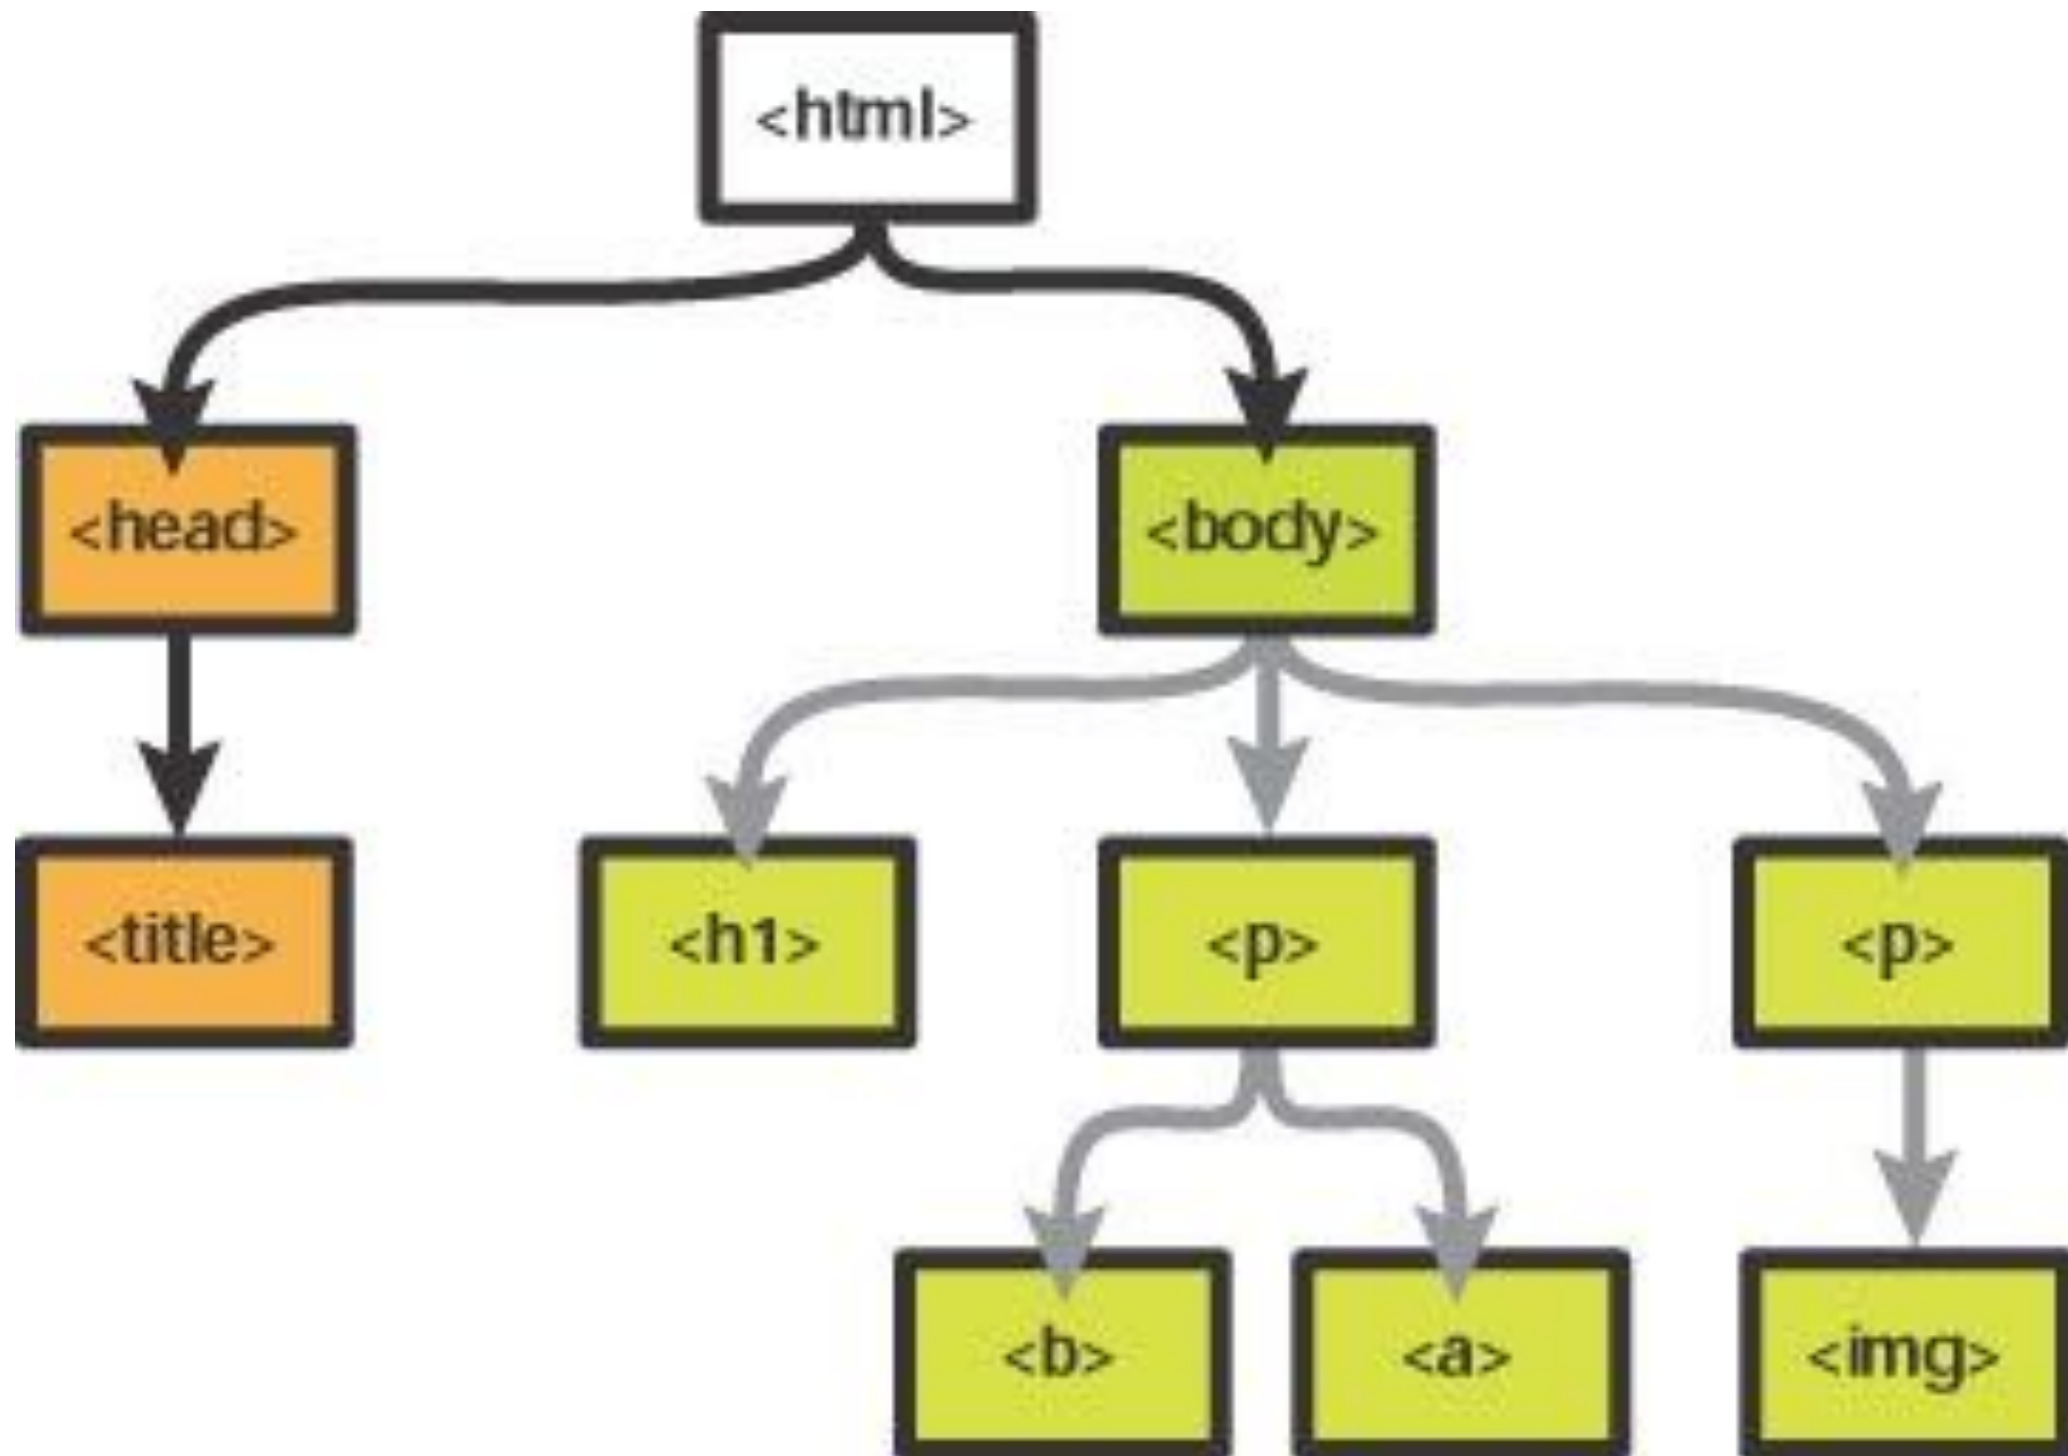

SYNTAXE



```
background: 0px 0px 0px;
text-shadow: 0px 0px 0px;
filter: dropshadow(color=...
color:#777;
}
header #main-navigation ul li span:hover {
  box-shadow: 0px 0px 1px rgba(50, 50, 50, 0.5);
  -webkit-box-shadow: 0px 0px 2px rgba(50, 50, 50, 0.5);
  -moz-box-shadow: 0px 0px 1px rgba(50, 50, 50, 0.5);
  background-color:#F9F9F9;
  color:#444;
}
header #main-navigation ul li.active span {
  color:#b90000;
}
header #main-navigation ul li span.dashboard {
  background:#F5F5F5 url('.../img/dashboard.png') no-repeat;
}
header #main-navigation ul li span.dashboard:hover {
  background:#F9F9F9 url('.../img/dashboard.png') no-repeat;
}
header #main-navigation ul li.active span.dashboard {
  background:#F9F9F9 url('.../img/dashboard.png') no-repeat;
}
```

SYNTAXE



```
balise1 {  
  propriete1: valeur1;  
  propriete2: valeur2;  
  propriete3: valeur3;  
}
```

```
balise2 {  
  propriete1: valeur1;  
  propriete2: valeur2;  
  propriete3: valeur3;  
}
```

```
balise3 {  
  propriete1: valeur1;  
}
```

SYNTAXE



- Syntaxe : 3 composants:

```
h1 {  
    color: blue;  
    font-size: 27px  
}
```

SYNTAXE



Selecteur
/

h1 {

Propriété /

Valeur /

color: blue;

font-size: 27px

}

SYNTAXE



- Sélecteur : quel élément est affecté par les styles que l'on va définir
- Propriété : ce que l'on modifie dans cet élément.
- Valeur : les modifications.

SYNTAXE









- Où peut on placer du code css ?
 - Directement dans les balises de l'élément HTML :

```
<h1 style="color: ■blueviolet; font-style: italic;">Bienvenue !</h1>
```



ORGANISATION

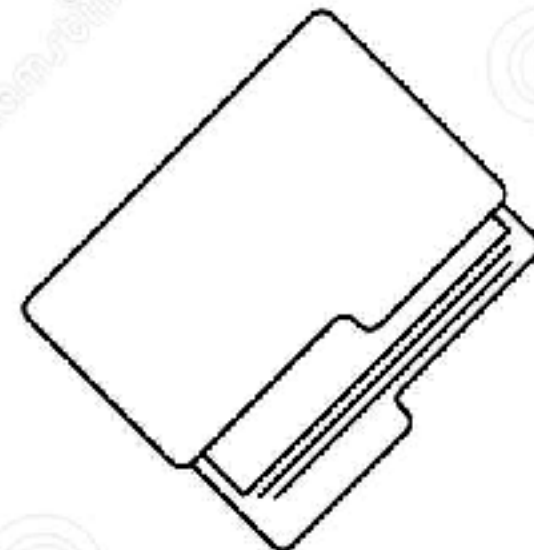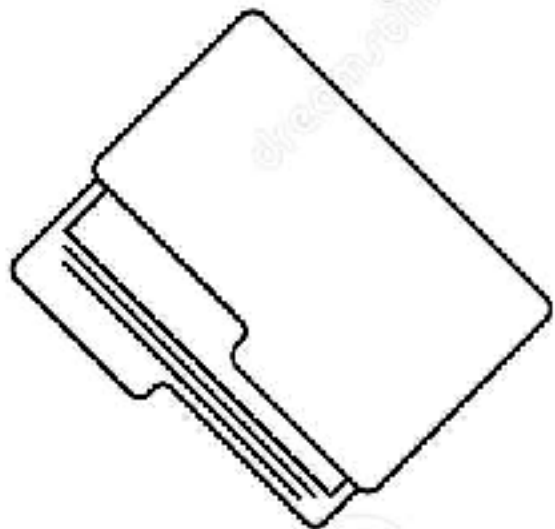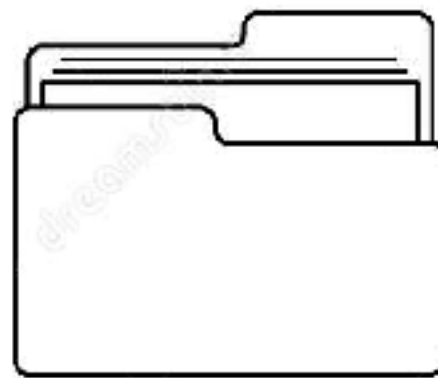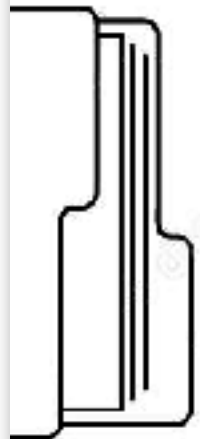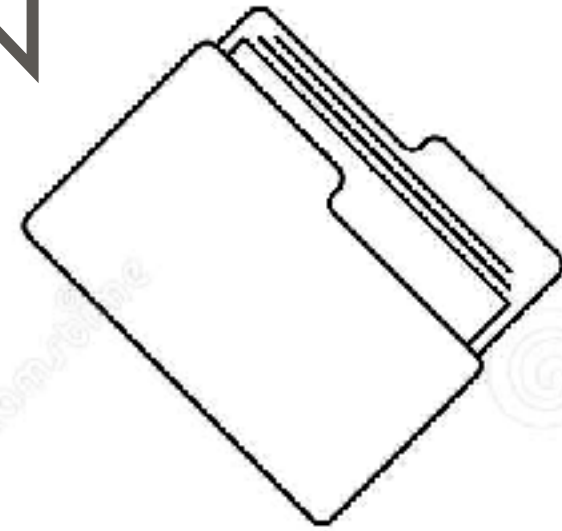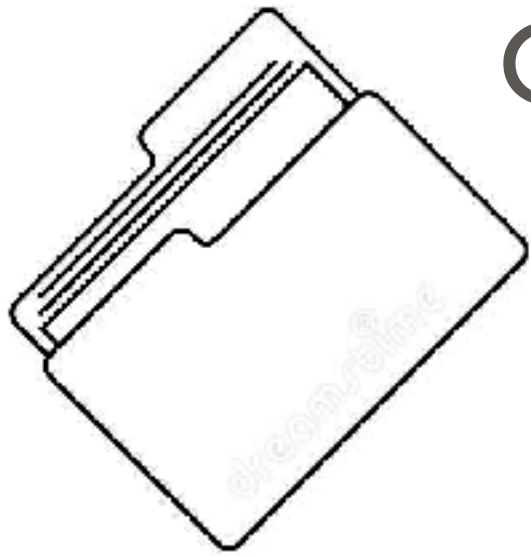



ORGANISATION

- Où peut on placer du code css ?
- Dans une balise `<style>` l'entête `<head>` du document HTML:

```
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>MON SUPER SITE</title>
    <style>
      h2 {
        color: blueviolet;
        font-style: italic
      }
    </style>
  </head>
```

ORGANISATION



- Où peut on placer du code css ?
- Dans un fichier séparé :

<> index.html

style.css X

style.css > ...

1 ∨ h2 {

2 color: ■ blueviolet;

3 font-style: italic

4 }

5

ORGANISATION



- Où peut on placer du code css ?
 - Dans un fichier séparé :

<> index.html X

style.css

<> index.html >  html

1 <html>

2 <head>


3 <meta charset="UTF-8">

4 <title>MON SUPER SITE</title>

5 <link href="style.css" rel="stylesheet">

6 </head>

ORGANISATION

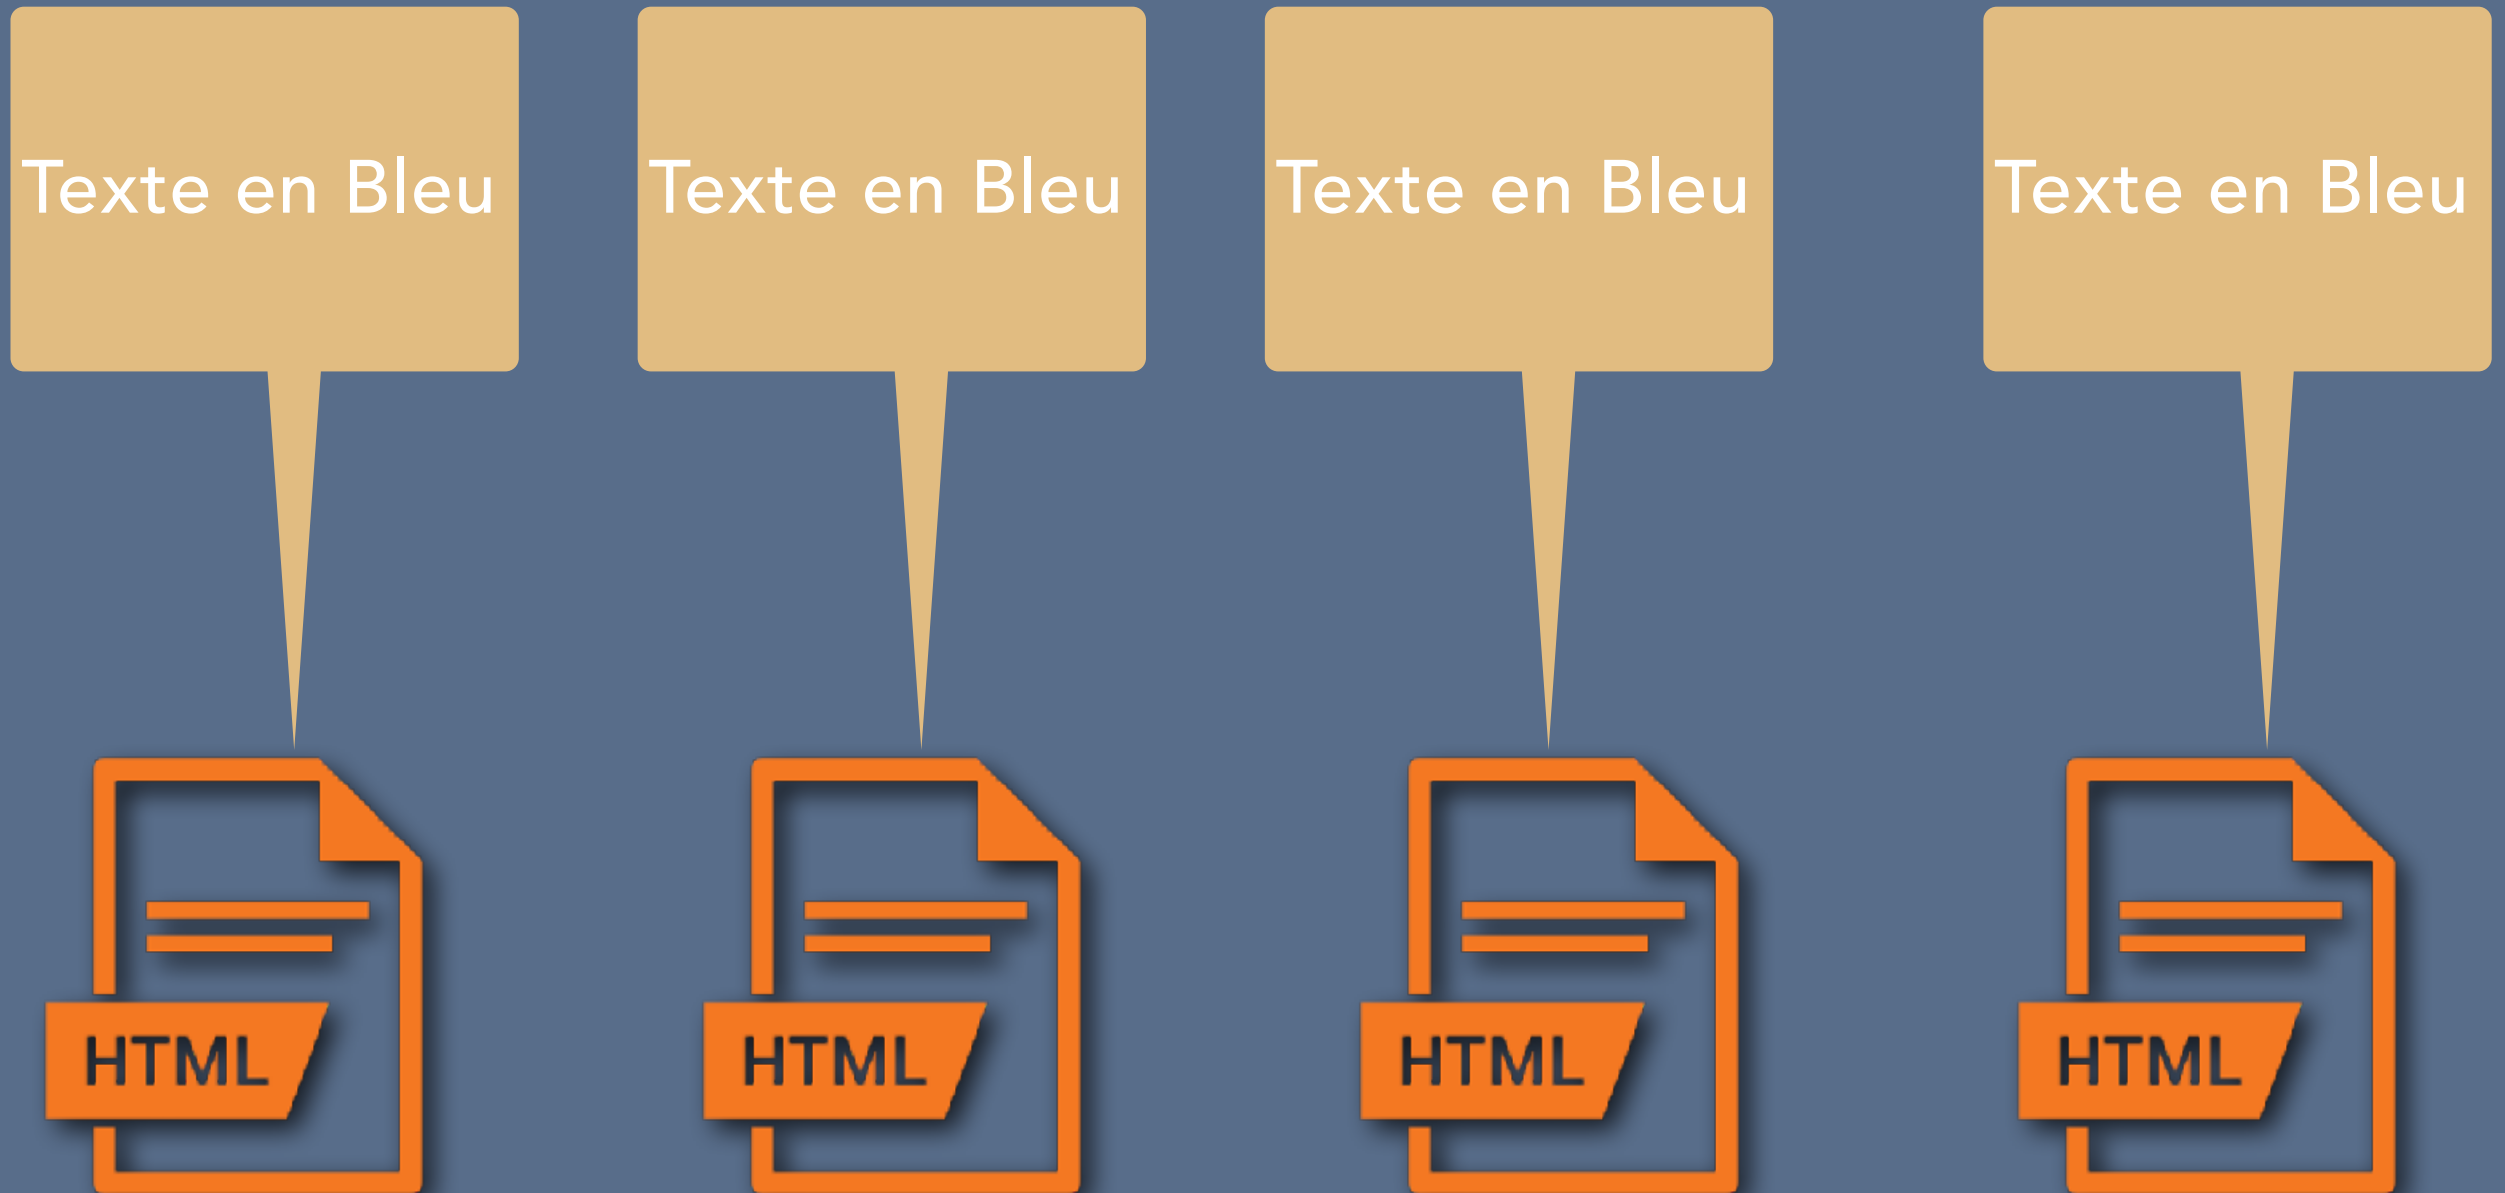

ORGANISATION



Texte en Bleu

style.css

CSS

HTML

HTML

HTML

HTML

page1.html


page2.html

page3.html

page4.html



ORGANISATION

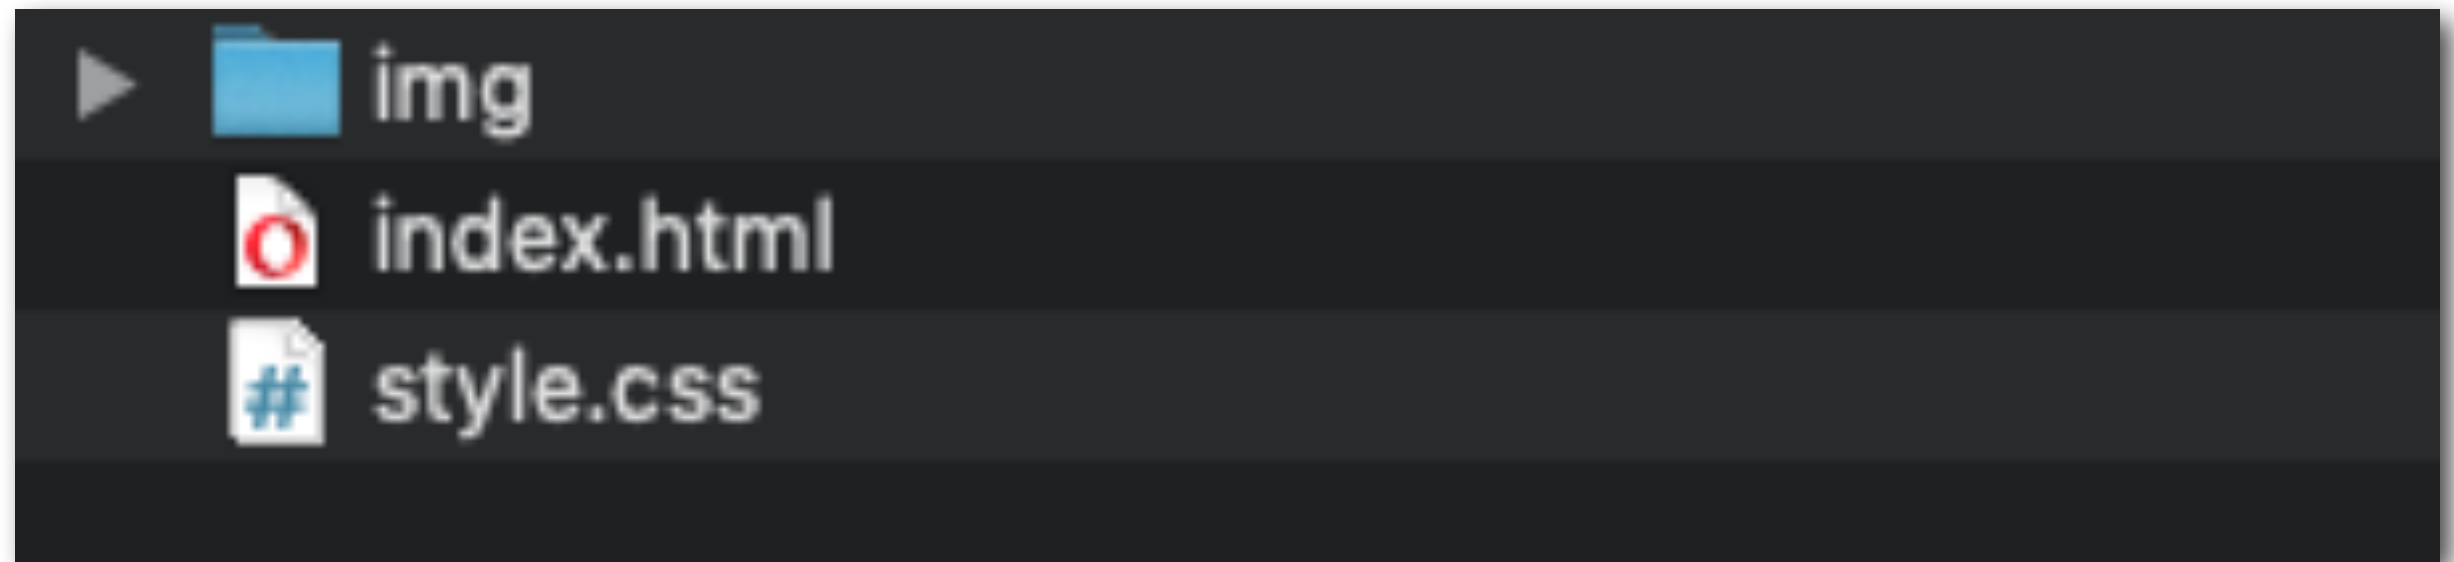

(COMMENTAIRES)



(COMMENTAIRES)



- Les commentaires ne sont pas affichés
- Servent à indiquer des informations pour vous (si le fichier CSS est très long par exemple).
- Les commentaires s'écrivent entre /* et */
- Peuvent s'écrire sur 1 ou plusieurs lignes.

(COMMENTAIRES)



```
/*  
style.css  
-----  
par José Garcia  
*/  
  
p {  
|   color: ■red; /* Les paragraphes seront en rouge */  
}  

```


APPLIQUER UN STYLE





SELECTEURS

“SELECTOR”

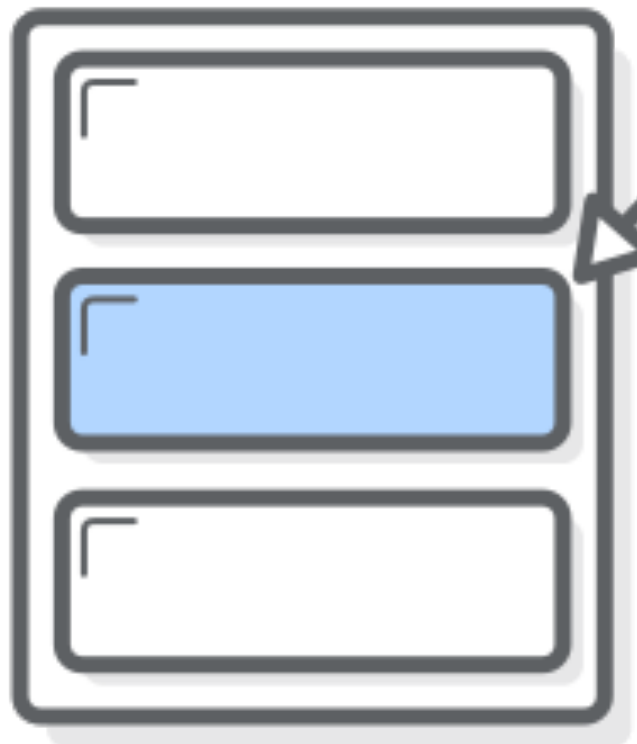

HTML ELEMENTS



CSS RULES



SELECTEURS

- Appliquer un style à une balise.
- Avec l'élément HTML (Element Selector) :

<> index.html

style.css X

style.css > ...

1 ∨ h2 {

2 | color:  blueviolet;

3 | font-style: italic

4 | }

5



SELECTEURS

- Appliquer un style à plusieurs balises

```
h1{  
  color:  green;  
}
```

```
em {  
  color:  green;  
}
```



SELECTEURS

- Appliquer un style à plusieurs balises

```
h1, em {  
  color:  green;  
}
```

SELECTEURS



- On a vu comment appliquer un style à un ou plusieurs éléments Html.
- On a modifié les balises sur toutes les pages de notre site.
- Comment modifier CERTAINS éléments sur CERTAINES pages du site ?
- Avec les sélecteurs de classe et d'id.
(**class selector** et **id selector**)



SELECTEURS

Exemple d'utilisation de class

```
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
    <title>Mon Site</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Mon Super Site</h1>

    <p>Bienvenue sur mon site</p>
    <p class="introduction">Vous trouverez ici du contenu de <em>Qualité</em></p>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do tempor</p>
  </body>
</html>
```



SELECTEURS

- Comment Bien cibler nos éléments HTML ?
- Avec les Classes (Class Selector) :

```
.introduction {  
  color:  aqua;  
}
```



SELECTEURS

- Comment Bien cibler nos éléments HTML ?
- Avec les id (id selector) :

```
<h1 class="title-home">Bienvenue !</h1>  
<h2 id="subtitle-home">Lorem Ipsum Dolor Sit Amet</h2>
```



SELECTEURS

- Comment Bien cibler nos éléments HTML ?
- Avec les id (id selector) :

```
#subtitle-home{  
    color:  crimson;  
    font-style: italic  
}
```

style.css

(BALISES UNIVERSELLES)



- Quand on a besoin d'appliquer une classe ou id à certains mots (qui ne sont pas entourés par des balises).
- le problème de class , c'est qu'il s'agit d'un attribut. Vous ne pouvez donc en mettre que sur une balise.
- On a ceci :
`<p>Bonjour et Bienvenue sur mon site</p>`
- On veut modifier uniquement le mot « Bienvenue ».
- Pour résoudre ce problème on a à notre disposition 2 balises
- `<span>` `</span>` et `<div>` `</div>`

(BALISES UNIVERSELLES)



- `<span> </span>`
- Une balise de type inline
- Une balise que l'on place dans un paragraphe pour sélectionner certains mots uniquement.
- De la même famille que les balises `<strong> </strong>` et `<em> </em>`

(BALISES UNIVERSELLES)



- `<div> </div>`
- Une balise de type **block** (qui entoure un bloc de texte)
- Ces balises créent un nouveau « bloc » dans la page et provoque un retour à la ligne
- De la même famille que les balises `<p> </p>` et `<h1> </h1>`

(BALISES UNIVERSELLES)



- Exemple :

```
<p>Bonjour et <span class="salutations">bienvenue</span> sur mon site !</p>
```

(BALISES UNIVERSELLES)



- Exemple :

```
.salutation {  
  color:  blue;  
}
```



SELECTEURS DE BASE

- Nous avons vu :
- Les sélecteur d'éléments (Element Selector) :

```
p {  
  color: blue;  
}
```



SELECTEURS DE BASE

- Nous avons vu :
- Les sélecteur de plusieurs éléments (Element Selector) :

```
h1, em {  
  color:  blue;  
}
```



SELECTEURS DE BASE

- Nous avons vu :
- **Class et id selector** : comment sélectionner des balises précises que nous avons nommé :

```
.class {  
  color:  blue;  
}  
  
#id {  
  color:  blue;  
}
```

SELECTEURS AVANCÉS



- Comment Bien cibler **TOUS** nos éléments HTML ?
- Avec * (Universal Selector):

```
* {  
  color:  seagreen;  
}
```

style.css

SELECTEURS AVANCÉS



- A B
- Combinateur, selecteur Descendant (Descendant selector) :
Une balise contenue dans une autre.

```
h3 em {  
  color:  blue;  
  font-size: 18px;  
}
```

SELECTEURS AVANCÉS



- A B
- Combinateur, selecteur Descendant (Descendant selector) :
Une balise contenue dans une autre.

```
<h3>Blablablabla <em>ceci est important!</em></h3>
```

SELECTEURS AVANCÉS



- A + B
- selecteur (element + element selector) :
Une balise qui en suit une autre.

```
h3 + p {  
  color:  blue;  
}
```

SELECTEURS AVANCÉS



- A + B
- selecteur (element + element selector) :
Une balise qui en suit une autre.

```
<h3>Blablablabla <em>ceci est important!</em></h3>  
<p>Mon paragraphe est trop long</p>
```

SELECTEURS AVANCÉS



- A[attribut]
- selecteur ([attribute] selector) :
Une balise qui possède un attribut.

```
a[title] {  
  color: hotpink;  
}
```

SELECTEURS AVANCÉS



- A[attribut]
- selecteur ([attribute] selector) :
Une balise qui possède un attribut.

```
<a href="www.monsupersite.com" title="Cliquez Ici">Lien</a>
```

SELECTEURS AVANCÉS



- A[attribut= "Valeur"]
- selecteur ([attribute=value] selector) :
Une balise qui possède un attribut qui a une valeur.

```
a[title="Cliquez Ici"] {  
  color:  hotpink;  
}
```

SELECTEURS AVANCÉS



- A[attribut= "Valeur"]
- selecteur ([attribute=value] selector) :
Une balise qui possède un attribut qui a une valeur.

```
<a href="www.monsupersite.com" title="Cliquez Ici">Lien</a>
```

SELECTEURS AVANCÉS



- `A[attribut*= "Valeur"]`
- `selecteur ( [attribute*=value] selector ) :`
Une balise qui possède un attribut qui a une valeur.
(Peu importe sa position)

```
a[title="Ici"] {  
  color:  hotpink;  
}
```

SELECTEURS AVANCÉS



- `A[attribut*= "Valeur"]`
- **selecteur ([attribute*=value] selector) :**
Une balise qui possède un attribut qui a une valeur.
(Peu importe sa position)

```
<a href="www.monsupersite.com" title="Un truc par ici">Lien</a>
```

TEXTE



TEXTE




- Taille :
 - propriété CSS font-size
 - 2 méthodes pour indiquer la taille du texte :
 - Taille absolue (pixels, mm, cm)
 - Taille relative (% , em, ex)

TEXTE



- Taille Absolue :
- On l'indique généralement en pixels (px)

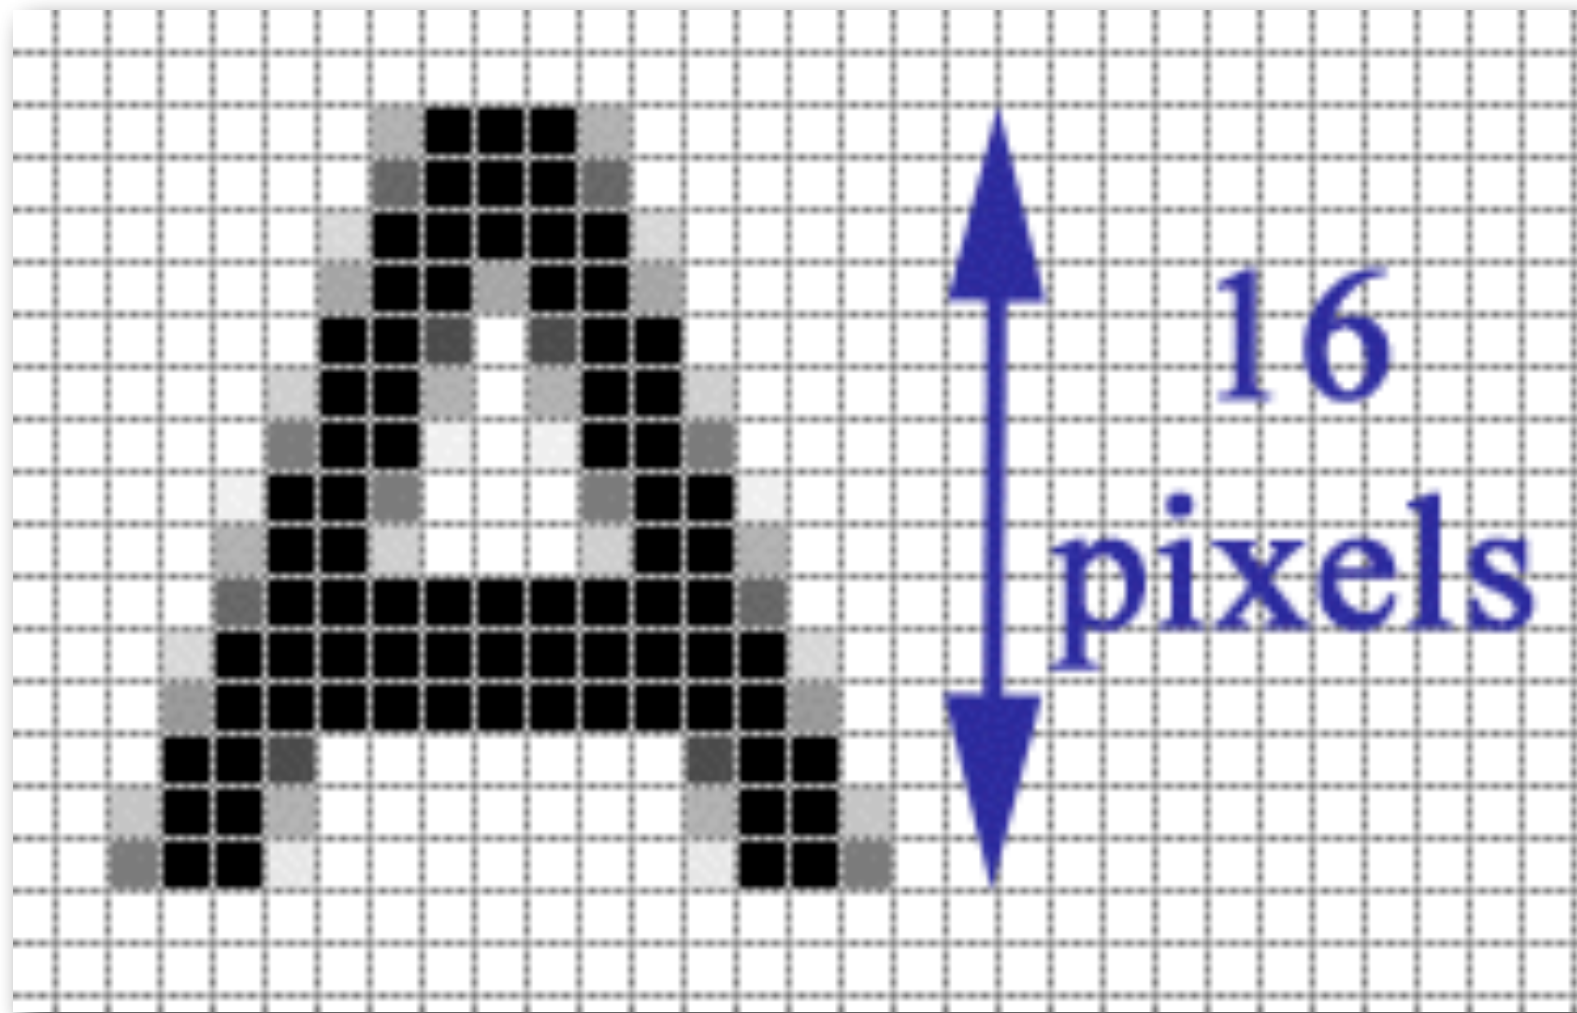

TEXTE



- Taille Absolue :

```
p {  
  font-size: 16px;  
}  
  
h1 {  
  font-size: 35px;  
}
```

TEXTE



- Taille Valeur Relative :
- Méthode recommandée
- Le texte s'adapte plus facilement aux tailles d'écrans
 - xx-small : minuscule
 - x-small : très petit
 - medium : petit
 - large : grand
 - x-large : très grand
 - xx-large : ultra grand 😊

TEXTE



- Taille Valeur Relative :

```
p {  
  font-size: small;  
}
```

```
h1 {  
  font-size: large;  
}
```

TEXTE



- Taille Valeur Relative :
- Méthode em (ephemeral unit)
 - 1em : Taille normale
 - 1.5em : Valeur supérieure à 1 on augmente la taille
 - 0.7em : Valeur supérieure à 1 on réduit la taille

TEXTE



- Taille Valeur Relative :
- Méthode em (ephemeral unit)

```
p {  
  font-size: 0.7em;  
}
```

```
h1 {  
  font-size: 1.5em;  
}
```

TEXTE



- Taille Valeur Relative :
- Méthode %
 - 100% : Taille normale
 - 150% : Valeur supérieure à 100 on augmente la taille
 - 70% : Valeur supérieure à 100 on réduit la taille

TEXTE



- Taille Valeur Relative :
- Méthode %

```
p {  
  font-size: 70%;  
}  
  
h1 {  
  font-size: 150%;  
}
```

TEXTE



- Police
- Avant CSS 3 :
Problème d'affichage si l'utilisateur n'a pas la police installé
Le navigateur affiche une police par défaut
- Avec CSS3 :
Le navigateur peut télécharger automatiquement la police

TEXTE



- Police (modifier)
- font-family

```
p {  
  font-family: 'Courier New';  
}
```

TEXTE



- Police (modifier)
- font-family

```
h1 {  
  font-family: Impact, 'Arial Narrow Bold', sans-serif;  
}
```

TEXTE



- Police Les plus communes

- Arial

- Roboto

- Times New Roman

- Times

- Courier New

- Courier

- Verdana

- Georgia

- Palatino

- Garamond

- Bookman

- Comic Sans MS

- Candara

- Arial Black

- Impact

Lien :)

TEXTE



- Police Personnalisé

TEXTE



- Mise en forme classique
- *Italique*
- On utilise le font-style (3 valeurs possibles) :
 - italic
 - oblique
 - Normal

TEXTE



- Mise en forme classique
- *Italique*

```
h1 {  
  font-style: italic;  
}
```

TEXTE



- Mise en forme classique
- **GRAS**
- On utilise le font-weight (2 valeurs possibles) :
 - bold
 - Normal

TEXTE



- Mise en forme classique
- GRAS

```
h1 {  
  font-weight: bold;  
}
```

TEXTE



- Mise en forme classique
- Souligner ~~Barrer~~ ...
- On utilise le text-decoration (5 valeurs possibles) :
 - underline : souligner
 - line-through : barrer
 - overline : ligne au-dessus
 - blink : clignoter
 - none : normal

TEXTE



- Alignement
- On utilise text-align pour indiquer l'alignement
 - left
 - center
 - right
 - justify
- (Fonctionne avec les balises de type bloc)

TEXTE



- Alignement


```
p {  
  text-align: justify;  
}
```

```
h1 {  
  text-align: center;  
}
```

TEXTE



- Flottants
- Faire flotter un élément autour du texte

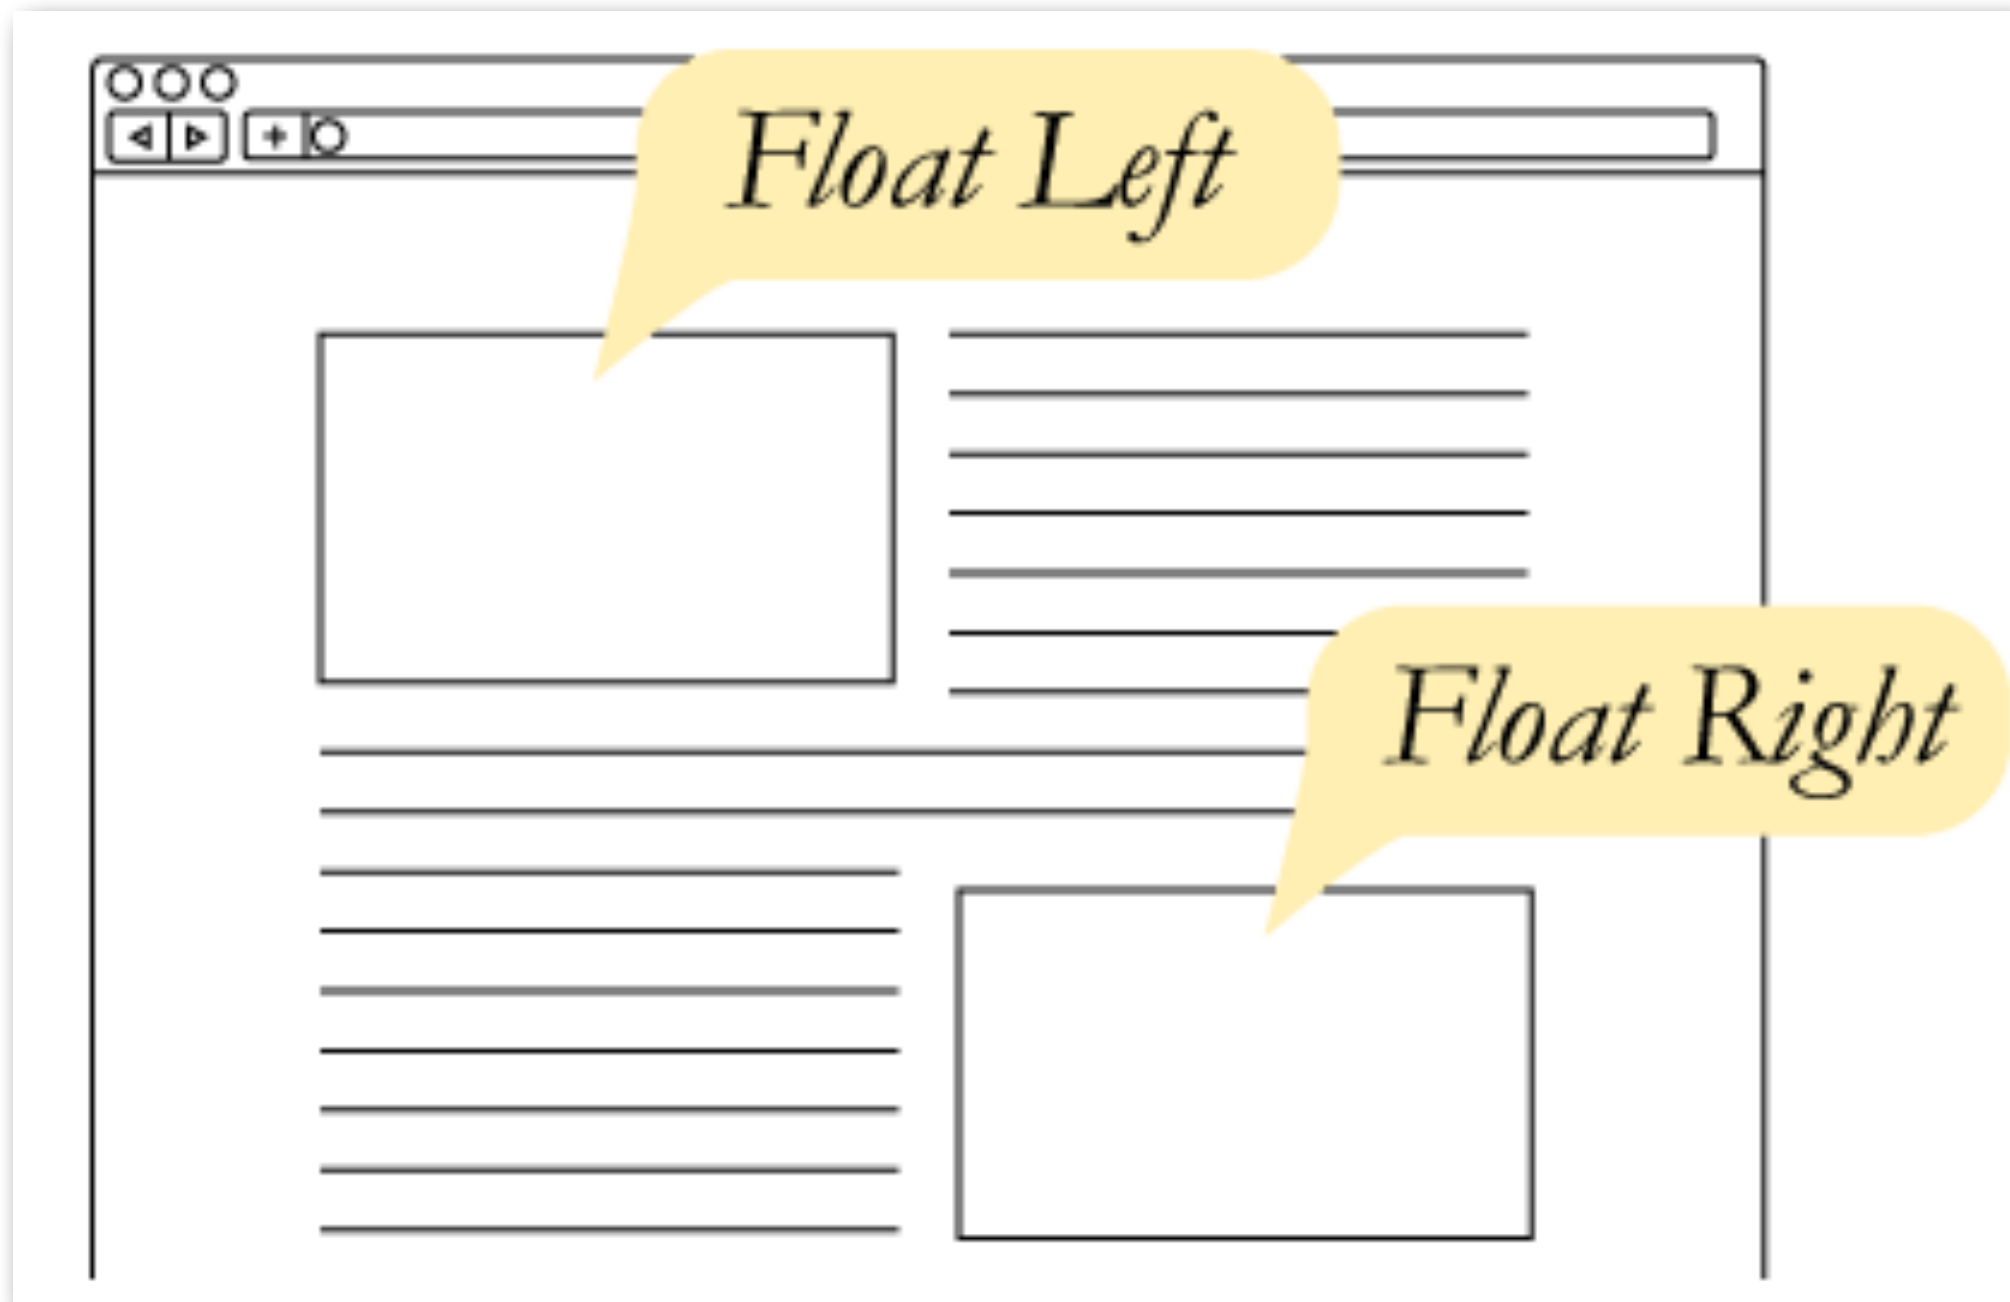

TEXTE



- Flottants
 - Faire flotter un élément autour du texte on utilise float
 - 2 valeurs :
 - left
 - right
 - On applique la propriété float sur une balise et on écrit normalement
 - LIEN :)

TEXTE



- Flottants
 - Faire flotter un élément autour du texte on utilise float

```
<p>
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
  tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad
</p>
```

```
.imagefloat {
  float: left;
}
```

TEXTE



- Flottants (stopper)
- On utilise la propriété clear
- 3 valeurs :
 - left : le texte continue en dessous après un float: left;
 - right : le texte continue en dessous après un float : right;
 - both : le texte se poursuit en dessous après un float : left ou un float : right

TEXTE



- Flottants (stopper)
- On utilise la propriété clear

```
<p>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod</p>
  <p class="dessous">tempor incididunt ut labore et dolore magna ad</p>
</p>
```


TEXTE



- Flottants (stopper)
- On utilise la propriété clear

```
.imagefloat {  
  float: left;  
}  
  
.dessous {  
  clear: both;  
}
```

COULEUR

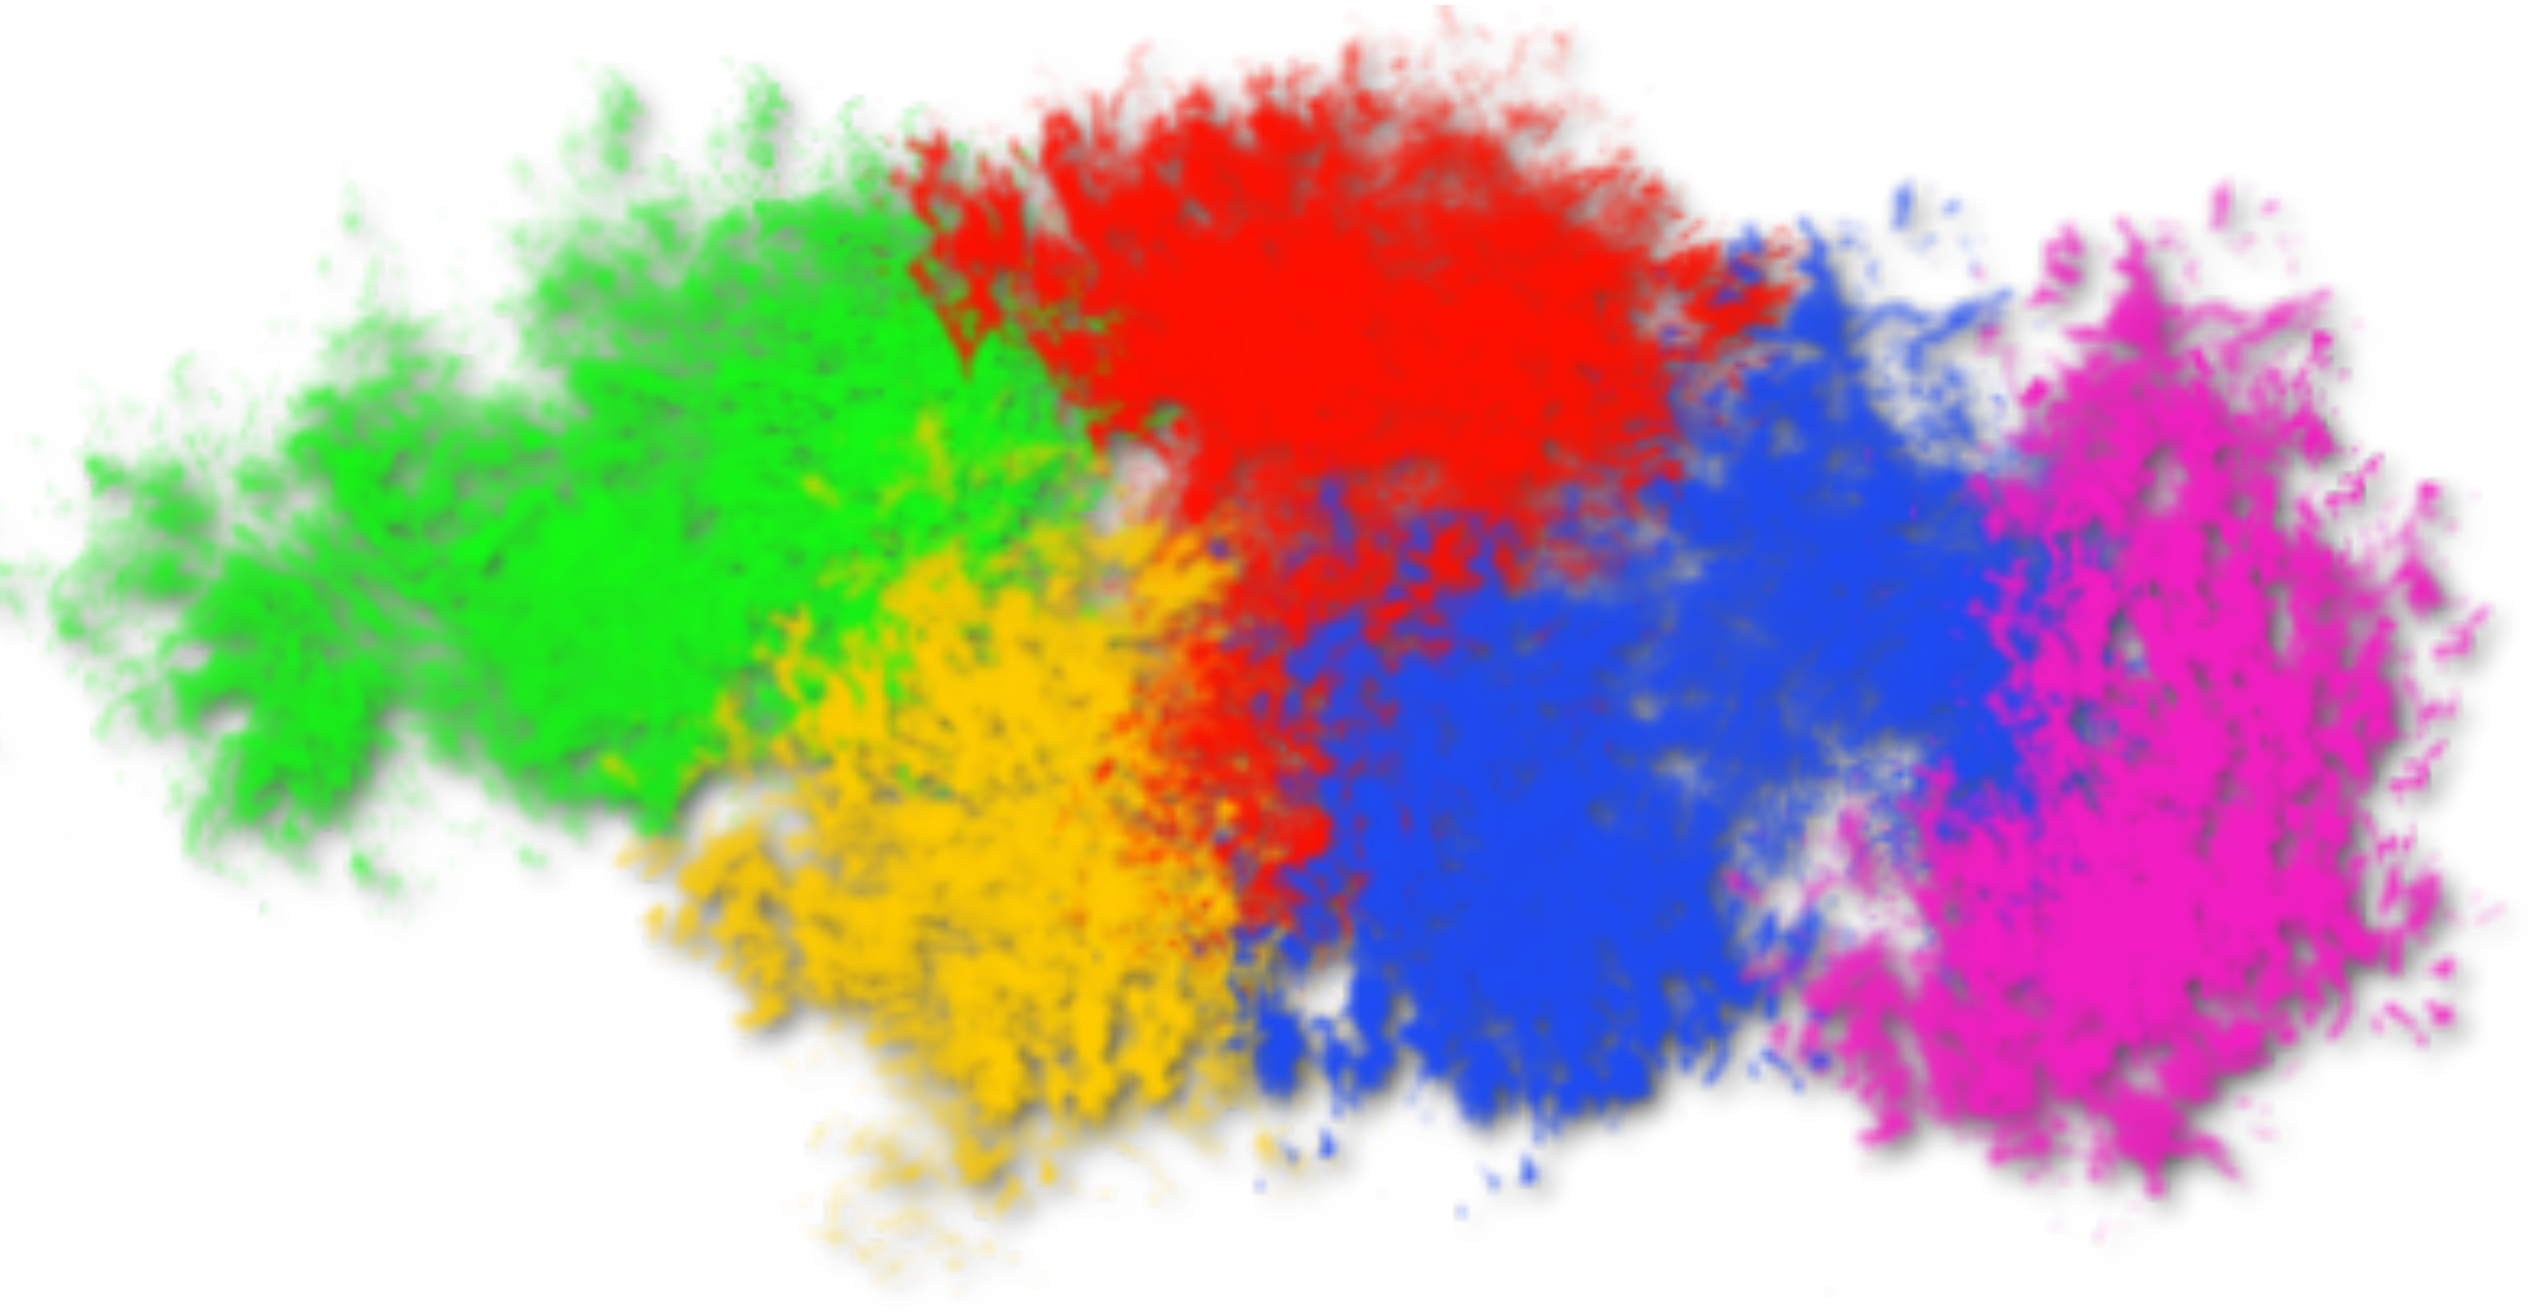

COULEUR



- Texte (modifier couleur)
- Pour modifier la couleur d'un texte on utilise la propriété color
- 16 couleurs de base en css
- D'autres couleurs existent mais n'ont pas le même fonctionnement sur tous les navigateurs.



COULEUR

- Texte (modifier couleur)

maroon #800000	red #ff0000	orange #ffa500	yellow #ffff00	olive #808000
purple #800080	fuchsia #ff00ff	white #ffffff	lime #00ff00	green #008000
navy #000080	blue #0000ff	aqua #00ffff	teal #008080	
black #000000	silver #c0c0c0	gray #808080		



COULEUR

- Texte (modifier couleur)

```
h1 {  
  color:  aqua;  
}
```

COULEUR



- Texte (modifier couleur)
- Notation Hexadécimale un autre façon d'indiquer les couleurs
- Une suite de lettres et de chiffres pour définir une couleur
- #00BD97
- Les lettres ou chiffres fonctionnent 2 par 2 pour indiquer une quantité de :
 - Rouge
 - Vert
 - Bleu
- #000000 = Noir
- #FFFFFF = Blanc

LIEN =)

COULEUR



- Texte (modifier couleur)
- Notation Hexadécimale un autre façon d'indiquer les couleurs

```
p {  
  color:  #FFFFFF;  
}
```

COULEUR



- Texte (modifier couleur)
- Notation RGB (Red Green Blue)

```
h1 {  
  color:  rgb(240, 78, 204);  
}
```

COULEUR



- Texte (modifier couleur)
- Des extensions utiles :
 - Firefox : [colorZilla](#)
 - Chrome : [color by fardos](#)

COULEUR



- Background
- On utilise la propriété background-color
- Balise <body> (l'ensemble de la page web)
- En modifiant sa couleur on change l'arrière plan de la page.

```
body{  
  background-color:  black;  
  color:  red;  
}
```

COULEUR



- Background
- On utilise la propriété background-color
- Balise <body> (l'ensemble de la page web)
- En modifiant sa couleur on change l'arrière plan de la page.

```
body{  
  background-color:  black;  
  color:  red;  
}
```