

HTML





FORMULAIRES

FORMULAIRES



- Les formulaires permettent à l'utilisateur de renseigner des informations :
 - Texte
 - Date
 - Sélectionner un éléments dans une liste
 - Un bouton de validation.



FORMULAIRES

- Création de formulaire
- On va utiliser la balise `<form>` `</form>` et les attributs :
 - `method` comment sont envoyées les données
 - `action` l'adresse de la page qui va traiter les données

```
<p>Formulaire d'inscription</p>  
<form method="post" action="register.php">  
| <p>Veuillez renseigner ces informations :</p>  
</form>
```

FORMULAIRES



- Zones de saisie
- Permet de saisir du texte dans un formulaire
- On distingue 2 type de zone de saisie de texte
 - Zone de texte monoligne
Zone pour les textes courts (un pseudo, un mot de passe)
 - Zone de texte multiligne
Zone pour les textes longs (articles, dissertation...)



FORMULAIRES

- Zones de saisie
- On va utiliser la balise `<input />` et ses attribut `type` et `name`

```
<p>Formulaire d'inscription</p>
<form method="post" action="register.php">
  <p>Veuillez renseigner ces informations :</p>
  <p><input type="text" name="pseudo"></p>
</form>
```

FORMULAIRES



- Zones de saisie
- On va utiliser la balise `<input />` et ses attribut type et name

Formulaire d'inscription

Veuillez renseigner ces informations :

FORMULAIRES



- Zones de saisie (libellés)
- On va utiliser la balise `<label>` `</label>` et son attribut `for`

```
<p>Formulaire d'inscription</p>
<form method="post" action="register.php">
  <p>Veuillez renseigner ces informations :</p>
  <label for="pseudo">Pseudo</label>
  <input type="text" name="pseudo" id="pseudo">
</form>
```

- Lier le label et la zone de saisie avec `for` et `id`

FORMULAIRES



- Zones de saisie (libellés)
- On va utiliser la balise `<label>` `</label>` et son attribut `for`

Formulaire d'inscription

Veuillez renseigner ces informations :

Pseudo

FORMULAIRES



- Zones de saisie
- D'autres attributs de la balise `<input />`
 - `size` : pour modifier la taille de la zone de saisie
 - `maxlength` : définir un nombre maximum de caractères
 - `value` : remplir le champ avec une valeur
 - `placeholder` : indication dans le champ
 - `pattern` : pour indiquer une regex



FORMULAIRES

- Zones de saisie
- D'autres attributs de la balise <input />

```
<p>Formulaire d'inscription</p>
<form method="post" action="register.php">
  <p>Veuillez renseigner ces informations :</p>
  <!-- <label for="pseudo">Pseudo</label> -->
  <input type="text" name="pseudo" id="pseudo" placeholder="Votre Pseudo">
</form>
```

FORMULAIRES



- Zones de saisie
- D'autres attributs de la balise `<input />`

Formulaire d'inscription

Veillez renseigner ces informations :

FORMULAIRES



- Zones de saisie (mot de passe)
- Un champ de mot de passe n'affiche pas ce que tape l'utilisateur au clavier (le texte est masqué)
- On va utiliser la balise `<input />` et ses attribut `type = "password"`

```
<p>Formulaire d'inscription</p>
<form method="post" action="register.php">
  <p>Veuillez renseigner ces informations :</p>
  <!-- <label for="pseudo">Pseudo</label> -->
  <input type="text" name="pseudo" id="pseudo" placeholder="Votre Pseudo">
  <br/>
  <input type="password" name="mdp" id="mdp" placeholder="Mot de passe">
</form>
```

FORMULAIRES



- Zones de saisie (mot de passe)

Formulaire d'inscription

Veillez renseigner ces informations :

Votre Pseudo
Mot de passe



FORMULAIRES

- Zones de saisie (multiligne)
- Pour créer une zone de texte sur plusieurs lignes
- On va utiliser la balise `<textarea> </textarea>`

```
<p>Formulaire d'inscription</p>
<form method="post" action="register.php">
  <p>Veuillez renseigner ces informations :</p>
  <input type="text" name="pseudo" id="pseudo" placeholder="Votre Pseudo"><br/><br>
  <input type="password" name="mdp" id="mdp" placeholder="Mot de passe"><br><br>
  <label for="description">Décrivez-vous en quelques lignes : </label><br>
  <textarea name="description" id="description" rows="5" cols="40"> </textarea>
</form>
```


FORMULAIRES



- Zones de saisie (multiligne)

Formulaire d'inscription

Veuillez renseigner ces informations :


Décrivez-vous en quelques lignes :



FORMULAIRES

- Zones de saisie (email)
- On va utiliser la balise `<input />` et l'attribut `type = "email"`

```
<input type="email" name="mail" id="mail" placeholder="Votre Email">
```

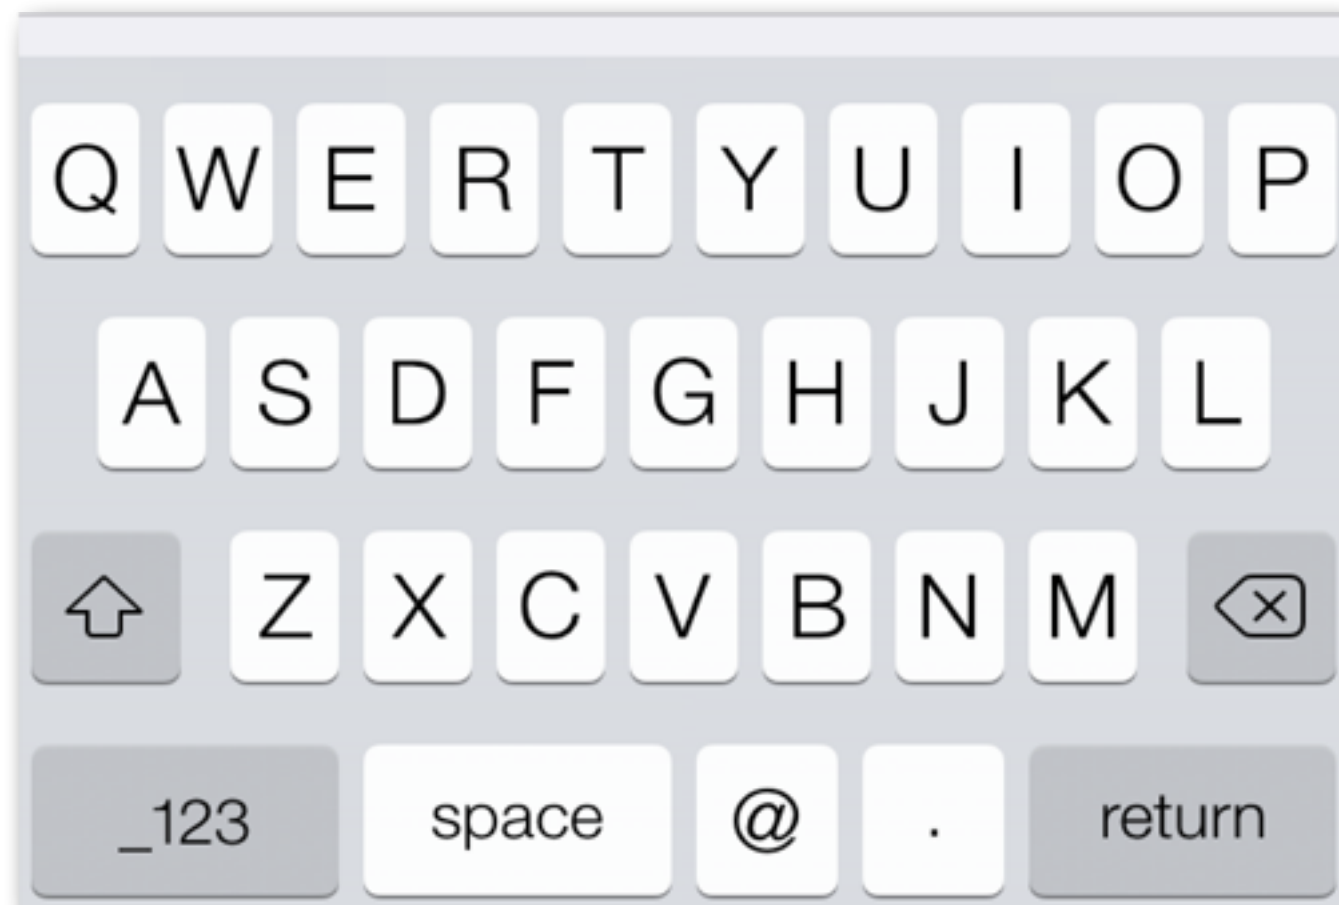



FORMULAIRES

- Zones de saisie (url)
- On va utiliser la balise `<input />` et l'attribut `type = "url"`

```
<input type="url" name="monsite" id="monsite"><br/><br>
```



FORMULAIRES

- Zones de saisie (Numéro de téléphone)
- On va utiliser la balise `<input />` et l'attribut `type = "tel"`

```
<input type="tel" name="phone" id="phone">
```

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
+ * #	0	⌂



FORMULAIRES

- Zones de saisie (Nombre)
- On va utiliser la balise `<input />` et l'attribut `type = "number"`

```
<input type="number" name="qte" id="qte">
```

- 3 attributs :
 - min : une valeur minimale
 - max : une valeur maximale
 - step : le pas de déplacement.

A screenshot of a web browser showing a number input field. The field is a white rectangle with a blue border, containing the number '10'. To the right of the input field is a small circular button with up and down arrows, indicating it is a spinner control.

FORMULAIRES



- Zones de saisie (curseur)
- Sélectionner un nombre avec un curseur ou slider
- On va utiliser la balise `<input />` et l'attribut `type = "range"`

```
<input type="range" name="qte" id="qte">
```

- 3 attributs :
 - min : une valeur minimale
 - max : une valeur maximale
 - step : le pas de déplacement.





FORMULAIRES



- Zones de saisie (Couleur)
- On va utiliser la balise `<input />` et l'attribut `type = "color"`

```
<input type="color" name="couleur" id="couleur">
```

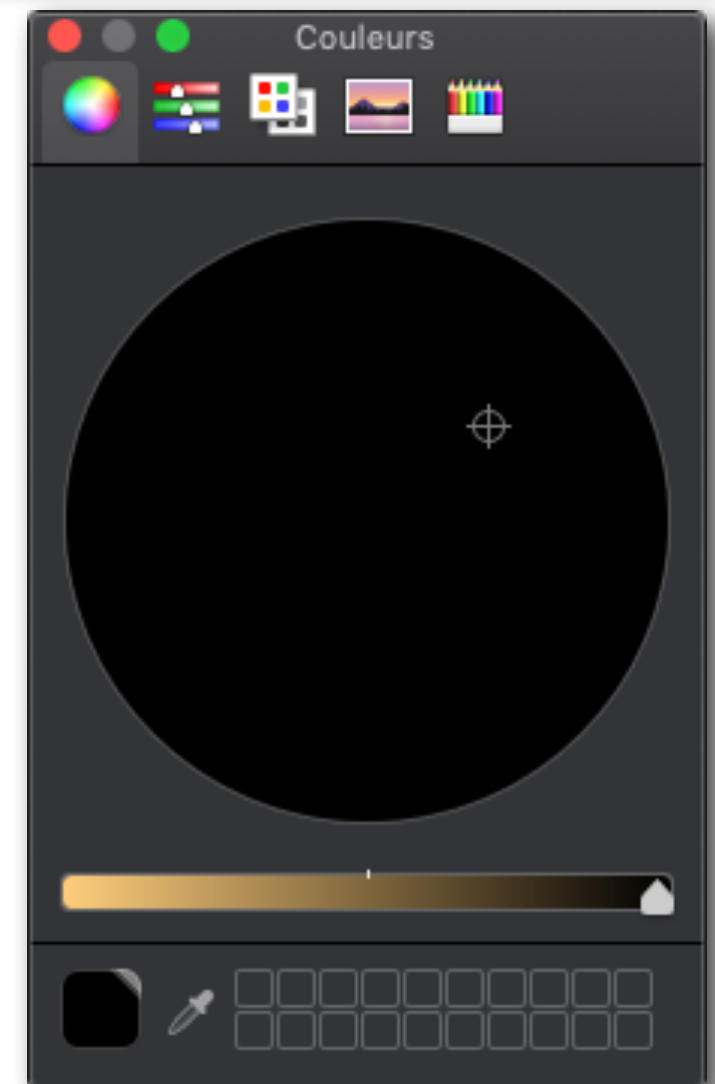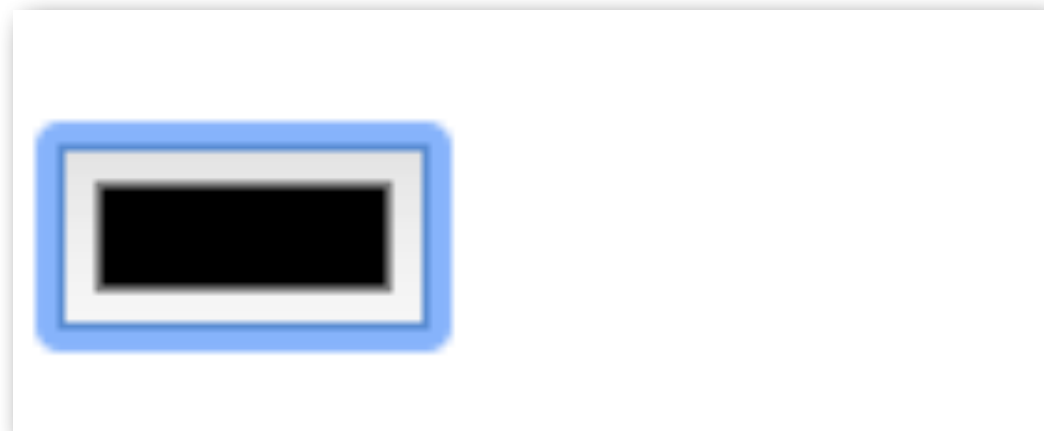

FORMULAIRES




- Zones de saisie (Date)
- On va utiliser la balise `<input />` et l'attribut `type = "date"`
- D'autres attributs de type
 - `date` : sélectionner une date
 - `time` : sélectionner une heure
 - `week` : sélectionner une semaine
 - `month` : sélectionner un mois
 - `datetime` : sélectionner une date et une heure (jetlag)
 - `datetime-local` : sélectionner une date et une heure

FORMULAIRES

- Zones de saisie (Date)
- On va utiliser la balise `<input />` et l'attribut `type = "date"`

```
<input type="date" name="naissance" id="naissance">
```

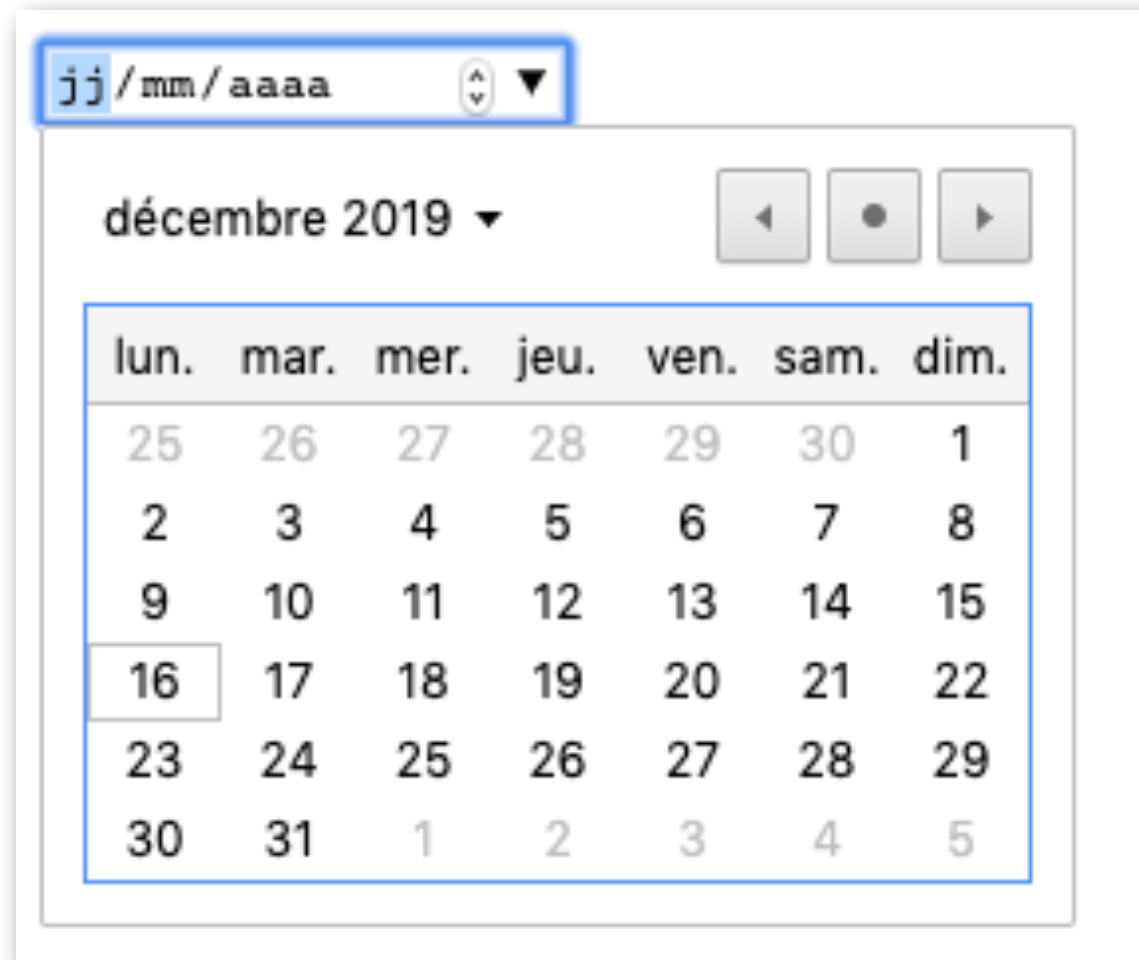

lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

FORMULAIRES



- Zones de saisie (Recherche)
- On va utiliser la balise `<input />` et l'attribut `type = "search"`

```
<input type="search" name="recherche" id="recherche">
```

FORMULAIRES



- Zones de saisie (case à cocher)
- On va utiliser la balise `<input />` et l'attribut `type = "checkbox"`

```
<form method="post" action="register.php">
  <p>Selectionnez vos articles :<br>
    <input type="checkbox" name="objet1" id="objet1">
    <label for="objet1">Objet 1</label><br>
    <input type="checkbox" name="objet3" id="objet2">
    <label for="objet2">Objet 2</label><br>
    <input type="checkbox" name="objet3" id="objet3" checked>
    <label for="objet3">Objet 3</label>
  </p>
</form>
```

FORMULAIRES



- Zones de saisie (options)
- On va utiliser la balise `<input />` et l'attribut `type = "radio"`

```
<form method="post" action="traitement.php">
  <p>
    Votre situation :<br />
    <input type="radio" name="situation" value="single" id="single" />
    <label for="single">Célibataire</label><br />
    <input type="radio" name="situation" value="married" id="married" />
    <label for="married">Marié</label><br />
    <input type="radio" name="situation" value="divorced" id="divorced" />
    <label for="divorced">Divorcé</label><br />
  </p>
</form>
```

FORMULAIRES



- Zones de saisie (options)
- On va utiliser la balise `<input />` et l'attribut `type = "radio"`

Votre situation :

☐ Célibataire

☒ Marié

☐ Divorcé



FORMULAIRES


- Zones de saisie (liste déroulantes)
- On va utiliser la balise `<select> </select>`

```
<form method="post" action="traitement.php">
  <p>
    <label for="marque">La marque de votre voiture :</label><br />
    <select name="marque" id="marque">
      <option value="peugeot">Peugeot</option>
      <option value="renault">Renault</option>
      <option value="opel">Opel</option>
      <option value="citroen">Citroen</option>
    </select>
  </p>
</form>
```

FORMULAIRES

- Zones de saisie (liste déroulantes)
- On va utiliser la balise `<select> </select>`

La marque de votre voiture :

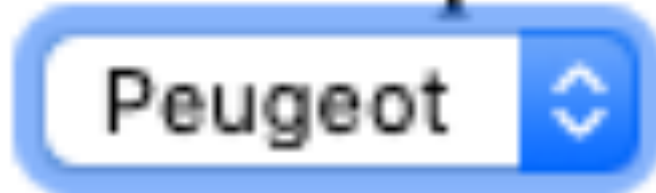A web form element showing a dropdown menu. The text 'Peugeot' is displayed in the input field, and a blue button with a white up/down arrow icon is to its right. The entire element is highlighted with a blue border.



FORMULAIRES


- Zones de saisie (liste déroulantes)
- On va utiliser la balise `<select> </select>`

```
<form method="post" action="traitement.php">
  <p>
    <label for="pays">La marque de votre voiture :</label><br />
    <select name="pays" id="pays">
      <optgroup label="Francaise">
        <option value="peugeot">Peugeot</option>
        <option value="renault">Renault</option>
        <option value="opel">Opel</option>
        <option value="citroen">Citroen</option>
      </optgroup>
      <optgroup label="Allemande">
        <option value="audi">Audi</option>
        <option value="bmw">BMW</option>
        <option value="mercedes">Mercedes</option>
      </optgroup>
    </select>
  </p>
</form>
```


FORMULAIRES



- Zones de saisie (liste déroulantes)
- On va utiliser la balise `<select> </select>`

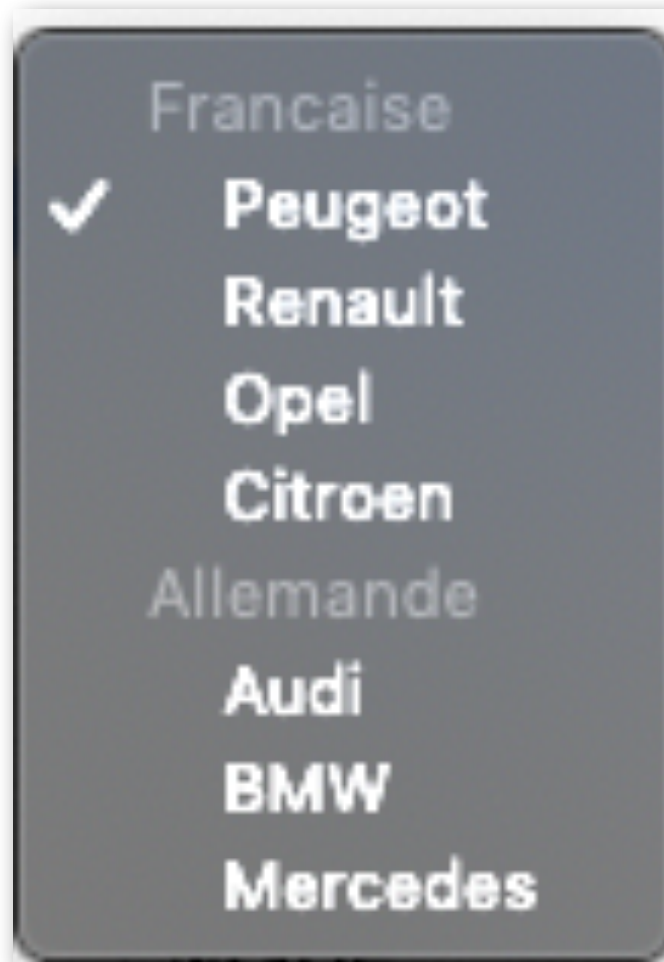



FORMULAIRES

- Regrouper les champs
- Dans le cas ou notre formulaire contient beaucoup de champs il peut être pertinent de les regrouper
- On va utiliser la balise `<fieldset>` `</fieldset>`

```
<form method="post" action="traitement.php">
  <fieldset>
    <legend>Vos coordonnées</legend> <!-- Titre fieldset -->
    <label for="nom">Nom :</label>
    <input type="text" name="nom" id="nom" />
    <label for="prenom">Prénom :</label>
    <input type="text" name="prenom" id="prenom" />
    <label for="email">mail :</label>
    <input type="email" name="email" id="email" />
  </fieldset>
</form>
```

FORMULAIRES



- Regrouper les champs
- Dans le cas ou notre formulaire contient beaucoup de champs il peut être pertinent de les regrouper
- On va utiliser la balise `<fieldset>` `</fieldset>`

Vos coordonnées

Nom : Prénom : mail :



FORMULAIRES

- Sélectionner un champ
- Pour placer le curseur sur un champ
- On va utiliser dans la balise `<input />` et son attribut `autofocus`

```
<p>Formulaire d'inscription</p>
<form method="post" action="register.php">
  <p>Veuillez renseigner ces informations :</p>
  <input type="text" name="pseudo" id="pseudo" placeholder="Votre Pseudo" autofocus><br/><br/>
  <input type="email" name="mail" id="mail" placeholder="Votre Email"><br/>
</form>
```

FORMULAIRES



- Sélectionner un champ
- Pour placer le curseur sur un champ
- On va utiliser dans la balise `<input />` et son attribut `autofocus`

Veillez renseigner ces informations :

FORMULAIRES



- Champ obligatoire
- Si un champ n'est pas rempli le navigateur indique que l'envoi du formulaire est impossible.

```
<input type="email" name="mail" id="mail" placeholder="Votre Email" required>
```

```
:required{  
|   border-color:  red;  
}
```

FORMULAIRES



- Bouton
- Un bouton d'envoi pour valider le formulaire
- On va utiliser la balise `<input />` et son attribut `type` (4 Valeurs):
 - `type="submit"` : soumettre l'envoi du formulaire à la page indiquée dans l'attribut `action`.
 - `type="image"` : idem mais sous forme d'image
 - `type="reset"` : ré-initialise le formulaire
 - `type="button"` : aucun effet (sert surtout pour du JS)

```
<input type="submit" value="S'inscrire" >
```