

JS

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :		Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE			
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT			
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM			

JS

Table des matières

Objectif Pédagogique.....	3
DOM JS : Présentation.....	4
DOM JS : Sélectionner un élément Html.....	7
DOM JS : Placer un élément Html	10
DOM JS : Créer un élément Html	13
DOM JS : Modifier les attributs d'un élément Html	16
DOM JS : Transformer une liste d'élément Html en tableau	17
DOM JS : Obtenir la taille d'un élément Html	21
DOM JS : modifier le style d'un élément Html	22
DOM JS : Ajouter ou supprimer des classes Css	26
DOM JS : Gestion des évènements	30

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.			

JS

Objectifs Pédagogiques

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX	Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

DOM JS : Présentation


Le **Document Object Model (DOM)** : Le DOM est un modèle de document chargé dans le [navigateur](#). La représentation du document est un arbre nodal. Chaque nœud représente une partie du document (par exemple, un [élément](#), une chaîne de caractères ou un commentaire). (MDN : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Glossary/DOM>)

Le navigateur va lire notre document HTML et organiser les éléments sous forme d'arborescence.

Il en fait une « traduction » pour l'afficher d'une certaine manière.

JS va pouvoir interagir avec ce Document créé par le navigateur

On va pouvoir sélectionner, modifier des éléments, en ajouter, en supprimer...

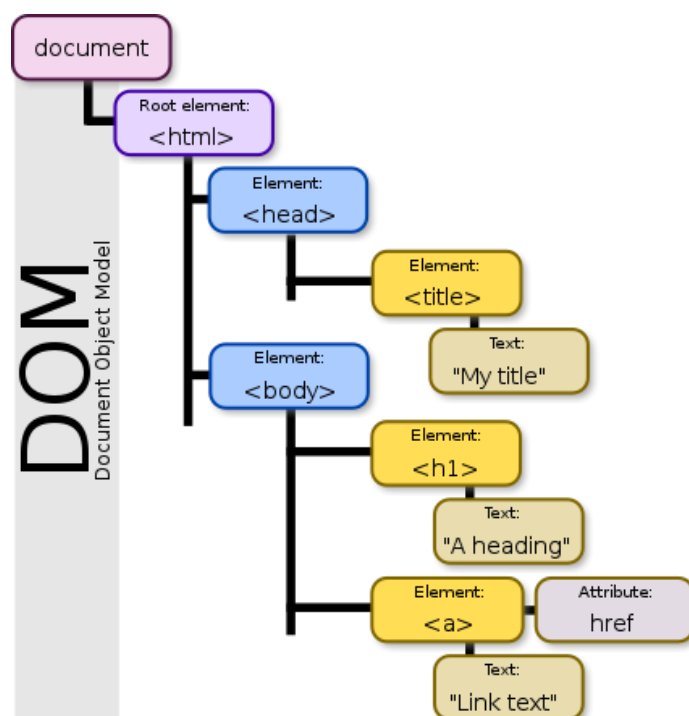


Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX	Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

SetUp :


On peut coder du JS directement dans un fichier html entre des balises `<script></script>` :

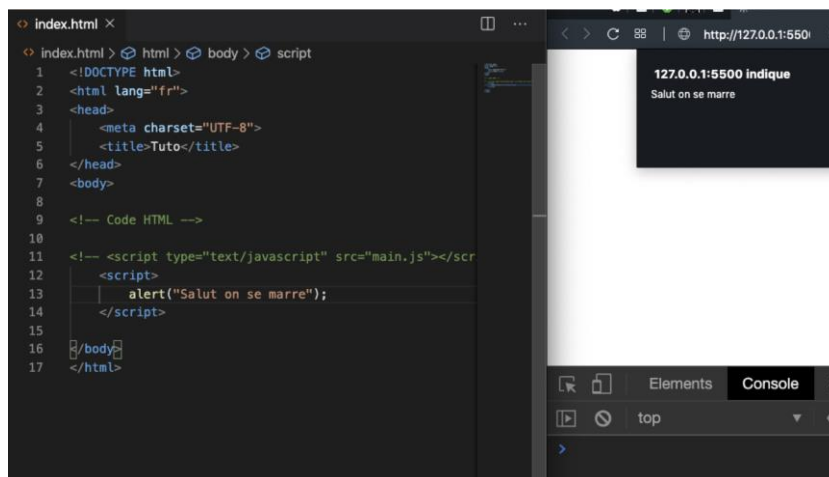

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Tuto</title>
6 </head>
7 <body>
8
9 <!-- Code HTML -->
10
11 <!-- <script type="text/javascript" src="main.js"></script>
12 <script>
13   alert("Salut on se marre");
14 </script>
15
16 </body>
17 </html>
  
```

La méthode la plus recommandée sera d'avoir un fichier JS et de le relier au fichier html :

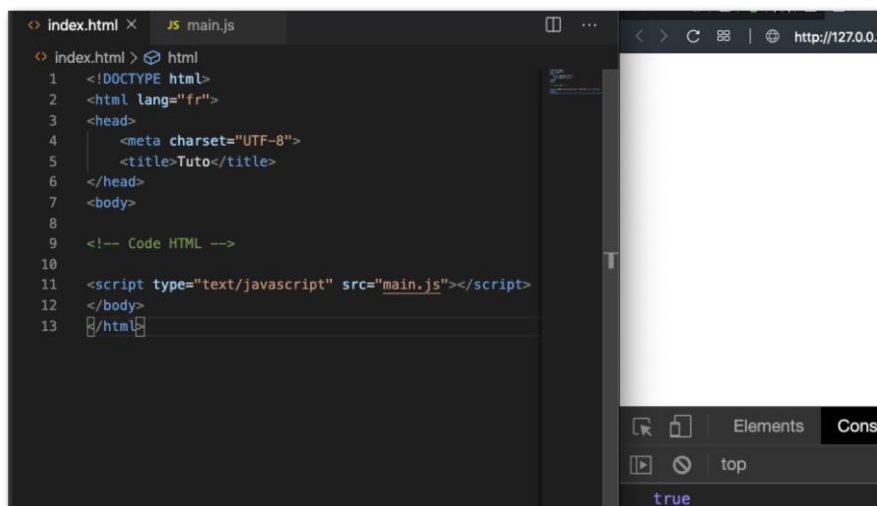

```


1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="fr">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Tuto</title>
6 </head>
7 <body>
8
9 <!-- Code HTML -->
10
11 <script type="text/javascript" src="main.js"></script>
12 </body>
13 </html>
  
```

Souvent on relie notre JS à la fin du fichier html
(pour s'assurer que les scripts soient importés une fois tous les éléments html chargés)

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

On peut aussi (plus rarement) écrire du JS directement dans la console du navigateur.

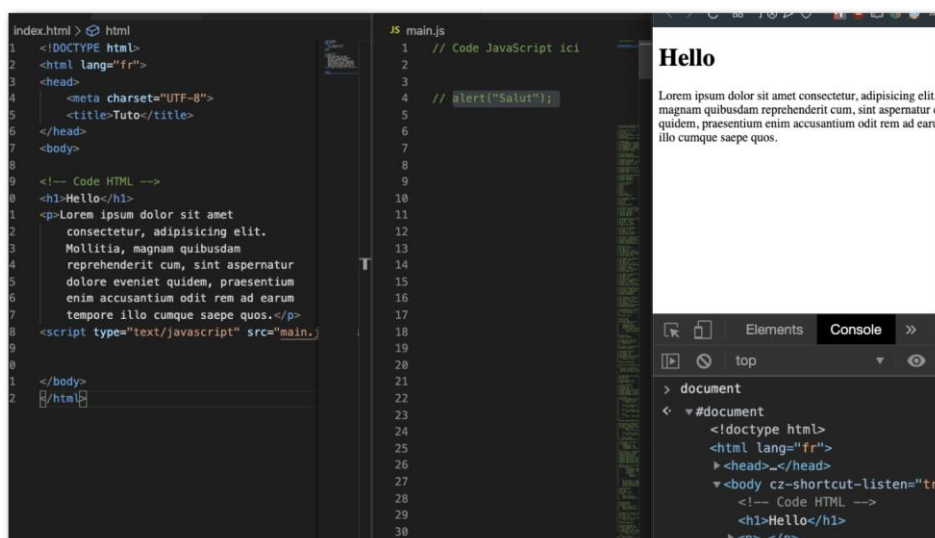

En tapant « document » dans la console on affiche tout le Html lu par le navigateur.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS


DOM JS : Sélectionner un élément Html

Une première manière de sélectionner un élément Html (un lien, un titre, une image, ... , n'importe quel élément Html).

getElementsByTagName()

permet de sélectionner un élément par le nom de sa balise

Côté Html nous avons une structure de page simple avec dans le <body> un titre <h1> et un paragraphe <p>.

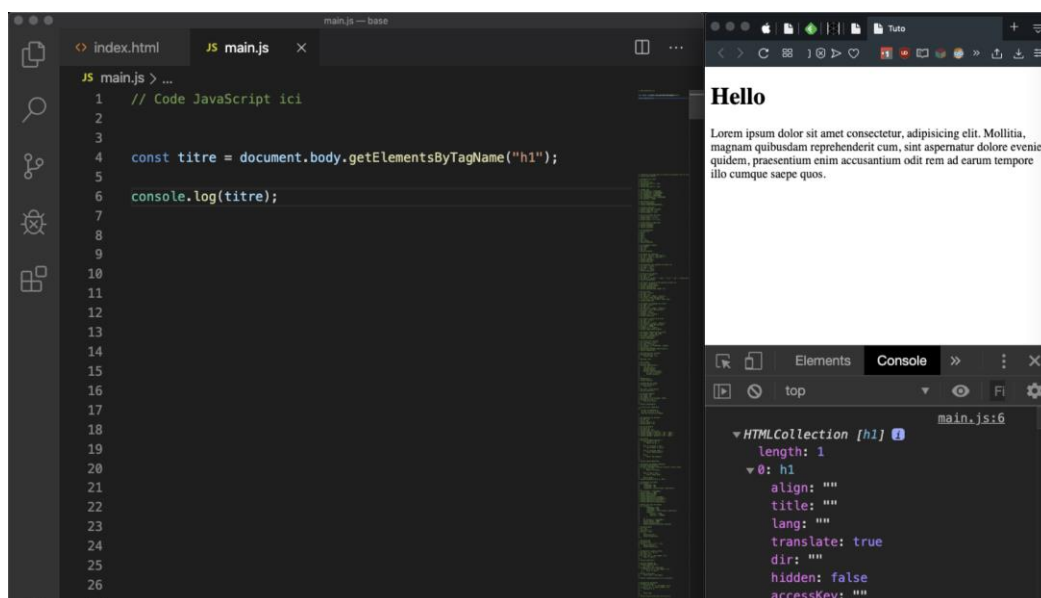

Ici dans une constante titre on se place sur document puis sur le body et sur le body on sélectionne TOUS les titres « h1 » de la page en utilisant getElementsByTagName

On affiche alors la variable titre en console

La console du navigateur nous affiche un tableau de type HTMLCollection, un tableau qui va contenir tous les titres h1 de notre page. On a accès à toutes les propriétés de ces éléments Html (son alignement, la couleur du texte, sa position dans la page, etc...)

On constate également que ce tableau est indexé (à l'indice [0], le premier titre h1 de la page)

Défi : dans la console, trouver les propriétés innerText ou innerHtml.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		


Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

JS

getElementById()

On peut aussi chercher un élément html par son id, on va utiliser getElementById ()
(récupérer un élément selon le nom de son attribut id)
getElementById () renvoi directement les données elles-mêmes et non pas sous forme de tableau

Il n'ya pas de S à Element dans le nom de la fonction, la console nous affichera le code html d'un seul élément en particulier (*en html on n'a qu'un seul id avec un certain nom par page)

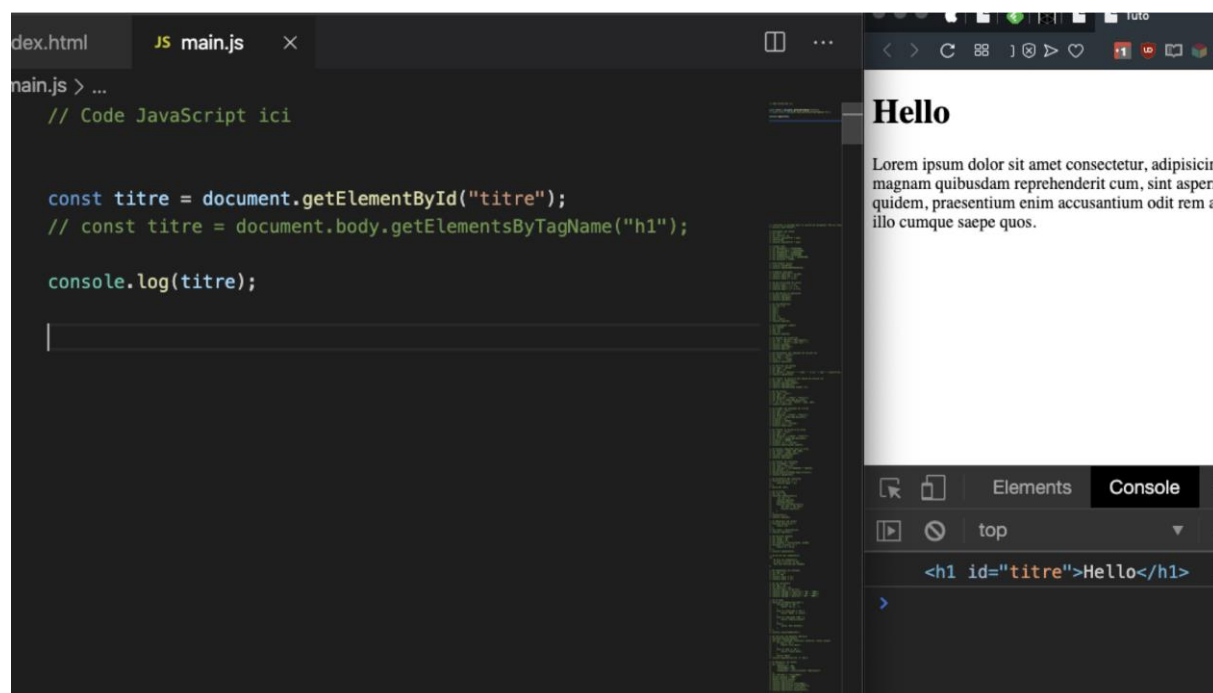

Ici dans la constante titre on sélectionne l'élément html qui possède l'id (attribut) « titre »

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

JS

querySelector() / querySelectorAll()

CSS utilise déjà un système de sélecteur très précis, on peut en profiter en JS
 querySelector () va sélectionner l'élément qu'on lui donne à chercher.
 Dès qu'il le trouve il s'arrête de chercher, il sélectionne le premier élément.

```
const titre = document.querySelector("h1");
```

Ci-dessus on sélectionne le premier titre <h1> de la page.

Nous pouvons utiliser querySelector pour sélectionner le premier élément possédant un attribut id avec cette notation #nomId :

```
const qqch = document.querySelector("#monTitre");
```

Sélection de tous les éléments possédant une classe Css nommée « maClasseSpeciale », pour cela on utilise la fonction querySelectorAll() :

```
const liens = document.querySelectorAll(".maClasseSpeciale");
```

querySelectorAll()

Permet de sélectionner tous les éléments sous forme d'objet [NodeList](#).

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		


JS

DOM JS : Placer un élément Html

Maintenant que l'on sait comment trouver un élément du DOM, on va pouvoir en plus le sélectionner, le placer dans notre page.

insertBefore()

Cette fonction permet de placer un élément AVANT un autre :

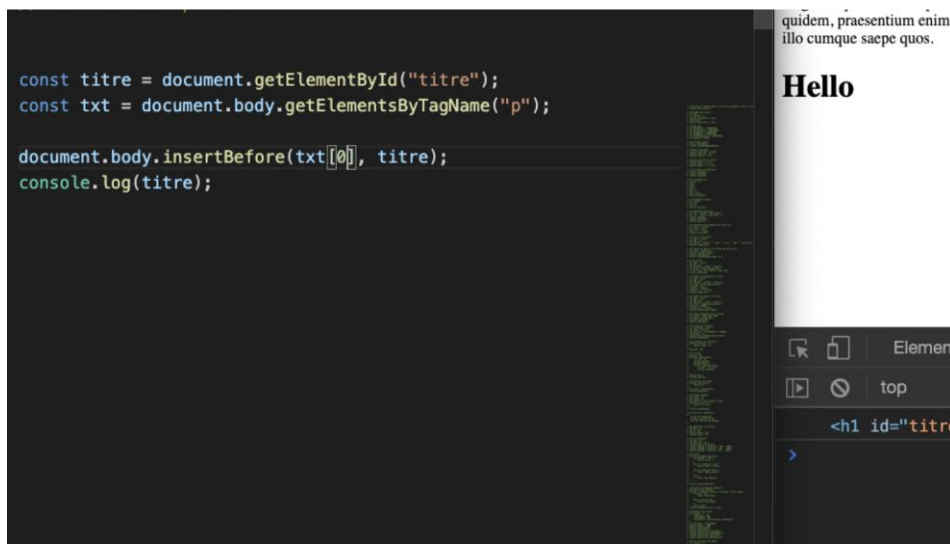

Ici dans document.body nous allons insérer le 1^{er} paragraphe avant le titre.


L'utilisation de cette fonction : on lui renseigne quel élément on veut placer (txt[0]) et avant quel éléments on veut l'insérer (titre)

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX	Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

appendChild()

Via cette fonction il nous sera possible d'insérer un élément à la suite d'un autre.

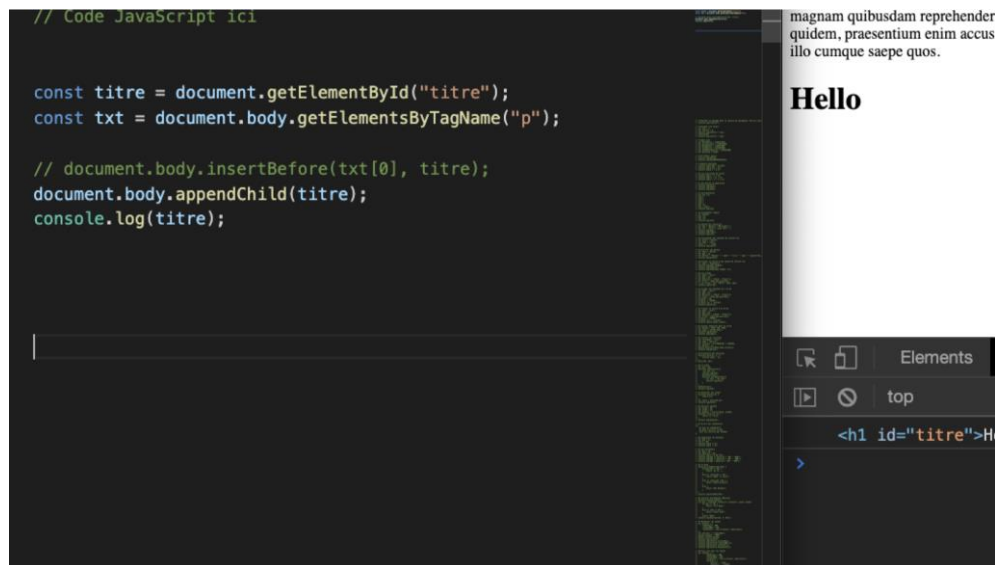


Ici en utilisant cette fonction sur document.body je vais placer le titre à la fin de la balise <body>

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

removeChild()

Avec cette fonction nous allons pouvoir supprimer un élément Html

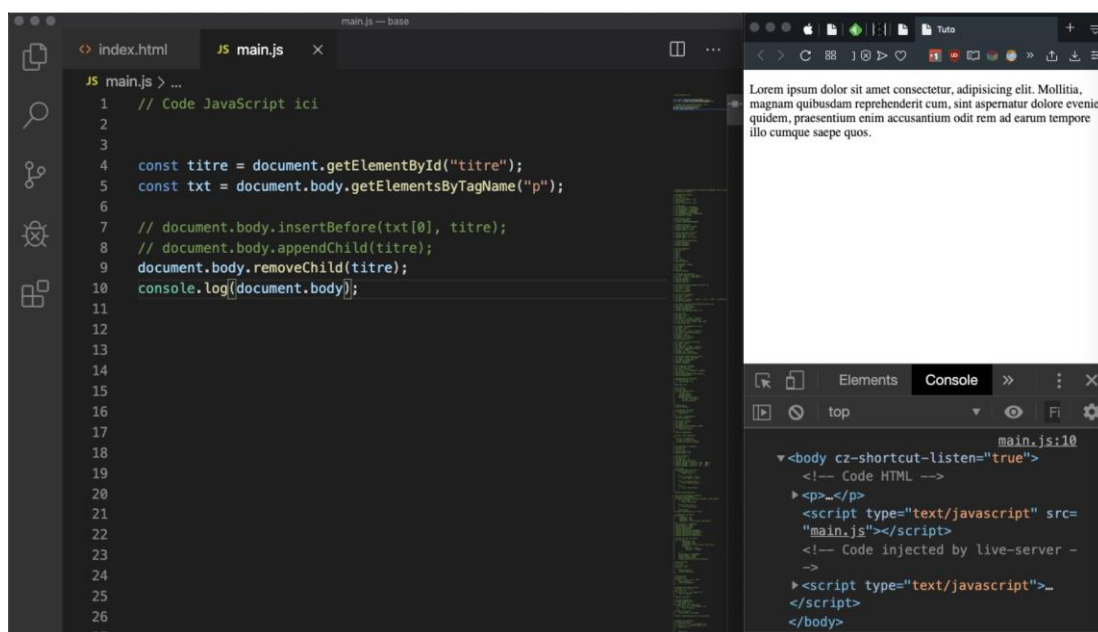

Ici on supprime le titre de notre <body>

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS


DOM JS : Créer un élément Html

En JS il est tout à fait possible de créer des éléments Html dynamiquement. Il y a deux étapes à prendre en compte :

La création d'un élément Html puis son placement dans la page Html.

createTextNode()

Une première fonction qui va nous permettre de créer du texte.

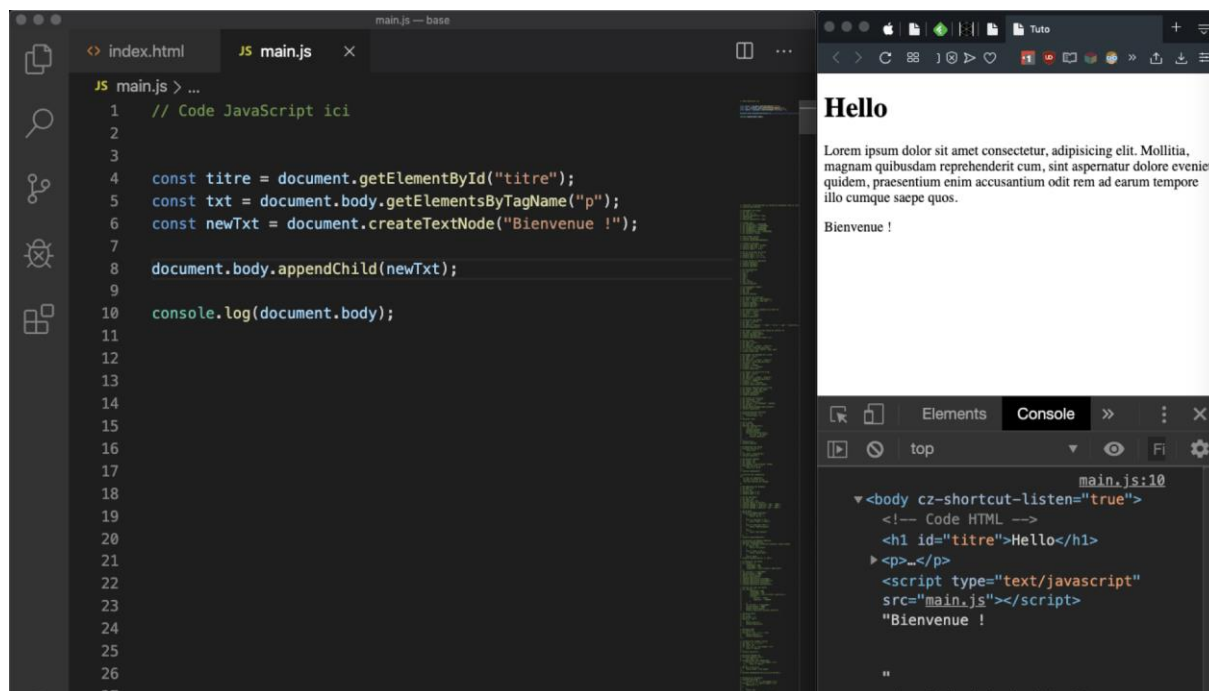

L6 on crée un nouvel élément de texte dans la variable newTxt, L8 on n'oublie pas de placer l'élément dans la page ici dans le <body>.


Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

JS

replaceChild()

Cette fonction va permettre de remplacer un élément Html par un autre.

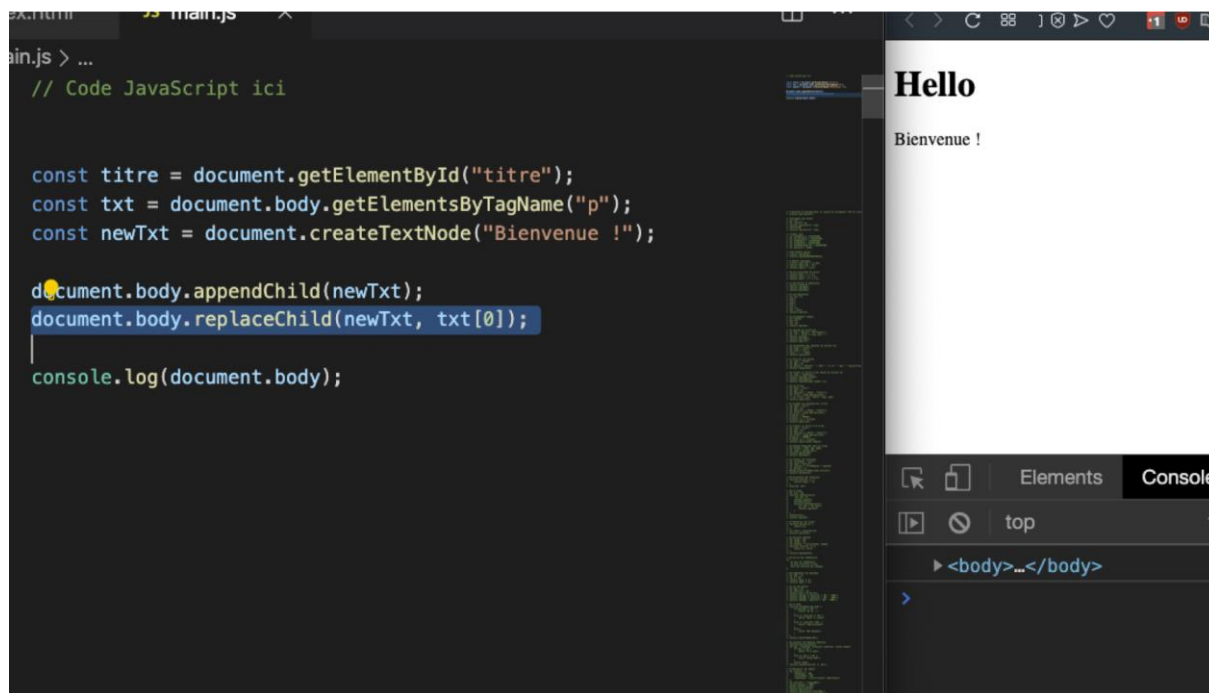

Ici dans le body notre variable newText remplacera le 1^{er} paragraphe de la page (txt[0])

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		


Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

JS

createElement()

Cette fonction permet de créer n'importe quel élément Html (un titre, une image, une div etc...)

Bonus : avec la propriété innerHTML que possède tout élément Html, nous pourrions modifier ce dernier.

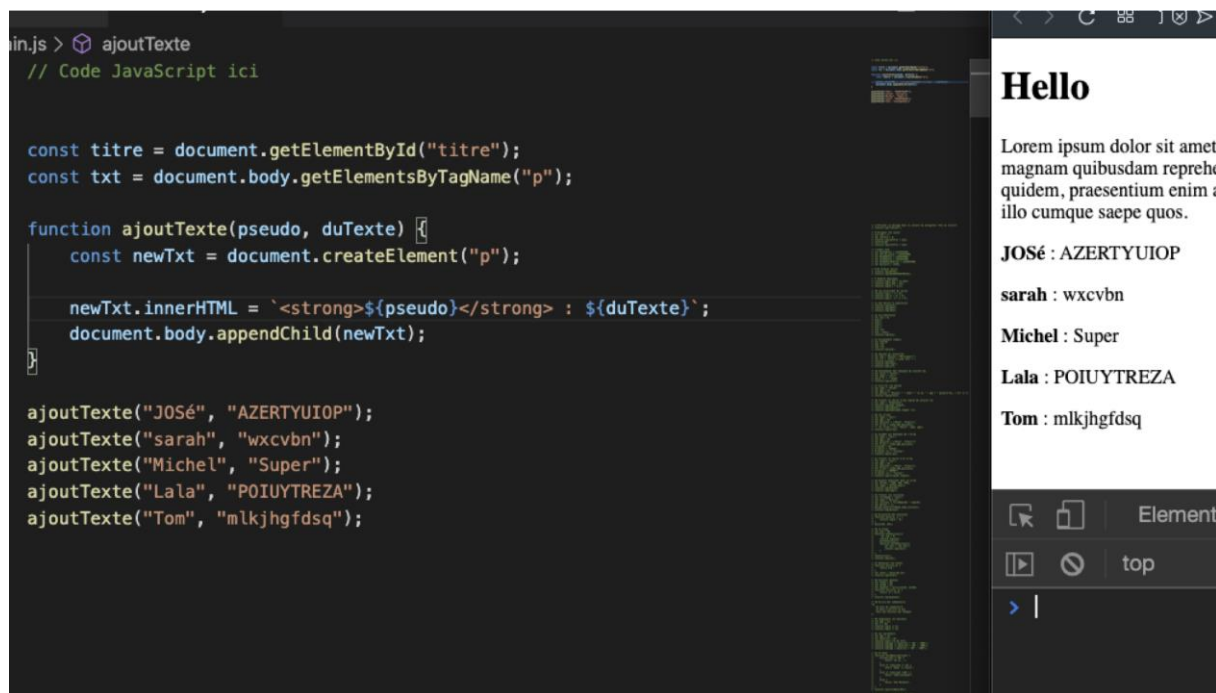

Ici dans une fonction ajoutTexte, dans une constante newTxt on crée un élément Html <p> (un paragraphe), ensuite avec newTxt.innerHTML on modifie directement depuis JS son code HTML

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX	Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		


JS

DOM JS : Modifier les attributs d'un élément Html

Sur chaque élément HTML on retrouve des attributs, <h1 id="titre">Titre</h1>
(Les id, les class, le type, le src etc ...)

En JS on peut récupérer les attributs d'un élément avec la fonction **getAttribute()**

Et on peut les modifier avec **setAttribute()**. On indique ce qu'on veut remplacer et par quoi on le remplace.

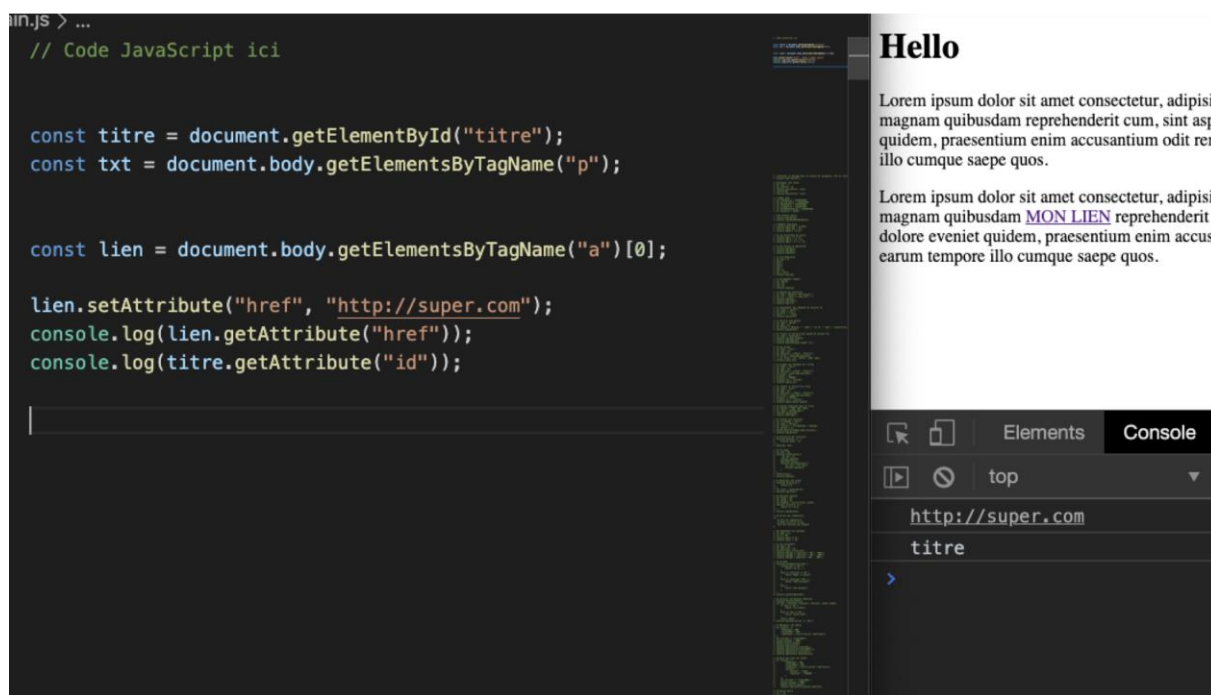

Ici je récupère le 1^{er} lien sur la page avec `getElementsByTagName("a")[0]`, puis on modifie l'attribut href de ce lien avec `setAttribute`, enfin en console on affiche directement la valeur de cet attribut en utilisant `getAttribute`.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX	Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS


DOM JS : Transformer une liste d'élément Html en tableau

Array.from()

Si on veut changer tous les paragraphes d'une page, on a déjà vu Map avec les tableaux ou on lui passe des entrées et il les remplace.

Problème : les éléments HTML ont beaucoup d'attributs mais ils n'ont pas .map()

En JS on a une méthode simple pour transformer quelque chose en tableau la méthode Array.from()

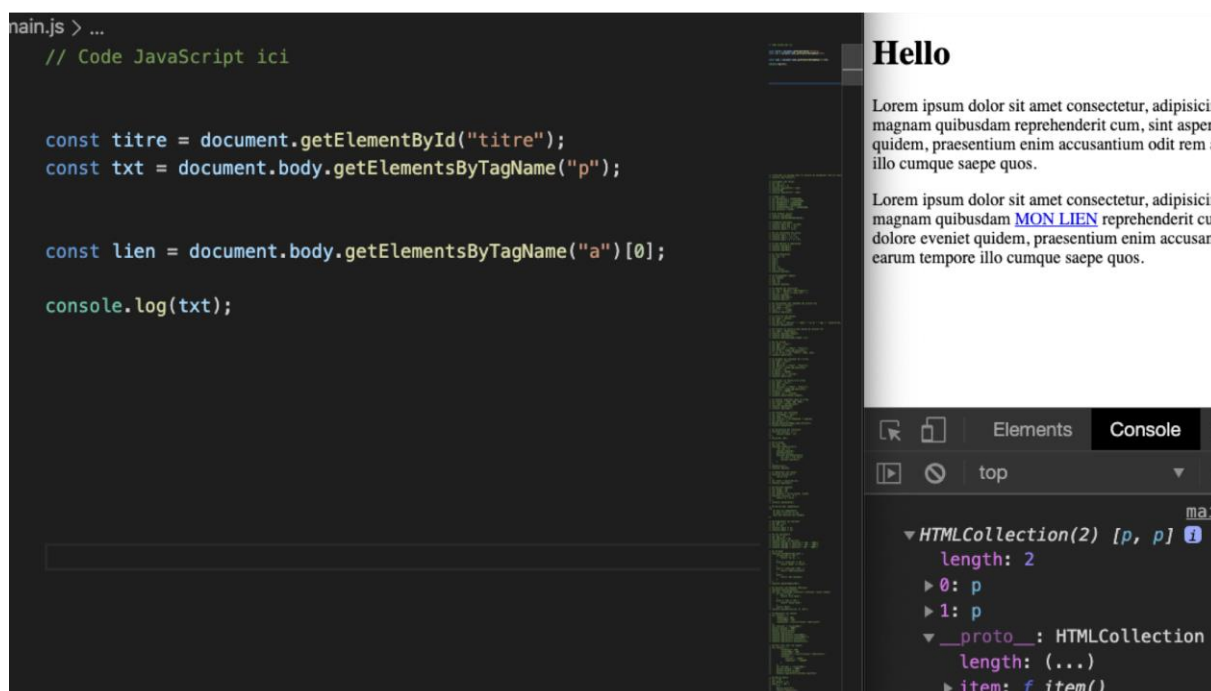

```

main.js > ...
// Code JavaScript ici

const titre = document.getElementById("titre");
const txt = document.body.getElementsByTagName("p");

const lien = document.body.getElementsByTagName("a")[0];

console.log(txt);
  
```

Console output:


```

HTMLCollection(2) [p, p]
  length: 2
  0: p
  1: p
  __proto__: HTMLCollection
  
```

Ci-dessus dans une constante txt on récupère tous les paragraphes de la page. La console nous affiche un tableau d'un type particulier HTMLCollection.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX	Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

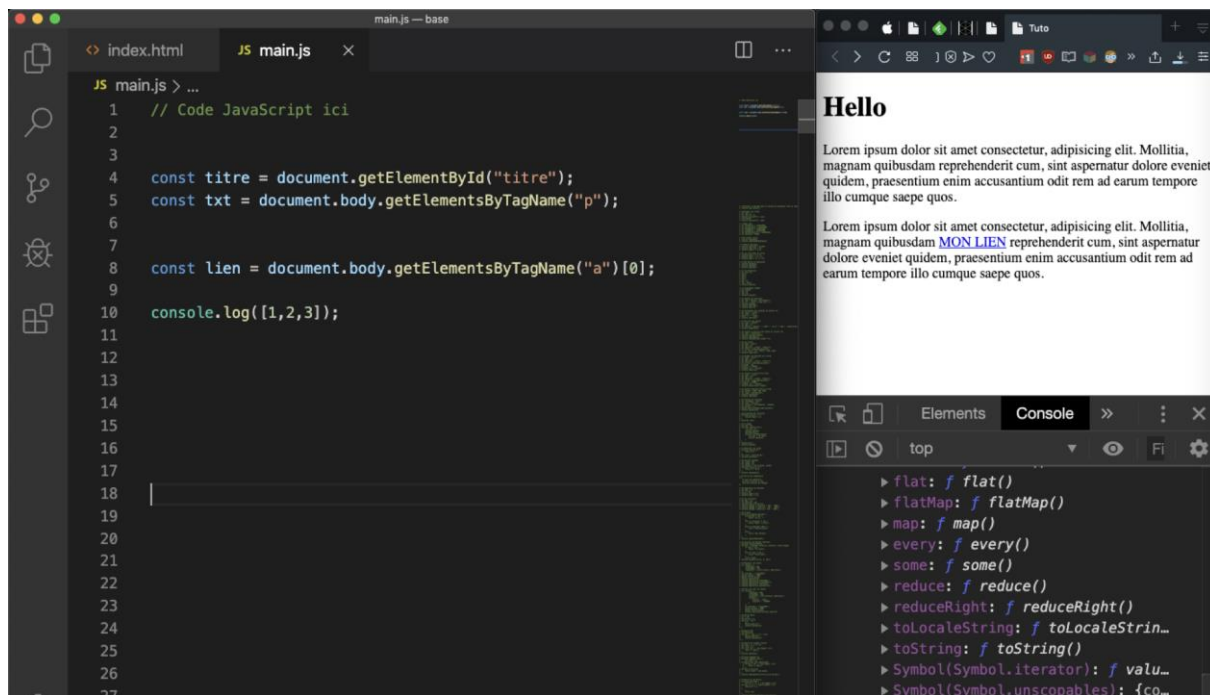


En revanche on a déjà constaté que si j'affiche un tableau en console, on a accès à la méthode map () spécifique aux tableaux.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

JS

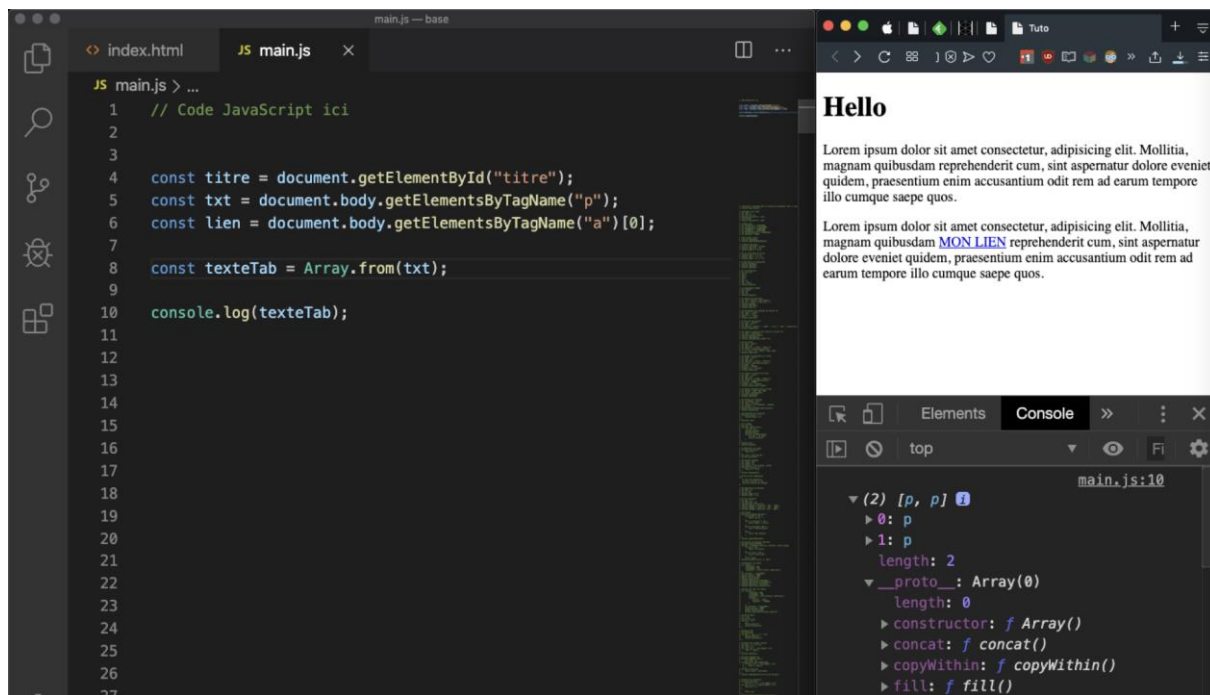

Ici dans une constante texteTab on va stocker sous forme de tableau, tous les paragraphes de la page.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX	Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

```
// Code JavaScript ici

const titre = document.getElementById("titre");
const txt = document.body.getElementsByTagName("p");
const lien = document.body.getElementsByTagName("a") [0];

const texteTab = Array.from(txt);
texteTab.map(txt => txt.innerHTML = "LOL HACKED");

console.log(texteTab);
```

Hello

LOL HACKED

LOL HACKED

Exemple ou l'on transforme tous les paragraphes en tableau pour ensuite pouvoir utiliser la fonction map qui aura pour but de modifier le code Html de tous les paragraphes en « lol hacked ».

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX	Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

DOM JS : Obtenir la taille d'un élément Html

Récupérer la taille en hauteur et en largeur d'un élément peut s'avérer utile pour ensuite le modifier avec précision (le déplacer, le réduire etc...)

- 2 types de calculs pour JS
- Offset : on calcule la taille de l'élément dans sa globalité. (Bordures comprises)

-> offsetHeight et offsetWidth (hauteur et largeur)

- client : on calcule la taille de ce qu'il y a à l'intérieur de l'élément. (ne compte pas les bordures etc...)

-> clientHeight et clientWidth

```
// Code JavaScript ici

const titre = document.getElementById("titre");
const txt = document.body.getElementsByTagName("p");
const lien = document.body.getElementsByTagName("a")[0];

console.log(titre.offsetHeight);
console.log(titre.offsetWidth);
console.log(titre.clientWidth);
```

Hello

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur magnam quibusdam reprehenderit cun quidem, praesentium enim accusantium illo cumque saepe quos.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur magnam quibusdam [MON LIEN](#) repre dolore eveniet quidem, praesentium en earum tempore illo cumque saepe quo;

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX	Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		


JS

DOM JS : modifier le style d'un élément Html

On a déjà vu comment intégrer du code css à l'intérieur de notre code HTML. Avec les balises <style> </style>

Du coup en JS on peut manipuler n'importe quel élément HTML ainsi que sa propriété style au sein de laquelle on retrouvera toutes les propriétés CSS que l'on connaît.


On va pouvoir modifier très simplement du CSS.

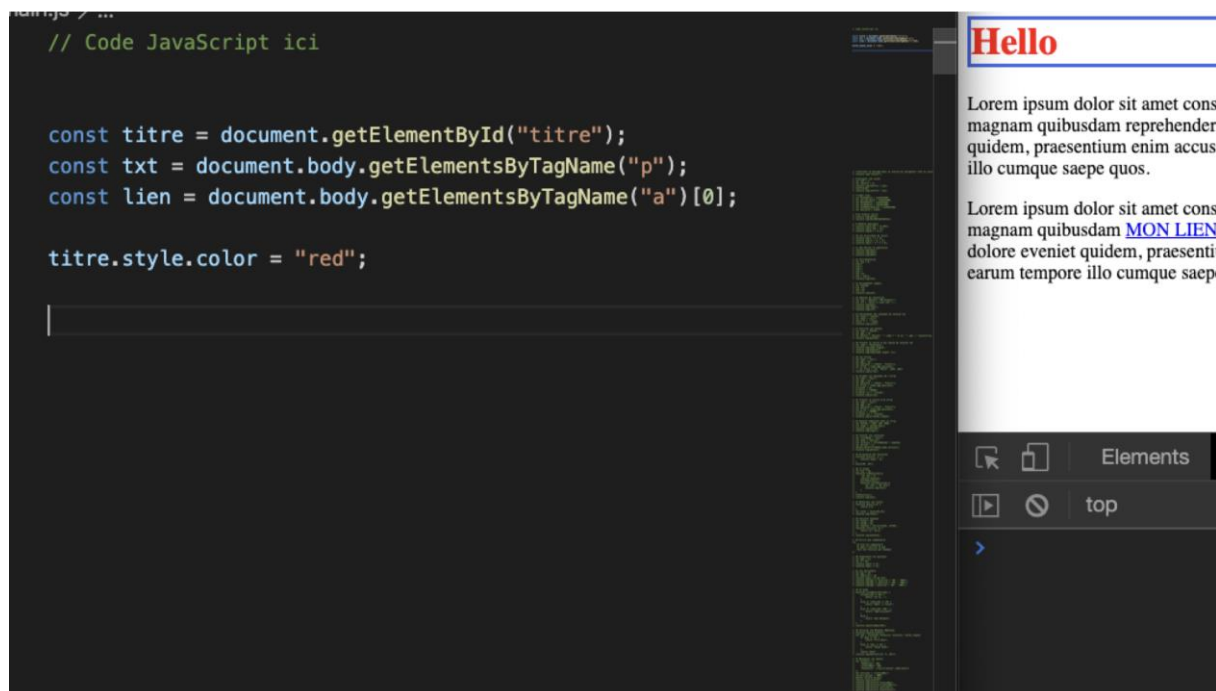

Ici on accède à titre puis à sa propriété style dans laquelle on retrouve color (la propriété css pour modifier la couleur)

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.			

JS

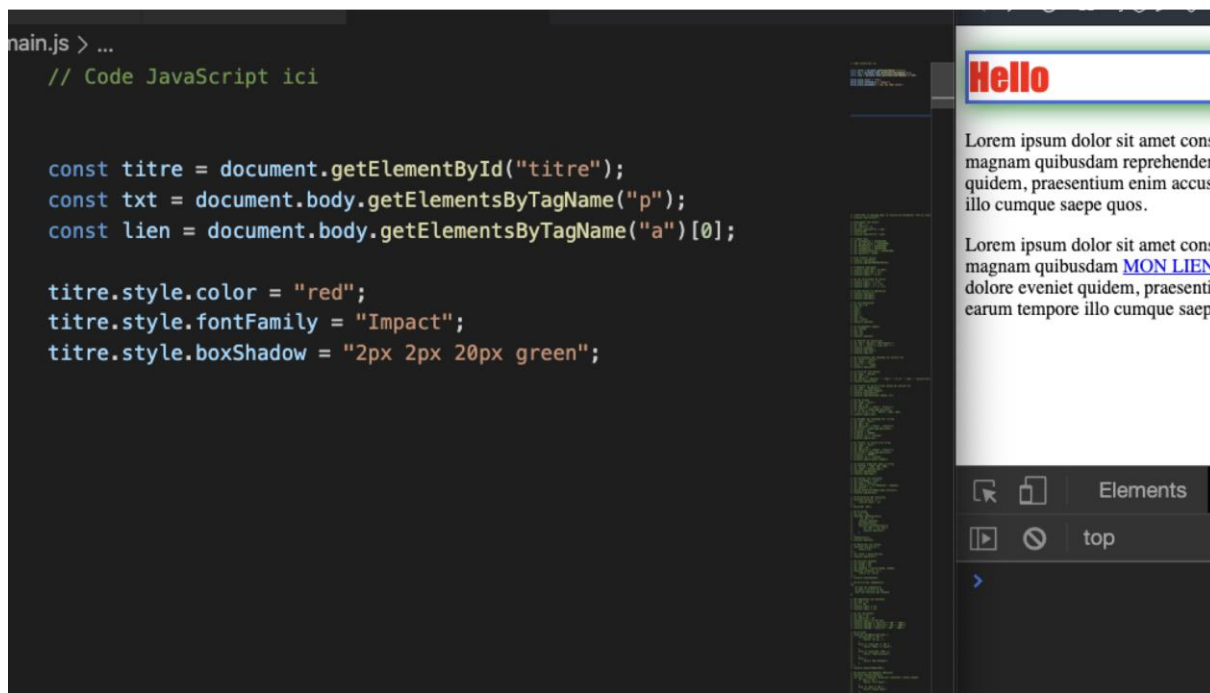

Ci-dessus on modifie la couleur du titre, sa police de caractères et sa boxshadow (gestion des ombres)

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

JS

DOM JS : Sélectionner des éléments (alternative)


Nous avons déjà vu comment nous pouvons sélectionner des éléments Html via JS, avec les méthodes comme `getElementsByName()`, `getElementById()` etc...

JS propose 2 autres méthodes pour sélectionner un élément, il s'agit des méthodes `querySelector`.

On retrouve 2 types de `querySelector` :

- `querySelector()` va sélectionner l'élément qu'on lui donne à chercher, dès qu'il trouve cet élément il arrête de chercher.
- `querySelectorAll()` va sélectionner tous les éléments qu'on lui donne à chercher et nous les retourne sous une forme d'objet de type `NodeList`.

L'atout des `querySelector` réside dans le fait que nous pouvons utiliser les sélecteurs que nous connaissons déjà en css (`#nomId`), (`.maClasse`)

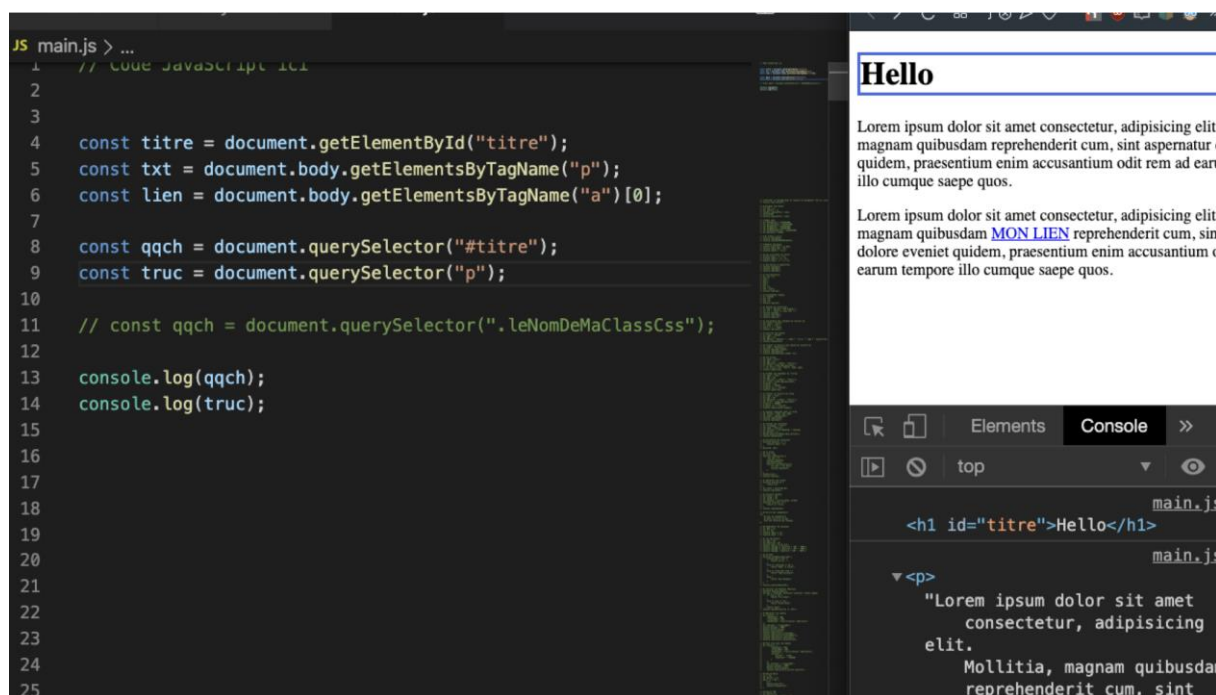

L8 : on sélectionne un élément par son id

L9 : On sélectionne un élément par le nom de sa balise html.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

JS

```

JS main.js > ...
1 // CODE JAVASCRIPT ici
2
3
4 const titre = document.getElementById("titre");
5 const txt = document.body.getElementsByTagName("p");
6 const lien = document.body.getElementsByTagName("a")[0];
7
8 const qqch = document.querySelector("#titre");
9 const truc = document.querySelectorAll("p")[1];
10
11 // const qqch = document.querySelector(".leNomDeMaClassCss");
12
13 console.log(qqch);
14 console.log(truc);
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

```

Hello

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adi magnam quibusdam reprehenderit cum, sint quidem, praesentium enim accusantium odit illo cumque saepe quos.

2Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, ad magnam quibusdam [MON LIEN](#) reprehendere eveniet quidem, praesentium enim ac earum tempore illo cumque saepe quos.

Elements Console

top

```

<h1 id="titre">Hello</h1>
<p>
  "2Lorem ipsum dolor si
  consectetur, a
  elit.
  Mollitia, magr

```

L9 : même avec un `querySelectorAll` on peut quand même sélectionner 1 élément en particulier en utilisant le système d'indice, ici on sélectionne le second paragraphe de la page.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

JS


DOM JS : Ajouter ou supprimer des classes Css

classList nous renvoi la liste de toutes les classes CSS qui sont appliquées sur un élément HTML.

Avec classList.add("leNomdeMaClasse") on ajoute une nouvelle classe

Avec classList.remove("leNomdeMaClasse") on supprime une classe

Avec classList.toggle("leNomdeMaClasse") on active ou non la classe.

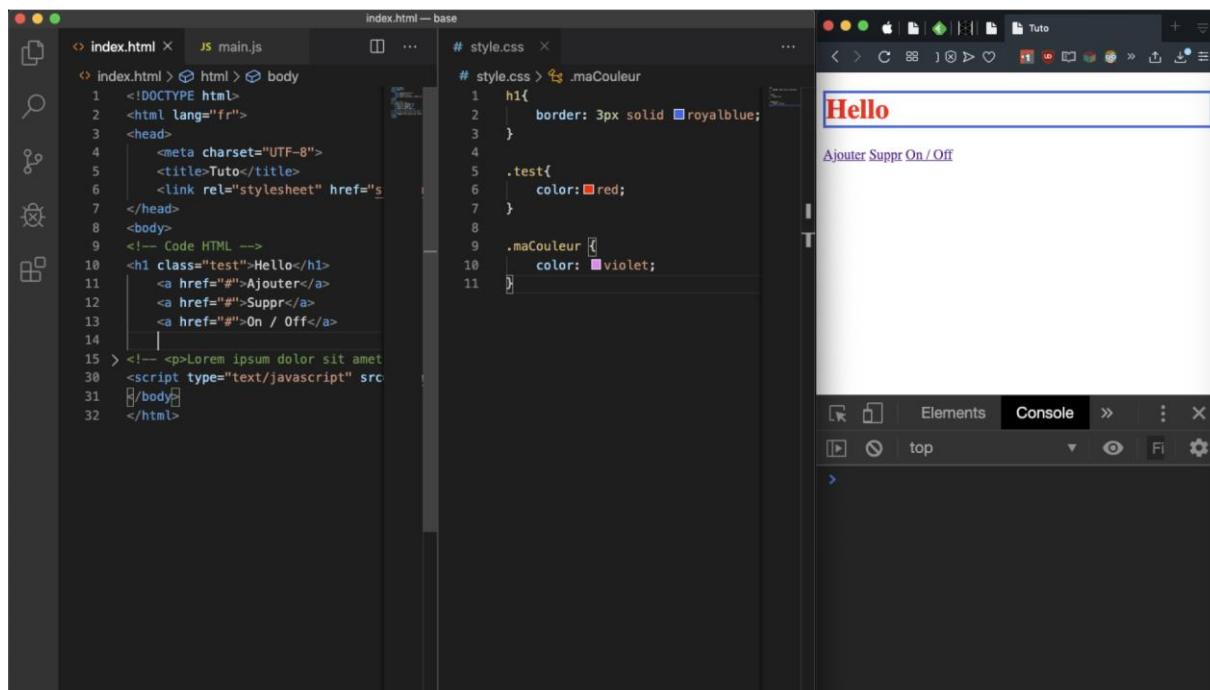


Ici on a préparé du code css avec une classe maCouleur qui se chargera de modifier la couleur d'un texte en violet.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

JS

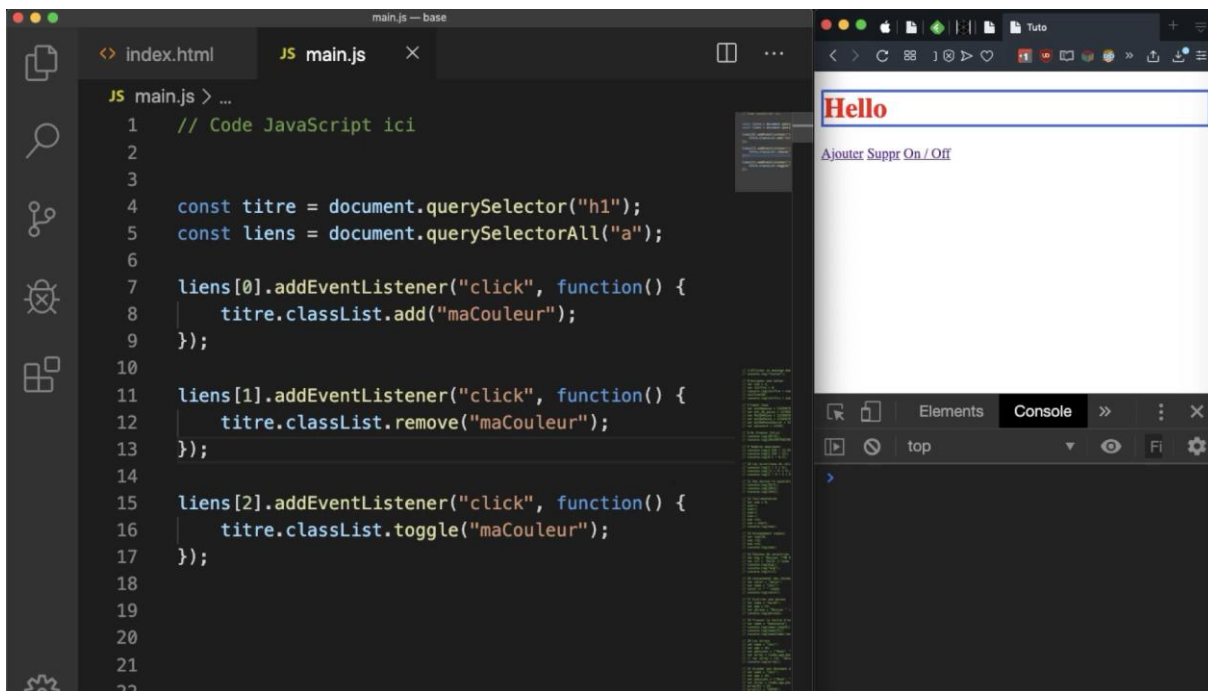

Ici sur les liens on va placer un `addEventListener` permettant de réagir au click sur nos liens. Lorsque le click sur un lien est détecté, on ajoute la classe `maCouleur` (L8), sur le second lien on supprime la classe `maCouleur`, sur le 3^{ème} lien, on active ou désactive la classe `maCouleur`.


Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

JS

Exercice : Recréer un système d'ancrage Html mais en JS


- Coder une fonction qui permet d'adapter le scroll de la page pour aller de titres en titres.
- `offsetTop` qui est une propriété d'un élément qui nous dit à quelle distance il est dans notre page par rapport au haut de la page. (en px)
- L'objet `window` de JS qui permet d'accéder à tous les éléments de notre page (Tout le DOM)
- La méthode `ScrollTo(x, y)` on lui passe des coordonnées X Y (On peut lui passer des options (behaviour smooth par exemple))

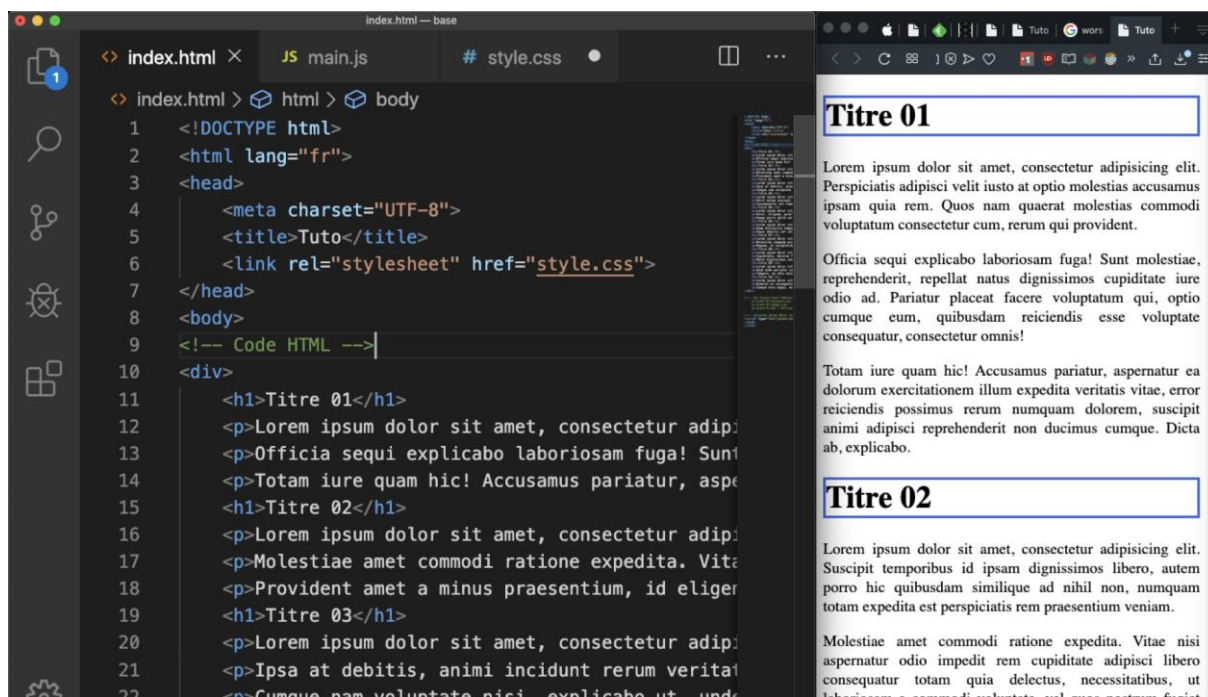

La page Html avec 1 titre et 3 paragraphes, on répète ce schéma-là plusieurs fois.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

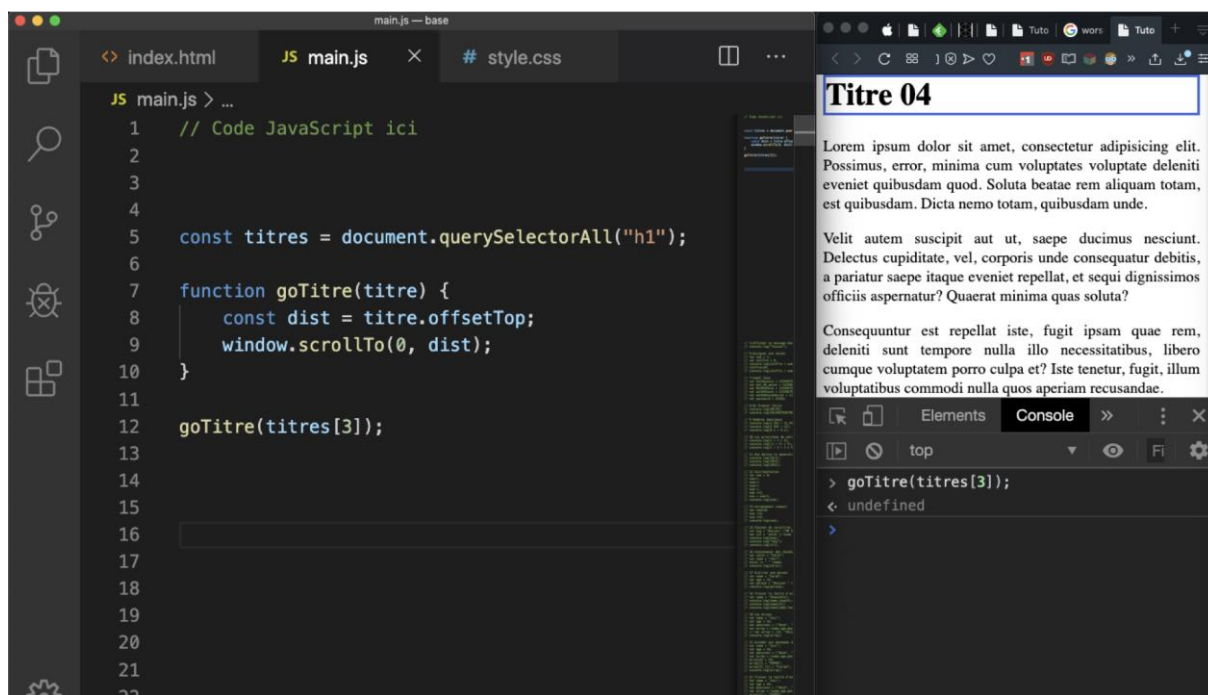

On va devoir sélectionner tous nos titres, on va les stocker dans une constante titres avec un `querySelectorAll` (il stocke tout dans une sorte d'objet (nodeList))

On fait une fonction pour adapter le scroll en fonction de `titres[qqch]`

On va utiliser `offsetTop` pour connaître la distance en PX de l'élément par rapport au haut de la page.

On va stocker cette valeur-là dans une variable distance.

Et on lui dit de scroller jusqu'à distance pour ça on utilise `window` et `scrollTo (0, distance)`

On scroll de 0 en horizontal et de distance en vertical.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS


DOM JS : Gestion des évènements

addEventListener()

Cette fonction va nous permettre en JS de réagir à plusieurs types d'évènements, par exemple lorsque qu'un utilisateur clique sur un bouton.

https://www.w3schools.com/jsref/dom_obj_event.asp


(Liste de tous les évènements auxquels nous pouvons réagir en JS).

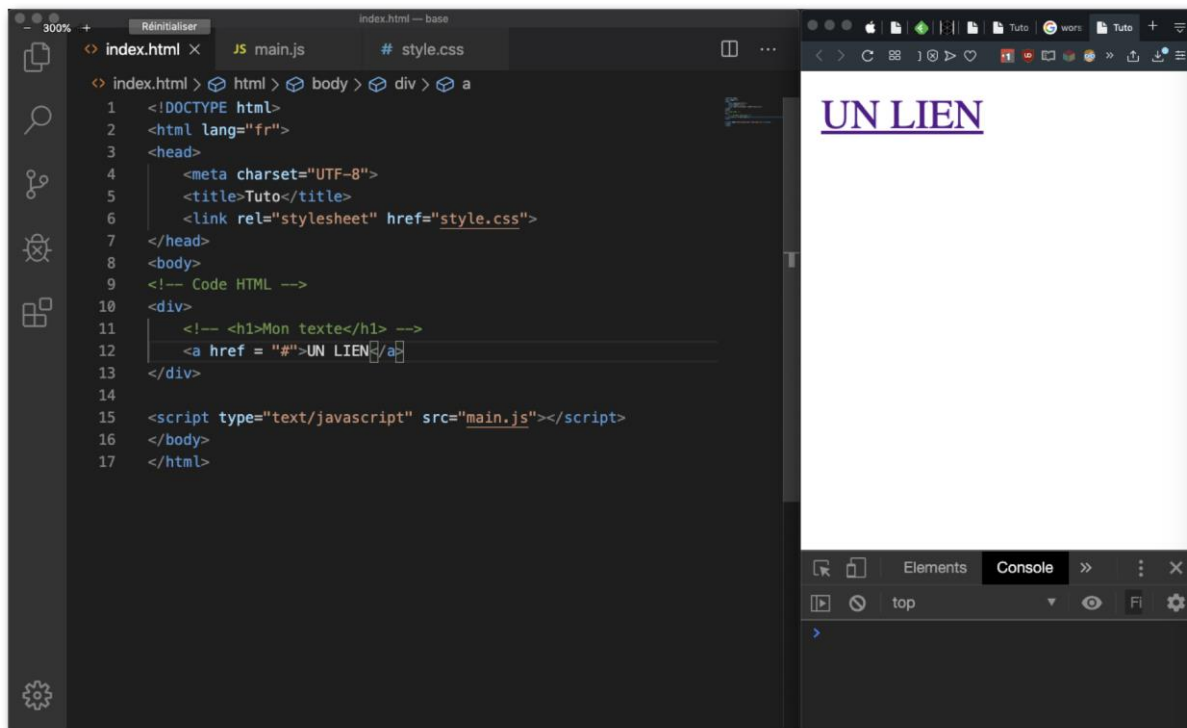

Une page Html comprenant une div qui contient un lien

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

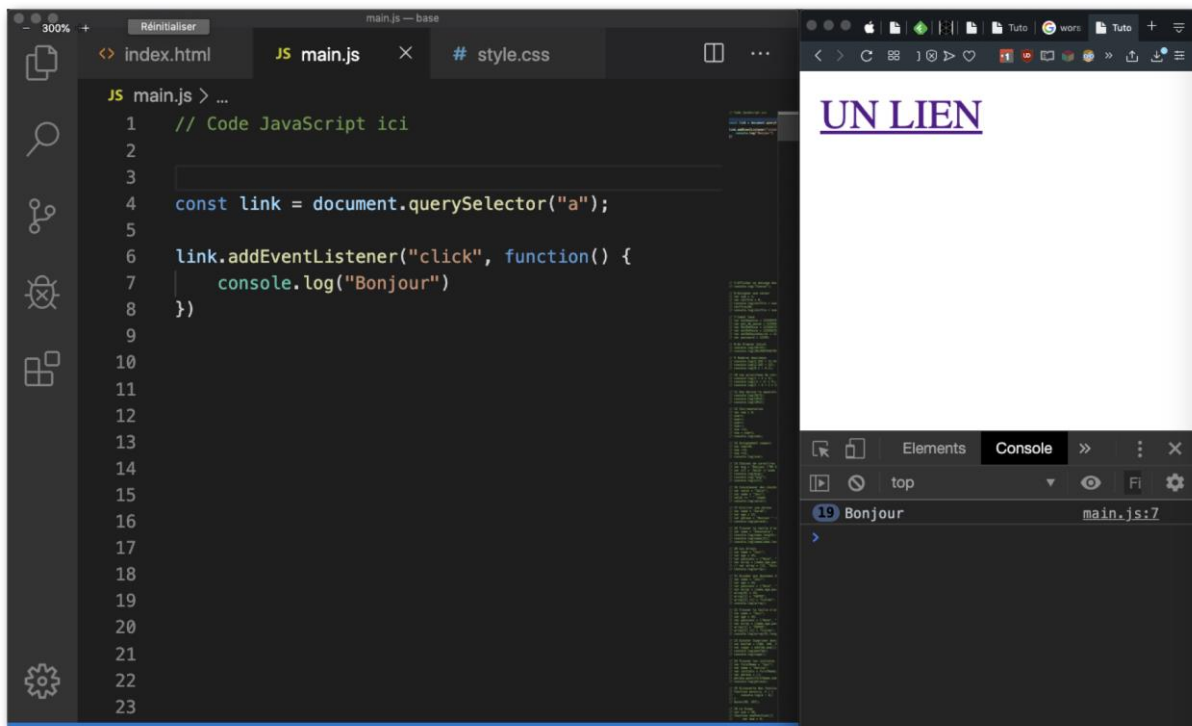

On va récupérer notre lien dans 1 const avec querySelector a

On ajoute un eventListener (il va écouter la page et dès que qqch se produit ici un clic sur l'élément qu'on a choisi : ici le lien "a")

Alors il va déclencher une fonction addEventListener() qui prend 2 paramètres :

Quel event je veux écouter

Ce qu'il doit déclencher


Là c'est pas super utile mais imaginez les possibilités au clic on ouvre une popup, change un style, lancer une animation, faire un compteur, etc...

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.			

JS

removeEventListener()

Si l'on peut Ajouter des Eventlistener pour écouter un évènement particulier dans notre page, on peut tout aussi bien supprimer l'écoute de cet évènement.

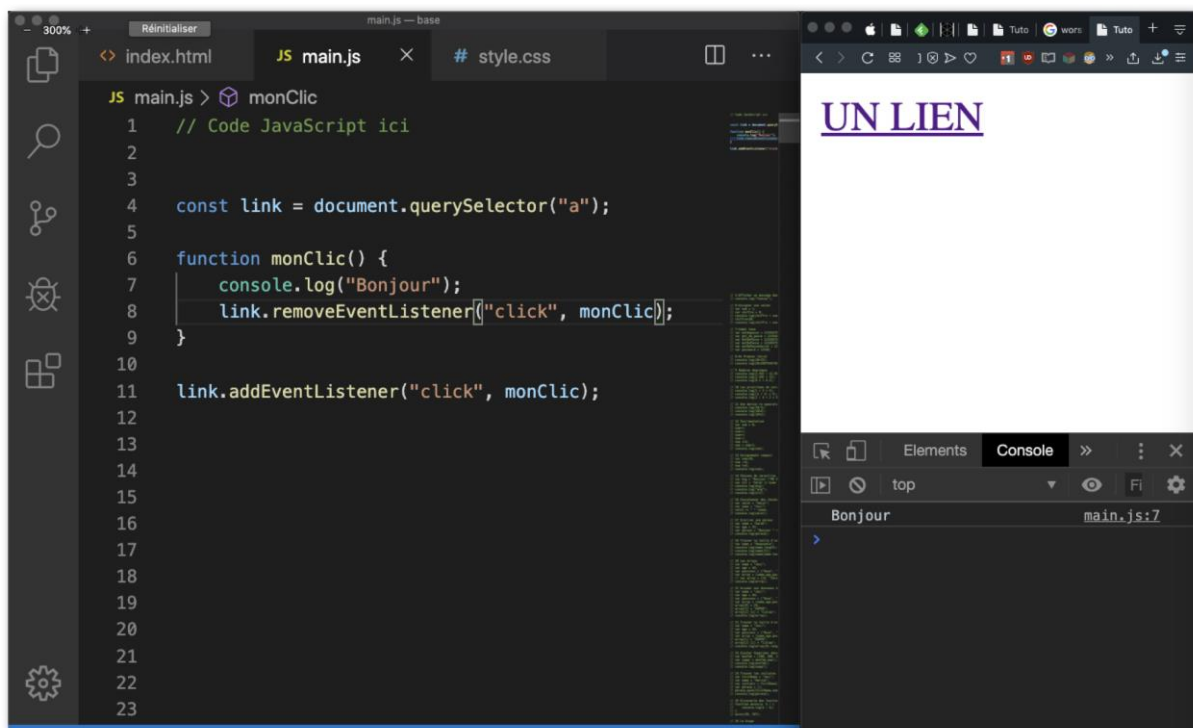

Dans ma fonction monClic je rajoute un removeEvenListener() qui prend 2 paramètre :

Quel Event on veut supprimer ici c'est le click mais ça peut être une touche de clavier ou autre chose


Quelle action on remove ici la fonction monClic, de fait quand je clique sur le lien on affiche un message en console, puis on cesse d'écouter le click.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX	Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

L'évènement Keypress

L'évènement Keypress nous permet de détecter ce que l'utilisateur va taper au clavier

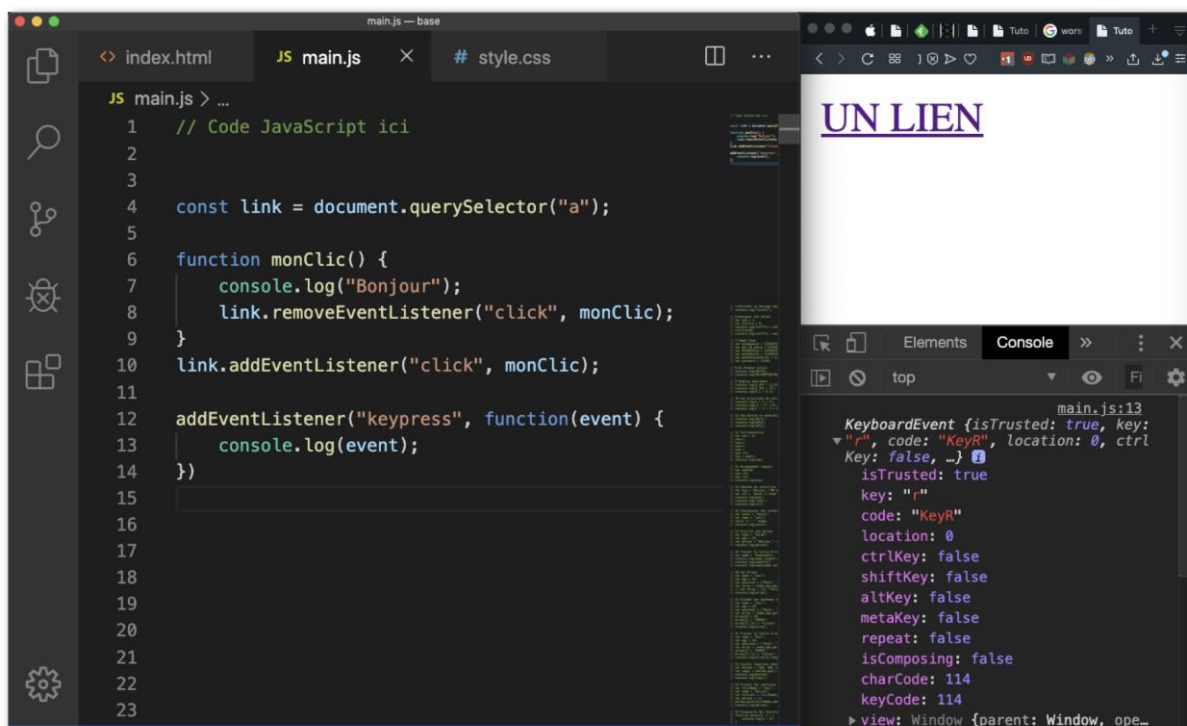


L12 un addEventListener surveille keypress et déclenche une fonction, cette fonction elle a une variable event en paramètre (c'est dans cette variable qu'on va stocker l'évènement auquel on réagit)

Ensuite dans la fonction on affiche en console la variable event.

Quand on utilise le clavier sur notre page, la console affiche un objet de type KeyBoardEvent qui va contenir toutes les propriétés de cet évènement.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX	Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

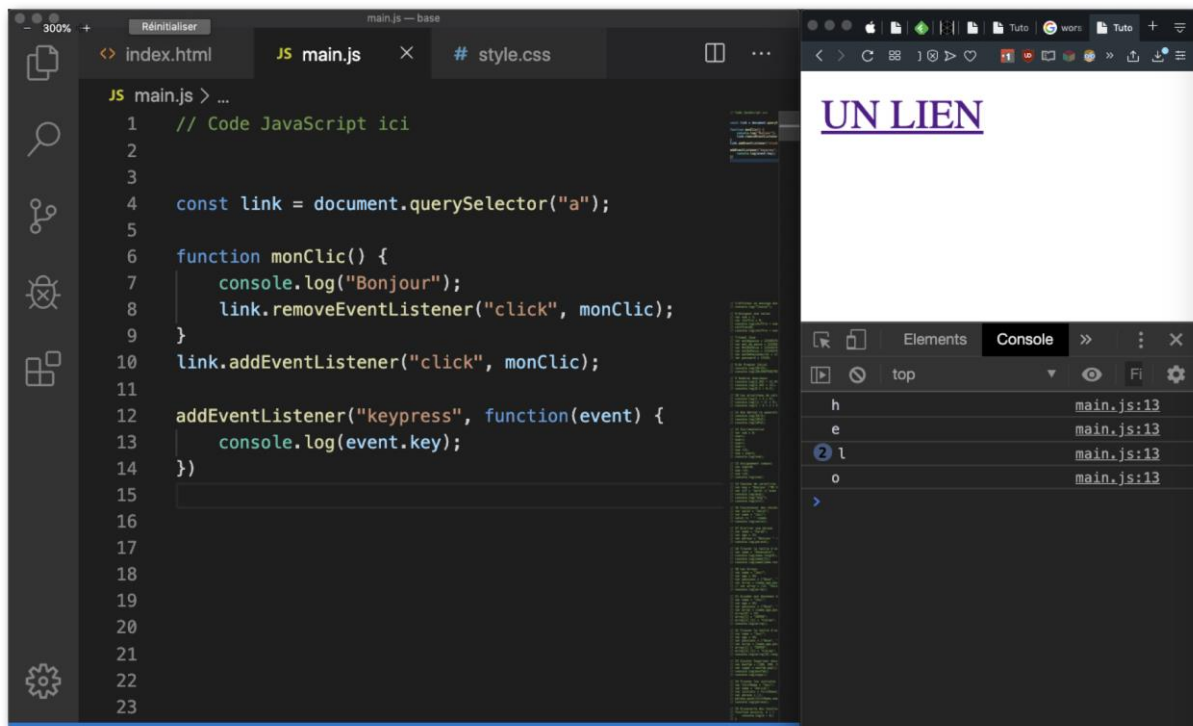

On console log event.key qui est la propriété dans laquelle on retrouve les caractères que tape l'utilisateur.


Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

JS

Exercice : Afficher une image à l'endroit du clic


Nous allons coder un script pour afficher une image à l'endroit où l'on clique.

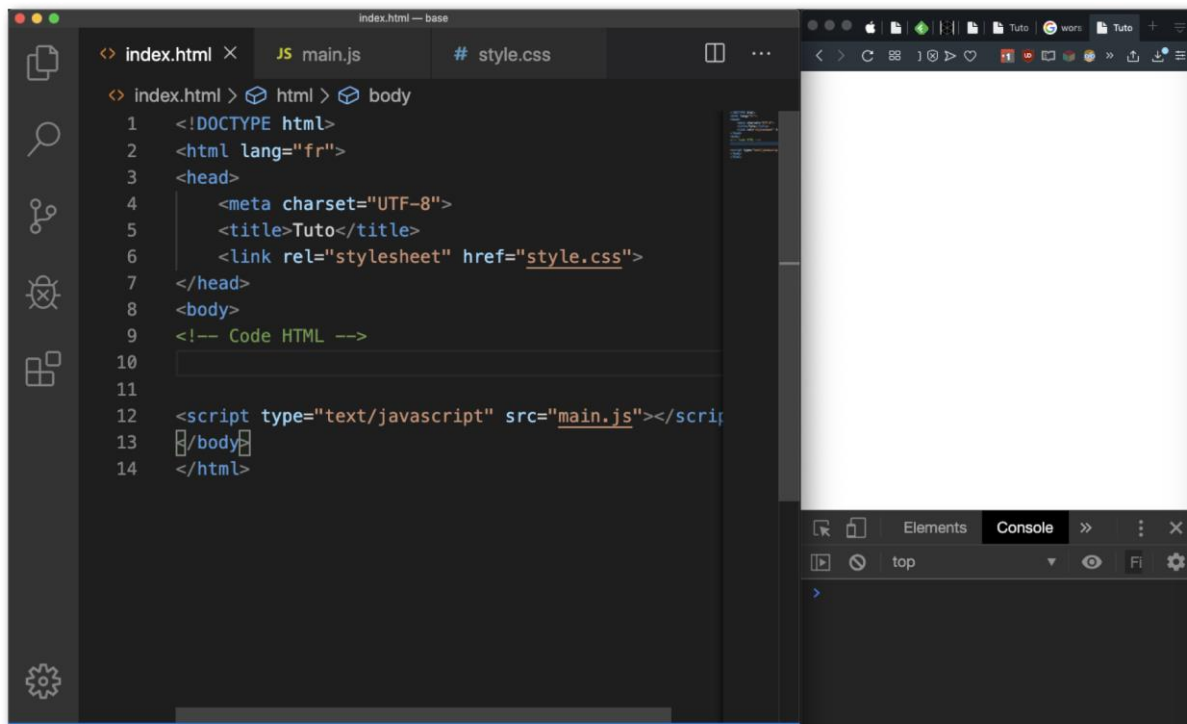

Le html très simple (rien dans le <body>) on s'en sert juste pour link le JS, on va tout faire dans le JS

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		


JS

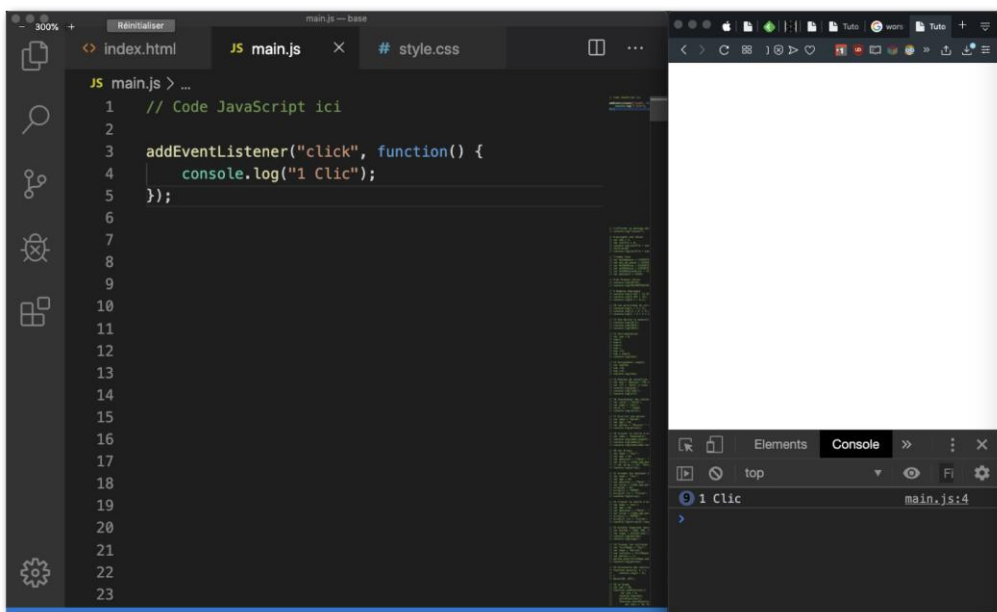

Premier réflexe : un test pour vérifier qu'on arrive bien à détecter le clic.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX	Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

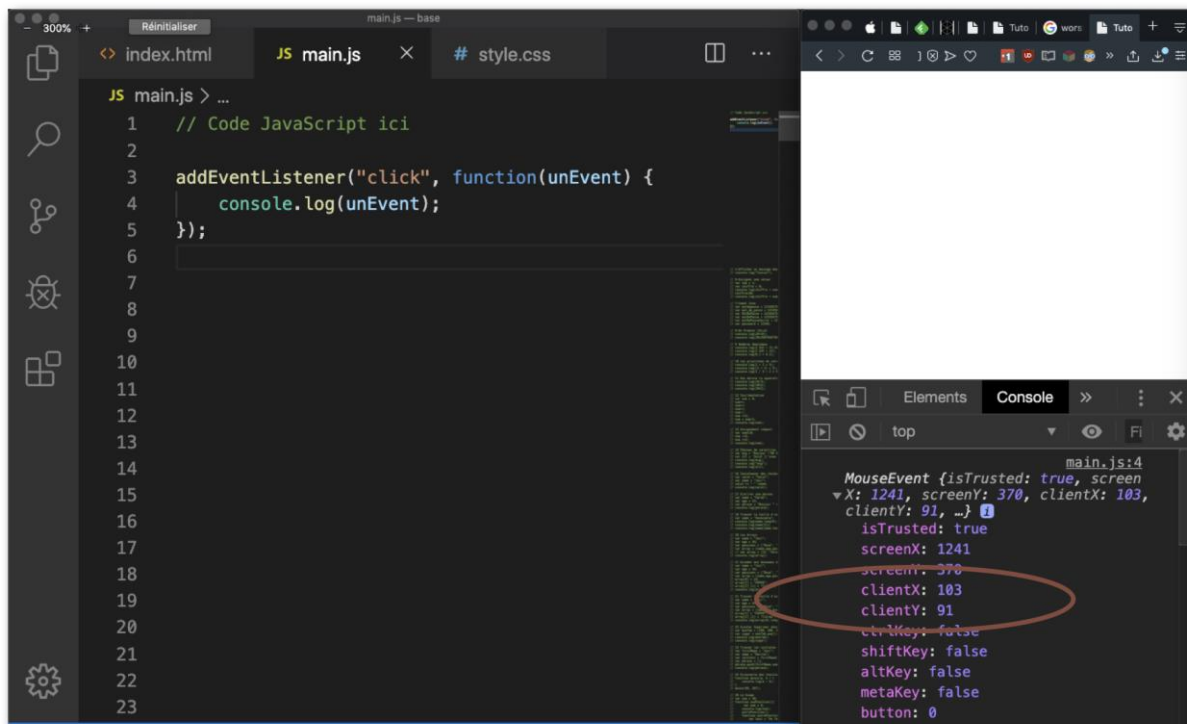


Ensuite on affiche en console l'évènement (`unEvent`), pour voir si des propriétés de cet objet peuvent nous être utiles.

Pour retrouver les coordonnées exactes de notre souris au moment de l'évènement donc du clic.

`clientX` et `clientY` (ou juste `X` et `Y`)

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		


JS

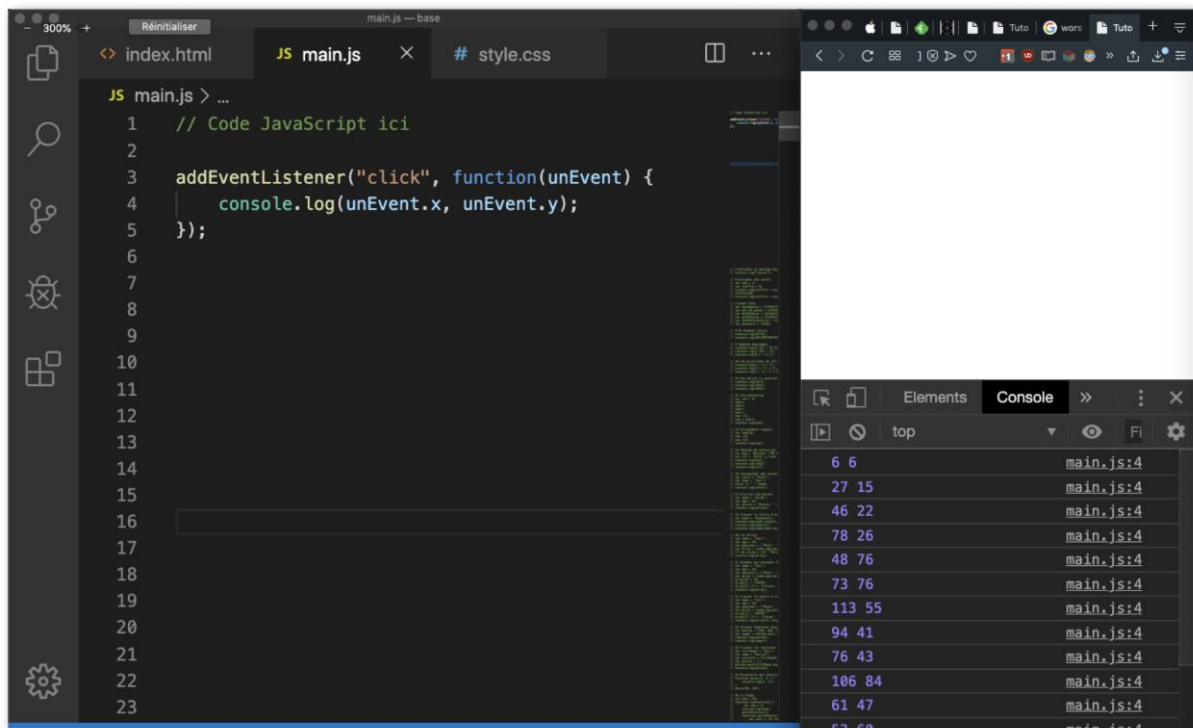

Nous parvenons à afficher en console les coordonnées X et Y de l'endroit où l'on clique

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX	Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

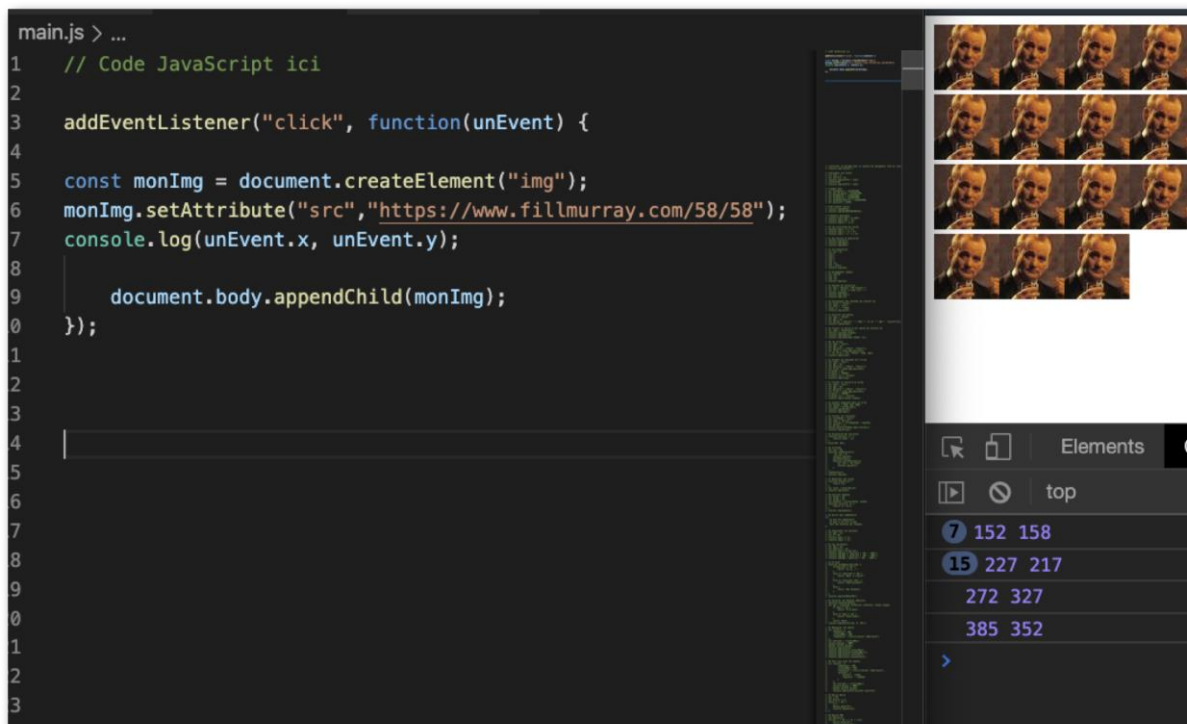

Nous allons nous servir d'une API pour créer les images, ici j'utilise fillmurray.com (ne fonctionne plus aujourd'hui)

d'autres Api dans ce style (<https://loremipsum.io/fr/21-of-the-best-placeholder-image-generators/>)

On va créer un élément image (L5), puis modifier son attribut src (L6) avec l'adresse de l'API

On affiche notre image appenChild(monImg) pour l'ajouter à la fin de <body>


Ok ça affiche les images quand on clique mais pas comme on voulait.

L'image s'ajoute à la fin du document

On doit dire en CSS l'endroit où il doit se positionner.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.			


JS

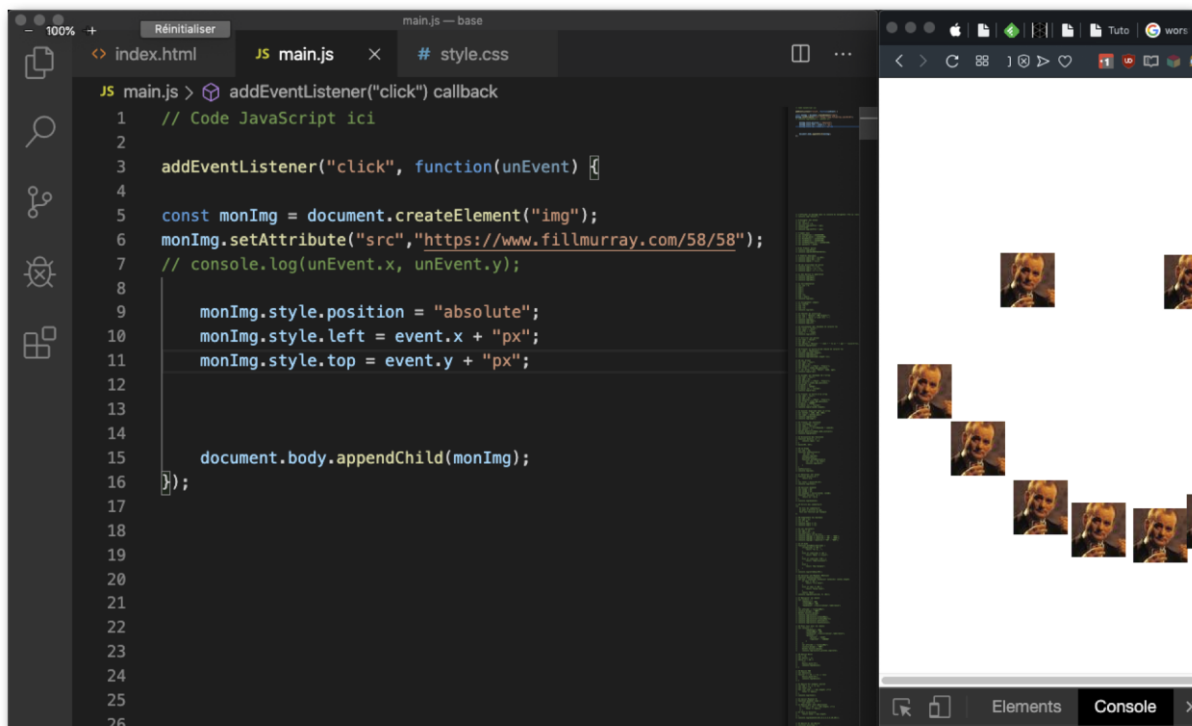

Petite modification, L9 on modifie la position de l'image en absolute (pour qu'elle puisse se placer où l'on veut dans la page), puis L10 et 11 on modifie la position de l'image avec les propriétés left et top de css.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX	Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

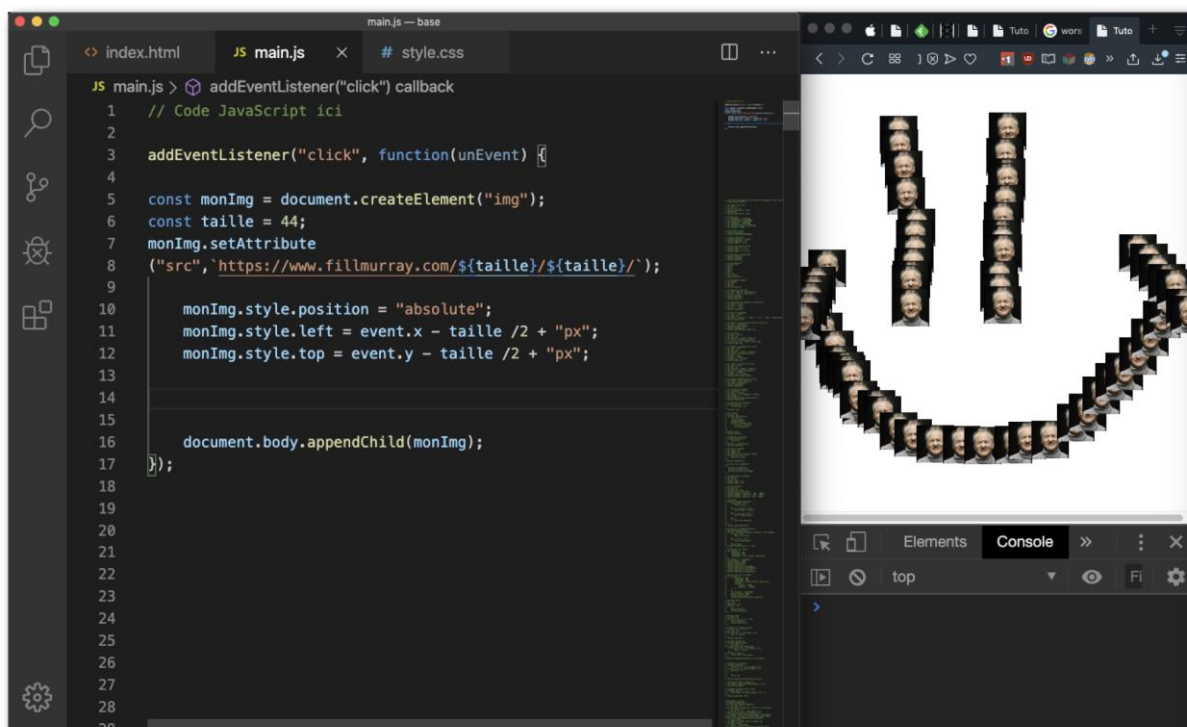

Dernier correctif pour que l'image s'insère pile à l'endroit où l'on clique de manière centré, nous prenons en compte la taille de l'image (L6), L11 et 12 on soustrait les coordonnées de l'endroit cliqué avec la taille de l'image.


On clique et l'image s'affiche pile au centre de là où l'on a cliqué.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX	Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		


JS

Mouseout

Cet évènement permet de réagir quand la souris de l'utilisateur quitte la page.

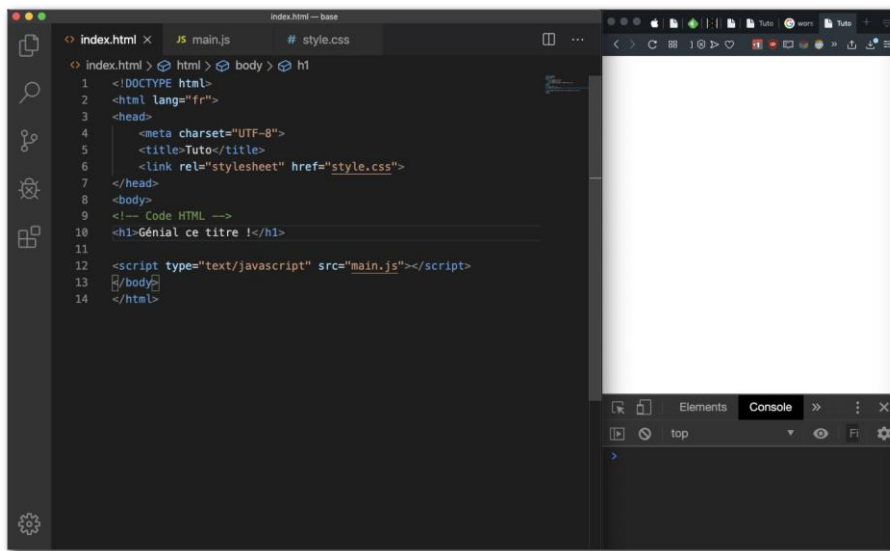

Page Html : Simply un titre dans le <body>

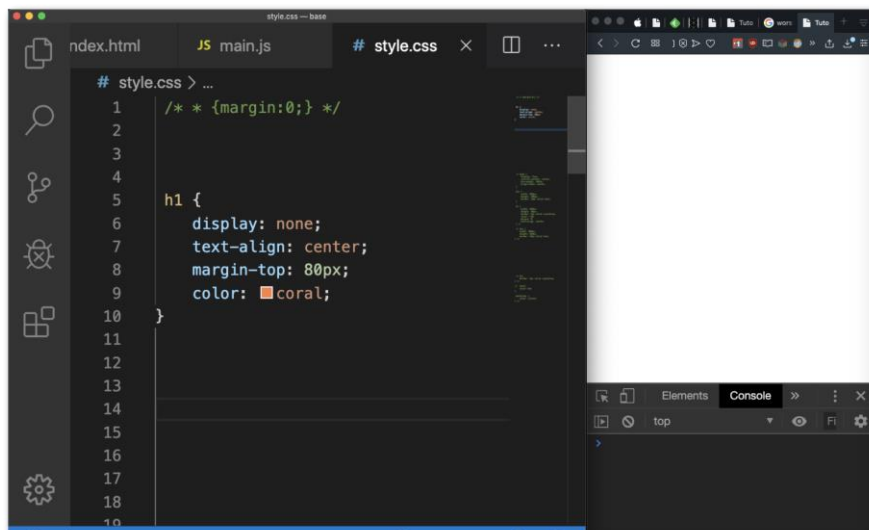

Page CSS, le display du titre est à none (le titre n'est pas affiché)

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX	Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

```

3
4
5
6 const unTruc = document.querySelector("h1");
7
8
9
10 addEventListener("mouseout", function() {
11
12     unTruc.style.display = "block";
13 })
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

```

On va récupérer notre h1 via query selector

On ajoute un eventListener sur l'entièrete de notre page.

On lui dit de surveiller le mouse out (quand la souris est dehors)


On lui passe une fonction qui va modifier le css et changer le type de display à block (donc visible) pour prendre toute la largeur dispo.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.			

JS

Scroll

Cet évènement surveille le scroll dans la page.

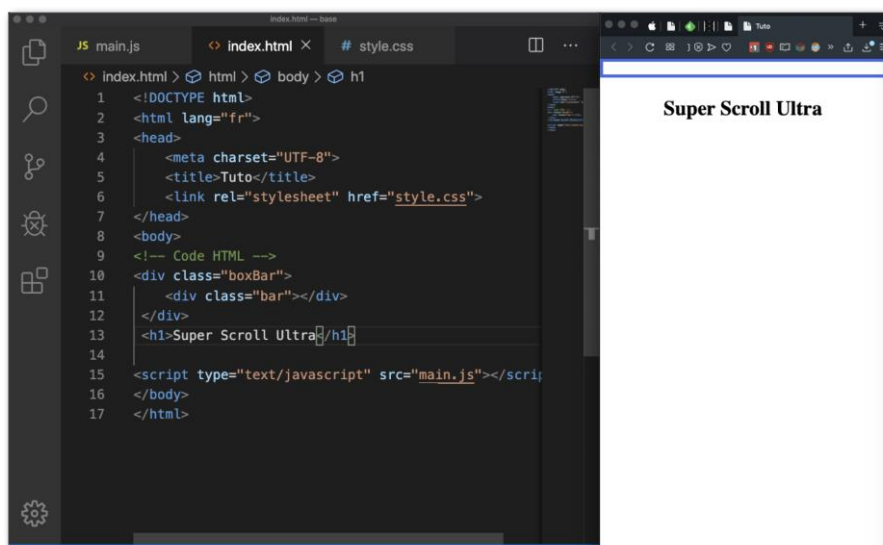


Page Html : 1 div boxBar qui représente notre cadre

À l'intérieur une Div bar qui est vide (le blanc à l'intérieur 20 px)

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

JS

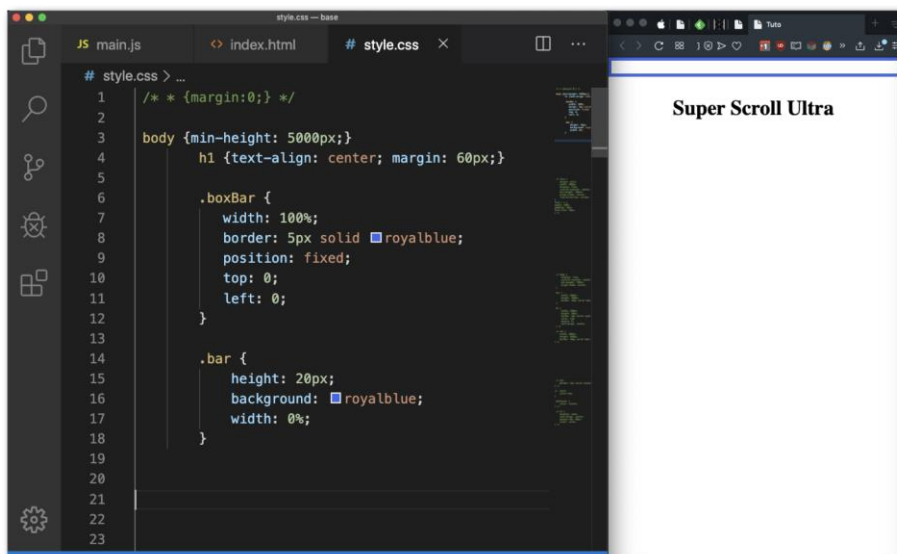

Le CSS : Le body j'ai mis une hauteur minimale (pour pouvoir scroller)


La boxbar va faire la largeur de toute la page, une position fixée en haut (même quand je scroll)

La bar (à l'intérieur) hauteur 20 px un fond de la même couleur et qui pour l'instant a une largeur à 0%

En JS on va animer cette largeur

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

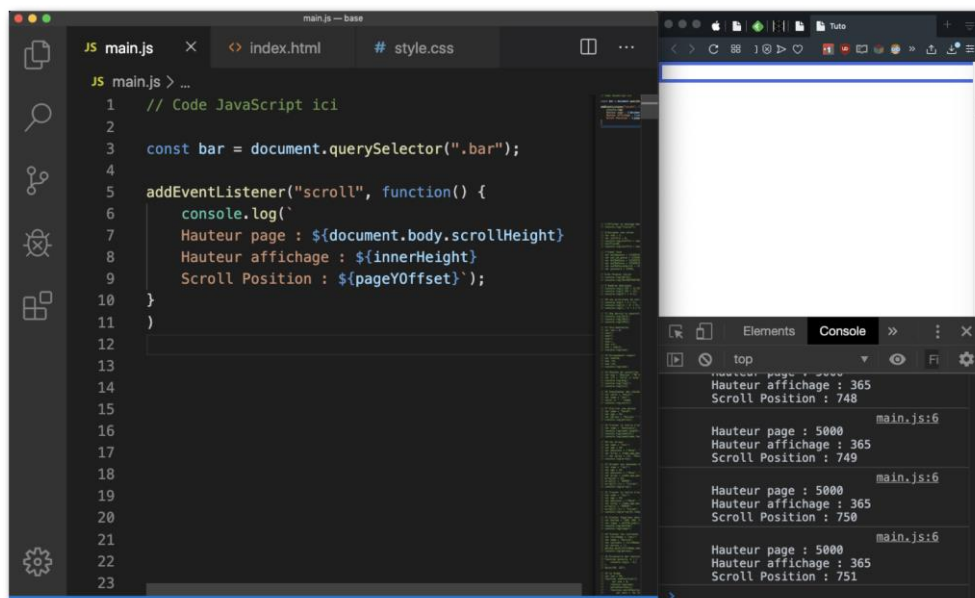

Ici en surveillant le scroll on va afficher en console la hauteur de la page, la hauteur de l'affichage de notre page (on a tous des tailles d'écrans ≠) et la position Y du scroll

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

JS

```

ain.js > addEventListener("scroll") callback
// Code JavaScript ici

const bar = document.querySelector(".bar");

addEventListener("scroll", function() {

const scrollMax = document.body.scrollHeight - innerHeight;

const onEstOu = pageYOffset / scrollMax * 100;

bar.style.width = onEstOu + "%";

console.log(`
Hauteur page : ${document.body.scrollHeight}
Hauteur affichage : ${innerHeight}
Scroll Position : ${pageYOffset}`);

})

```

On va récupérer notre bar (le blanc à l'intérieur)

On ajoute un event listener sur l'ensemble de la page et on va écouter le scroll

Il nous faut plusieurs choses pour savoir le pourcentage que l'on doit afficher. Console log pour vérifier

La taille entière de notre page

La taille de l'affichage innerHeight Récupère la hauteur (en pixels) de la partie visible de la fenêtre de navigation en incluant, si elle est affichée, la barre de défilement horizontale.

La position du scroll vertical pageYOffset (≠ pageXOffset)


Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

JS

Évènement Focus et Blur


Un petit exercice, sur notre page nous aurons un input, lorsque l'on click dans l'input nous ferons en sorte que sa couleur change et quand on click en dehors de l'input la couleur redevient normale.

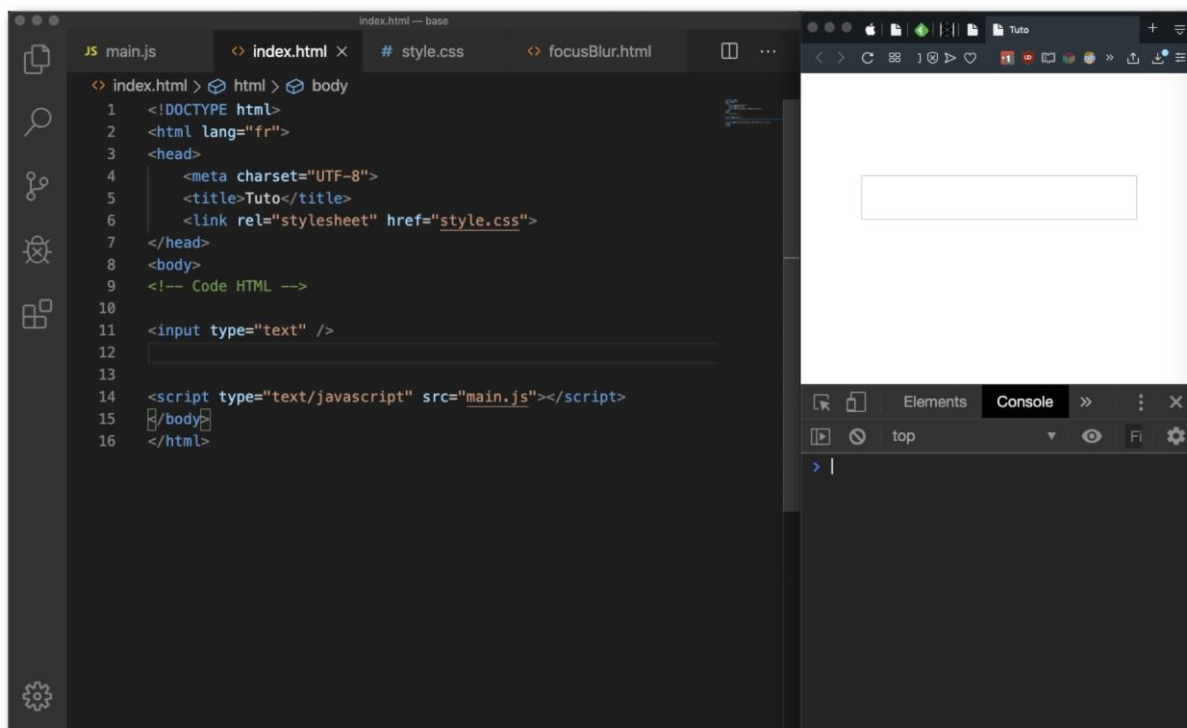

HTML : simplement un input

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		


JS

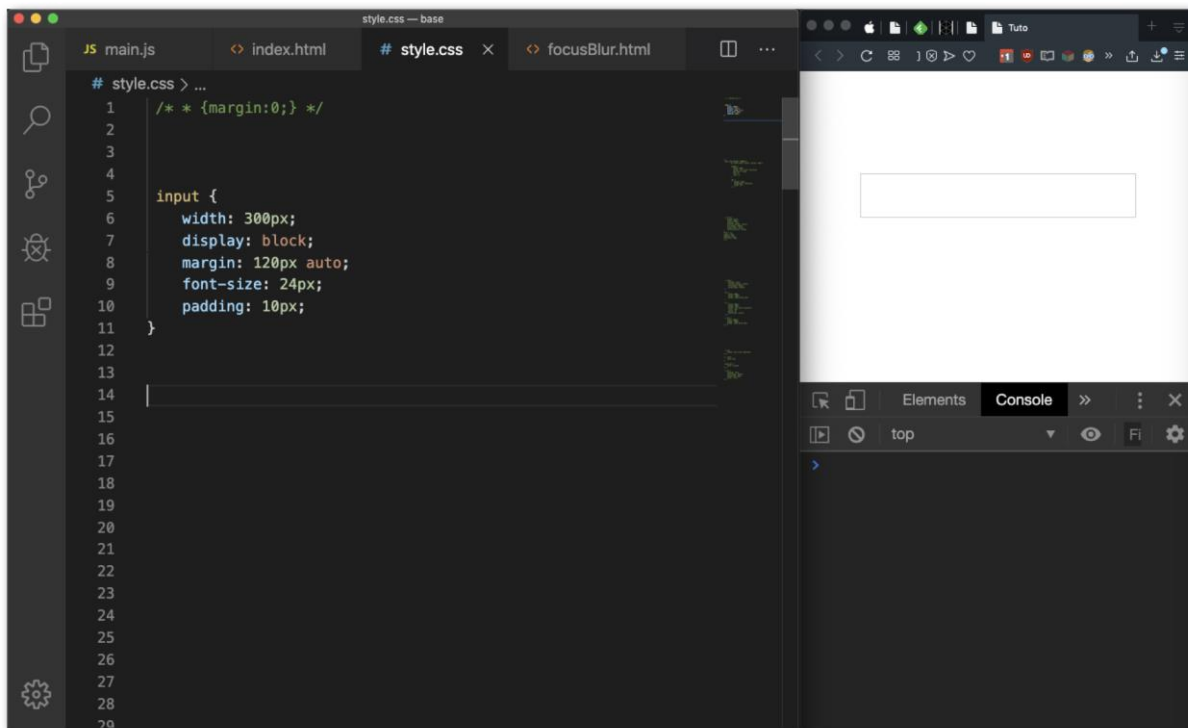

Un léger CSS pour centrer mon input.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.			

JS

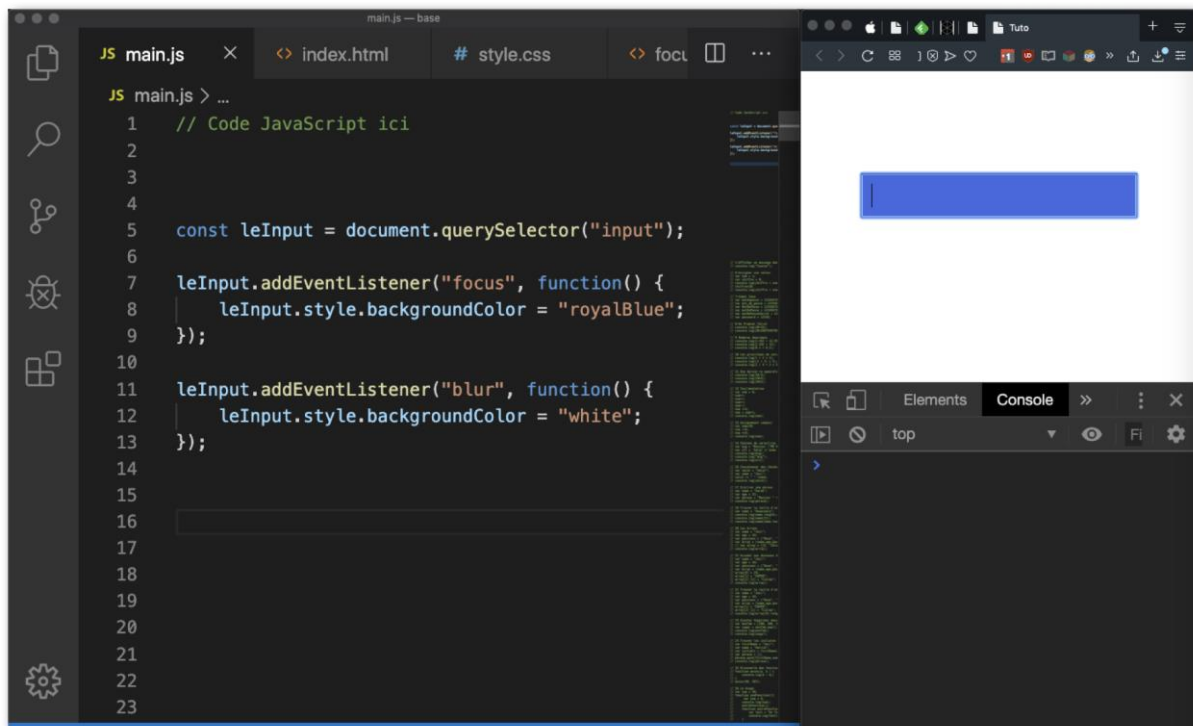

Il nous faut notre élément input qu'on va stocker dans une variable leInput.
 Un addEventListener qui surveille le focus (quand la souris passe sur un élément précis)
 Et qui exécute une fonction qui va modifier la couleur de fond.
 Là le style est appliqué mais il ne se désactive pas !!! Mais heureusement on a un attribut qui fait l'inverse (défocus).
 Sur le input on remet un addEventListener mais on surveille le Blur et il exécute une fonction qui remet son Background à white. (Notre page par défaut est blanche).

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

Évènement load

Un nouvel event, load

Permet de faire une action uniquement après qu'un élément est chargé.

On met le load sur un élément en particulier

ex : images trop lourdes sur un site on veut pouvoir utiliser la page avant que les images soit totalement chargées.

On met le load sur l'ensemble de la page pour exécuter notre script une fois que toute la page soit chargée.

```
<meta charset="UTF-8">
<title>Tuto</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
<!-- Code HTML -->













<script type="text/javascript" src="main.js"></script>
</body>
</html>
```

HTML : dans notre page on va vouloir afficher plusieurs images de grande taille.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX	Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

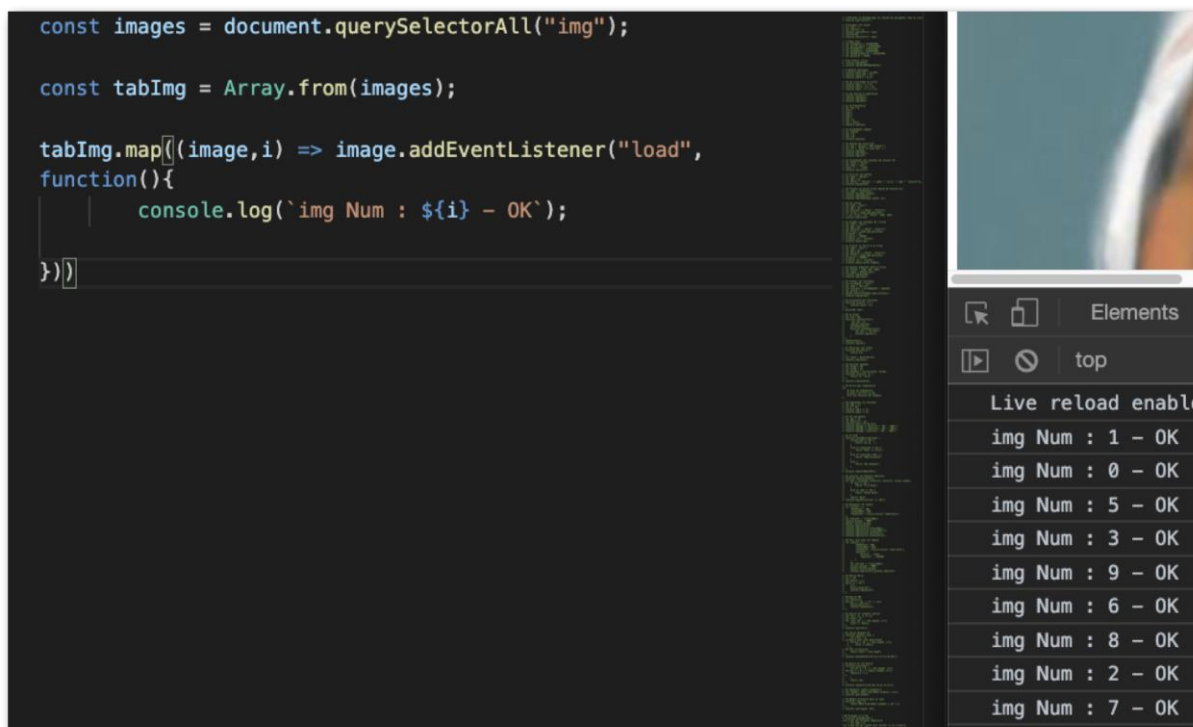

On va voir dans quel ordre sont chargées les img

On met toutes nos img dans une variable avec `querySelectorAll` ça nous renvoi un `nodeList`

On le transforme en array pour pouvoir utiliser `map` dessus. `Array.from(images)`

On va utiliser `map` pour ajouter un `addeventListner load` sur chaque image.

Si je mets un 2nd paramètre à `map` avec, automatiquement ça va être l'index

Le `addEventListener` va surveiller `load` et exécuter une fonction qui dès que l'image est chargée il va m'afficher dans quel ordre les images sont chargées.

On peut constater que les images ne se chargent pas dans l'ordre.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		


Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

JS

setTimeout()

Comment exécuter un script après un temps donnée.


Dans cet exemple nous allons créer une page dans laquelle un titre apparait après un certain temps.

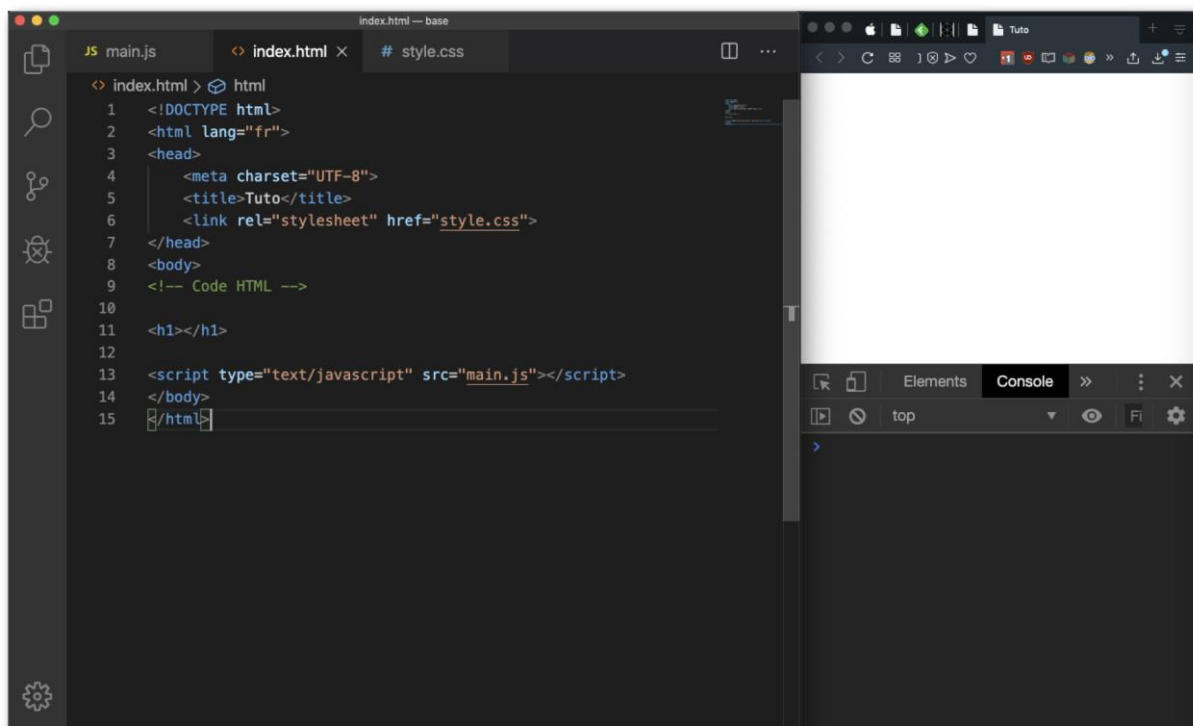

HTML : Juste un titre h1 vide

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

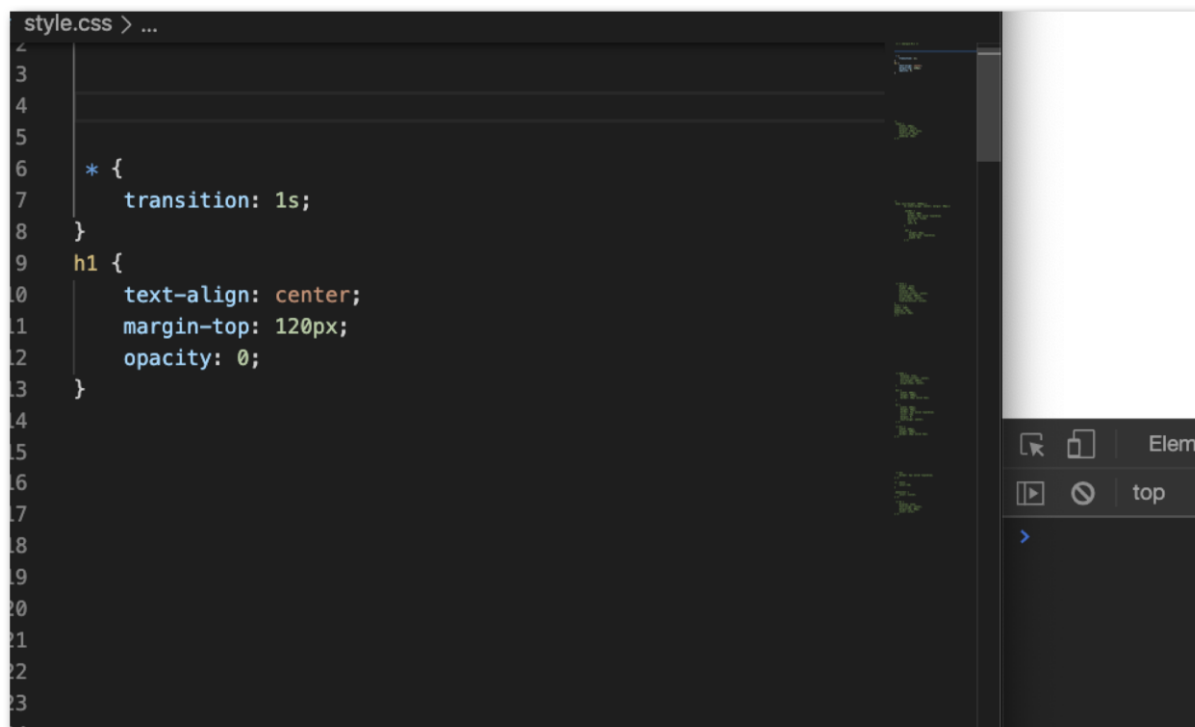

CSS : sur tous les éléments, une transition d'une seconde et sur le titre, une opacité à 0.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX	Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

```

JS main.js > ...
1  // Code JavaScript ici
2
3
4
5  const titre = document.querySelector("h1");
6
7  const txt = setTimeout(function() {
8      titre.textContent = "SALUT C'EST COOL";
9      titre.style.opacity = 1;
10     document.body.style.background = "royalblue";
11 }, 2000)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

```

On va sélectionner notre balise h1 pour pouvoir écrire du texte dedans.

1 constante txt dans laquelle on va appeler la fonction setTimeout qui prend 2 paramètres

Une Fonction et un temps 1000 = 1 sec

La fonction qu'on veut qu'il exécute.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.			


JS

setInterval()

Cette méthode va nous permettre d'exécuter un code toutes les X secondes.

Nous avons aussi à disposition la méthode clearInterval pour stopper l'exécution du code.

Dans cet exemple nous allons créer une page web qui affiche un décompte puis affiche un titre.

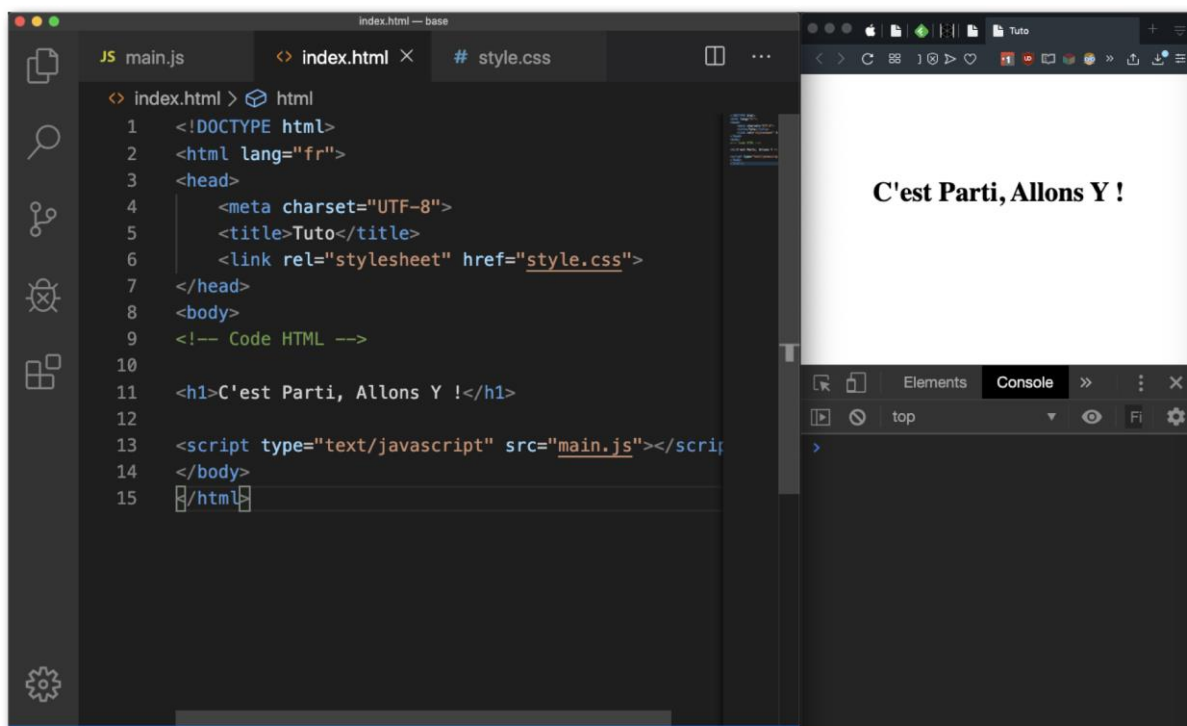


Html : juste un titre h1

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

JS

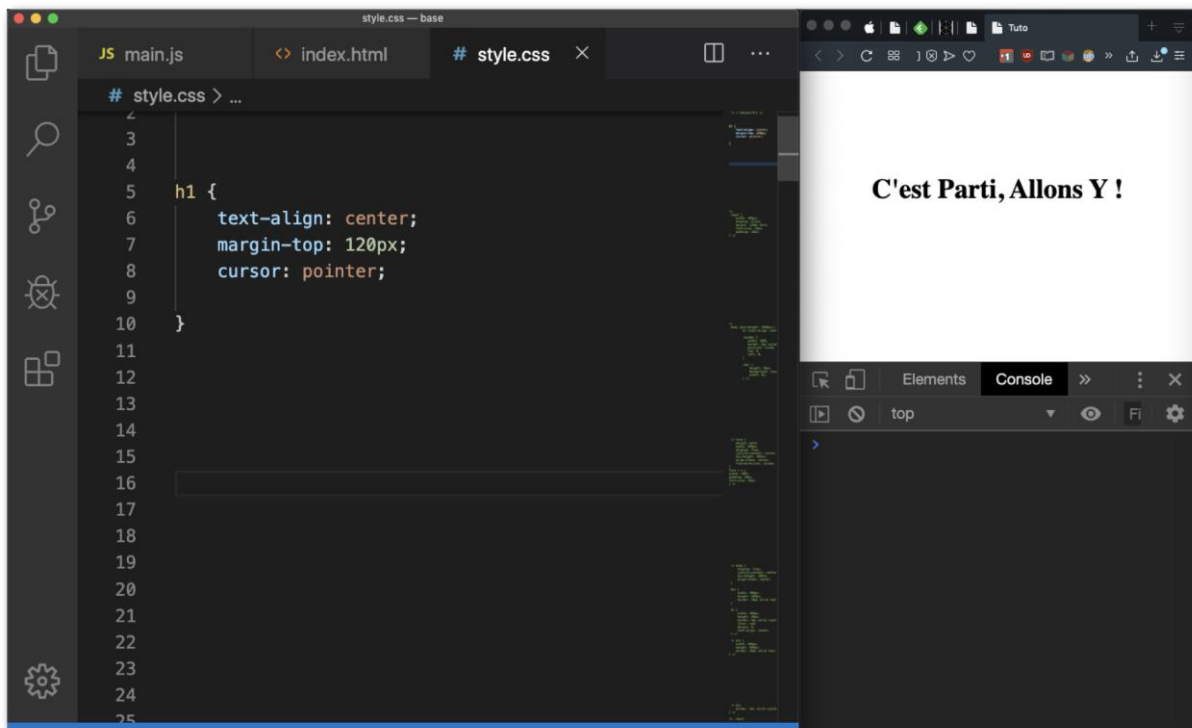

CSS : pour centrer le titre.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS


```
let timer = 0;

const countdown = setInterval(function() {
  console.log(timer);
  timer++;
}, 2000);
```

On va stocker notre set interval dans 1 Const countdown on lui passe 1 fonction et des seconde
On check si ça fonctionne avec un console.log

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX	Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

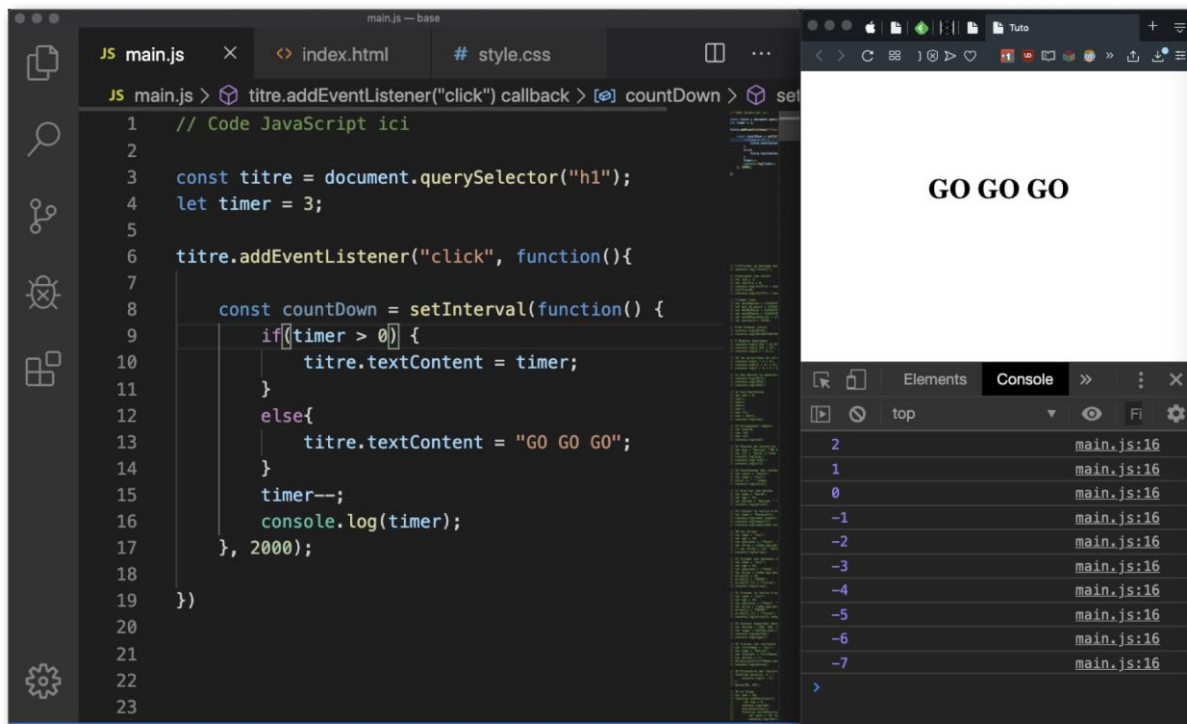


Ça fonctionne mais on n'a pas fini , je veux modifier mon titre du coup je la stocke dans une const avec un querySelector
 Sur ce titre j'ajoute un addEventListener qui va surveiller le clic et exécuter un fonction qui va faire :

Si le timer > 0 alors le titre contiendra le timer (3, 2, 1)
 Sinon le titre contiendra le message « GO »
 Je fais i - - pour avoir un effet de décompte.
 PB : notre boucle tourne indéfiniment

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX	Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

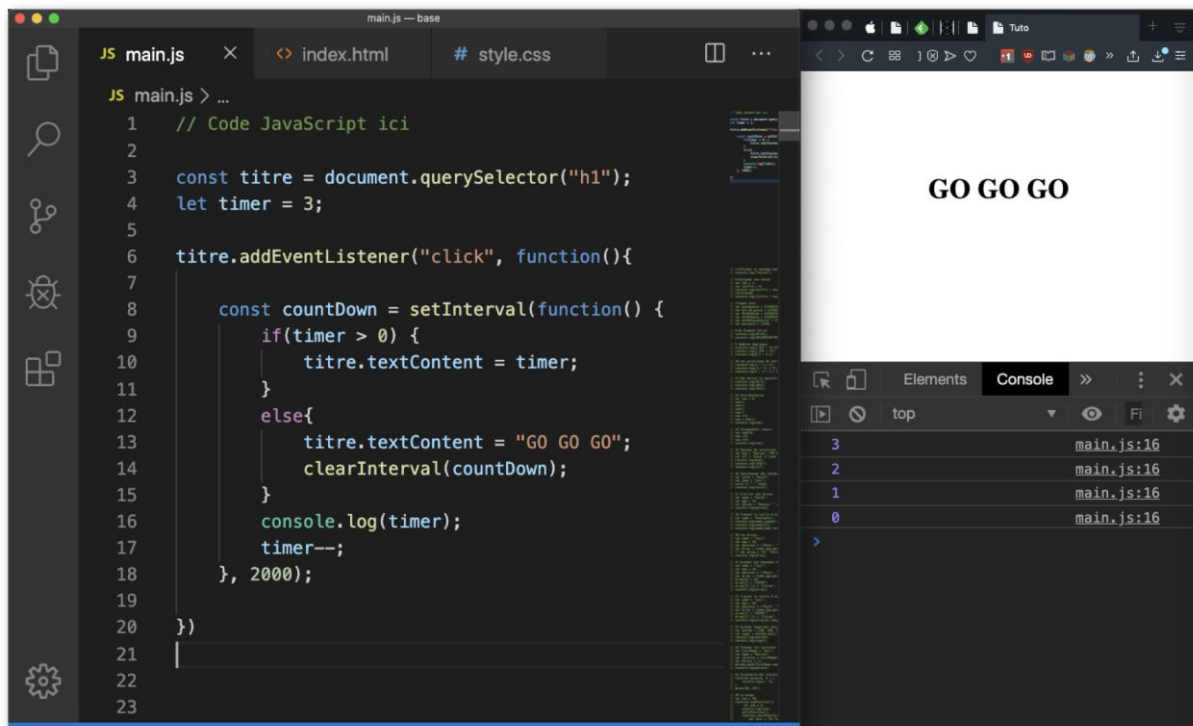

une fois arrivé à GO qu'il arrête de faire tourner l'intervalle
On fait un clearInterval de countdown dans le else.


Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

Array.includes(), Array.join()

Dans cet exemple nous allons voir comment récupérer le texte que tape l'utilisateur et nous n'en afficherons que les consonnes.

Nous utiliserons principalement 2 méthodes liées aux objets de type tableau, à savoir array.includes() et array.join()

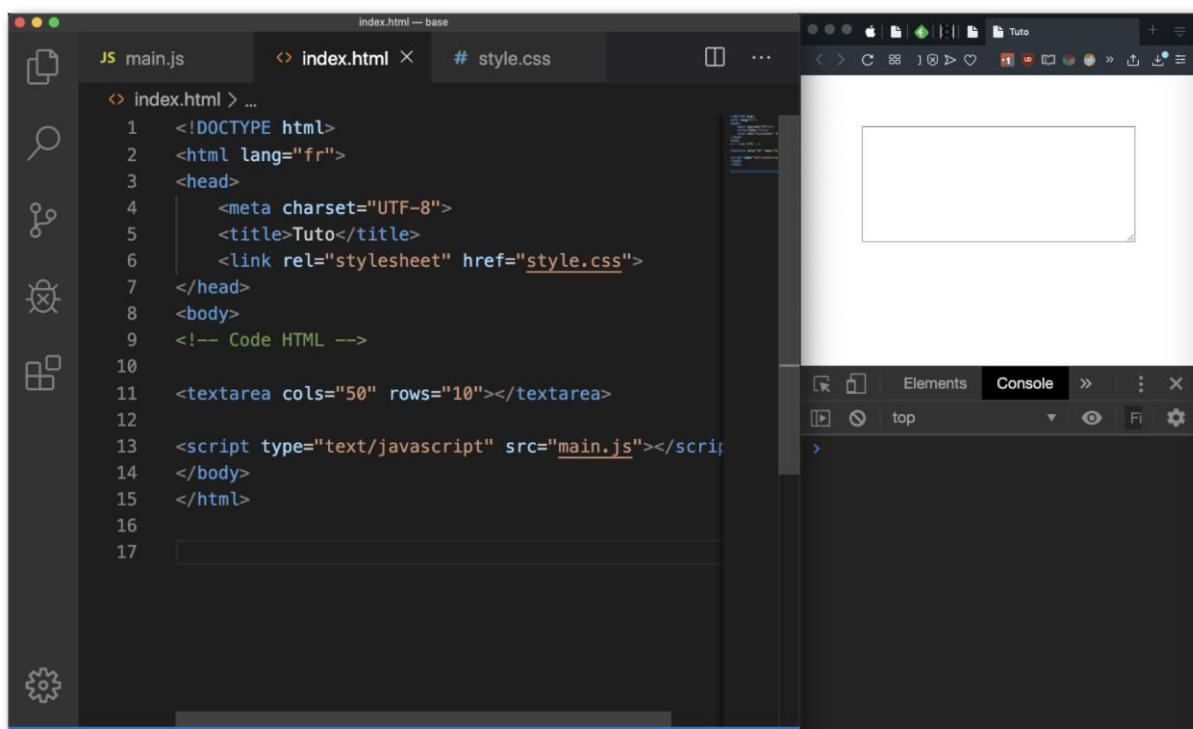


Html : Juste un textarea

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.


JS

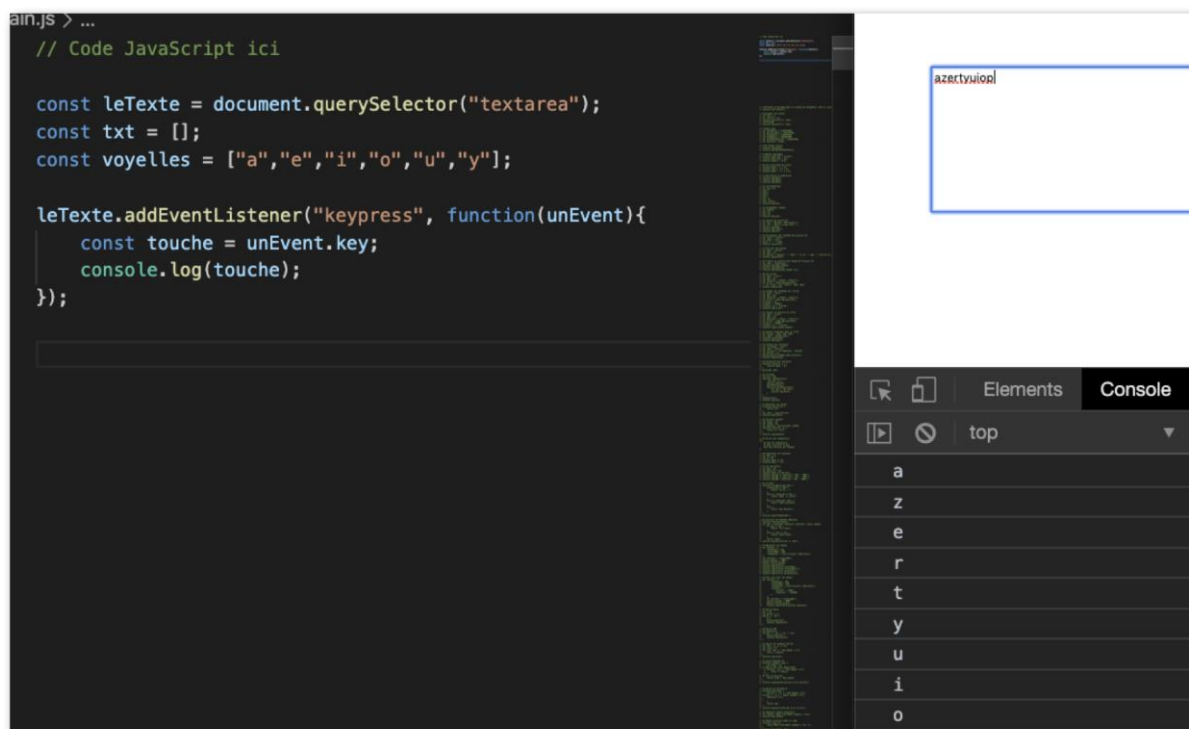

On va récupérer notre textarea pour voir si l'utilisateur tape bien dedans. (querySelector)
 1 const qui va stocker le texte sans les voyelles sous forme de array
 On va savoir quelles sont nos voyelles sous forme de tableau
 Ajouter un AddEventListener pour surveiller Keypress (quand on tape sur le clavier) et exécuter 1
 fonction qui va récupérer les lettres que je tape. (.key)
 on console log pour vérifier.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX	Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

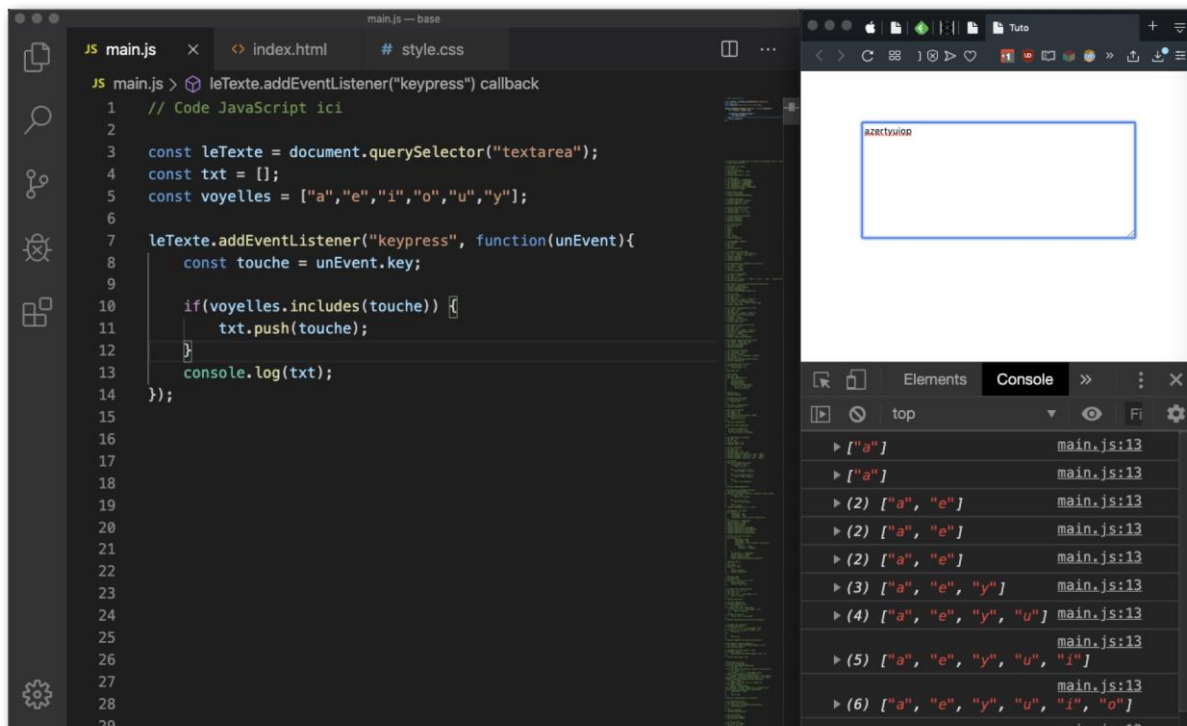

Maintenant on va indiquer que si la touche est $\neq$ des voyelles qu'on a dans le tableau.

Alors on peut la mettre dans txt

Si touche est inclus dans voyelle alors on fait un push de la touche dans txt

Je console log pour vérifier.

PB En fait on a fait l'inverse de ce qu'on voulait : la console n'affiche que les voyelles.

Si la touche est dans le tableau on la rajoute dans notre texte sans voyelle.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

JS

```
// Code JavaScript ici

const leTexte = document.querySelector("textarea");
const txt = [];
const voyelles = ["a","e","i","o","u","y"];

leTexte.addEventListener("keypress", function(unEvent){
    const touche = unEvent.key;

    if(!voyelles.includes(touche)) {
        txt.push(touche);
    }
    console.log(txt.join("-"));
});
```

Dans le if j'inverse ma condition avec le « ! »

Avec les array, on a une fonction dispo le join qui permet de joindre les cellules du tableau.
ici on met un tiret entre chaque lettre que je tape.

Il prend tous les éléments du array et il les colle ensemble en rajoutant ce qu'on lui donne ici le -

Si je laisse vide ça fait bien une chaine de caractères.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		


Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

JS

Exercice : Désactiver un bouton selon la longueur d'un texte.

Dans cet exercice nous allons mettre en place une page web contenant une zone de texte ainsi qu'un bouton.


Le but sera de désactiver le bouton si l'utilisateur tape plus de 5 caractères dans la zone de texte.

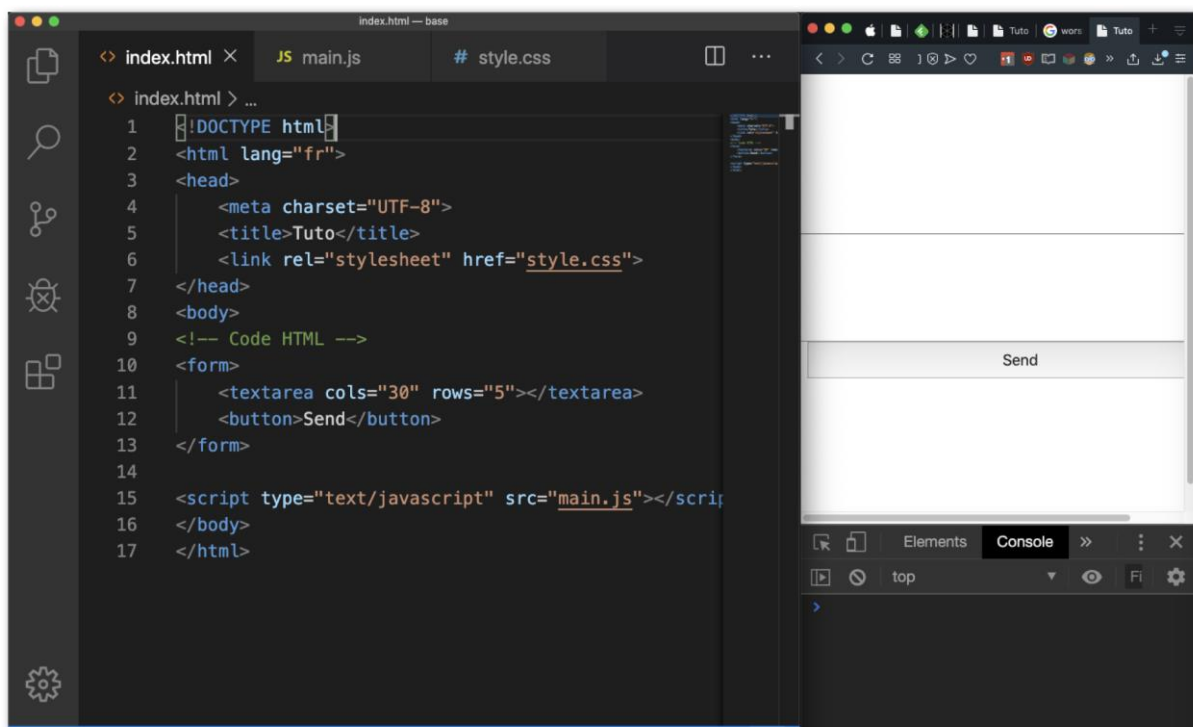

Html : Un formulaire contient un textarea et un bouton

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

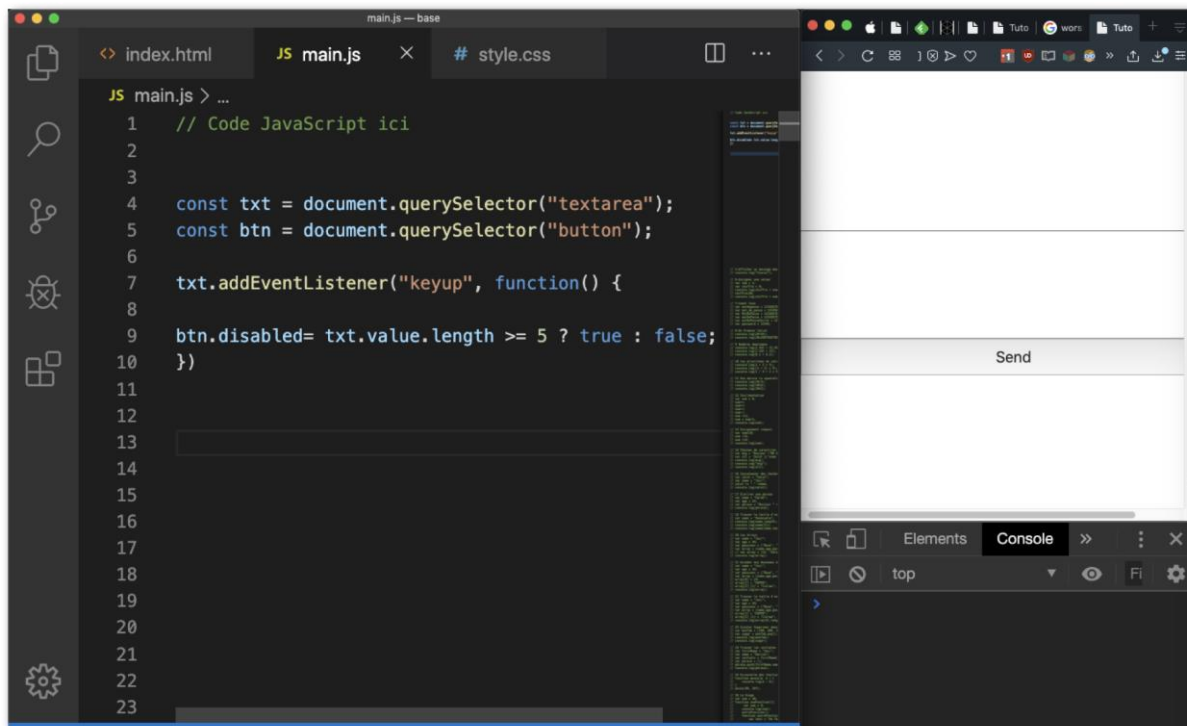

On récupère nos 2 éléments html dans des variables txt et btn

Ensuite sur txt on place un addEventListener qui réagit à l'évènement keyup et déclenche une fonction.

Dans cette fonction on va pouvoir utiliser une condition qui renverra true ou false à la propriété disabled du bouton.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS


DOM JS : PreventDefault

preventDefault() est une méthode liée à la gestion des évènements, pour simplifier, cette méthode permet d'éviter certains comportement de base des navigateurs.

Dans l'exemple ci-après nous allons créer une page dans laquelle nous aurons un formulaire avec un input et un bouton.

Le comportement par défaut sur les navigateurs consiste lorsque l'on soumet un formulaire à réinitialiser les champs de ce formulaire.


Nous allons faire en sorte d'éviter ce comportement du navigateur.

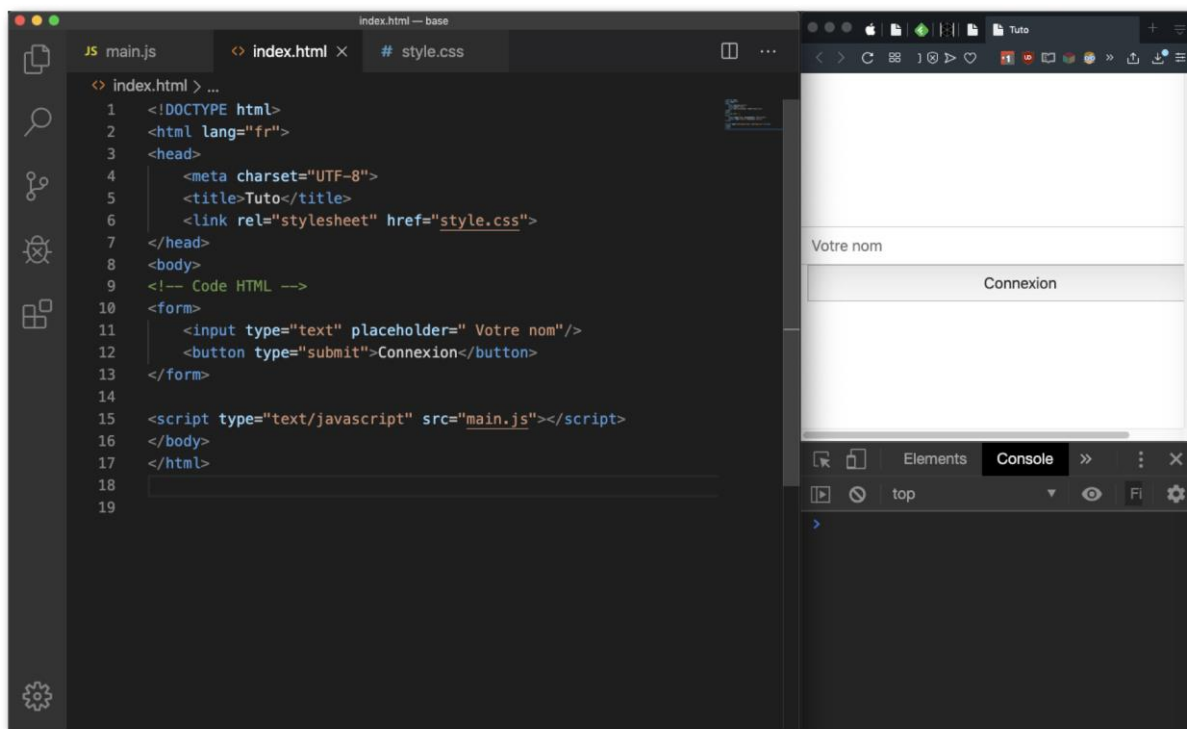

Html : un formulaire contenant un input et un bouton.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX	Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.	
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

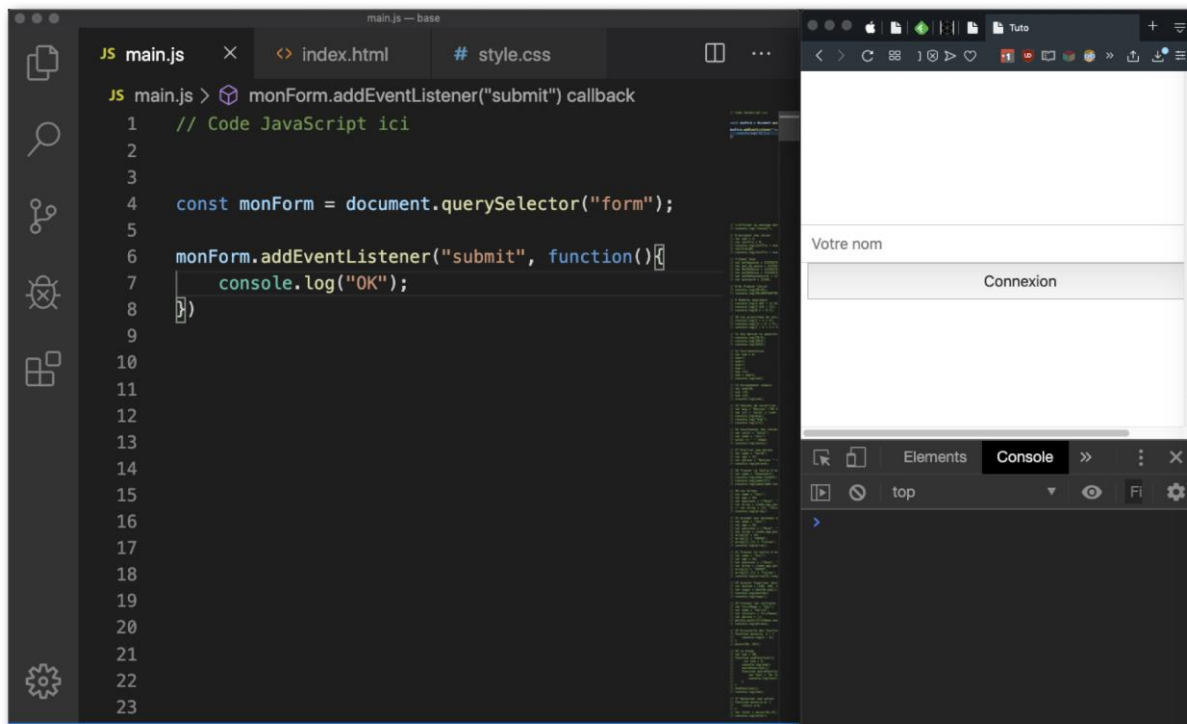

On stock le formulaire dans une constante.

Sur mon form j'ajoute un eventListener qui surveille submit et qui exécute une fonction
Qui me console log un message pour check.


PB : l'affichage en console log se fait mais de manière très brève.

Du coup on constate que par défaut notre navigateur recharge la page quand on soumet le formulaire.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

JS

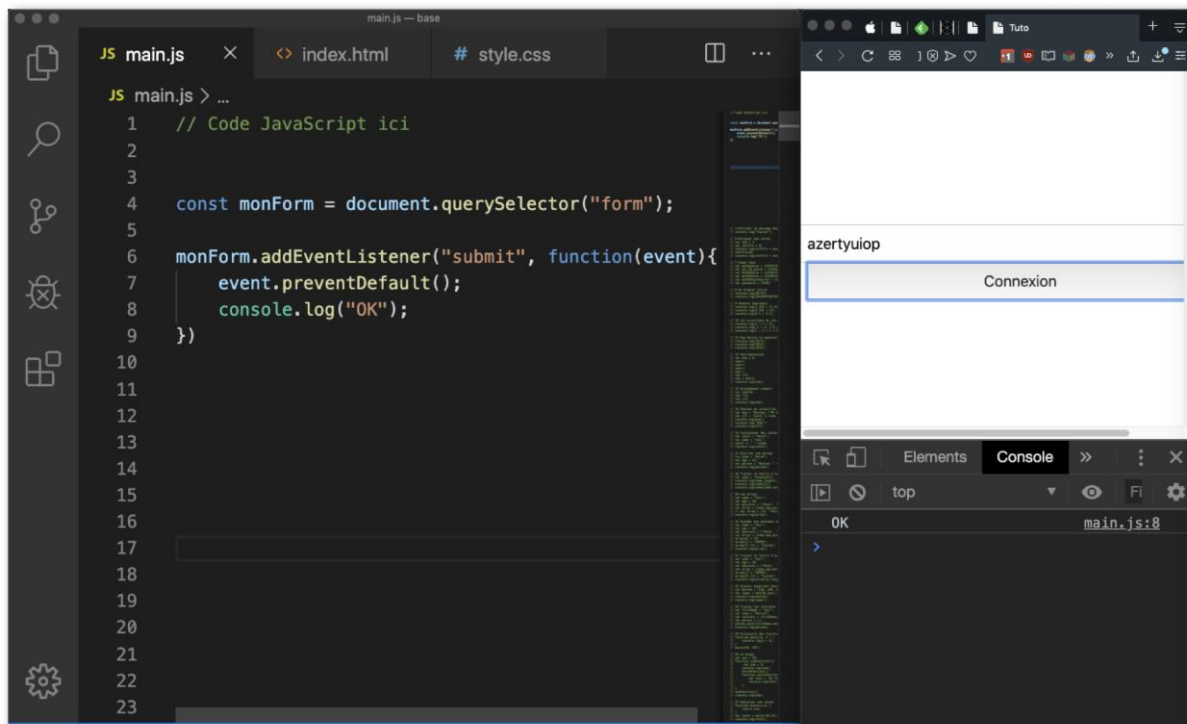

Pour empêcher une action par défaut fait par le navigateur


Dans fonction on lui passe une variable event sur laquelle on va appeler une fonction de JS prévue pour ça :

preventDefault (on va se prévenir du comportement par défaut du navigateur)

Cela fonctionne la page n'est pas entièrement rechargée mais du coup le formulaire n'est pas réinitialisé.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

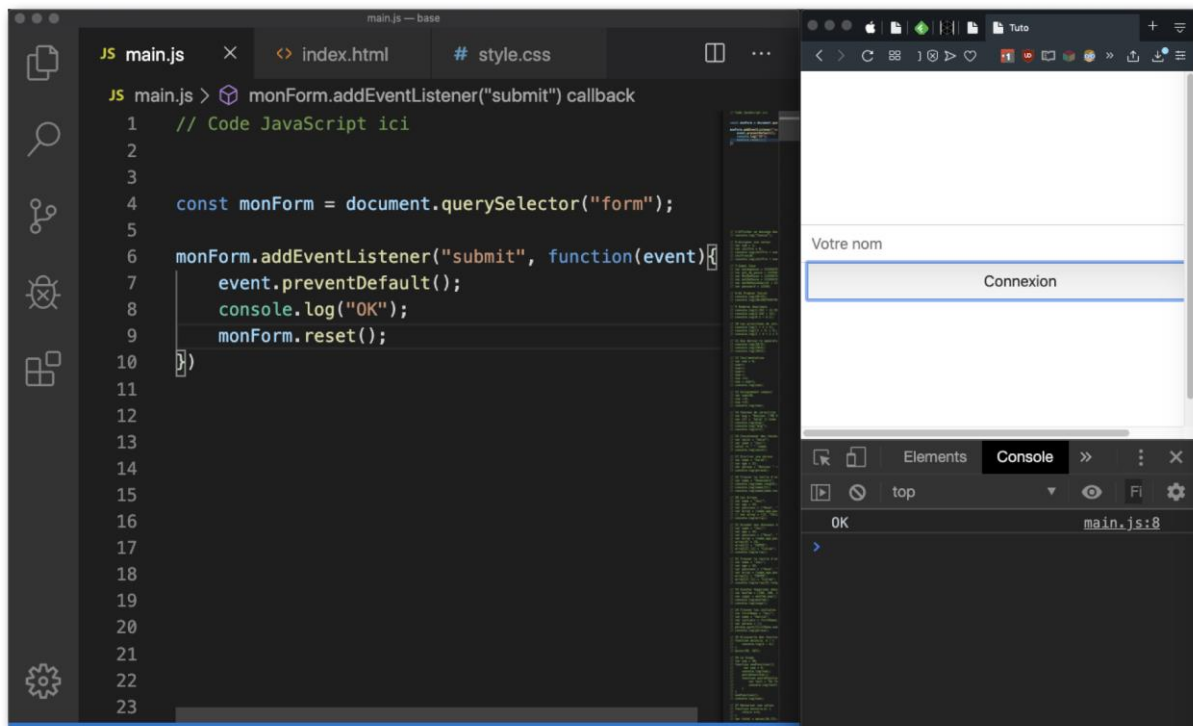


On appelle la fonction reset() sur notre formulaire quand on soumet le formulaire

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

Éditeur de texte + intégration d'une librairie JS

Dans cet exemple nous allons créer une page dans laquelle on va afficher sur la page ce que tape l'utilisateur.

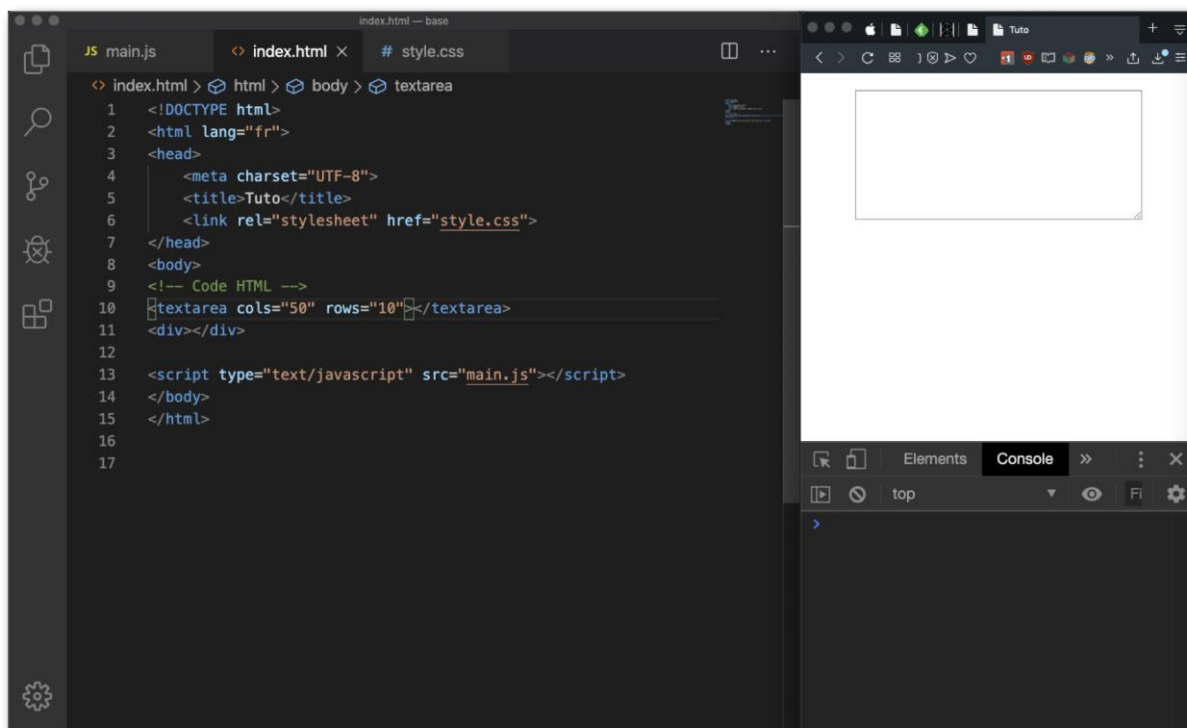


Html : une textarea et une div vide.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

JS

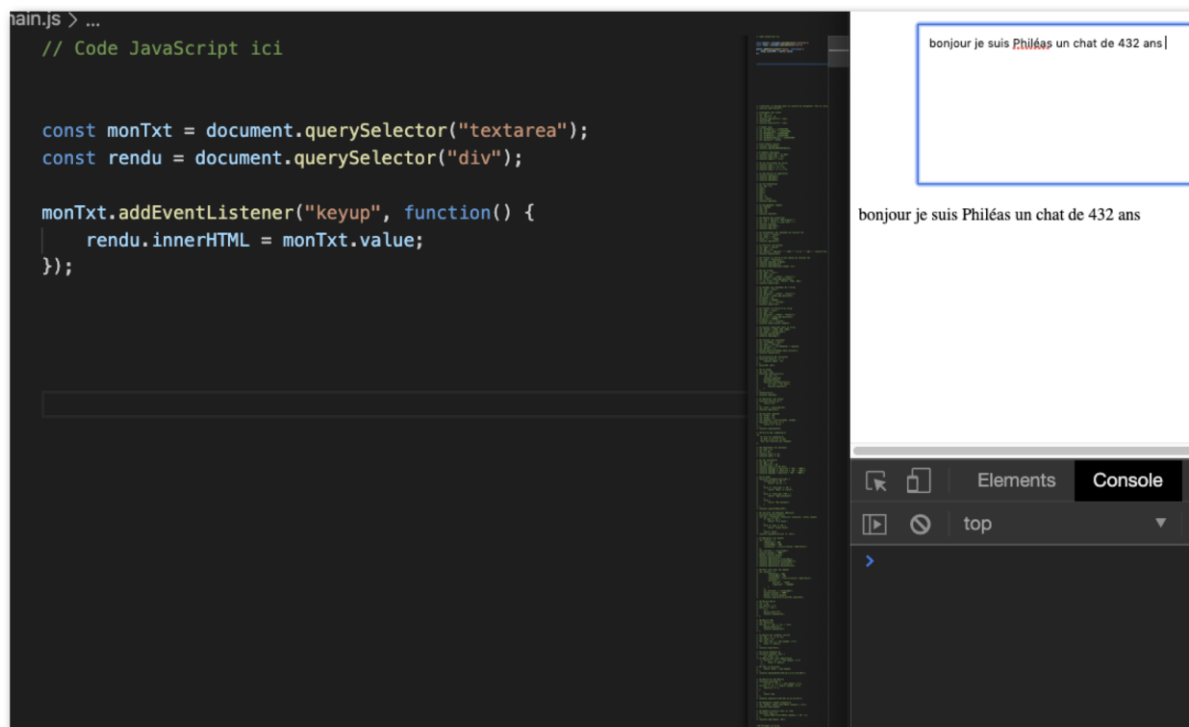


On va récupérer notre textarea et notre div avec des `querySelector`
 Sur notre text on met un `addEventListener` qui surveille `keyup` et qui exécute une fonction
 Qui fait en sorte qu'à chaque fois qu'il tape qqch on l'affiche
 On dit que le `innerHTML` du rendu = le `texte.value` (ce qu'il tape)

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

JS

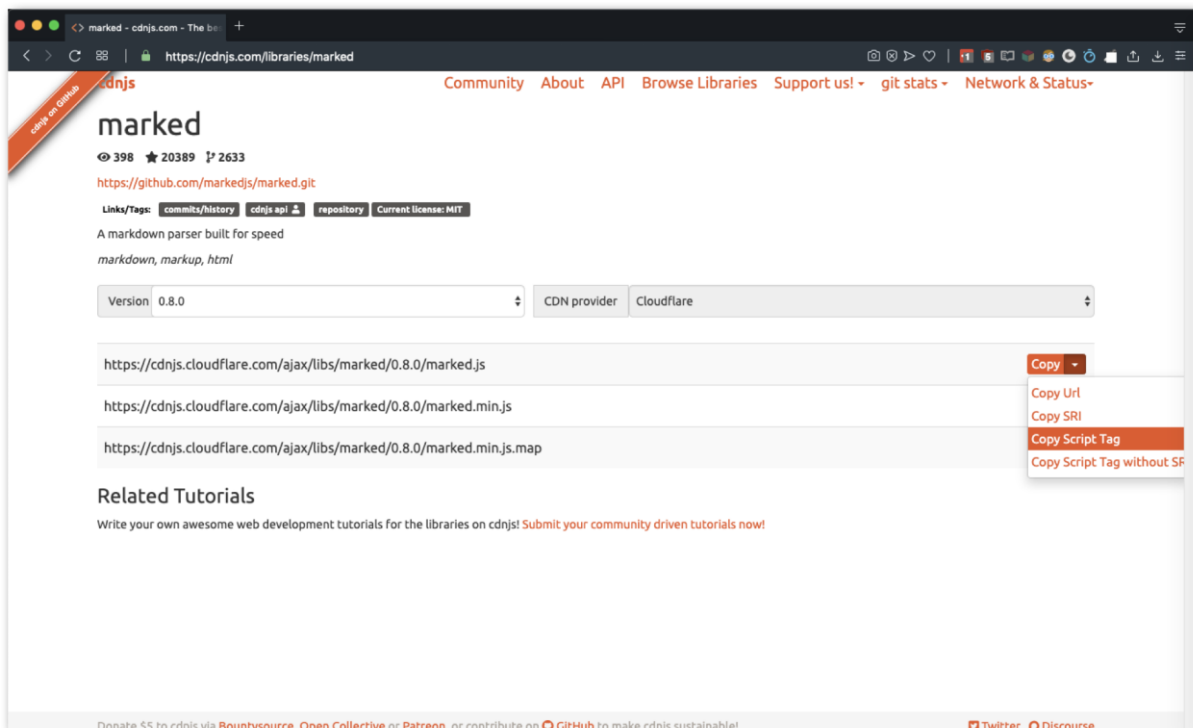

Plutôt que de simplement afficher ce que tape l'utilisateur, on va utiliser une bibliothèque Javascript

Marked


sur <https://cdnjs.com/libraries/marked> Nous obtenons le script à intégrer dans notre html

le script en question :

```
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/marked/0.8.2/marked.min.js" integrity="sha512-TLHQ99R3gRRxqtu0kTx4OGhFbPuNDA1dul1THVpjIO/UrHp1iAL2C118NQYfvodiP/WO3J9kLfRfL+HGaiyJuQ==" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
```

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		


JS

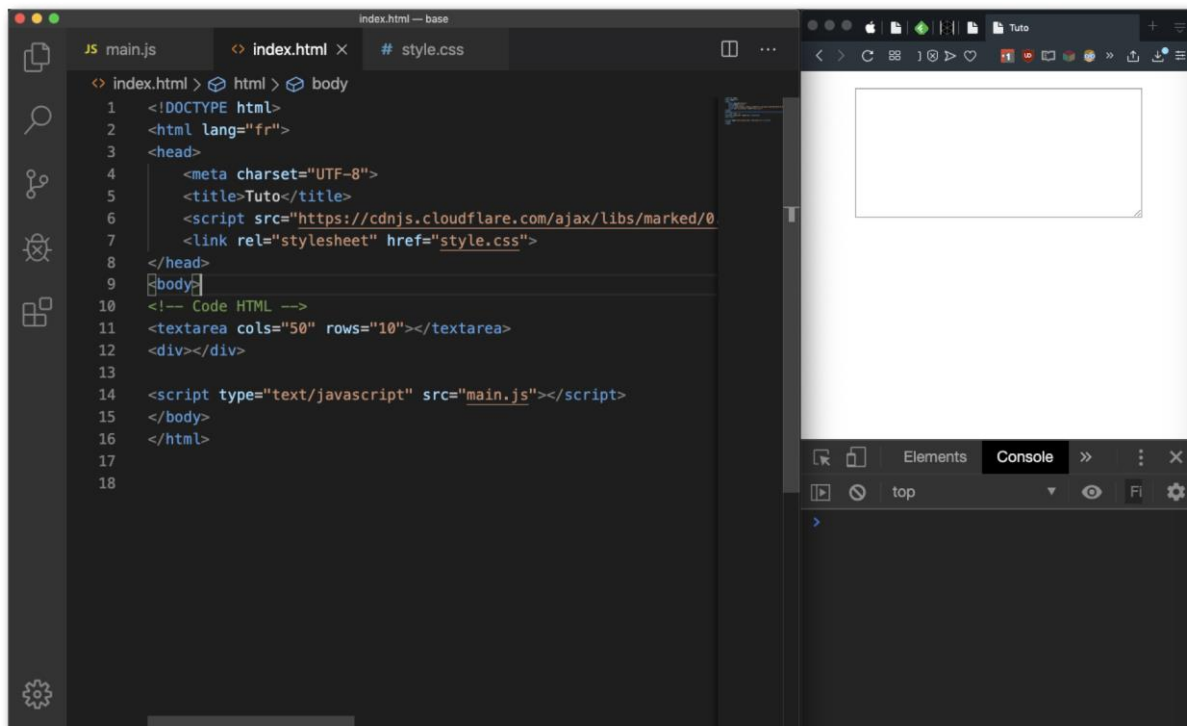

On copie le script dans le <head> de notre HTML
 Du coup on va disposer de nouvelles fonctionnalités en + pour JS
 Il existe des tonnes de librairie JS pour faire tout et n'importe quoi
 Marked js est un traducteur de markdown (si j'écris #Un truc il va le transformer en titre)
 Très utilisé sur le web surtout sur les forums.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

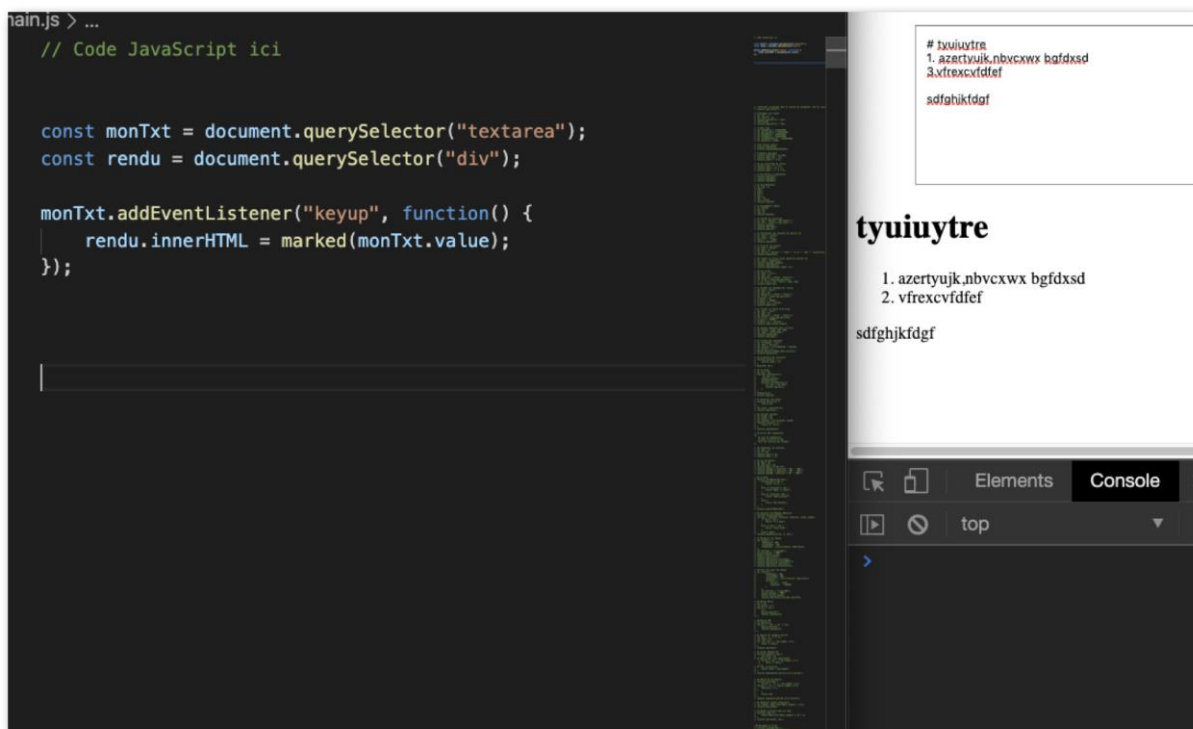

Avec cette nouvelle librairie nous avons à disposition cette méthode `marked()`, qui se chargera de traduire le texte en markDown

Bonus, utilisez du `innerText` à la place de votre `innerHTML`.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

JS

Local Storage

Chaque navigateur possède des emplacements mémoire qui peuvent être utilisés par les applications web, on retrouve 3 manières de stocker des informations, la plus connue : cookies (principalement utilisés pour garder en mémoire vos identifiants de connexion sur tel ou tel site), il y a également le sessionStorage et le localStorage (qui propose plus de capacités en terme de mémoire)

On peut sauvegarder des données sur le navigateur de l'utilisateur.


Avec le local Storage.

Local storage fonctionne avec 2 actions :

setItem pour enregistrer les informations

getItem pour récupérer les informations

Tout est enregistré sous forme d'une grande chaîne de caractères.

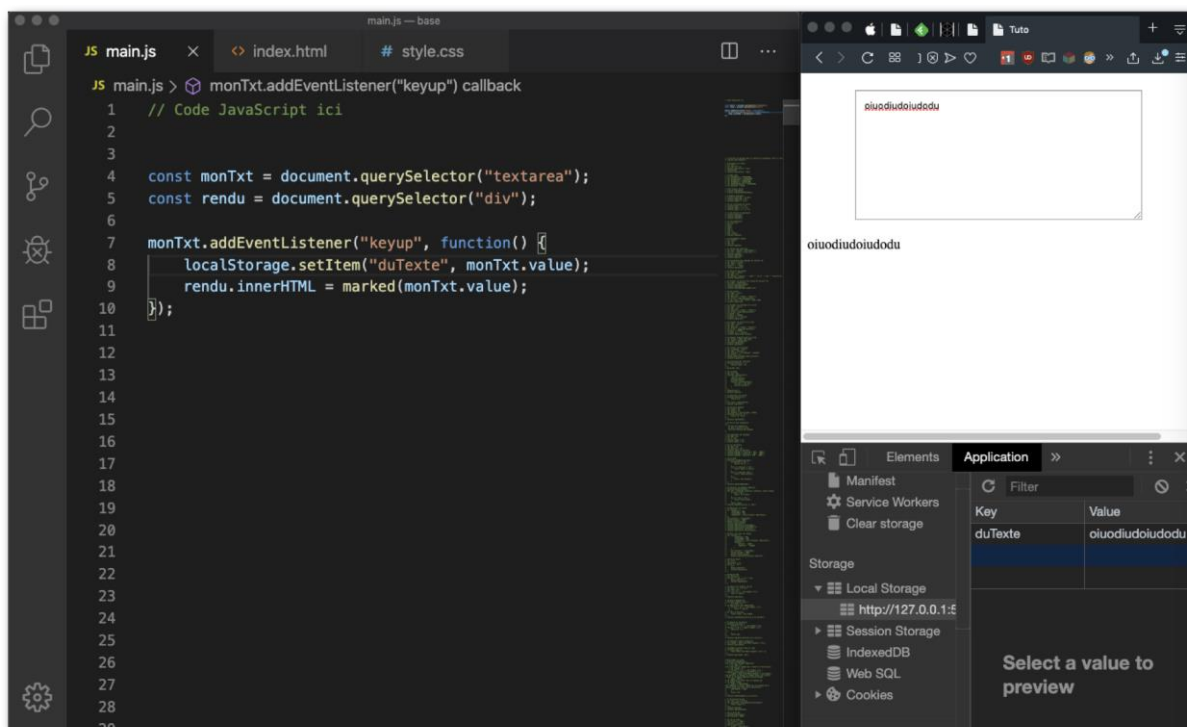


Ici L8 on utilise setItem pour stocker sous le nom « duTexte » la valeur de ce que tape l'utilisateur (monTxt.value), on accède au localStorage par la console du navigateur dans application.

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

JS

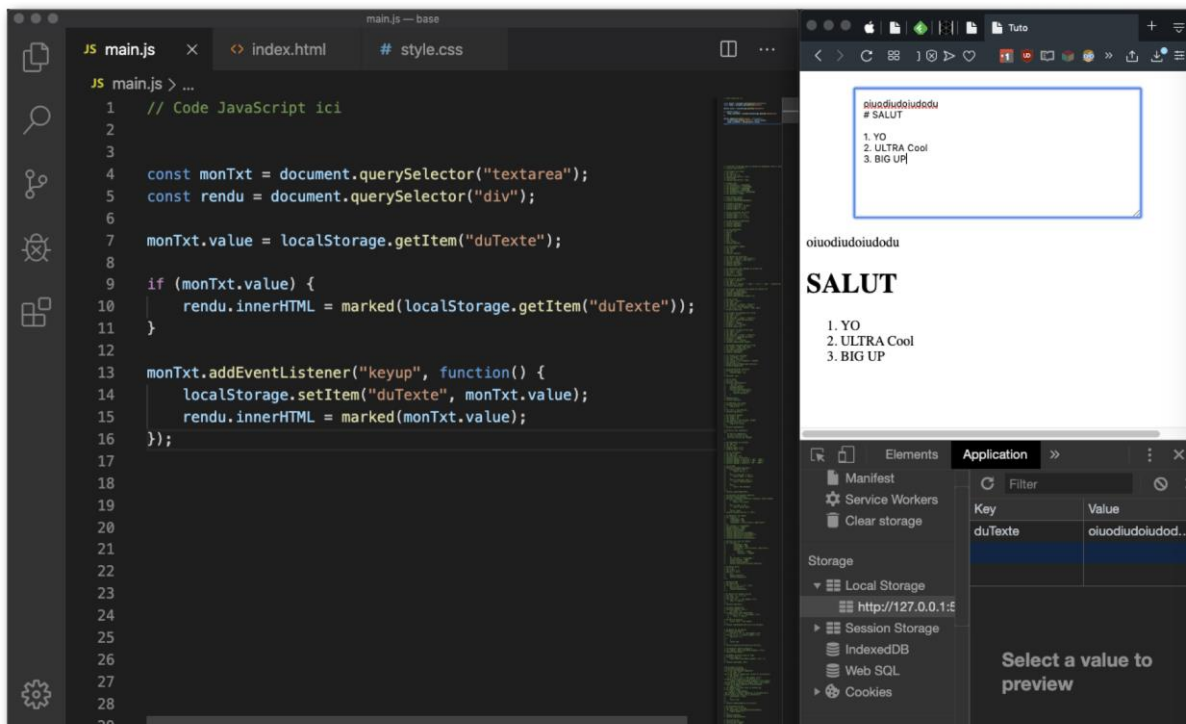

L9 on rajoute une condition si monTxt.value (ce que tape l'utilisateur) est défini, si c'est le cas on assigne au innerHTML du rendu ce que l'on récupère dans le localStorage via la méthode getItem()

Pour accéder au local storage, cliquez sur Application (pour certains navigateurs c'est Appli) dans le menu de navigation (vous êtes sur Élément par défaut), puis dans stockage, cliquez sur Stockage local, et enfin cliquer sur file. Ici vous trouverez la clé ainsi que la valeur que vous avez entrée dans le textarea !

Auteur(s)	Relu, validé et visé par :	Date de création :	Date dernière MAJ :
	Jérôme CHRETIENNE : Resp. Secteur NUMERIQUE OCCITANIE		
	Florence CALMETTES : Coordinatrice Filière SYST. & RESEAUX		Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.
	Marc CECCALDI : Coordinateur Filière DEVELOPPEMENT		
	Sophie POULAKOS : Coordinatrice Filière WEBDESIGN / PPNUM		