


Création d'un script de mapping


Création du dossier avec les permissions demandées

1. Créer un dossier nommé « data » à la racine du C.
2. Supprimer l'héritage en conservant les droits existants.

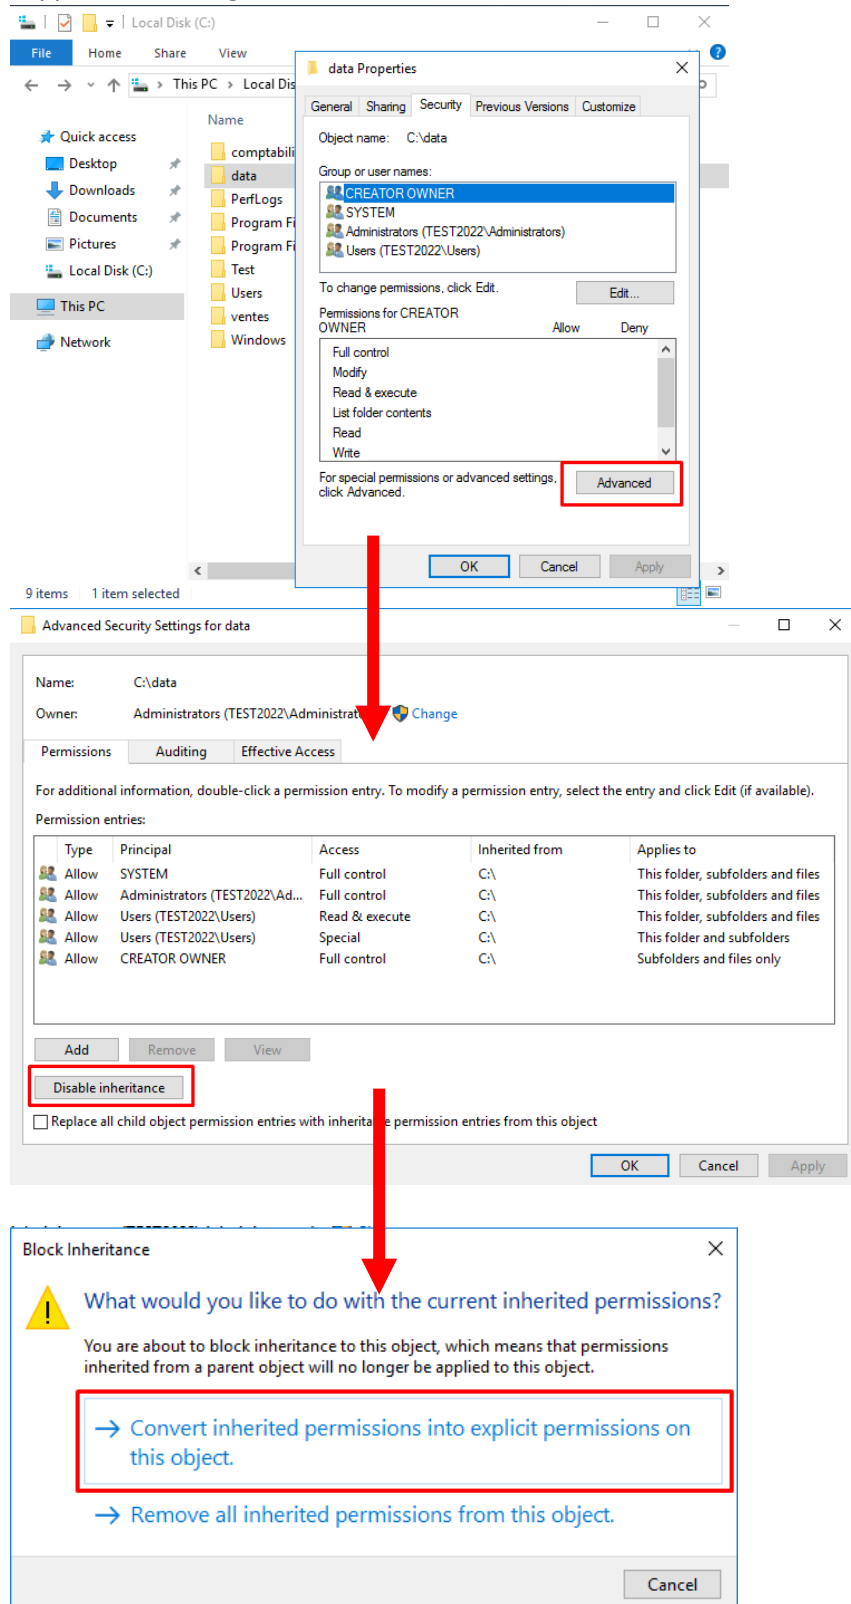


3. Configuration des permissions NTFS :


3.1. Supprimer les permissions du groupe « Users ».

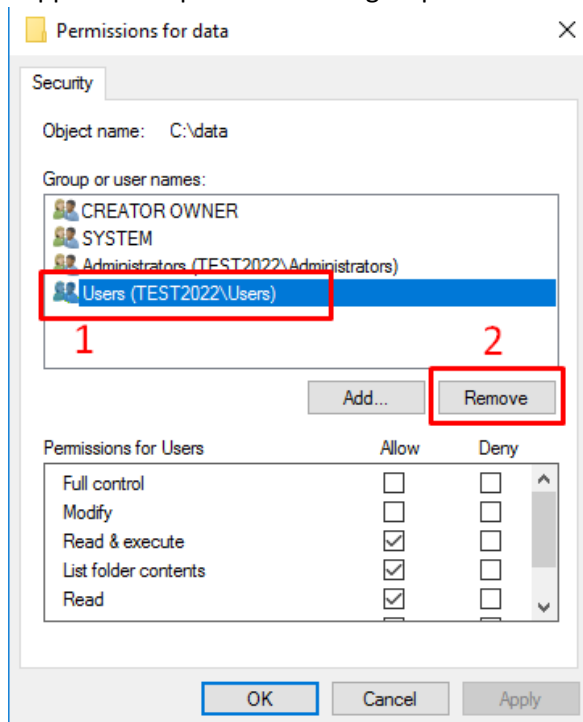


3.2. Ajouter le droit de « lecture et exécution » et de « modification » au groupe « comptabilité ».

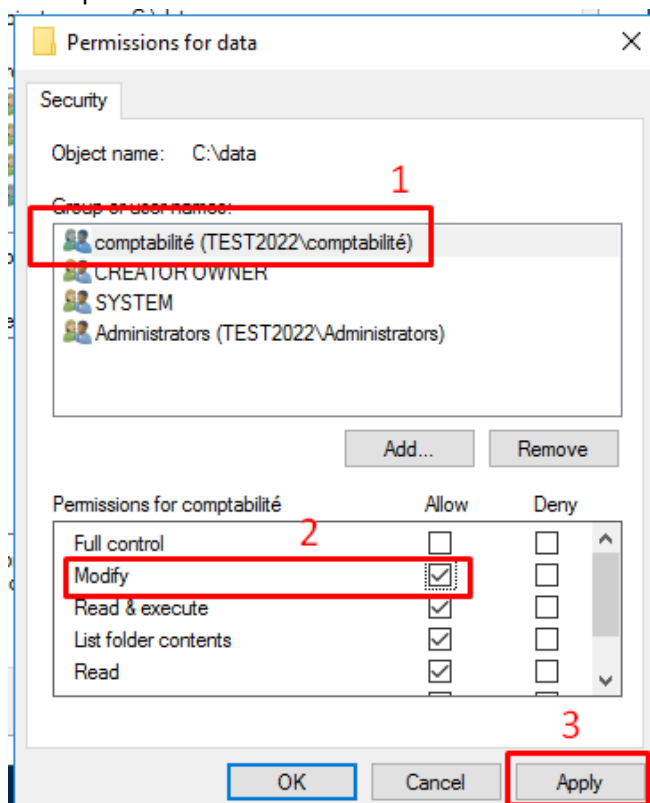


3.3. Ajouter le droit de lecture au groupe « ventes».

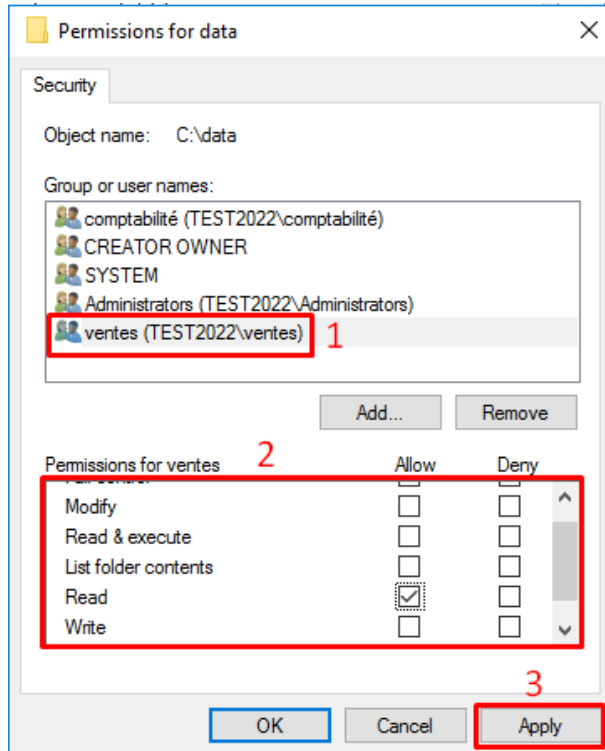

3.4. Interdire explicitement à l'utilisateur « user01 » d'accéder au dossier.

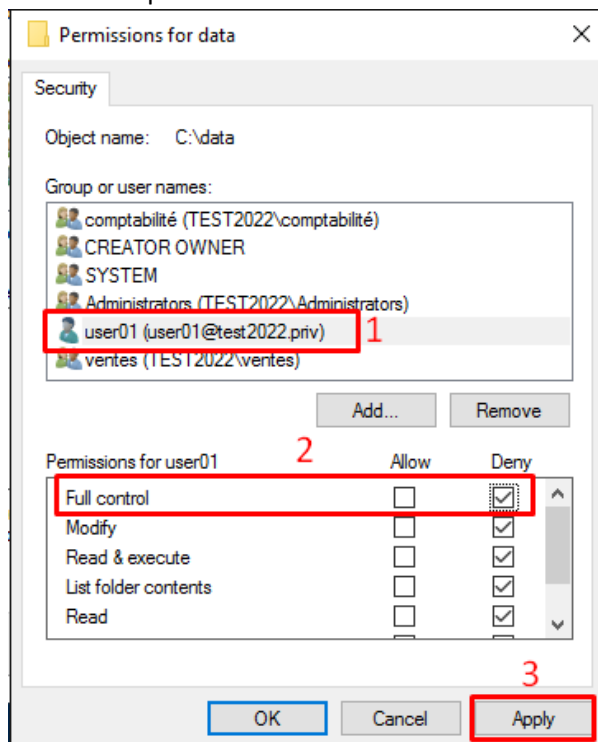


3.5. Autoriser explicitement l'utilisateur « client01 ».

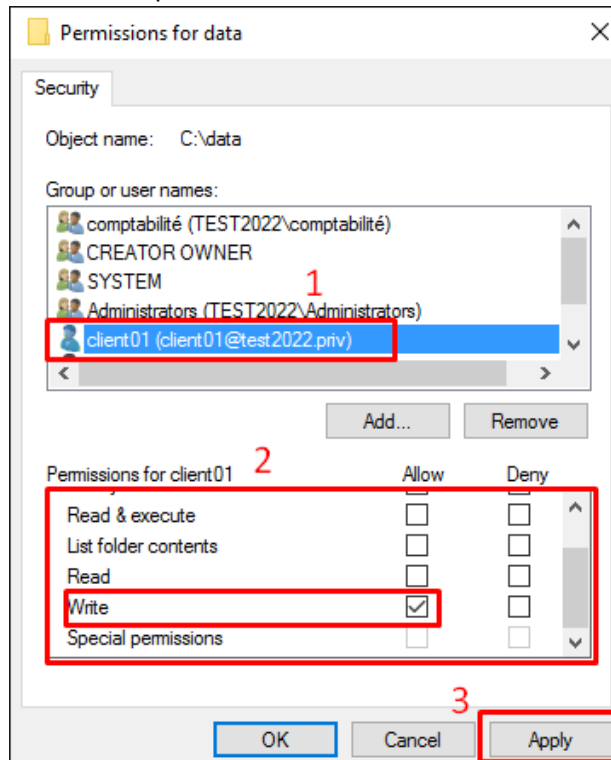


4. Configuration des permissions de partage :


4.1. Supprimer les permissions de tout le monde.

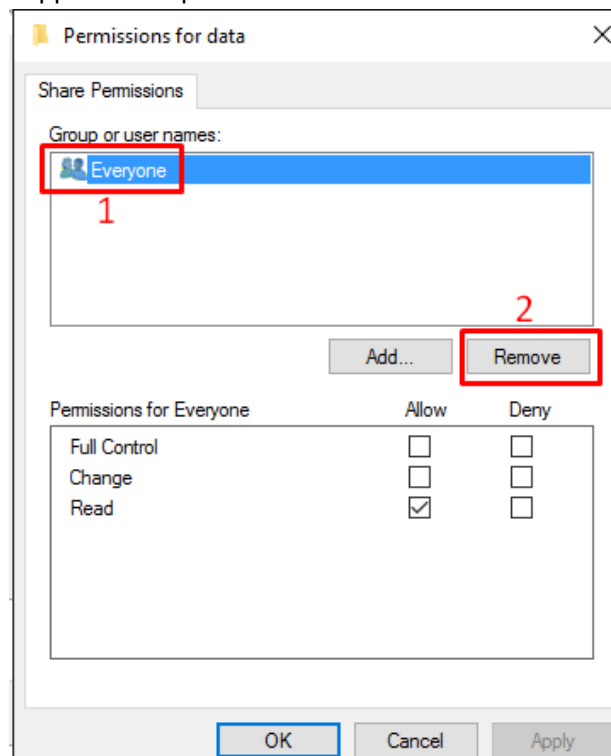


4.2. Les administrateurs ont le contrôle total.

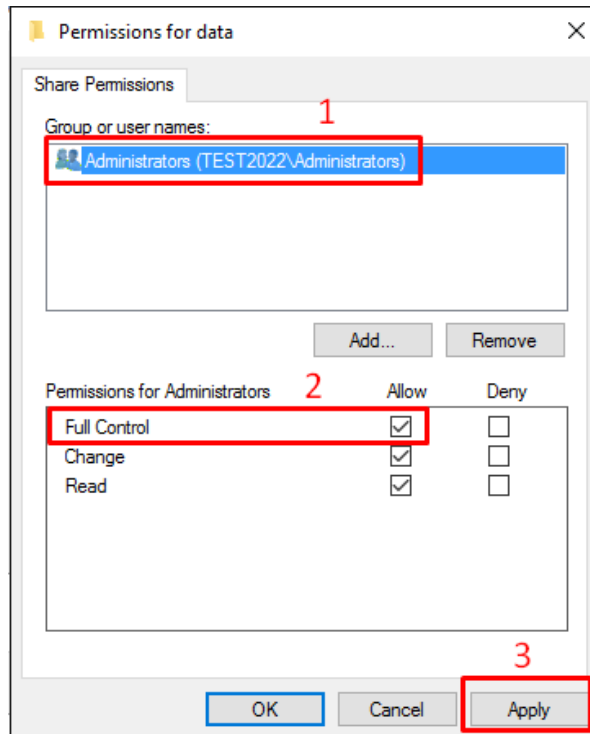

4.3. Le groupe « comptabilité » a le droit de lecture.

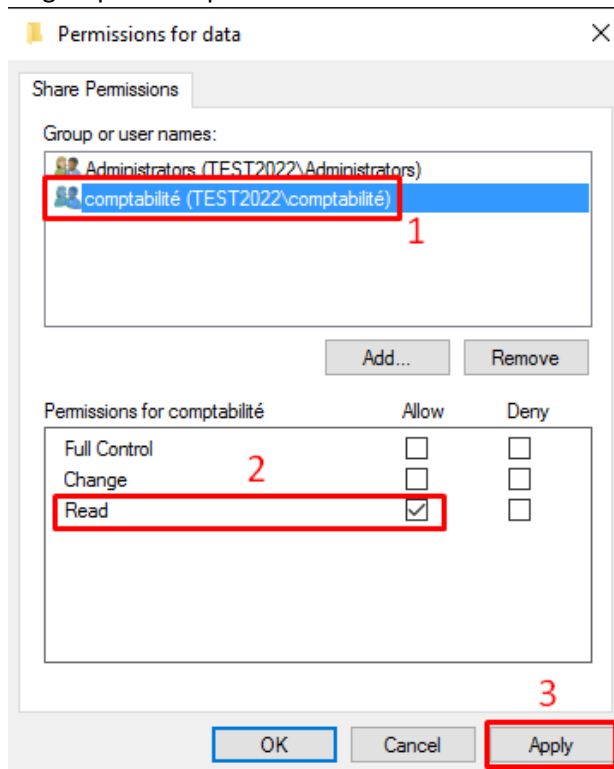


4.4. Le groupe « ventes » a le droit de modification.

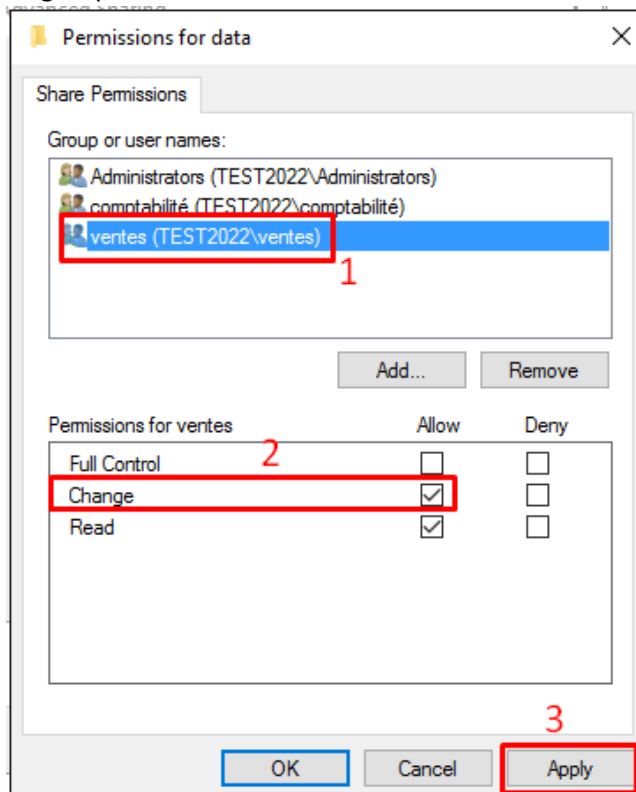


Création du script


1. Se rendre dans le répertoire « netlogon ».

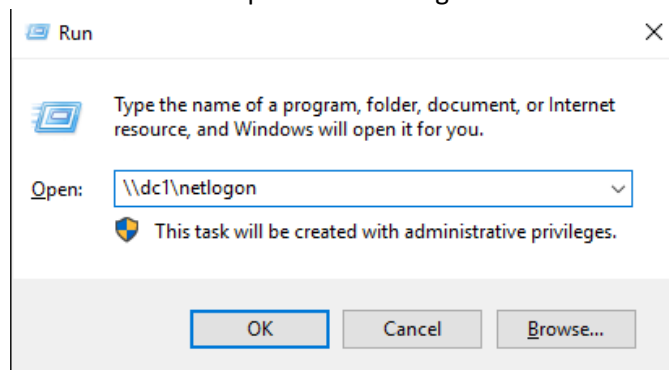

2. Afficher les extensions de fichiers.

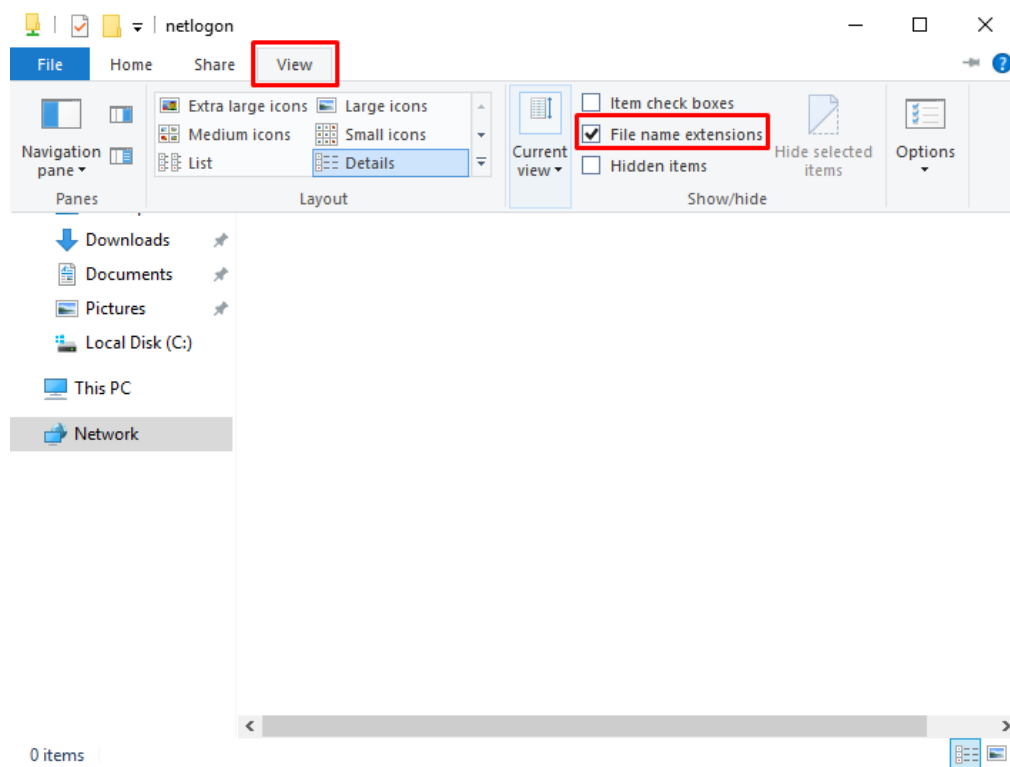


3. Créer un nouveau document texte et renommer le « mapping_script.bat ».

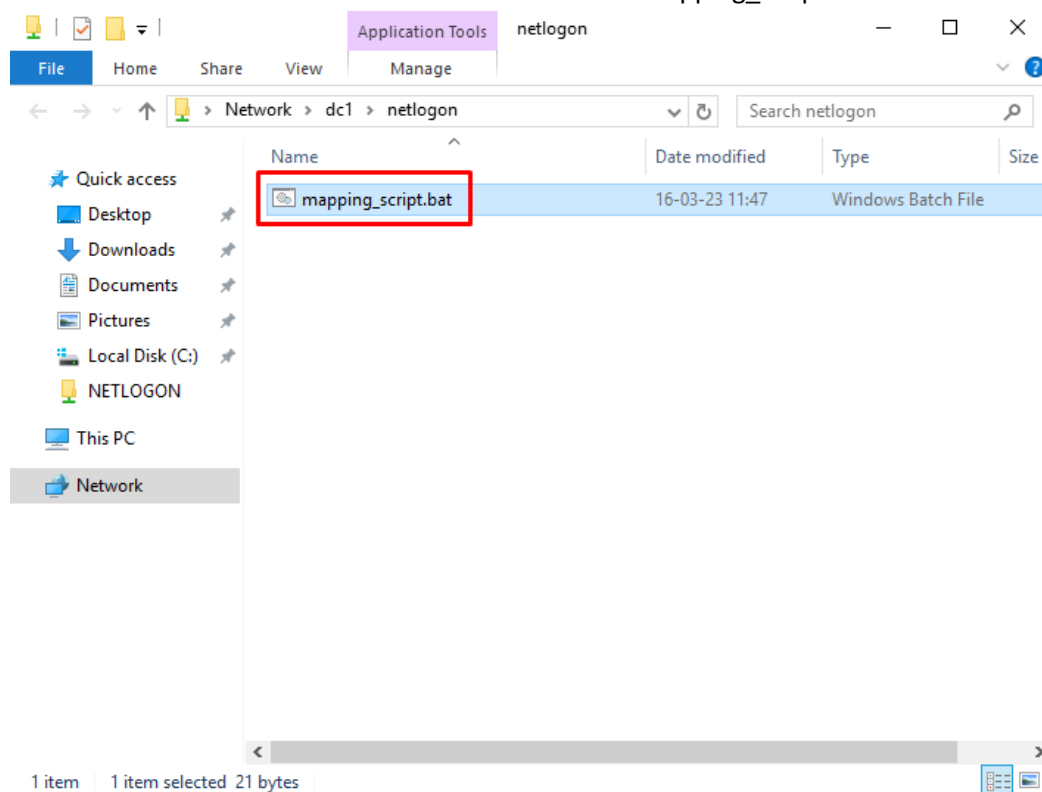

4. Cliquer droit sur le fichier et sélectionner « Edit », modifier le contenu du script avec :
net use Z: \\dc1\data
Sauvegarder les modifications.

Assignment of the script to the concerned users

1. Go to « Active Directory Users and Computers » via the Server Manager.
2. Select the users for whom you want to map the script and go to their properties.

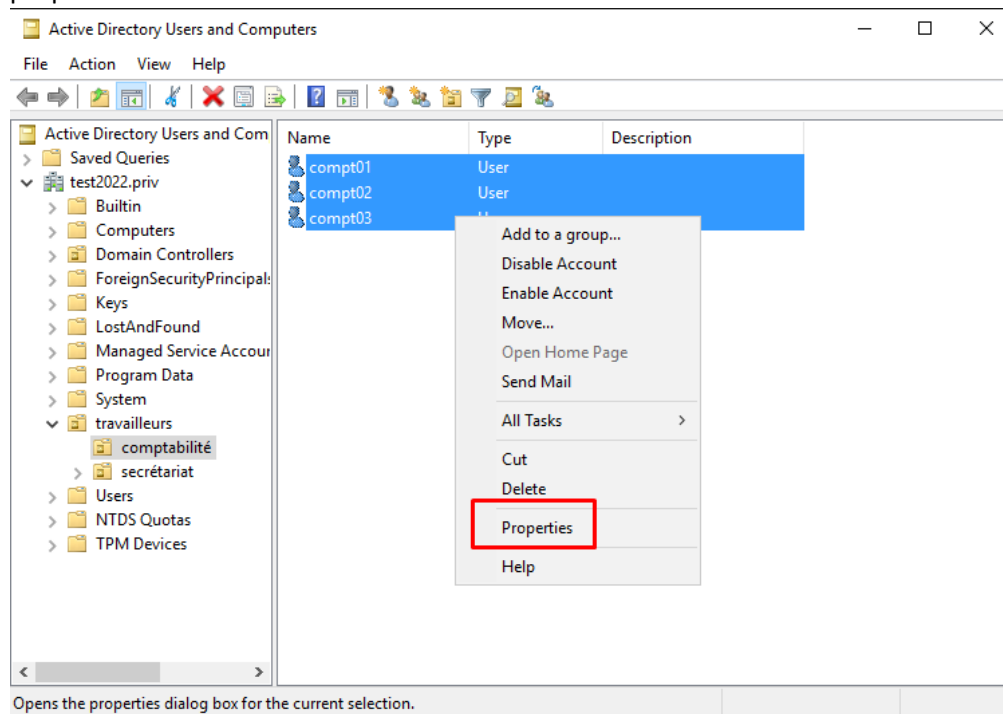

3. Once in the properties, go to the « Profile » tab, check the « Logon script » box and then write the name of the script in the input area: « mapping_script.bat ».

