



整個賣衣服網站的功能架構

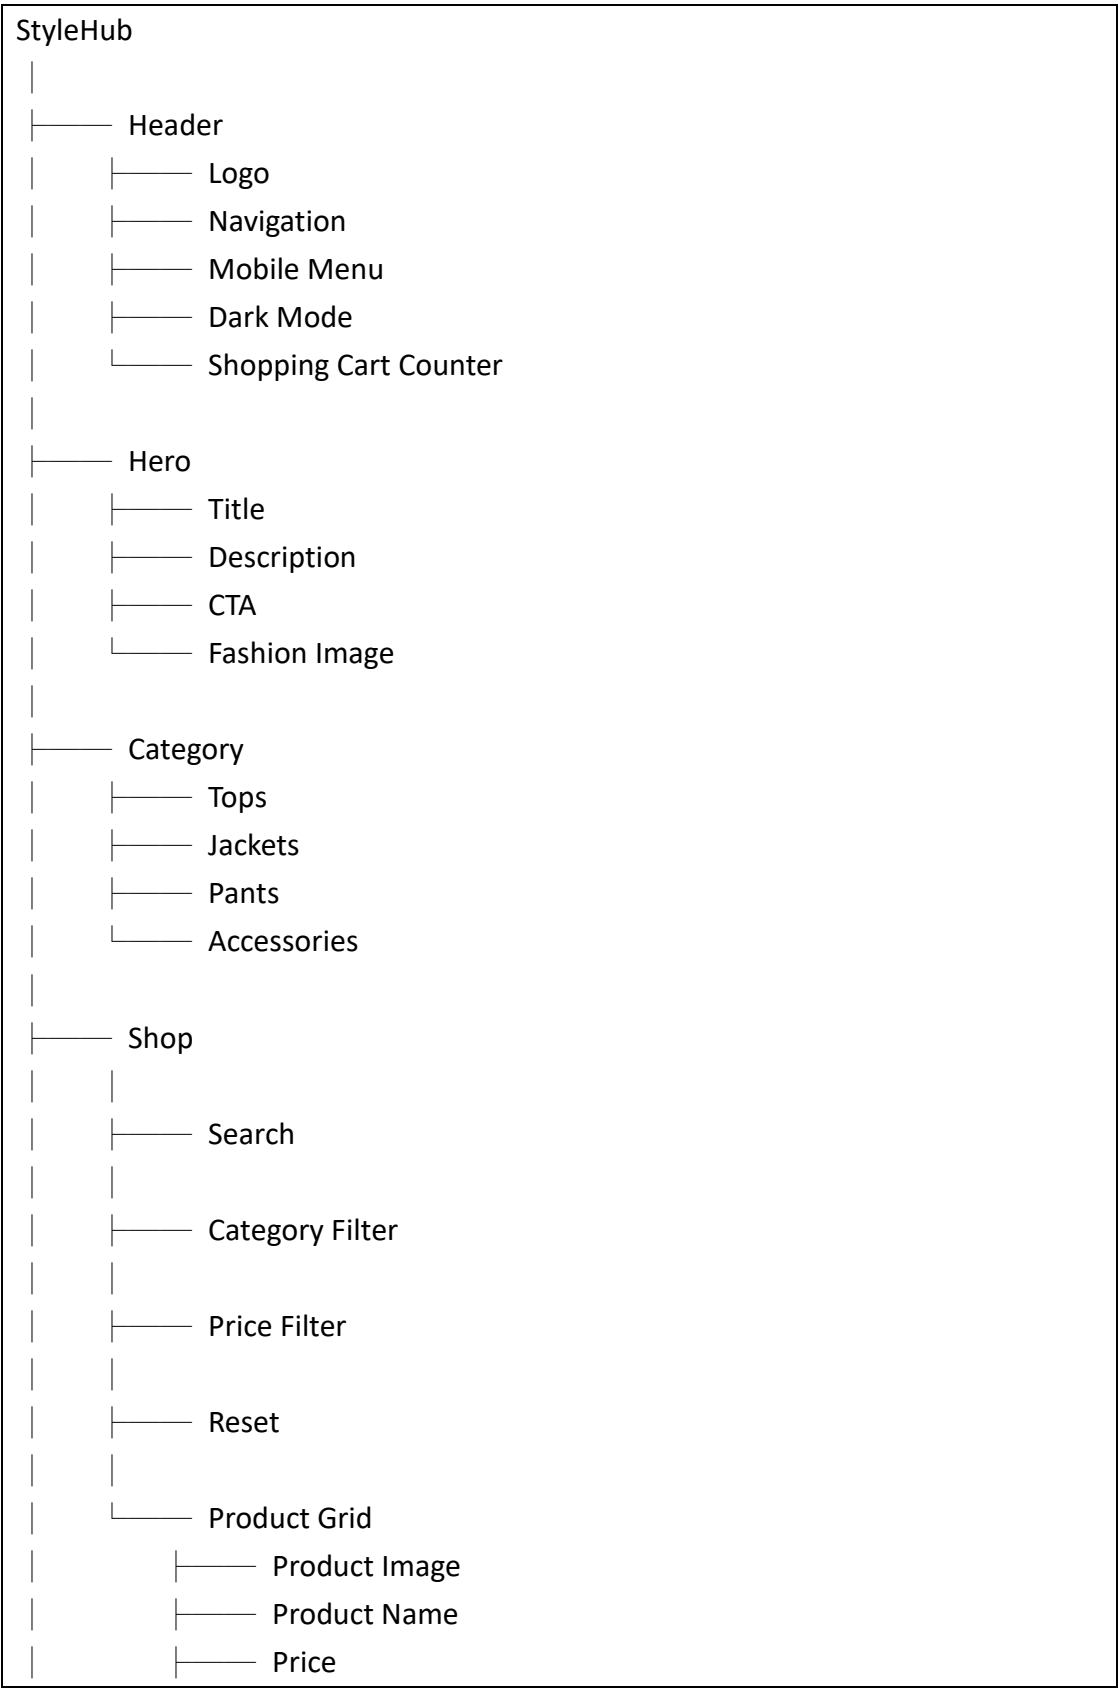

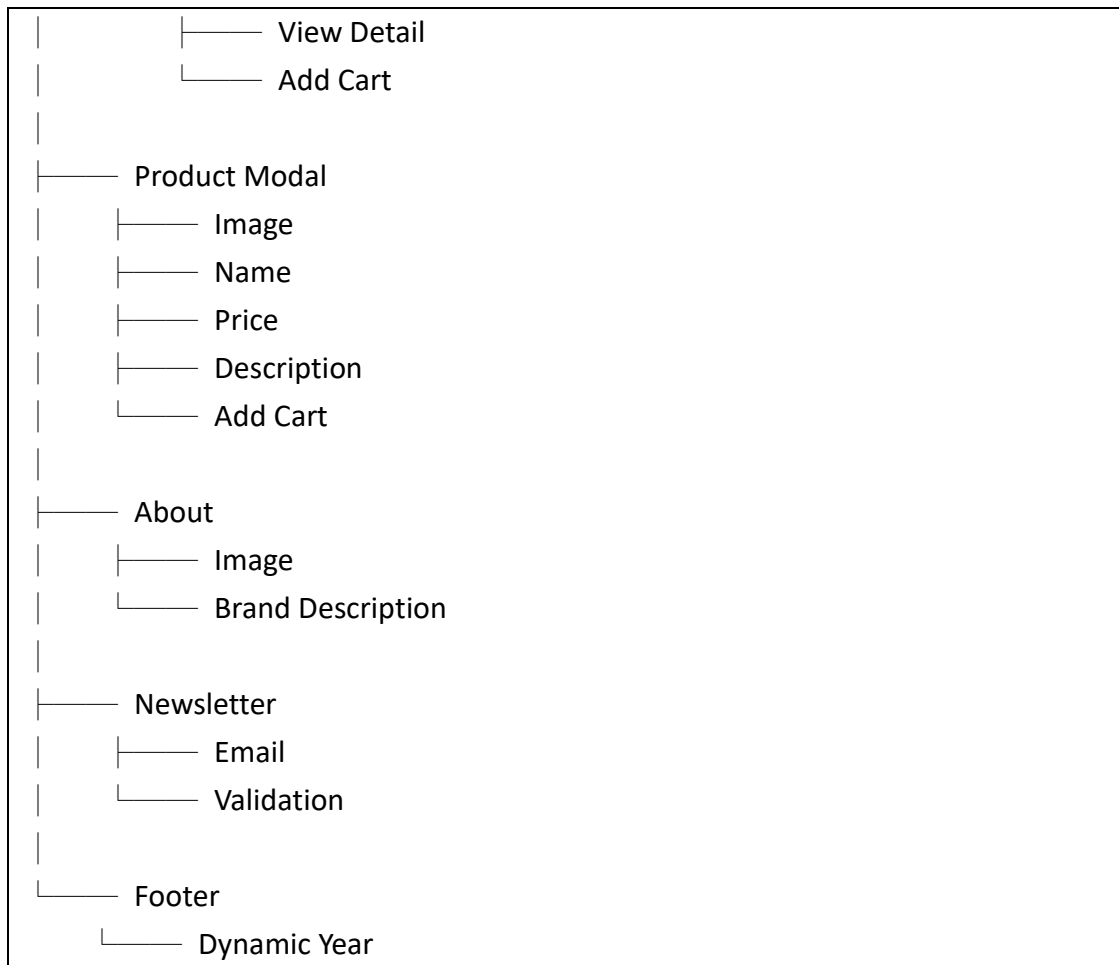

你是一位資深前端工程師,請建立一個完整的「服飾購物網站 Clothing Store Website」, 品牌名稱為：

StyleHub

網站用途：

1. HTML / CSS / JavaScript 前端教學
2. 可直接放到 GitHub Repository
3. 可直接使用 GitHub Pages 部署
4. 不需要任何後端 Server

5. 所有功能必須只靠原生 HTML、CSS、JavaScript

6. 最終只輸出一個 index.html

=====

一、檔案要求

=====

最後網站只需要：

clothingWebsite/

└── index.html

將：

style.css

main.js

全部合併進 index.html。

CSS 必須放：

<style>

...

</style>

JavaScript 必須放：

```
<script>
```

```
...
```

```
</script>
```

不要額外建立：

style.css

main.js

about.html

網站必須可以直接：

雙擊 index.html 開啟

以及直接部署：

GitHub Pages

不要使用絕對本機路徑，例如：

C:\images\a.jpg

圖片可以先使用 Unsplash HTTPS 網址，例如：

<https://images.unsplash.com/...>

=====

二、網站品牌

=====

網站名稱：

StyleHub

Logo 以文字呈現：

StyleHub

其中：

Style = 一般主要文字顏色

Hub = 品牌 Accent Color

整體定位：

現代

極簡

時尚

Lifestyle

服飾電商

日常穿搭

網站文字以繁體中文為主。

=====

三、整體頁面結構

=====

index.html 必須包含以下主要結構：

<body>

<header>

Navigation

</header>

<main>

Hero Section

Category Section

Product Shop Section

About Section

Newsletter Section

</main>

<footer>

Product Modal

<script>

</body>

=====

四、Navigation 導覽列

=====

最上方建立 Sticky Navigation 。

左側：

StyleHub Logo

中間或右側：

商品

分類

關於

訂閱

分別使用 Anchor Link：

#shop

#category

#about

#newsletter

右側功能：

☰ Mobile Menu

Dark Mode

購物車

購物車旁邊需要顯示：

0

當使用者點擊「加入購物車」時：

0 → 1 → 2 → 3 ...

購物車數量不需要真的建立 Checkout 系統，
只需要 JavaScript 即時計數。

Navigation 必須：

position: sticky;

top: 0;

手機版必須變成 Hamburger Menu 。

點擊：



顯示：

商品

分類

關於

訂閱

再次點擊或點選選單後可以關閉。

=====

五、Hero Section

=====

首頁 Hero 使用：

左右雙欄 Layout。

Desktop：

左邊：

文字

右邊：

Fashion Image

左側內容：

NEW SEASON 2026

大標題：

穿出

你的風格

介紹文字：

單一 index.html 的服飾購物網站範例，
CSS 與 JavaScript 全部整合在同一檔案，
可直接放到 GitHub Pages。

CTA Button：

立即選購

點擊：

href="#shop"

右側使用大型 Fashion 圖片。

圖片：

使用 Unsplash 遠端圖片。

Hero Image：

border-radius 約 25~30px

Desktop 高度約：

500~550px

手機版縮小。

=====

六、熱門分類 Category

=====

建立：

熱門分類

副標題：

點擊分類可直接篩選商品。

建立四個 Category Card：

1.

上衣

T-Shirt / Shirt

data-category：

top

2.

外套

Jacket / Coat

data-category：

jacket

3.

褲裝

Jeans / Pants

data-category：

pants

4.

配件

Bag / Shoes

data-category :

accessory

Desktop :

4 欄

Tablet :

2 欄

Mobile :

1 欄或 2 欄

每個分類卡片可點擊。

例如點：

上衣

JavaScript 自動：

```
categoryFilter.value = "top"
```

並捲動至：

```
#shop
```

只顯示上衣商品。

=====

七、商品搜尋與篩選

=====

Shop Section 標題：

精選商品

說明：

搜尋、分類與價格篩選。

在商品上方建立 Filter Panel 。

包含：

1. Keyword Search

placeholder：

搜尋 T-Shirt、外套、牛仔褲...

2. Category Select

全部分類

上衣

外套

褲裝

配件

value：

all

top

jacket

pants

accessory

3. Price Select

全部價格

1000 以下

1000–2000

2000 以上

value :

all

low

mid

high

價格規則：

low :

$\text{price} < 1000$

mid :

$1000 \leq \text{price} \leq 2000$

high :

price > 2000

4. Reset Button

文字：

重設

按下後：

Keyword 清空

Category = all

Price = all

並重新顯示全部商品。

=====

八、商品資料結構

=====

每個商品必須使用：

<article class="product">

並使用 **data-*** 儲存搜尋資料。

例如：

```
<article  
  class="product"  
  data-name="純棉 T-Shirt 白色 上衣"  
  data-cat="top"  
  data-price="690">
```

JavaScript 不使用資料庫。

直接透過：

dataset.name

dataset.cat

dataset.price

進行搜尋篩選。

=====

九、建立至少四個商品

=====

商品 1：

名稱：

經典純棉 T-Shirt

分類：

top

價格：

690

顯示：

NT\$ 690

標籤：

TOP · NEW

介紹：

100% 純棉，標準版型，適合日常穿搭。

=====

商品 2：

名稱：

城市牛仔外套

分類：

jacket

價格：

2280

顯示：

NT\$ 2,280

標籤：

JACKET · BEST

介紹：

中磅丹寧布料，寬鬆剪裁。

=====

商品 3：

名稱：

寬版休閒長褲

分類：

pants

價格：

1480

顯示：

NT\$ 1,480

標籤：

PANTS · NEW

介紹：

俐落寬版剪裁，適合簡約穿搭。

=====

商品 4：

名稱：

極簡休閒鞋

分類：

accessory

價格：

1680

顯示：

NT\$ 1,680

標籤：

SHOES · HOT

介紹：

日常百搭鞋款，

適合休閒與街頭風格。

=====

十、商品 Card UI

=====

每張商品 Card 包含：

商品圖片

分類 / Tag

商品名稱

價格

兩個按鈕：

查看

加入購物車

Card Design：

白底

Rounded Corner

Border

Hover Animation

Hover 時：

transform: translateY(-5px);

商品圖片比例：

aspect-ratio: 4 / 5;

object-fit: cover;

=====

十一、商品 Modal

=====

使用 HTML：

<dialog>

建立 Product Detail Modal。

點：

查看

開啟：

`modal.showModal()`

Modal 顯示：

商品圖片

商品名稱

商品價格

商品介紹

加入購物車

關閉 X

「查看」按鈕使用 `data-*` 保存：

`data-title`

`data-desc`

`data-price`

`data-img`

JavaScript 將資料帶入：

`modalImg`

`modalTitle`

`modalPrice`

modalDesc

例如：

btn.dataset.title

btn.dataset.price

btn.dataset.desc

btn.dataset.img

關閉方式：

X Button

另外點擊 Dialog 背景也可以關閉。

=====

十二、購物車功能

=====

JavaScript：

let cart = 0;

點擊任何：

加入購物車

執行：

```
cart++
```

更新：

```
cartCount.textContent = cart
```

例如：

購物車 0

點一次：

購物車 1

點三次：

購物車 3

Modal 裡的：

加入購物車

也必須使用相同功能。

此功能只做 Frontend Demo 。

不需要：

Checkout

Payment

Database

Login

Order API

=====

十三、搜尋功能

=====

Keyword Search 必須即時搜尋。

使用：

input event

例如使用者輸入：

外套

只顯示符合：

data-name

的商品。

搜尋：

T-Shirt

找到 **T-Shirt**。

搜尋方式：

toLowerCase()

並使用：

includes()

=====

十四、多條件篩選

=====

Filter 必須可以同時使用。

例如：

Keyword：

牛仔

Category：

jacket

Price：

high

三個條件同時成立才顯示。

邏輯：

keywordMatch &&

categoryMatch &&

priceMatch

不符合時：

product.hidden = true

符合：

product.hidden = false

若所有商品都不符合：

顯示：

找不到符合條件的商品。

=====

十五、Dark Mode

=====

Navigation 放置：

點擊切換：

Light Mode

Dark Mode

Dark Mode 使用：

```
document.body.classList.toggle("dark")
```

CSS 使用 CSS Variables：

```
:root {
```

```
--bg
```

```
--card
```

```
--text
```

```
--muted
```

```
--line
```

```
--accent
```

```
}
```

```
body.dark {
```

重新定義 CSS Variable

```
}
```

例如 Light :

背景 :

#f6f6f3

Card :

#ffffff

文字 :

#191919

Dark :

背景 :

#111111

Card :

#1d1d1d

文字：

#f5f5f5

使用：

localStorage

記錄 Theme：

```
localStorage.setItem("theme", "dark")
```

重新整理頁面後仍然保留使用者選擇。

=====

十六、About Section

=====

建立：

關於 StyleHub

Desktop 使用：

左右兩欄。

左：

Fashion Store 圖片。

右：

標題：

關於 StyleHub

內容說明：

這個範例把原本的

`index.html`、

`style.css`、

`main.js`

合併成單一 `index.html`，

方便初學者直接上傳 GitHub Pages。

另外介紹網站功能：

RWD

商品分類

搜尋篩選

商品 Modal

購物車數量

Dark Mode

Email 訂閱驗證

=====

十七、Newsletter

=====

建立：

訂閱新品通知

加入：

Email Input

placeholder：

name@example.com

Button :

訂閱

使用：

HTML5 type="email"

加：

required

JavaScript submit 時：

preventDefault()

使用：

email.checkValidity()

Email 正確：

顯示：

訂閱成功！此為前端示範，尚未連接資料庫。

Email 錯誤：

顯示：

請輸入正確 Email。

不用真的寄 Email。

=====

十八、Footer

=====

Footer 顯示：

© 2026 StyleHub · GitHub Pages Demo

年份不要寫死。

JavaScript：

`new Date().getFullYear()`

例如：

```
document.getElementById("year").textContent =  
    new Date().getFullYear();
```

=====

十九、RWD Responsive

=====

必須支援：

Desktop

Tablet

Mobile

Desktop：

Product：

4 Columns

Category：

4 Columns

Hero :

2 Columns

About :

2 Columns

Filter :

Search

Category

Price

Reset

同一列。

=====

Tablet :

Product :

2 Columns

Category :

2 Columns

Hero :

1 Column

About :

1 Column

Navigation 使用 Mobile Menu ◦

=====

Mobile :

Product :

1 Column

Filter :

1 Column

Modal :

1 Column

Newsletter :

1 Column

Hero：

1 Column

商品 Button 可上下排列。

使用：

@media(max-width:900px)

以及：

@media(max-width:560px)

=====

二十、視覺風格

=====

網站風格：

Minimal

Fashion

Modern

Lifestyle

Clean Ecommerce

避免：

過多漸層

過多動畫

過多顏色

遊戲風格

Bootstrap 預設感

主要配色：

背景：

#f6f6f3

白色 Card：

#ffffff

文字：

#191919

灰色：

#777

Accent :

#d65d3a

Black :

#111

Card :

border-radius:

18px

Hero :

border-radius:

28px

Section 上下 Padding :

約 60～75px

内容最大寬度 :

1180px

二十一、圖片

因為這是一個單檔 `GitHub Pages` 範例，
暫時不建立 `images` 資料夾。

所有商品圖片使用：

<https://images.unsplash.com/>

必須：

`object-fit: cover`

商品：

`aspect-ratio: 4 / 5`

Hero Image：

Fashion / Clothing Store

About Image：

Fashion Store Interior

圖片需要：

alt

例如：

alt="純棉 T-Shirt"

=====

二十二、JavaScript Coding Style

=====

使用純 JavaScript。

不要：

jQuery

React

Vue

Angular

可以建立 helper :

```
const q = s => document.querySelector(s);
```

```
const qa = s =>
```

```
  [...document.querySelectorAll(s)];
```

JavaScript 功能至少分成 :

1. Mobile Menu

2. Dark Mode

3. Product Search

4. Category Filter

5. Price Filter

6. Reset Filter

7. Category Quick Link

8. Product Modal

9. Add To Cart

10. Newsletter Validation

11. Dynamic Footer Year

=====

二十三、GitHub Pages 相容性

=====

網站必須完全 Static 。

禁止使用：

PHP

Python Flask

Django

Node.js Server

MySQL

MongoDB

首頁必須是：

index.html

部署後應可以直接使用：

<https://username.github.io/clothingWebsite/>

不可使用：

localhost-only API

不可使用：

file:///C:/...

=====

二十四、HTML 品質要求

=====

HTML 必須包含：

<!DOCTYPE html>

<html lang="zh-Hant">

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport"

content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>

使用 Semantic HTML :

<header>

<nav>

<main>

<section>

<article>

<footer>

商品使用 :

<article>

Modal 使用 :

<dialog>

=====

二十五、最後輸出要求

=====

非常重要：

請直接產生「完整可執行的 index.html」。

不要只產生部分程式碼。

不要使用：

...

或：

// remaining code

或：

同上

所有 HTML、CSS、JavaScript 都必須完整輸出。

整體結構必須是：

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta ...>
```

```
<style>
```

完整 CSS

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

完整 HTML

```
<script>
```

完整 JavaScript

</script>

</body>

</html>

最後的 index.html 必須能夠：

1. 直接雙擊開啟
2. 正常顯示商品
3. 搜尋商品
4. 篩選分類
5. 篩選價格
6. 點擊商品查看 Modal
7. 加入購物車
8. 更新購物車數量
9. 切換 Dark Mode
10. 記住 Dark Mode
11. 手機版 Hamburger Menu
12. Email 格式驗證
13. RWD
14. 直接部署 GitHub Pages

不要要求使用者再補程式碼。

請一次輸出完整版本。