

Meeting 1231

黃丞暘

國立東華大學應數統計所

December 31, 2025

Index

1 12.31 Discussion

2 12.31 Todo

3 Results - What I did this time

12.31 Discussion

Semiconductor Manufacturing Process

► Unbox black-box function $\hat{f}$

- 在 PCA 平面（有拿掉極端值），clusters 內的 0/1 有可分性
- 選定「有故事的」 X_0 作為敘事地標（landmark）
- 上次有用 X_{test} ，下次可選擇 $\hat{p}(x|x \in X_0) \approx 0.5$ 的點

► Decision strategy

- fail 來自 FAR 低的 cluster $\Rightarrow$ 高可信度的 fail
- fail 來自 FAR 高的 cluster $\Rightarrow$ 需優先調查該 cluster

12.31 Discussion

► 討論 local R^2 與 $\hat{p}(x_0)$ 的關係

- local R^2 衡量的是 local surrogate $\hat{g}$ 對黑箱 $\hat{f}$ 的局部擬合度
- 因此 $\hat{p}(x_0) \approx 0.5$ 時 local R^2 仍可很高並不矛盾；若在 $\hat{p}(x_0) \rightarrow 0/1$ （黑箱更確定時），local R^2 下降，表示目前的局部模型 $\hat{g}$ 在那些區域不足以逼近 $\hat{f}$ ，需要更強的 $\hat{g}$

12.31 Todo

► Separate and fit black-box function

- 將資料切分： $\mathcal{D}_c = \{(x_i, y_i) : c_i = c\}$ ，其中 $c \in \{1, \dots, K\}$ ，
對每個 cluster 獨立訓練 black-box $\hat{f}_c : x \mapsto \hat{p}_c(x)$



► Choose other x_0

- 選擇 $\hat{p}(x_0) \approx 0.5$ 的點，作為 local 的解釋地標
- 對 x_0 做 local surrogate (生成 $x_\ell = x_0 + \epsilon_\ell$)，計算
 $y_\ell = \hat{f}_c(x_\ell)$ ，最後 fit 模型 $\hat{g}$

► Try other ML as $\hat{f}$

- 使用 Random Forest 與 XGBoost 作為 black-box

Results I SMOTE + PCA + KMeans

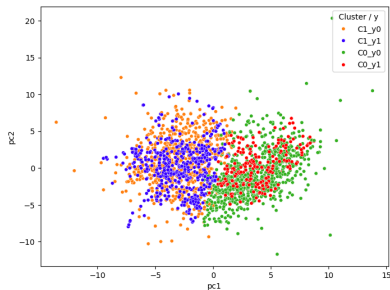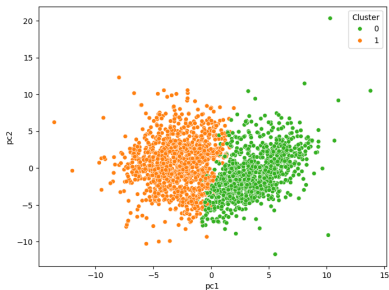


cluster	0	1
$y = 0$	743	687
$y = 1$	205	510

Results II Build a surrogate model

Reference: Ribeiro et al.(2016)

- ▶ Given a design point x_0
- ▶ Generate 擾動的 points $x_k = x_0 + \varepsilon_k$, where $\varepsilon_k \sim N(0, \sigma^2 I)$
- ▶ 代入 black-box model: $y_k = \hat{f}(x_k)$
- ▶ Fit a simple local model $g(x; x_0)$ on $\{(x_k, y_k)\}$ s.t.
 $\hat{f}(x) \approx g(x; x_0)$ near x_0 .

Results II SMOTE

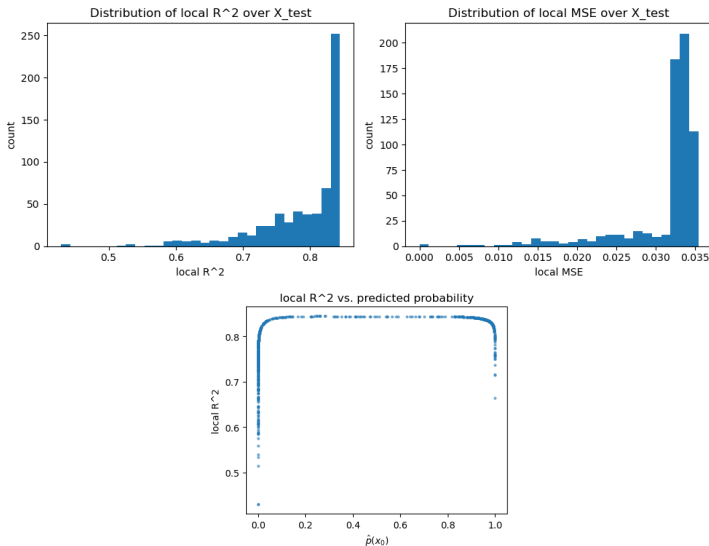

The End

Questions & Comments