

# 碩士論文口試

學生 黃丞暘

指導教授 曹振海

國立東華大學應用數學系統計碩士班

2026 年 4 月 XX 日

# 目錄

背景與動機

問題與目的

資料與前處理

方法與流程

結果與討論

# 背景與動機

## 研究背景



半導體製程：累積大量資料，同時具有高維度、高缺失率與類別不平衡，建模與解釋皆具難度

模型預測：黑箱模型有很好的預測／分類能力，且在品質預測可作為良率改善與製程監控的基礎

## 研究動機



- 黑箱模型：箱子內計算的是什麼？如何預測是好還是壞？  
依據是？

## 文獻回顧

- ▶ 黑箱模型可作為高維資料的強基準，但解釋性不足。
- ▶ SHAP 可量化特徵貢獻 [2]
- ▶ LIME 可做局部解釋，但在高維異質資料下可能不穩定。  
[3]

# 問題與目的

## 研究目的

- ▶ 若整體資料存在多個子群，單一模型的局部解釋可能混合不同規則。
- ▶ 分群後建立黑箱模型，以降低資料異質性對模型學習的干擾。
- ▶ 若以隨機擾動生成鄰近點，可能偏離真實資料分布，產生外插風險。
- ▶ 設計格子點生成方法，以控制局部擾動範圍，提升局部擬合的穩定性，並降低外插可能造成的偏誤
- ▶ 建立可檢視的局部刻劃模型，以作為黑箱模型在分類行為上的可解釋依據。

# 資料與前處理

## 研究資料

### ▶ 半導體製程資料 SEmi COnductor Manufacturing

| idx | Time                | x1        | x2        | x3        | ... | x588   | x589   | x590     | Pass/Fail |
|-----|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----|--------|--------|----------|-----------|
| 1   | 2008-07-19 11:55:00 | 3030.9300 | 2564.0000 | 2187.7333 | ... | NaN    | NaN    | NaN      | -1        |
| 2   | 2008-07-19 12:32:00 | 3095.7800 | 2465.1400 | 2230.4222 | ... | 0.0201 | 0.0060 | 208.2045 | -1        |
| 3   | 2008-07-19 13:17:00 | 2932.6100 | 2559.9400 | 2186.4111 | ... | 0.0484 | 0.0148 | 82.8602  | 1         |
| 4   | 2008-07-19 14:43:00 | 2988.7200 | 2479.9000 | 2199.0333 | ... | 0.0149 | 0.0044 | 73.8432  | -1        |
| 5   | 2008-07-19 15:22:00 | 3032.2400 | 2502.8700 | 2233.3667 | ... | 0.0149 | 0.0044 | 73.8432  | -1        |

▶ 共 1567 筆樣本


▶ 590 個量測變數

▶ 1 個二元品質類別，其中 Pass(-1) 有 1463 筆 (93.36%)，Fail(1) 有 104 筆 (6.64%)

資料來源：UCI SECOM Dataset

## 資料 EDA


### ▶ 目標變數

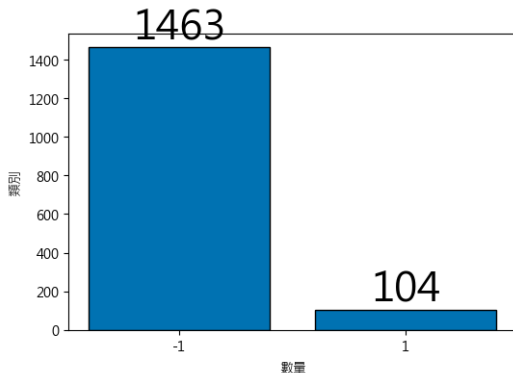

動作：目標變數重新編碼：Pass  $\rightarrow$  0，Fail  $\rightarrow$  1；移除時間欄位


# 資料 EDA

## ▶ 缺失值

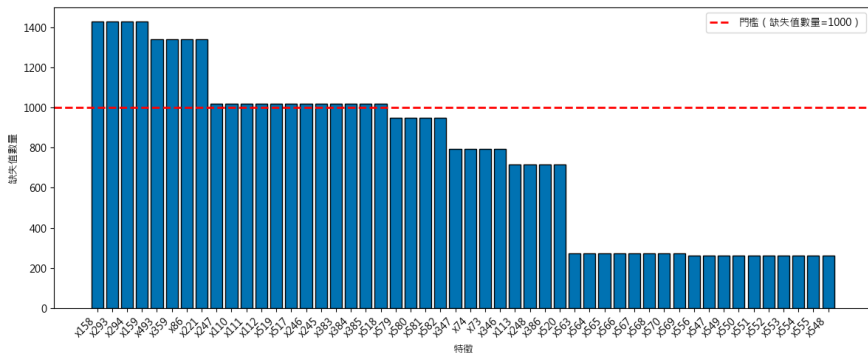


動作：移除缺失筆數超過 1000 的特徵

## 資料 EDA - 相異值

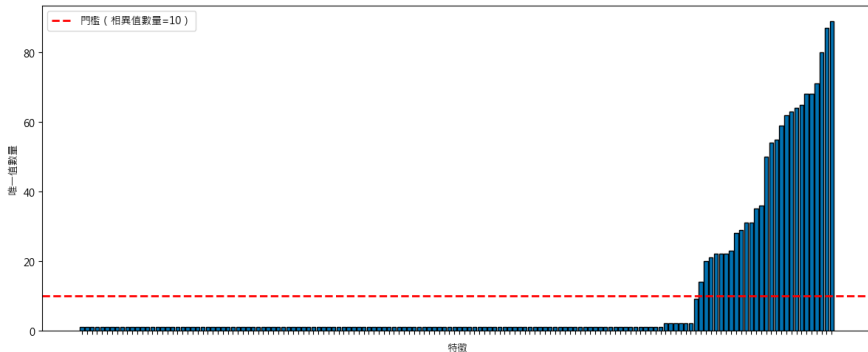

► 動作：移除相異值種類過少的特徵



## 資料 EDA - 缺失值

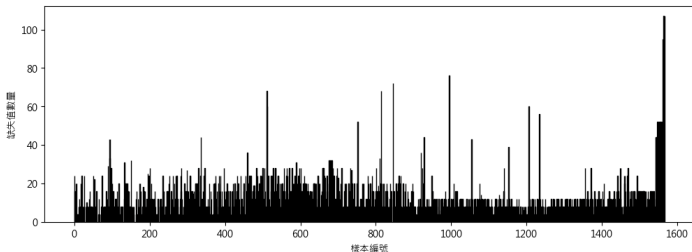

- ▶ KNN 型式的補值方法在缺失值估計上具有良好的穩健性 [4]
- ▶ 動作：採用 KNN imputer 進行補值，設定  $k = 10$

## 資料 EDA - 極端點

- ▶ 少數離群樣本可能對 PCA 主成分方向與投影結果造成明顯影響 [1]
- ▶ 動作：依門檻  $PC1 \leq 10$  及  $PC2 \leq 10$  移除極端點

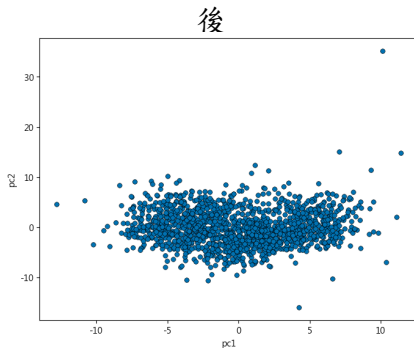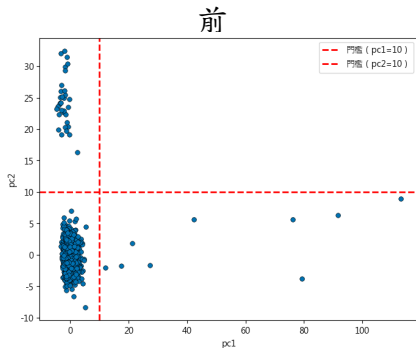

## 資料前處理

- (1) 目標變數重新編碼：Pass  $\rightarrow$  0，Fail  $\rightarrow$  1；移除時間欄位
- (2) 移除缺失筆數超過 1000 的特徵
- (3) 移除相異值種類過少的特徵
- (4) 採用 KNN imputer 進行補值，設定  $k = 10$ 。
- (5) 以 PCA 二維投影輔助辨識極端點，依規則  $PC1 \leq 10$  且  $PC2 \leq 10$  移除異常點。
- (6) 對最終分析資料進行標準化。


# 最終分析資料

最終分析資料為 1525 筆樣本、459 個特徵

| idx | x1        | x2        | x3        | ... | x588      | x589      | x590      | Pass/Fail |
|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1   | 0.216411  | 0.856549  | -0.434551 | ... | -0.140893 | -0.050083 | 0.201450  | 0         |
| 2   | 1.094037  | -0.374751 | 1.020782  | ... | 0.421933  | 0.258167  | 1.167895  | 0         |
| 3   | -1.114171 | 0.805982  | -0.479627 | ... | 3.631596  | 3.316370  | -0.171694 | 1         |
| 4   | -0.354825 | -0.190915 | -0.049316 | ... | -0.167828 | -0.297870 | -0.268061 | 0         |
| 5   | 0.234139  | 0.095176  | 1.121165  | ... | -0.167828 | -0.297870 | -0.268061 | 0         |

# 方法與流程

## 流程大綱

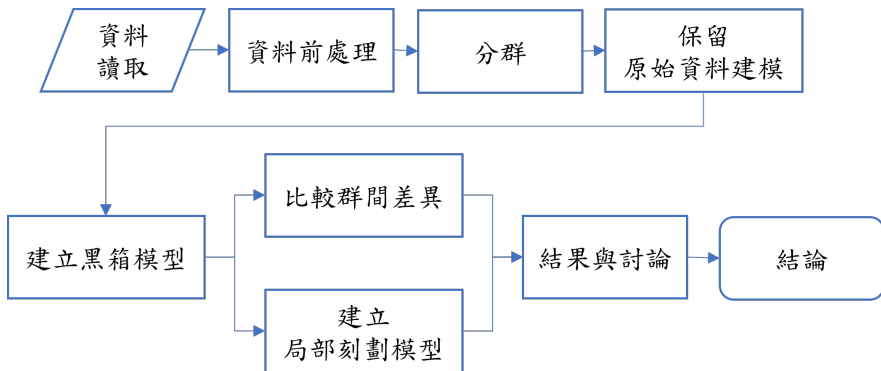


## 分群設計


- ▶ 以 SMOTE 補強少數類別於降維空間中的資訊。
- ▶ 於 PCA 空間以 k-means 進行分群。
- ▶ 以 elbow method 選定群數  $k = 2$ 。
- ▶ 完成分群後移除合成樣本，只保留真實資料供後續建模。

# SMOTE -> PCA -> KMeans

前

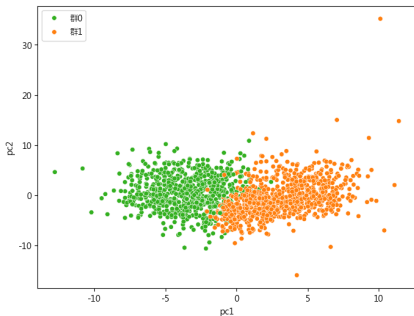

後

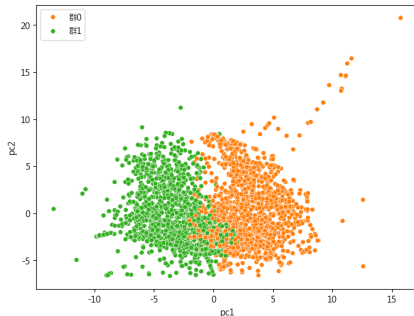

分群前後

## 黑箱模型

- ▶ Skicit-learn: XGBClassifier
- ▶ 評估方式：五折交叉驗證
- ▶ 僅在訓練集執行 SMOTE，每一折當測試集輸出機率值
- ▶ 用 Accuracy(ACC)、False Alarm Rate(FAR)、ROC-AUC 評估群間是否有差異

## 局部刻劃方法

- ▶ 在群  $c$  內，取滿足  $|\hat{p} - 0.5| \leq 0.05$  的樣本集合，記為  $S_n^c$
- ▶ 對  $S_n^c$  內的樣本特徵向量取平均，定義群內中心點為

$$x_{\text{center}}^c = \frac{1}{|S_n^c|} \sum_{i \in S_n^c} \mathbf{x}_i = (x_1^{(c)}, \dots, x_p^{(c)})$$


- ▶ 以中心點為基準生成格子點：

$$x^{(m)} = x_{\text{center}}^c + \delta \mathbf{m}$$

其中


- $\delta$  為各維度相同的位移步長
- $\mathbf{m} = (m_1, \dots, m_p)$  為位移向量，且  
 $m_j \in \{-k, -k+1, \dots, 0, \dots, k-1, k\}$
- ▶ 共有  $(2k+1)^p$  個格子點

## 局部格子點舉例

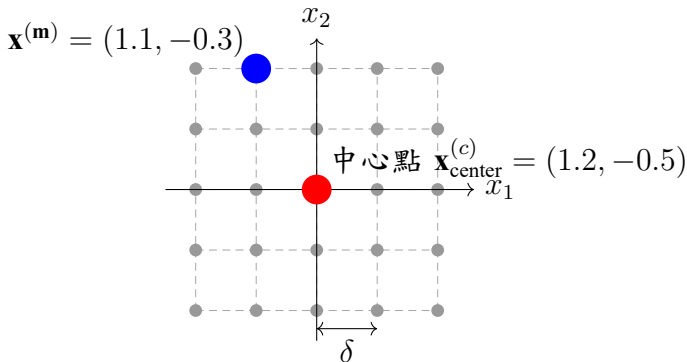

- ▶ 以黑箱模型對格子點輸出的預測機率作為應變數
- ▶ 本研究：  $p = 459$ 、 $k = 2$

## 建立局部刻劃模型

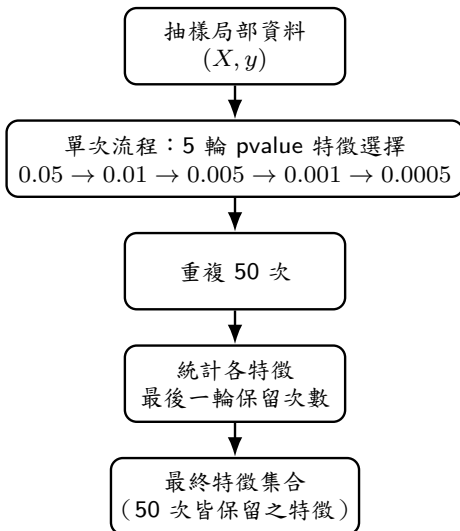

# 結果與討論

## 分群黑箱模型

| 群別  | 總數   | Pass / Fail | ACC    | FAR    | ROC-AUC |
|-----|------|-------------|--------|--------|---------|
| 全體  | 1525 | 1430 / 95   | 0.9272 | 0.0189 | 0.6636  |
| 群 0 | 676  | 619 / 57    | 0.8847 | 0.0468 | 0.6974  |
| 群 1 | 849  | 811 / 38    | 0.9482 | 0.0099 | 0.6266  |

## 決策邊界樣本與中心點建立

- ▶ 篩選結果：群 0 共 12 個樣本；群 1 共 7 個樣本。
- ▶ 示意圖

## 群 0 的局部刻劃模型結果

- ▶ 50 次重複篩選後，穩定保留 96 個特徵。
- ▶ 局部線性模型  $R^2 = 0.58$ 。
- ▶ 迴歸係數

## 群 1 的局部刻劃模型結果

- ▶ 50 次重複篩選後，穩定保留 56 個特徵。
- ▶ 局部線性模型  $R^2 = 0.61$ 。
- ▶ 迴歸係數

## 結果總結

- ▶ 分群後，各群黑箱模型呈現不同的錯誤型態與可分類程度。
- ▶ 以決策邊界附近樣本建立中心點，可聚焦於模型判斷最不明確的局部區域。
- ▶ 結構化格子點可在可控制的鄰域內近似黑箱輸出，避免隨機擾動造成的外插偏誤。
- ▶ 群內局部刻劃模型可將黑箱決策轉為具體的局部重要特徵與方向性資訊。

## 結論

- ▶ 本研究提出一套適用於高維、缺失嚴重且類別不平衡製程資料的分析流程。
- ▶ 透過先分群再於群內建模，可降低異質性對黑箱學習與局部解釋的干擾。
- ▶ 透過中心點與格子點設計，可在較低外插風險下建立局部線性刻劃模型。
- ▶ 研究結果顯示，不同子群對應不同的黑箱局部決策結構，分群式局部刻劃具分析價值。

# 未來工作

# 附錄

# References I

-  Mia Hubert, Peter J. Rousseeuw, and Karlien Vanden Branden.  
ROBPCA: A New Approach to Robust Principal Component Analysis.  
*Technometrics*, 47(1):64–79, 2005.  
<https://doi.org/10.1198/004017004000000563>.
-  Scott Lundberg and Su-In Lee.  
A Unified Approach to Interpreting Model Predictions.  
(arXiv:1705.07874), 2017.  
arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1705.07874>.

## References II



Marco Tulio Ribeiro, Sameer Singh, and Carlos Guestrin.  
「Why Should I Trust You?」: Explaining the Predictions of  
Any Classifier.

*Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International  
Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pages  
1135–1144, 2016.

<https://doi.org/10.1145/2939672.2939778>.



Olga Troyanskaya, Michael Cantor, Gavin Sherlock, Pat Brown,  
Trevor Hastie, Robert Tibshirani, David Botstein, and Russ B.  
Altman.

Missing value estimation methods for DNA microarrays.

*Bioinformatics*, 17(6):520–525, 2001.

<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:1105917>.

## References III

# 謝謝聆聽

## 問題