


QtDocumentCN

2021 年 2 月 13 日

# 目录

第一章 贡献	3
第二章 QSql	4
第三章 QSqlDatabase	6

# 第一章 贡献

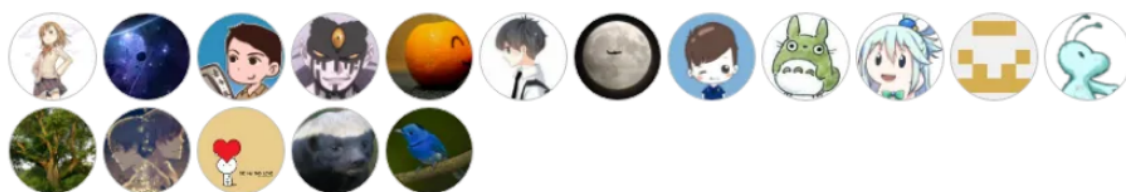

## 第二章 QSql

### QSql 命名空间

QSql 命名空间里的各种各样的标识符, 已经被运用在 Qt SQL 各个模块中。[更多](#)

属性	方法
头文件	<code>#include &lt;QSql&gt;</code>
qmake	<code>QT += sql</code>

### 类型

enum	Location { BeforeFirstRow, AfterLastRow }
enum	NumericalPrecisionPolicy { LowPrecisionInt32, LowPrecisionInt64, LowPrecisionInt128 }
flags	ParamType
enum	ParamTypeFlag { In, Out, InOut, Binary }
enum	TableType { Tables, SystemTables, Views, AllTables }

### 细节的介绍

[查看 Qt SQL](#)

### 类型文档

```
enum QSql::Location
```

此枚举类型描述特殊的 sql 导航位置

常量	值	介绍
<code>QSql::BeforeFirstRow</code>	-1	在第一个记录之前
<code>QSql::AfterLastRow</code>	-2	在最后一个记录之后

另请参阅 `QSqlQuery::at()`

```
enum QSql::NumericalPrecisionPolicy
```

数据库中的数值可以比它们对应的 C++ 类型更精确。此枚举列出在应用程序中表示此类值的策略。

常量	值	介绍
<code>QSql::LowPrecisionInt32</code>	<code>0x01</code>	对于 32 位的整形数值。在浮点数的情况下，小数部分将会被舍去
<code>QSql::LowPrecisionInt64</code>	<code>0x02</code>	对于 64 位的整形数值。在浮点数的情况下，小数部分将会被舍去
<code>QSql::LowPrecisionDouble</code>	<code>0x04</code>	强制双精度值。这个默认的规则
<code>QSql::HighPrecision</code>	<code>0</code>	字符串将会维持精度

注意：如果特定的驱动发生溢出，这是一个真实行为。像 Oracle 数据库在这种情形下，就会返回一个错误。

```
enum QSql::ParamTypeFlag
```

```
flags QSql::ParamType
```

这个枚举用于指定绑定参数的类型

常量	值	介绍
<code>QSql::In</code>	<code>0x00000001</code>	这个参数被用于向数据库里写入数据
<code>QSql::Out</code>	<code>0x00000002</code>	这个参数被用于向数据库里获得数据
<code>QSql::InOut</code>	<code>In   Out</code>	这个参数被用于向数据库里写入数据；使用查询来向数据库里，重写数据
<code>QSql::Binary</code>	<code>0x00000004</code>	如果您想显示数据为原始的二进制数据，那么必须是 OR'd 和其他的标志

类型参数类型定义为 `QFlags`。它被存放在一个 OR 与类型参数标志的值的组合。

## 第三章 QSqlDatabase

QSqlDatabase 类用于处理数据库的连接

属性	方法
头文件	#include <QSqlDatabase>
qmake	QT += sql

列出所有的成员，包括继承成员

公共类型

返回值	函数名
	QSqlDatabase(const QSqlDatabase &other)
	QSqlDatabase()
QSqlDatabase &	operator=(const QSqlDatabase &other)
	QSqlDatabase()
void	close()
bool	commit()
QString	connectOptions() const
QString	connectionName() const
QString	databaseName() const
QSqlDriver *	driver() const
QString	driverName() const
QSqlQuery	exec(const QString &query = QString()) const
QString	hostName() const
bool	isOpen() const
bool	isOpenError() const
bool	isValid() const
QSqlError	lastError() const
QSql::NumericalPrecisionPolicy	numericalPrecisionPolicy() const
bool	open()
bool	open(const QString &user, const QString &password)
QString	password() const
int	port() const
QSqlIndex	primaryIndex(const QString &tablename) const
QSqlRecord	record(const QString &tablename) const
bool	rollback()
void	setConnectOptions(const QString &options = QString())
void	setDatabaseName(const QString &name)
void	setHostName(const QString &host)
void	setNumericalPrecisionPolicy(QSql::NumericalPrecisionPolicy policy)
void	setPassword(const QString &password)
void	setPort(int port)
void	setUserName(const QString &name)
QStringList	tables(QSql::TableType type = QSql::Tables) const
bool	transaction()
QString	userName() const

返回值	函数名
QSqlDatabase	addDatabase(const QString &type, const QString &connectionName = QL
QSqlDatabase	addDatabase(QSqlDriver *driver, const QString &connectionName = QL
QSqlDatabase	cloneDatabase(const QSqlDatabase &other, const QString &connectionN
QSqlDatabase	cloneDatabase(const QString &other, const QString &connectionName)
QStringList	connectionNames()
bool	contains(const QString &connectionName = QLatin1String(defaultConne
QSqlDatabase	database(const QString &connectionName = QLatin1String(defaultConne
QStringList	drivers()
bool	isDriverAvailable(const QString &name)
void	registerSqlDriver(const QString &name, QSqlDriverCreatorBase *creat
void	removeDatabase(const QString &connectionName)

### 受保护的成员函数

返回值	函数名
	QSqlDatabase(QSqlDriver *driver)
	QSqlDatabase(const QString &type)

### 详细的介绍

QSqlDatabase 类提供接口用于数据库的连接。一个 QSqlDatabase 实例对象表示连接。这个连接提供数据库所需要的驱动，这个驱动来自于 QSqlDriver。换言之，您可以实现自己的数据库驱动，通过继承 QSqlDriver。查看[如何实现自己的数据库驱动](#)来获取更多的信息。

通过调用一个静态的 addDatabase() 函数，来创建一个连接（即：实例化一个 QSqlDatabase 类），并且可以指定驱动或者驱动类型去使用（依赖于数据库的类型）和一个连接的名称。一个连接是通过它自己的名称，而不是通过数据库的名称去连接的。对于一个数据库您可以有多个连接。QSqlDatabase 也支持默认连接，您可以不传递连接名参数给 addDatabase() 来创建它。随后，这个默认连接假定您在调用任何静态函数情况下，而不去指定连接名称。下面的一段代码片段展示了如何去创建和打开一个默认连接，去连接 PostgreSQL 数据库：

```
QSqlDatabase db = QSqlDatabase::database();
```

QSqlDatabase 是一个值类。通过一个 QSqlDatabase 实例对数据库连接所做的操作将影响表示相同连接的其他 QSqlDatabase 实例。使用 cloneDatabase() 在基于已存在数据库的连接来创建独立的数据库的连接。

**警告：**强烈建议不要将 QSqlDatabase 的拷贝作为类成员，因为这将阻止关闭时正确清理实例。如果需要访问已经存在 QSqlDatabase，应该使用 database() 访问。如果您选择使用作为成员变量的 QSqlDatabase，则需要在删除 QCoreApplication 实例之前删除它，否则可能会导致未定义的行为。

如果您想创建多个数据库连接，可以调用 addDatabase()，并且给一个独一无二的参数（即：连接名称）。使用带有连接名的 database() 函数，来获取该连接。使用带有连接名的 removeDatabase() 函数，来删除一个连接。如果尝试删除由其他 QSqlDatabase 对象引用的连接，QSqlDatabase 将输出警告。可以使用 contains() 查看给定的连接名是否在连接列表中。