

Ubuntu 使用笔记

JackLove1

2020 年 10 月 26 日

目录

第一章 序	3
第二章 安装	1
2.1 下载镜像	1
2.2 制作启动盘镜像	2
2.3 分区建议	2
第三章 系统配置	3
3.1 更新源	3
第四章 基本软件的配置	4
4.1 zsh	4
4.2 emacs	6
4.3 jdk	7
4.4 python	8
4.5 qt creator	10
4.6 latex	11
4.7 mysql	12
4.8 docker	13
4.9 Google 浏览器	14
第五章 其它的软件	15
5.1 Rust 语言	15
5.2 Go 语言	16
5.3 软件列表	17
第六章 命令补充	18
6.1 打印系统相关的信息	18
6.2 apt	19
6.3 snap	20
第七章 游戏	21
7.1 GOG	21
7.2 steam	22

第一章 序

当你看本书时，你可能学起来有困难，这里我推荐两本不错的书《Linux 系统与管理》姜大庆^[1] 和《Linux 命令行大全》Jr^[2]，你可以从这两本书选一本书看完，作为自己的前置的知识，然后再来看这本书。

这本书的结构？

第一章：系统安装，可以仔细看

第二章：系统源的配置

第三章：软件安装，这部分可以挑着看，需要的时候搜索即可

第四章：好玩的部分第五章：命令的补充


第六章：娱乐相关的，比如：游戏下载

本书何时更新完？或许没有一个最终版本，我会不时的更新和纠正里面的内容。


第二章 安装

2.1 下载镜像

点击访问清华源官网 (图2.1):

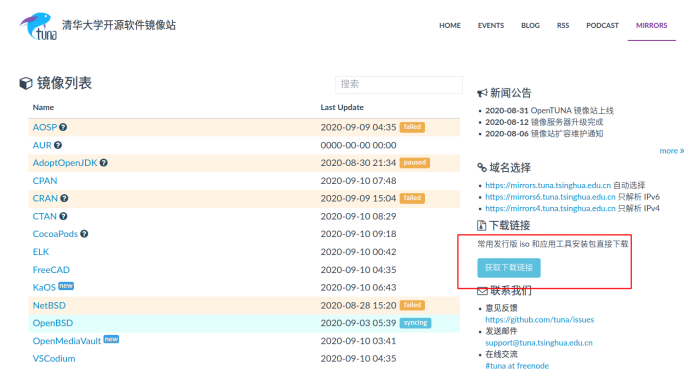

(a) 1

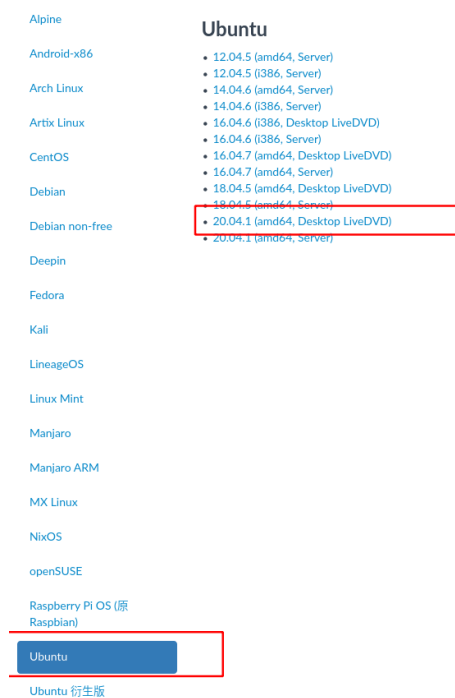

(b) 2

图 2.1: 镜像下载步骤

2.2 制作启动盘镜像

制作 linux 启动盘，有很多种方法，下面分别介绍三种：

1. etcher

比较推荐使用这个软件，来制作系统启动盘，还是比较方便的。

2. 如果在 window 系统下，可以使用 Rufus，选好镜像后，分区类型选 GPT，刻录模式为 DD Rufus 下载地址：

<https://share.weiyun.com/51nzNxs>

3. 如果在 linux 系统下，可以使用 dd 命令。

```
$ sudo fdisk -l

# 我的U盘分区： /dev/sdc
$ umount /dev/sdc1
$ sudo mkfs.vfat /dev/sdc -I

# 我本地 ubuntu 镜像的完整路径： /home/gog/下载/ubuntu-20.04.1-desktop-amd64.iso
# U盘分区： /dev/sdc
$ cd /home/gog/下载/
$ sudo dd bs=4M if=ubuntu-20.04.1-desktop-amd64.iso of=/dev/sdc status=progress
```

2.3 分区建议

这是一个建议的分区，而不是必须的，仅供参考，这里以 250G 为例：

挂载点	分区大小 (G)	占比 (百分比)	备注
/	100	40	
/home	100	40	
交换分区 (/swap)	8		
efi 分区	0.2		
/boot	0.2		

这里分区有几点要说明一下：

- 根分区和 home 分区占大比重，其中 home 你可以在最后分，把剩下的所有的都给它。
- 这里的换算：1GB = 1000MB ¹

¹在数学换算里 1G = 1024M，但是这里是 1000M

第三章 系统配置

3.1 更新源

- 修改更新源 ¹

```
// 以阿里源为例
$ sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak
$ sudo nano /etc/apt/sources.list

* 仅需要将其中的 http://cn.archive.ubuntu.com/ubuntu/ 替换成
  http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ 即可
```

- 更新

```
# 更新软件列表
$ sudo apt update

# 升级软件
$ sudo apt upgrade
```

- 补充：清华源添加方法

¹类似的像 ubuntu 的发行版本，也是通过替换相应的源的地址就可以了。

第四章 基本软件的配置

4.1 zsh

zsh shell 相比 bash shell 而言更加好用

- 安装 zsh:

```
$ sudo apt install -y zsh

# 修改默认配置
$ chsh -s $(which zsh)
```

- 安装 oh-my-zsh

oh-my-zsh 是为了简化 zsh 的配置而开发的, 因此 oh-my-zsh 算是 zsh 的配置

```
$ git clone git://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh.git ~/.oh-my-zsh
$ cp ~/.oh-my-zsh/templates/zshrc.zsh-template ~/.zshrc
```

- 安装 percol

```
# 如果 pip 没有安装的话
$ sudo apt install -y python-pip

$ sudo pip install percol
$ gedit ~/.zshrc
```

- 添加配置

```
function exists { which $1 && /dev/null }

if exists percol; then
    function percol_select_history() {
        local tac
        exists gtac && tac="gtac" || { exists tac && tac="tac" || { tac="tail -r" } }
        BUFFER=$(fc -l -n 1 | eval $tac | percol --query "$LBUFFER")
        CURSOR=$#BUFFER      # move cursor
    }
```

```
    zle -R -c          # refresh
}

zle -N percol_select_history
bindkey '^R' percol_select_history
fi
```


4.2 emacs

下面介绍二种方式安装 emacs:

1. 每一种方法, 比较简单, 但是 emacs 版本还是比较低的。

```
$ sudo apt install -y emacs

// 查看版本
$ emacs --version
```

2. 第二种方法

相对于第一种方法来说, 略微复杂, 比如: 依赖问题; 但是软件版本还是比较高的。

- 下载源码

```
https://www.gnu.org/software/emacs/download.html#gnu-linux
```

- 解压

```
$ tar xvf emacs-27.1.tar.gz // 解压, 并切换到解压后的目录
```

- 安装依赖

```
$ sudo apt install build-essential \
texinfo libx11-dev libxpm-dev libjpeg-dev \
libpng-dev libgif-dev libtiff-dev libgtk2.0-dev \
libncurses-dev libxpm-dev automake autoconf gnutls-dev
```

- 编译及安装

```
$ ./configure --with-mailutils
$ sudo make -j8 && sudo make install -j8
```

- 检测

```
$ emacs --version
```

4.3 jdk

这里安装的是 oracle jdk, 所以到 oracle 官网下载 jdk

- 下载

```
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk12-downloads-5295953.html
```

- 解压

```
$ tar xvf jdk-12.0.2_linux-x64_bin.tar.gz
```

- 添加配置, 将下面的内容写入 ~/.zshrc 或者 ~/.bashrc

```
export JAVA_HOME= 此处填写jdk的绝对路径
export JRE_HOME=${JAVA_HOME}/jre
export CLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib:${JRE_HOME}/lib
export PATH=${JAVA_HOME}/bin:$PATH
```

- 检测

```
$ source ~/.zshrc

$ java -version

$ javac
```

4.4 python

- pip 安装

```
# python2
$ sudo apt install python-pip
$ sudo pip --version

# python3
$ sudo apt install python3-pip
$ sudo pip3 --version
```

- pypi 配置

```
$ mkdir ~/.pip
$ cd ~/.pip
$ touch pip.conf
$ deepin-editor ~/.pip/pip.conf
```

然后添加下面的内容:

```
[global]
index-url = http://pypi.douban.com/simple
[install]
trusted-host=pypi.douban.com
```

- ipython

```
# python2
$ sudo apt install -y ipython

# python3
$ sudo apt install -y ipython3
```

- pyenv

python 版本管理工具

```
# 下载 pyenv
$ git clone https://github.com/pyenv/pyenv.git ~/.pyenv

# 配置环境
$ echo 'export PYENV_ROOT="$HOME/.pyenv"' >> ~/.zshrc
$ echo 'export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc
$ echo 'eval "$(pyenv init -)"' >> ~/.zshrc

# 使配置生效
$ source ~/.zshrc
```

```
# 检测
$ pyenv --help

# deepin 系统中不建议 删除 原有的python版本，具体原因这里就不细说了。
# 这里我举一个 安装 python3.7.4 版本的过程：
$ pyenv install -v 3.7.4
$ pyenv global 3.7.4 # 设置系统中 python 版本
$ pyenv versions # 查看当前系统 python 的版本
```

4.5 qt creator

安装 qt creator 之前, 你需要去 qt 官网去注册一个账号。

- 下载

qt creator [下载地址](#)

- 安装

```
$ sudo apt install -y libgl1-mesa-dev
$ sudo chmod +x qt-opensource-linux-x64-5.14.2.run
$ sudo ./qt-opensource-linux-x64-5.8.0.run
```

- 命令行快速快捷启动将下面的内容写入 `~/.bashrc` 中, 然后关闭命令行窗口;

输入 `qt`, 就可以快速的启动 qt creator:

```
alias qt="cd /opt/Qt5.14.2/Tools/QtCreator/bin && ./qtccreator.sh"
```

4.6 latex

tex live 安裝

- 下载

```
// 下载 texlive2020.iso  
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CTAN/systems/texlive/Images/
```

- 安裝 latex:

```
// 首先, 解压 镜像  
// 然后安装  
$ chmod +x install-tl  
$ sudo ./install-tl
```

- 添加环境

```
$ sudo gedit ~/.bashrc
```

添加下面的内容

```
export PATH="/usr/local/texlive/2020/bin/x86_64-linux":$PATH  
export MANPATH="/usr/local/texlive/2020/texmf-dist/doc/man":$MANPATH  
export INFOPATH="/usr/local/texlive/2020/texmf-dist/doc/info":$INFOPATH
```

- 测试

```
$ source ~/.bashrc  
$ tex -v
```

4.7 mysql

- 安装:

```
$ sudo apt install -y mysql-server
```

- 初始化数据库

```
$ sudo mysql_secure_installation
```

```
// 参考
```

```
Securing the MySQL server deployment.
```

```
Connecting to MySQL using a blank password.
```

```
VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords  
and improve security. It checks the strength of password  
and allows the users to set only those passwords which are  
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?
```

```
Press y|Y for Yes, any other key for No: N
```

```
Please set the password for root here.
```

```
New password:
```

```
Re-enter new password:
```

```
By default, a MySQL installation has an anonymous user,  
allowing anyone to log into MySQL without having to have  
a user account created for them. This is intended only for  
testing, and to make the installation go a bit smoother.  
You should remove them before moving into a production  
environment.
```

```
Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : N
```

```
... skipping.
```

```
Normally, root should only be allowed to connect from  
'localhost'. This ensures that someone cannot guess at  
the root password from the network.
```

```
Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y  
Success.
```

```
By default, MySQL comes with a database named 'test' that  
anyone can access. This is also intended only for testing,
```

```
and should be removed before moving into a production
environment.

Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : N

... skipping.
Reloading the privilege tables will ensure that all changes
made so far will take effect immediately.

Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
Success.

All done!
```

- 创建数据库

```
$ sudo mysql -hlocalhost -uroot -p

// 更改加密方式
$ ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 数据库root字符串 PASSWORD EXPIRE NEVER;

// 更改密码
$ ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 数据库root字符串;

// 刷新权限
$ FLUSH PRIVILEGES;
```

- 验证

```
$ mysql -hlocalhost -uroot -p
```

4.8 docker

- 安装:

```
// 添加Docker官方GPG key
$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

// 添加仓库
$ sudo add-apt-repository \
   "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
   $(lsb_release -cs) stable"

// 更新
$ sudo apt update
```



```
// 安装 docker-ce
$ sudo apt install docker-ce

// 检查是否安装成功
$ sudo docker run hello-world

// 设置用户权限, 把当前用户添加 docker 用户组里
$ sudo usermod -a -G docker $USER
```

- 添加国内源登录 **阿里源 docker 镜像服务**, 然后点击镜像中心-> 镜像加速器

```
// 仅供参考, 我的阿里源加速器配置, 有可能加速器地址不一致
$ sudo mkdir -p /etc/docker
$ sudo tee /etc/docker/daemon.json <<-'EOF'
{
  "registry-mirrors": ["https://00o606tc.mirror.aliyuncs.com"]
}
EOF
$ sudo systemctl daemon-reload
$ sudo systemctl restart docker
```

- 测试来下载一个镜像, 来测试一下, 添加的国内源是否生效

```
// 拉取 ubuntu 镜像
$ docker pull ubuntu

// 运行以 ubuntu 为镜像, 并命名为 ubuntu-test 的容器
$ docker run -itd --name ubuntu-test ubuntu
```

4.9 Google 浏览器

下载地址

- 安装:

比如: 下载后 deb 的包名是: google-chrome-stable_current_amd64.deb

```
$ sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb
```

第五章 其它的软件

5.1 Rust 语言

- 安装¹:

```
$ curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh
```

- 配置 Cargo 环境:

Cargo 用于包管理和编译程序的工具, 将下面的内容添加到 `~/.bashrc` 文件中:

```
export PATH=$HOME/.cargo/bin:$PATH
```

- 使生效

```
$ source ~/.bashrc
```

- 检测

```
# 检测 cargo 版本
```

```
$ cargo --version
```

```
# 检测 rust 版本
```

```
$ rustc --version
```

¹官网安装教程: <https://www.rust-lang.org/learn/get-started>

5.2 Go 语言

- 安装²:

```
$ sudo add-apt-repository ppa:longsleep/golang-backports
$ sudo apt update
$ sudo apt install golang-go
```

- 添加代理

你可以将下面的内容重定向到 `~/.bashrc` 文件中或者 `~/.profile`, 这都是可以的

```
$ echo "export GOPROXY=https://goproxy.cn" >> ~/.profile
$ echo "export GOPROXY=https://goproxy.cn" >> ~/.profile
$ source ~/.profile
```

- 使生效

```
$ source ~/.profile
```

- 检测

```
$ go version
```

- 例子 Gin 网页:

```
// $ mkdir ginDemo
// $ cd ginDemo
// $ go mod init gin
// $ go mod edit -require github.com/gin-gonic/gin@latest

package main

import "github.com/gin-gonic/gin"

func main() {
    r := gin.Default()
    r.GET("/ping", func(c *gin.Context) {
        c.JSON(200, gin.H{
            "message": "pong",
        })
    })
    r.Run() // listen and serve on 0.0.0.0:8080
}

// $ go run demo.go
```

²官网安装教程: <https://github.com/golang/go/wiki/Ubuntu>

5.3 软件列表

软件名	安装	备注	源码地址或者下载地址
peek	<code>sudo apt install -y peek</code>	Gif 动图录制	peek
wps	<code>sudo dpkg -i wps-office_11.1.0.9662_amd64.deb</code>	文档处理	wps
obs	<code>sudo apt install -y obs-studio</code>	直播、桌面录制	obs studio
texstudio	<code>sudo apt install -y texstudio</code>	Tex 文件编辑器	texstudio

第六章 命令补充


6.1 打印系统相关的信息

- 安装:

```
# ubuntu
$ sudo apt install -y screenfetch
```

- 运行 (图6.1):

```
$ sudo screenfetch
```

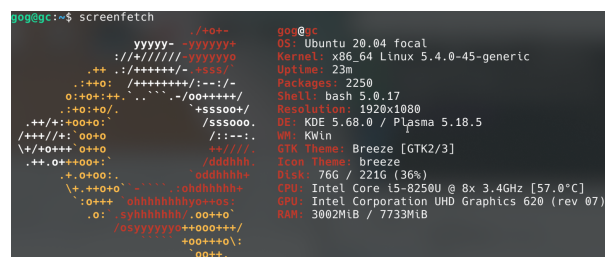The image shows a terminal window with the command 'screenfetch' executed. On the left, there is a large ASCII art logo for 'screenfetch' that resembles a stylized 'S' or a face. On the right, system information is displayed in a structured format. The information includes: OS: Ubuntu 20.04 focal, Kernel: x86_64 Linux 5.4.0-45-generic, Uptime: 23m, Packages: 2250, Shell: bash 5.0.17, Resolution: 1920x1080, DE: KDE 5.68.0 / Plasma 5.18.5, WM: KWin, GTK Theme: Breeze [GTK2/3], Icon Theme: breeze, Disk: 76G / 221G (36%), CPU: Intel core i5-8250U @ 8x 3.4GHz [57.0°C], GPU: Intel Corporation UHD Graphics 620 (rev 07), and RAM: 3002MiB / 7733MiB.

```
gog@gc:~$ screenfetch
          yyyvy- -/+--+
          ://+/////~Yyyyyy
          .+ .:/+++++/-+ +sss/
          .:++0: /+++++++/:-:-/-
          0:+0+:+. . . . .-/00+++++/
          .+0:+0/. . . . .+ss00+/
          .+/+:+00+0: . . . . /ss000.
          /++//+: 00+0 . . . . /:-:-.
          \+/+0++ 0++0 . . . . ++////
          .+.0++00+: . . . . /ddhhh.
          .+.0+00: . . . . . bddhhhh+
          \+ .++0+0 . . . . . :ohhhhhh+
          :0+++ hhhhhhhhh+00+
          .o: syhhhhhhhh .00+0+
          /dsyyyyyy+000+++/
          +00+++0\
          00++.
```

```
gog@gc
OS: Ubuntu 20.04 focal
Kernel: x86_64 Linux 5.4.0-45-generic
Uptime: 23m
Packages: 2250
Shell: bash 5.0.17
Resolution: 1920x1080
DE: KDE 5.68.0 / Plasma 5.18.5
WM: KWin
GTK Theme: Breeze [GTK2/3]
Icon Theme: breeze
Disk: 76G / 221G (36%)
CPU: Intel core i5-8250U @ 8x 3.4GHz [57.0°C]
GPU: Intel Corporation UHD Graphics 620 (rev 07)
RAM: 3002MiB / 7733MiB
```

图 6.1: 运行结果

6.2 apt

debian 系¹用的最多的命令，是必需掌握的命令之一。当然了你也可以使用系统自带的软件中心（比如：kubuntu 的 Discover），进行软件的安装、升级以及卸载。

- 常用命令

```
# 更新软件列表
$ sudo apt update

# 升级软件
$ sudo apt upgrade

# 删除包
$ sudo apt remove <package_name>

# 自动卸载软件，及其有依赖相关的软件包
$ sudo apt autoremove

# 安装包
$ sudo apt install -y <package_name>

# 支持模糊搜索
$ sudo apt search <package_name>

# 解决依赖
$ sudo apt install -f
```

- ppa 源²

¹常见的 debian 系：ubuntu, deepin, kubuntu, kail, xubuntu

²官网：<https://launchpad.net/>

6.3 snap

你可以通过 **snap 应用商店** 来查找软件，也可以通过命令行来查找。

- 常用命令

snap 是一个包管理器，类似于 apt 可用于软件的安装、查找、卸载

```
$ snap help
$ snap search <包名> // 模糊查找
$ snap install <包名>
$ snap remove <包名>
$ snap list
```

- 例子：安装 vscode

```
$ snap install code
```

第七章 游戏

7.1 GOG

[点击访问 GOG 官网](#)

- 安装 lgogdownloader:

由于 GOG 平台没有 Linux 客户端，但是可以通过命令行方式进行下载。下载速度方面联通网络的很快，电信网络的反而慢的多，所以我建议使用联通网络进行游戏的下载。

```
$ sudo apt install -y lgogdownloader

# 登陆 GOG 账号(这里你要有一个GOG平台的账号)
$ sudo lgogdownloader --login

# 查看自己的游戏库
$ sudo lgogdownloader --list

# 下载游戏，下载完成后，运行脚本即可。
$ sudo lgogdownloader --download --platform 4 --game <游戏名称>
```


7.2 steam

与 gog 平台相比 steam 有自己的 Linux 客户端，并且速度游戏下载速度更快。

- 下载客户端

下载 steam Linux 客户端 (图7.1)



图 7.1： 下载页面

- 安装

```
$ sudo dpkg -i steam_latest.deb
```

参考文献

- [1] 姜大庆. Linux 系统与网络管理[M]. [出版地不详]: 中国铁道出版社出版, 2009.
- [2] JR W E S. Linux 命令行大全[M]. [出版地不详]: 人民邮电出版社, 2019.