

MagicMirror WebApp


Requisiti:

- Nella cartella di ogni modulo ("/nomemodulo") devono essere presenti i file *schema.json* e *defaultConfig.json*

Il file *schema.json* contiene il json schema relativo al modulo, nel file sono dichiarati i tipi degli attributi configurabili.

Il file *defaultConfig.json* contiene le impostazioni di default del modulo.

La WebApp è esposta da MagicMirror all'indirizzo <http://localhost:8080/modulesconfig>

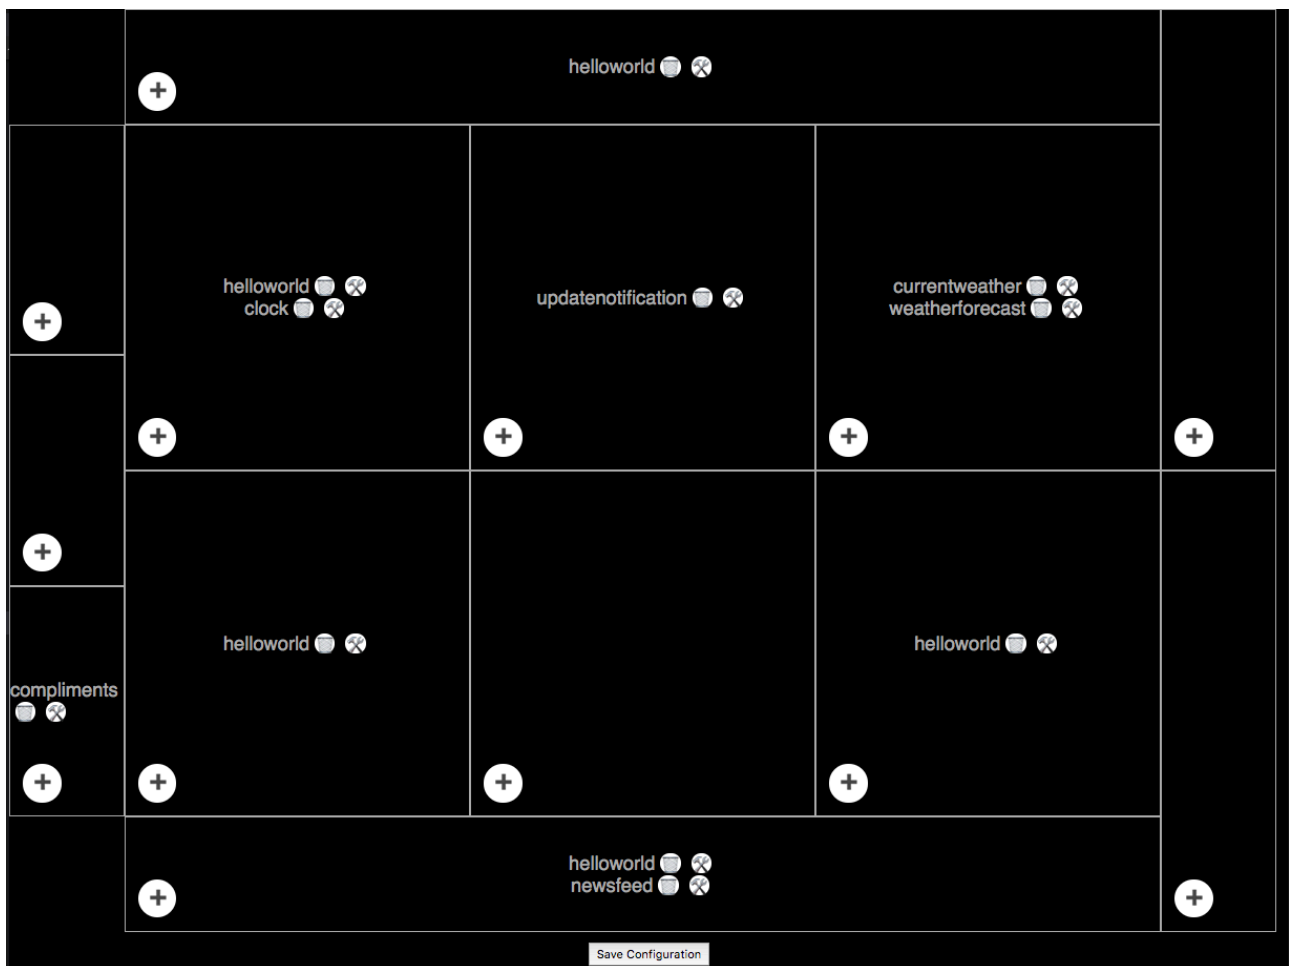

Schermata principale della WebApp

Funzionalità

- Aggiunta moduli in una determinata posizione
- Personalizzazione configurazione dei moduli
- Cancellazione di un modulo da una determinata posizione

L'aggiunta dei moduli è attivabile tramite il click sul bottone:



La personalizzazione dei moduli è attivabile tramite il click sul bottone:



La cancellazione dei moduli è attivabile tramite il click sul bottone:



Dopo aver personalizzato la configurazione del mirror, è necessario salvarla tramite il bottone:



A seguito del salvataggio è necessario riavviare il processo di MagicMirror per visualizzare la nuova configurazione