


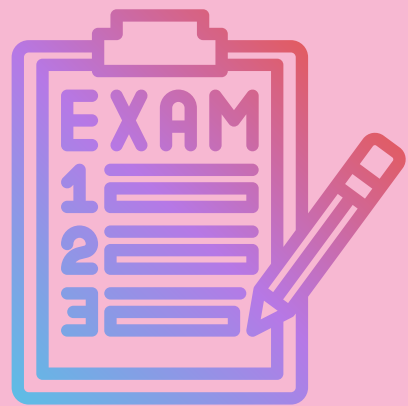

Rendimiento
Estudiantil App

Proyecto Final

Rendimiento Estudiantil App

JAUQUELINE HERNÁNDEZ PARRA


jaquelinehp19@gmail.com

TC PRO IDS B3 G2 2026

Descripción

studentPerformance Analyzer, proyecto final en MIT App Inventor analiza datos de hábitos de estudio y asistencias durante el ciclo escolar. El proyecto emplea datos académicos para identificar tendencias, comparar variables y evaluar la relación entre los hábitos de estudio, la asistencia y el desempeño escolar.


La base de datos empleada contiene información relacionada con el rendimiento estudiantil. Los resultados obtenidos tienen fines educativos y de análisis académico.

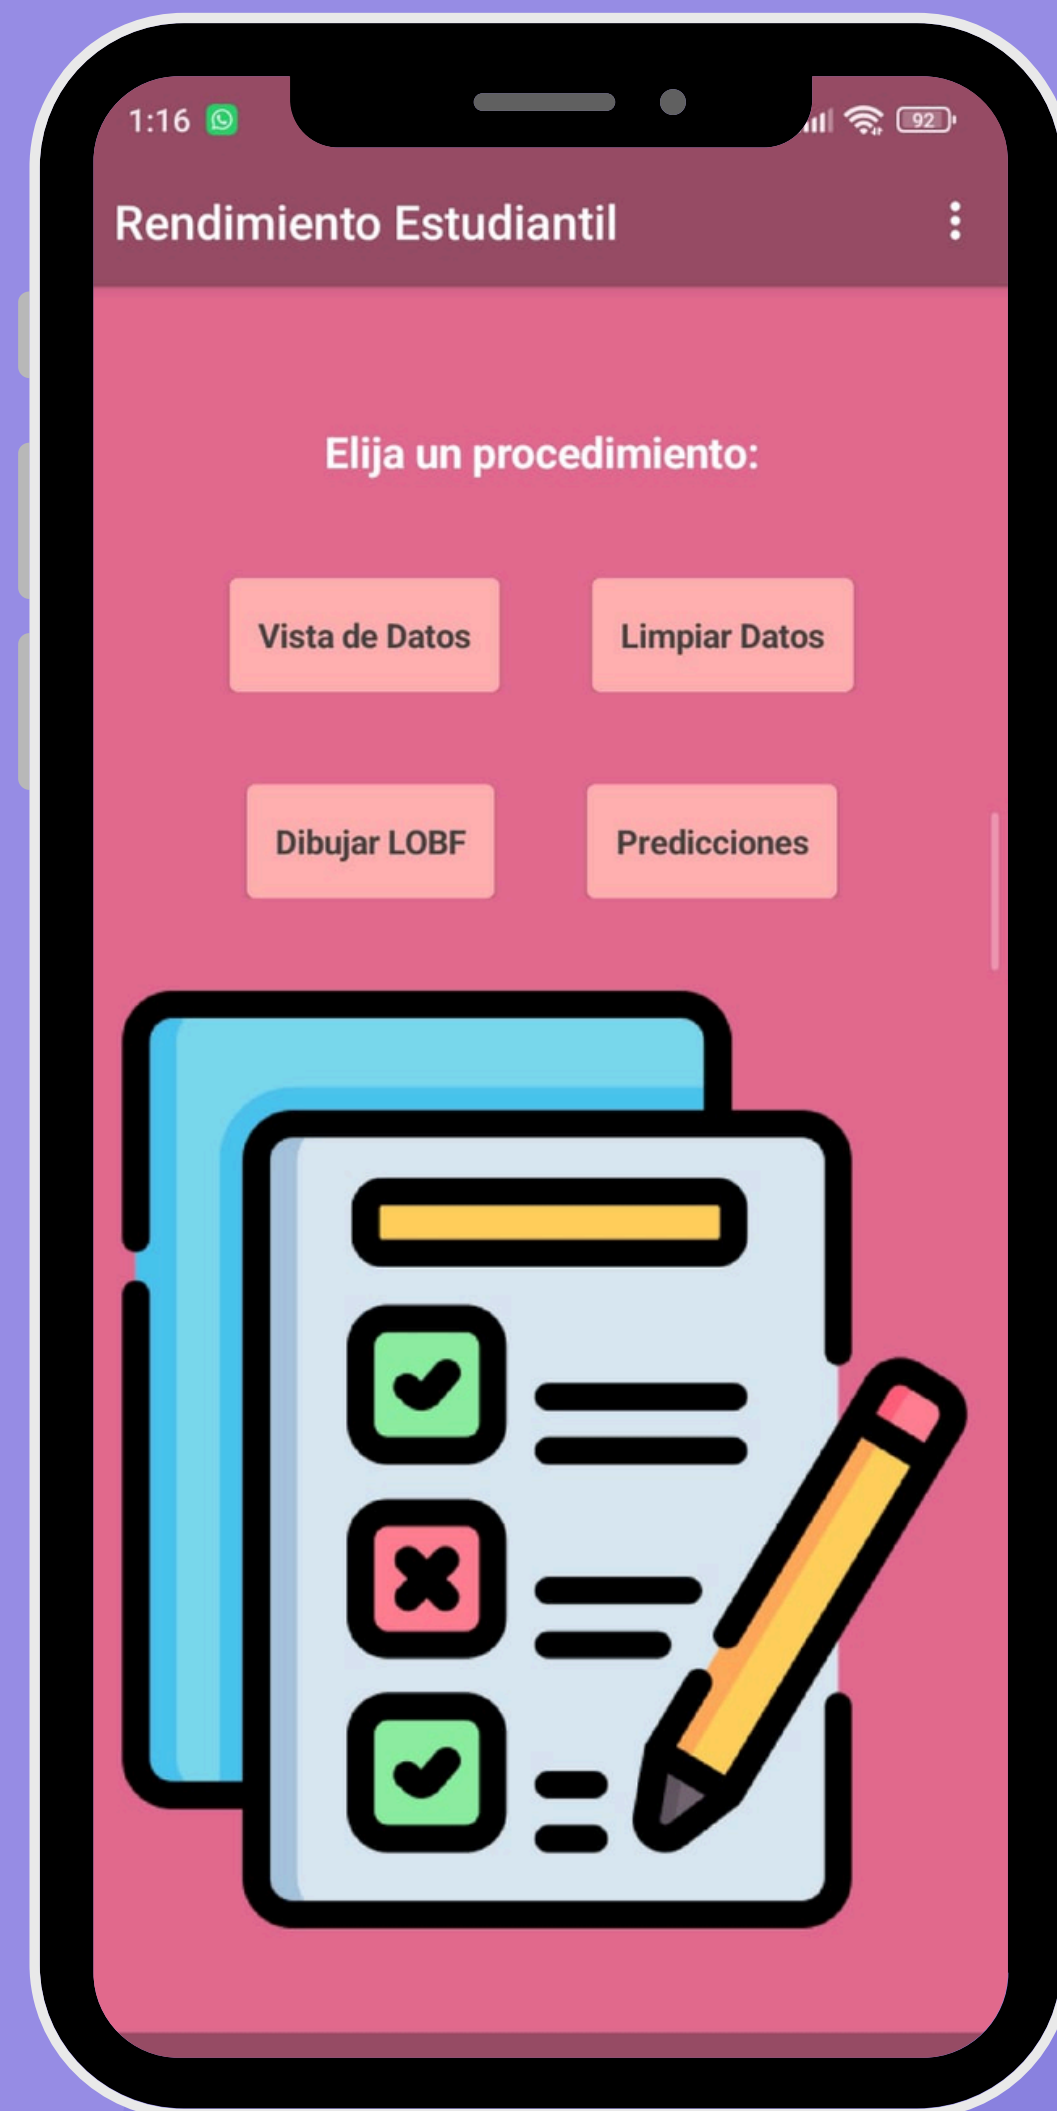


Link de GoogleSheets

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n7pVFRi29u3cZ-BsoNmQBjJnw5iXTCRk_plBwRzyhPQ/edit?usp=sharing


Interfaz

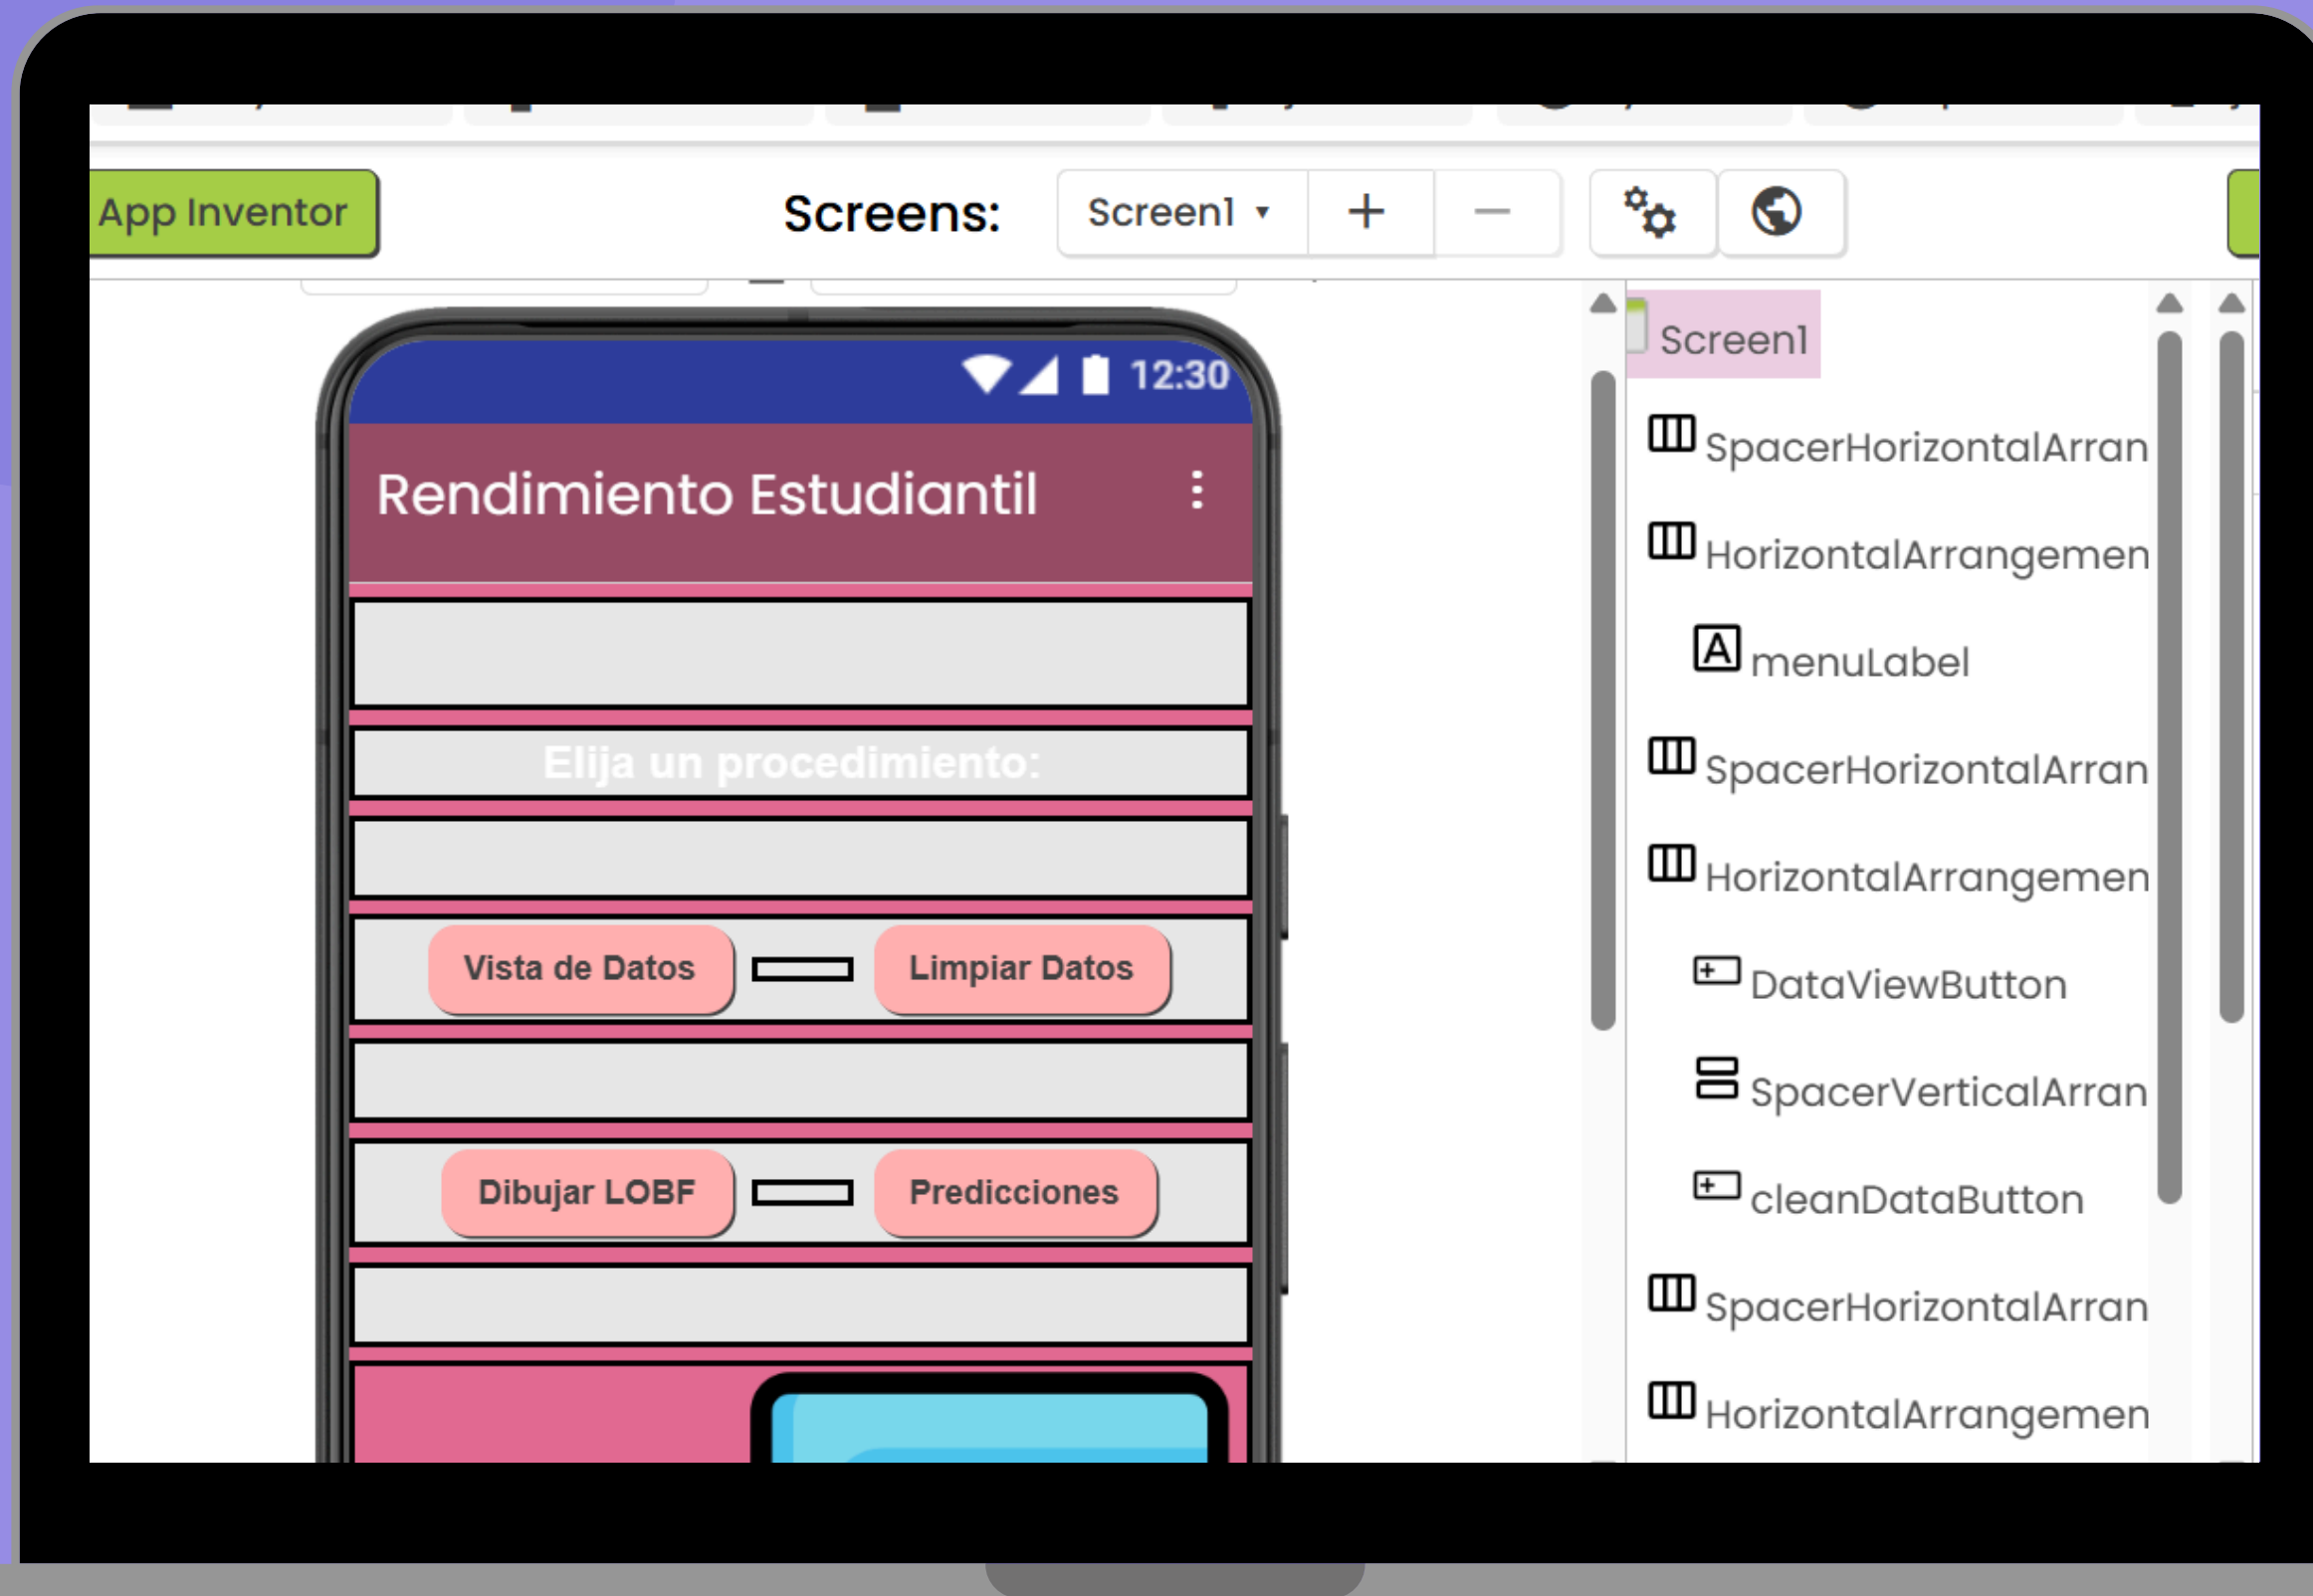


Resultado

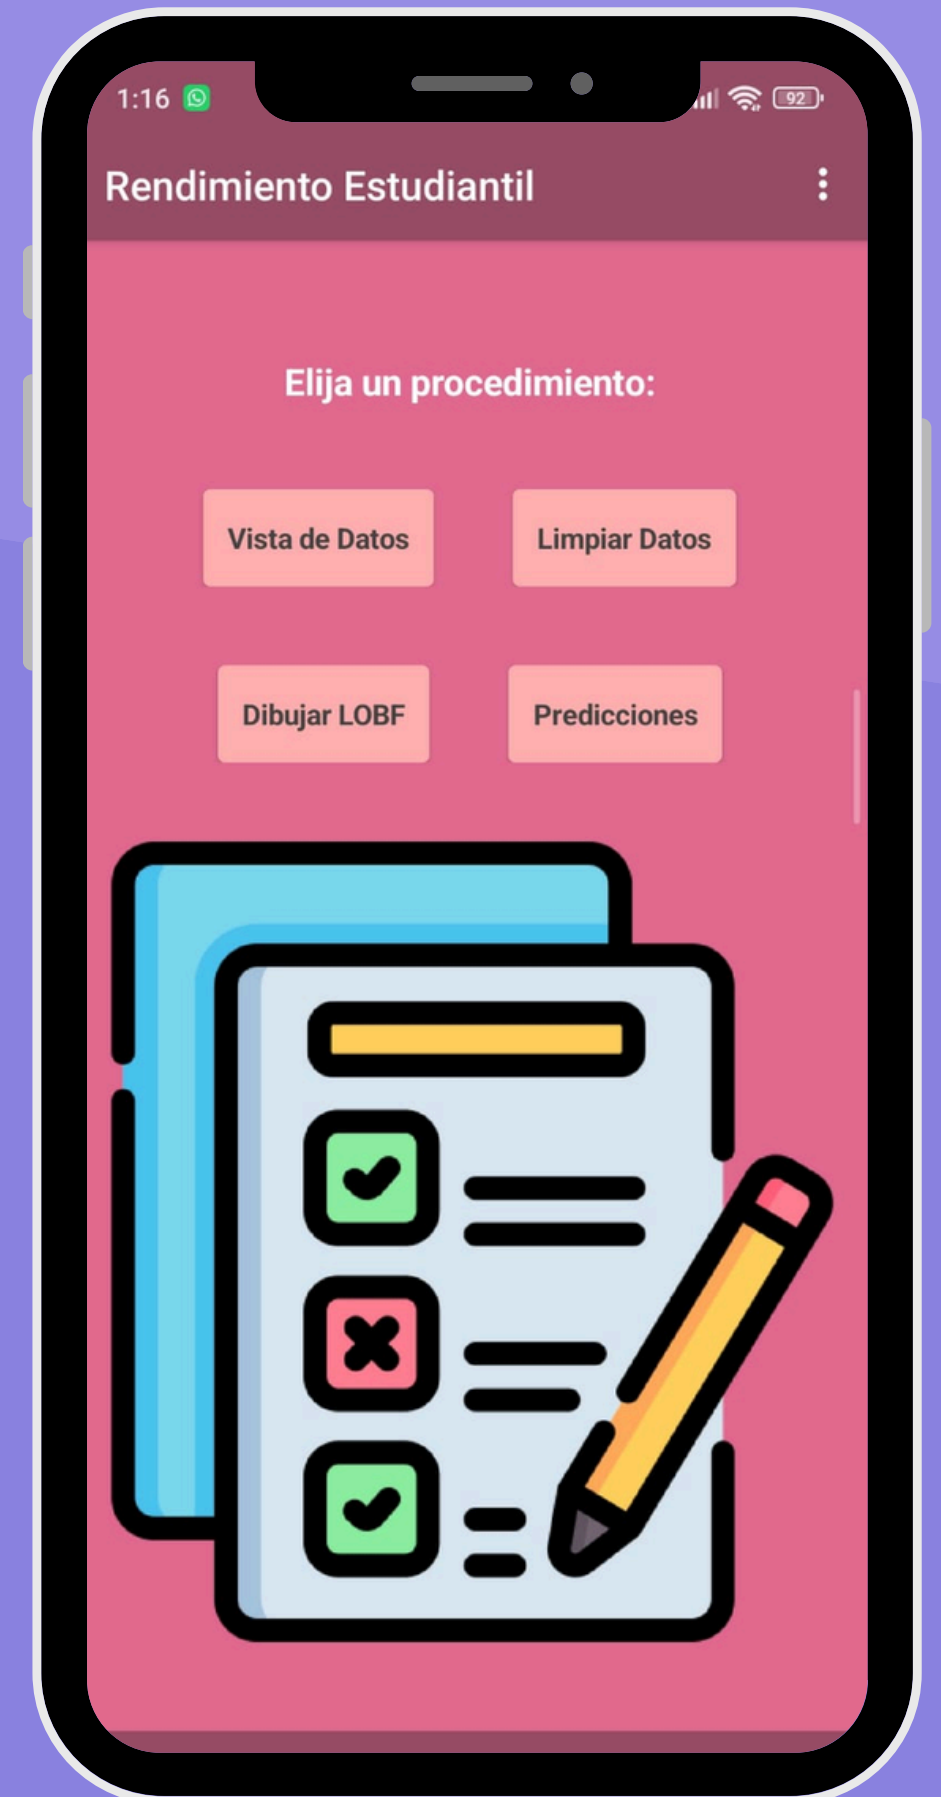


Interfaz

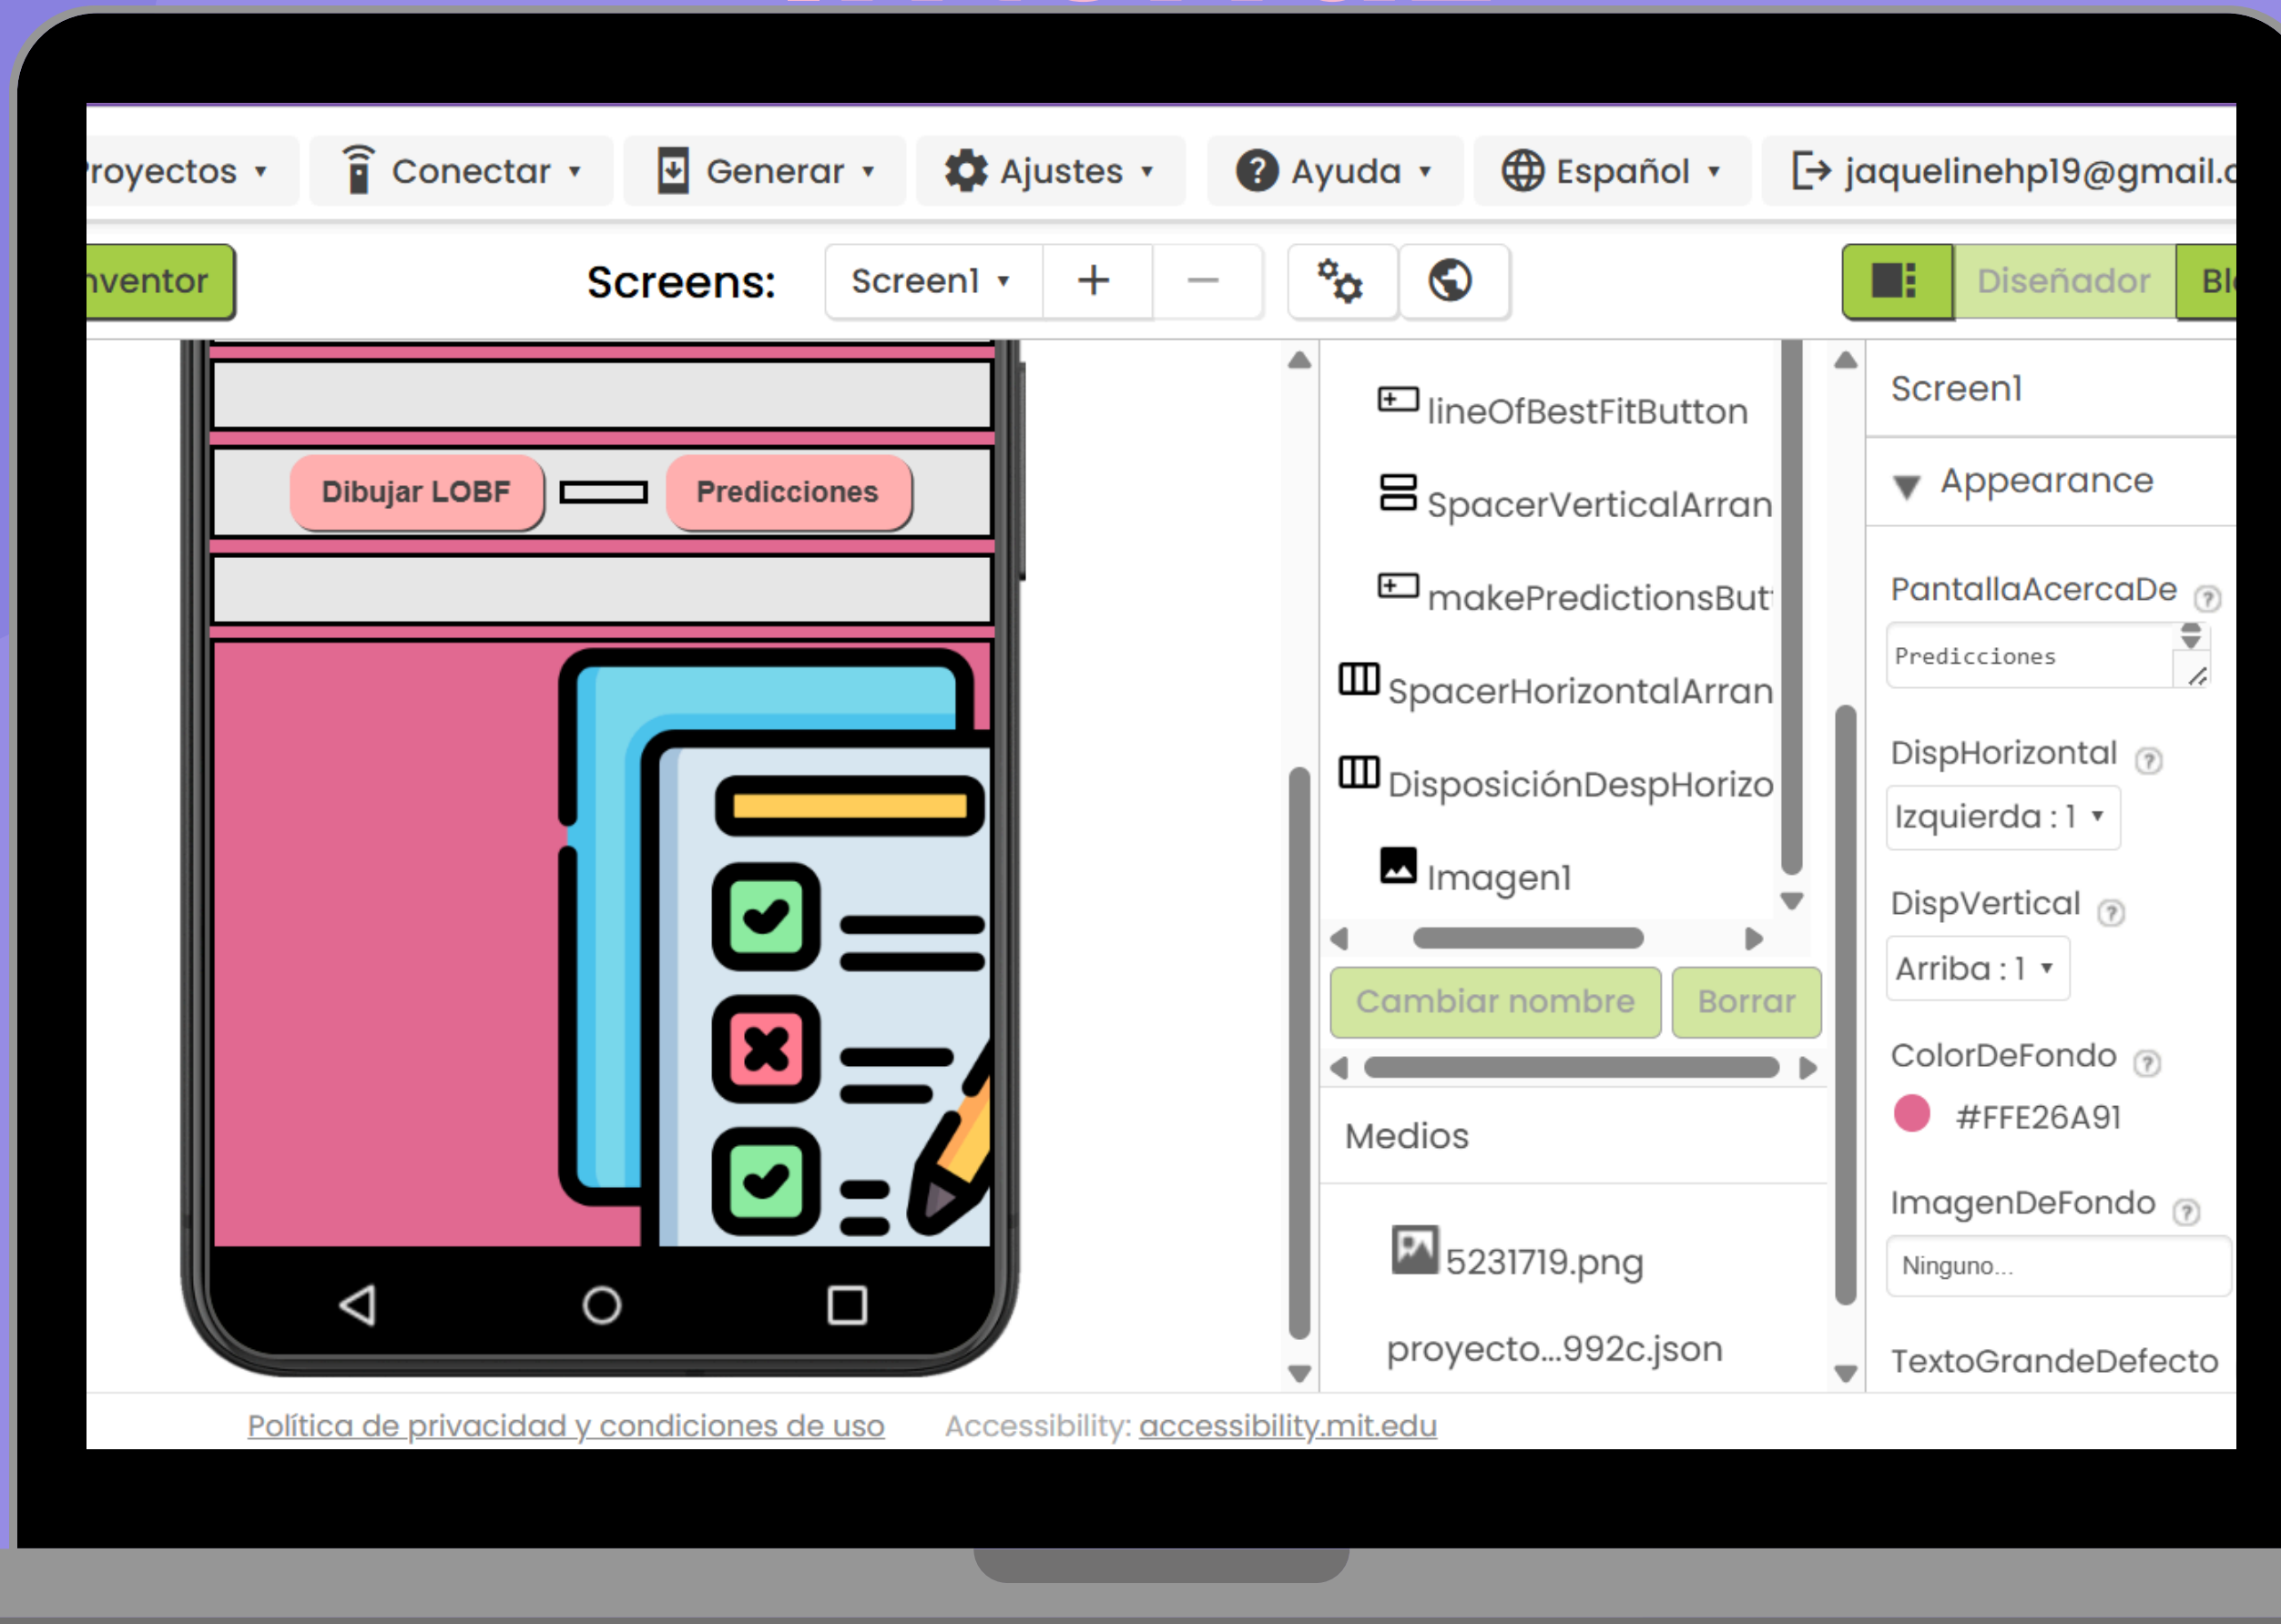

Programación con bloques

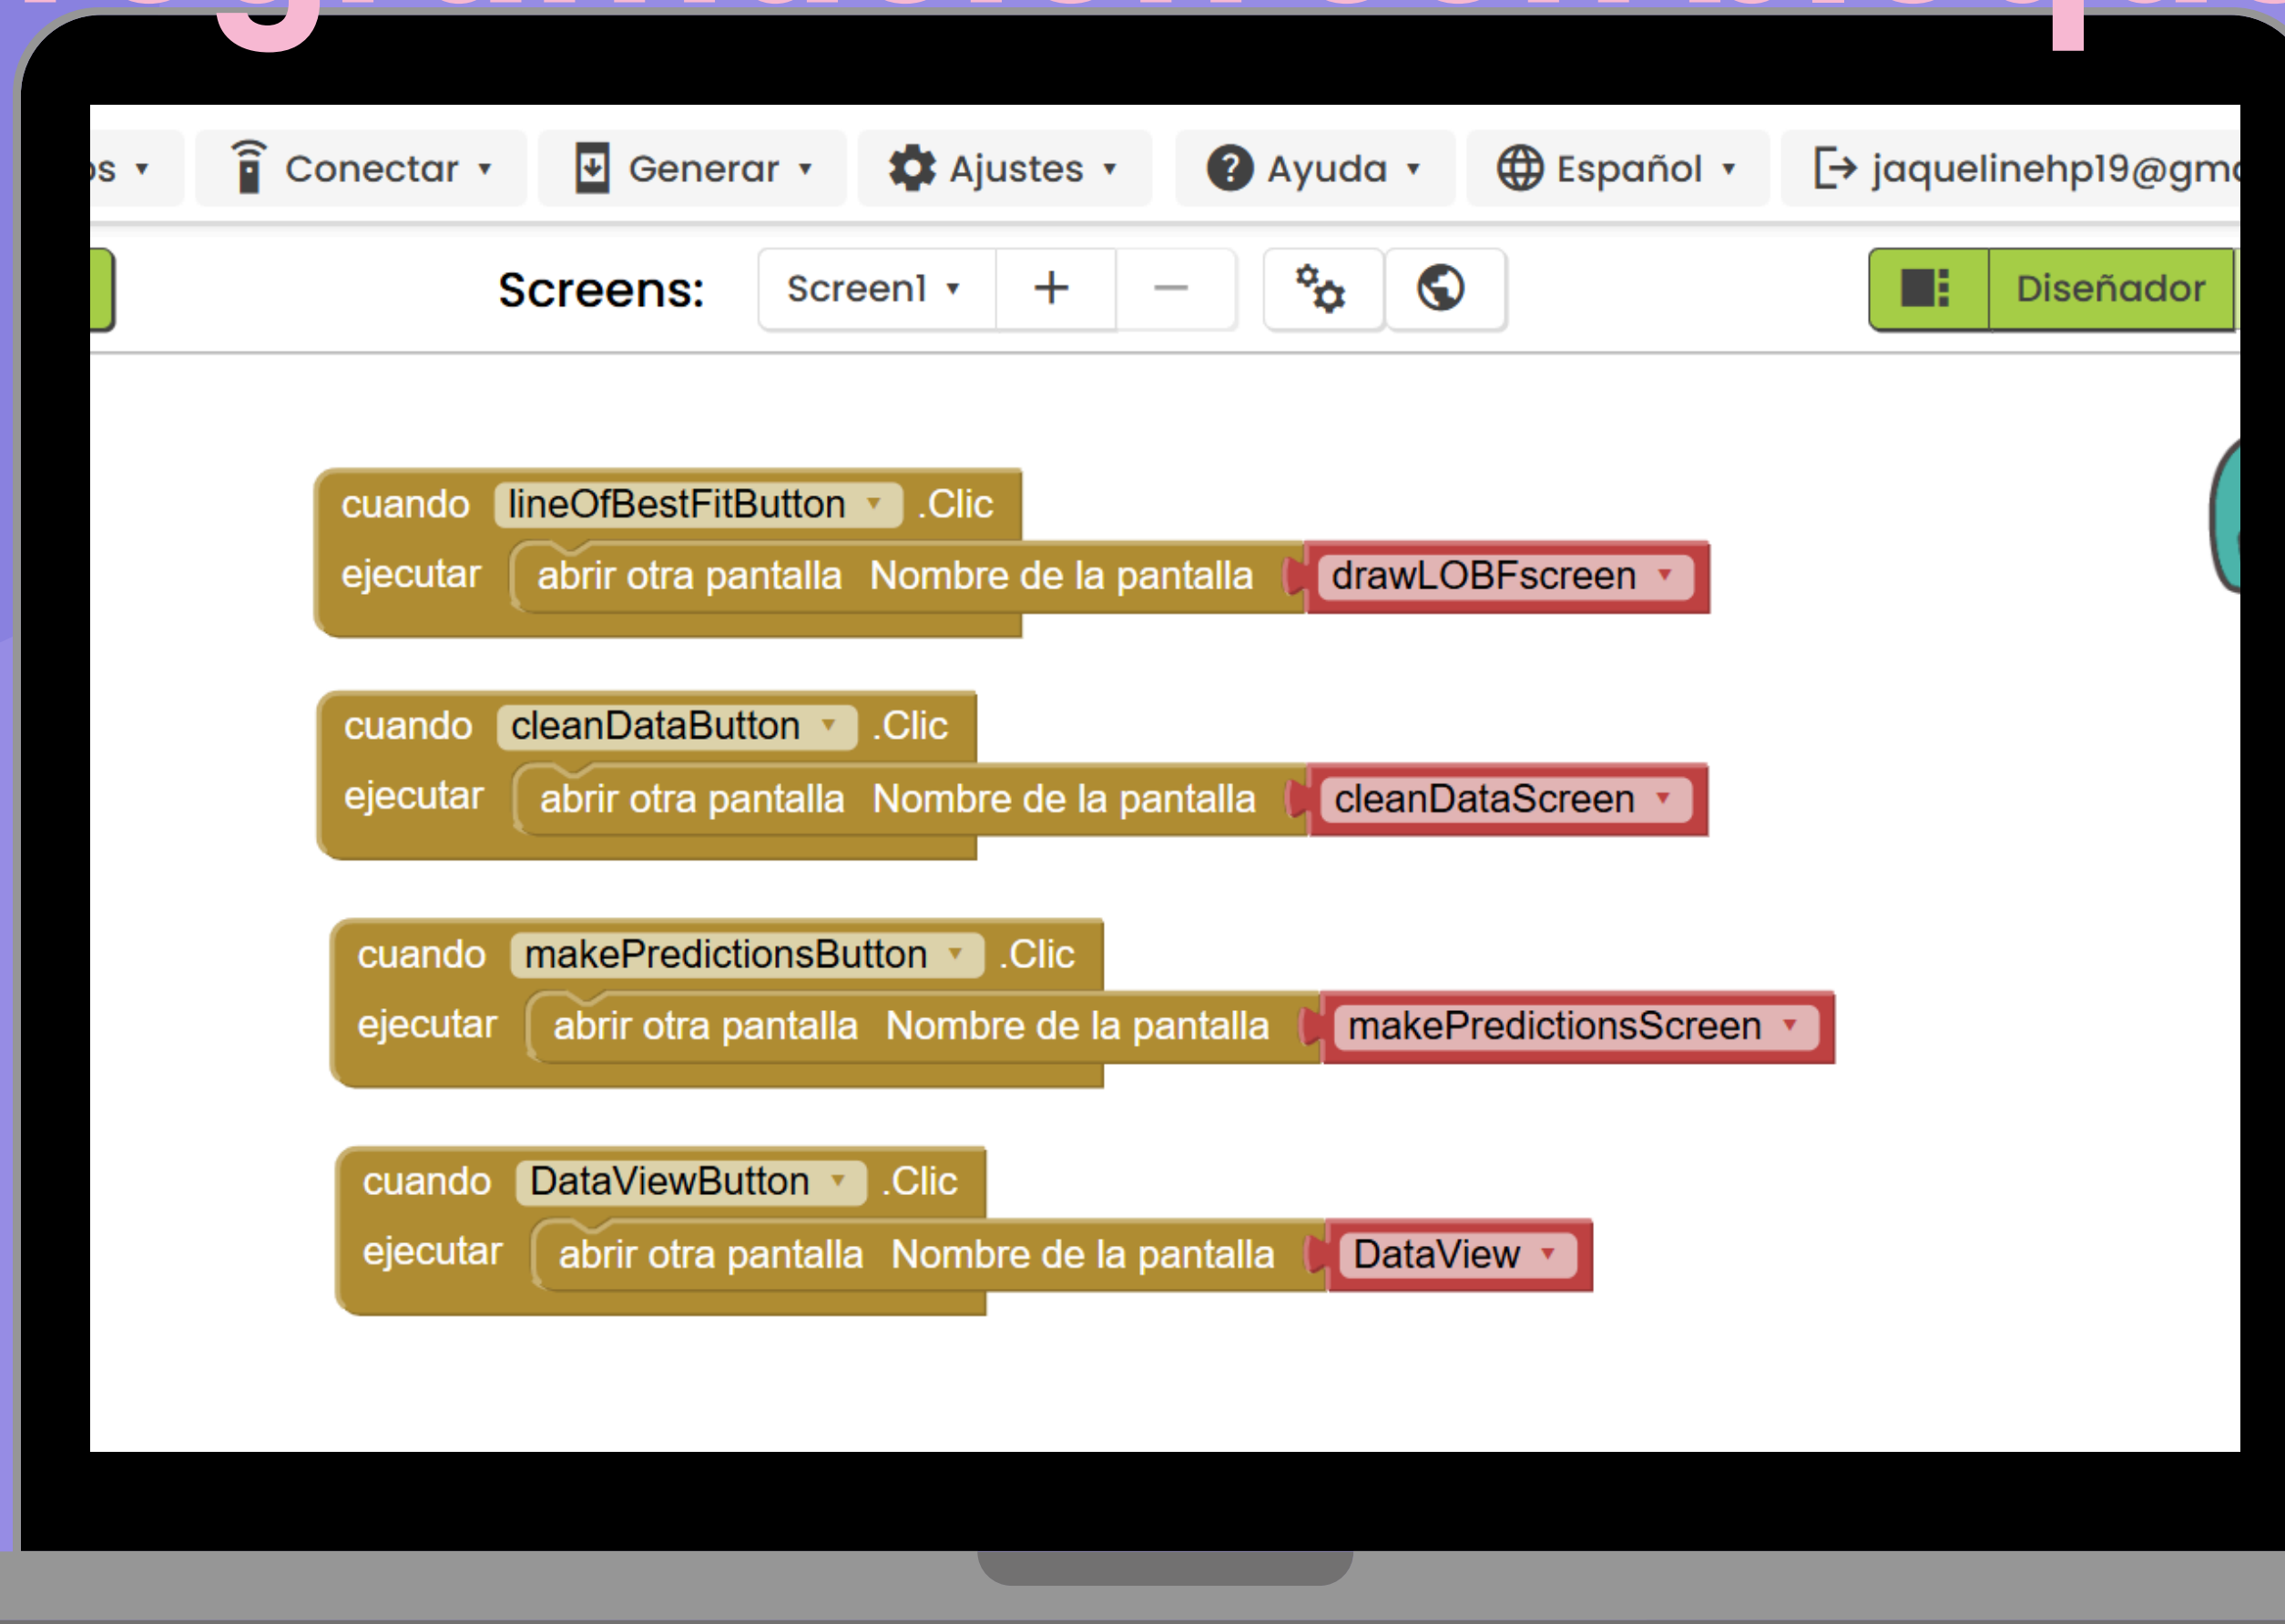


Interfaz

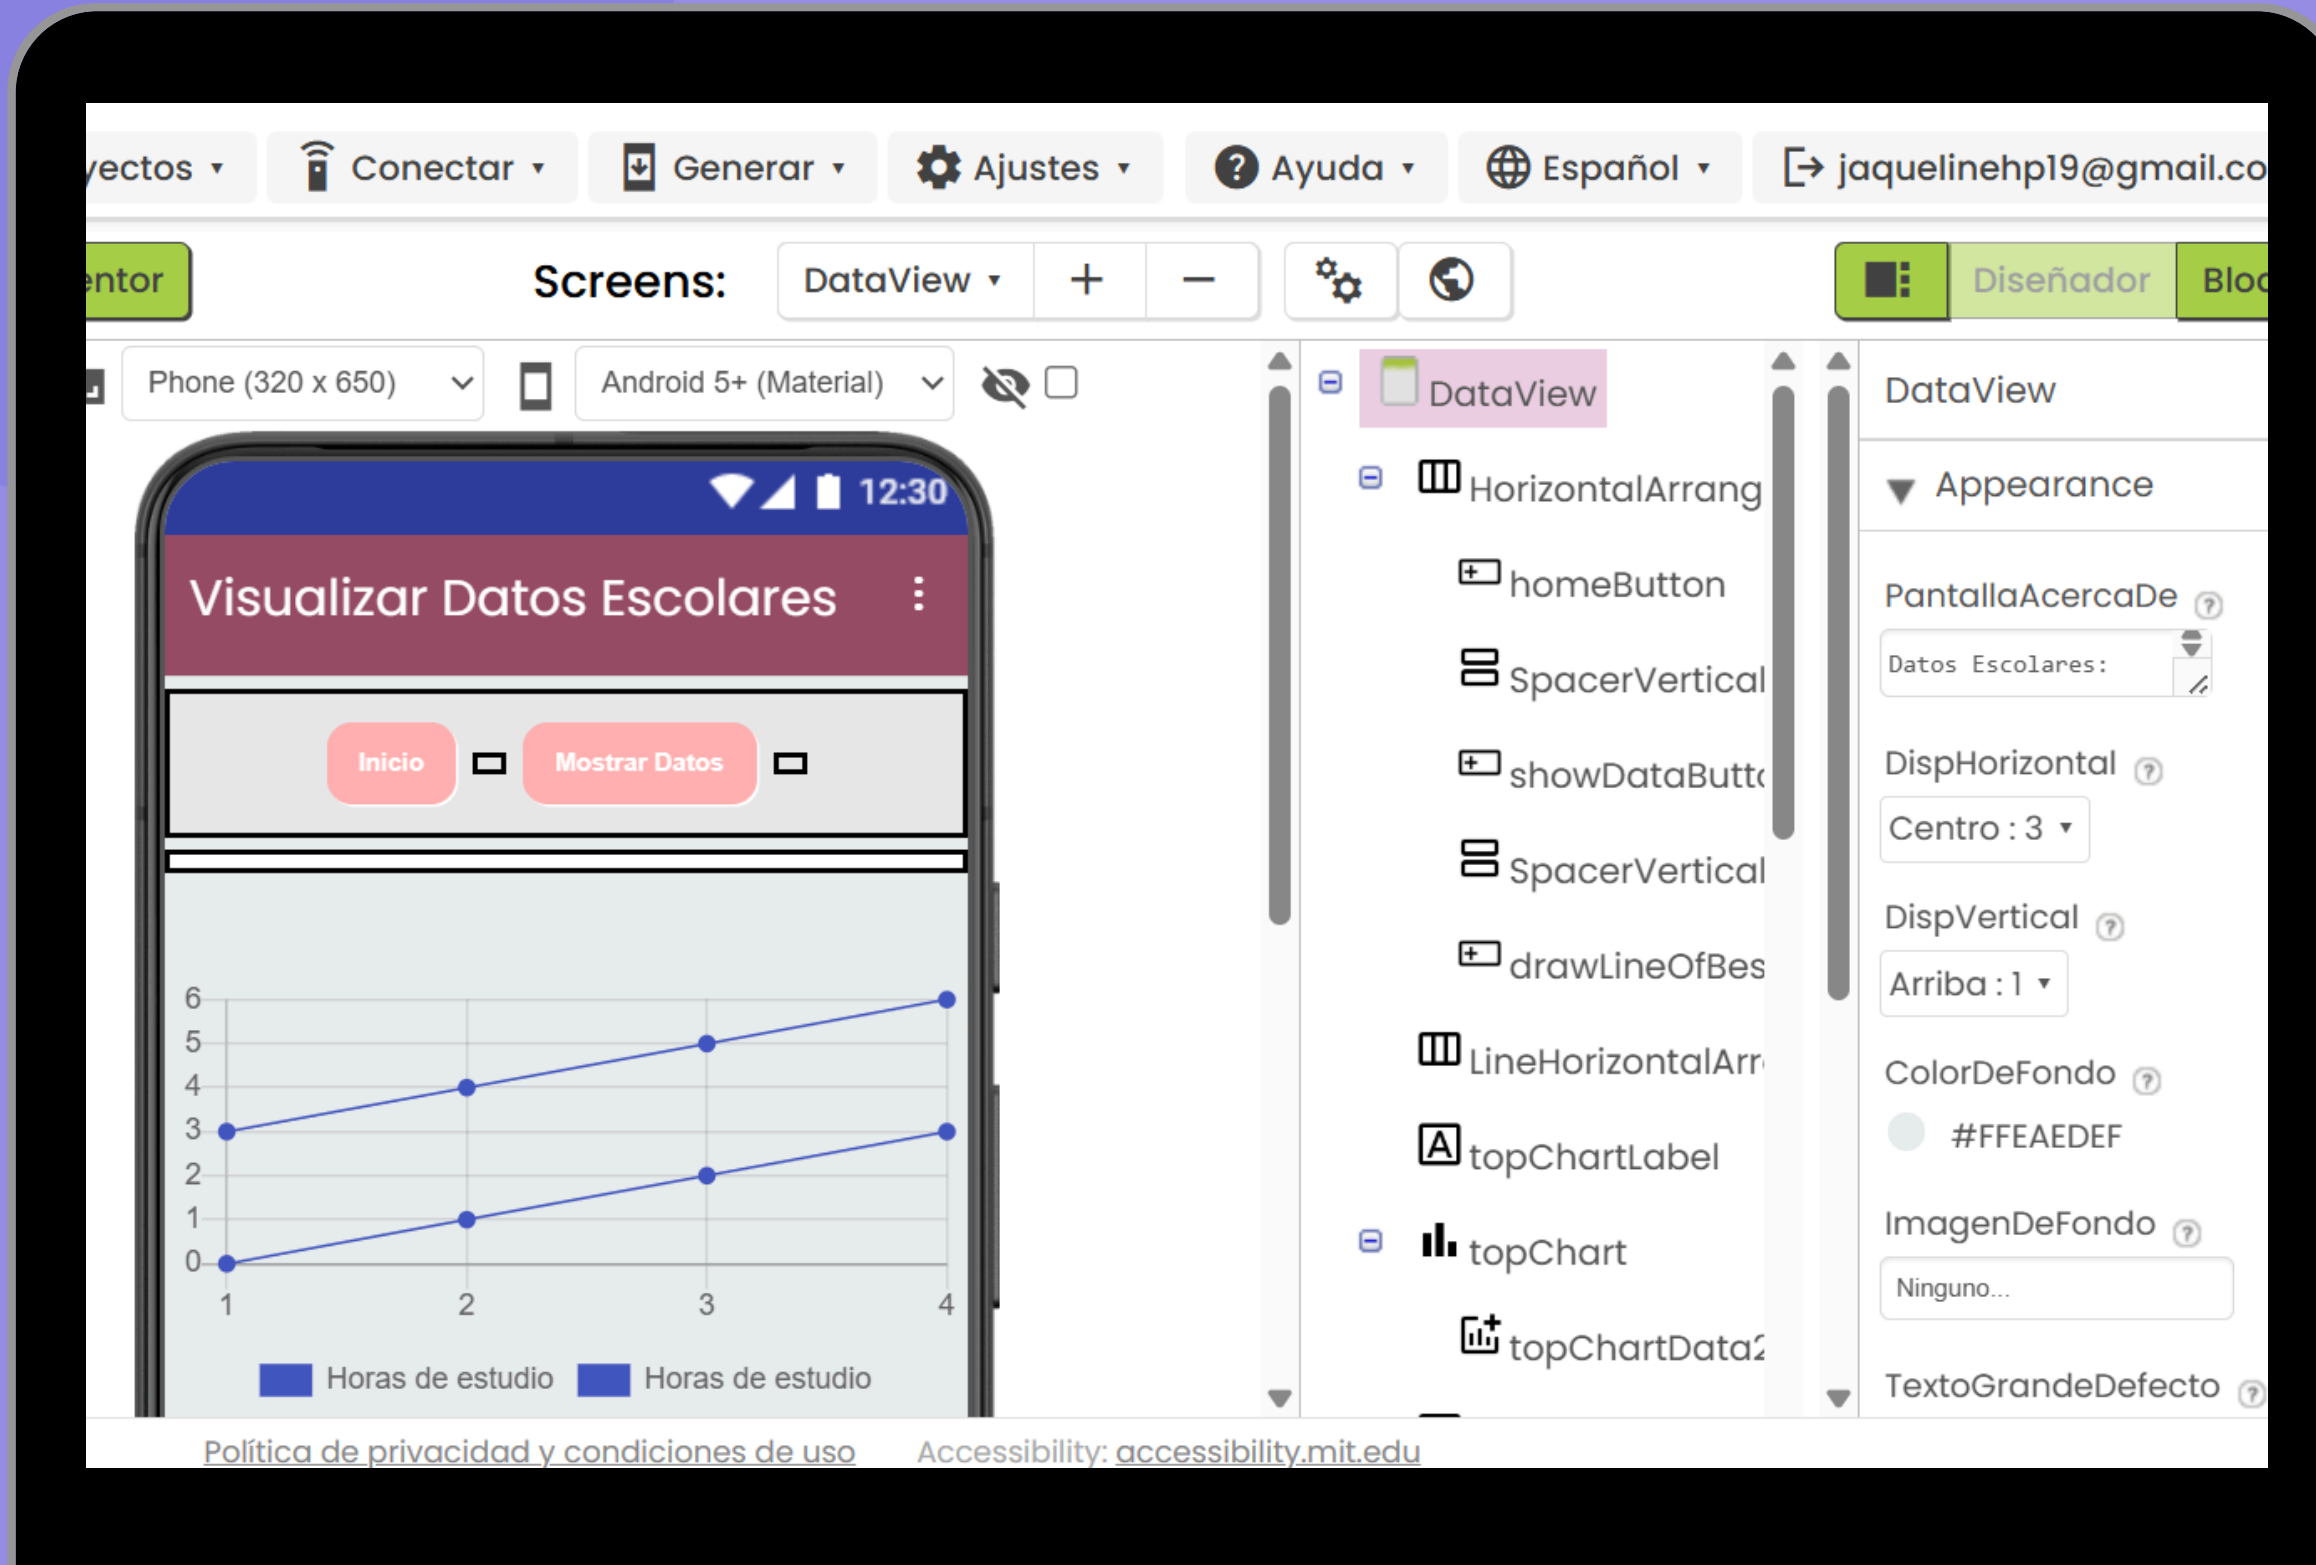

Resultado



Interfaz

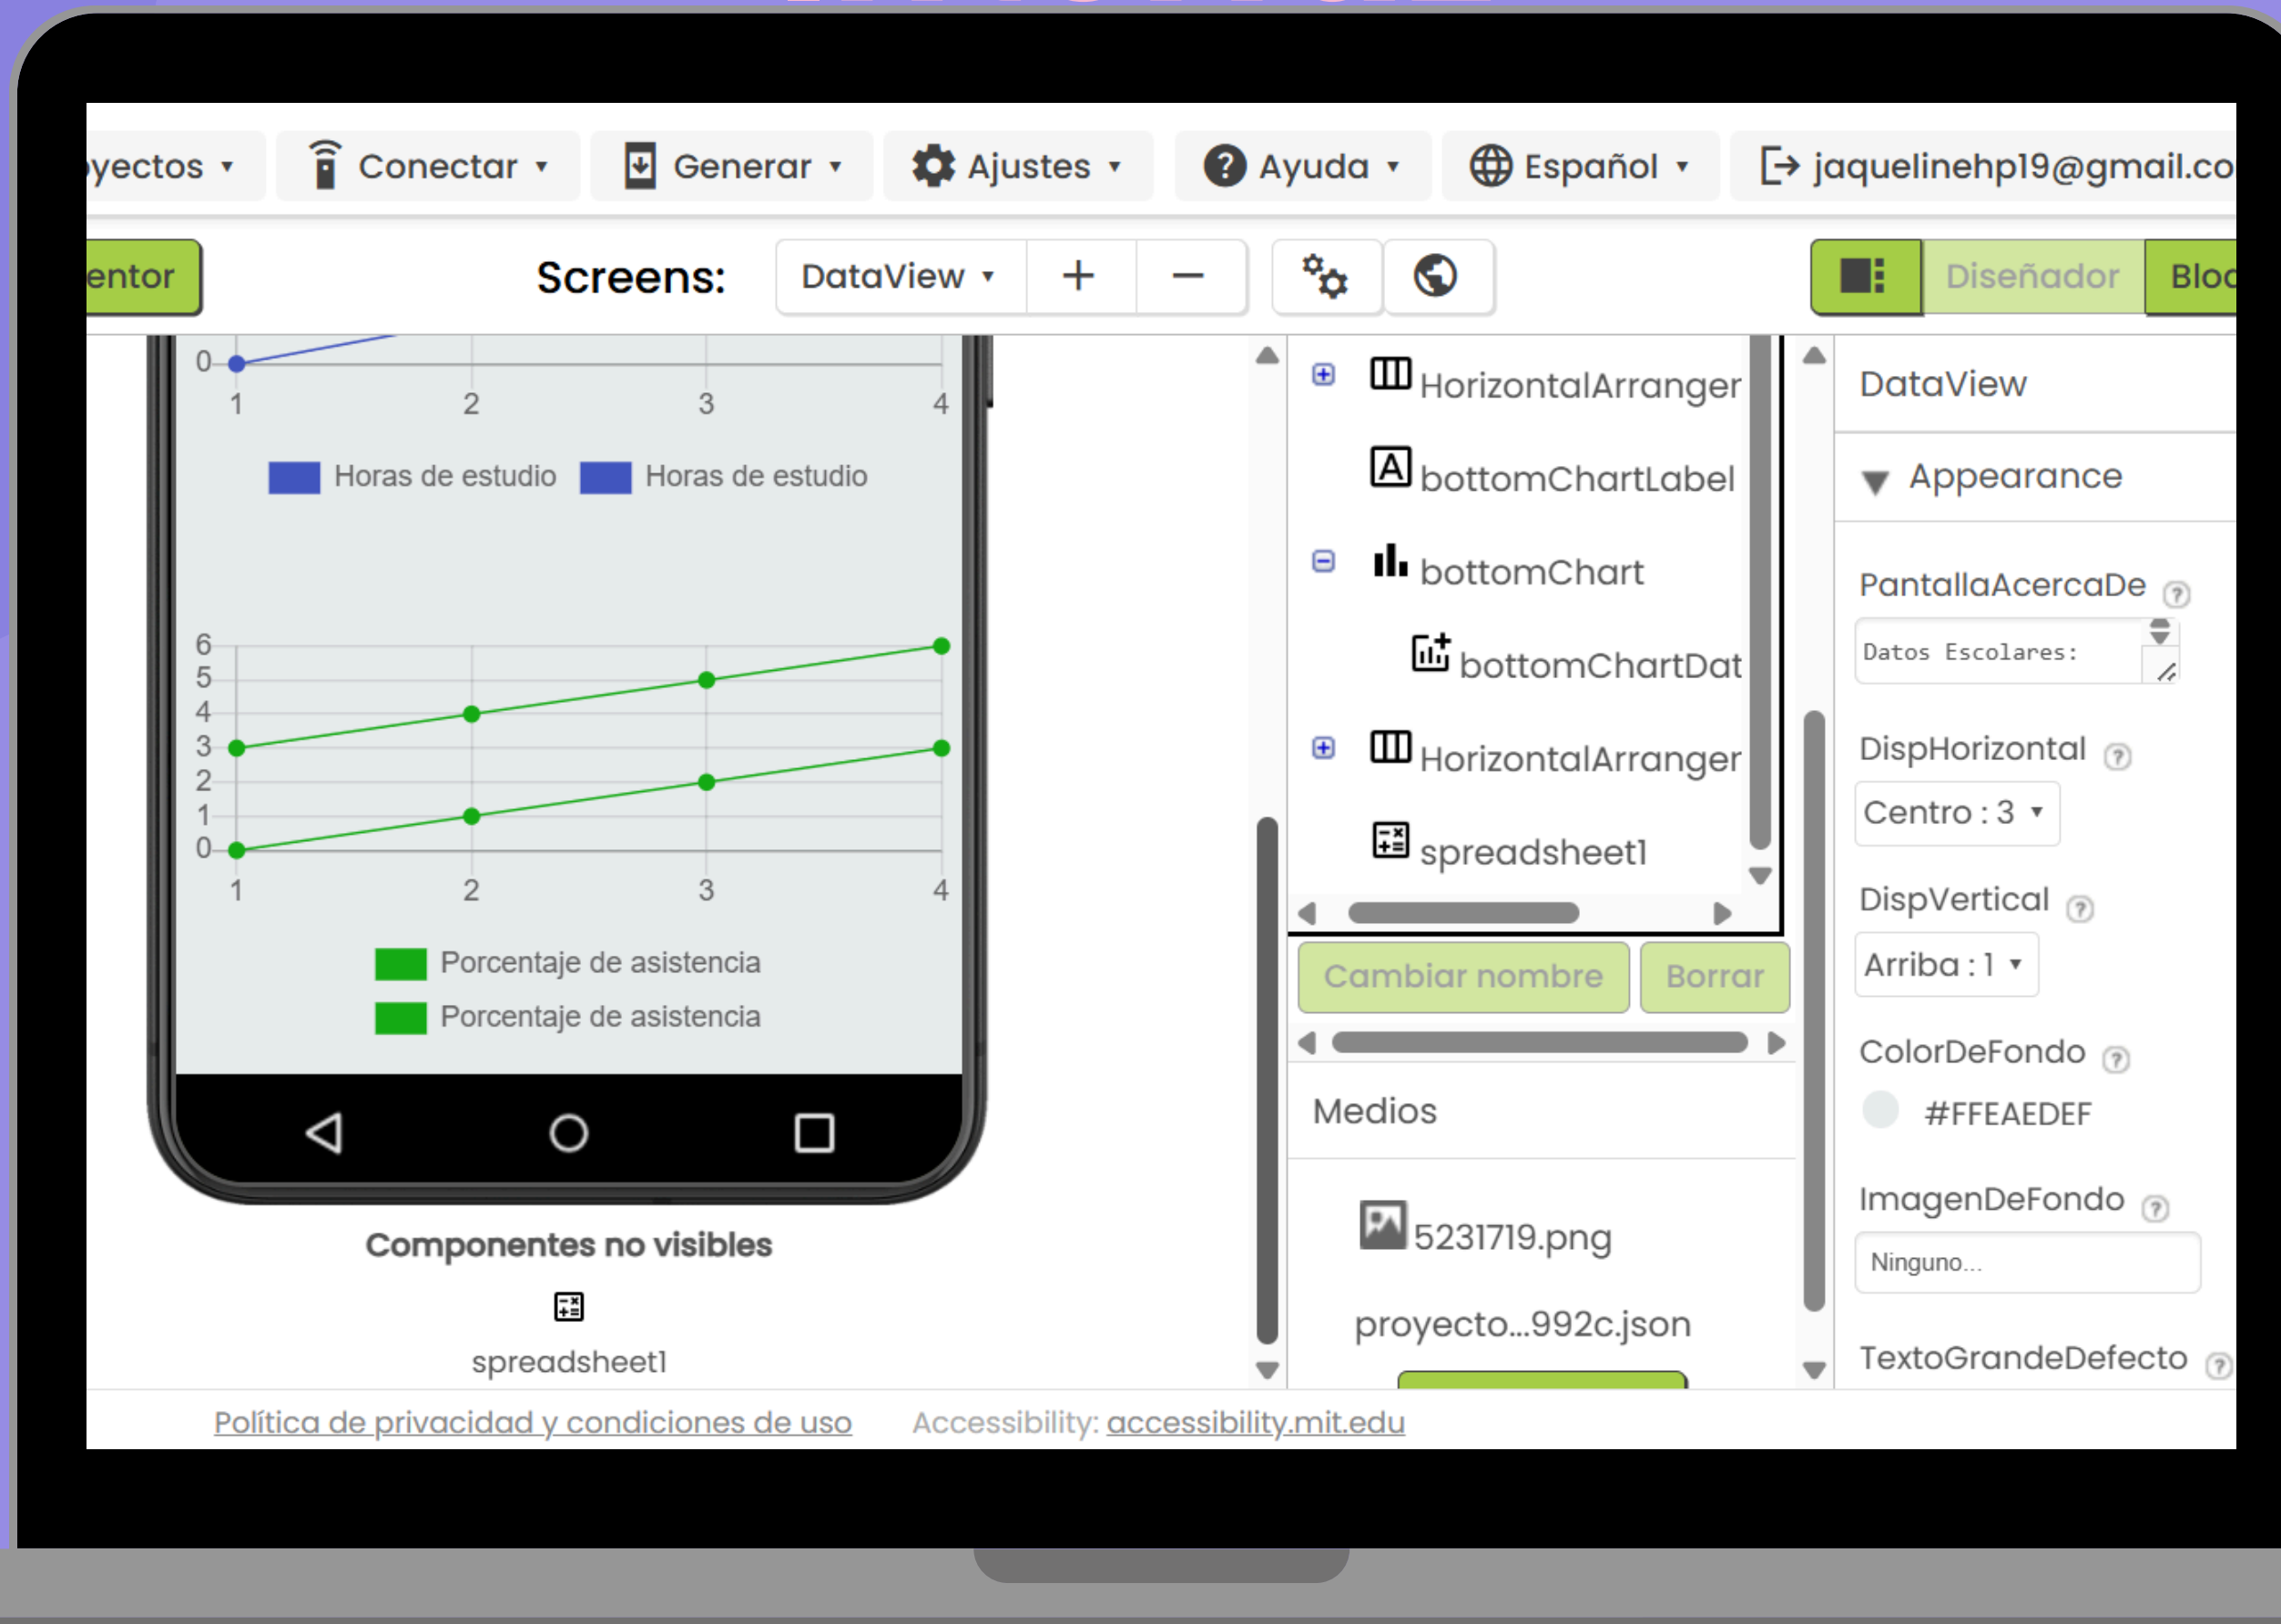

Programación con bloques


```
cuando homeButton .Clic
  ejecutar abrir otra pantalla Nombre de la pantalla Screen1

cuando showDataButton .Clic
  ejecutar
    llamar topChartData2D .Limpiar
    llamar bottomChartData2D .Limpiar
    llamar spreadsheet1 .LeerHoja
      nombreHoja " Rendimiento estudiantil "

cuando spreadsheet1 .ObtenidoDatosHoja
  datosHoja
  ejecutar
    poner topChartLabel . Texto como " Calif. final Exam VS. Hrs. Estudio "
    llamar topChartData2D .ImportarDesdeHojaCálculo
      hojadecálculo spreadsheet1
      columnaX " Calificacion examen final "
      columnaY " Horas de estudio "
      usarEncabezados verdadero
    poner bottomChartLabel . Texto como " Calif. final Exam VS. % de Asistencia "
    llamar bottomChartData2D .ImportarDesdeHojaCálculo
      hojadecálculo spreadsheet1
      columnaX " Calificacion examen final "
      columnaY " Porcentaje de asistencia "
      usarEncabezados verdadero
```

The image shows a Scratch script with three event-driven blocks. The first block triggers when the 'homeButton' is clicked, leading to the action 'abrir otra pantalla' (open another screen) with the screen name 'Screen1'. The second block triggers when the 'showDataButton' is clicked, leading to a sequence of actions: 'llamar topChartData2D .Limpiar' (call top chart data 2D clean), 'llamar bottomChartData2D .Limpiar' (call bottom chart data 2D clean), and 'llamar spreadsheet1 .LeerHoja' (call spreadsheet1 read sheet) with the sheet name 'Rendimiento estudiantil'. The third block triggers when 'spreadsheet1' obtains data from a sheet, leading to a 'datosHoja' (sheet data) loop. Inside the loop, it sets the 'topChartLabel' text to 'Calif. final Exam VS. Hrs. Estudio', calls 'topChartData2D .ImportarDesdeHojaCálculo' (call top chart data 2D import from sheet calculation) with parameters 'spreadsheet1', 'Calificacion examen final', 'Horas de estudio', and 'usarEncabezados' (use headers) set to 'verdadero'. It then sets the 'bottomChartLabel' text to 'Calif. final Exam VS. % de Asistencia', calls 'bottomChartData2D .ImportarDesdeHojaCálculo' (call bottom chart data 2D import from sheet calculation) with parameters 'spreadsheet1', 'Calificacion examen final', 'Porcentaje de asistencia', and 'usarEncabezados' set to 'verdadero'.



Interfaz

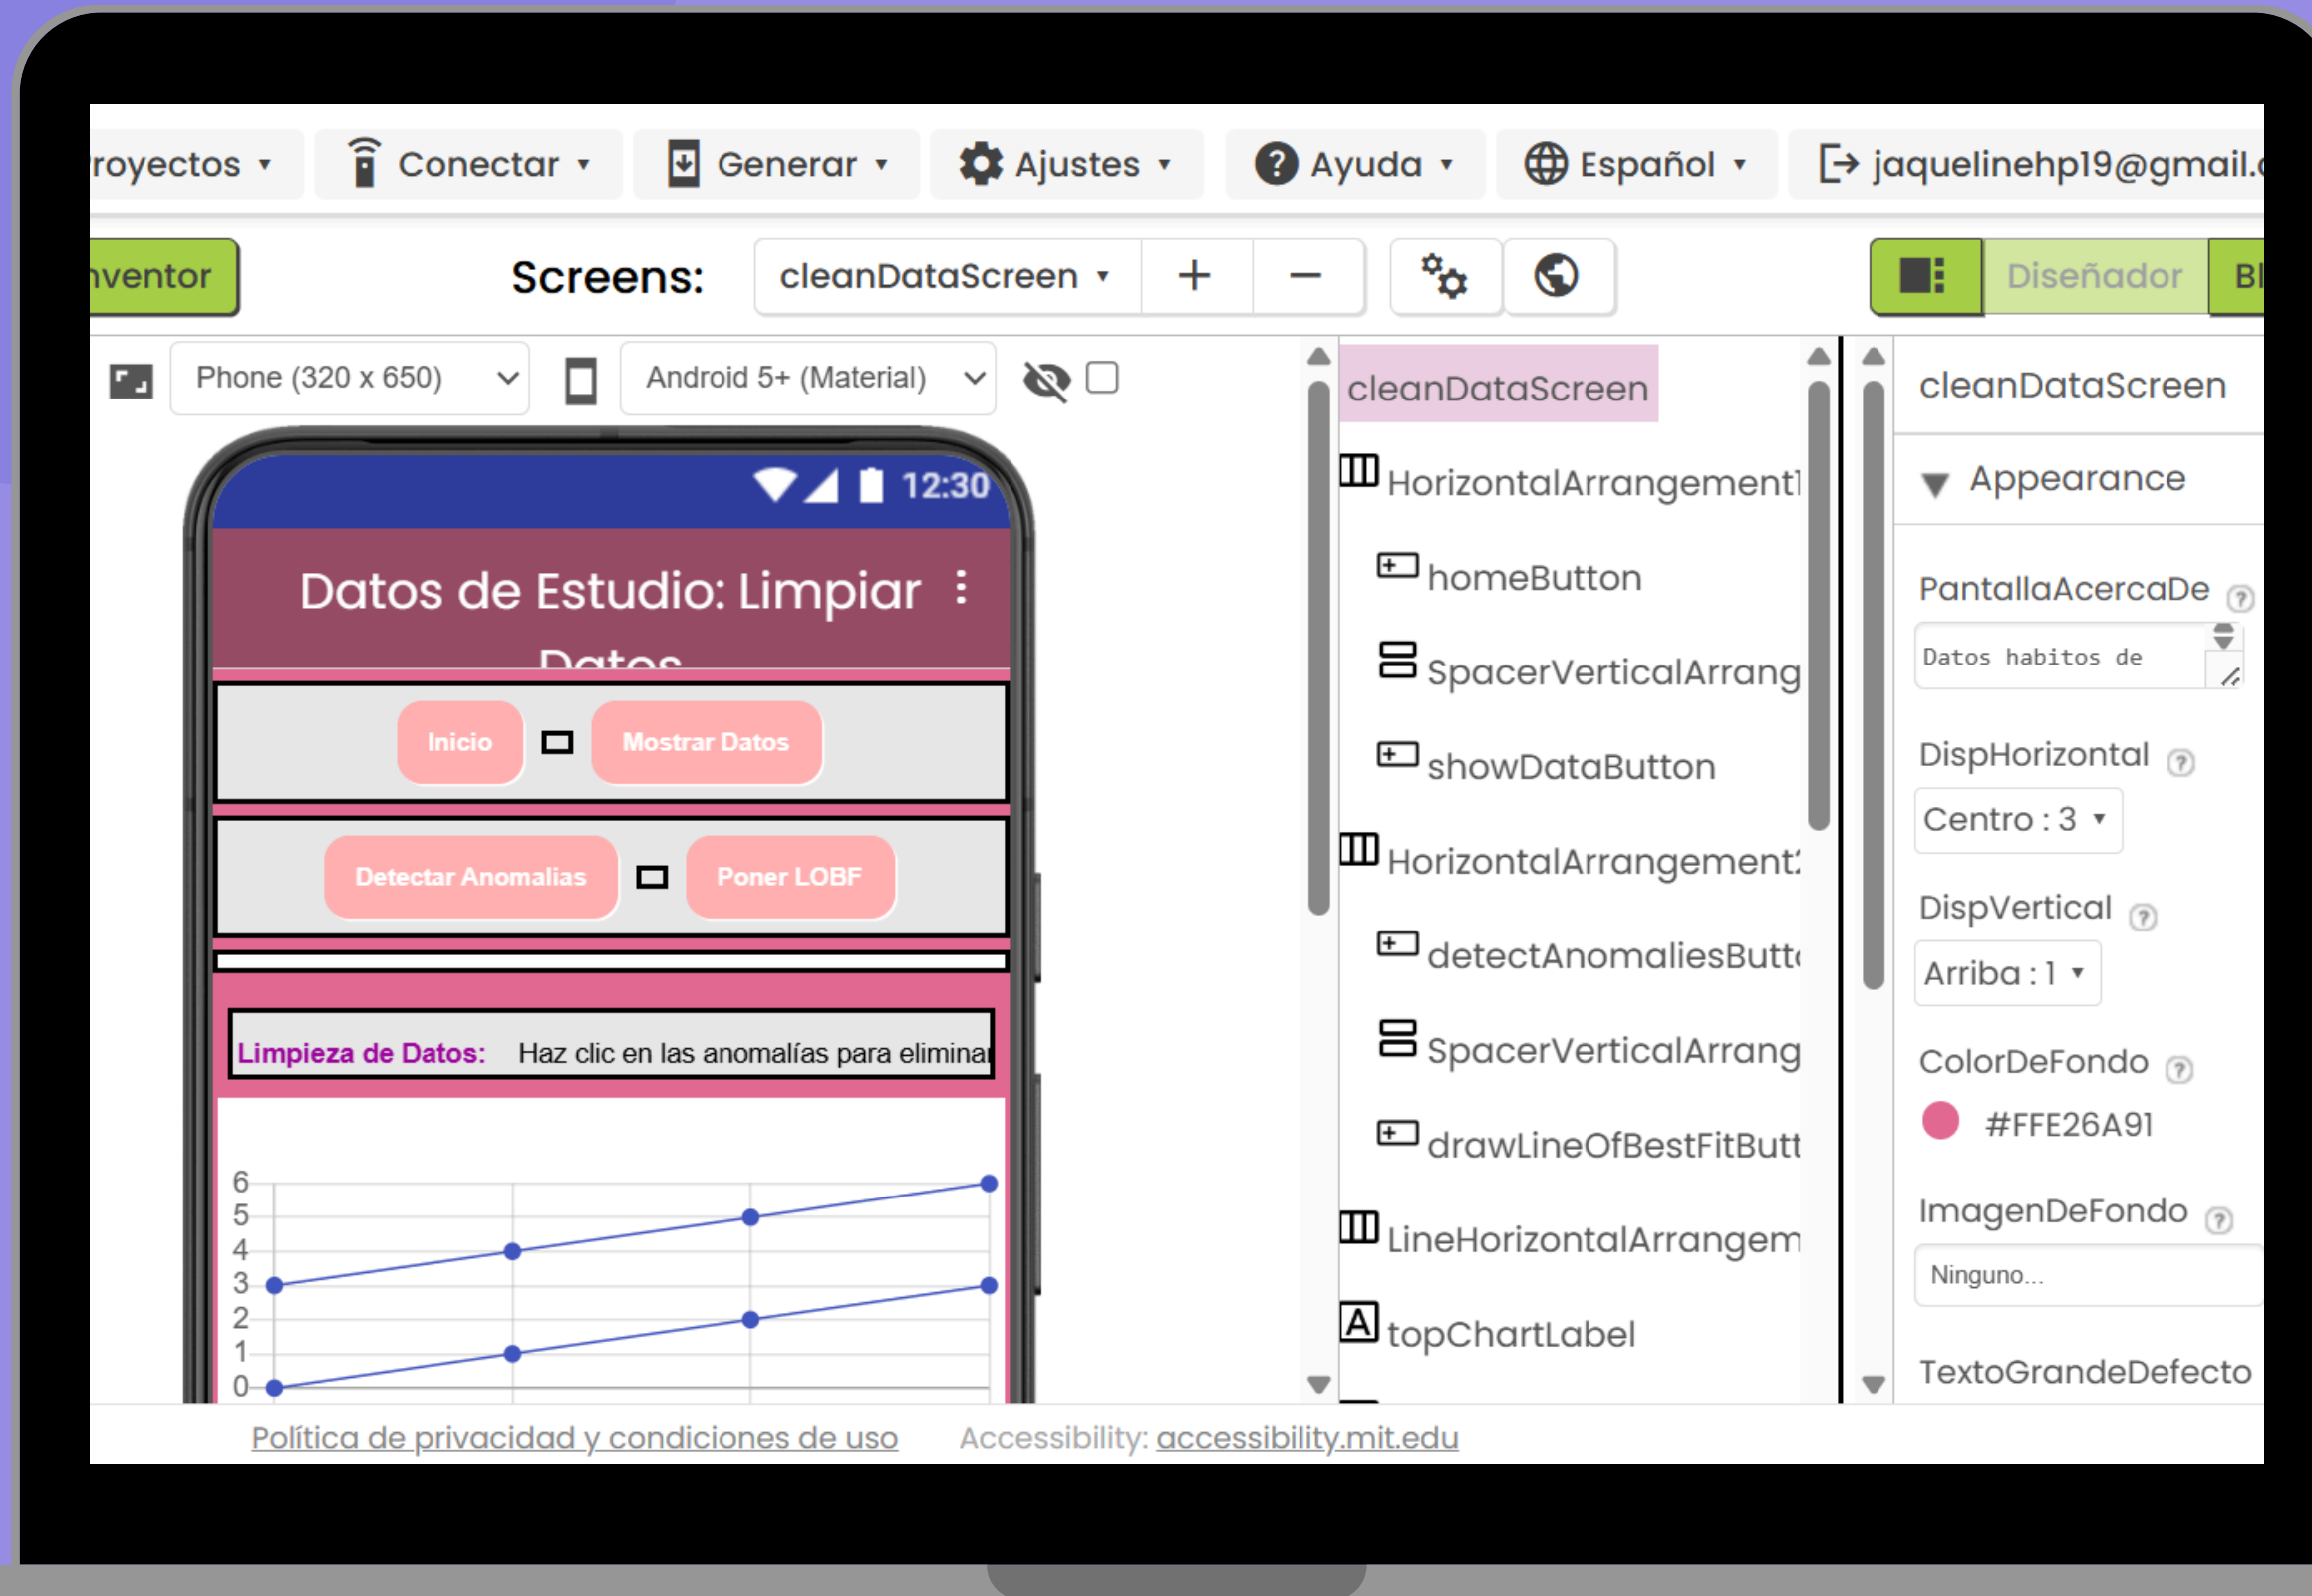


Resultado




Interfaz

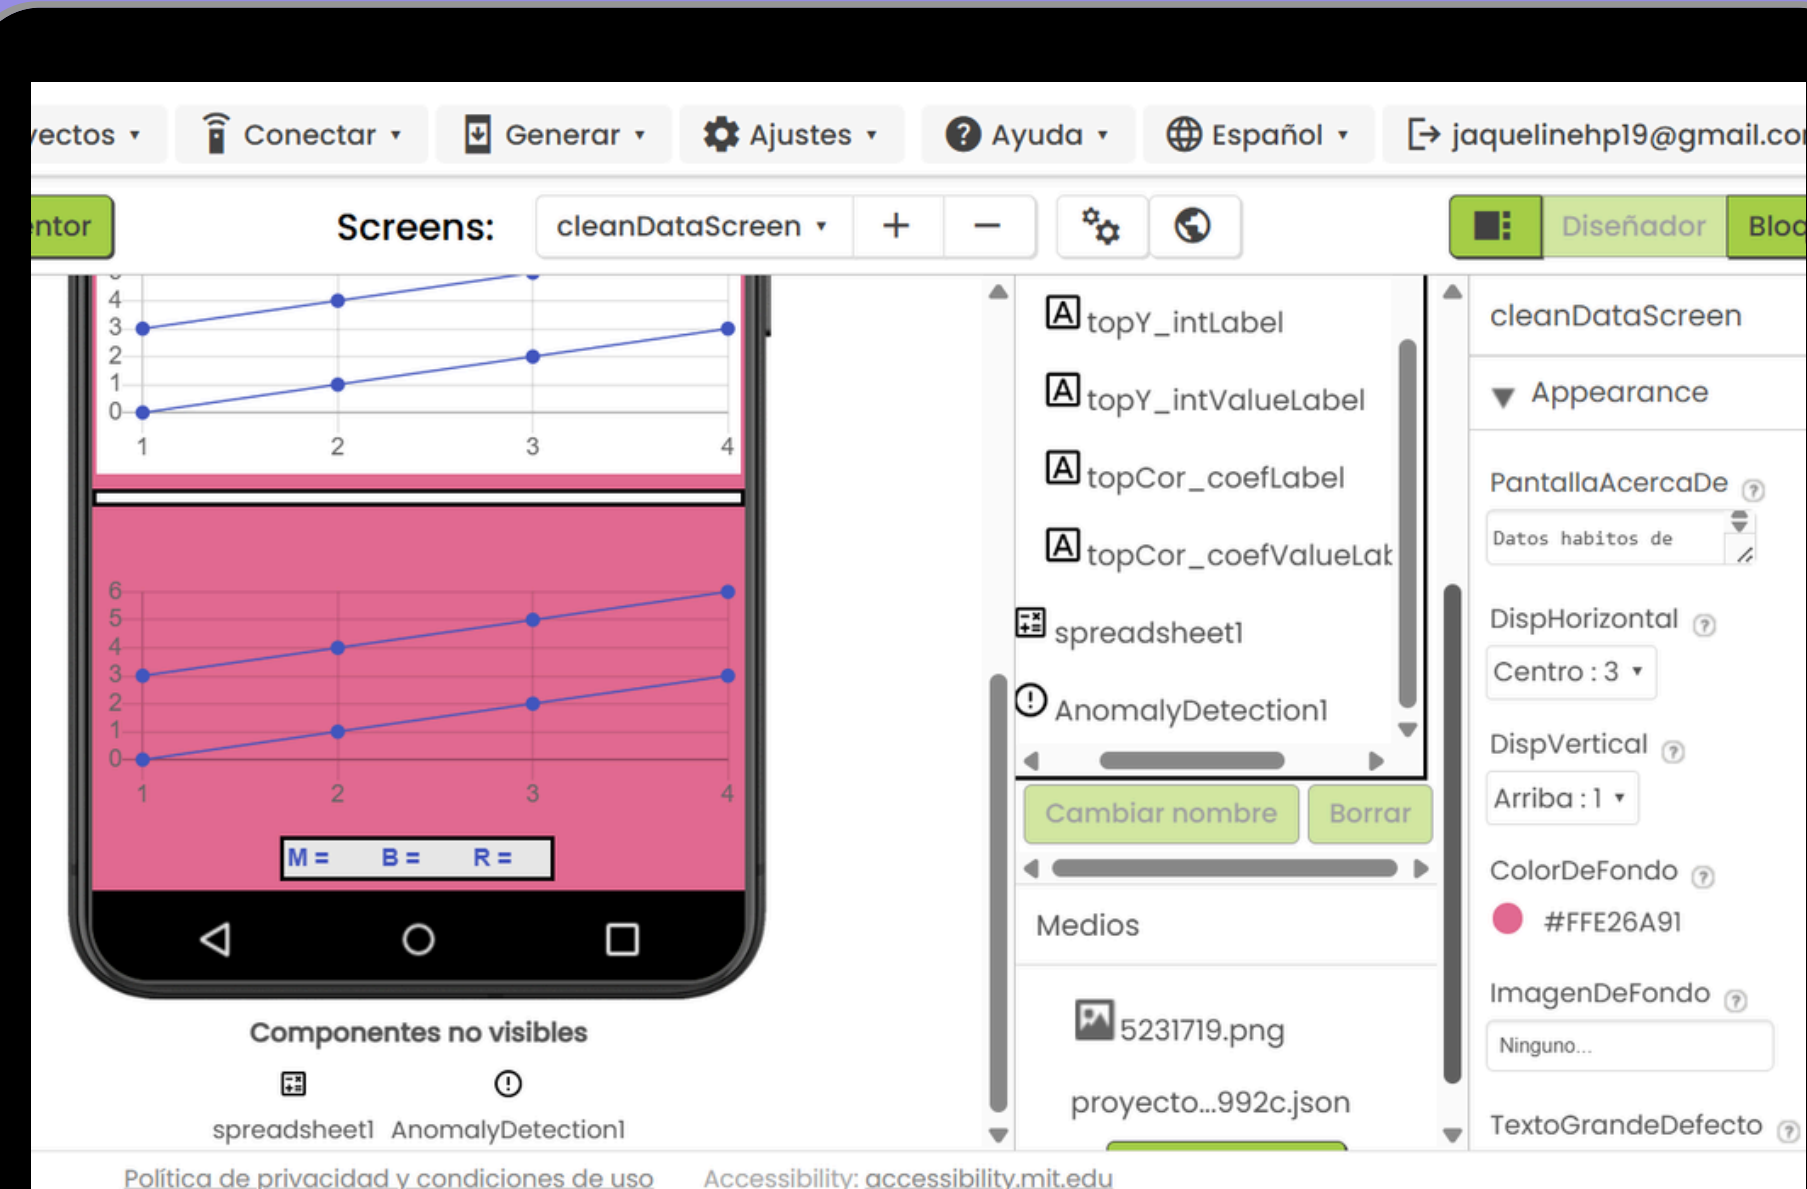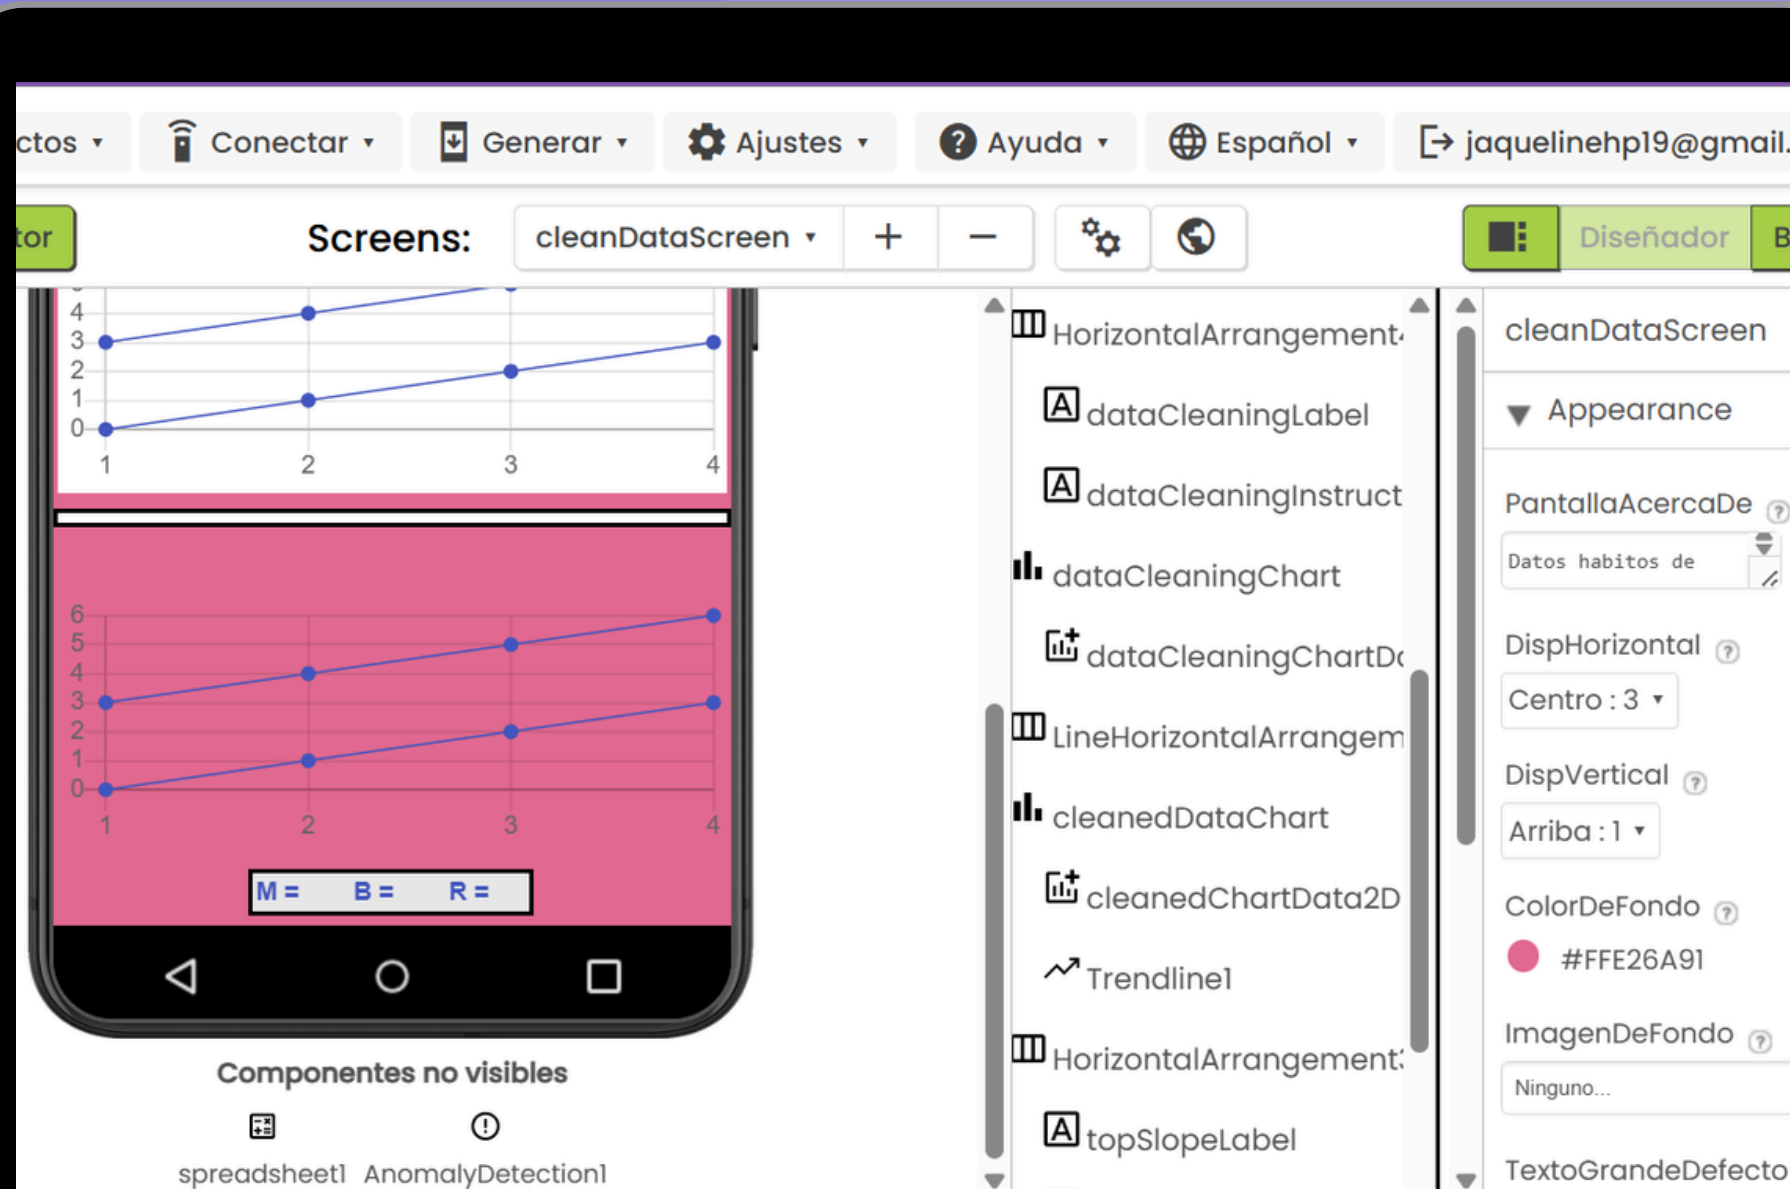


Programación con bloques

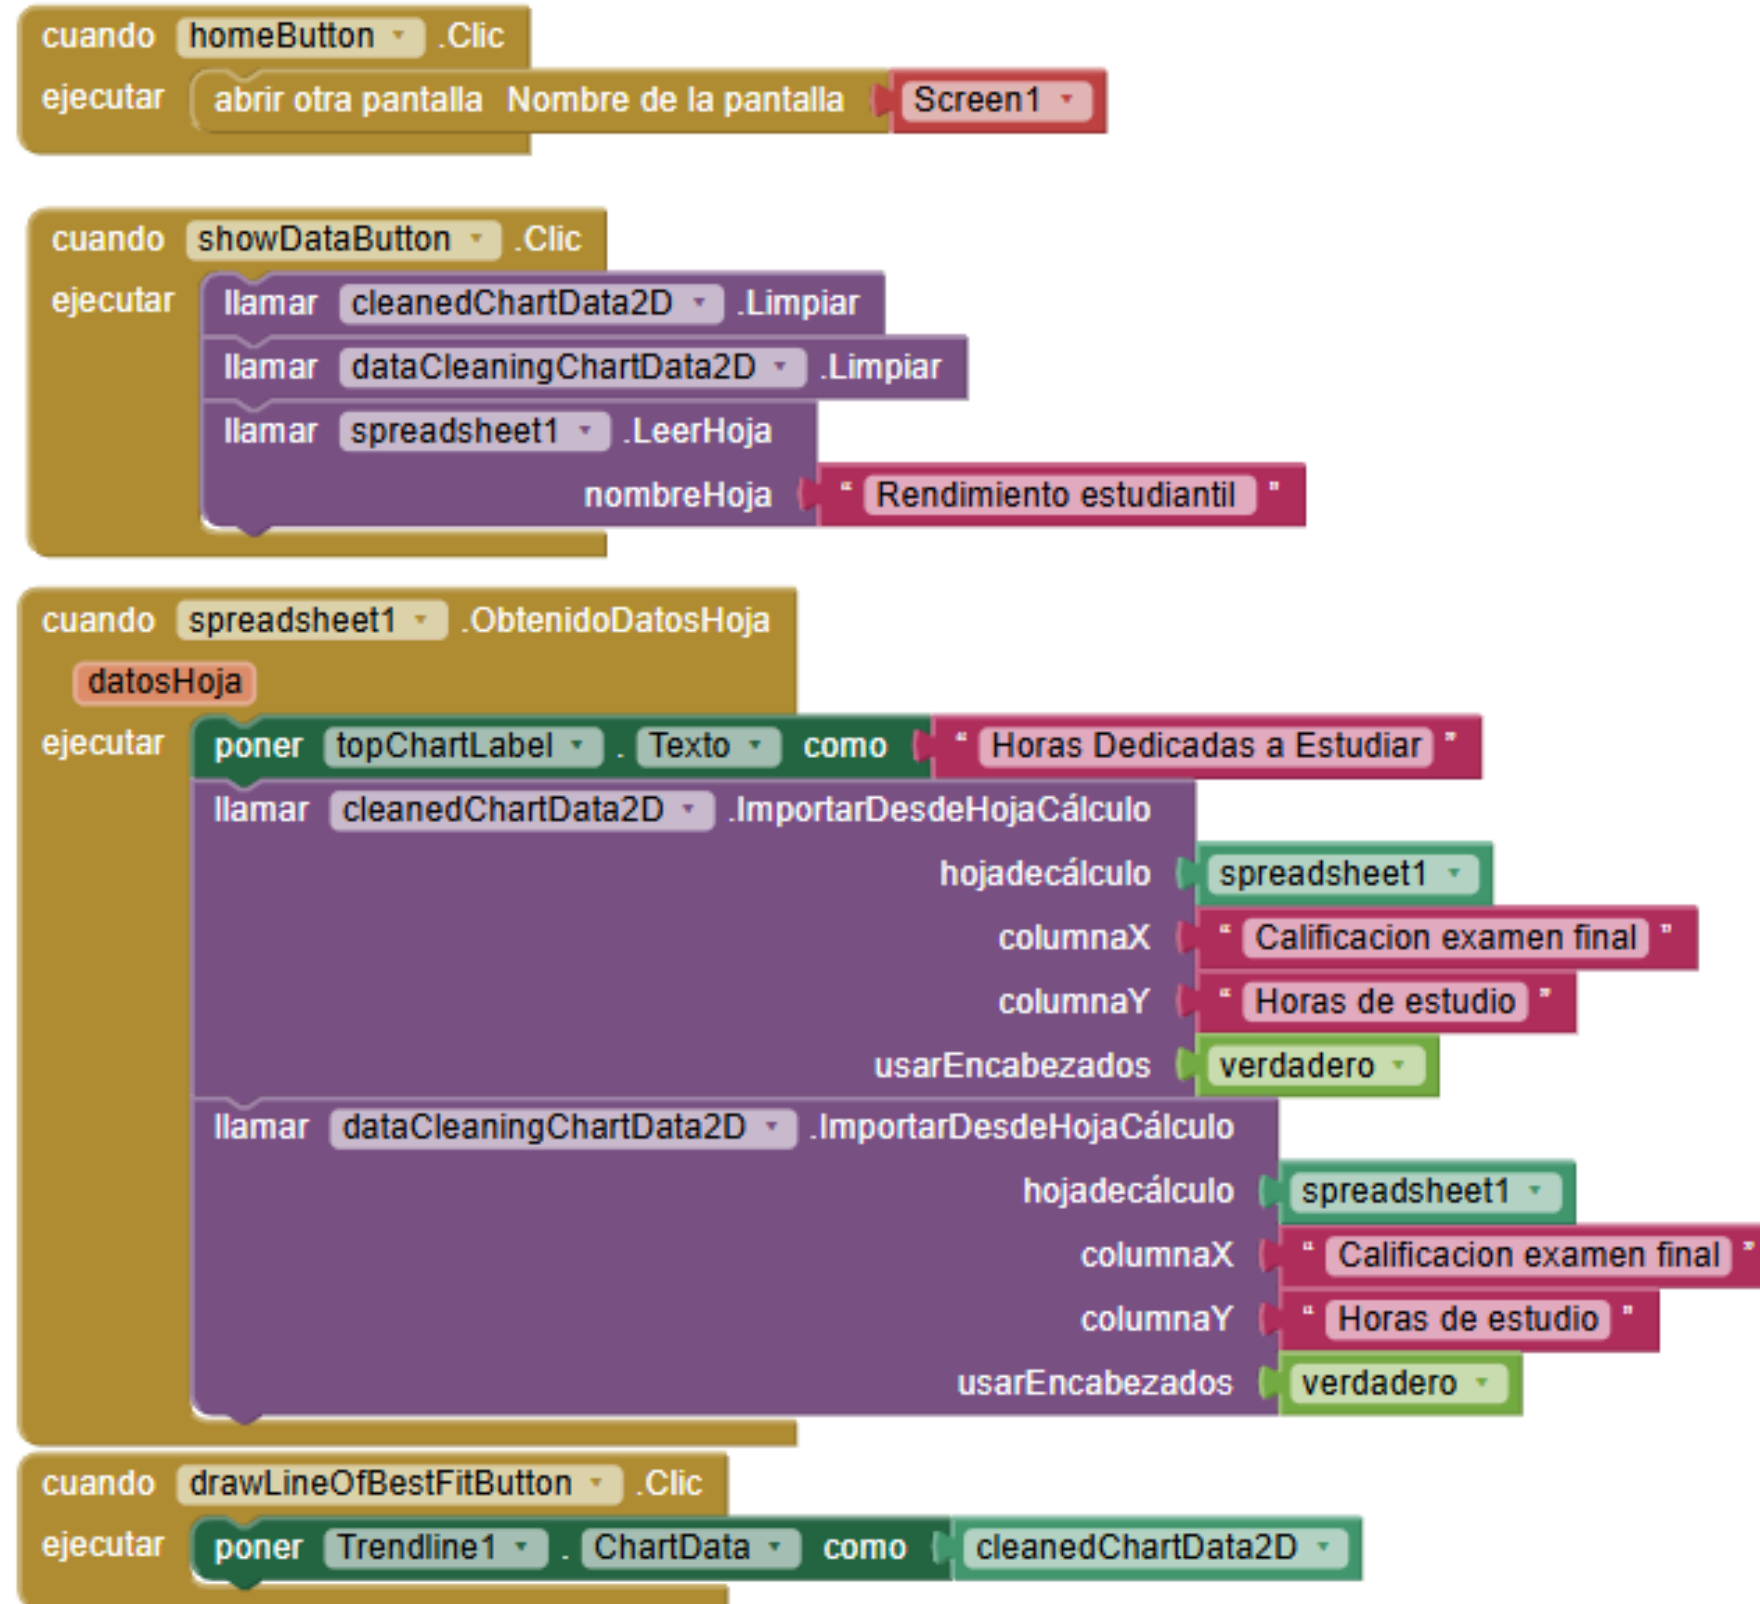


Programación con bloques

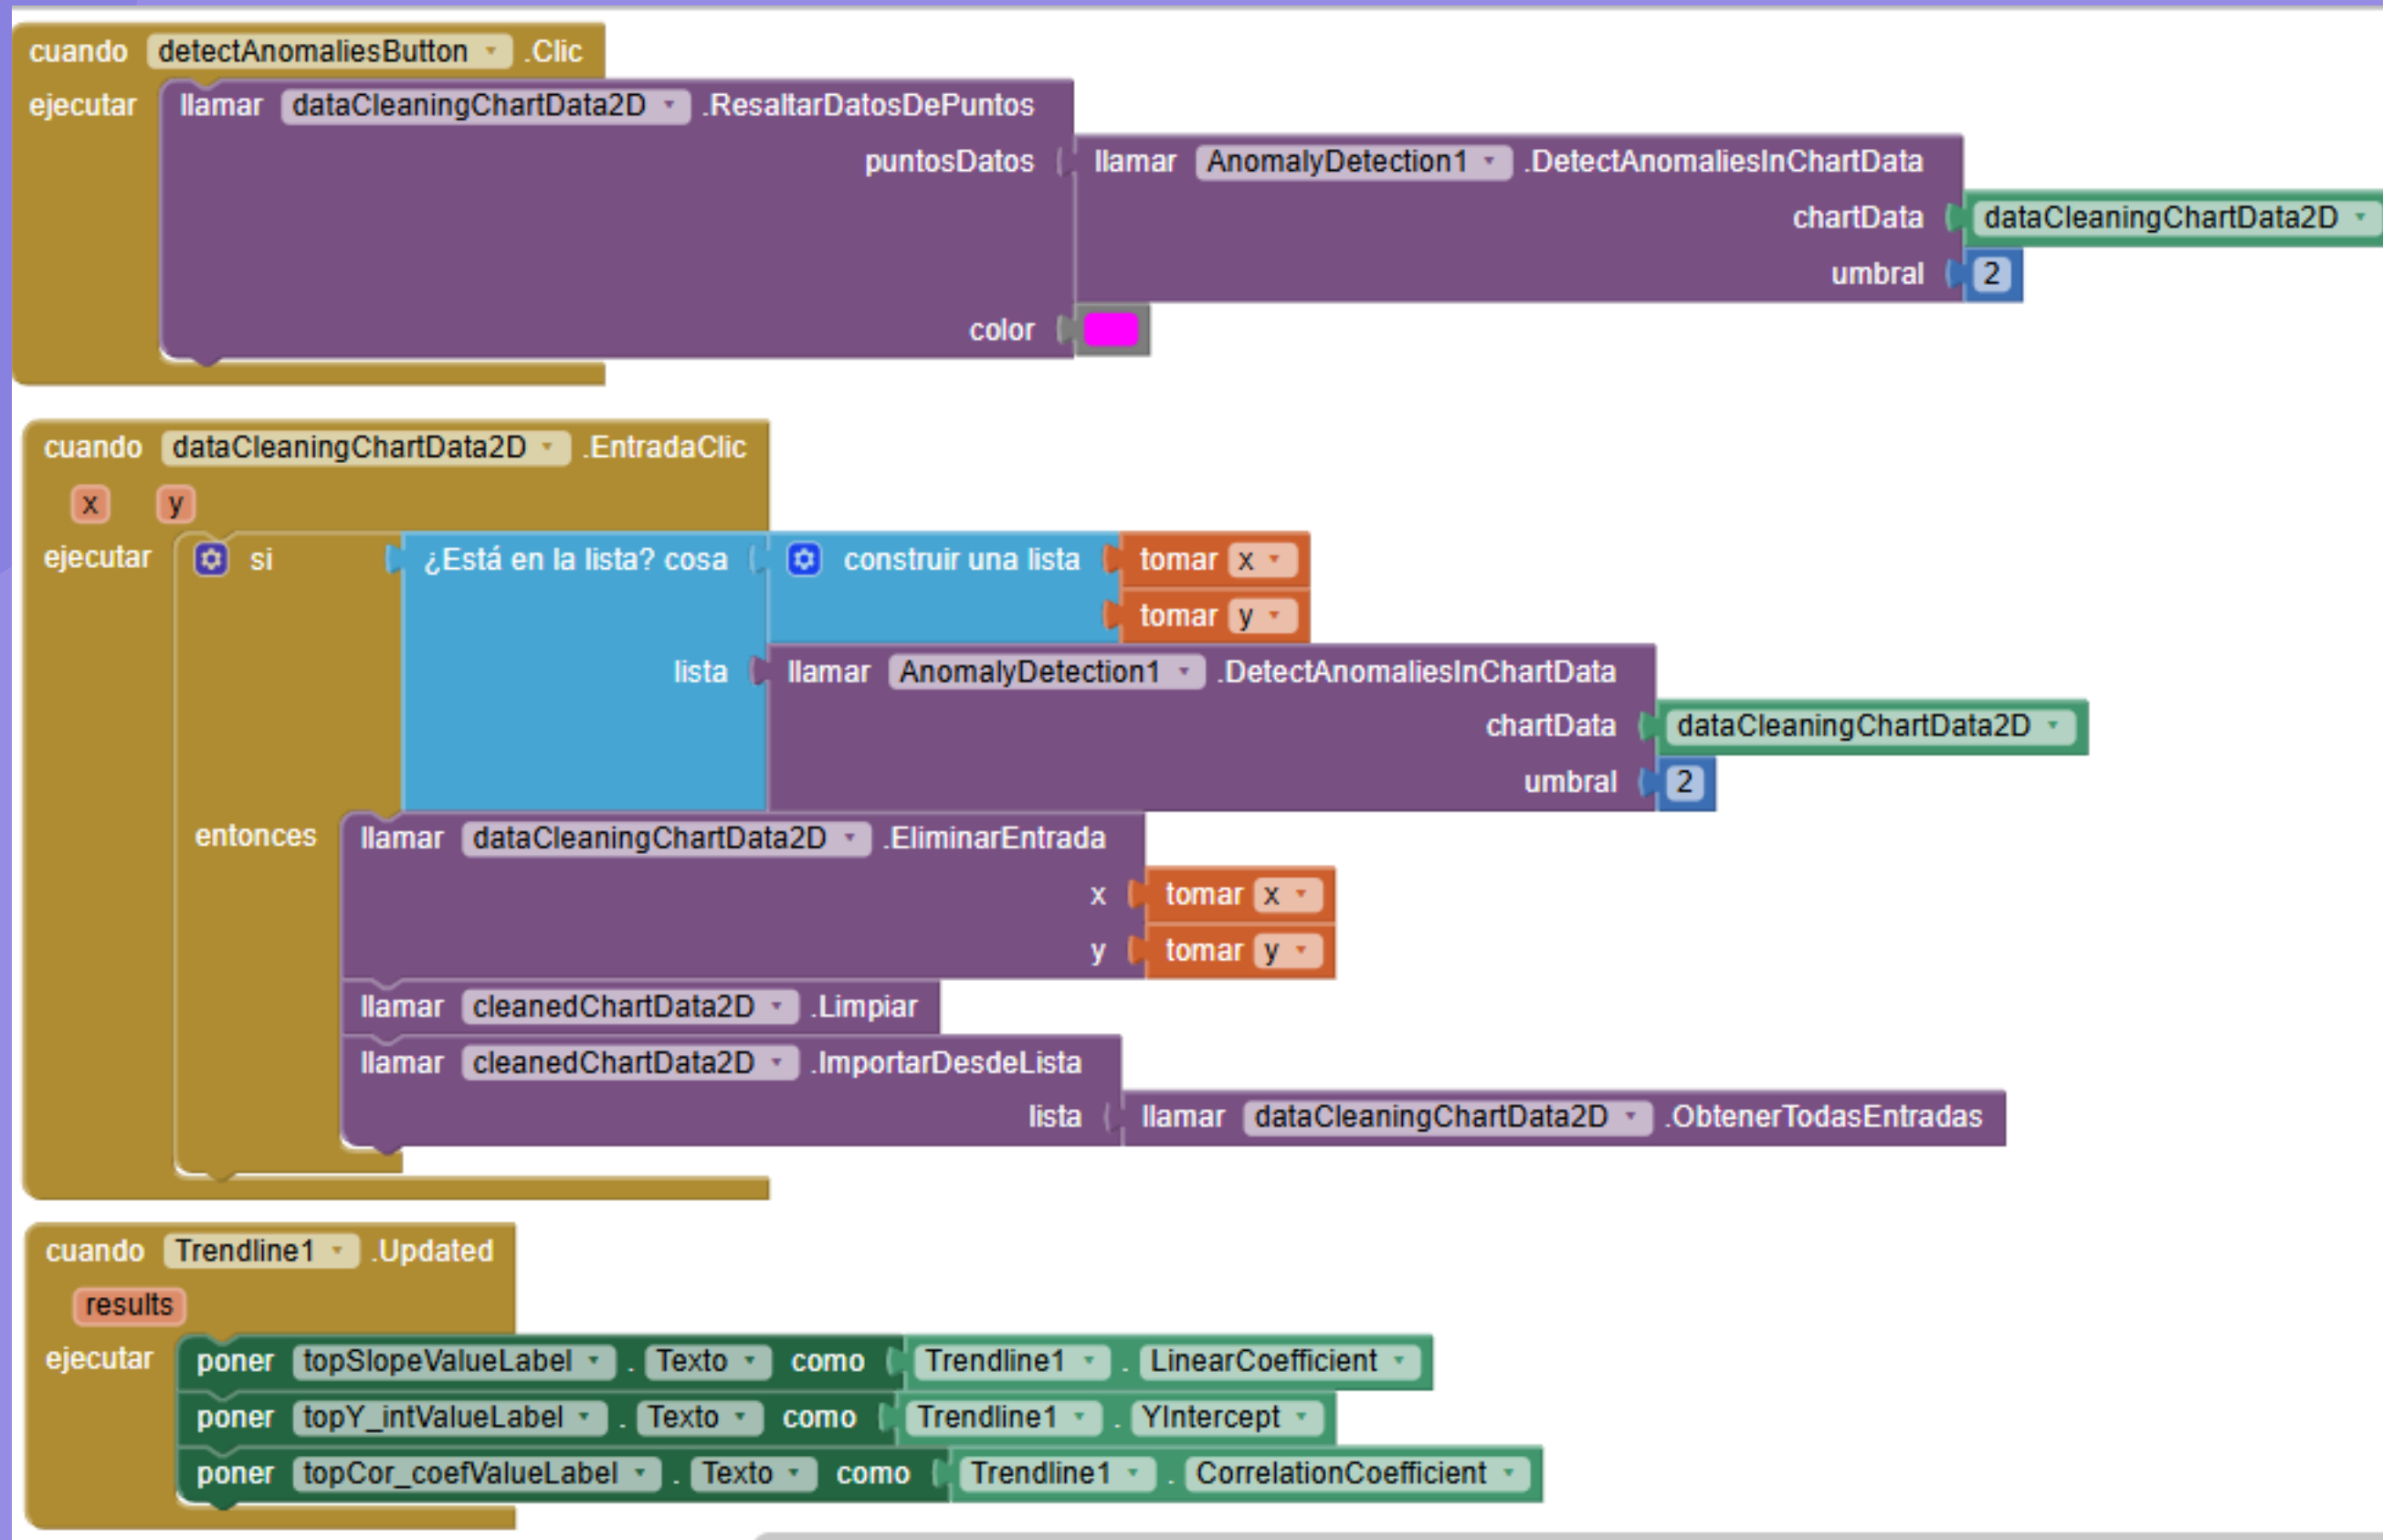



Interfaz

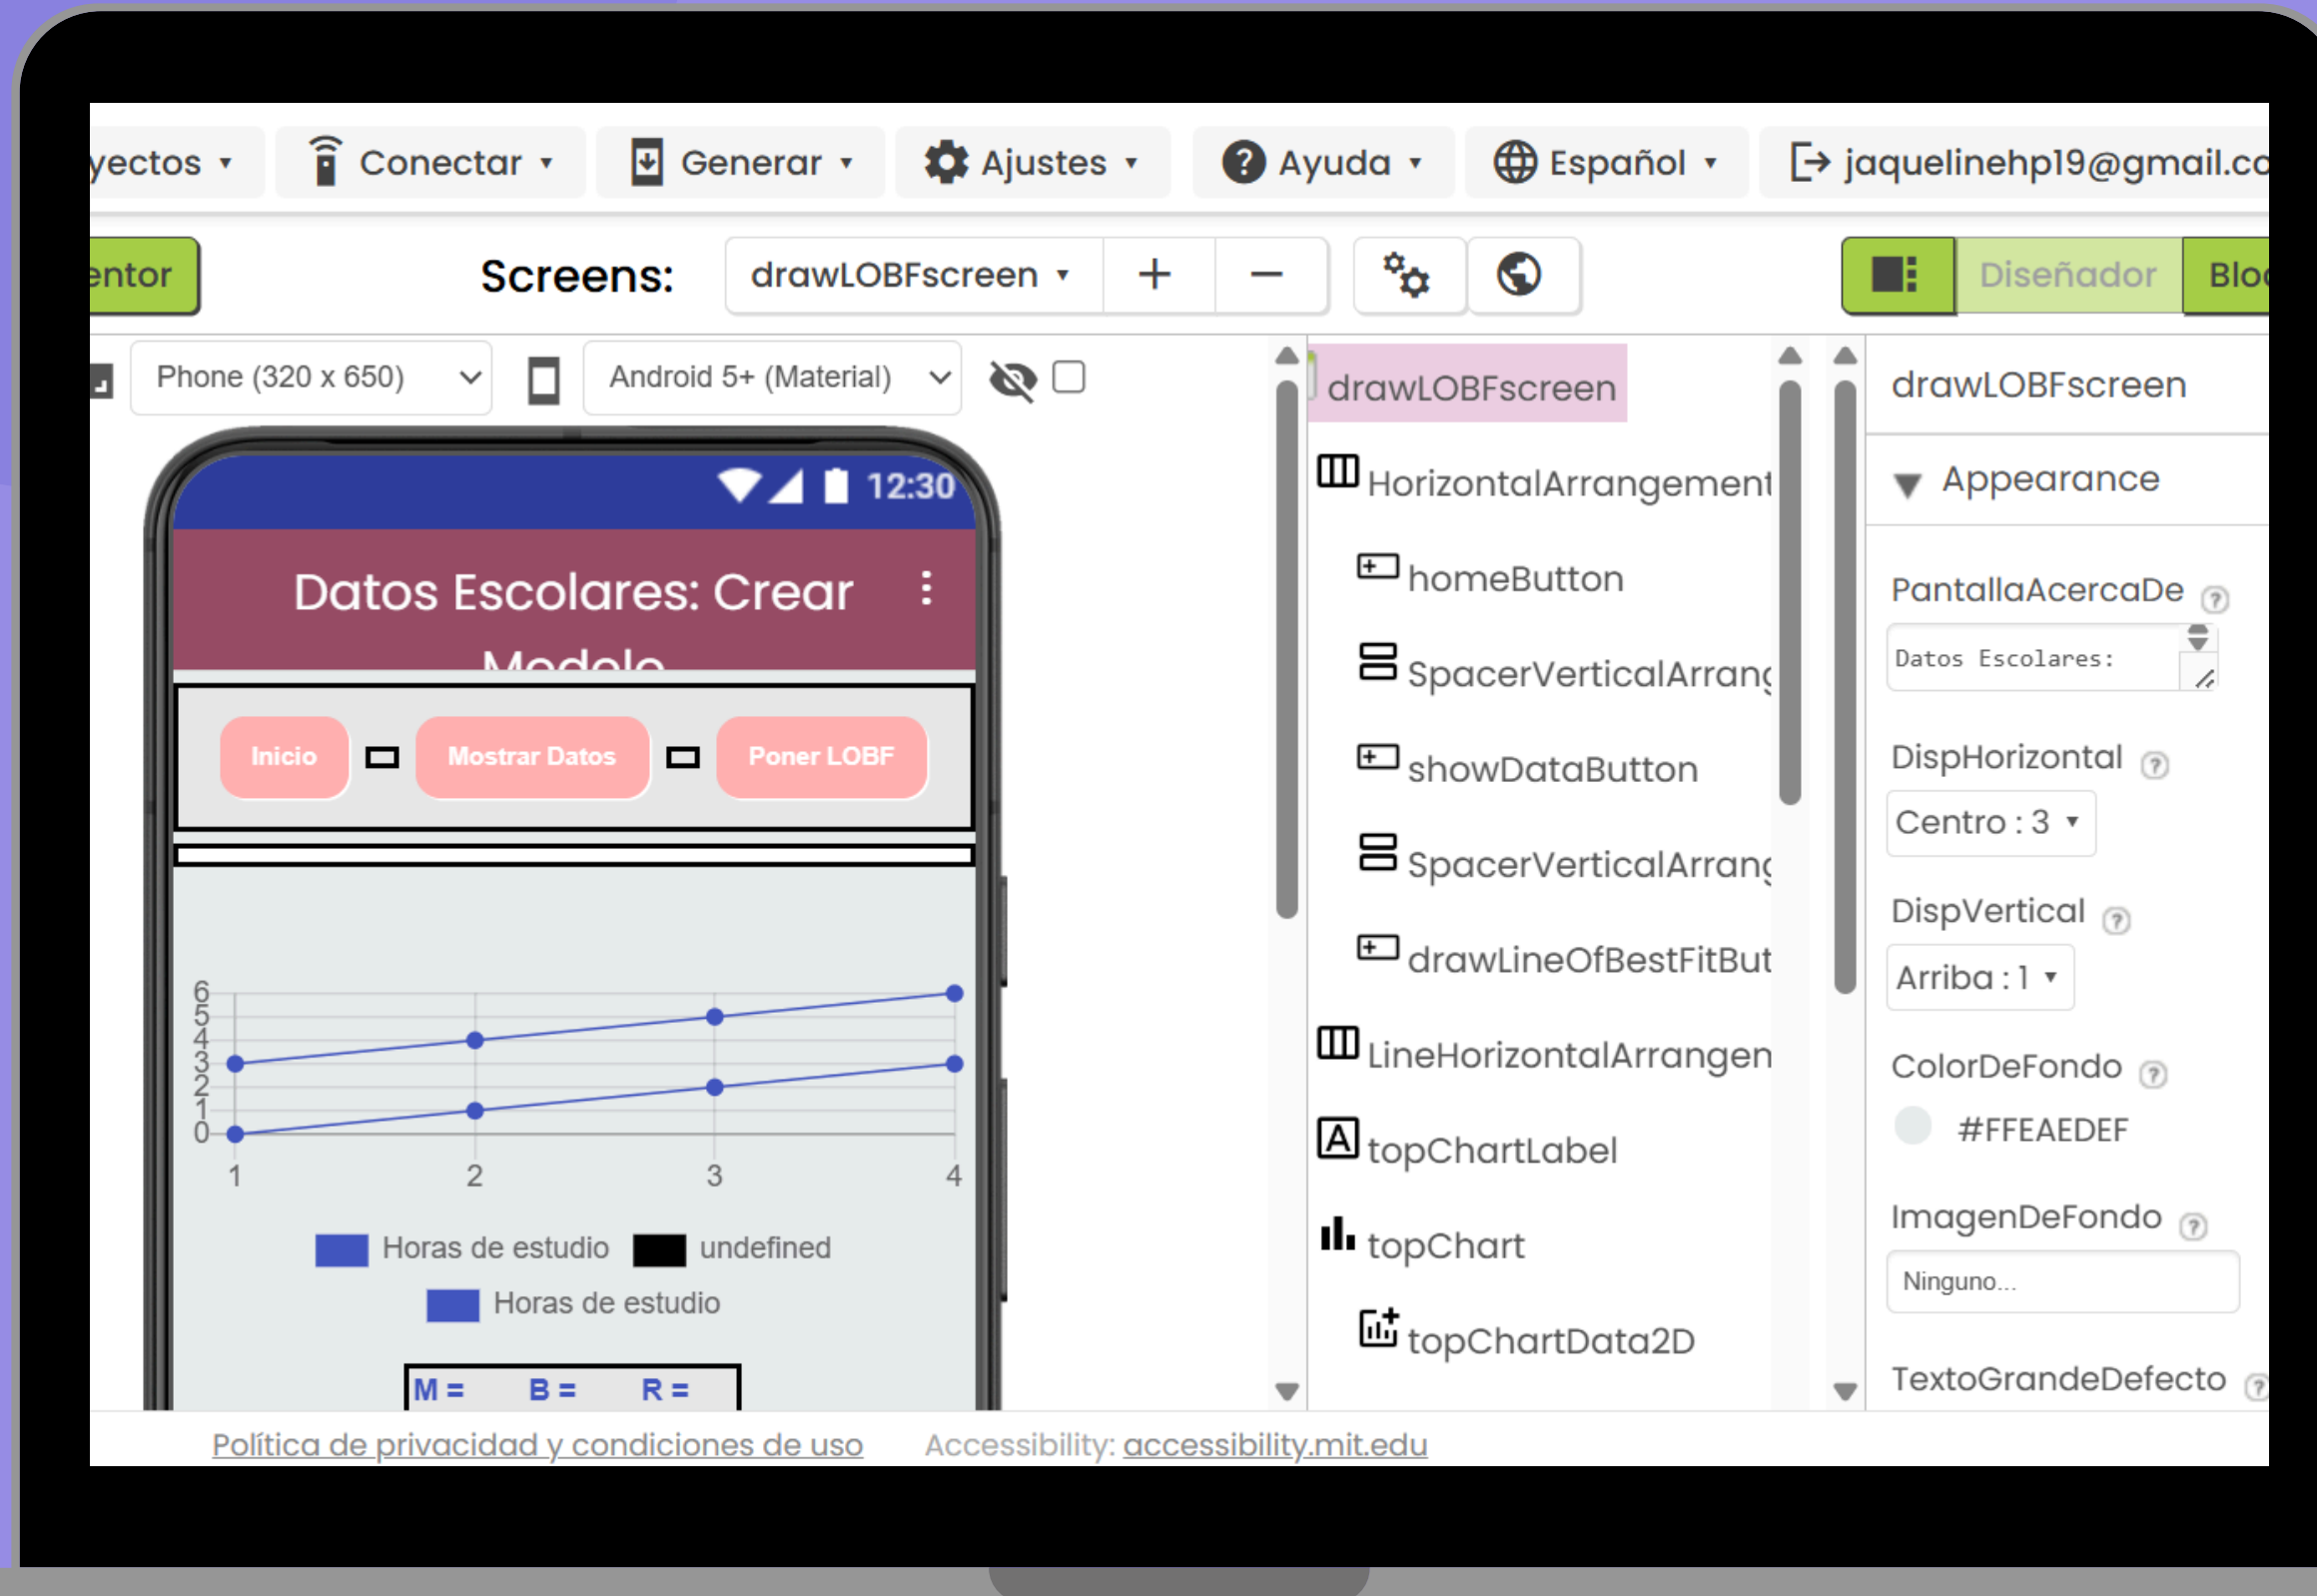

Resultado

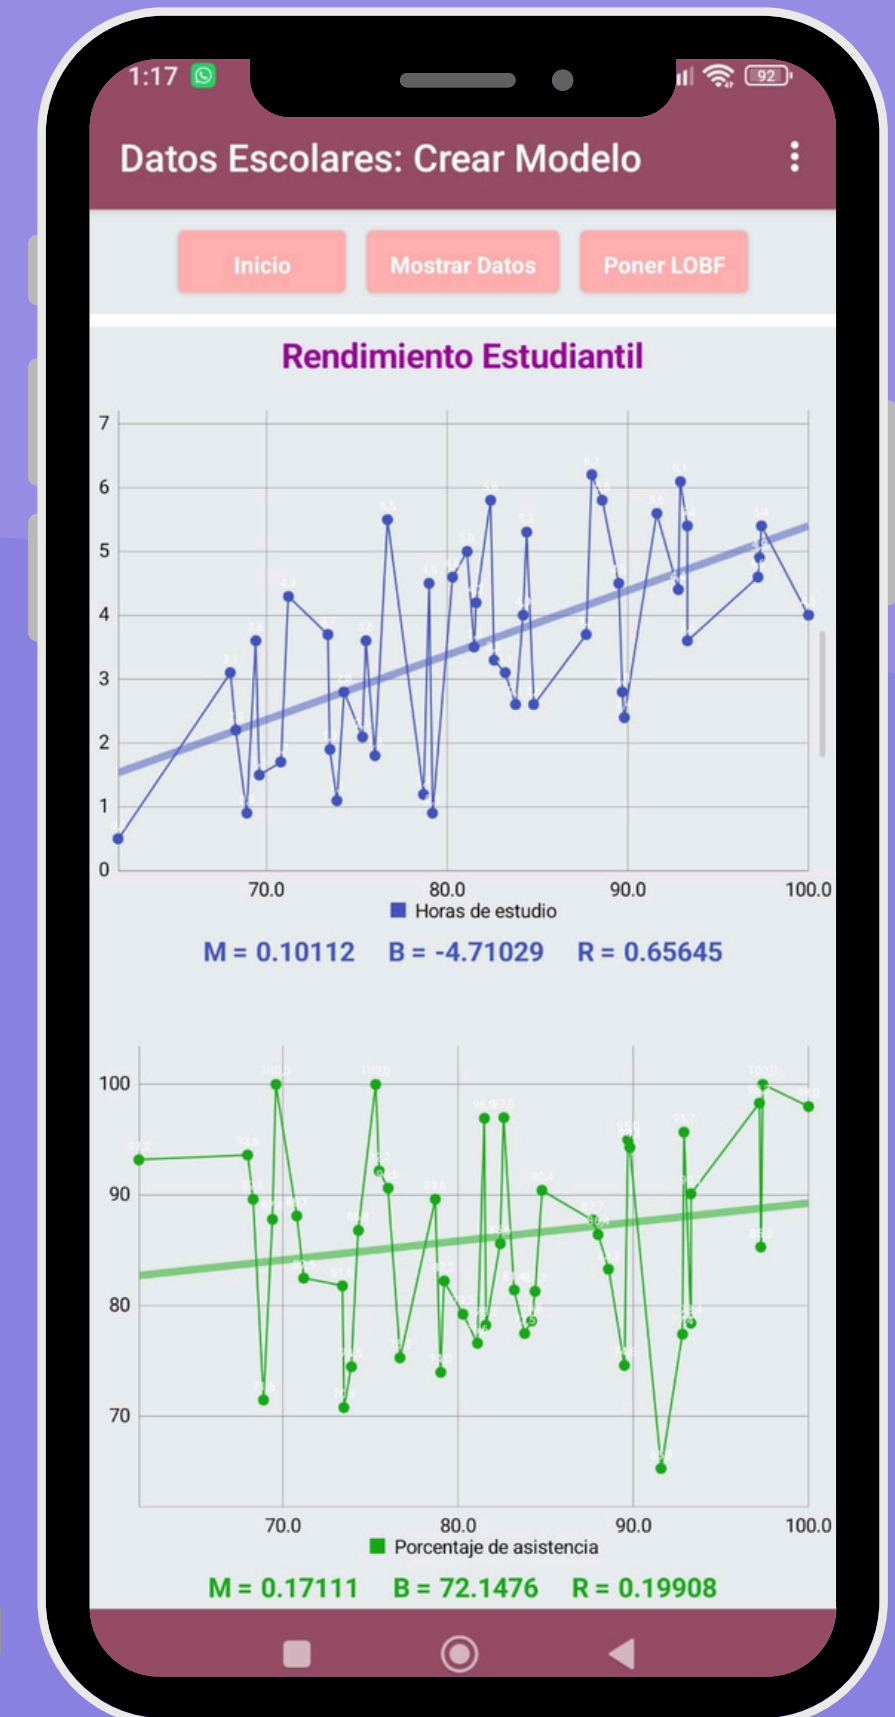

Interfaz

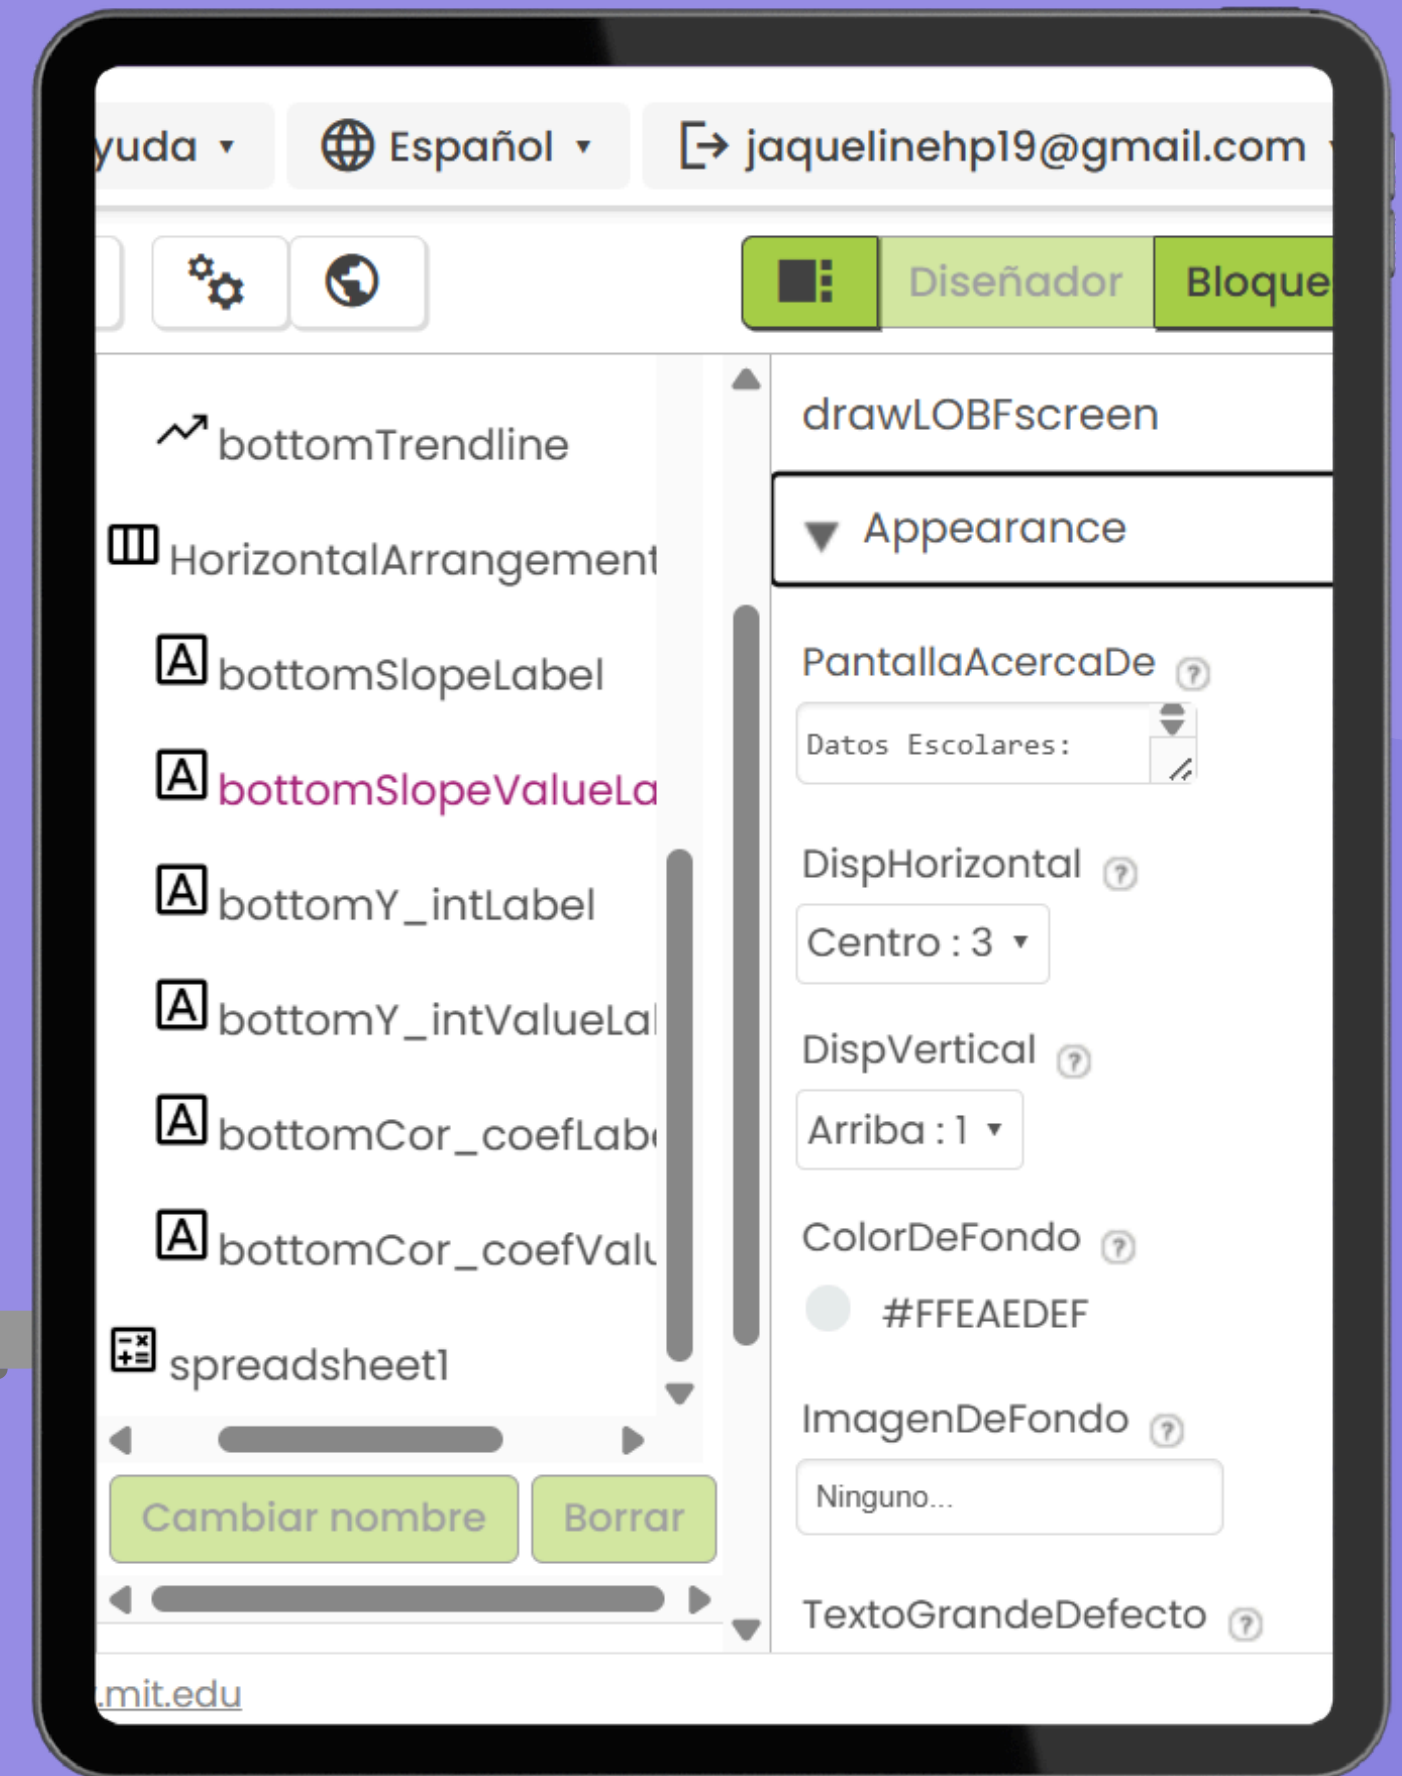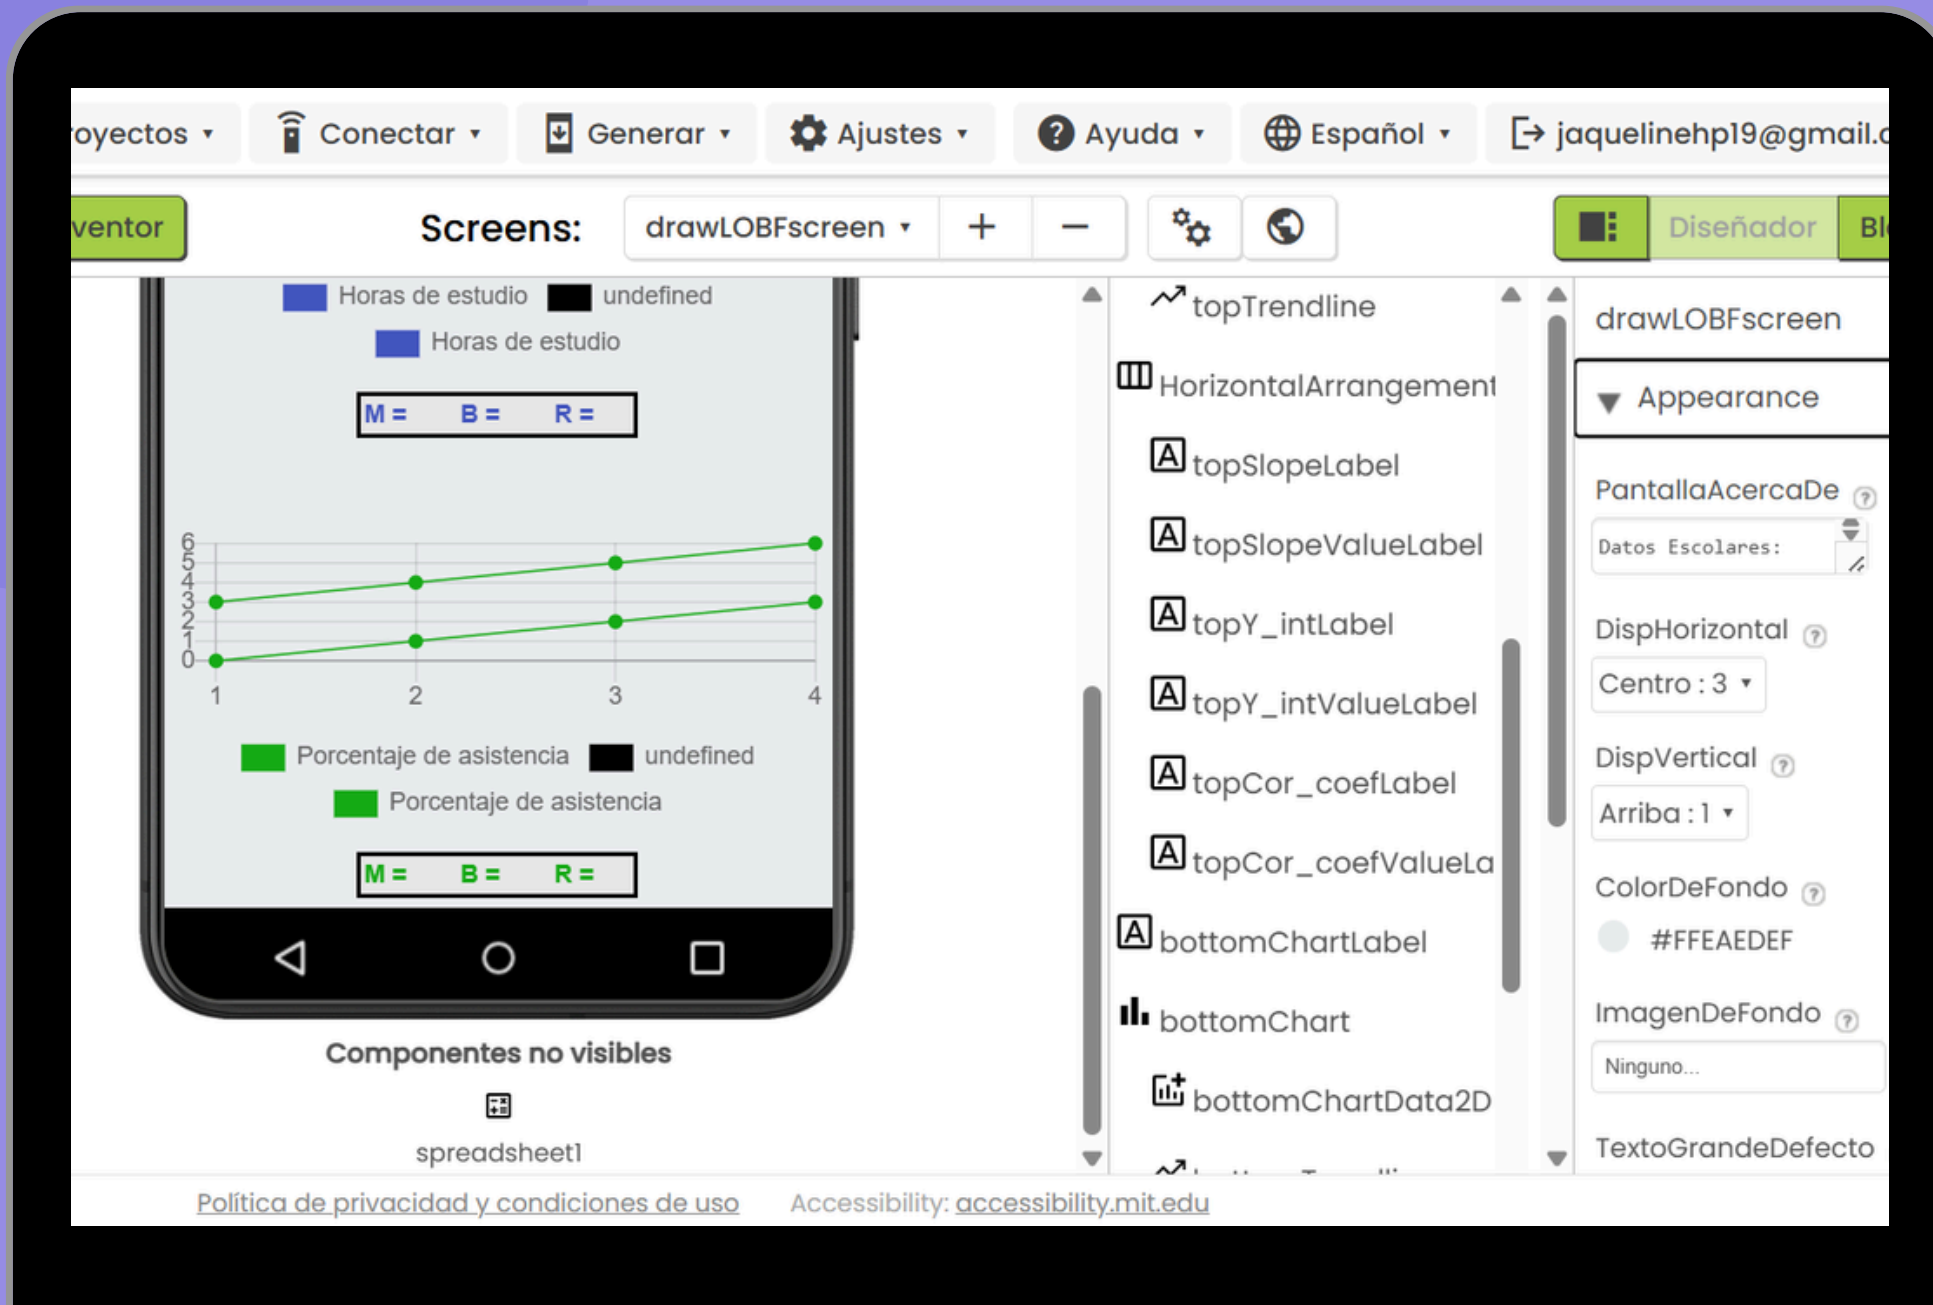

Programación con bloques


```
cuando homeButton .Clic
ejecutar abrir otra pantalla Nombre de la pantalla Screen1

cuando showDataButton .Clic
ejecutar
  llamar topChartData2D .Limpiar
  llamar bottomChartData2D .Limpiar
  llamar spreadsheet1 .LeerHoja
  nombreHoja Rendimiento estudiantil


cuando spreadsheet1 .ObtenidoDatosHoja
datosHoja
ejecutar
  poner topChartLabel . Texto como Rendimiento Estudiantil
  llamar topChartData2D .ImportarDesdeHojaCálculo
  hojadicálculo spreadsheet1
  columnaX Calificación examen final
  columnaY Horas de estudio
  usarEncabezados verdadero
  llamar bottomChartData2D .ImportarDesdeHojaCálculo
  hojadicálculo spreadsheet1
  columnaX Calificación examen final
  columnaY Porcentaje de asistencia
  usarEncabezados verdadero

cuando drawLineOfBestFitButton .Clic
ejecutar
  poner topTrendline . ChartData como topChartData2D
  poner bottomTrendline . ChartData como bottomChartData2D
  poner topSlopeValueLabel . Texto como topTrendline . LinearCoefficient
  poner topY_intValueLabel . Texto como topTrendline . YIntercept
  poner topCor_coefValueLabel . Texto como topTrendline . CorrelationCoefficient
  poner bottomSlopeValueLabel . Texto como bottomTrendline . LinearCoefficient
  poner bottomY_intValueLabel . Texto como bottomTrendline . YIntercept
  poner bottomCor_coefValueLabel . Texto como bottomTrendline . CorrelationCoefficient
```



Interfaz

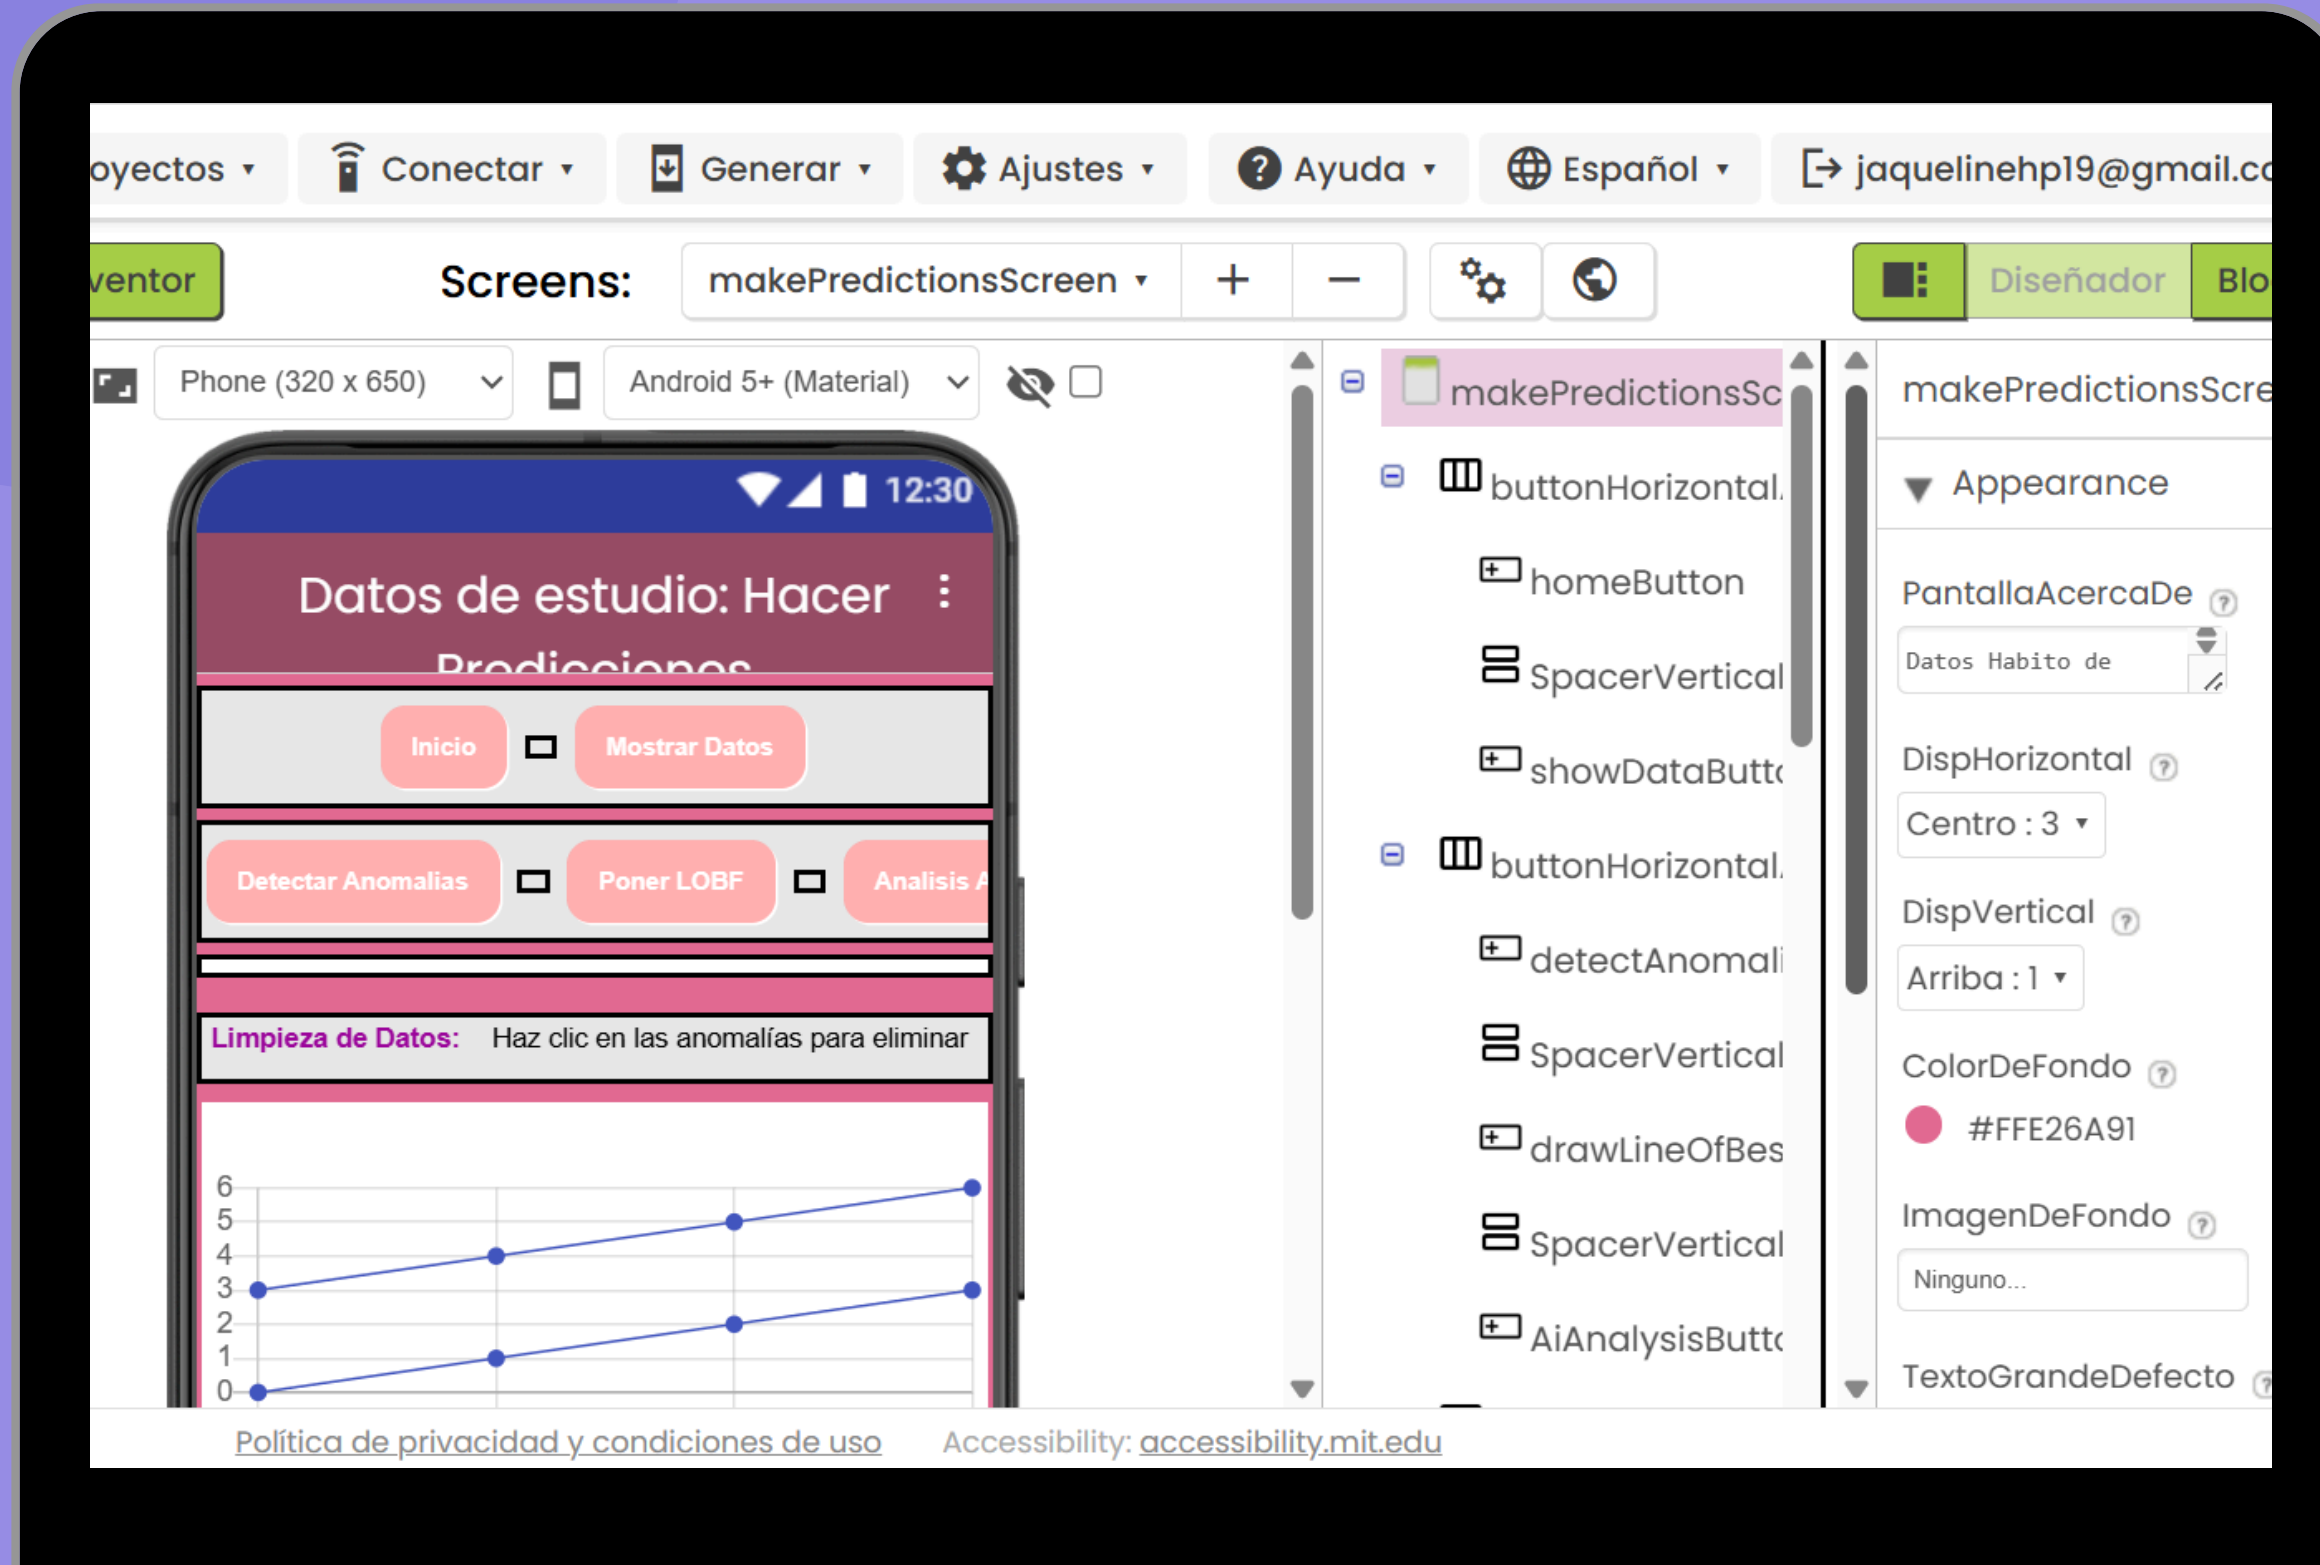




Resultado

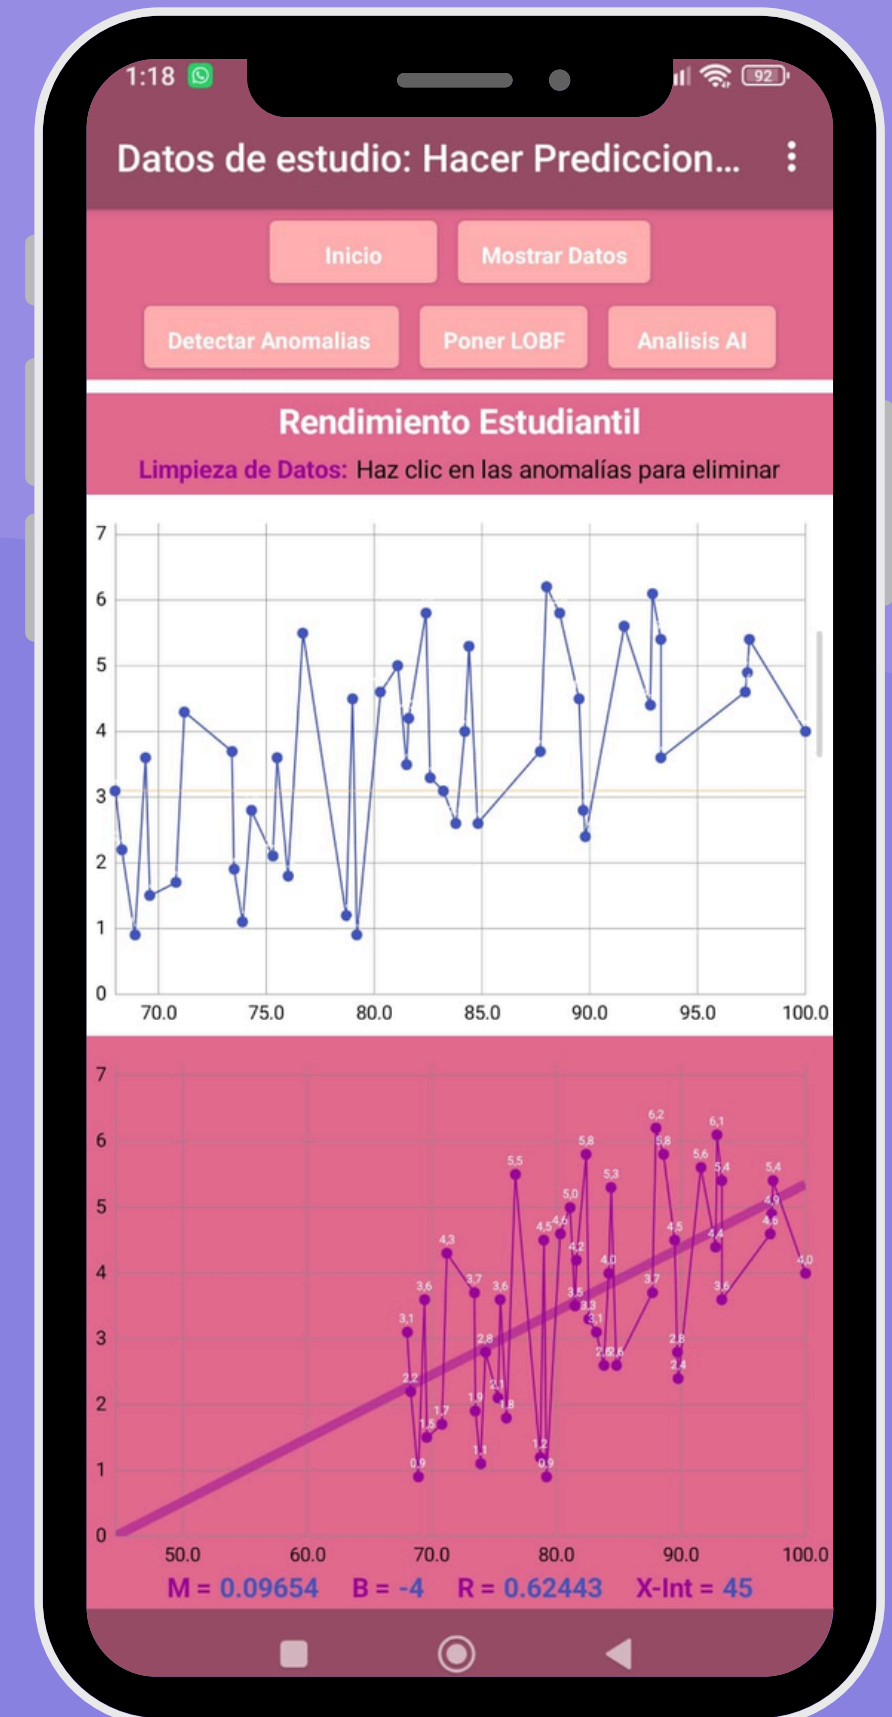


Resultado

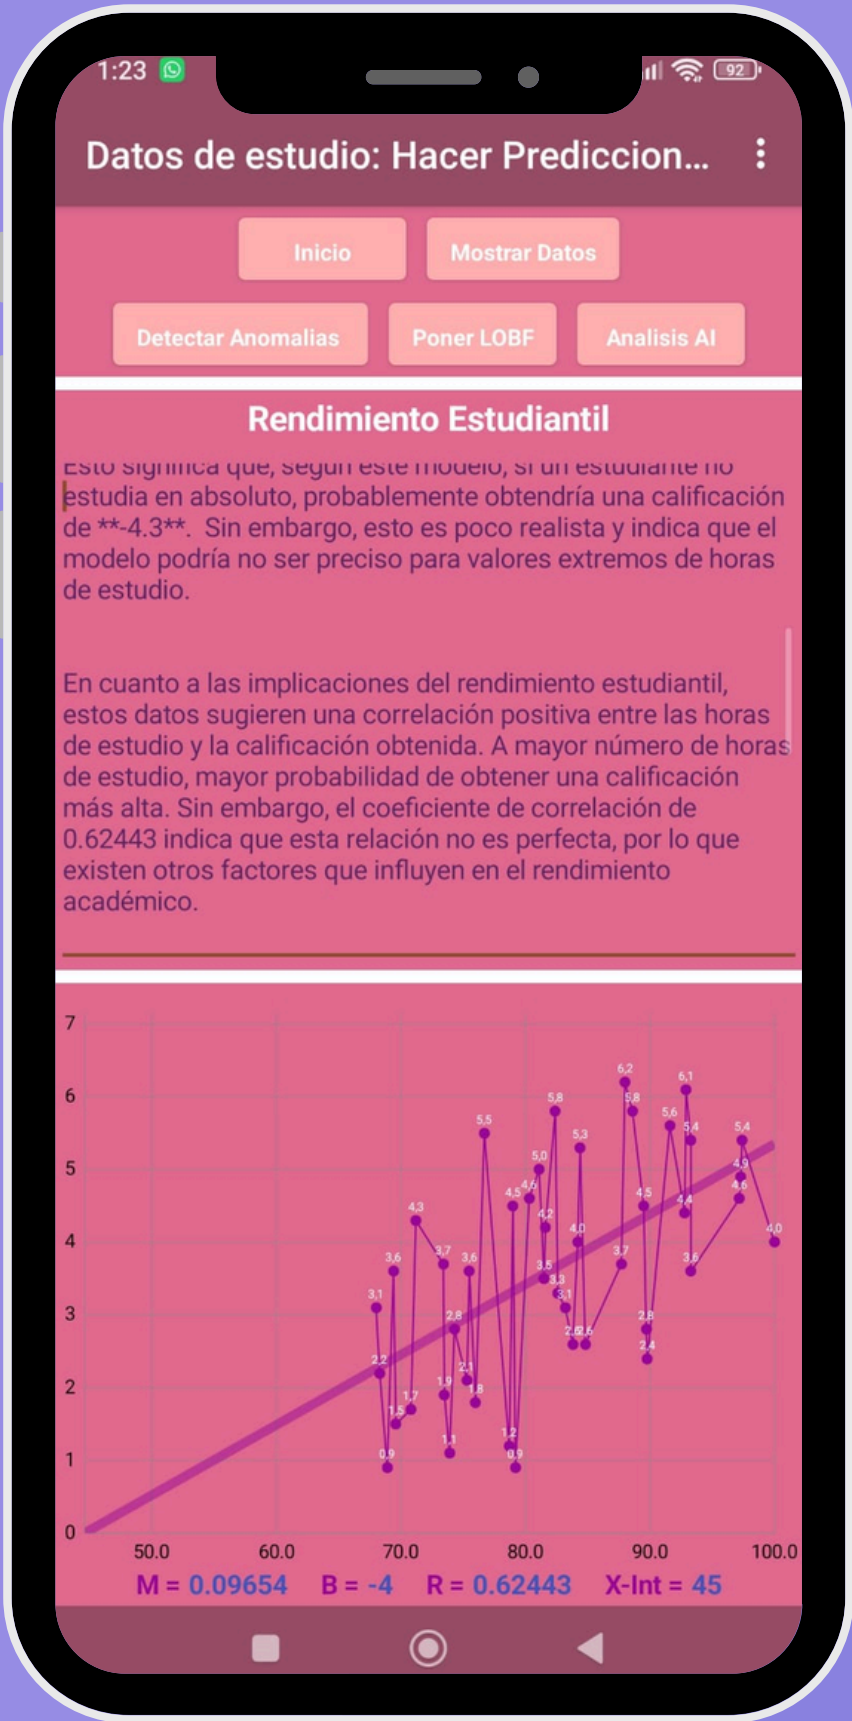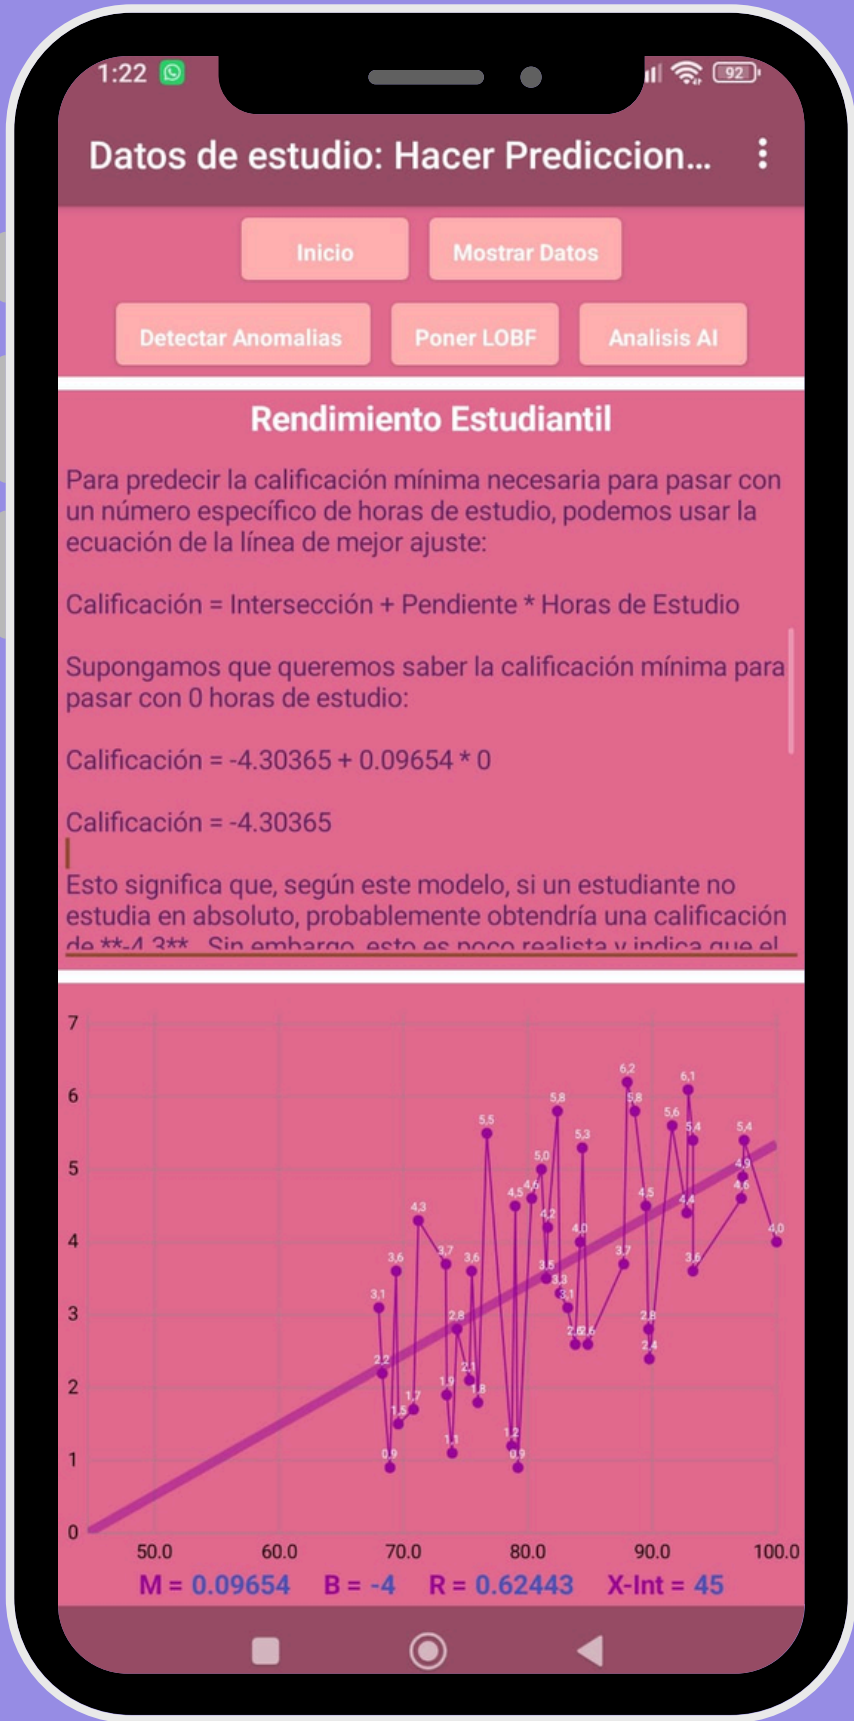

Interfaz

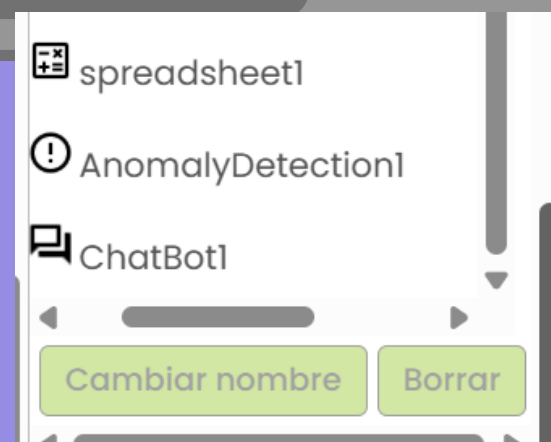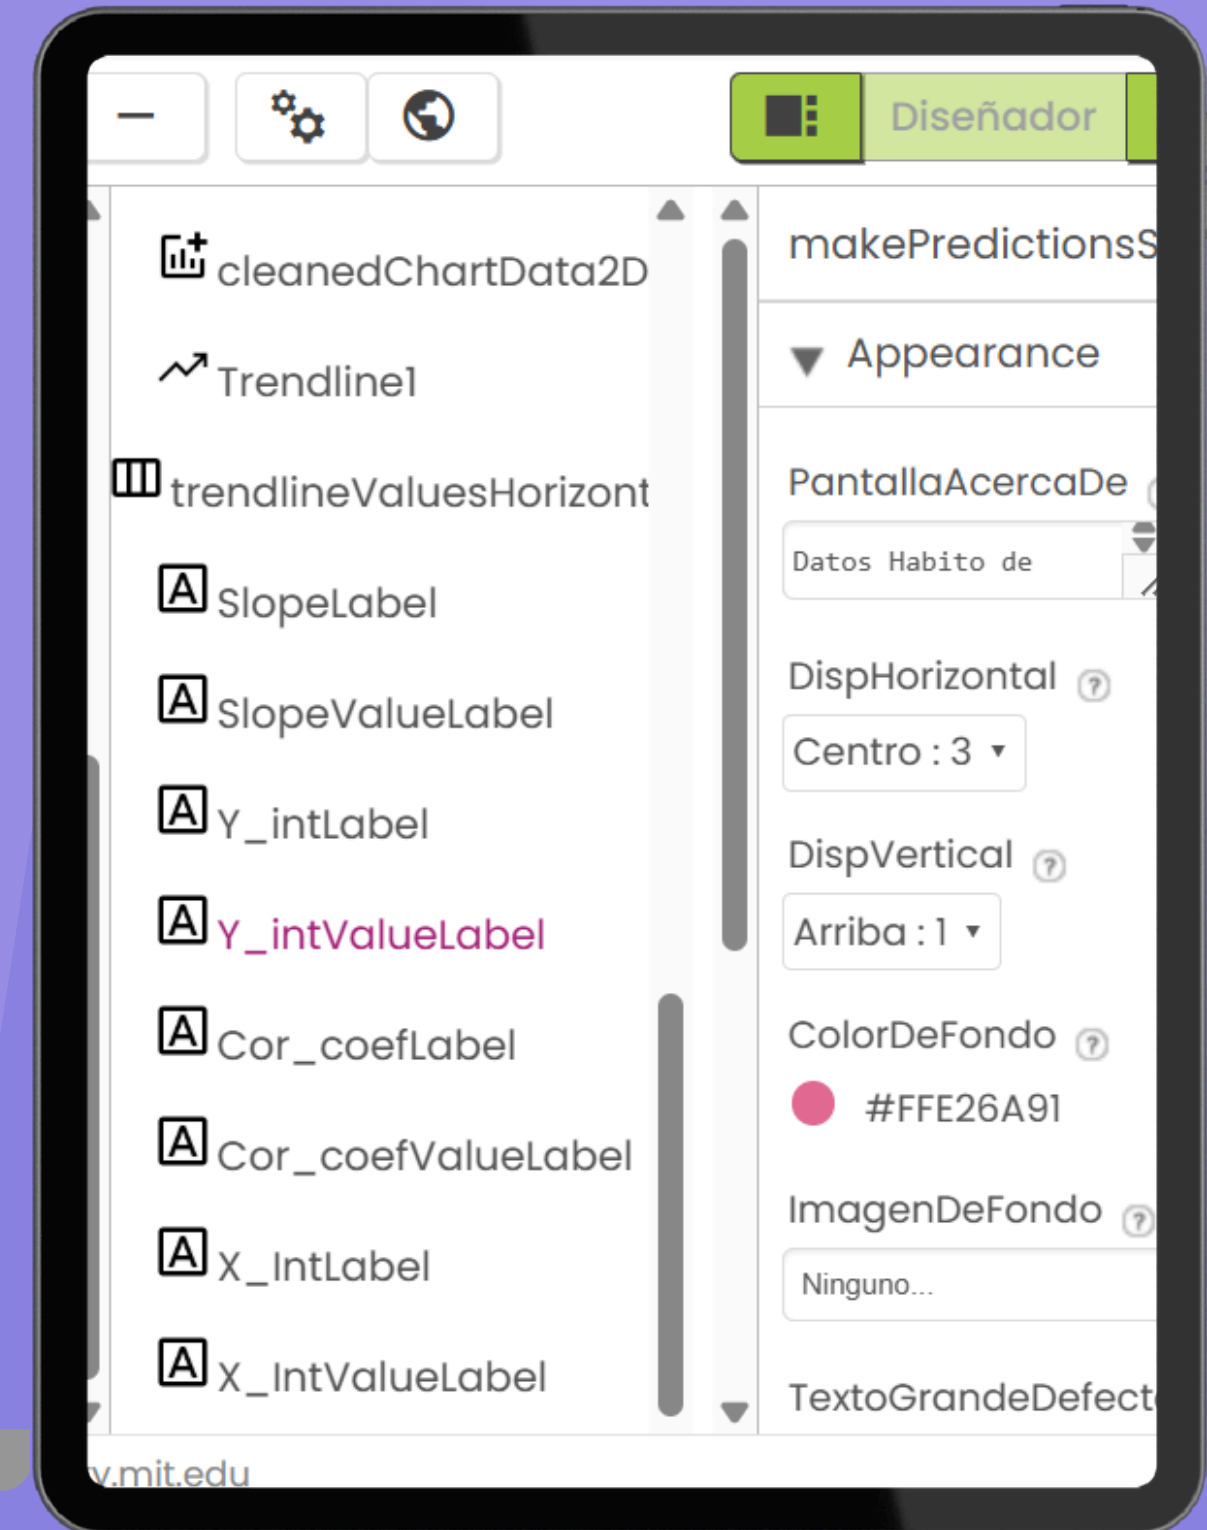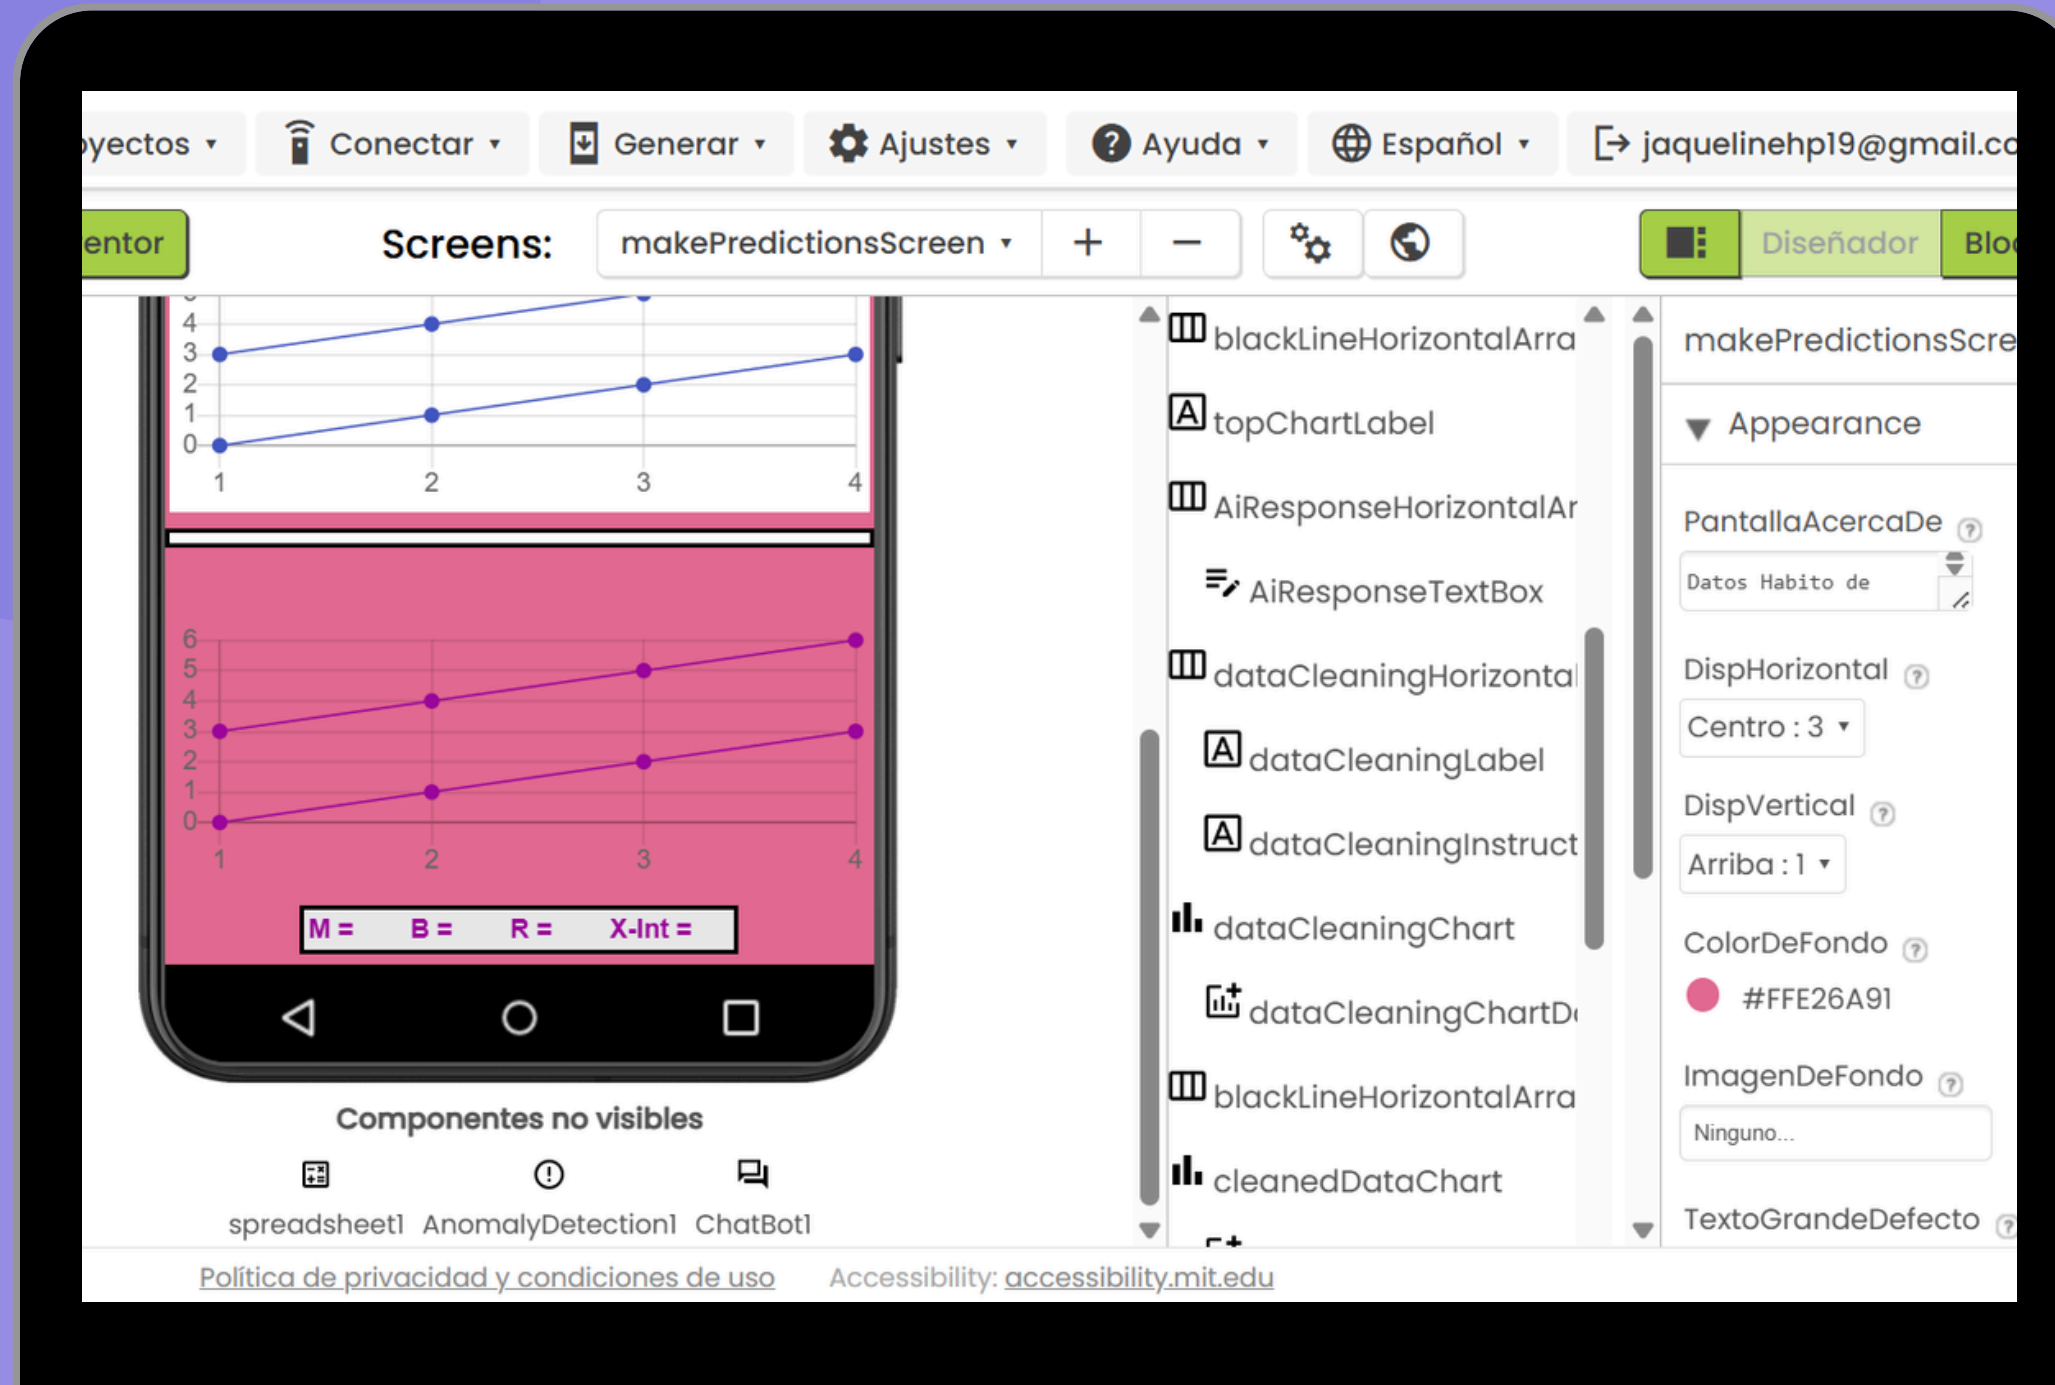

Programación con bloques

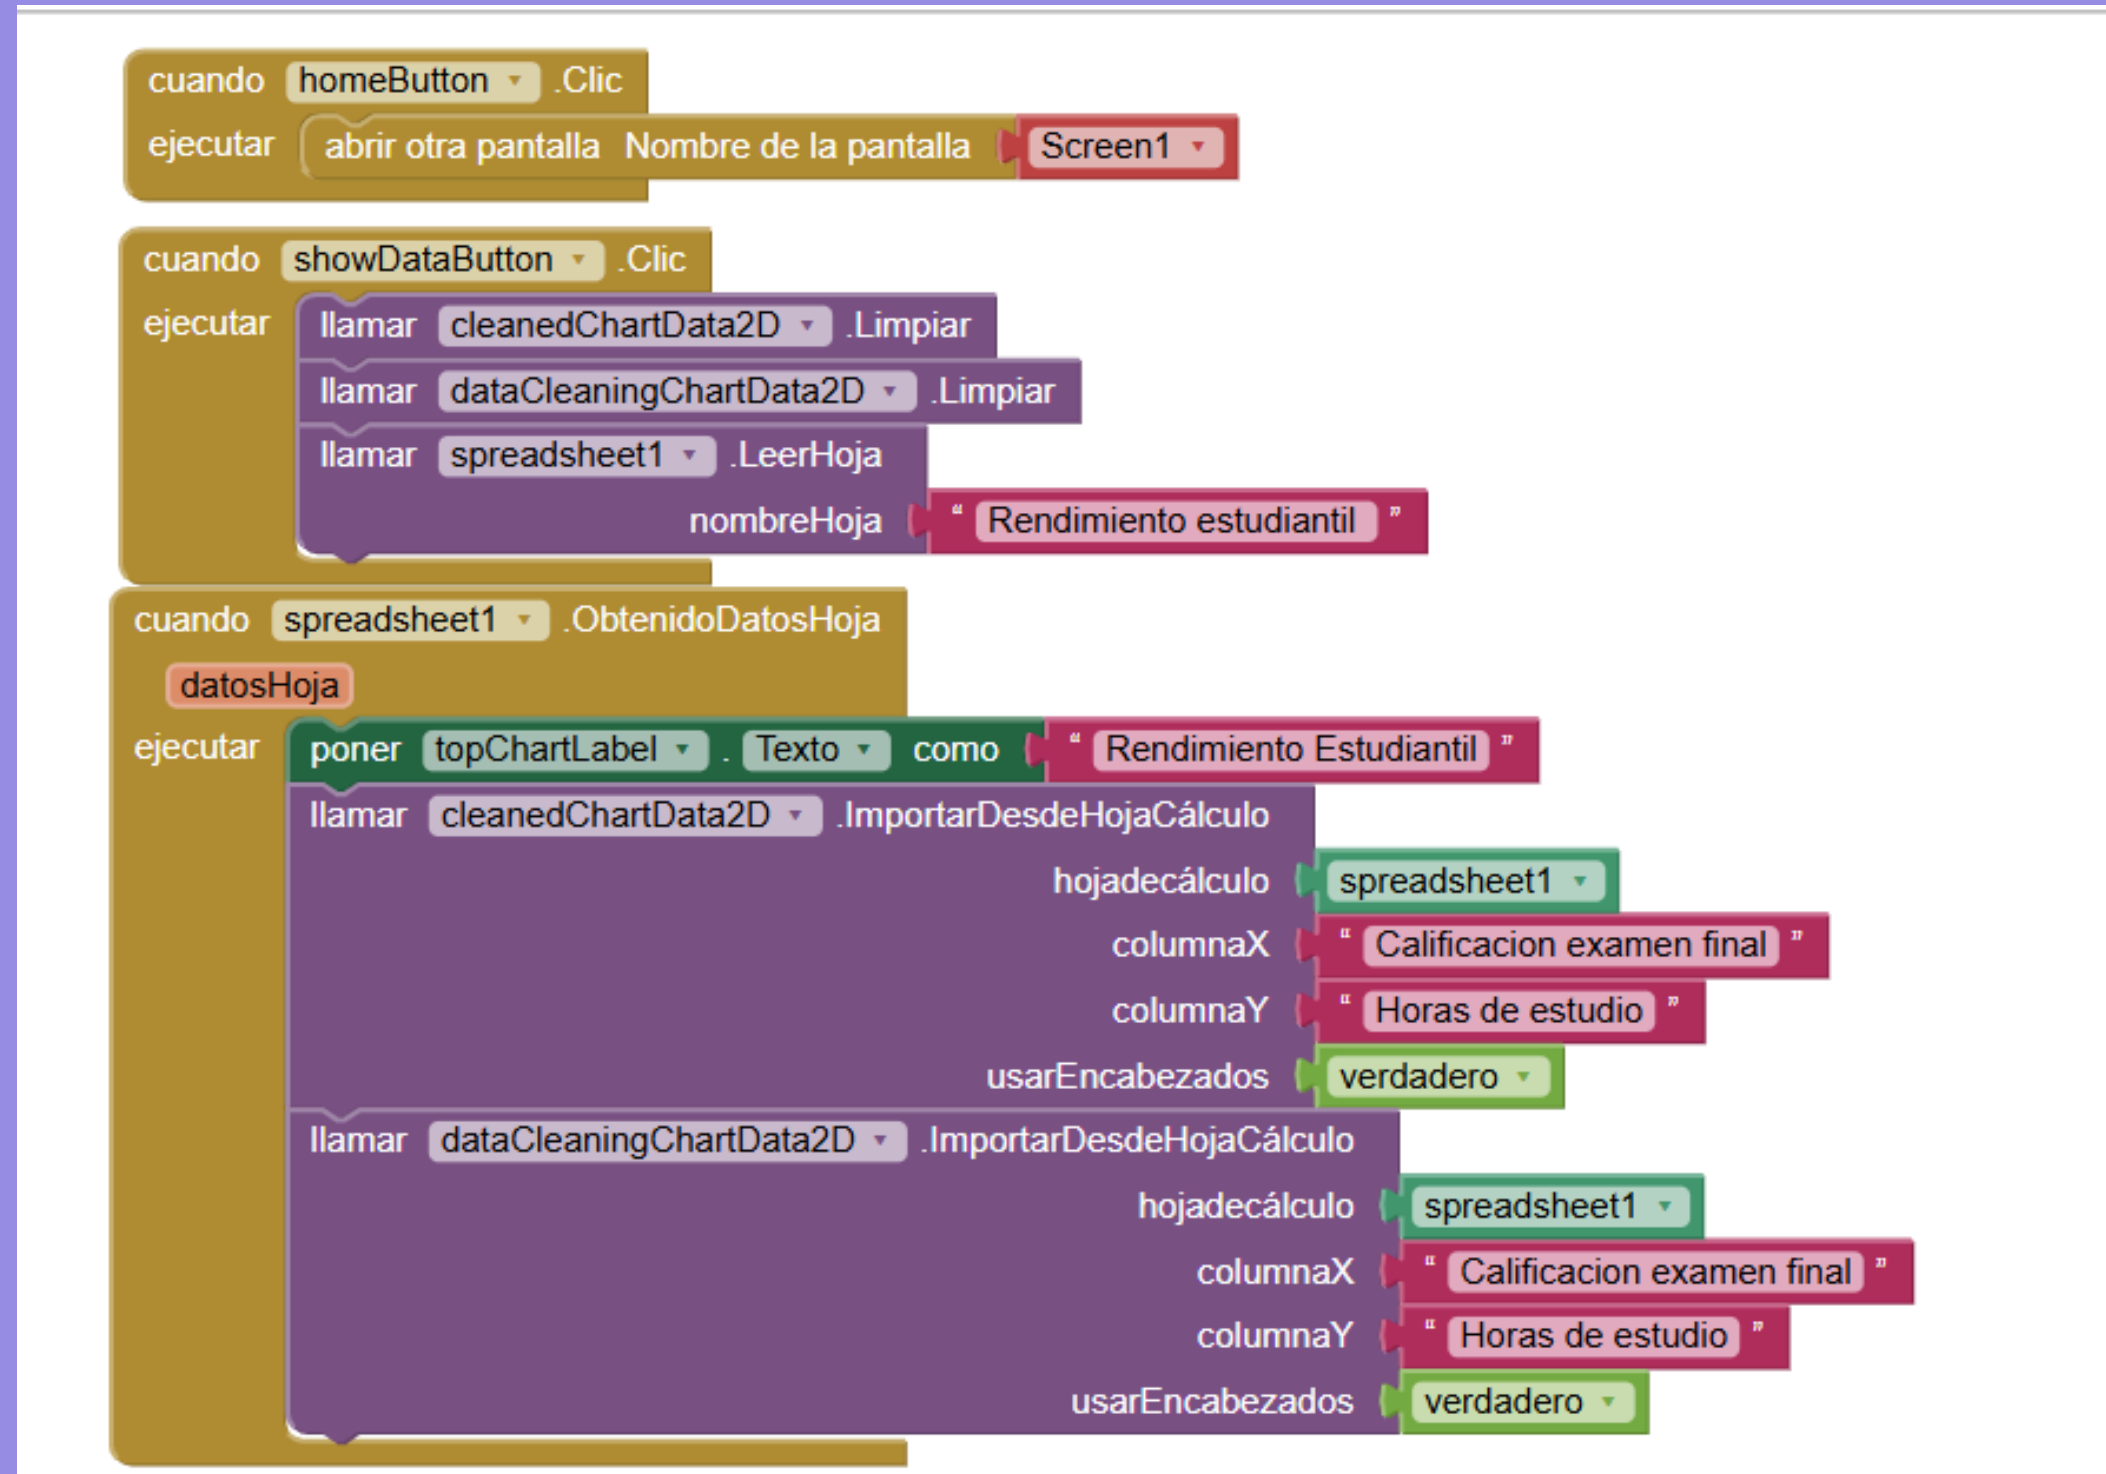

Programación con bloques

cuando drawLineOfBestFitButton .Clic

ejecutar poner Trendline1 . ChartData como cleanedChartData2D

cuando Trendline1 .Updated

results

ejecutar poner SlopeValueLabel . Texto como Trendline1 . LinearCoefficient

poner Y_intValueLabel . Texto como redondear Trendline1 . YIntercept

poner Cor_coefValueLabel . Texto como Trendline1 . CorrelationCoefficient

poner X_IntValueLabel . Texto como redondear Trendline1 . XIntercepts


llamar cleanedDataChart .ExtendDomainToInclude
x Trendline1 . XIntercepts

cuando detectAnomaliesButton .Clic

ejecutar llamar dataCleaningChartData2D .ResaltarDatosDePuntos
puntosDatos llamar AnomalyDetection1 .DetectAnomaliesInChartData
chartData dataCleaningChartData2D
umbral 2
color



Programación con bloques

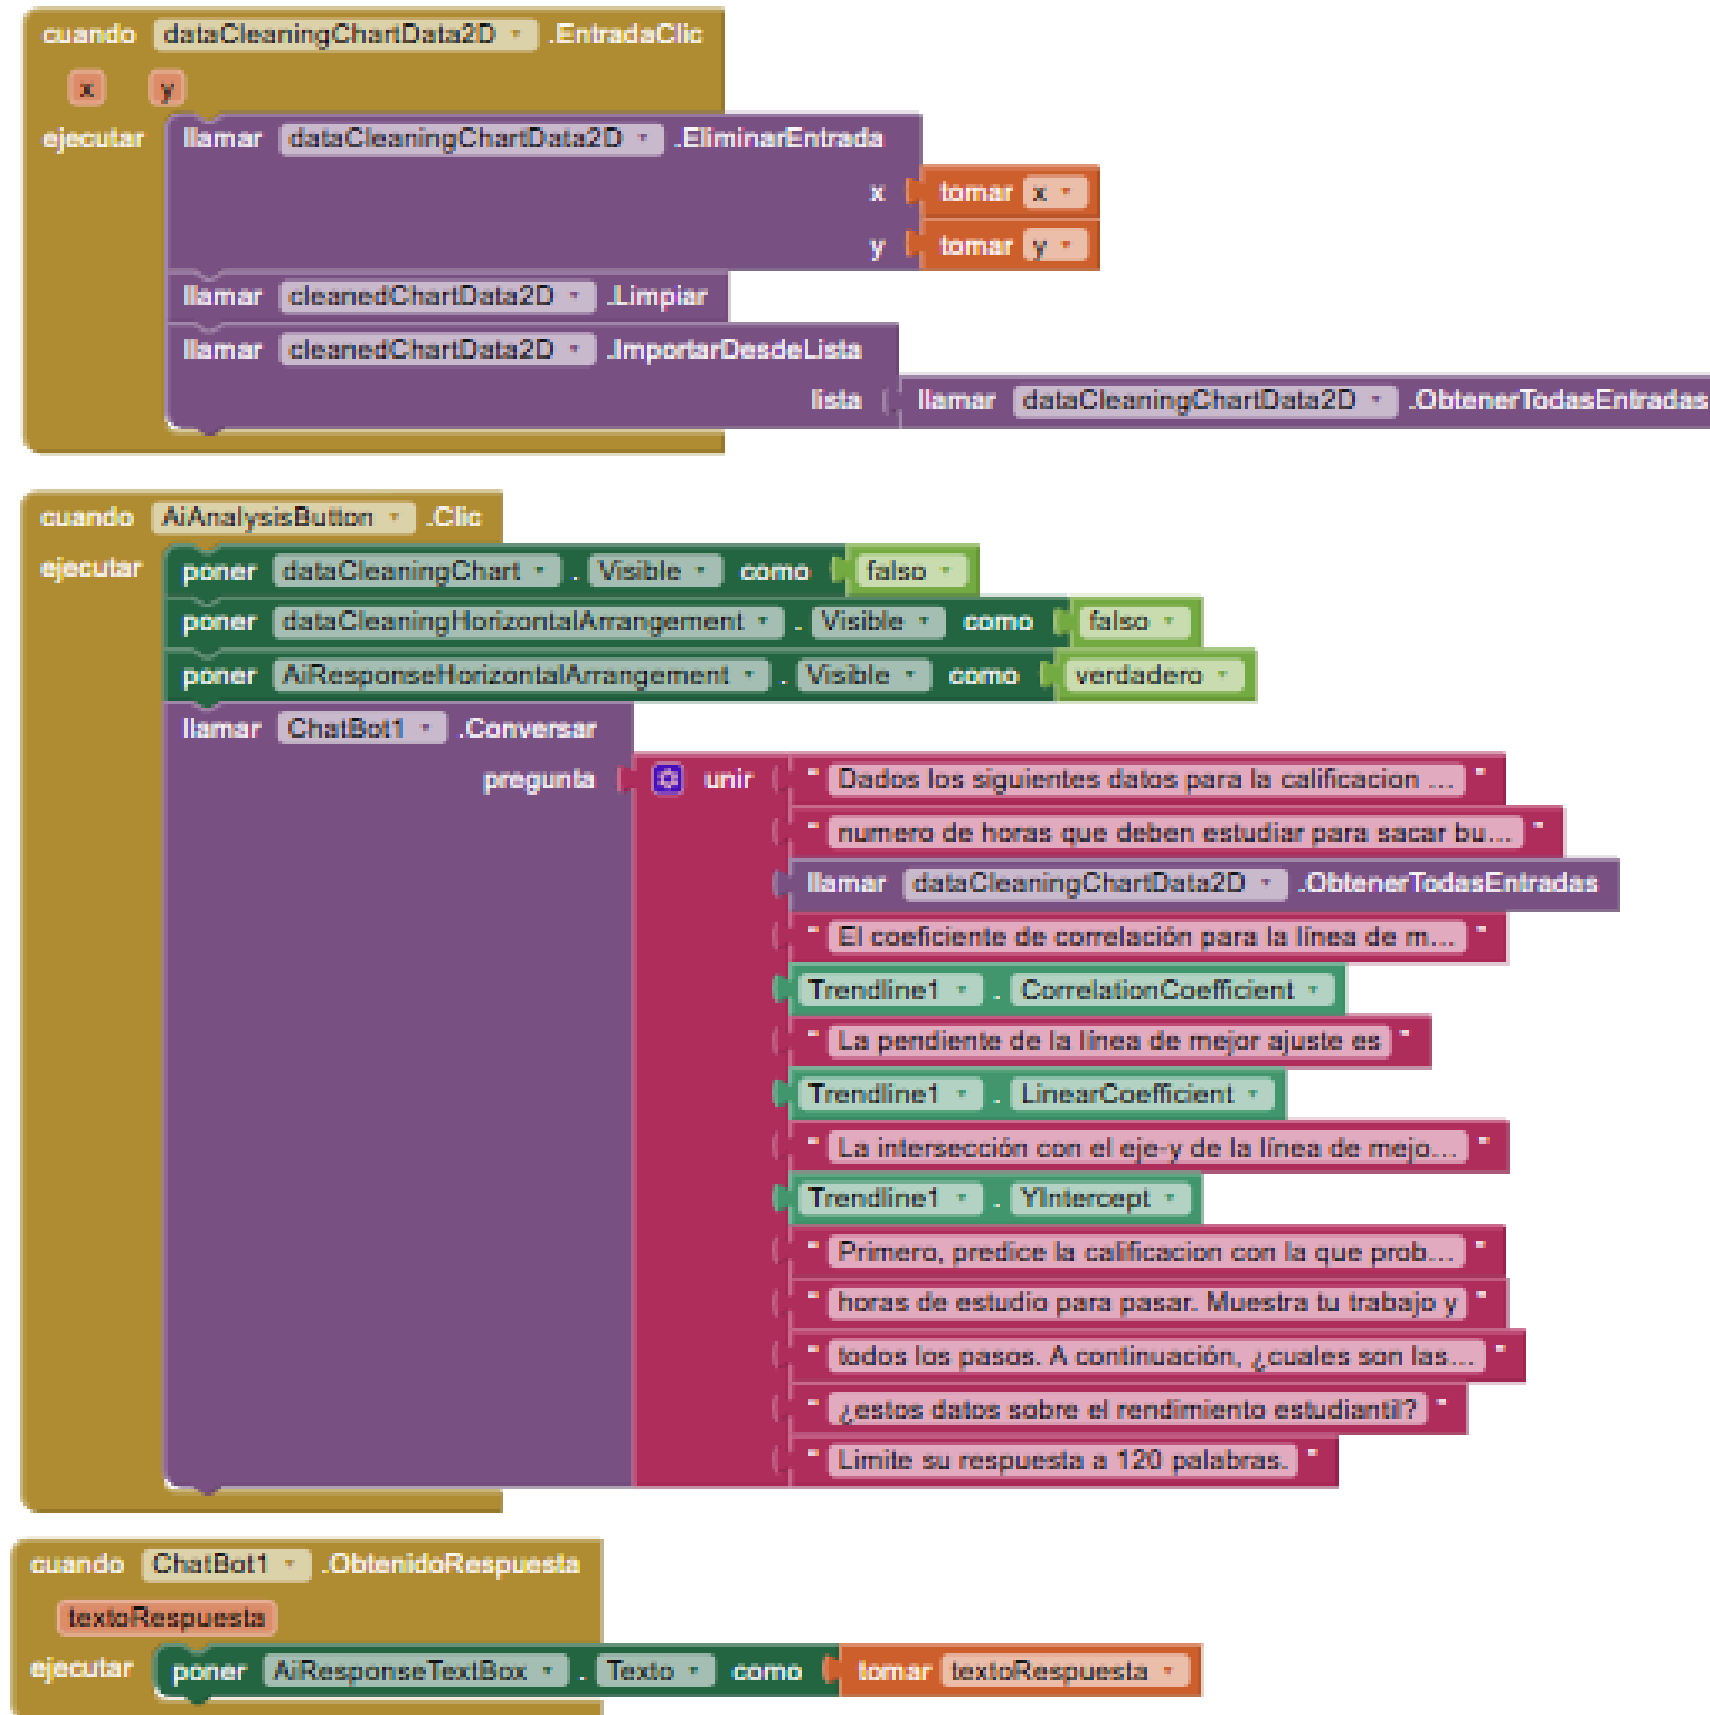



**Download
Now!**