

Lecture Notes: Part II

Word Vectors II: GloVe, Evaluation and Training



CS224n 是顶级院校斯坦福出品的深度学习与自然语言处理方向专业课程，核心内容覆盖 RNN、LSTM、CNN、transformer、bert、问答、摘要、文本生成、语言模型、阅读理解等前沿内容。

这组笔记首先介绍了训练词向量的 GloVe 模型。然后，它扩展了我们对词向量(或称词嵌入)的讨论，看看它们是如何通过内部和外部来评估的。我们讨论了以词类比作为一种内在评价技术的例子，以及它如何被用来调整词嵌入技术。然后我们讨论了训练模型的权重/参数和词向量的外部任务。最后，我们将人工神经网络作为一种自然语言处理任务的模型。

笔记核心词:

Global Vectors for Word Representation (GloVe). Intrinsic and extrinsic evaluations. Effect of hyperparameters on analogy evaluation tasks. Correlation of human judgment with word vector distances. Dealing with ambiguity in word using contexts. Window classification.

课程**全部资料和信息**已整理发布，扫描下方二维码**任意**二维码，均可获取！！



微信公众号 · 全套资料

回复 **CS224n**

底部**菜单栏**



Bilibili · 课程视频

视频**简介**

置顶**评论**



GitHub · 项目代码

阅读 **ReadMe**

点击**超链接**

1. Global Vectors for Word Representation (GloVe)

1.1 Comparison with Previous Methods

到目前为止，我们已经研究了两类主要的词嵌入方法。**第一类**是基于统计并且依赖矩阵分解（例如 LSA, HAL）。虽然这类方法有效地利用了全局的信息，它们主要用于捕获单词的相似性，但是对例如单词类比的任务上表现不好。**另外一类**方法是基于浅层窗口（例如，Skip-Gram 和 CBOW 模型），这类模型通过在局部上下文窗口通过预测来学习词向量。这些模型除了在单词相似性任务上表现良好外，还展示了捕获复杂语言模式能力，但未能利用到全局共现统计数据。

相比之下，GloVe 由一个加权最小二乘模型组成，基于全局 word-word 共现计数进行训练，从而有效地利用全局统计数据。模型生成了包含有意义的子结构的单词向量空间，在词类比任务上表现非常出色。

1.2 Co-occurrence Matrix

X 表示 word-word 共现矩阵，其中 X_{ij} 表示词 j 出现在词 i 的上下文的次数。令 $X_i = \sum_k X_{ik}$ 为任意词 k 出现在词 i 的上下文的次数。最后，令 $P_{ij} = P(w_j|w_i) = \frac{X_{ij}}{X_i}$ 是词 j 出现在词 i 的上下文的概率。

计算这个矩阵需要遍历一次整个语料库获得统计信息。对庞大的语料库，这样的遍历会产生非常大的计算量，但是这只是一次性的前期投入成本。

1.3 Least Squares Objective

回想一下 Skip-Gram 模型，我们使用 softmax 来计算词 j 出现在词 i 的上下文的概率。

$$Q_{ij} = \frac{\exp(u_j^T v_i)}{\sum_{w=1}^W \exp(u_w^T v_i)}$$

训练时以在线随机的方式进行，但是隐含的全局交叉熵损失如下计算：

$$J = - \sum_{i \in \text{corpus}} \sum_{j \in \text{context}(i)} \log Q_{ij}$$

同样的单词 i 和 j 可能在语料库中出现多次，因此首先将 i 和 j 相同的值组合起来更有效：

1 Notes info.

课件 / Slides Lecture2, P27-31

视频 / Video Lecture 2, 53:00

GitHub · 代码 实时在线查阅文档

Bilibili · 视频 中英字幕课程视频

Stanford University X ShowMeAI

□ GloVe: 利用全局统计量，以最小二乘为目标，预测单词 j 出现在单词 i 上下文中的概率。

□ 共现矩阵 / Co-occurrence Matrix:

- X : word-word 共现矩阵
- X_{ij} : 词 j 出现在词 i 的上下文的次数
- $X_i = \sum_k X_{ik}$: 任意词 k 出现在词 i 的上下文的次数
- $P_{ij} = P(w_j|w_i) = \frac{X_{ij}}{X_i}$: 词 j 出现在词 i 的上下文的概率

$$J = - \sum_{i=1}^W \sum_{j=1}^W X_{ij} \log Q_{ij}$$

其中，共现频率的值是通过共现矩阵 X 给定。

交叉熵损失的一个显着缺点是要求分布 Q 被正确归一化，因为对整个词汇的求和的计算量是非常大的。因此，我们使用一个最小二乘的目标函数，其中 P 和 Q 的归一化因子被丢弃了：

$$\hat{J} = \sum_{i=1}^W \sum_{j=1}^W X_i (\hat{P}_{ij} - \hat{Q}_{ij})^2$$

其中 $\hat{P}_{ij} = X_{ij}$ and $\hat{Q}_{ij} = \exp(\vec{u}_j^T \vec{v}_i)$ 是未归一化分布。这个公式带来了一个新的问题， X_{ij} 经常会是很大的值，从而难以优化。一个有效的改变是最小化 \hat{P} 和 \hat{Q} 对数的平方误差：

$$\begin{aligned} \hat{J} &= \sum_{i=1}^W \sum_{j=1}^W X_i (\log(\hat{P}_{ij}) - \log(\hat{Q}_{ij}))^2 \\ &= \sum_{i=1}^W \sum_{j=1}^W X_i (u_j^T v_i - \log X_{ij})^2 \end{aligned}$$

另外一个问题是权值因子 X_i 不能保证是最优的。因此，我们引入更一般化的权值函数，我们可以自由地依赖于上下文单词：

$$\hat{J} = \sum_{i=1}^W \sum_{j=1}^W f(X_{ij})(u_j^T v_i - \log X_{ij})^2$$

1.4 Conclusion

总而言之，GloVe 模型仅对单词共现矩阵中的非零元素训练，从而有效地利用全局统计信息，并生成具有有意义的子结构向量空间。给出相同的语料库，词汇，窗口大小和训练时间，它的表现都优于 word2vec，它可以更快地实现更好的效果，并且无论速度如何，都能获得最佳效果。

2. Evaluation of Word Vectors

到目前为止，我们已经讨论了诸如 Word2Vec 和 GloVe 来训练和发现语义空间中的自然语言词语的潜在向量表示。在这部分，我们讨论如何量化评估词向量的质量。

2 Notes info.

[课件/Slides](#) Lecture2, P32-40

[视频/Video](#) Lecture 2, 58:00

[GitHub • 代码](#) 实时在线查阅文档

[Bilibili • 视频](#) 中英字幕课程视频

Stanford University X ShowMeAI

2.1 Intrinsic Evaluation

词向量的内部评估是对一组由如 Word2Vec 或 GloVe 生成的词向量在特定的中间子任务（如词类比）上的评估。这些子任务通常简单而且计算速度快，从而能够帮助我们理解生成的词向量。内部评估通常应该返回给我们一个数值，来表示这些词向量在评估子任务上的表现。

动机：我们考虑创建一个问答系统，其中使用词向量作为输入的例子。一个方法是训练一个机器学习系统：

1. 输入词语
2. 将输入词语转换为词向量
3. 对一个复杂的机器学习系统，使用词向量作为输入
4. 将输出的词向量通过系统映射到自然语言词语上。
5. 生成词语作为答案

当然，在训练这样的一个问答系统的过程中，因为它们被用在下游子系统（例如深度神经网络），我们需要创建最优的词向量表示。在实际操作中，我们需要对 Word2Vec 子系统许多超参数进行调整（例如词向量的维度）。

虽然最理想的方法是在 Word2Vec 子系统任何参数改变后都重新训练，但从工程角度来看是不实际的，因为机器学习系统（在第 3 步）通常是一个深层神经网络，网络中的数百万个参数需要很长的时间训练。

在这样的情况下，我们希望能有一个简单的内部评估技术来度量词向量系统的好坏。显然的要求是内部评价与最终任务的表现有正相关关系。

2.2 Extrinsic Evaluation

词向量的外部评估是对一组在实际任务中生成的词向量的评估。这些任务通常复杂而且计算速度慢。对我们上面的例子，允许对问题答案进行评估的系统是外部评估系统。通常，优化表现不佳的外部评估系统我们难以确定哪个特定子系统存在错误，这就需要进行进一步的内部评估。

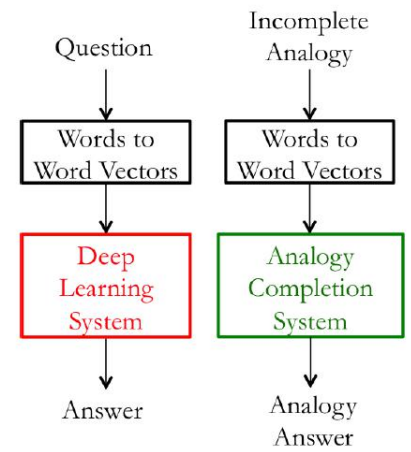


Figure 1: The left subsystem (red) being expensive to train is modified by substituting with a simpler subsystem (green) for intrinsic evaluation. 【图 1：左侧子系统（红色）的训练成本很高，可以用一个更简单的子系统（绿色）代替内在评估。】

在上图中，左子系统（红色）训练的计算量大，因此更改为一个简单的子系统（绿色）作内部评估。

内部评估

- 对特定的中间任务进行评估
- 可以很快的计算性能
- 帮助理解子系统
- 需要和真实的任务正相关来确定有用性

2.3 Intrinsic Evaluation Example: Word Vector Analogies

一个比较常用的内部评估的方法是词向量的类比。在词向量类比中，给定以下形式的不完整类比：

$$a:b::c:?$$

然后内部评估系统计算词向量的最大余弦相似度：

$$d = \operatorname{argmax}_i \frac{(x_b - x_a + x_c)^T x_i}{|x_b - x_a + x_c|}$$

这个指标有直观的解释。理想的情况下，我们希望 $x_b - x_a = x_d - x_c$ （例如，queen-king=actress-actor）。这就暗含着我们希望 $x_b - x_a + x_c = x_d$ 。因此，我们确定可以最大化两个词向量之间的归一化点积的向量 x_d 即可（即余弦相似度）。使用诸如词向量类比的内部评估技术应该小心处理（要考虑到预训练的语料库的各个方面）。例如，考虑以下的类比形式：

City 1: State containing City 1: : City 2: State containing City 2

Input	Result Produced
Chicago : Illinois :: Houston	Texas
Chicago : Illinois :: Philadelphia	Pennsylvania
Chicago : Illinois :: Phoenix	Arizona
Chicago : Illinois :: Dallas	Texas
Chicago : Illinois :: Jacksonville	Florida
Chicago : Illinois :: Indianapolis	Indiana
Chicago : Illinois :: Austin	Texas
Chicago : Illinois :: Detroit	Michigan
Chicago : Illinois :: Memphis	Tennessee
Chicago : Illinois :: Boston	Massachusetts

上图是可能受到具有相同名称的不同城市的语义词向量类比（内在评估）。在上面很多的例子，美国有很多同名的城市 / 城镇 / 村庄。因此，很多州都符合正确的答案。例如，在美国至少有 10 个地方的名称是 Phoenix，所以 Arizona 不是唯一的正确答案。考虑以下类比形式：

Capital City 1: Country 1: : Capital City 2: Country 2

注：我们看到单词向量包含单词间余弦距离的意义。它们还包含不同维度的含义：例如，“诺基亚”在某些维度上可能接近“三星”，因为它们都是电子公司，但在另一个维度上可能接近“芬兰”，因为不同的原因，诺基亚是芬兰公司。

注：当单词向量向下转换到 2 维（使用 PCA）并用图形表示时，可以看到有趣的结果：相似的单词聚集在一起。然而，重要的是要记住，在降维过程中有相当一部分空间信息丢失了；因此，上面诺基亚示例中描述的单词之间的复杂关系可能不会出现。

表 1：这里是语义词向量类比（内在评价），可能会受到不同城市同名的影响

Input	Result Produced
Abuja : Nigeria :: Accra	Ghana
Abuja : Nigeria :: Algiers	Algeria
Abuja : Nigeria :: Amman	Jordan
Abuja : Nigeria :: Ankara	Turkey
Abuja : Nigeria :: Antananarivo	Madagascar
Abuja : Nigeria :: Apia	Samoa
Abuja : Nigeria :: Ashgabat	Turkmenistan
Abuja : Nigeria :: Asmara	Eritrea
Abuja : Nigeria :: Astana	Kazakhstan

□ ← 表 2：在不同的时间点拥有不同首都的国家可能会产生语义词向量类比（内在评价）

上图是可能在不同时间点有不同首都的国家的语义词向量类比（内在评估）。上面很多的例子，这个任务中生成的城市仅仅是近期的国家首都，可能会受到不同国家在不同时间点拥有不同首都的影响。例如，1997 年之前 Kazakhstan 的首都是 Almaty。因此，如果我们的语料库过时就会出现这个问题。

之前的两个例子说明如何使用词向量进行语义测试。我们也可以使用词向量类似进行语法测试。下面是测试形容词最高级概念的句法词向量类比(内在评价)，如下图所示：

Input	Result Produced
bad : worst :: big	biggest
bad : worst :: bright	brightest
bad : worst :: cold	coldest
bad : worst :: cool	coolest
bad : worst :: dark	darkest
bad : worst :: easy	easiest
bad : worst :: fast	fastest
bad : worst :: good	best
bad : worst :: great	greatest

□ ← 表 3：这里是测试最高级形容词概念的句法词向量类比（内在评价）

类似地，下图的内部评估展示了测试词向量捕获过去时态概念的能力


Input	Result Produced
dancing : danced :: decreasing	decreased
dancing : danced :: describing	described
dancing : danced :: enhancing	enhanced
dancing : danced :: falling	fell
dancing : danced :: feeding	fed
dancing : danced :: flying	flew
dancing : danced :: generating	generated
dancing : danced :: going	went
dancing : danced :: hiding	hid
dancing : danced :: hitting	hit

□ ← 表 4: 这里是测试过去时概念的句法词向量类比 (内在评价)

2.4 Intrinsic Evaluation Tuning Example: Analogy Evaluations

我们现在探讨使用内在评估系统 (如类比系统) 来调整的词向量嵌入技术 (如 Word2Vec 和 GloVe) 中的超参数。我们首先来看看在类比评估任务中, 在相同的超参数下, 由不同方法创建的词向量表现效果:

□ 实施提示: GloVe 中使用中心词左右的窗口大小为 8 时模型表现较好。

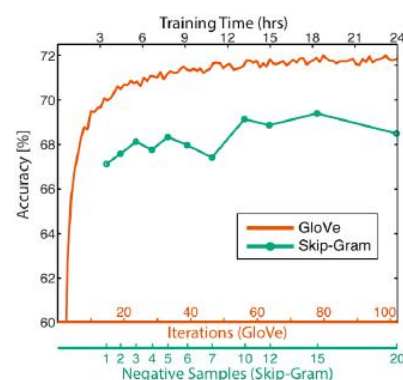

□ ↑ 图 2: 可以看到训练时间对模型表现的影响

Model	Dimension	Size	Semantics	Syntax	Total
ivLBL	100	1.5B	55.9	50.1	53.2
HPCA	100	1.6B	4.2	16.4	10.8
GloVe	100	1.6B	67.5	54.3	60.3
SG	300	1B	61	61	61
CBOW	300	1.6B	16.1	52.6	36.1
vLBL	300	1.5B	54.2	64.8	60.0
ivLBL	300	1.5B	65.2	63.0	64.0
GloVe	300	1.6B	80.8	61.5	70.3
SVD	300	6B	6.3	8.1	7.3
SVD-S	300	6B	36.7	46.6	42.1
SVD-L	300	6B	56.6	63.0	60.1
CBOW	300	6B	63.6	67.4	65.7
SG	300	6B	73.0	66.0	69.1
GloVe	300	6B	77.4	67.0	71.7
CBOW	1000	6B	57.3	68.9	63.7
SG	1000	6B	66.1	65.1	65.6
SVD-L	300	42B	38.4	58.2	49.2
GloVe	300	42B	81.9	69.3	75.0

□ ← 表 5: 这里我们比较了不同模型在使用不同超参数和参数下的性能数据集

根据上表, 我们可以看到 3 点:

1. 模型的表现高度依赖模型所使用的词向量的模型:

这点是可以预料到的，因为不同的生成词向量方法是基于不同的特性的（例如共现计数，奇异向量等等）。

2. 语料库更大模型的表现更好:


这是因为模型训练的语料越大，模型的表现就会更好。例如，如果训练的时候没有包含测试的词语，那么词类比会产生错误的结果。

3. 对于极高或者极低维度的词向量，模型的表现较差:

低维度的词向量不能捕获在语料库中不同词语的意义。这可以被看作是模型的复杂度太低的高偏差问题。


☐ 超高维向量:

直观地说，这些向量似乎会在语料库中捕获不允许泛化的噪声，即导致高方差。但是 Yin 等人在 *On the Dimensionality of Word Embedding* 上表明，skip-gram 和 GloVe 对这种过拟合具有鲁棒性。

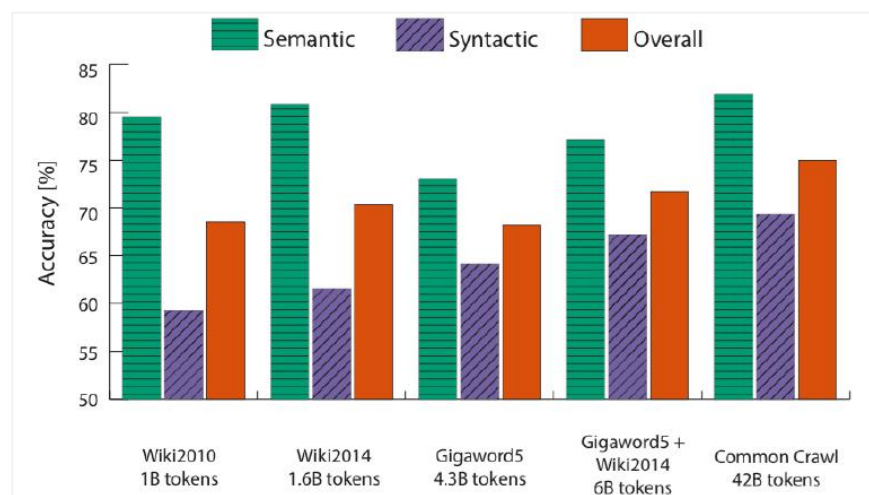

☐ ← 图 3 - 这里我们看到了如何随着数据大小而提高性能。

图 3: 上图可以看到增加语料库规模对模型准确度的影响

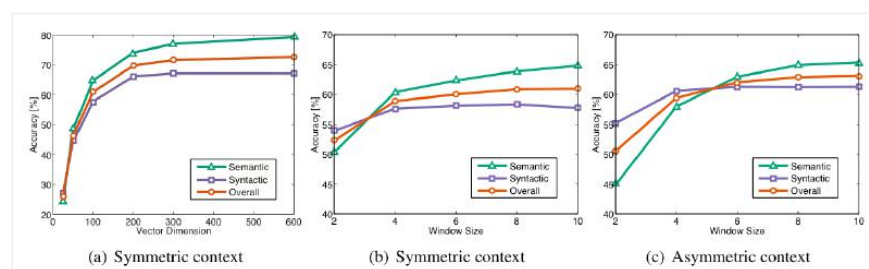

☐ ← 图 4 - 我们看到了 GloVe 的精确度如何随向量维数和上下文窗口大小而变化。

图 4: 上图可以看到不同超参数对 GloVe 模型准确度的影响

例如，我们考虑单词“king”、“queen”、“man”、“woman”。直观上，我们需要使用例如“性别”和“领导”两个维度来将它们编码成 2 字节的词向量。维度较低的词向量不会捕获四个单词之间的语义差异，而过高的维度的可能捕获语料库中无助于泛化的噪声—即所谓的高方差问题。

2.5 Intrinsic Evaluation Example: Correlation Evaluation

另外一个评估词向量质量的简单方法是，让人去给两个词的相似度在一个固定的范围内（例如 0-10）评分，然后将其与对应词向量的余弦相似度进行对比。这已经在包含人为评估的各种数据集上尝试过。

下图是使用不同的词嵌入技术与不同的人类判断数据集的词向量相似性之间的相关性

Model	Size	WS353	MC	RG	SCWS	RW
SVD	6B	35.3	35.1	42.5	38.3	25.6
SVD-S	6B	56.5	71.5	71.0	53.6	34.7
SVD-L	6B	65.7	72.7	75.1	56.5	37.0
CBOW	6B	57.2	65.6	68.2	57.0	32.5
SG	6B	62.8	65.2	69.7	58.1	37.2
GloVe	6B	65.8	72.7	77.8	53.9	38.1
SVD-L	42B	74.0	76.4	74.1	58.3	39.9
GloVe	42B	75.9	83.6	82.9	59.6	47.8
CBOW	100B	68.4	79.6	75.4	59.4	45.5

表 6：这里我们看到了使用不同的嵌入技术和不同的人类判断数据集的单词相似性之间的相关性。

2.6 Further Reading: Dealing With Ambiguity

我们想知道如何处理在不同的自然语言处理使用场景下，用不同的词向量来捕获同一个单词在不同场景下的不同用法。例如，“run”是一个名词也是一个动词，在不同的语境中它的词性也会不同。论文 *Improving Word Representations Via Global Context And Multiple Word Prototypes* 提出上述问题的解决方法。该方法的本质如下：

1. 收集所有出现的单词的固定大小的上下文窗口(例如前 5 个和后 5 个)。
2. 每个上下文使用上下文词向量的加权平均值来表示(使用 idf 加权)。
3. 用 spherical k-means 对这些上下文表示进行聚类。
4. 最后，每个单词的出现都重新标签为其相关联的类，同时对这个类，来训练对应的词向量。

要对这个问题进行更严谨的处理，可以参考原文。

3 Notes info.

课件/Slides	Lecture2, P51
视频/Video	Lecture 2, 79:00
GitHub • 代码	实时在线查阅文档
Bilibili • 视频	中英字幕课程视频

Stanford University X ShowMeAI

3. Training for Extrinsic Tasks

到目前为止，我们一直都关注于内在任务，并强调其在开发良好的词向量技术中的重要性。但是大多数实际问题的最终目标是将词向量结果用于其他的外部任务。接下来会讨论处理外部任务的方法。

3.1 Problem Formulation

很多 NLP 的外部任务都可以表述为分类任务。例如，给定一个句子，我们可以对这个句子做情感分类，判断其情感类别为正面，负面还是中性。相似地，在命名实体识别(NER)，给定一个上下文和一个中心词，我们想将中心词分类为许多类别之一。对输入，“Jim bought 300 shares of Acme Corp. in 2006”，我们希望有这样的一个分类结果：

[Jim]_{Person} bought 300 shares of [Acme Corp.]_{Organization} in [2006]_{Time}

对这类问题，我们一般有以下形式的训练集：

$$\{x^{(i)}, y^{(i)}\}_1^N$$

其中 $x^{(i)}$ 是一个 d 维的词向量， $y^{(i)}$ 是一个 C 维的 one-hot 向量，表示我们希望最终预测的标签（情感，其他词，专有名词，买 / 卖决策等）。

我们可以使用诸如逻辑回归和 SVM 之类的算法对 2-D 词向量来进行分类，如右图所示。

在一般的机器学习任务中，我们通常固定输入数据和目标标签，然后使用优化算法来训练权重（例如梯度下降，L-BFGS，牛顿法等等）。然而在 NLP 应用中，我们引入一个新的思想：在训练外部任务时对输入字向量进行再训练。下面我们讨论何时使用以及为什么要这样做。

3.2 Retraining Word Vectors

正如我们迄今所讨论的那样，我们用于外部评估的词向量是通过一个简单的内部评估来进行优化并初始化。在许多情况下，这些预训练的词向量在外部评估中表现良好。但是，这些预训练的词向量在外部评估中的表现仍然有提高的可能。然而，重新训练存在着一定的风险。

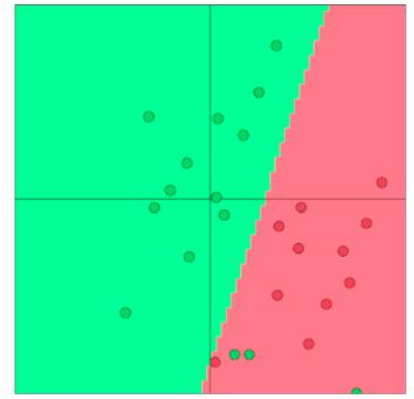


图 5：可以使用简单的线性决策边界对词向量进行分类，如这里所示（2-D 词向量），使用 logistic 回归和支持向量机等技术

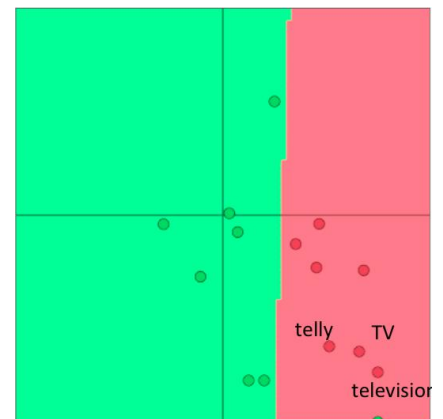


图 6：在这里，我们看到单词“Telly”、“TV”和“TV”在再培训前被正确分类“电视”和“电视”出现在外在任务训练集中，而“电视”只出现在测试集中

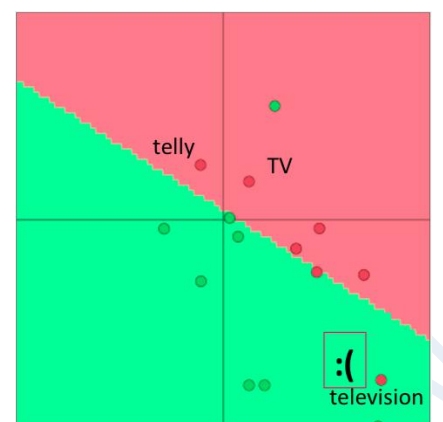


图 7：在这里，我们看到单词“Telly”和“TV”在训练后被正确分类，但是“TV”并不是因为它不在训练集中。

如果我们在外部评估中重新训练词向量，这就需要保证训练集足够大并能覆盖词汇表中大部分的单词。这是因为 Word2Vec 或 GloVe 会生成语义相关的单词，这些单词位于单词空间的同一部分。

假设预训练向量位于二维空间中，如右图所示。在这里，我们看到在一些外部分类任务中，单词向量被正确分类。

现在，如果我们因为有限的训练集大小而只对其中两个向量进行再训练，那么我们在右图中可以看到，其中一个单词被错误分类了，因为单词向量更新导致边界移动。

因此，如果训练数据集很小，就不应该对单词向量进行再训练。如果数据集很大，再训练可以提高性能。

❏ 实现技巧：对于大型训练数据集，应考虑字向量再训练。对于小数据集，重新训练单词向量可能会降低性能。

3.3 Softmax Classification and Regularization

我们考虑使用 Softmax 分类函数，函数形式如下所示：

$$p(y_j = 1|x) = \frac{\exp(W_j \cdot x)}{\sum_{c=1}^C \exp(W_c \cdot x)}$$

这里我们计算词向量 x 是类别 j 的概率。使用交叉熵损失函数计算一个样本的损失如下所示：

$$-\sum_{j=1}^C y_j \log(p(y_j = 1|x)) = -\sum_{j=1}^C y_j \log\left(\frac{\exp(W_j \cdot x)}{\sum_{c=1}^C \exp(W_c \cdot x)}\right)$$

当然，上述求和是对 $(C - 1)$ 个零值求和，因为 y_j 仅在单个索引为 l ，这意味着 x 仅属于 l 个正确的类别。现在我们定义 k 为正确类别的索引。因此，我们现在可以简化损失函数：

$$-\log\left(\frac{\exp(W_k \cdot x)}{\sum_{c=1}^C \exp(W_c \cdot x)}\right)$$

然后我们可以扩展为有 N 个单词的损失函数：

$$-\sum_{i=1}^N \log\left(\frac{\exp(W_{k(i)} \cdot x^{(i)})}{\sum_{c=1}^C \exp(W_c \cdot x^{(i)})}\right)$$

上面公式的唯一不同是 $k(i)$ 现在是一个函数，返回 $x^{(i)}$ 对应的每正确的类的索引。

现在我们来估计一下同时训练模型的权值 (W) 和词向量 (x) 时需要更新的参数的数量。我们知道一个简单的线性决策模型至少需

要一个 d 维的词向量输入和生成一个 C 个类别的分布。因此更新模型的权值，我们需要 $C \cdot d$ 个参数。如果我们也对词汇表 V 中的每个单词都更新词向量，那么就要更新 $|V|$ 个词向量，每一个的维度是 d 维。因此对于一个简单的线性分类模型，总共的参数数目是 $C \cdot d + |V|$ ：

$$\nabla_{\theta} J(\theta) = \begin{bmatrix} \nabla_{W,1} \\ \vdots \\ \nabla_{W,d} \\ \nabla_{\text{aardvark}} \\ \vdots \\ \nabla_{\text{zebra}} \end{bmatrix}$$

对于一个简单的模型来说，这是相当大的参数量——这样的参数量很可能会出现过拟合的问题。

为了降低过拟合的风险，我们引入一个正则项，从贝叶斯派的思想看，这个正则项是对模型的参数加上一个先验分布，让参数变小（即接近于 0）：

$$-\sum_{i=1}^N \log\left(\frac{\exp(W_{k(i)} \cdot x^{(i)})}{\sum_{c=1}^C \exp(W_c \cdot x^{(i)})}\right) + \lambda \sum_{k=1}^{C \cdot d + |V| \cdot d} \theta_k^2$$

如果调整好目标权重 λ 的值，最小化上面的函数将会降低出现很大的参数值的可能性，同时也提高模型的泛化能力。在我们使用更多参数更复杂的模型（例如神经网络）时，就更加需要正则化的思想。

3.4 Window Classification

目前为止，我们主要探讨了使用单个单词向量 x 预测的外部评估任务。在现实中，因为自然语言处理的性质，这几乎不会有这样的任务。在自然语言处理中，常常存在着一词多义的情况，我们一般要利用词的上下文来判断其不同的意义。例如，如果你要某人解释“to sanction”是什么意思，你会马上意识到根据“to sanction”的上下文其意思可能是“to permit”或者“to punish”。在更多的情况下，我们使用一个单词序列作为模型的输入。这个序列是由中心词向量和上下文词向量组成。上下文中的单词数量也被称为上下文窗口大小，并根据解决的问题而变化。

为了将之前讨论的 Softmax 模型修改为使用单词的窗口来进行分类，我们只需要按照下面形式将 $x^{(i)}$ 替换为 $x_{\text{window}}^{(i)}$ ：

图 8：下图是我们有一个中心词和一个长度为 2 的对称窗口。这样的上下文可以帮助分辨 Paris 是一个地点还是一个名字。

... museums in Paris are amazing ...

一般来说，较窄的窗口大小会导致在句法测试中更好的性能，而更宽的窗口会导致在语义测试中更好的性能。

$$x_{window}^{(i)} = \begin{bmatrix} x^{(i-2)} \\ x^{(i-1)} \\ x^{(i)} \\ x^{(i+1)} \\ x^{(i+2)} \end{bmatrix}$$

因此，当我们计算单词的损失梯度如下所示，当然需要分配梯度来更新相应的词向量：

$$x_{window}^{(i)} = \begin{bmatrix} \nabla_{x^{(i-2)}} \\ \nabla_{x^{(i-1)}} \\ \nabla_{x^{(i)}} \\ \nabla_{x^{(i+1)}} \\ \nabla_{x^{(i+2)}} \end{bmatrix}$$

当然，梯度将需要分发来更新相应的词向量。

3.5 Non-linear Classifiers

我们现在介绍非线性分类模型，如神经网络。我们看到即使是最优的线性分类平面，也有许多样例都被错误的分类。这是因为线性模型在这个数据集上的分类能力有限。

在右图中，我们看到非线性分类模型可以对上面的数据集的样例有着更好的分类结果，这个简答的例子可以初步的说明我们为什么需要非线性模型。

4. Suggested Readings

GloVe Global Vectors for Word Representation

此为 GloVe 原文，已在 Lecture 和 Note 中详细记录。

Improving Distributional Similarity with Lessons Learned from Word Embeddings

实际应用中如何获得更好的词向量

Abstract

近年来的研究趋势表明，基于神经网络的词嵌入模型在词相似性和相似性检测任务上优于传统的基于计数的分布模型。我们发现，词嵌入的性能提高在很大程度上是由于某些系统设计选择和超参数优化，而不是嵌入算法本身。此外，我们证明这些修改可以转移到传统的分配模型，产生类似的收益。与以前的报告相比，我们观察到的方法之间的性能差异主要是局部的或不显著的，没有任何一种方法比其他方法具有全局优势。

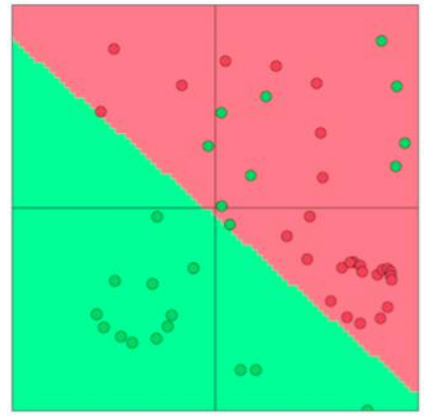


图 9: 在这里，我们看到许多示例被错误地分类，即使选择了最佳线性决策边界。这是因为线性决策边界对此数据集的模型容量有限。

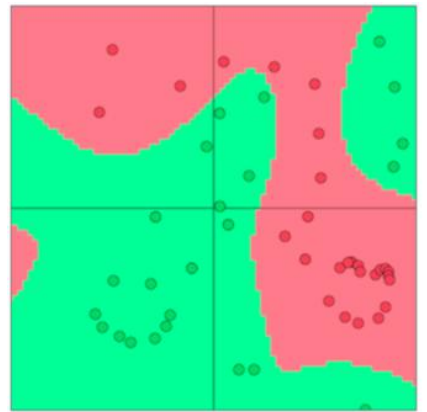


图 10: 在这里，我们看到非线性决策边界允许对数据点进行更好的分类。

Introduction

然而，最先进的嵌入方法都是基于相同的 bag-of-contexts 的单词。此外，分析表明，word2vec 的 SGNS 隐含地分解了单词上下文的 PMI 矩阵。也就是说，其数学目标和可用的信息来源实际上与传统方法所使用的非常相似。那么其优势来源于什么呢？

虽然模型和优化的目标函数是主要因素，但是其他因素也会影响结果

- 超参数优化：负采样的样本个数，平滑的负采样分布，动态大小的上下文窗口

在这项工作中，我们将这些超参数显式化，并展示了如何将它们应用到传统的基于计数器的方法中。为了评估每个超参数对算法性能的影响，我们进行了实验，比较了四种不同的表示方法，同时控制了不同的超参数

Practical Recommendations

通常建议为手头的任务调优所有超参数，以及特定于算法的超参数。然而，这可能是计算昂贵的。因此我们提供一些“经验法则”，我们发现它们在我们的设置中工作得很好：

- 始终使用上下文分布平滑($\text{cds} = 0.75$)来修改 PMI，并且适用于 PPMI, SVD 和 SGNS，不断提高性能

不要使用 SVD “correctly” ($\text{eig} = 1$)。使用对称变体之一

SGNS 是健壮的基线。虽然它可能不是每个任务的最佳方法，但它在任何情况下都不会表现得很差。此外，SGNS 是最快的训练方法，而且在磁盘空间和内存消耗方面(到目前为止)也是最便宜的。

SGNS 适合更多的负样本

对于 SGNS 和 GloVe 而言，值得对 $\vec{w} + \vec{c}$ 做实验，因为这是容易应用（不需要重新训练）并且带来可观收益（以及可观损失）的。

Conclusion

最近的嵌入方法引入了大量的网络结构以外的设计选择和优化算法。我们揭示了这些看似微小的变化对单词表示方法的成功有很大的影响。通过展示如何在传统方法中适应和调整这些超参数,我们对表示进行适当的比较,并从词嵌入文献中挑战各种优势。

本研究还揭示了对更多控制变量实验的需要,并将“变量”的概念从明显的任务、数据和方法扩展到经常忽略的预处理步骤和超参数设置。我们还强调了需要进行透明和可重复的实验,并赞扬诸如 Mikolov、Pennington 等作者,以及其他公开提供他们的代码。本着这种精神,我们也公布我们的代码

Evaluation methods for unsupervised word embeddings

Abstract

我们介绍了一种无监督嵌入技术的评估方法,该方法可以从文本中获取有意义的表示。嵌入方法的顺序不同,评价结果也不同,这就对通常认为只有一个最优向量表示的假设提出了质疑。我们提供了一种新的评估技术,可以直接通过特定查询比较词嵌入。这些方法减少了偏差,提供了更大的洞察力,并允许我们通过众包快速准确地征求数据驱动的相关性判断。

Discussion

超参数优化会导致明显的性能差异。

实际上,不同的算法编码的信息出奇地不同,这些信息可能与我们想要的用例一致,也可能与我们想要的用例不一致。

例如,我们发现词嵌入将关于词频的信息的编码程度不同,即使在长度归一化后也是如此。

这个结果令人惊讶

- 首先,许多算法保留了不同的拦截参数来吸收基于频率的效果。
- 其次,我们希望嵌入空间的几何形状主要由语义驱动:频率相对较小的词应该均匀地分布在空间中,而大量罕见的、特定的单词应该围绕相关但更频繁的单词聚集。

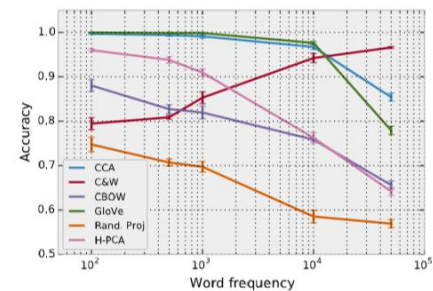


Figure 3: Embeddings can accurately predict whether a word is frequent or rare.

我们训练了一个逻辑回归模型来预测基于词向量的词频类别。训练线性分类器将单词分类为常见或罕见类别，阈值从 100 到 50000 不等。在每个阈值频率下，我们对训练集进行采样以确保标签分布在所有频率上的一致性平衡。我们使用了长度归一化的嵌入，因为罕见的单词在训练期间更新较少，可能具有更短的向量(Turian et al., 2010)。在右图中，我们报告了在每个阈值频率下使用五倍交叉验证的平均准确度和标准偏差(1σ)。

所有单词嵌入都比随机的要好,这表明它们包含一些频率信息。GloVe 和 TSCCA 在接近 1000 的词频上达到近 100%的准确性。与其他所有嵌入不同, C&W 嵌入的更大的词频的准确性增加了。进一步的调查显示, 权重矩阵的方向是随词频阈值改变的, 这表明词频似乎在嵌入空间中以平滑的方式被编码。

虽然 GloVe 和 CBOW 是内在任务上最佳的两种嵌入, 但它们在编码的频率信息量上有很大的差异。因此,我们可以断定, 不同的频率预测并不是因为自然语言的内在性质: 并不是说频繁的单词自然只有频繁的邻居。

嵌入空间中的词频信息也会影响词的相似性。对于 WordSim-353 数据集, 我们查询了 $k = 1000$ 个最近邻居。然后, 我们查询其在训练集语料库中频率的排名, 平均了所有的查询词。在我们的实验中, 我们发现一个单词的频率和它在最近邻中的排名位置有很强的相关性。右图显示了 C&W 词嵌入中一个词的最近邻排名 (关于一次查询) 和其词频在训练集语料库中的排名之间的幂律关系 ($\text{nn-rank} \sim 1000 \cdot \text{corpus-rank}^{0.17}$)。这是一个值得关注的问题: 语言中单词的频率在人类的文字处理过程中也起着至关重要的作用(Cattell, 1886)。因此, 在实验设计中, 我们需要明确地把词频作为一个因素来考虑。同时, 上述结果也表明, 常用的余弦相似度在嵌入空间内的固有任务时, 会受到频率效应的影响。我们认为, 进一步的研究应该解决如何更好地衡量词与嵌入空间之间的语言关系的问题, 例如通过学习自定义度量。

Related Work

Mikolov et al. (2013b) 说明嵌入空间存在特定的语言规律。通过在嵌入空间中进行简单的向量运算, 可以解决各种句法和语义类比问题。这与之前的工作不同, 之前的工作将类比任务描述为一个分类问题(Turney, 2008)。令人惊讶的是, 词嵌入似乎捕捉到了更复杂的语言特性。Chen 等人(2013)的研究表明, 单词

嵌入甚至包含了区域拼写(英式与美式)、名词性别和情感极性等信息。

以往的词嵌入评价工作可分为内部评价和外部评价。内在评价通过直接测量语义关联和几何关联之间的相关性来衡量词向量的质量，通常通过查询术语的库存来实现。Baroni 等人(2014)以内在度量为重点，在各种查询清单和任务上比较词嵌入和分布词向量。Faruqui and Dyer (2014)提供了一个网站，该网站允许对一些查询清单的嵌入进行自动评估。Gao et al.(2014)发表了一份改进的类比推理任务查询清单。最后，Tsvetkov 等人(2015)提出了一种新的内在度量方法，该方法可以

更好地关联外部效果。然而，所有这些评估都是在预先收集的清单上进行的，并且大多局限于本地指标，如相关性。

外部评估使用嵌入作为其他任务模型中的特征，例如语义角色标记或词性标记(Collobert et al., 2011)，并提高现有系统的性能(Turian et al., 2010)。然而，他们在其他任务上，如解析，则不太成功(Andreas 和 Klein, 2014)。

在主题模型的上下文中，无监督语义建模方面做了更多的工作。一个例子是单词入侵任务(Chang et al., 2009)，其中注释器被要求识别插入到给定主题的一组高概率单词中的随机单词。词嵌入不产生可解释的维度，因此我们不能直接使用这个方法，但是我们提出了一个基于最近邻居的相关任务。手工评估是昂贵和耗时的，但其他研究表明，自动化评估可以紧密地模拟人类的直觉(Newman et al., 2010)。

Conclusion

影响嵌入质量的因素很多。标准的综合评价虽然有用，但不能提供完整或一致的情况。词汇频率等因素在其中扮演着重要的角色，而这在以前是不为人知的。词频也会干扰常用的余弦相似性度量。我们提出了一个新的评估框架，该框架基于嵌入之间的直接比较，为这些嵌入提供了更精细的分析，并支持简单的众包相关性判断。我们还提出了一个新的一致性任务，它测量了我们的直觉，即嵌入空间中的邻域应该在语义或语法上相关。我们发现，外部评估虽然有助于突出嵌入性能的特定方面，但不应该用作通用质量的代理。

机器学习	深度学习	自然语言处理	计算机视觉	知识图谱
Machine Learning	Deep Learning	Natural Language Processing	Computer Vision	Knowledge Graphs
Stanford · CS229	Stanford · CS230	Stanford · CS224n	Stanford · CS231n	Stanford · CS520

系列内容 Awesome AI Courses Notes Cheatsheets

图机器学习	深度强化学习	自动驾驶
Machine Learning with Graphs	Deep Reinforcement Learning	Deep Learning for Self-Driving Cars
Stanford · CS224W	UCBerkeley · CS285	MIT · 6.S094
...

是 ShowMeAI 资料库的分支系列，覆盖最具知名度的 TOP20+ 门 AI 课程，旨在为读者和学习者提供一整套高品质中文学习笔记和速查表。

斯坦福大学(Stanford University) Natural Language Processing with Deep Learning (CS224n) 课程，是本系列的第三门产出。

课程版本为 2019 Winter，核心深度内容(transformer、bert、问答、摘要、文本生成等)在当前(2021 年)工业界和研究界依旧是前沿的方法。最新版课程的笔记生产已在规划中，也敬请期待。

笔记内容经由深度加工整合，以 **5** 个部分构建起完整的“CS224n 内容世界”，并依托 GitHub 创建了汇总页。快扫描二维码，跳转进入吧！有任何建议和反馈，也欢迎通过下方渠道和我们联络(*^3^*)~

Stanford x ShowMeAI



课程课件
课件动态注释



课程视频
中英字幕视频



课程笔记
官方笔记翻译



课程作业
作业代码解析



课程项目
综合项目参考



微信公众号

扫码回复“CS224n”，下载最新全套资料
扫码回复“添砖加瓦”，成为AI内容创作者