

推特搜索系统

VX: study322 其他均为翻录倒卖 Twitter Search System

主讲人 南帝老师

Keywords







Scenario 场景


设计一个推特搜索系统 Twitter Search System

相关场景介绍

数据估算

Twitter 相关数据



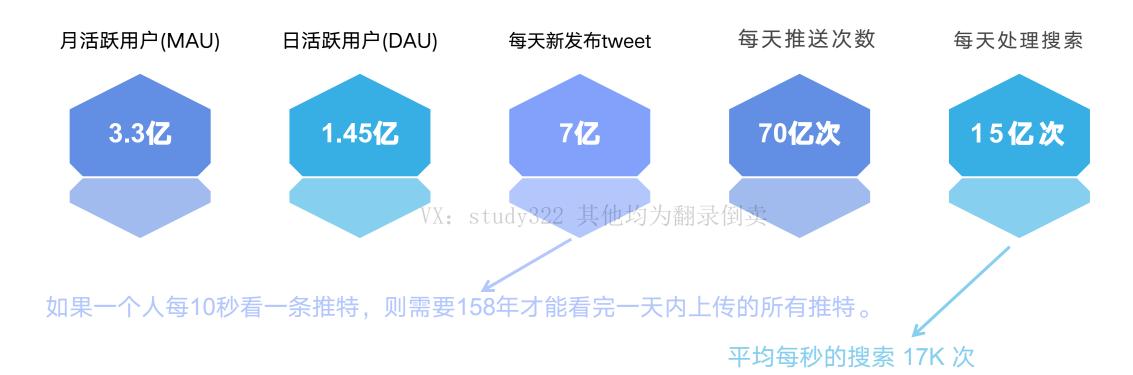

数据来源:

•https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_platforms_with_at_least_100_million_active_users

实时数据:

•https://www.internetlivestats.com/twitter-statistics/

版权归属于九章算法(杭州)科技有限公司,贩卖和传播盗版将被追究刑事责任

推特搜索









关键字搜索

Keyword Search

相关性搜索

Relevance Search

分面搜索

Facets Search





Servales Servales Servales

推特搜索服务架构

Twitter Service



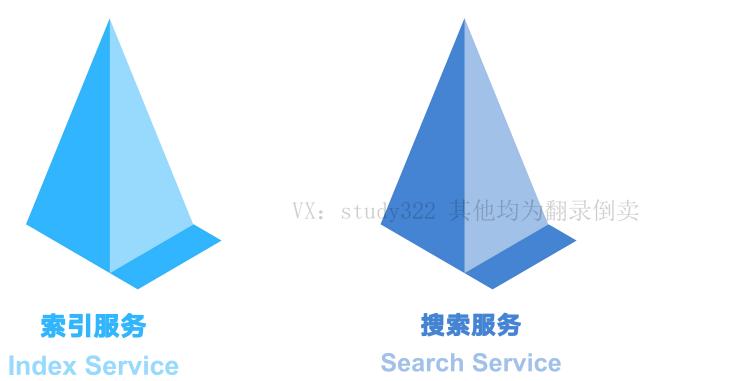

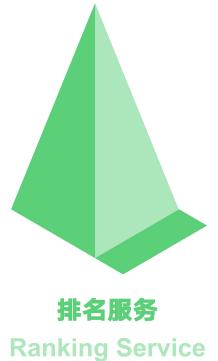



Storage 存储

YX: 了解整体存储架构

了解搜索引擎

Twitter 整体存储架构








分库分表

table1 tableN DB 1 DB N table1 tableN

冷热数据分离




读写分离

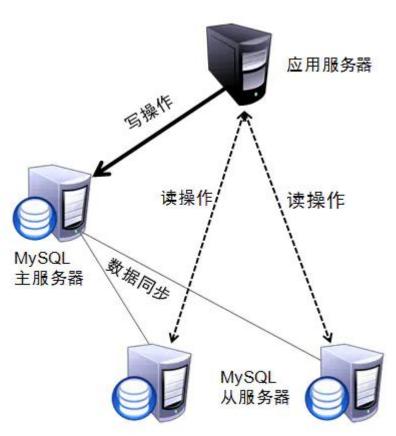

基于数据库的搜索



最开始的时候 Twitter 并没有开发自己的搜索引擎,而使用 Mysql 数据库自带的搜索

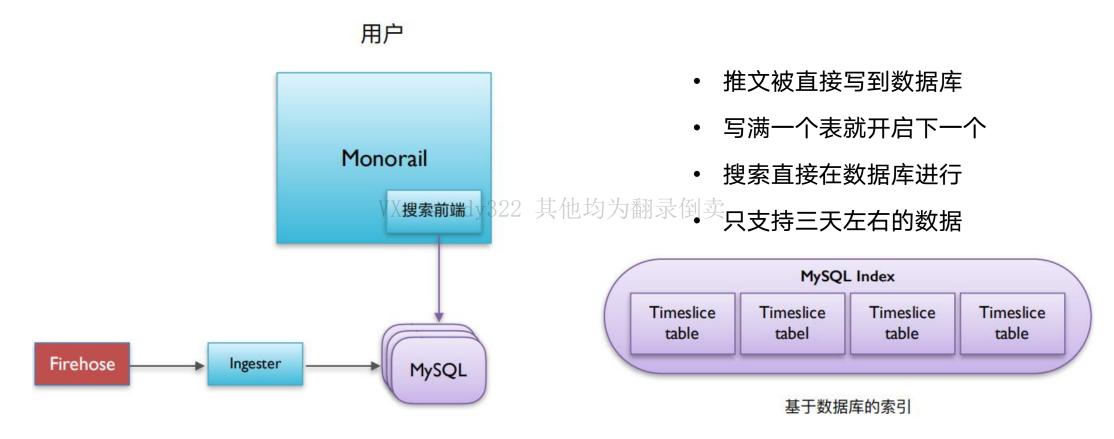

在 MySQL 数据库里, twitter基于时间做了 index, 分成了多个 Timeslice table。






大家可以思考一下,这样做会有什么弊端?


- 由于 tweets 的数量过于庞大,每次搜索只支持三天所有的数据的查找。
- 使用MySQL搜索能支持的查找方式非常单一,并且很难扩展
- 单一的关键词进行搜索,不支持对多个关键词排列组合进行搜索, filter 过滤,模糊查询,范围搜索
- 当数据量过多的时数据压力比较大,查询速度非常慢



Twitter 团队使用 Lucene 这个开源库开发了 Earlybird 这个新一代索引服务器

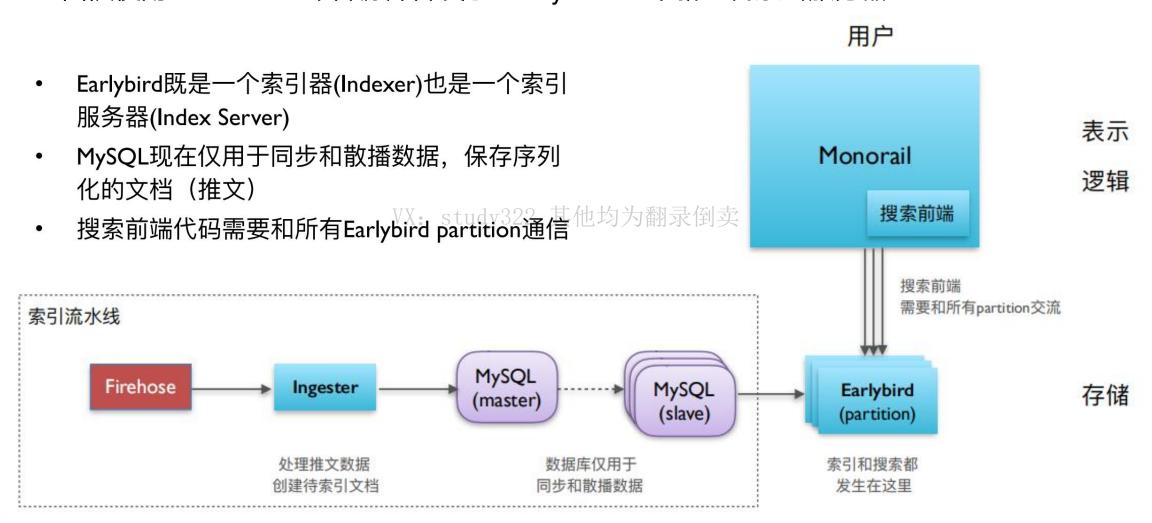



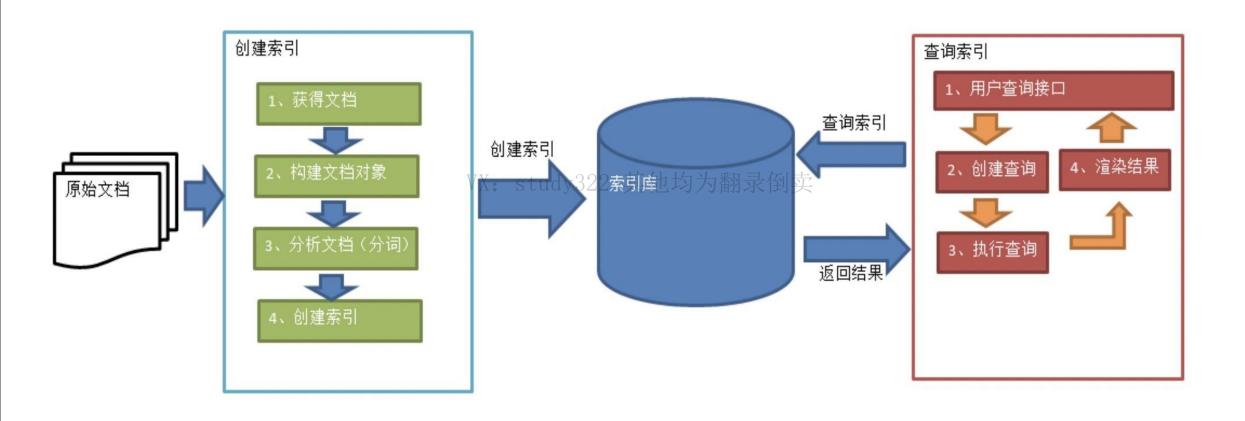





索引文件应该存在哪里?

A.关系型数据库(MySQL) VX: study322 其他均为翻录倒卖


B.非关系型数据库(Redis)

C.文件系统(HDFS)




提前对查询的内容建立索引,放到索引库中,查询的时候再从索引库中查询



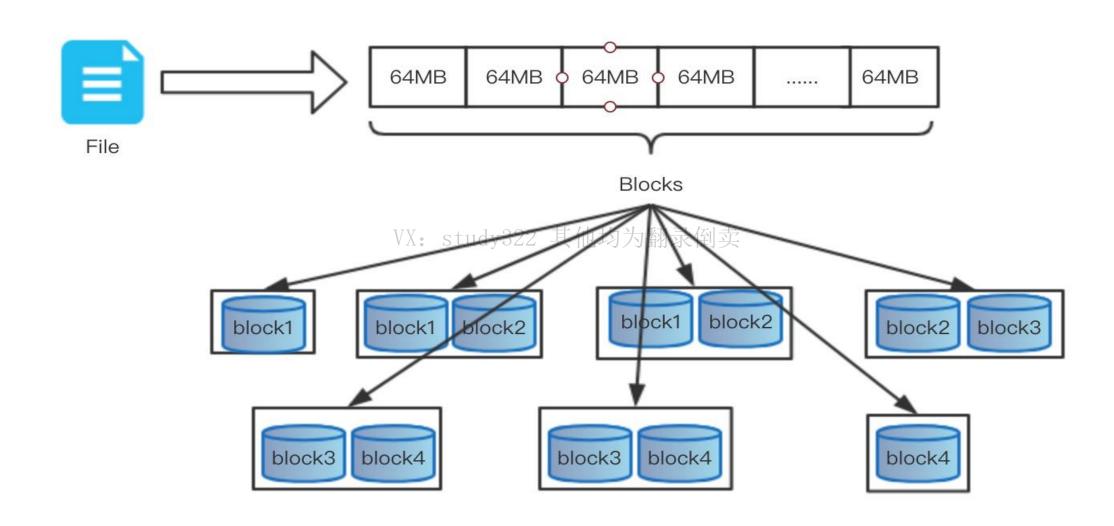



生活中的索引

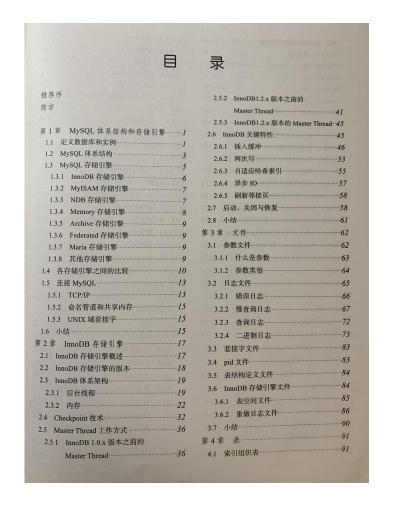

目录的特点





				•			
推特ID	推特内容	Ĺ				_	``
1	苹果手机系统流畅		手机		1 —	2	_ 3
2	华为手机拍照很好		** =				
3	小米手机拍照很好且便宜	-	苹果		1		
	V	X: study	322 基他均为番华为	录倒卖	2		
			拍照		2 —	3	1
			便宜		3		į
		 	词典		·	倒排表	



倒排索引结构是根据内容(词语)找文档,倒排索引结构也叫反向索引结构,包括索引和文档两部分,索引即词汇表,它是在索引中匹配搜索关键字,由于索引内容量有限并且采用固定优化算法搜索速度很快,找到了索引中的词汇,词汇与文档关联,从而最终找到了文档。

01

提取资源中关键信息,建立索引,对文档进行切分词组成索引

02

搜索时,根据关键字(目录),找到资源的位置

分词器(Tokenizer)





● 切分词: 就是将一段文本,根据一定的规则,拆分成一个一个词将一句话切分成一个一个词,去掉(a an the and or)等无意义的词,空格,标点符号,重复的词大写字母转为小写字母



- 一. Twitter搜索排序策略
- 二. 存储设计



对搜索结果进行排名



搜索关键字,自己新发布的推特搜索不出来,而排在前面的总是哪些热度很高的推特。

推特搜索排序策略









- 点赞数、收藏数、评论数、 阅读数
- 热度值 = 点赞数+收藏 数+评论数+阅读数

- 是否是你关注
- 是否是大V

- 人气数 = 热度+社交关系+时效性
- 在存储时候将计算出来的"人气数" 和索引一起存储,在搜索时根据人 气数对搜索结果排序



Tweet Table

字段	内容	类型	
id	id	varchar	
user_id	用户	varchar	
content	推特内容(tweets)	X: stu text 2 其他:	
create_time	创建时间	timestamp	
likes	点赞次数	long	
forwarding_ti mes	转发次数	long	
comment	评论次数	long	

User Table

字段	内容	类型	
力翻录图英id	id	varchar	
user_name	用户名	varchar	
email	邮箱	varchar	
is_superstart	是否是明星	boolean	







有问题找她(*^_^*)

《电商秒杀系统 -Spring项目实战》

优惠券: C42E8B

《算法面试高频题冲刺班》

优惠券: C42E8B

中小厂必考面试知识点 大厂常规面试知识点 FLAG等大厂高频面试知识 点 2周快速实现项目

提供项目源代码,保姆教程 手把手

简历模板,直接写入简历 30天反复回看学习 老学员私教: 95折 简历代笔

优惠券: C42E8B

大厂老师帮你改简历

实战面试,算法/系统设计均 可

面试必备行为指导 项目深挖/包裹谈判

<u>其他优惠券欢迎私</u> <u>信小佳娃(●'‿'●)</u>





怎么加速搜索的速度,还有什么优化的地方吗


建立实时索引

将最近1周内的最新的推文建立索引库存储在内存当中 从内存中查询索引比从磁盘快很多


实时索引建立的流程



- 1. 用户发布的新 tweets 会被发送到分词服务器里面。在这里tweets 的文本被分词
- 2. 按照 hash 分割, tweets 被分发到各个 Earlybird(索引服务器)上,每个 Earlybird(索引服务器)负责一部分数据,将 tweets 实时地建立索引
- 3. 同时,另外有个一个更新服务,它推送 tweets 的动态变化信息(例:点赞次数,转发次数),动态地更新索引。

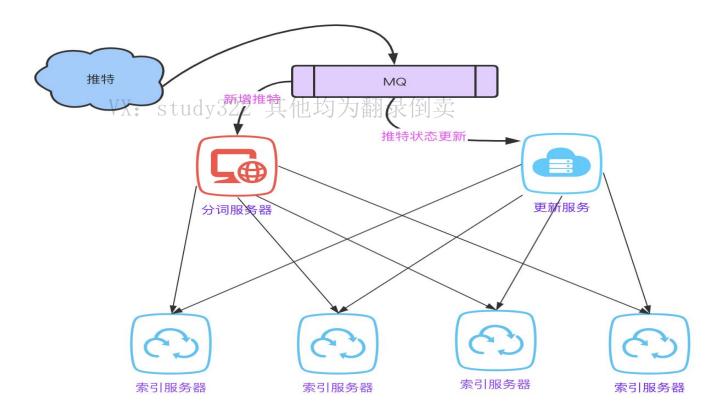



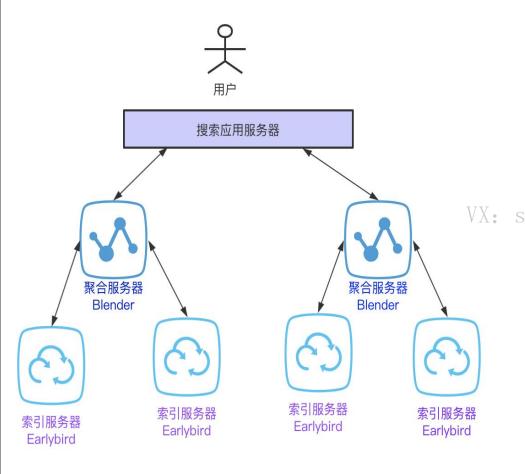

01

搜索请求

VX: study322 其他均为翻录倒卖 用户搜索请求搜先 Ea

到达 Blender (搜索前端服务器),

Blender 解析请求

02

执行计算

Earlybird 服务执行相关性计算并排序。并将排序好的tweet 列表返回给Blender。

03

返回结果

Blender 合并各个 Earlybird 返回的列 表,并执行一些重 排序 (Reranking), 然后返回给用户。






还能继续优化?

VX: study322 其他均为翻录倒卖

Twitter 用了一个非常巧妙的方法就是保存2%热度最高最可能被检索的 tweets 在内存中,并且保存了16%的 tweets 在 SSD 硬盘。



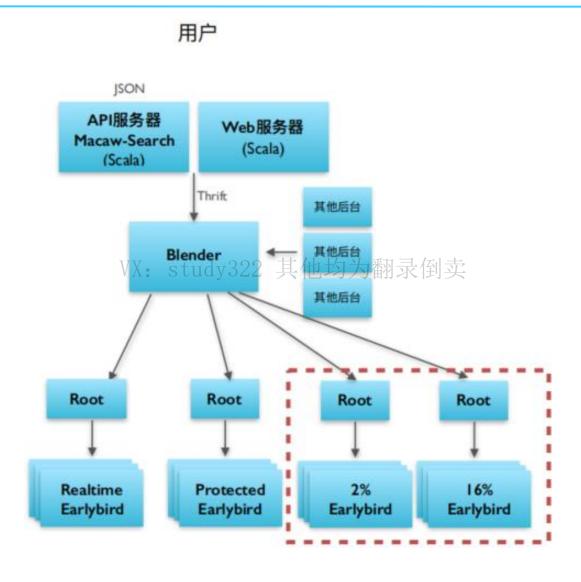


批量索引建立流程



聚合:基于Tweet ID一起加入多个数据源

打分: 根据推特的特征提取(转发次数,点赞次数,评论次数等) 来打分,分数越高

分区存储:将数据划分为小块存储在HDFS

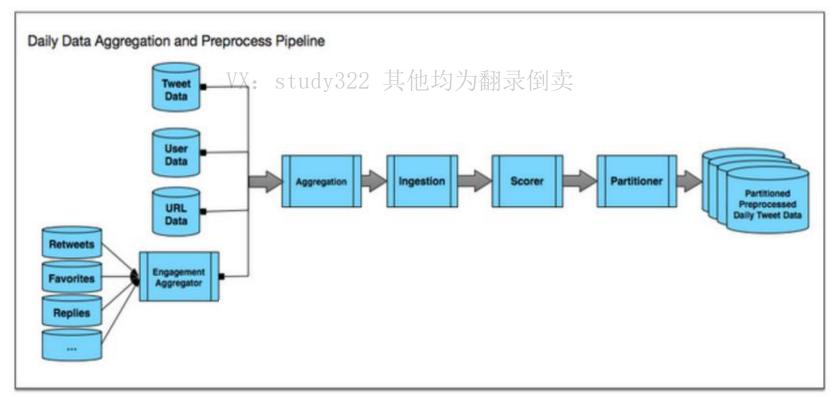



唯一的 tweet 地如何生成?



传统方式

- 1. 时间戳 + N 位随机数 这种方法在分布式系统内会产 生 ID 碰撞。
- 2. UUID

入数据库性能差,因为UUID是 无序的。

雪花算法 (Snowflake)

- 雪花算法是 Twitter 的分布式自增 ID 算法, 经测试 SnowFlake 每秒可以产生 26 万个自增可VX: study32排序的以及对录例卖
 - Twitter 的 SnowFlake 生成 ID 能够按照时间 有序生成。
 - 在分布式系统内不会产生 ID 碰撞(由 DataCenter 和 WorkerID 做区分)并且效率较高。



有兴趣的同学可以参考现有的开源实现

1.Scale 版详见开源项目(Twitter 官方开源版本)

https://github.com/twitter/snowflake VX: study322 其他均为翻录倒卖

2.Java 版中文描述

https://github.com/souyunku/SnowFlake





时间范围: 2⁴¹ / (365 * 24 * 60 * 60 * 1000L) = 69.73年

工作进程数量: $2^{10} = 1024$

生成不碰撞序列的TPS: 212 * 1000 = 409.6万




电商网站的搜索和推特的搜索有什么区别?





电商网站的搜索和推特的搜索有什么区别?

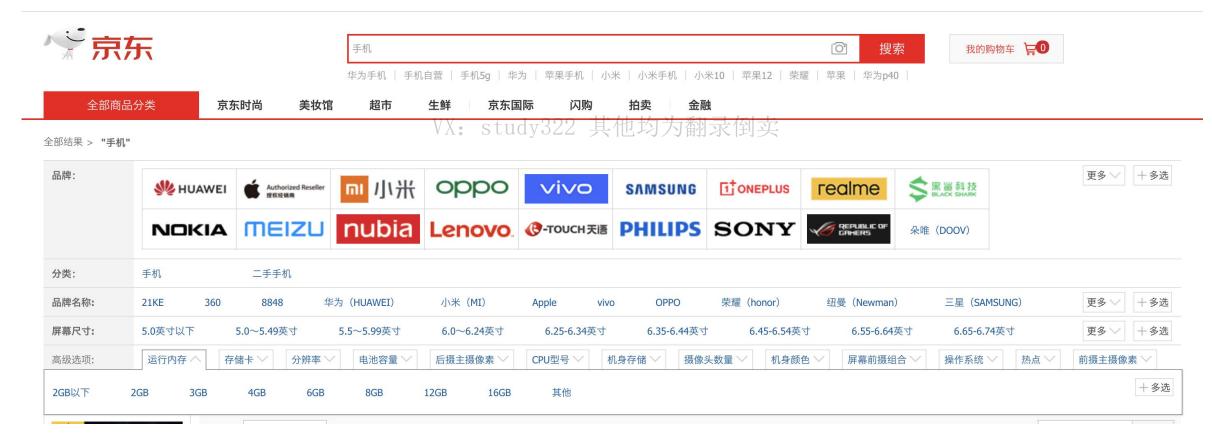



支持各种维度的排序,包括 支持人气、销量、信用、价 格、发货地等属性的排序。其他均为翻录倒卖

支持范围查找,价 格区间范围搜索



支持商品属性筛选, 例如:品牌,具体

参数



对数据的实时性要求 非常高,体现在价格 和库存两个方面




对数据准确性要求 高,不能丢失商品

整体架构




目前电商使用多的搜索引擎基于分布式实时引擎 Elasticsearch(ES), ES 构建在开源社区最稳定成熟的索 引库 Lucence 上。

- 支持高可用,可水平扩展 VX: study322 其他均为翻录倒卖
- 并有自动容错和自动伸缩的机制
- 支持还实现了 ES 与 MySQL 和 Hadoop 的无缝集
 成

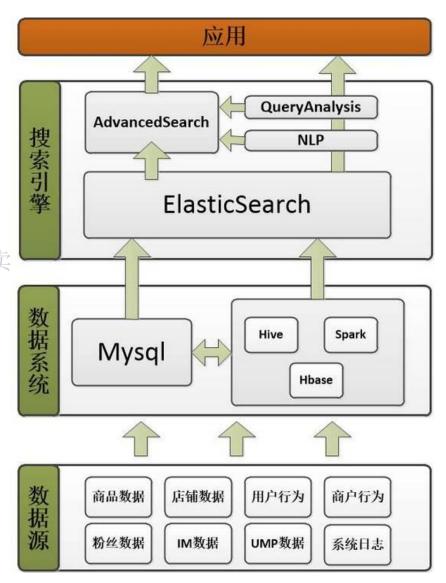

索引构建的过程




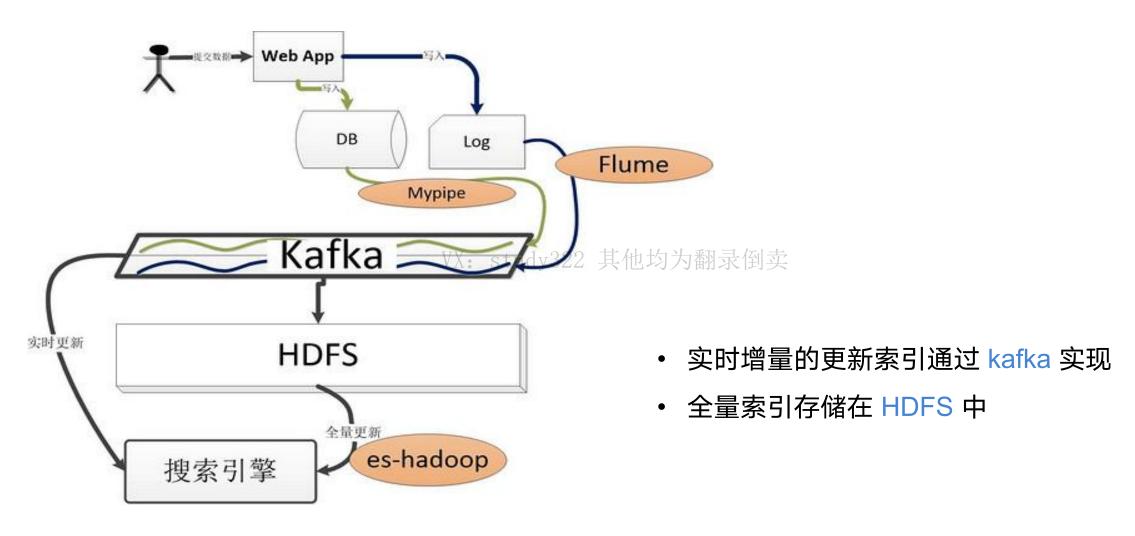

索引构建的过程



ES-Hadoop(Elasticsearch for Apache Hadoop): 无缝打通了 ES 和Hadoop 两 个非常优秀的框架,在 Hadoop 和 Elasticsearch 之间起到桥梁的作用,完美 地把 Hadoop 的批处理优势和 VX: study322 Elasticsearch 强大的全文检索引擎结合起 来。我们既可以把 HDFS 的数据导入到 ES 里面做分析, 也可以将 ES 数据导出 到 HDFS 上做备份

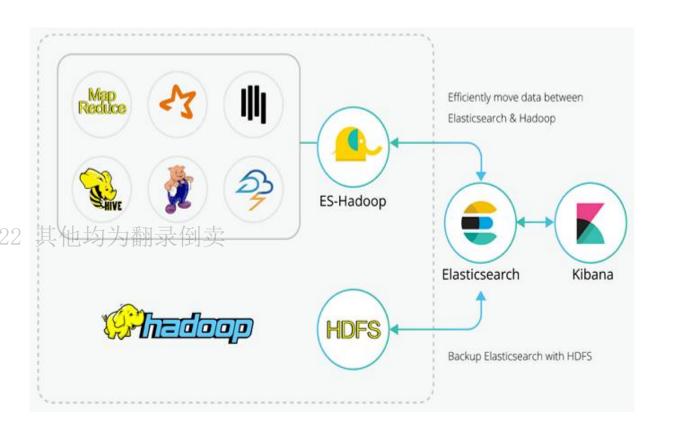

主流的搜索引擎对比



Lucene

搜索引擎基础,一个开放源代码的全文检索引擎工具包

Solr

传统的搜索应用中表现好,不支持实时搜索 study322 其他均为翻录倒卖

Elasticsearch:

支撑大规模分布式部署 实时搜索能力强,适合互联网场景

github使用ES做代码搜索 维基百科使用ES做词条搜索






Scale 优化

VX: study热点榜单功能倒卖

搜索系统容错能力

热点榜单



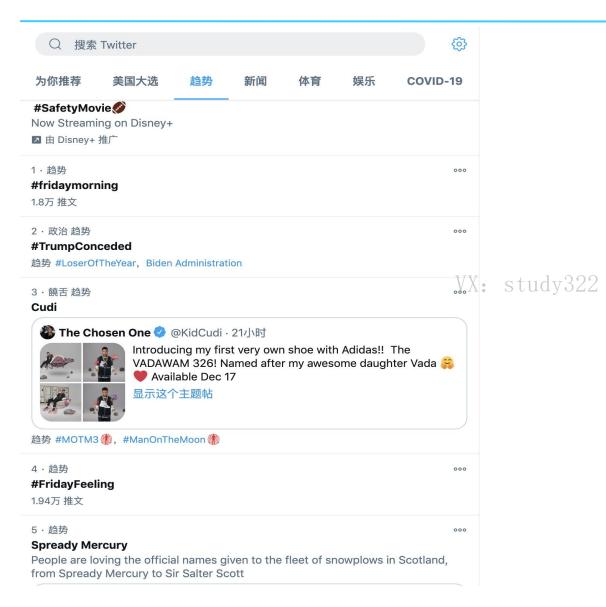

热度值 = 点赞 数 + 设数 + 阅读数 + 阅读数

推特这种高并发实时 计算的排行榜,db 不适合,db扛不住 这么大的并发量,高 并发实时的排行榜天 然适合用缓存来实现



Redis 有序集合 Sorted Set

Sorted Set 不能重复,拥有一个权重 score 来从大到小排序。其可以排序的特点,可以应用于需要排序的场景

每一条推特是一个member,每条推特的热度值是一个score VX: study322 其他均为翻录倒卖

Zadd 命令:

- 向一个有序集合中加入一个或者多个元素及其分数 zadd key value1 member1
- 取出范围内的数据
 zrevrange key start end





如何更新 Score?

A.实时更新

B.每隔一段时间更新




实时更新对系统压力大

容错能力——副本机制




- 每个索引有一个或多个分片,每个分片存储不同的数据。分片可分为主分片(primary shard)和复制分片(replica shard),复制分片是主分片的拷贝。
- 往主分片服务器存放数据时候,会对应实时同步到备用分片服务器。
- 查询时候,所有(主、备)都进行查询。

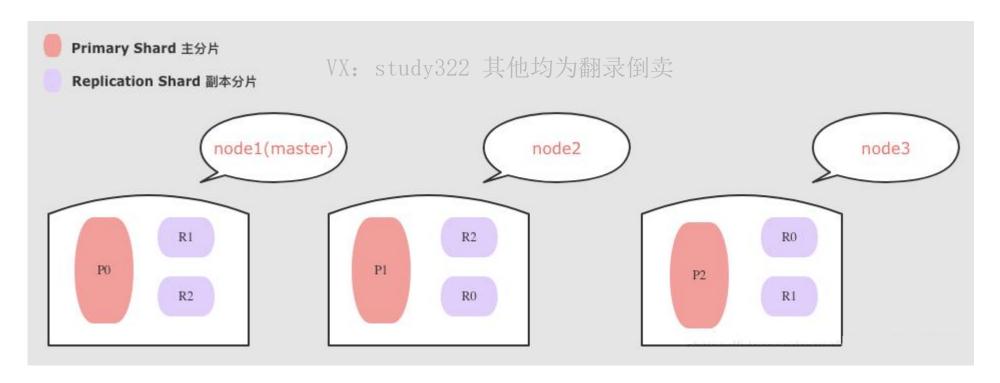

副本机制的作用



- 故障转移:提高系统的容错性,当某个节点某个分片损坏或丢失时可以从副本中恢复,有主分片的节点挂了, 一个副本分片就会晋升为主分片
- · 提高查询效率: 副本分片也提供查询能力,会自动对搜索请求进行负载均衡。

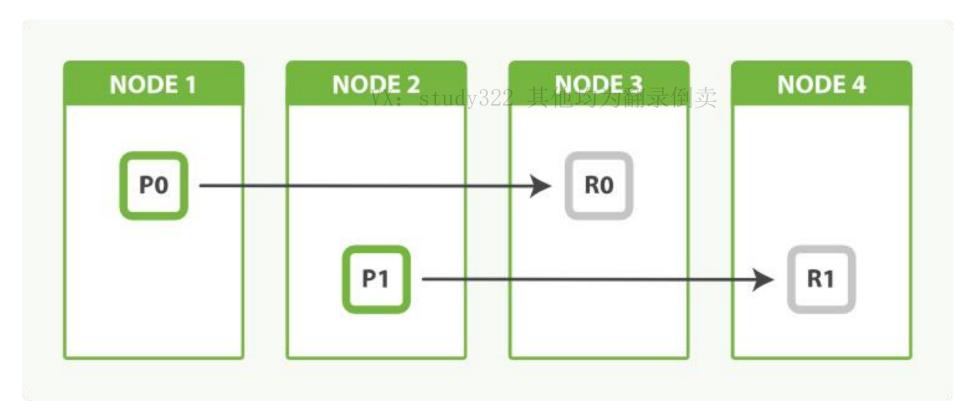



保留福利:前15名

【系统77】 私信班班:



期末评价问卷↑

最后一节直播课啦, 动动小手给老 师评价一下哈~~ (´••`)比心

今日购 课福利

• 《大厂高频算法面试特点及风格解析》

• 《背包四讲》

500学分&lintcode vip7天

VX: Study322 其他均为翻录倒卖

毕业仪式 打卡福利

- · 毕业仪式: 于北京时间01月24日上午 10:00在我们答疑群中举行哈~~(欢迎 来抽奖)
- 在毕业仪式之前在群里打卡前面作业 的同学, 我们的作业奖励依然有效哈