

基于地理位置的服务 Location Based Service

课程版本 v6.0 主讲 东邪



扫描二维码关注微信/微博
获取最新面试题及权威解答

微信: [ninechapter](#)

微博: <http://www.weibo.com/ninechapter>

知乎: <http://zhuankan.zhihu.com/jiuzhang>

官网: <http://www.jiuzhang.com>

- Design Uber
 - Design Facebook Nearby
 - Design Yelp
 - Design Pokemon Go



Interviewer: Please design Uber

VX: Study322 其他均为翻录倒卖

Similar questions:

How to design facebook nearby

How to design yelp



- RingPop
 - <https://github.com/uber/ringpop-node>
 - 一个分布式架构
 - 扩展阅读
 - <http://ubr.to/1S47b8g> [Hard]
 - <http://bit.ly/1Yg2dnd> [Hard]
- TChannel
 - <https://github.com/uber/tchannel> VX: study322 其他均为翻录倒卖
 - 一个高效的RPC协议
 - RPC: Remote Procedure Call
- Google S2
 - <https://github.com/google/s2-geometry-library-java>
 - 一个地理位置信息存储与查询的算法
- Riak
 - Dynamo DB 的开源实现




告诉我你看到这些词的感受是不是这样？

Read more on Uber Eng Blog

VX: study222 其他均为翻录倒卖
<http://eng.uber.com/>




是不是答出Uber是怎么实现的, 就可以拿到Offer?

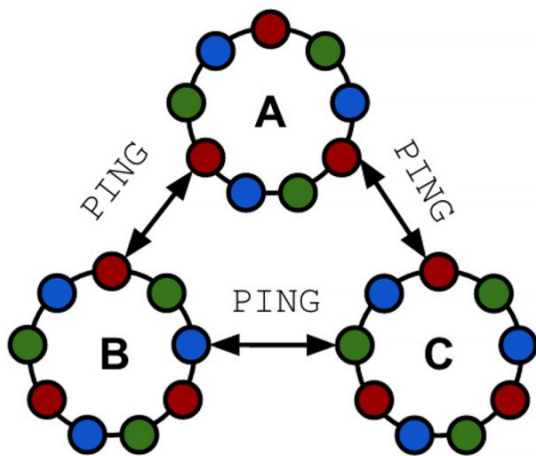

系统设计面试常见误区

以为答出该公司是怎么做的,就可以拿到Offer了

你他妈的在逗我?



Uber的架构非常小众

Uber用到的技术是自己设计出的一套东西

如果Uber面你这个题，你不可能比他们清楚，并且显得你是准备过的，不能代表你真实的能力

如果其他公司面你这个题，这也不会是期望答案

- Scenario 场景
 - Features
 - QPS / Storage
- Service 服务
 - Service Oriented Architecture
- Storage 数据
 - Schema


逻辑设计 Logic Design 50%
Make it work!



VX: study322 其他均为翻录倒卖

- Scale 进化
 - Robust
 - Feature

架构设计 Infrastructure Design 50%
Make it robust!

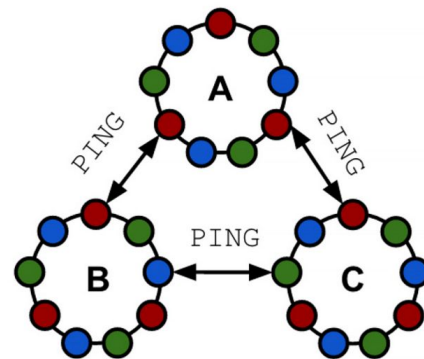

System Design = Logic Design + Infrastructure Design

系统设计 = 逻辑设计 + 架构设计



Scenario 场景

需要设计哪些功能，设计得多牛

VX: study322 其他均为翻录倒卖
试试看，你觉得对于一个打车软件来说最重要的是哪些功能？

- 第一阶段：
 - Driver report locations
 - Rider request Uber, match a driver with rider
- 第二阶段：
 - Driver deny / accept a request
 - Driver cancel a matched request
 - Rider cancel a request
 - Driver pick up a rider / start a trip
 - Driver drop off a rider / end a trip

- 第三阶段 *:

- Uber Pool
- Uber Eat

无所谓的加分项, 如果你都答到这里了, 说明你前面都秒杀了



VX: study322 其他均为翻录倒卖

Scenario - 设计得多牛？

可以直接向面试官询问一些基本数据

Uber has become a global service providing roughly **15 million** rides per day across 500 cities, and international markets are growing as fast as ever. So, if Uber is completing **15 million** rides per day (worldwide) with **2 million drivers**, that means there are 7.5 passengers per driver – on average.

2018年11月8日




How Many Uber Drivers are There? - Ridester.com

<https://www.ridester.com/how-many-uber-drivers-are-there/>

- 2018年每天有 2M 司机载客
- 假设同时在线的司机平均约为 600k(猜的)
 - Average Driver QPS = $600k / 4 = 150k$
 - Driver report locations by every 4 seconds
 - Peak Driver QPS = $150k * 2 = 300k$
 - Uber 官方自己的说法:2015 新年夜的 Peak QPS 是 170K, 当时 Uber 约有 1M 的司机
 - Read More: <http://bit.ly/1FBSgMK>X: study322 其他均为翻录倒卖
 - Rider QPS 可以忽略
 - 无需随时汇报位置
 - 一定远小于Driver QPS
- 存储估算
 - 假如每条Location都记录: $600k * 86400 / 4 * 100bytes$ (每条位置记录)~ 1.3 T / 天
 - 假如只记录当前位置信息: $600k * 100 bytes = 60 M$


初步感觉:300k 的写操作是不容小觑的
必须找一个写速度快的存储!


- Uber 主要干的事情就两件
 - 记录车的位置 GeoService
 - 匹配打车请求 DispatchService

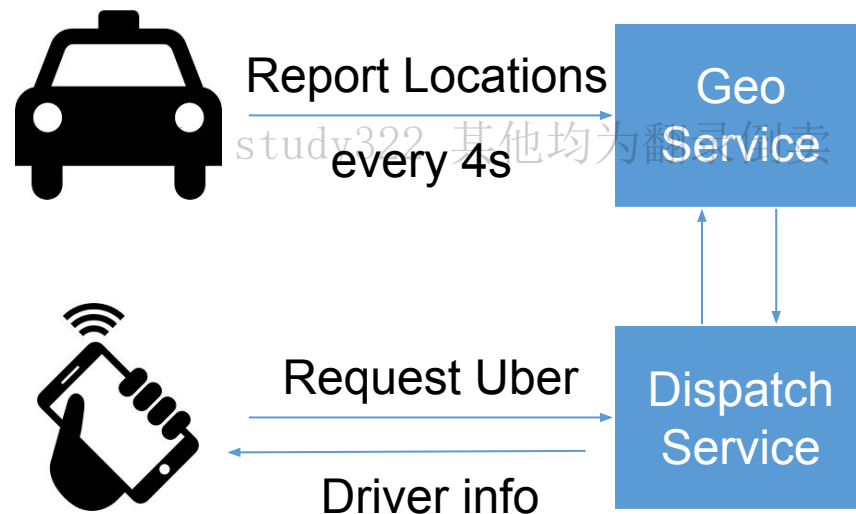

这张图里漏了什么？

- Driver 如何获得打车请求？
 - Report location 的同时, 服务器顺便返回匹配上的打车请求

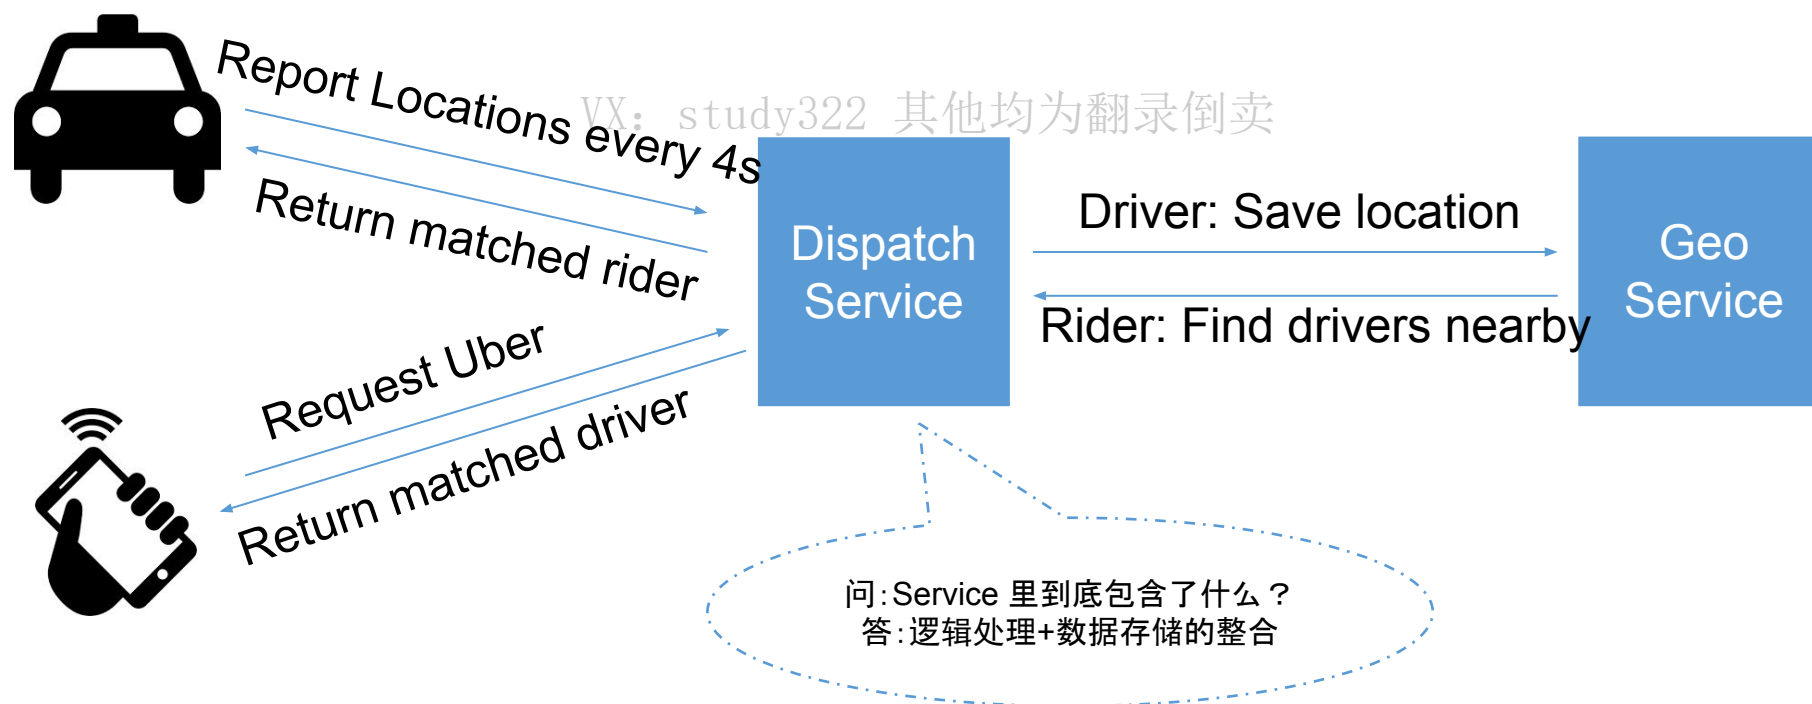

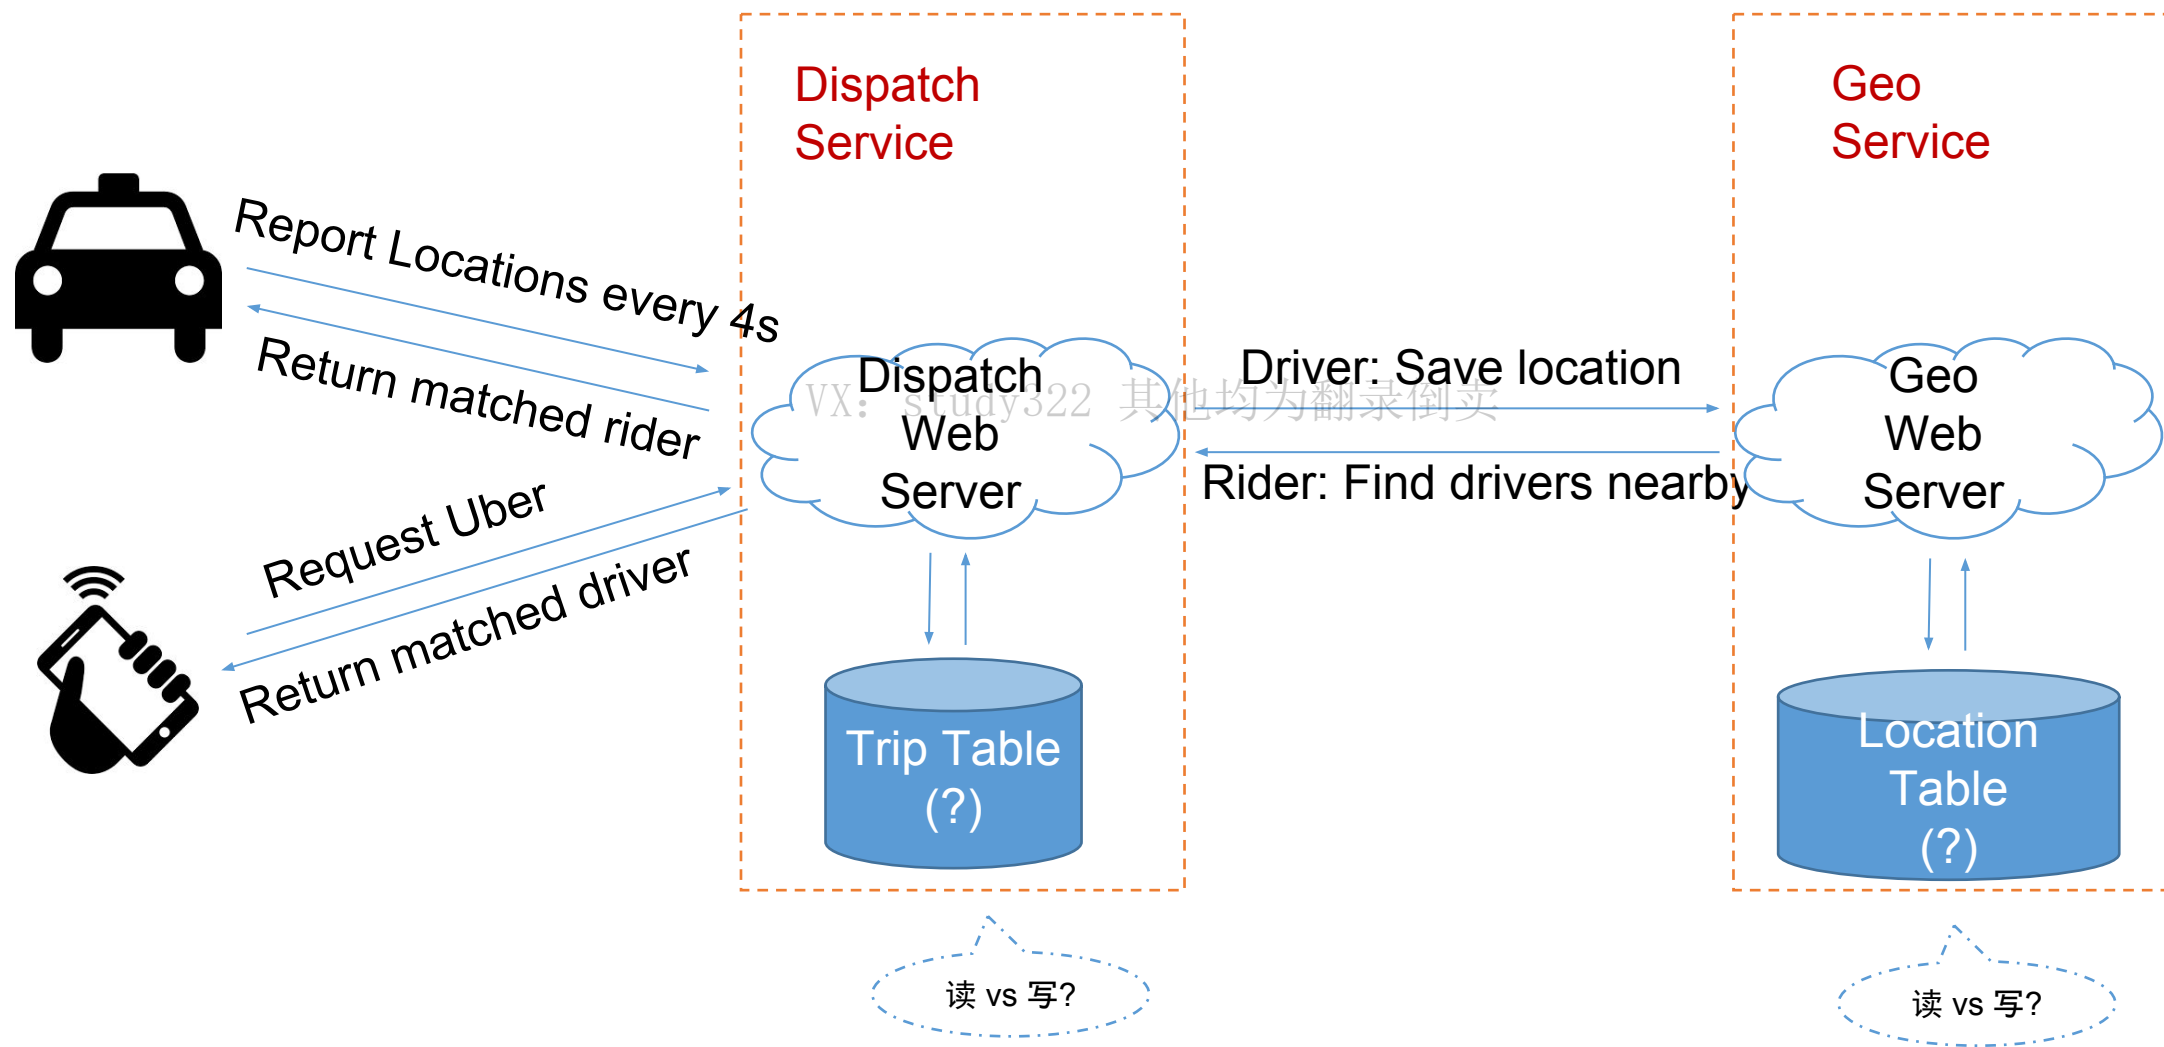


```
class Trip {  
    public Integer tripId;  
    public Integer driverId, riderId;  
    public Double startLatitude, startLongitude;  
    public Double endLatitude, endLongitude;  
    public Integer status;  
    public Datetime createdAt;  
}
```


VX: study322 其他均为翻录倒卖

```
class Location {  
    public Integer driverId;  
    public Double Latitude, Longitude;  
    public Datetime updatedAt;
```

			Location Table	type	comments
			driver_id	fk	Primary key
			lat	float	纬度
			lng	float	经度
			updated_at	timestamp	存最后更新的时间
Trip Table	type	comments			
id	pk	primary key			
rider_id	fk	User id			
driver_id	fk	User id			
start_lat	float	起点的纬度 Latitude			
start_lng	float	起点的经度 Longitude			
end_lat	float	终点的维度 Latitude			
end_lng	float	终点的经度 Longitude			
created_at	timestamp	创建时间			
status	int	New request / waiting for driver / on the way to pick up / in trip / cancelled / ended			

LBS 类系统的难点： 如何存储和查询地理位置信息？

如，查询某个乘客周围 X 公里内的司机




```
SELECT * FROM Location
WHERE lat < myLat + delta
      AND lat > myLat - delta
      AND lng < myLng + delta
      AND lng > myLng - delta;
```

VX: study322 其他均为翻录倒卖

问: 分别对 lat 和 lng 建 index 是否可行?

```
create index lat_idx on location_table(lat);
create index lng_idx on location_table(lng);
```

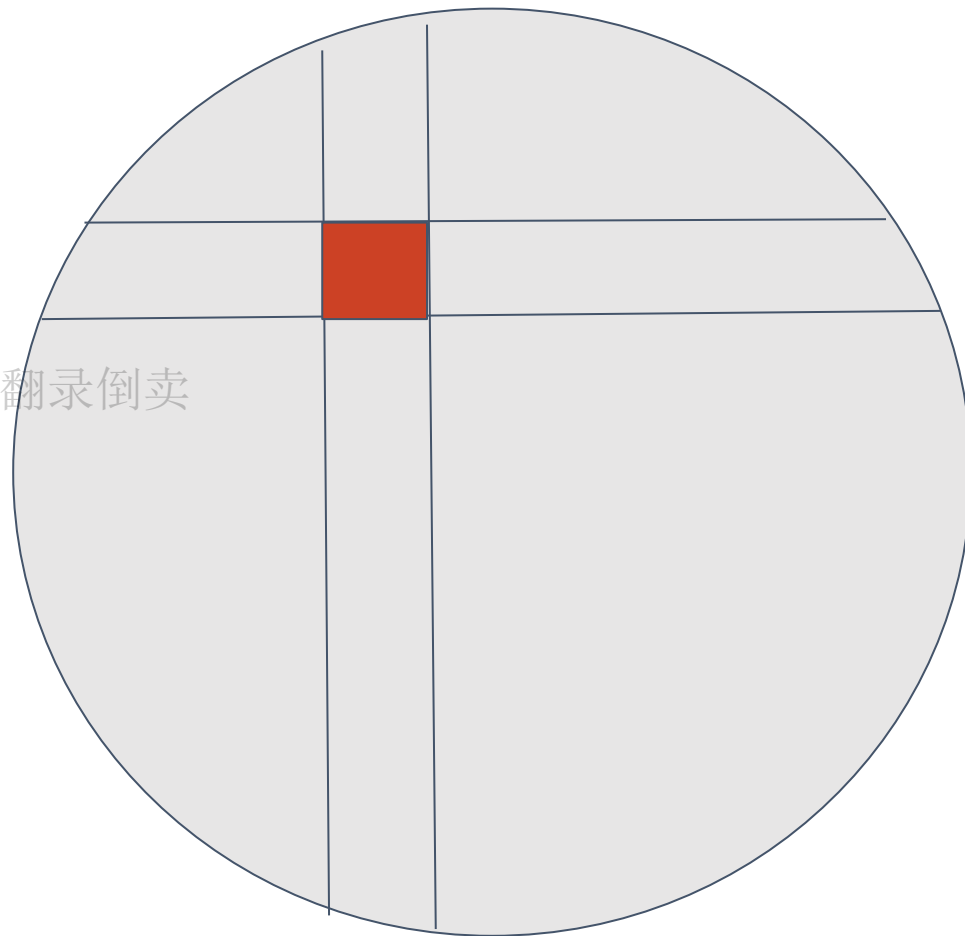

复合索引 Composite Index 能否解决问题？

VX: study322 其他均为翻录倒卖

什么是复合索引 —— 将多个 columns 合并起来做索引

```
create index lat_lng_idx on location_table(lat, lng);
```

复合索引 Composite Index 能否解决问题？

VX: study322 其他均为翻录倒卖

什么是复合索引 —— 将多个 columns 合并起来做索引

```
create index lat_lng_idx on location_table(lat, lng);
```

不行，复合索引只能解决 “lat=固定值 and lng 在某个范围” 的查询

数据库的 index 只能解决一个维度上的 Range Query

VX: study322 其他均为翻录倒卖
多个独立的维度的 Range Query 无法高效查询

解决思路: 把二维映射到一维

- Google S2

- Read more: <http://bit.ly/1WgMpSJ>
- Hilbert Curve: <http://bit.ly/1V16HRa>
- 将地址空间映射到 2^{64} 的整数
- 特性: 如果两个一维整数比较接近, 对应的二维坐标就比较接近
- Example: $(-30.043800, -51.140220) \rightarrow 10743750136202470315$

更精准, 库函数API丰富

- Geohash


VX: study322 其他均为翻录倒卖

- Read more: <http://bit.ly/1S0Qzeo>
- Peano Curve
- Base32: 0-9, a-z 去掉 (a,i,l,o)
 - 为什么用 base32 ? 因为刚好 2^5 可以用 5 位二进制表示
- 核心思路二分法
- 特性: 公共前缀越长, 两个点越接近
- Example: $(-30.043800, -51.140220) \rightarrow 6feth68y4tb0$

比较简单, 准确度差一些

- Examples:
- LinkedIn HQ: 9q9hu3hhsjxx
- Google HQ: 9q9hvu7wbq2s
- Facebook HQ: 9q9j45zvr0se

geohash length	lat bits	lng bits	lat error	lng error	km error
1	2	3	± 23	± 23	± 2500
2	5	5	± 2.8	± 5.6	± 630
3	7	8	± 0.70	± 0.7	± 78
4	10	10	± 0.087	± 0.18	± 20
5	12	13	± 0.022	± 0.022	± 2.4
6	15	15	± 0.0027	± 0.0055	± 0.61
7	17	18	± 0.00068	± 0.00068	± 0.076
8	20	20	± 0.000085	± 0.00017	± 0.019

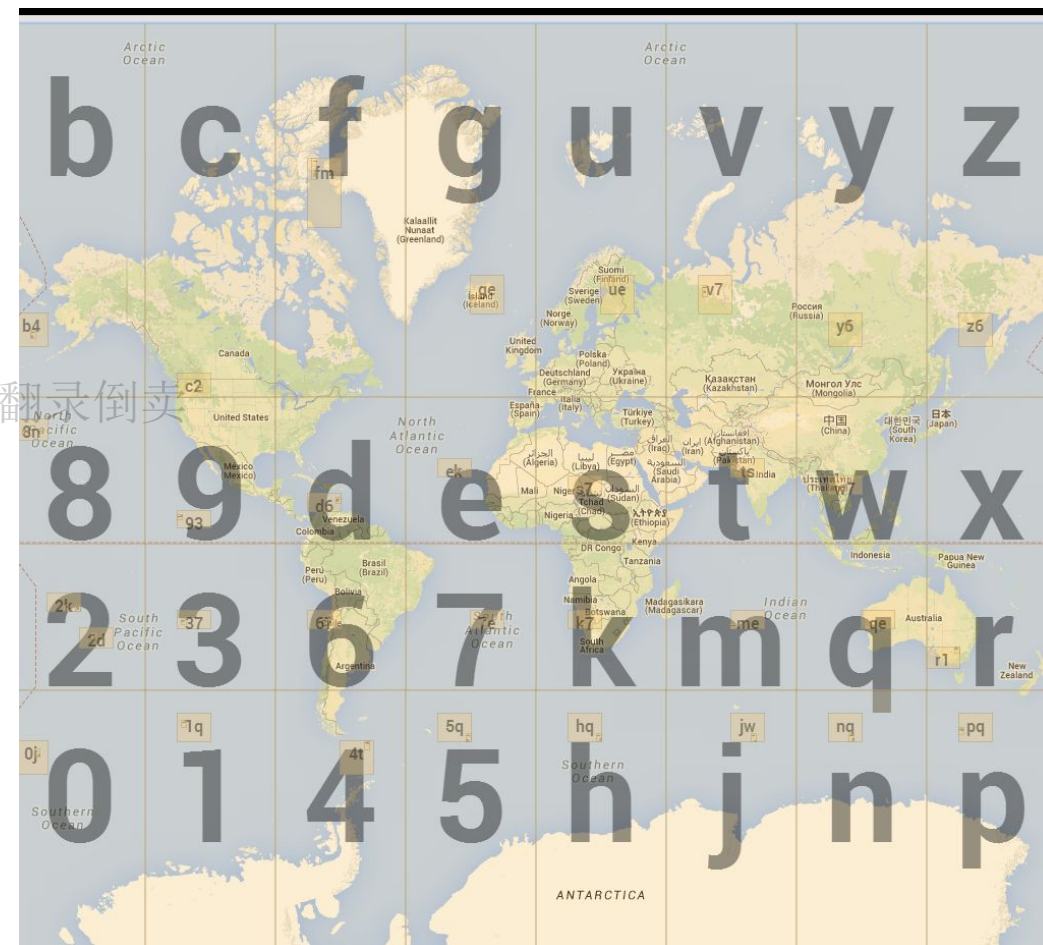

- 北海公园: lat=39.928167, lng=116.389550
- 二分(-180,180) 逼近经度┆左半部记0┆右半部记1
 - (-180, 180)里116.389550在右半部 → 1
 - (0, 180)里116.389550在右半部 → 1
 - (90, 180)里116.389550在左半部 → 0
 - (90, 135)里116.389550在右半部 → 1
 - (112.5, 135)里116.389550在左半部 → 0
- 二分(-90,90) 逼近纬度, 下半部记0, 上半部记1
 - (-90,90) 里 39.928167 在上半部 → 1
 - (0,90) 里 39.928167 在下半部 → 0
 - (0,45) 里 39.928167 在上半部 → 1
 - (22.5,45) 里 39.928167 在上半部 → 1
 - (33.75,45) 里 39.928167 在上半部 → 1
 - ... (还可以继续二分求获得更多的精度³)

课后作业:

<http://www.lintcode.com/problem/geohash/>

先经后纬, 经纬交替

1110011101
└──┬──┘ └──┬──┘
W X

查询Google半径2公里内的车辆

- 找到精度误差 > 2公里的最长长度

geohash length	lat bits	lng bits	lat error	lng error	km error
1	2	3	± 23	± 23	± 2500
2	5	5	± 2.8	± 5.6	± 630
3	7	8	± 0.70	± 0.7	± 78
4	10	10	± 0.087	± 0.18	± 20
5	12	13	± 0.022	± 0.022	± 2.4
6	15	15	± 0.0027	± 0.0055	± 0.61
7	17	18	± 0.00068	± 0.00068	± 0.076
8	20	20	± 0.000085	± 0.00017	± 0.019

VX: study328 其他均为翻录倒卖

- Google HQ: 9q9hvu7wbq2s
- 找到位置以9q9hv以开头的车辆



怎样在数据库中实现该功能？

- SQL 数据库
 - 首先需要对 geohash 建索引
 - CREATE INDEX on geohash;
 - 使用 Like Query
 - SELECT * FROM location WHERE geohash LIKE `9q9hv%`;
- NoSQL - Cassandra
 - 将 geohash 设为 column key
 - 使用 range query (9q9hv0, 9q9hvz)
- NoSQL - Redis
 - Driver 的位置分级存储
 - 如 Driver 的位置如果是 9q9hvt, 则存储在 9q9hvt, 9q9hv, 9q9h 这 3 个 key 中
 - 6位 geohash 的精度已经在一公里以内, 对于 Uber 这类应用足够了
 - 4位 geohash 的精度在20公里以上了, 再大就没意义了, 你不会打20公里以外的车
 - key = 9q9hvt, value = **set** of drivers in this location

VX: study322 其他均为翻录倒卖

NoSQL - Redis

VX: study3 数据可持久化 录倒卖

原生支持list, set等结构

读写速度接近内存访问速度 >100k QPS



- 用户发出打车请求, 查询给定位置周围的司机
 - (lat,lng) → geohash → [driver1, driver2, ...]
 - 先查6位的 geohash 找0.6公里以内的
 - 如果没有 再查5位的 geohash 找2.4公里以内的
 - 如果没有 再查4位的 geohash 找20公里以内的

Location Table	
key	geohash
value	{driver1_id, driver2_id, driver3_id ...}

VX: study322 其他均为翻录倒卖

- 匹配司机成功, 用户查询司机所在位置
 - driver1 → (lat, lng)

Driver Table	
key	driver_id
value	(lat, lng, status, updated_at, trip_id)



指向UserTable, UserTable存在其他数据库中, 可以是SQL数据库

- 司机汇报自己的位置
 - 计算当前位置 lat, lng 的 geohash
 - geohash4, geohash5, geohash6
 - 查询自己原来所在的位置
 - geohash4', geohash5', geohash6'


} 对比是否发生变化
并将变化的部分在 Redis 中进行修改

 - 在 Driver Table 中更新自己的最后活跃时间
- 司机接受打车请求

VX: study322 其他均为翻录倒卖

 - 修改 Trip 状态
 - 用户发出请求时就已经在 Trip Table 中创建一次旅程 T 并 Match 上最近的司机
 - 在 Driver Table 中标记自己的状态进入不可用状态- 司机完成接送 T 结束一次 Trip
 - 在 Trip Table 中修改旅程状态
 - 在 Driver Table 中标记自己的状态进入可用状态

1. 乘客发出打车请求, 服务器创建一次Trip
 - 将 trip_id 返回给用户
 - 乘客每隔几秒询问一次服务器是否匹配成功
2. 服务器找到匹配的司机, 写入Trip, 状态为等待司机回应
 - 同时修改 Driver Table 中的司机状态为不可用, 并存入对应的 trip_id
3. 司机汇报自己的位置
 - 顺便在 Driver Table 中发现有分配给自己的 trip_id 其他均为翻录倒卖
 - 去 Trip Table 查询对应的 Trip, 返回给司机
4. 司机接受打车请求
 - 修改 Driver Table, Trip 中的状态信息
 - 乘客发现自己匹配成功, 获得司机信息
5. 司机拒绝打车请求
 - 修改 Driver Table, Trip 中的状态信息, 标记该司机已经拒绝了该trip
 - 重新匹配一个司机, 重复第2步

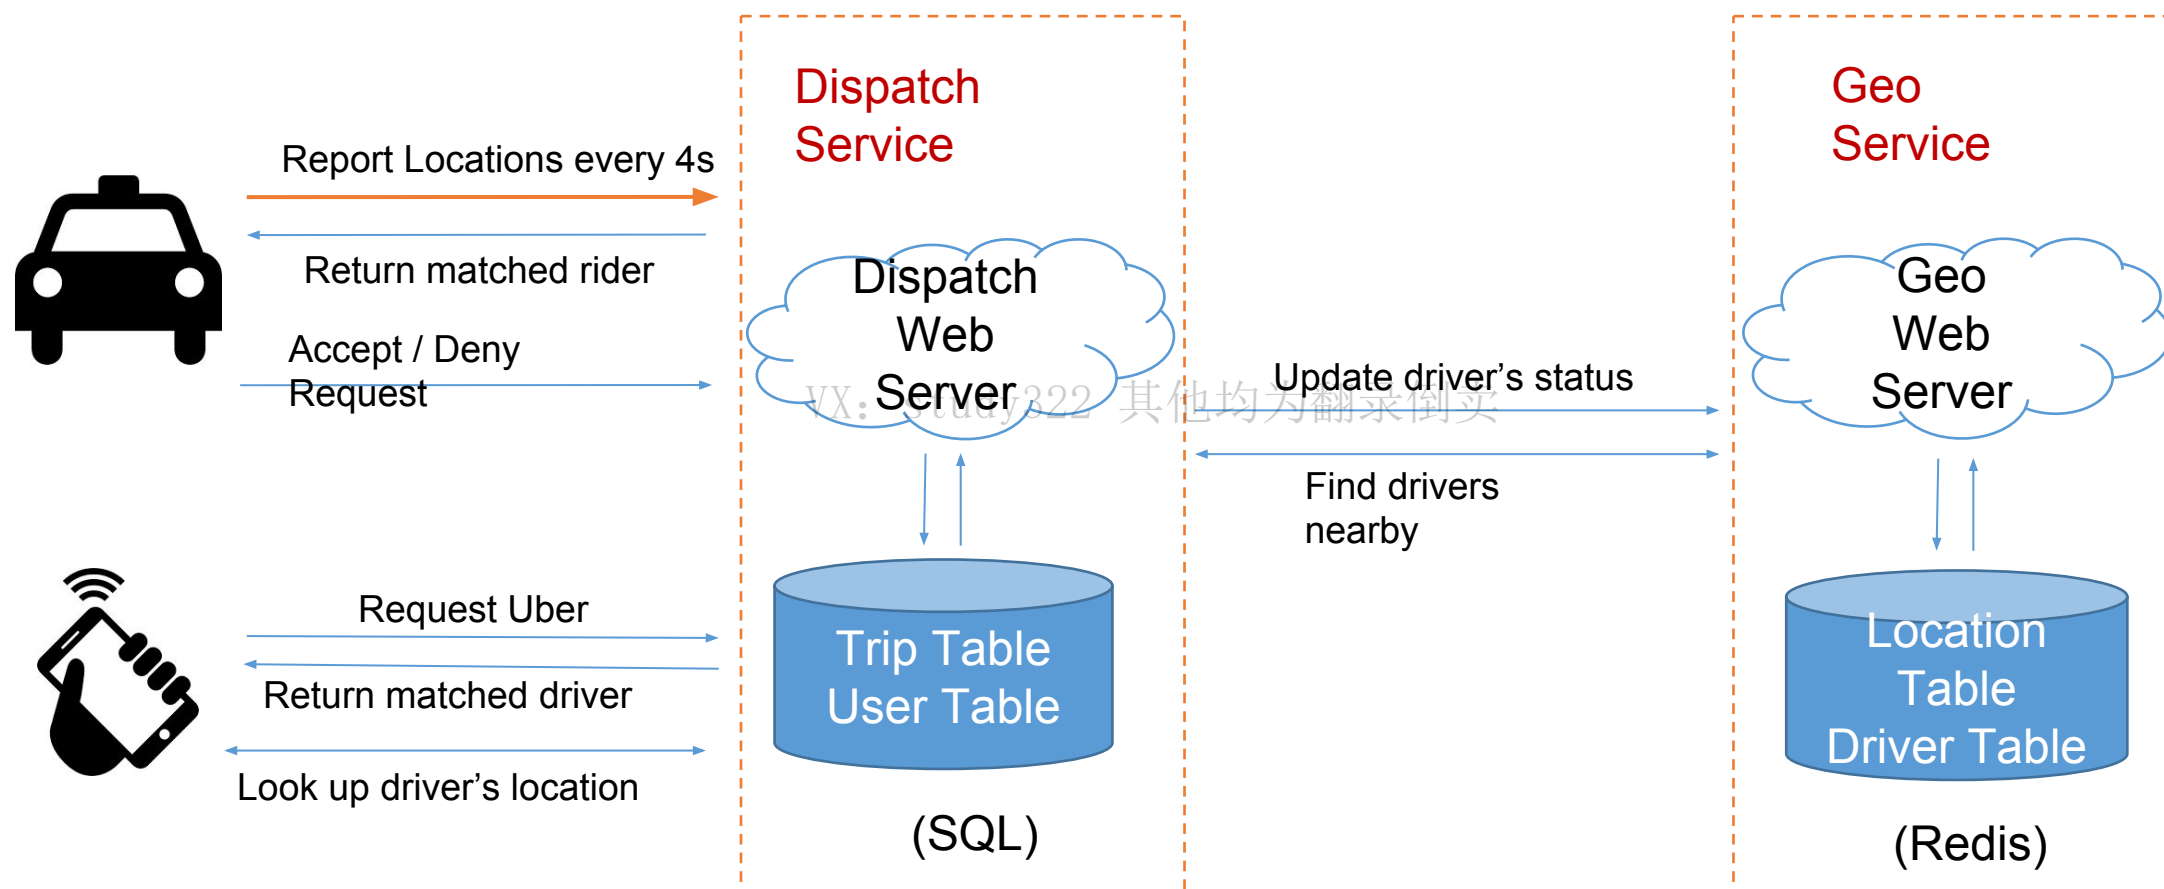

Scale 拓展

看看有哪些问题没有解决, 需要优化
出现故障怎么办

有什么隐患？

VX: 需求是 300k QPS

Redis 的读写效率 > 100k QPS

是不是 3-4 台就可以了？

Interviewer: Redis server is down?

随便挂一台,分分钟损失几百万\$



DB Sharding

VX: std1992 其他公众号有录倒卖

目的1: 分摊流量

目的2: Avoid Single Point Failure



按照什么来Sharding?

传统做法：按照前4位 Geohash

VX: study322 其他均为翻录倒卖
数据怎么查询就怎么拆分

查询是按照 4-6位的 geohash

那么拆分就可以按照 4位的 geohash 来 sharding

Uber 的做法：按城市 Sharding


难点1：如何定义城市？

难点2：如何根据位置信息知道用户在哪个城市？



为什么不能按照其他的比如 user_id 来 sharding？

- 用多边形代表城市的范围
- 问题本质: 求一个点是否在多边形内
 - 计算几何问题
- 城市的数目: 500个
- 乘客站在两个城市的边界上怎么办?
 - 找到乘客周围的2-3个城市
 - 这些城市不能隔太远以至于车太远
 - 汇总多个城市的查询结果
 - 这种情况下司机的记录在存哪个城市关系不大

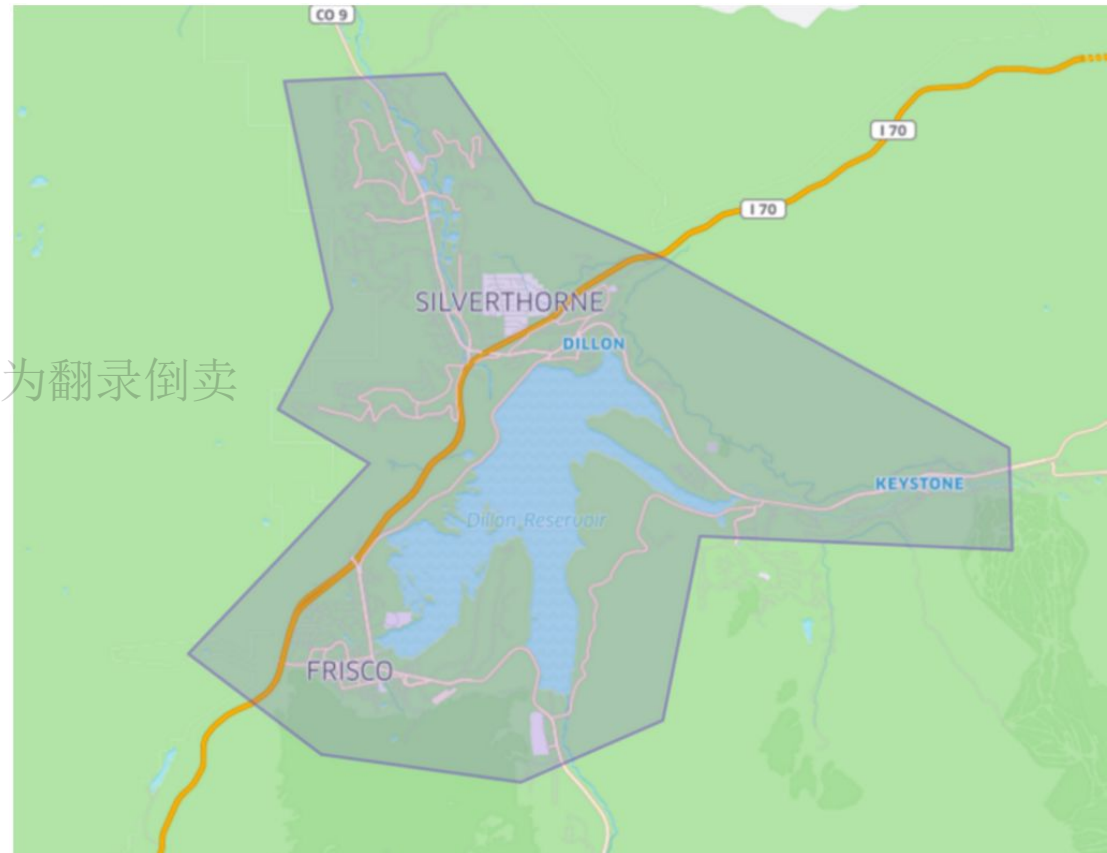

Interviewer: How to check rider is in Airport?

同样可以用Geo Fence

类似机场这样的区域有上万个，直接 $O(N)$ 查询太慢
分为两级Fence查询，先找到城市，再在城市中查询Airport Fence

Read More: <http://ubr.to/20qK4F4>

Interviewer: How to reduce impact on db crash?


多台 Redis 虽然能减少损失
但是再小的机器挂了，都还是会影响



如何减小损失？

方法1: Redis Master Slave

VX: study322 其他均为翻录倒卖
每个 Master 下挂两个 Slave
Master 挂了 Slave 就顶上

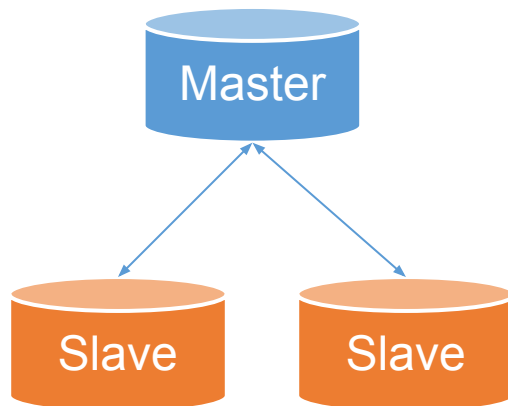

方法2: 让更强大的 NoSQL 数据库来处理

VX: study322 其他均为翻录倒卖

既然一定要用多台机器的话, 我们可以用 1000 台 Cassandra / Riak
这样的 NoSQL 数据库, 平均每台分摊 300 的 QPS 就不大了
这类数据库会帮你更好的处理 Replica 和挂掉之后恢复的问题

- <http://www.lintcode.com/problem/mini-yelp/>
- <http://www.lintcode.com/problem/geohash/>
- <http://www.lintcode.com/problem/geohash-ii/>
- <http://www.lintcode.com/problem/mini-cassandra/>

VX: study322 其他均为翻录倒卖

- Uber's Early Architecture
 - <http://bit.ly/1Q1IzGL> [Easy] [Video]
- Scaling Uber's Real-time Market Platform
 - <http://bit.ly/1FBSgMK> [Medium] [Video]
- RingPop
 - <http://ubr.to/1S47b8g> [Hard] [Blog]
 - <http://bit.ly/1Yg2dnd> [Hard] [Video]
- Point in polygon
 - <http://bit.ly/1N1Zjlu> wiki
- Dynamo DB
 - <http://bit.ly/1mDs0Yh> [Hard] [Paper]