

LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA LANJUT  
JOBSHEET 10: OPERASI HIMPUNAN & TRIGGER



Disusun Oleh:  
MUHAMMAD ULIL FAHMI MA'RIFATULLOH (2341760194)  
KELAS SIB-2F/20

**PROGRAM STUDI D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS**  
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
**POLITEKNIK NEGERI MALANG**

Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jattimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur  
65141



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang  
**Jobsheet 10: Operasi Himpunan & TriggerMata**  
**Kuliah Basis Data Lanjut**  
**Pengampu:** Tim Ajar Basis Data Lanjut

---

**Nama** : Muhammad Ulil Fahmi Ma'rifatulloh  
**Kelas** : SIB 2F  
**Absen** : 20  
**NIM** : 2341760194

### **Tujuan**


Mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menerapkan query UNION dan UNION ALL
2. Menerapkan query CROSS APPLY dan OUTER APPLY
3. Menerapkan query EXCEPT dan INTERSECT
4. Menerapkan query TRIGGER (AFTER)
5. Menerapkan query TRIGGER (INSTEAD OF)

### **Petunjuk Umum**

1. Ikuti langkah-langkah pada bagian-bagian praktikum sesuai dengan urutan yang diberikan.
2. Jawablah semua pertanyaan bertanda **[Soal-X]** yang terdapat pada langkah-langkah tertentu di setiap bagian praktikum.
3. Dalam setiap langkah pada praktikum terdapat penjelasan yang akan membantu Anda dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan pada petunjuk nomor 3, maka baca dan kerjakanlah semua bagian praktikum dalam jobsheet ini.
4. Tulis jawaban dari soal-soal pada petunjuk nomor 3 pada sebuah laporan yang dikerjakan menggunakan aplikasi word processing (Word, OpenOffice, atau yang lain yang sejenis). Ekspor sebagai file **PDF** dengan format nama sebagai berikut:
  - **10\_Prak.BDL\_Kelas\_NamaLengkapAnda.pdf**
  - Kumpulkan file PDF tersebut sebagai laporan praktikum kepada dosen pengampu.
  - Selain pada nama file, cantumkan juga identitas Anda pada tiap footer halaman laporan tersebut.

## Praktikum – Bagian 1: UNION & UNION ALL

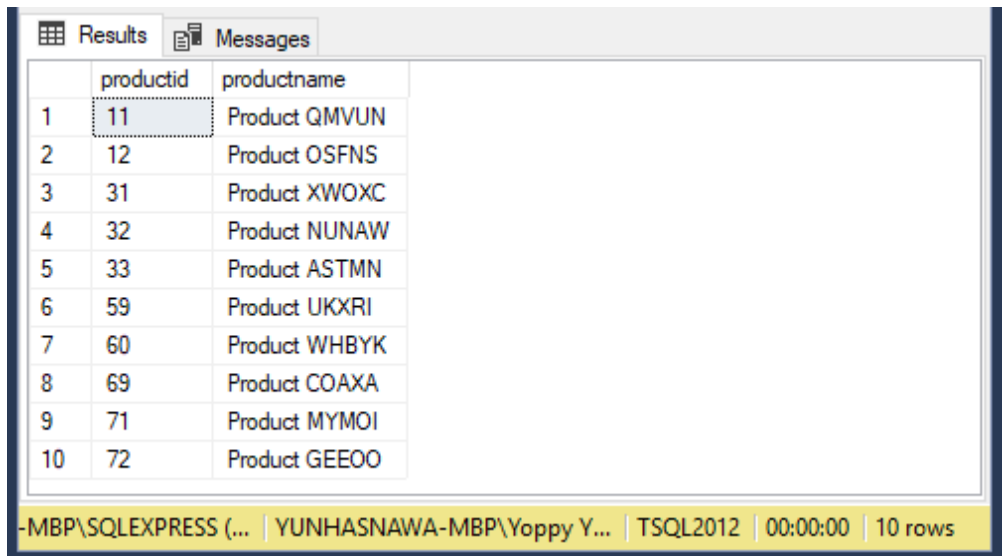Langka h	Keterangan																																	
1	<p>Berikut ini adalah sebuah SQL kueri ke tabel 'Production.Products' yang akan menampilkan 'productid' dan 'productname', khusus bagi product yang memiliki 'categoryid' bernilai 4!</p> <pre>SELECT     productid,     productname FROM     Production.Products WHERE     categoryid = 4;</pre> <p>Ketik dan eksekusi SQL tersebut dan pastikan hasilnya sesuai dengan gambar berikut:</p>  <table><tr><th></th><th>productid</th><th>productname</th></tr><tr><td>1</td><td>11</td><td>Product QMVUN</td></tr><tr><td>2</td><td>12</td><td>Product OSFNS</td></tr><tr><td>3</td><td>31</td><td>Product XWOXC</td></tr><tr><td>4</td><td>32</td><td>Product NUNAW</td></tr><tr><td>5</td><td>33</td><td>Product ASTMN</td></tr><tr><td>6</td><td>59</td><td>Product UKXRI</td></tr><tr><td>7</td><td>60</td><td>Product WHBYK</td></tr><tr><td>8</td><td>69</td><td>Product COAXA</td></tr><tr><td>9</td><td>71</td><td>Product MYMOI</td></tr><tr><td>10</td><td>72</td><td>Product GEEEO</td></tr></table> <p>-MBP\SQLEXPRESS (...   YUNHASNAWA-MBP\Yoppy Y...   TSQL2012   00:00:00   10 rows</p>		productid	productname	1	11	Product QMVUN	2	12	Product OSFNS	3	31	Product XWOXC	4	32	Product NUNAW	5	33	Product ASTMN	6	59	Product UKXRI	7	60	Product WHBYK	8	69	Product COAXA	9	71	Product MYMOI	10	72	Product GEEEO
	productid	productname																																
1	11	Product QMVUN																																
2	12	Product OSFNS																																
3	31	Product XWOXC																																
4	32	Product NUNAW																																
5	33	Product ASTMN																																
6	59	Product UKXRI																																
7	60	Product WHBYK																																
8	69	Product COAXA																																
9	71	Product MYMOI																																
10	72	Product GEEEO																																
2	<p>SQL berikut ini adalah SQL yang menampilkan 'productid' dan 'productname' dari tabel 'Production.Products'. Hasil dari query ini di-<i>filter</i> sedemikian rupa sehingga yang tampil hanyalah product yang telah memiliki nilai jual total lebih dari \$50.000.</p>																																	

```


SELECT
    P.productid,
    P.productname
FROM
    Production.Products P INNER JOIN Sales.OrderDetails OD
ON
    P.productid = OD.productid
GROUP BY
    P.productid, P.productname
HAVING
    SUM(OD.qty * OD.unitprice) > 50000;

```

**Keterangan:** Untuk mendapatkan nilai jual total, SQL diatas bekerja dengan cara sebagai berikut:

1. Meng-Inner-joinkan tabel 'Production.Products' dengan tabel 'Sales.OrderDetails' karena data penjualan ada di tabel yang terakhir.
2. Melakukan GROUP BY, berdasarkan 'productid' dan 'productname'-nya
3. Dan yang terakhir, mem-filter grup menggunakan HAVING dengan kondisi data yang **totalNilaiPenjualannya > 50000**
4. Dimana **totalNilaiPenjualan** = ('unitprice' × 'qty')

Eksekusilah SQL diatas tadi dan pastikan hasilnya sesuai dengan gambar berikut:

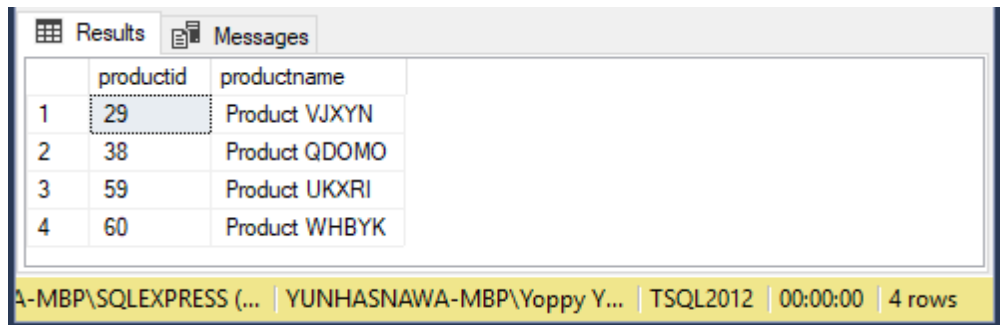

	productid	productname
1	29	Product VJXYN
2	38	Product QDOMO
3	59	Product UKXRI
4	60	Product WHBYK

A-MBP\SQLEXPRESS (... | YUNHASNAWA-MBP\Yoppy Y... | TSQL2012 | 00:00:00 | 4 rows

3

**[Soal-1]** Tulis sebuah SQL yang menampilkan hasil pada praktikum-1 langkah-1 & 2 secarasekaligus (gabungan) dengan menggunakan **UNION**!

**Petunjuk:** Letakkan UNION diantara kedua SQL tersebut.

Pastikan hasilnya sesuai dengan gambar berikut:



Results		Messages
	productid	productname
1	11	Product QMVUN
2	12	Product OSFNS
3	29	Product VJXYN
4	31	Product XWOXC
5	32	Product NUNA...
6	33	Product ASTMN
7	38	Product QDOMO
8	59	Product UKXRI
9	60	Product WHBYK
10	69	Product COAXA
11	71	Product MYMOI
12	72	Product GEEEO

-MBP\SQLEXPRESS (... | YUNHASNAWA-MBP\Yoppy Y... | TSQL2012 | 00:00:00 | 12 rows

- Query

```
SELECT productid, productname
FROM Production.Products
WHERE categoryid = 4
```

UNION

```
SELECT P.productid, P.productname
FROM Production.Products P
INNER JOIN Sales.OrderDetails OD ON P.productid = OD.productid
GROUP BY P.productid, P.productname
HAVING SUM(OD.qty * OD.unitprice) > 50000;
```

- Hasil querynya sama


Results		Messages
	productid	productname
1	11	Product QMVUN
2	12	Product OSFNS
3	29	Product VJXYN
4	31	Product XWOXC
5	32	Product NUNAW
6	33	Product ASTMN
7	38	Product QDOMO
8	59	Product UKXRI
9	60	Product WHBYK
10	69	Product COAXA
11	71	Product MYMOI
12	72	Product GEEEO

DESKTOP-MKSHLCN\OKEGAS (16.... | DESKTOP-MKSHLCN\DEATH ... | TSQL | 00:00:00 | 12 rows

4

**[Soal-2]** Serupa dengan langkah sebelumnya, kali ini tulislah sebuah SQL yang menampilkan hasil pada praktikum-1 langkah-1 & 2 secara sekaligus (gabungan) dengan menggunakan **UNION ALL**!

Pastikan hasilnya sesuai dengan gambar berikut:

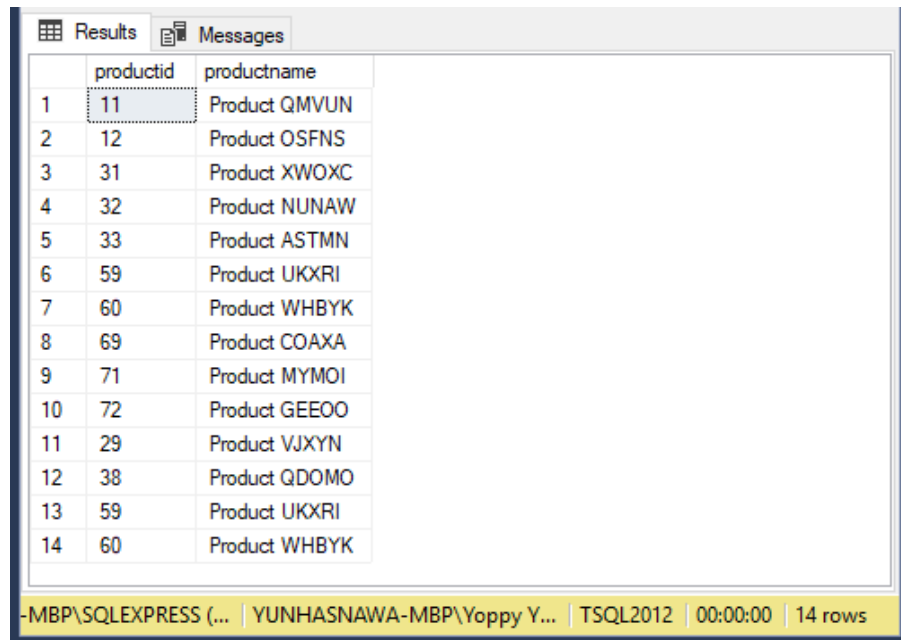

	productid	productname
1	11	Product QMVUN
2	12	Product OSFNS
3	31	Product XWOXC
4	32	Product NUNAW
5	33	Product ASTMN
6	59	Product UKXRI
7	60	Product WHBYK
8	69	Product COAXA
9	71	Product MYMOI
10	72	Product GEEOO
11	29	Product VJXYN
12	38	Product QDOMO
13	59	Product UKXRI
14	60	Product WHBYK

-MBP\SQLEXPRESS (... | YUNHASNAWA-MBP\Yoppy Y... | TSQL2012 | 00:00:00 | 14 rows

• Query

```
SELECT productid, productname
FROM Production.Products
WHERE categoryid = 4
```

UNION ALL

```
SELECT P.productid, P.productname
FROM Production.Products P
INNER JOIN Sales.OrderDetails OD ON P.productid = OD.productid
GROUP BY P.productid, P.productname
HAVING SUM(OD.qty * OD.unitprice) > 50000;
```

• Hasil Querynya sama



	<div><div>Results</div><div>Messages</div><table><tr><th></th><th>productid</th><th>productname</th></tr><tr><td>1</td><td>11</td><td>Product QMVUN</td></tr><tr><td>2</td><td>12</td><td>Product OSFNS</td></tr><tr><td>3</td><td>31</td><td>Product XWOXC</td></tr><tr><td>4</td><td>32</td><td>Product NUNAW</td></tr><tr><td>5</td><td>33</td><td>Product ASTMN</td></tr><tr><td>6</td><td>59</td><td>Product UKXRI</td></tr><tr><td>7</td><td>60</td><td>Product WHBYK</td></tr><tr><td>8</td><td>69</td><td>Product COAXA</td></tr><tr><td>9</td><td>71</td><td>Product MYMOI</td></tr><tr><td>10</td><td>72</td><td>Product GEEEO</td></tr><tr><td>11</td><td>29</td><td>Product VJXYN</td></tr><tr><td>12</td><td>38</td><td>Product QDOMO</td></tr></table><div>✓   DESKTOP-MKSHLCN\OKEGAS (16....   DESKTOP-MKSHLCN\DEATH ...   TSQL   00:00:00   14 rows</div></div>		productid	productname	1	11	Product QMVUN	2	12	Product OSFNS	3	31	Product XWOXC	4	32	Product NUNAW	5	33	Product ASTMN	6	59	Product UKXRI	7	60	Product WHBYK	8	69	Product COAXA	9	71	Product MYMOI	10	72	Product GEEEO	11	29	Product VJXYN	12	38	Product QDOMO
	productid	productname																																						
1	11	Product QMVUN																																						
2	12	Product OSFNS																																						
3	31	Product XWOXC																																						
4	32	Product NUNAW																																						
5	33	Product ASTMN																																						
6	59	Product UKXRI																																						
7	60	Product WHBYK																																						
8	69	Product COAXA																																						
9	71	Product MYMOI																																						
10	72	Product GEEEO																																						
11	29	Product VJXYN																																						
12	38	Product QDOMO																																						
5	<p>[Soal-3] Apa bedanya UNION &amp; UNION ALL?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• UNION menggabungkan hasil 2 atau lebih query,serta baris yang sama atau duplikat itu diabaikan atau dihapus</li><li>• UNION ALL juga menggabungkan hasil 2 atau lebih query, tapi menampilkan semua baris termasuk yang duplikat(sama)</li></ul>																																							
6	<p>[Soal-4] Tuliskan SQL untuk menampilkan 10 pelanggan dengan nilai pembelian tertinggi pada bulan Januari 2008 serta 10 tertinggi pada bulan Februari 2008.</p>																																							

### Petunjuk:

1. Buat dahulu query untuk menampilkan data yang bulan-nya Januari lalu UNION-kan dengan bulan Februari.
2. Pada tiap-tiap bulan lakukan INNER JOIN antara tabel 'Sales.Customers' & 'Sales.OrderValue'

Pastikan hasilnya sesuai dengan gambar berikut:

	custid	contactname	orderdate	val
1	39	Song, Lolan	2008-01-06 00:00:00.000	10952.85
2	32	Krishnan, Venky	2008-01-06 00:00:00.000	8446.45
3	71	Navarro, Tomás	2008-01-22 00:00:00.000	4931.92
4	20	Kane, John	2008-01-16 00:00:00.000	4705.50
5	76	Gulbis, Katrin	2008-01-20 00:00:00.000	4581.00
6	63	Veronesi, Giorgio	2008-01-21 00:00:00.000	3812.70
7	89	Smith Jr., Ronaldo	2008-01-30 00:00:00.000	3523.40
8	65	Moore, Michael	2008-01-26 00:00:00.000	2984.00
9	20	Kane, John	2008-01-27 00:00:00.000	2966.50
10	46	Dressler, Marlies	2008-01-09 00:00:00.000	2826.00
11	63	Veronesi, Giorgio	2008-02-02 00:00:00.000	16387.50
12	65	Moore, Michael	2008-02-16 00:00:00.000	11380.00
13	37	Crăciun, Ovidiu V.	2008-02-19 00:00:00.000	10835.24
14	20	Kane, John	2008-02-18 00:00:00.000	6379.40
15	37	Crăciun, Ovidiu V.	2008-02-26 00:00:00.000	6200.55
16	39	Song, Lolan	2008-02-18 00:00:00.000	5502.11
17	34	Cohen, Shy	2008-02-13 00:00:00.000	3127.50
18	71	Navarro, Tomás	2008-02-18 00:00:00.000	2753.10
19	50	Mace, Donald	2008-02-17 00:00:00.000	2090.00
20	30	Shabalin, Rostisl...	2008-02-05 00:00:00.000	2058.46

### • Query

```

WITH JanuaryTop AS (
    SELECT TOP (10) o.custid, c.contactname, o.orderdate, o.val
    FROM Sales.OrderValues AS o
    INNER JOIN Sales.Customers AS c ON c.custid = o.custid
    WHERE o.orderdate >= '20080101' AND o.orderdate < '20080201'
    GROUP BY o.custid, c.contactname, o.orderdate, o.val
    ORDER BY SUM(o.val) DESC
),
FebruaryTop AS (
    SELECT TOP (10) o.custid, c.contactname, o.orderdate, o.val
    FROM Sales.OrderValues AS o
    INNER JOIN Sales.Customers AS c ON c.custid = o.custid
    WHERE o.orderdate >= '20080201' AND o.orderdate < '20080301'
    GROUP BY o.custid, c.contactname, o.orderdate, o.val
    ORDER BY SUM(o.val) DESC
)
SELECT custid, contactname, orderdate, val
FROM JanuaryTop

```





UNION ALL

```
SELECT custid, contactname, orderdate, val
FROM FebruaryTop
ORDER BY orderdate ASC, val DESC;
```

- Hasil Querynya sama

Results

Messages

	custid	contactname	orderdate	val
1	39	Song, Lolan	2008-01-06 00:00:00.000	10952.85
2	32	Krishnan, Venky	2008-01-06 00:00:00.000	8446.45
3	46	Dressler, Marlies	2008-01-09 00:00:00.000	2826.00
4	20	Kane, John	2008-01-16 00:00:00.000	4705.50
5	76	Gulbis, Katrin	2008-01-20 00:00:00.000	4581.00
6	63	Veronesi, Giorgio	2008-01-21 00:00:00.000	3812.70
7	71	Navarro, Tomás	2008-01-22 00:00:00.000	4931.92
8	65	Moore, Michael	2008-01-26 00:00:00.000	2984.00
9	20	Kane, John	2008-01-27 00:00:00.000	2966.50
10	89	Smith Jr., Ronaldo	2008-01-30 00:00:00.000	3523.40
11	63	Veronesi, Giorgio	2008-02-02 00:00:00.000	16387.50
12	30	Shabalin, Rostisl...	2008-02-05 00:00:00.000	2058.46
13	34	Cohen, Shy	2008-02-13 00:00:00.000	3127.50
14	65	Moore, Michael	2008-02-16 00:00:00.000	11380.00
15	50	Mace, Donald	2008-02-17 00:00:00.000	2090.00
16	20	Kane, John	2008-02-18 00:00:00.000	6379.40
17	39	Song, Lolan	2008-02-18 00:00:00.000	5502.11
18	71	Navarro, Tomás	2008-02-18 00:00:00.000	2753.10
19	37	Cr?ciun, Ovidiu V.	2008-02-19 00:00:00.000	10835.24
20	37	Cr?ciun, Ovidiu V.	2008-02-26 00:00:00.000	6200.55

DESKTOP-MKSHLCN\OKEGAS (16....

DESKTOP-MKSHLCN\DEATH ...

TSQL

00:00:00

20 rows



DESKTOP-MKSHLCN\OKEGAS (16.... | DESKTOP-MKSHLCN\DEATH ... | TSQL | 00:00:00 | 20 rows



## Praktikum – Bagian 2: CROSS APPLY & OUTER APPLY

Langka h	Keterangan
1	<p><b>APPLY:</b> Adalah fasilitas yang memungkinkan kita untuk menerapkan inner-query maupun TVF (Table-Valued Function) ke setiap hasil yang didapat oleh outer-querynya. APPLY ada 2:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. CROSS APPLY: Hanya mengembalikan baris yang inner-query atau TVF-nya ada nilainya</li><li>2. OUTER APPLY: Mengembalikan baris baik yang inner-query atau TVF-nya ada nilainya maupun tidak. Kalau tidak ada hasilnya, maka digandeng-kan dengan NULL.</li></ol> <p>Supaya Anda paham, ketik dan eksekusilah SQL berikut ini lalu perhatikan hasilnya!\</p> <pre>SELECT p.productid, p.productname, o.orderid FROM Production.Products AS p CROSS APPLY (     SELECT TOP(2)         d.orderid     FROM Sales.OrderDetails AS d     WHERE d.productid = p.productid     ORDER BY d.orderid DESC ) AS o ORDER BY p.productid;</pre> <p>Pastikan hasilnya sesuai dengan gambar berikut:</p>

	productid	productname	orderid
1	1	Product HHYDP	11070
2	1	Product HHYDP	11047
3	2	Product RECZE	11077
4	2	Product RECZE	11075
5	3	Product IMEHJ	11077
6	3	Product IMEHJ	11017
7	4	Product KSBRM	11077
8	4	Product KSBRM	11000
9	5	Product EPEIM	11047
10	5	Product EPEIM	11030
11	6	Product VAIIV	11077
12	6	Product VAIIV	11076
13	7	Product HMLNI	11077
14	7	Product HMLNI	11071
15	8	Product WVJFP	11077
16	8	Product WVJFP	11007
17	9	Product AOZB...	10848
18	9	Product AOZB...	10693
19	10	Product YHXGE	11077
20	10	Product YHXGE	11020
21	11	Product QMV...	11073
22	11	Product QMV...	11043

**Keterangan:** SQL diatas menampilkan 'orderid' dan 'productname' dari produk-produk yang ada di tabel 'Production.Products' dengan mencantumkan 'orderid' dari 2 pemesanan terakhir yang melibatkan masing-masing produk.

2

Untuk memahami penggunaan APPLY dengan TVF, tulis dan eksekusilah SQL berikut ini:

```
IF OBJECT_ID('dbo.fnGetTop3ProductsForCustomer') IS NOT NULL
    DROP FUNCTION dbo.fnGetTop3ProductsForCustomer;
GO
CREATE FUNCTION dbo.fnGetTop3ProductsForCustomer (@custid AS INT)
RETURNS TABLE
AS
RETURN
    SELECT TOP(3)
        d.productid,
        p.productname,
        SUM(d.qty * d.unitprice) AS totalsalesamount
    FROM Sales.Orders AS o
    INNER JOIN Sales.OrderDetails AS d ON d.orderid = o.orderid
    INNER JOIN Production.Products AS p ON p.productid = d.productid
    WHERE custid = @custid
    GROUP BY d.productid, p.productname
    ORDER BY totalsalesamount DESC;
GO
```

Eksekusilah SQL diatas terlebih dahulu supaya fungsinya tersimpan di database.


Kemudian tulis dan jalankan SQL dibawah ini untuk menampilkan data 3 pembelian teratas yang dilakukan oleh customer pada tabel 'Sales.Customers' dimana data tersebut meliputi 'productid', 'productname', & 'totalsalesamount'.

```
SELECT
    c.custid, c.contactname, p.productid, p.productname, p.totalsalesamount
FROM
    Sales.Customers AS c
CROSS APPLY
    dbo.fnGetTop3ProductsForCustomer (c.custid) AS p
ORDER BY
    c.custid;
```

**Keterangan:**

1. Pada SQL tersebut digunakan fungsi '**fnGetTop3ProductsForCustomer**' yang dibuat sebelumnya untuk mendapatkan 3 baris 'productid', 'productname', 'totalsalesamount' milik masing-masing customer.
2. Pada SQL tersebut digunakan **CROSS APPLY**, sehingga setiap 'custid' yang dihasilkan oleh outer-querynya, akan mendapatkan 3 hasil karena fungsi '**fnGetTop3ProductsForCustomer**' mengembalikan 3 hasil.

Pastikan hasilnya seperti pada gambar berikut:

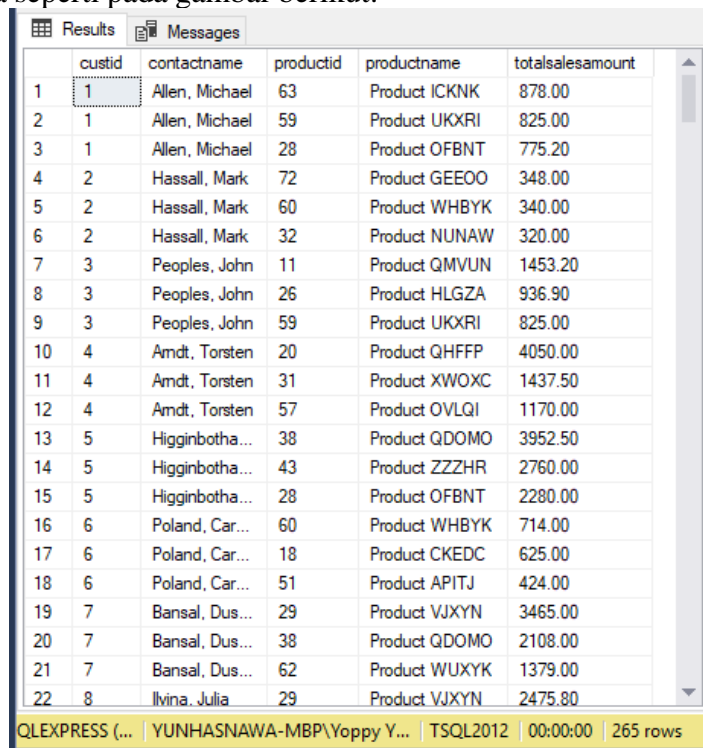


	custid	contactname	productid	productname	totalsalesamount
1	1	Allen, Michael	63	Product ICKNK	878.00
2	1	Allen, Michael	59	Product UKXRI	825.00
3	1	Allen, Michael	28	Product OFBNT	775.20
4	2	Hassall, Mark	72	Product GEEOO	348.00
5	2	Hassall, Mark	60	Product WHBYK	340.00
6	2	Hassall, Mark	32	Product NUNAW	320.00
7	3	Peoples, John	11	Product QMVUN	1453.20
8	3	Peoples, John	26	Product HLGZA	936.90
9	3	Peoples, John	59	Product UKXRI	825.00
10	4	Amdt, Torsten	20	Product QHFFP	4050.00
11	4	Amdt, Torsten	31	Product XWOXC	1437.50
12	4	Amdt, Torsten	57	Product OVLQI	1170.00
13	5	Higginbotha...	38	Product QDOMO	3952.50
14	5	Higginbotha...	43	Product ZZZHR	2760.00
15	5	Higginbotha...	28	Product OFBNT	2280.00
16	6	Poland, Car...	60	Product WHBYK	714.00
17	6	Poland, Car...	18	Product CKEDC	625.00
18	6	Poland, Car...	51	Product APITJ	424.00
19	7	Bansal, Dus...	29	Product VJXYN	3465.00
20	7	Bansal, Dus...	38	Product QDOMO	2108.00
21	7	Bansal, Dus...	62	Product WUXYK	1379.00
22	8	Ilvina, Julia	29	Product VJXYN	2475.80

QLEXPRESS (... | YUNHASNAWA-MBP\Yoppy Y... | TSQL2012 | 00:00:00 | 265 rows

3

**[Soal-5]** Ubahlah CROSS APPLY pada Praktikum bagian-2.2 menjadi **OUTER APPLY**, sehingga hasilnya menjadi seperti gambar berikut:

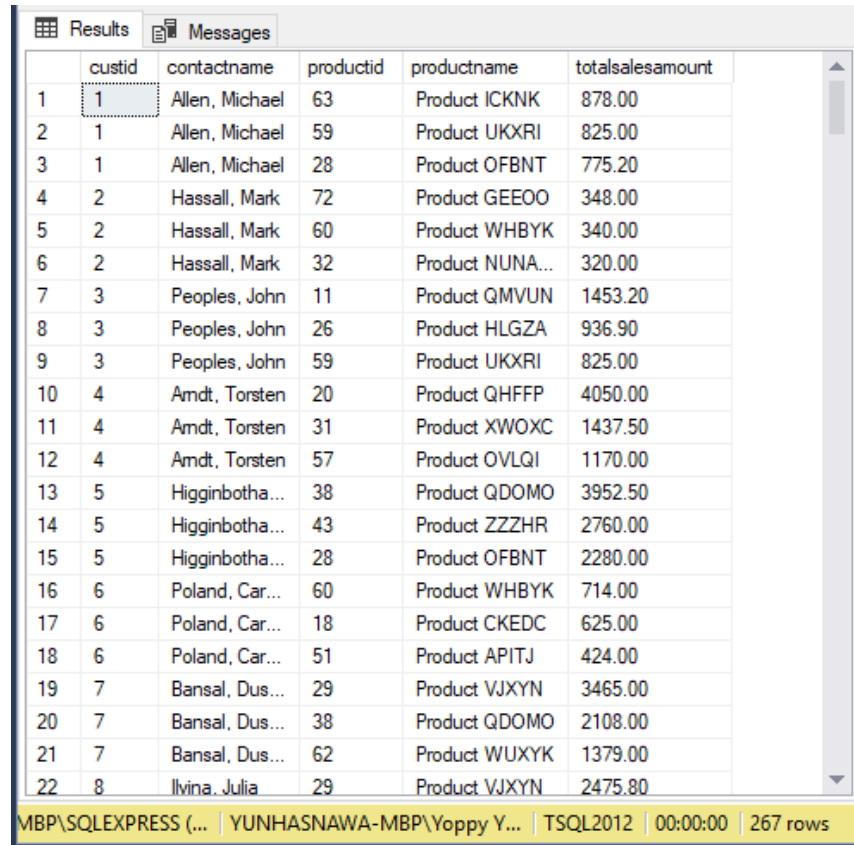

	custid	contactname	productid	productname	totalsalesamount
1	1	Allen, Michael	63	Product ICKNK	878.00
2	1	Allen, Michael	59	Product UKXRI	825.00
3	1	Allen, Michael	28	Product OFBNT	775.20
4	2	Hassall, Mark	72	Product GEEEO	348.00
5	2	Hassall, Mark	60	Product WHBYK	340.00
6	2	Hassall, Mark	32	Product NUNA...	320.00
7	3	Peoples, John	11	Product QMVUN	1453.20
8	3	Peoples, John	26	Product HLGZA	936.90
9	3	Peoples, John	59	Product UKXRI	825.00
10	4	Amdt, Torsten	20	Product QHFFP	4050.00
11	4	Amdt, Torsten	31	Product XWOXC	1437.50
12	4	Amdt, Torsten	57	Product OVLQI	1170.00
13	5	Higginbotha...	38	Product QDOMO	3952.50
14	5	Higginbotha...	43	Product ZZZHR	2760.00
15	5	Higginbotha...	28	Product OFBNT	2280.00
16	6	Poland, Car...	60	Product WHBYK	714.00
17	6	Poland, Car...	18	Product CKEDC	625.00
18	6	Poland, Car...	51	Product APITJ	424.00
19	7	Bansal, Dus...	29	Product VJXYN	3465.00
20	7	Bansal, Dus...	38	Product QDOMO	2108.00
21	7	Bansal, Dus...	62	Product WUXYK	1379.00
22	8	Ilvina, Julia	29	Product VJXYN	2475.80

Perhatikan hasilnya, sekarang ada 267 baris. 2 baris tambahan yang muncul tersebut adalah pelanggan-pelanggan yang belum pernah melakukan pembelian, sehingga fungsi 'fnGetTop3ProductsForCustomer()' mengembalikan nilai **NULL**.

- **Query**

```
SELECT c.custid, c.contactname, p.productid, p.productname,
p.totalsalesamount
FROM Sales.Customers AS c
OUTER APPLY dbo.fnGetTop3ProductsForCustomer(c.custid) AS p
ORDER BY c.custid;
```

- **Hasil Querynya sama**



Results		Messages			
	custid	contactname	productid	productname	totalsalesamount
1	1	Allen, Michael	63	Product ICKNK	878.00
2	1	Allen, Michael	59	Product UKXRI	825.00
3	1	Allen, Michael	28	Product OFBNT	775.20
4	2	Hassall, Mark	72	Product GEE00	348.00
5	2	Hassall, Mark	60	Product WHBYK	340.00
6	2	Hassall, Mark	32	Product NUNAW	320.00
7	3	Peoples, John	11	Product QMVUN	1453.20
8	3	Peoples, John	26	Product HLGZA	936.90
9	3	Peoples, John	59	Product UKXRI	825.00
10	4	Amdt, Torsten	20	Product QHFFP	4050.00
11	4	Amdt, Torsten	31	Product XWOXC	1437.50

DESKTOP-MKSHLCN\OKEGAS (16.... | DESKTOP-MKSHLCN\DEATH ... | TSQL | 00:00:00 | 267 rows

**[Soal-6]** Modifikasilah SQL yang telah Anda buat dari bagian sebelumnya sehingga SQL tersebut HANYA menampilkan customer yang tidak pernah membeli produk.

**Petunjuk:** Tambahkan WHERE <?> IS NULL. Dimana <?> adalah sebuah nama kolom. Pastikan hasilnya seperti gambar berikut:

4

Results

Messages

	custid	contactname	productid	productname	totalsalesamount
1	22	Bueno, Janaina Burdan, Neville	NULL	NULL	NULL
2	57	Tollefsen, Bjørn	NULL	NULL	NULL

A-MBP\SQLEXPRESS (... | YUNHASNAWA-MBP\Yoppy Y... | TSQL2012 | 00:00:00 | 2 rows

- Query

```
SELECT c.custid, c.contactname, p.productid, p.productname,
p.totalsalesamount
FROM Sales.Customers AS c
OUTER APPLY dbo.fnGetTop3ProductsForCustomer(c.custid) AS p
WHERE p.productid IS NULL
ORDER BY c.custid;
```

- Hasil Querynya sama



Results		Messages			
	custid	contactname	productid	productname	totalsalesamount
1	22	Bueno, Janaina Burdan, Neville	NULL	NULL	NULL
2	57	Tollefsen, Bjørn	NULL	NULL	NULL


✓ C | DESKTOP-MKSHLCN\OKEGAS (16.... | DESKTOP-MKSHLCN\DEATH ... | TSQL | 00:00:00 | 2 rows



5


Hapus fungsi yang dibuat pada praktikum bagian 2.2 dengan mengeksekusi SQL berikut:

```
IF OBJECT_ID('dbo.fnGetTop3ProductsForCustomer') IS NOT NULL  
DROP FUNCTION dbo.fnGetTop3ProductsForCustomer;
```

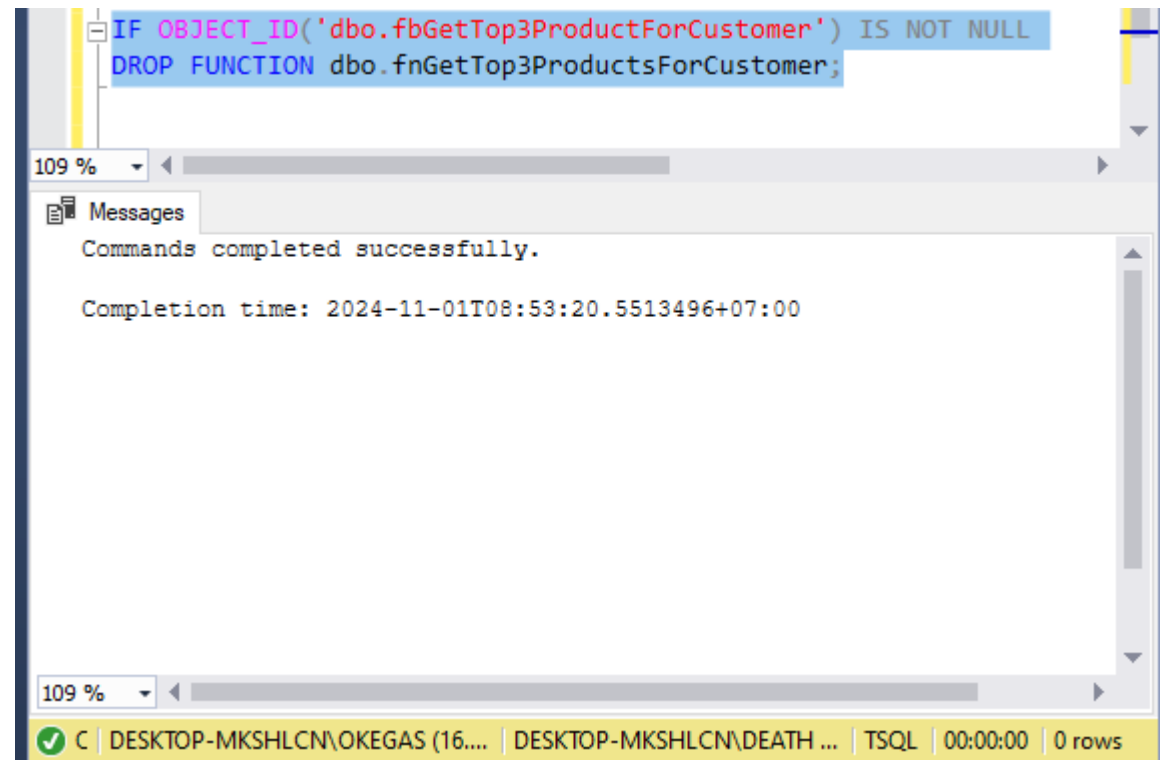



### Praktikum – Bagian 3: EXCEPT & INTERSECT

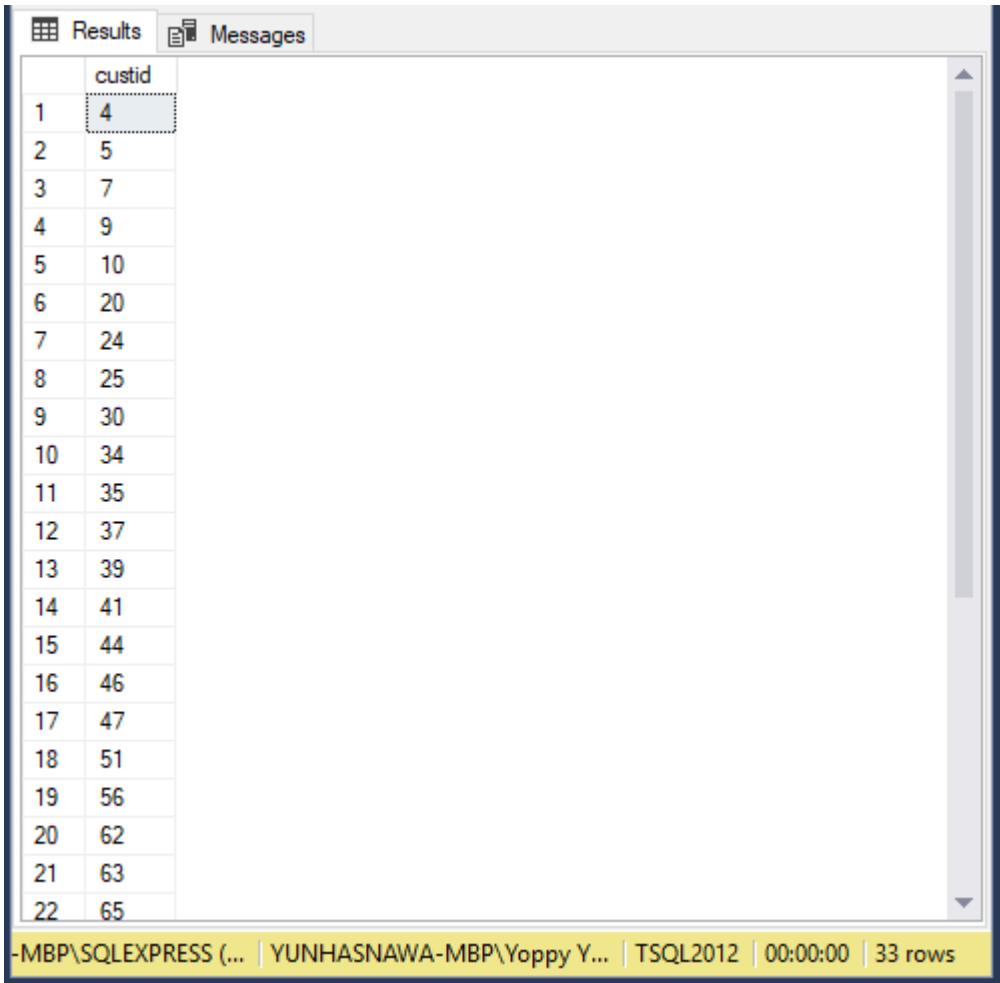
Langkah	Keterangan
1	<p>Berikut ini adalah sebuah statement SELECT yang menampilkan kolom 'custid' dari tabel Sales.Orders. Dimana hasilnya difilter lagi sehingga yang tampil hanyalah pelanggan yang sudah membeli lebih dari 20 produk yang berbeda (berdasarkan kolom 'productid' dari tabel 'Sales.OrderDetails').</p> <pre> SELECT o.custid FROM Sales.Orders AS o INNER JOIN Sales.OrderDetails AS d ON d.orderid = o.orderid GROUP BY o.custid HAVING COUNT(DISTINCT d.productid) &gt; 20; </pre> <p>Ketik dan eksekusilah SQL tersebut sehingga hasilnya serupa dengan gambar berikut:</p> 

2

**[Soal-7]** Buatlah sebuah statement SELECT yang menampilkan kolom 'custid' dari tabel 'Sales.Orders'. Saring hasilnya sehingga yang tampil hanyalah pelanggan yang berasal dari USA kecuali SEMUA pelanggan yang muncul pada hasil query pada praktikum bagian 3.1.

**Petunjuk:** Tambahkan sebuah query untuk mendapatkan customer dari USA dan tambahkan operator EXCEPT didepan query praktikum-3 langkah-1.

Pastikan hasilnya seperti pada gambar berikut:

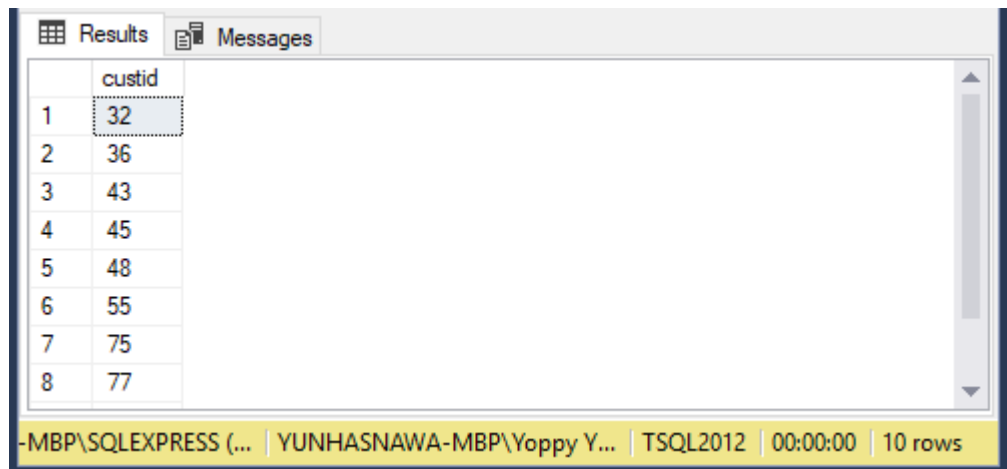

	custid
1	32
2	36
3	43
4	45
5	48
6	55
7	75
8	77

Results Messages

YUNHASNAWA-MBP\Yoppy Y... | TSQL2012 | 00:00:00 | 10 rows

- Query

-- Query untuk mendapatkan customer dari USA

```
SELECT custid
FROM Sales.Customers
WHERE country = 'USA'
```

EXCEPT

-- Query dari praktikum bagian 3.1

```
SELECT o.custid
FROM Sales.Orders AS o
INNER JOIN Sales.OrderDetails AS d ON d.orderid = o.orderid
GROUP BY o.custid
HAVING COUNT(DISTINCT d.productid) > 20;
```

- Hasil Querynya sama



	<div><div>Results</div><div>Messages</div><table><thead><tr><th></th><th>custid</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>32</td></tr><tr><td>2</td><td>36</td></tr><tr><td>3</td><td>43</td></tr><tr><td>4</td><td>45</td></tr><tr><td>5</td><td>48</td></tr><tr><td>6</td><td>55</td></tr><tr><td>7</td><td>75</td></tr><tr><td>8</td><td>77</td></tr><tr><td>9</td><td>78</td></tr><tr><td>10</td><td>82</td></tr></tbody></table><div>MKSHLCN\OKEGAS (16....   DESKTOP-MKSHLCN\DEATH ...   TSQL   00:00:00   10 rows</div></div>		custid	1	32	2	36	3	43	4	45	5	48	6	55	7	75	8	77	9	78	10	82
	custid																						
1	32																						
2	36																						
3	43																						
4	45																						
5	48																						
6	55																						
7	75																						
8	77																						
9	78																						
10	82																						
3	<p>Berikut ini adalah sebuah statement SELECT yang menampilkan kolom 'custid' dari tabel 'Sales.Orders'. Hasilnya kemudian di-filter sedemikian rupa sehingga hanya customer yang telah berbelanja <b>lebih dari \$10.000</b> yang tampil. Nilai belanja customer-customer tersebut didapatkan dari perkalian kolom 'qty' dan 'unitprice' yang ada di tabel 'Sales.OrderDetails'.</p> <pre>SELECT o.custid FROM Sales.Orders AS o INNER JOIN Sales.OrderDetails AS d ON d.orderid = o.orderid GROUP BY o.custid HAVING SUM(d.qty * d.unitprice) &gt; 10000;</pre> <p>Ketik dan eksekusi SQL diatas lalu pastikan hasilnya seperti pada gambar berikut:</p>																						

Results		Messages
	custid	
1	23	
2	46	
3	75	
4	9	
5	89	
6	72	
7	32	
8	35	
9	86	
10	63	
11	55	
12	67	
13	87	
14	7	
15	44	
16	50	
17	24	
18	47	
19	30	
20	10	
21	41	
22	4	

-MBP\SQL EXPRESS (... | YUNHASNAWA-MBP\Yoppy Y... | TSQL2012 | 00:00:00 | 41 rows

**[Soal-8]** Salin SQL pada bagian 3.1 tambahkan operator INTERSECT dibelakangnya, kemudiansalin-tempel SQL pada bagian 3.3 dibelakang operator INTERSECT tadi. Jalankan, dan perhatikan hasilnya.  
Pastikan hasilnya seperti pada gambar berikut:

Results		Messages
	custid	
1	1	
2	2	
3	3	
4	6	
5	8	
6	11	
7	12	
8	13	
9	14	
10	15	
11	16	
12	17	
13	18	
14	19	
15	21	
16	22	
17	23	
18	26	
19	27	
20	28	
21	29	
22	31	

-MBP\SQL EXPRESS (... | YUNHASNAWA-MBP\Yoppy Y... | TSQL2012 | 00:00:00 | 59 rows

4




- Query

```
SELECT custid
FROM Sales.Customers
EXCEPT
SELECT o.custid
FROM Sales.Orders AS o
INNER JOIN Sales.OrderDetails AS d ON d.orderid = o.orderid
GROUP BY o.custid
HAVING COUNT(DISTINCT d.productid) > 20
INTERSECT
SELECT o.custid
FROM Sales.Orders AS o
INNER JOIN Sales.OrderDetails AS d ON d.orderid = o.orderid
GROUP BY o.custid
HAVING SUM(d.qty * d.unitprice) > 10000;
```

- Hasil Querynya sama

	custid
1	1
2	2
3	3
4	6
5	8
6	11
7	12
8	13
9	14
10	15
11	16

DESKTOP-MKSHLCN\OKEGAS (16.... | DESKTOP-MKSHLCN\DEATH ... | TSQL | 00:00:00 | 59 rows

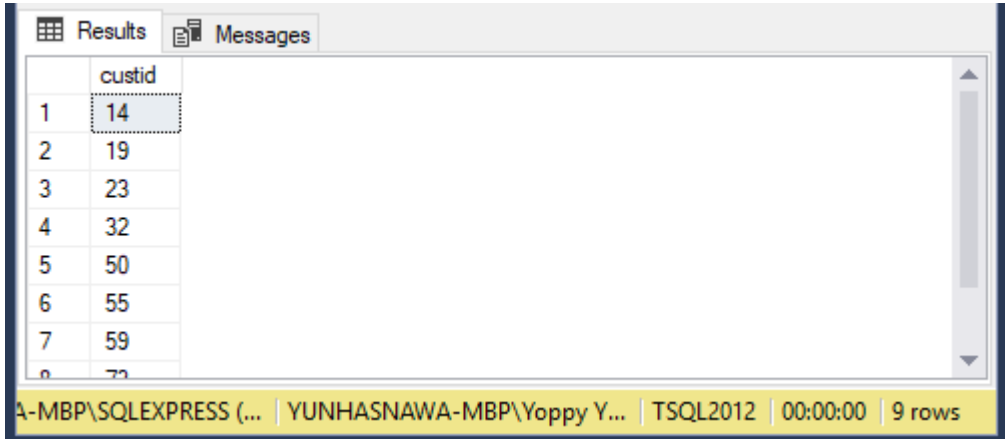	<p>[Soal-9] Dapatkah Anda menyimpulkan, customer yang bagaimana yang tampil pada hasil query bagian 3.4 ini?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelanggan dari USA, yang memiliki total pembelian lebih dari 10000, tapi tidak termasuk pelanggan yang membeli lebih dari 20 produk berbeda</li> </ul>
5	<p>[Soal-10] Salin keseluruhan query pada bagian-3.4, modifikasi SQL tersebut dengan cara mengapit statement SELECT sebelum operator INTERSECT dengan tanda kurung '(' dan ')'. Eksekusilah SQL tersebut dan pastikan hasilnya seperti pada gambar berikut:</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>Query           <pre>( SELECT c.custid FROM Sales.Customers AS c EXCEPT SELECT o.custid FROM Sales.Orders AS o INNER JOIN Sales.OrderDetails AS d ON d.orderid = o.orderid GROUP BY o.custid HAVING COUNT(DISTINCT d.productid) &gt; 20 ) INTERSECT SELECT o.custid FROM Sales.Orders AS o INNER JOIN Sales.OrderDetails AS d ON d.orderid = o.orderid GROUP BY o.custid HAVING SUM(d.qty * d.unitprice) &gt; 10000;</pre> </li> <li>Hasil Querynya sama</li> </ul>



Results		Messages
	custid	
1	14	
2	19	
3	23	
4	32	
5	50	
6	55	
7	59	
8	73	
9	75	

DESKTOP-MKSHLCN\OKEGAS (16.... | DESKTOP-MKSHLCN\DEATH ... | TSQL | 00:00:00 | 9 rows

[Soal-11] Apakah hasilnya berbeda dengan SQL pada bagian-3.4? Mengapa demikian? Dapatkah Anda menjelaskan tentang urutan prioritas (*precedence*) operator yang digunakan pada SQL bagian ini?

- Berbeda, dalam query ini, EXCEPT dirun terlebih dahulu karena diapit oleh tanda kurung, kemudian hasilnya digunakan dalam INTERSECT
- INTERSECT memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada EXCEPT, tapi karena sudah diapit oleh tanda kurung, maka prioritasnya berganti ke EXCEPT yang terlebih dahulu dirun

**Praktikum – Bagian 4: TRIGGER (AFTER)**

Langka h	Keterangan
1	<p>TRIGGER: Trigger adalah semacam stored procedure (fungsi yang tidak mengembalikan nilai) spesial yang akan dieksekusi ketika ada sebuah event yang terjadi pada suatu tabel.</p> <p>Trigger ada 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>TRIGGER AFTER</b>: Trigger yang MENAMBAHKAN suatu aksi</li> <li>- <b>TRIGGER INSTEAD OF</b>: Trigger yang MENCEGAH suatu aksi</li> </ul> <p>Trigger <b>AFTER INSERT</b>: Adalah trigger yang akan dieksekusi ketika ada operasi INSERT berhasil(selesai, after) dilakukan pada tabel yang dipasang trigger tersebut.</p> <p>Misalkan kita ingin membuat, ketika tabel pemesanan (Sales.Orders) diisi, maka secara otomatis tabel detailnya diisi dengan data default, maka kita bisa menggunakan TRIGGER AFTER INSERT.</p> <p>Ketikkan SQL berikut pada SSMS dan eksekusilah!</p> <pre> IF OBJECT_ID('Sales.trgAutoAddOrderDetailsForOrder') IS NOT NULL     DROP TRIGGER Sales.trgAutoAddOrderDetailsForOrder; GO;  CREATE TRIGGER trgAutoAddOrderDetailsForOrder ON Sales.Orders AFTER INSERT AS     PRINT 'TRIGGER trgAutoAddOrderDetailsForOrder dipanggil!';      DECLARE @orderid INT = (SELECT orderid FROM inserted);     DECLARE @productid INT = 1;     DECLARE @unitprice MONEY = 0;     DECLARE @qty SMALLINT = 1;     DECLARE @discount NUMERIC(4,3) = 0;      INSERT INTO Sales.OrderDetails VALUES         (@orderid, @productid, @unitprice, @qty, @discount);      PRINT 'Data kosong ditambahkan secara otomatis ke tabel Sales.OrderDetails'; GO; </pre> <p>Jalankan SQL berikut untuk menambahkan data baru ke tabel Sales.Orders sehingga memicu ter-eksekusinya Trigger yang kita buat diatas tadi.</p>



```
INSERT INTO Sales.Orders(
    custid, empid, orderdate, requireddate, shipperid, freight, shipname,
    shipaddress, shipcity, shipcountry)
VALUES (
    85, 5, GETDATE(), GETDATE(), 3, 100, 'Kapal Api',
    'Jl. Soekarno-Hata', 'Malang', 'Indonesia');
```

Jika benar, maka akan menampilkan pesan berikut:

```
Results Messages
TRIGGER trgAutoAddOrderDetailsForOrder dipanggil!

(1 row affected)
Data kosong ditambahkan secara otomatis ke tabel Sales.OrderDetails

(1 row affected)

(2156 rows affected)
```

Serta hasil seperti dibawah:

	orderid	productid	unitprice	qty	discount
1	11078	1	0.00	1	0.000
2	11077	77	13.00	2	0.000
3	11077	75	7.75	4	0.000
4	11077	73	15.00	2	0.010
5	11077	66	17.00	1	0.000
6	11077	64	33.25	2	0.030
7	11077	60	34.00	2	0.060
8	11077	55	24.00	2	0.000
9	11077	52	7.00	2	0.000
10	11077	46	12.00	3	0.020

MBP\SQL EXPRESS (... | YUNHASNAWA-MBP\Yoppy Y... | TSQL2012 | 00:00:00 | 2156 rows

2

Trigger **AFTER UPDATE**: Adalah trigger yang akan dieksekusi ketika ada operasi UPDATE berhasil (selesai, after) dilakukan pada tabel yang dipasang trigger tersebut.

**Contoh kasus:** Misalkan pada tabel 'Sales.OrderDetails' terdapat kolom 'unitprice' dimana kolom ini mengacu pada kolom yang sama pada 'Production.Product'. Akan tetapi, jika pada tabel 'Production.Products' kita ubah 'unitprice' sebuah produk, 'unitprice' yang ada di 'Sales.OrderDetails' tidak otomatis berubah. Agar harga di tabel 'OrderDetails' otomatis berubah ketika tabel 'Products' diupdate kita dapat menggunakan TRIGGER AFTER UPDATE.

Jalankan SQL berikut untuk membuat TRIGGER yang menyelesaikan contoh kasus diatas:

```
IF OBJECT_ID('Production.trgAutoUpdateOrderDetailsUnitPrice') IS NOT NULL
    DROP TRIGGER Production.trgAutoUpdateOrderDetailsUnitPrice;
GO;

CREATE TRIGGER trgAutoUpdateOrderDetailsUnitPrice ON Production.Products
AFTER UPDATE
AS
    PRINT 'Trigger trgAutoUpdateOrderDetailsUnitPrice DIPANGGIL!';

    DECLARE @productid INT = (SELECT productid FROM inserted);
    DECLARE @unitprice MONEY =
        COALESCE((SELECT unitprice FROM inserted), 0.0);


    UPDATE Sales.OrderDetails SET unitprice = @unitprice
    WHERE productid = @productid;

    PRINT 'Harga di tabel Sales.OrderDetails secara otomatis disesuaikan..';
GO;
```

Eksekusilah SQL berikut, untuk mengetes TRIGGER yang telah Anda buat tadi:

```
UPDATE Production.Products SET unitprice = 100 WHERE productid = 11;
SELECT * FROM Production.Products WHERE productid = 11;
SELECT * FROM Sales.OrderDetails WHERE productid = 11;
```

Sehingga menghasilkan pesan seperti dibawah ini:

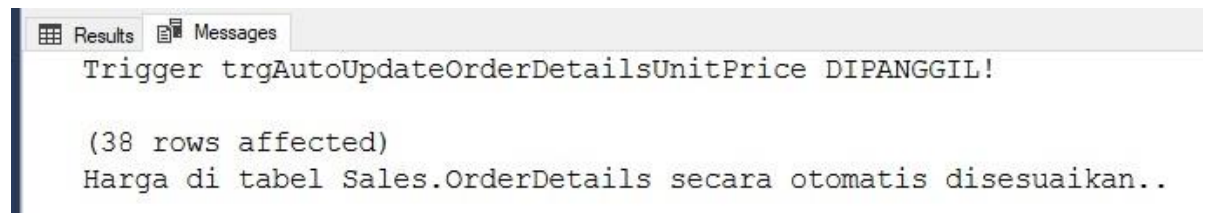

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface with the 'Messages' tab selected. The output of the trigger execution is displayed as follows:

```
Trigger trgAutoUpdateOrderDetailsUnitPrice DIPANGGIL!

(38 rows affected)
Harga di tabel Sales.OrderDetails secara otomatis disesuaikan..
```

Dan hasil seperti berikut:



Results		Messages				
	productid	productname	supplierid	categoryid	unitprice	discontinued
1	11	Product QMVUN	5	4	100.00	0

	orderid	productid	unitprice	qty	discount
1	10248	11	100.00	12	0.000
2	10296	11	100.00	12	0.000
3	10327	11	100.00	50	0.200
4	10353	11	100.00	12	0.200
5	10365	11	100.00	24	0.000
6	10407	11	100.00	30	0.000
7	10434	11	100.00	6	0.000
8	10442	11	100.00	30	0.000
9	10443	11	100.00	6	0.200
10	10466	11	100.00	10	0.000
11	10486	11	100.00	5	0.000
12	10489	11	100.00	15	0.250
13	10528	11	100.00	3	0.000
14	10535	11	100.00	50	0.100
15	10542	11	100.00	15	0.050
16	10545	11	100.00	10	0.000
17	10553	11	100.00	15	0.000
18	10566	11	100.00	35	0.150
19	10570	11	100.00	15	0.050
20	10614	11	100.00	14	0.000
21	10637	11	100.00	10	0.000
22	10698	11	100.00	15	0.000
23	10726	11	100.00	5	0.000
24	10770	11	100.00	15	0.250

A-MBP\SQLEXPRESS (... | YUNHASNAWA-MBP\Yoppy Y... | TSQL2012 | 00:00:00 | 38 rows

3

Trigger **AFTER DELETE**: Adalah TRIGGER yang dieksekusi ketika sebuah operasi DELETE dilakukan pada suatu tabel.

**Contoh kasus:** Perhatikan tabel 'Sales.OrderDetails', pada tabel tersebut terdapat kolom 'productid' yang merupakan Foreign Key yang mengacu pada tabel 'Production.Products'. Misalkan kita ingin supaya: ketika sebuah 'productid' dihapus semuanya dari tabel 'OrderDetails' maka kolom 'discontinued' diubah nilainya menjadi '1', kita dapat menggunakan TRIGGER AFTER DELETE.

[Soal-12] Buatlah TRIGGER yang dapat menyelesaikan permasalahan pada contoh kasus diatas!

Lalu jalankan SQL berikut agar TRIGGER yang Anda buat tereksekusi:

- Query

```
IF OBJECT_ID('Production.trgAutoProductDiscontinue') IS NOT NULL
DROP TRIGGER Production.trgAutoProductDiscontinue;
```



GO

```
CREATE TRIGGER trgAutoProductDiscontinue
ON Sales.OrderDetails
AFTER DELETE
AS
BEGIN
    PRINT 'Trigger trgAutoProductDiscontinue DIPANGGIL!';


    DECLARE @productid INT;
    SELECT TOP (1) @productid = productid FROM deleted;

    UPDATE Production.Products
    SET discontinued = 1
    WHERE productid = @productid;

    PRINT 'Mendiscontinue product dengan id: ' + CAST(@productid AS
VARCHAR);
END;
GO
```

```
DELETE FROM Sales.OrderDetails WHERE productid = 10;
SELECT * FROM Production.Products WHERE productid = 10;
```

Pastikan **message**-nya seperti

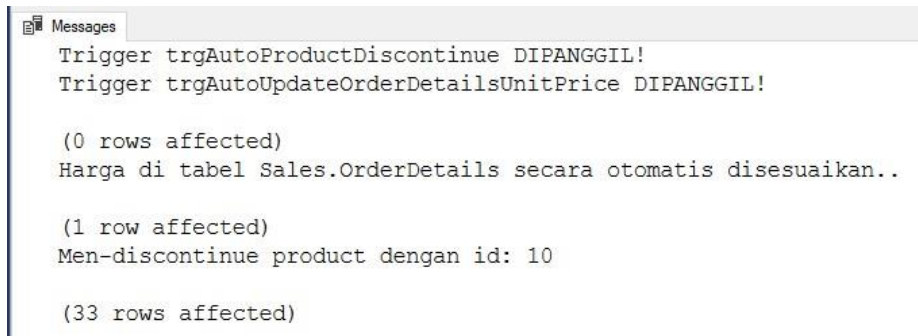

Messages


```
Trigger trgAutoProductDiscontinue DIPANGGIL!
Trigger trgAutoUpdateOrderDetailsUnitPrice DIPANGGIL!

(0 rows affected)
Harga di tabel Sales.OrderDetails secara otomatis disesuaikan..

(1 row affected)
Men-discontinue product dengan id: 10

(33 rows affected)
```

Dan **result**-nya seperti

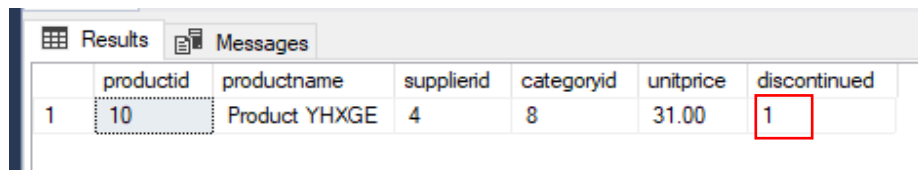

	productid	productname	supplierid	categoryid	unitprice	discontinued
1	10	Product YHXGE	4	8	31.00	1

- Jawab



(33 rows affected)

Completion time: 2024-11-01T09:49:36.4746273+07:00

Messages

Trigger trgAutoProductDiscontinue DIPANGGIL!

Trigger trgAutoUpdateOrderDetailsUnitPrice DIPANGGIL!

(0 rows affected)

Harga di tabel Sales.OrderDetails secara otomatis disesuaikan.

(0 rows affected)

110 %

DESKTOP-MKSHLCN\OKEGAS (16.... | DESKTOP-MKSHLCN\DEATH ... | TSQL | 00:00:00 | 0 rows

	productid	productname	supplierid	categoryid	unitprice	discontinued
1	10	Product YHXGE	4	8	31,00	1

**Praktikum – Bagian 5: TRIGGER (INSTEAD OF)**

Langka h	Keterangan
1	<p>Buat dulu tabel backup dengan cara membuka dan mengeksekusi file 'SQLQuery-EmployeesBackup.sql' yang disertakan bersama jobsheet ini.</p> <p><b>Lokasi:</b> &lt;Folder Jobsheet&gt;\Resources\SQLQuery-EmployeesBackup.sql</p> <p>Isi tabel HR.EmployeesBackup dengan isi yang sama persis dari tabel HR.Employees dengan cara mengeksekusi SQL berikut</p> <pre> INSERT INTO HR.EmployeesBackup (     lastname, firstname, title, titleofcourtesy, birthdate, hiredate, [address], city,     region,postalcode,country,phone,mgrid) SELECT     lastname, firstname, title, titleofcourtesy, birthdate, hiredate, [address], city,     region,postalcode,country,phone,mgrid FROM HR.Employees;</pre>
2	<p>Trigger <b>INSTEAD OF INSERT</b>: Trigger ini akan mencegah user melakukan insert pada tabel 'HR.Employee', alih-alih membiarkan INSERT terjadi pada tabel tersebut, trigger berikut ini akan 'membelokkan' data yang diinsert ke tabel 'HR.EmployeesBackup' yang kita buat sebelumnya.</p> <p>Buatlah TRIGGER yang menyelesaikan permasalahan diatas dengan mengeksekusi SQL berikut:</p> <pre> IF OBJECT_ID('HR.trgDivertInsertEmployeeToBackup') IS NOT NULL     DROP TRIGGER HR.trgDivertInsertEmployeeToBackup GO;  CREATE TRIGGER <u>trgDivertInsertEmployeeToBackup</u> ON HR.Employees INSTEAD OF INSERT AS     PRINT 'TRIGGER trgDivertInsertEmployeeToBackup DIPANGGIL!';      INSERT INTO HR.EmployeesBackup(         lastname, firstname, title, titleofcourtesy, birthdate, hiredate,         [address], city, region, postalcode, country, phone, mgrid)     SELECT         lastname, firstname, title, titleofcourtesy, birthdate, hiredate,         [address], city, region, postalcode, country, phone, mgrid     FROM inserted;      PRINT 'Employee baru disimpan di tabel HR.EmployeesBackup..'; GO;</pre>



Lalu tes TRIGGER tadi dengan mengeksekusi SQL INSERT berikut:

```
INSERT INTO HR.Employees
VALUES
('Santoso', 'Adi', 'Staff', 'Mr. ', '19830101', '20170101',
'Jl. Soekarno-Hatta', 'Malang', 'Jawa Timur', '65150', 'Indonesia',
'(085) 123-456', 1)
```

```
SELECT * FROM HR.EmployeesBackup
```

Akan menghasilkan baris baru pada tabel 'EmployeesBackup' dan tabel 'Employees' tidak akan ada perubahan.

10	Santoso	Adi	Staff	Mr.	1983-01-01 00:00:00.000	2017-01-01 00:00:00.000	Jl. Soekarno-Hatta
----	---------	-----	-------	-----	-------------------------	-------------------------	--------------------

Trigger **INSTEAD OF UPDATE**: Mencegah user melakukan UPDATE pada suatu tabel.

[Soal-13] Dengan cara yang serupa dengan langkah sebelumnya, buatlah TRIGGER yang mencegah user melakukan UPDATE ke table 'HR.Employee'. Ketika ada UPDATE yang terjadi, terapkan hasilnya ke tabel 'HR.EmployeesBackup'!

• Query

```
CREATE TRIGGER trgDivertUpdateEmployeeToBackup ON HR.Employees
INSTEAD OF UPDATE
AS
    PRINT 'TRIGGER trgDivertUpdateEmployeeToBackup dipanggil!';

    DECLARE @ID varchar(2) = (SELECT empid FROM inserted);
    DECLARE @firstname varchar(10) = (SELECT firstname FROM inserted);
    DECLARE @lastname varchar(10) = (SELECT lastname FROM inserted);

    UPDATE HR.EmployeesBackup SET
    firstname = @firstname,
    lastname = @lastname
    WHERE empid = @ID;

    SELECT @ID=empid from inserted;

    PRINT 'data karyawan empid=' +@ID+ ' yang ada di HR.EmployeesBackup yang
diupdate.';
GO
```

Lalu jalankan SQL berikut agar TRIGGER yang Anda buat tereksekusi:

```
UPDATE HR.Employees SET firstname = 'DEPAN', lastname = 'BELAKANG'
WHERE firstname = 'Adi';
```

Apabila TRIGGER yang Anda buat benar maka *message*-nya akan tampil seperti berikut:



Messages

TRIGGER trgDivertUpdateEmployeeToBackup DIPANGGIL!

(1 row affected)

Karyawan dengan empid: 10 yang ada di HR.EmployeesBackup yang diupdate.

(1 row affected)

- Jawab

Messages

TRIGGER trgDivertUpdateEmployeeToBackup dipanggil!

(1 row affected)

data karyawan empid=10 yang ada di HR.EmployeesBackup yang diupdate.

(1 row affected)

Completion time: 2024-11-01T10:16:09.1396151+07:00

110 %

✓ | DESKTOP-MKSHLCN\OKEGAS (16... | DESKTOP-MKSHLCN\DEATH ... | TSQL | 00:00:00 | 0 rows

4

Trigger **INSTEAD OF DELETE**: Mencegah user melakukan DELETE pada suatu tabel.

[Soal-14] Buatlah TRIGGER yang mencegah user melakukan DELETE ke table 'HR.Employee'. Ketika ada DELETE yang terjadi, jangan biarkan ada data pada tabel tersebut yang hilang!

Hapus data yang sama 'HR.EmployeesBackup'!

- Query

```
CREATE TRIGGER trgDivertDeleteEmployeeToBackup ON HR.Employees
```

```
INSTEAD OF DELETE
```

```
AS
```

```
    PRINT 'TRIGGER trgDivertDeleteEmployeeToBackup DIPANGGIL!';
```

```
    DECLARE @firstname varchar(10) = (SELECT firstname FROM deleted);
```

```
    DECLARE @lastname varchar(10) = (SELECT lastname FROM deleted);
```

```
    DELETE FROM HR.EmployeesBackup
```

```
    WHERE firstname = @firstname;
```

```
    SELECT @firstname = firstname from deleted;
```

```
    PRINT 'Karyawan dengan nama : ' + @firstname + ' ' + @lastname +  
          ' dihapus di HR.EmployeesBackup saja. Di tabel aslinya tetap.';
```

```
GO
```

Lalu jalankan SQL berikut agar TRIGGER yang Anda buat tereksekusi:





```
DELETE FROM HR.Employees WHERE firstname = 'Maria'  
SELECT * FROM HR.EmployeesBackup;
```

Messages

TRIGGER trgDivertDeleteEmployeeToBackup DIPANGGIL!

(1 row affected)

Karyawan dengan nama: Maria Cameron dihapus di HR.EmployeesBackup saja. Di tabel aslinya tetap.

(1 row affected)

Apabila TRIGGER yang Anda buat benar maka *message*-nya akan tampil seperti berikut:

Dan akan menghapus 1 baris pada table *backup*, sementara di tabel aslinya datanya tetap ada.

• Jawab

Results Messages

TRIGGER trgDivertDeleteEmployeeToBackup DIPANGGIL!

(1 row affected)

Karyawan dengan nama : Maria Cameron dihapus di HR.EmployeesBackup saja. Di tabel aslinya tetap.

(1 row affected)

110 %

Query executed successfully.

DESKTOP-MKSHLCN\OKEGAS (16... DESKTOP-MKSHLCN\DEATH ... TSQL 00:00:00 19 rows

--- Selamat Mengerjakan ---