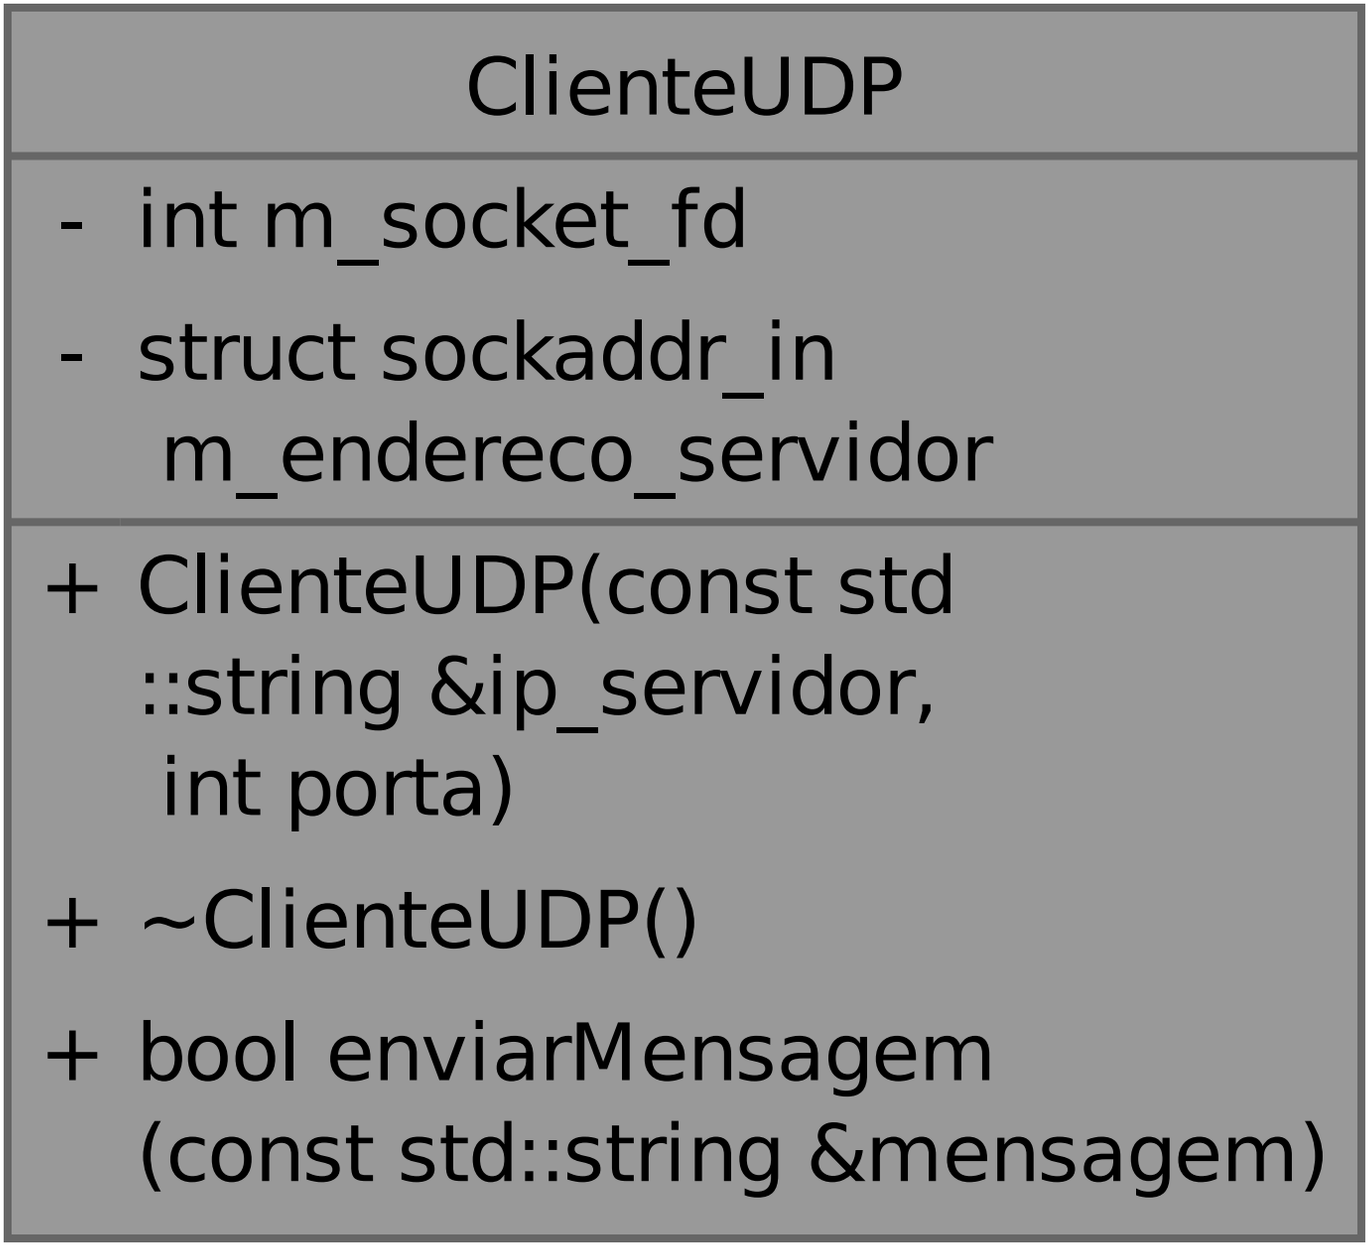
ClienteUDP
- int m_socket_fd
- struct sockaddr_in m_endereco_servidor
+ ClienteUDP(const std ::string &ip_servidor, int porta)
+ ~ClienteUDP()
+ bool enviarMensagem (const std::string &mensagem)