
GUIA DE INSTALACIÓN GIT


Por Jacobo San Mauro Martínez

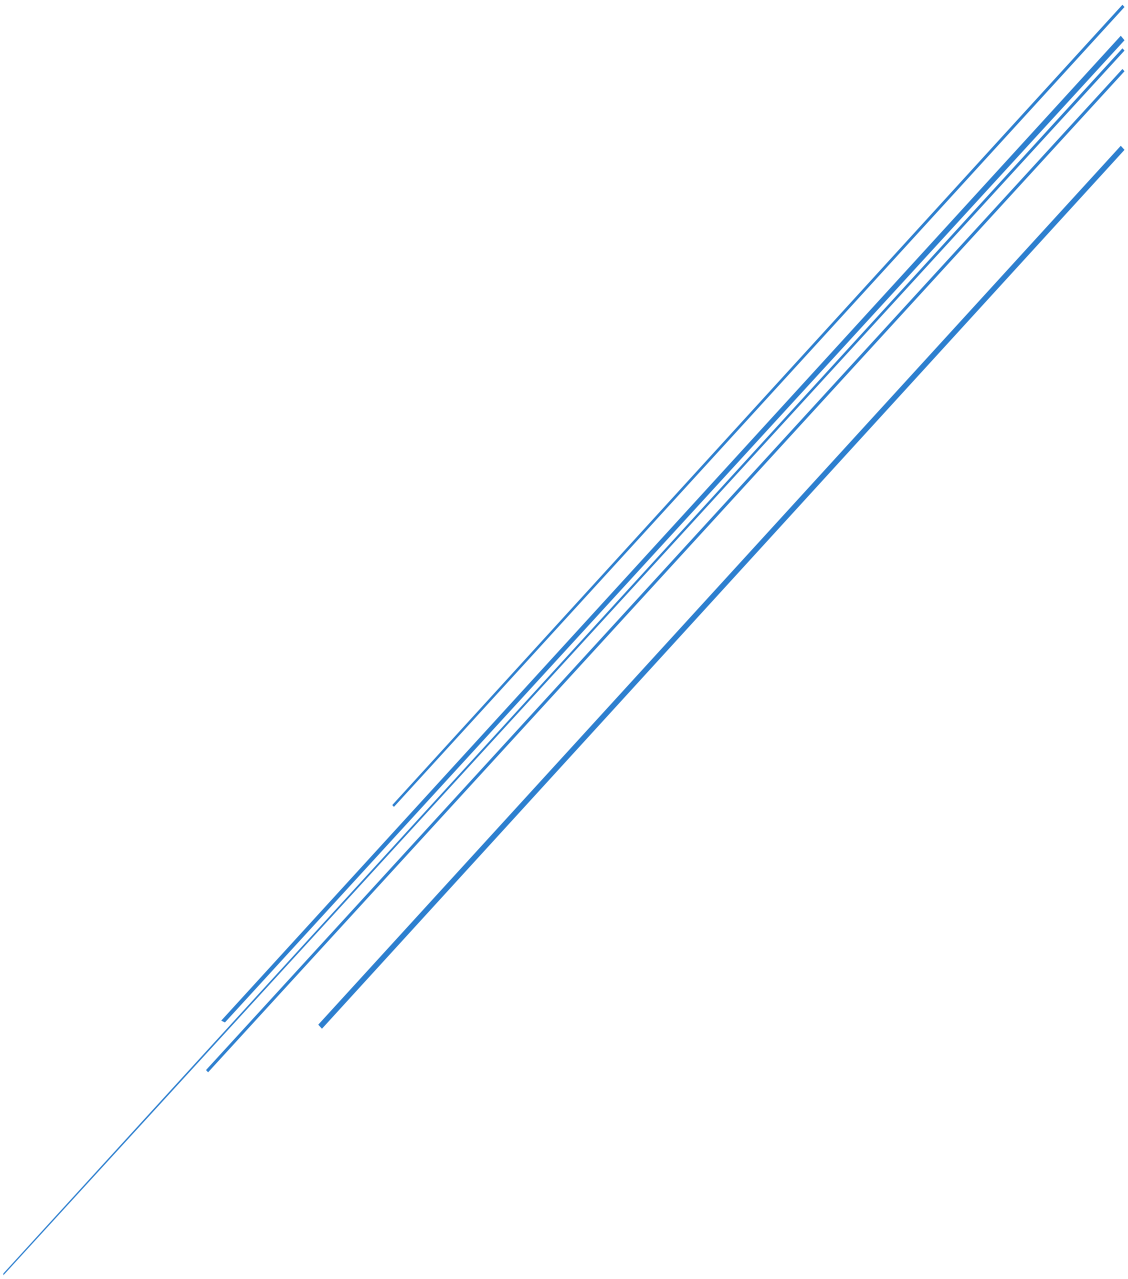

2ºDAM


21/09/2026

Comprobar si git esta instalado :

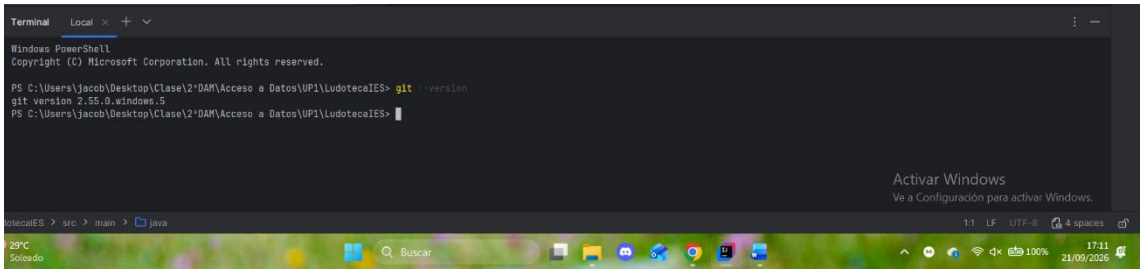


En esta imagen también podemos comprobar la propia versión que hemos instalado y que como nos indica la práctica IntellJ suele abrir PowerShell.

Comprobar la versión y donde esta instalada :

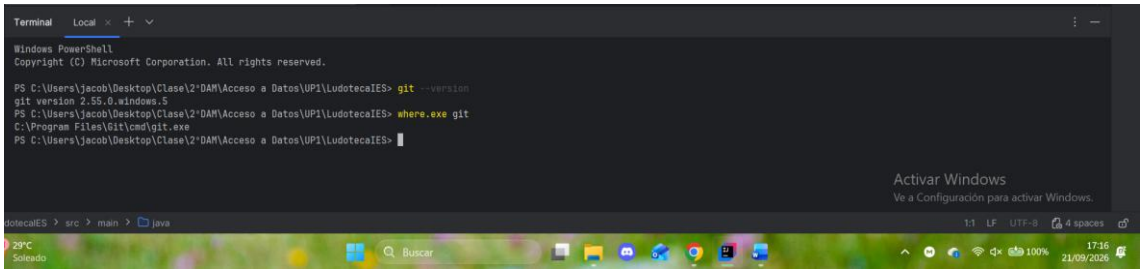

Hemos utilizado “git –versión” y “where.exe git” .

Comprobar la carpeta actual y su contenido :

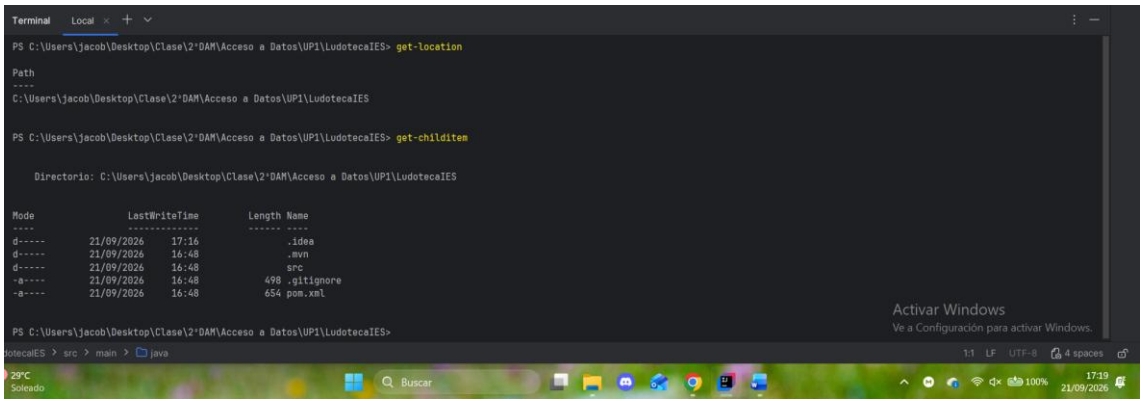


Hemos utilizado los comandos, “get-location” y “get-childitem” .


Crear el repositorio local :

```
PS C:\Users\jacob\Desktop\Clase\2°DAM\Acceso a Datos\UP1\LudotecaIES> git init -b main
Initialized empty Git repository in C:/Users/jacob/Desktop/Clase/2°DAM/Acceso a Datos/UP1/LudotecaIES/.git/
```


Aquí hemos inicializado git con el comando “git init” y con el -b le damos un nombre a la rama principal del repositorio en vez de dejar el por defecto, en este caso “main”.

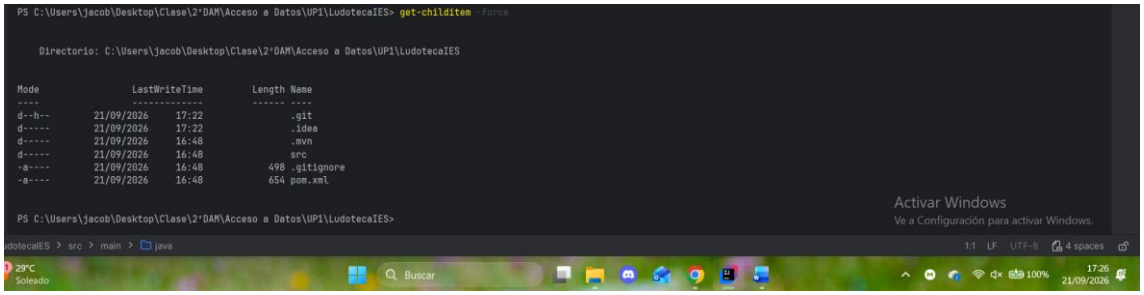

Para poder ver la carpeta que hemos creado con el comando anterior vamos a volver a utilizar el “get-childitem”, pero como la carpeta de git esta oculta vamos a añadirle a nuestro comando el -force para ver los elementos ocultos o del sistema.

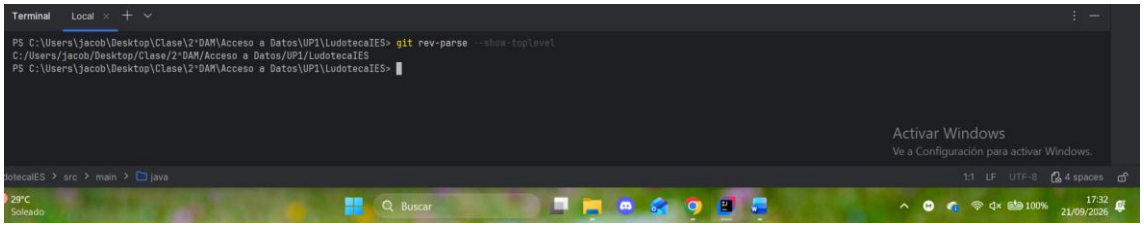

Configurar la identidad de Git :

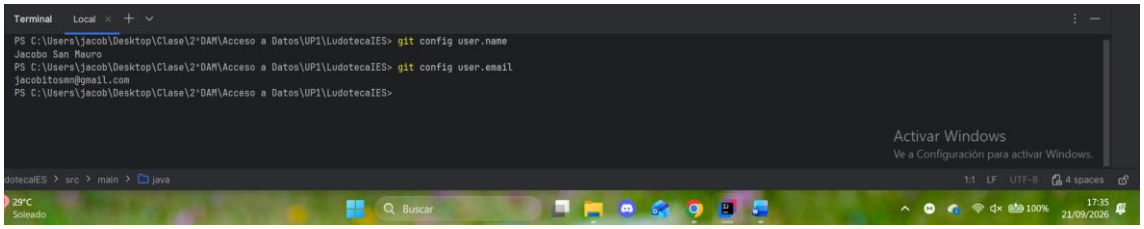


En este caso solo voy a comprobar los valores guardados ya que ya los tenia configurados previamente, para comprobar los valores hemos utilizado “git config user.name” y “git config user.email” .

Preparar el archivo GitIgnore :

Como ya tengo creado el archivo no voy a crearlo pero utilizaríamos el comando “new-item -path -gitignore -itemtype file” .


```
Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d--h--        21/09/2026     17:22                .git
d-----        21/09/2026     17:30                .idea
d-----        21/09/2026     16:48                .mvn
d-----        21/09/2026     16:48                src
-a----        21/09/2026     16:48            498 .gitignore
-a----        21/09/2026     16:48            654 pom.xml
```

Ahora abrimos el archivo en IntelIJ y procedemos a añadir varias extensiones/nombres para que no se nos guarden en el repositorio en mi caso solo tuve que añadir el “out/” ya que los demás ya estaban añadidos.

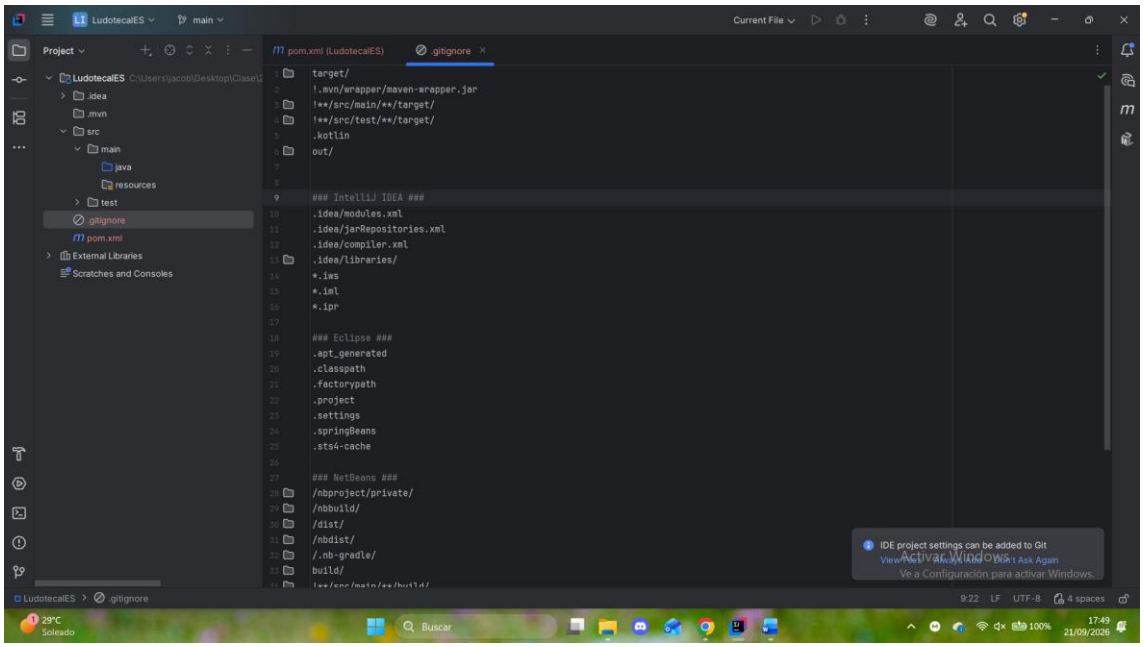

Realizar el primer commit :

Vamos a ver que se vea reflejada la creación de ambas clases para ello usamos el “git status”

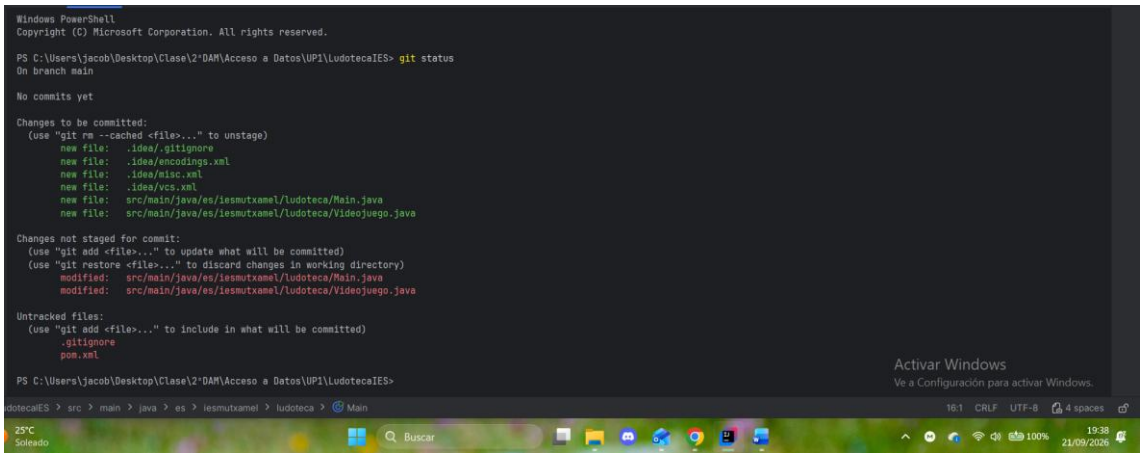

Ahora vamos a añadir los archivos al commit, para esto usaremos “git add . “ .



Una vez están añadidos vamos a commitearlos con “git commit -m” y el comentario que queramos poner.



Vamos a comprobar que se ha commiteado y también veamos el identificador del commit esto se hace con el comando “git log –oneline” .

