
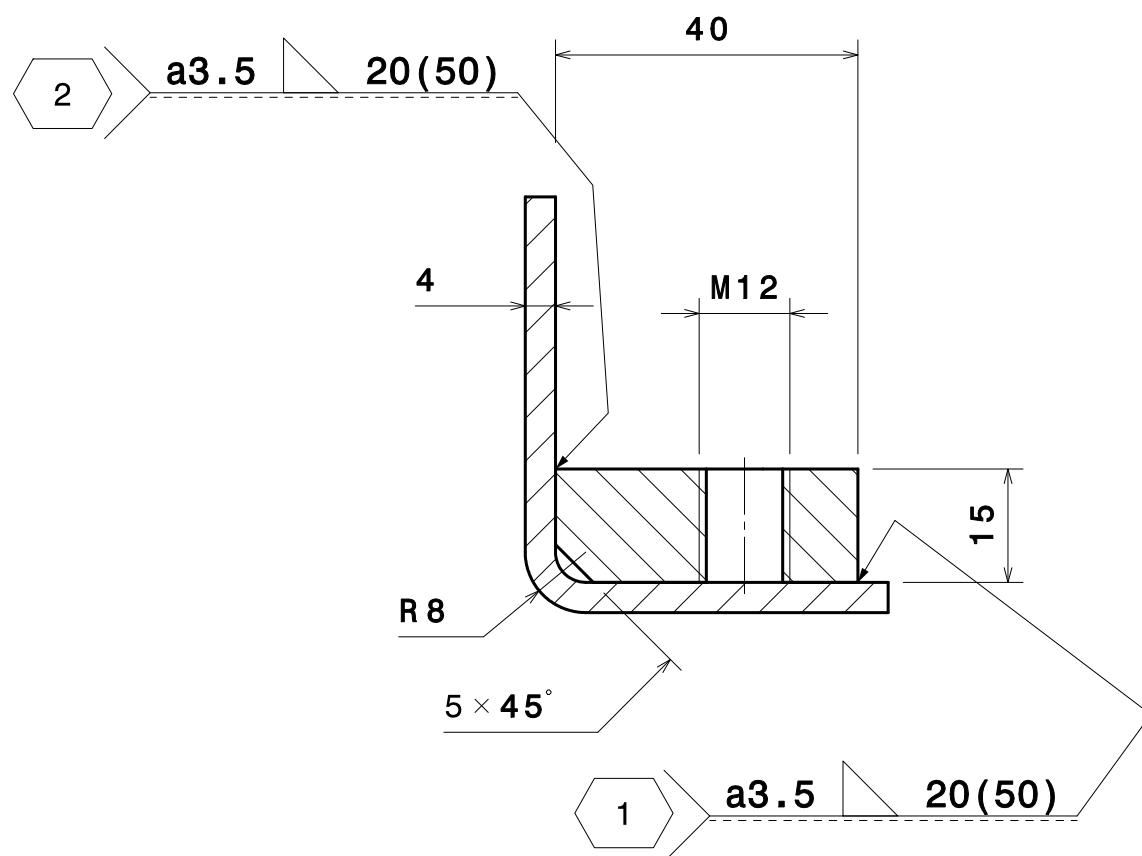
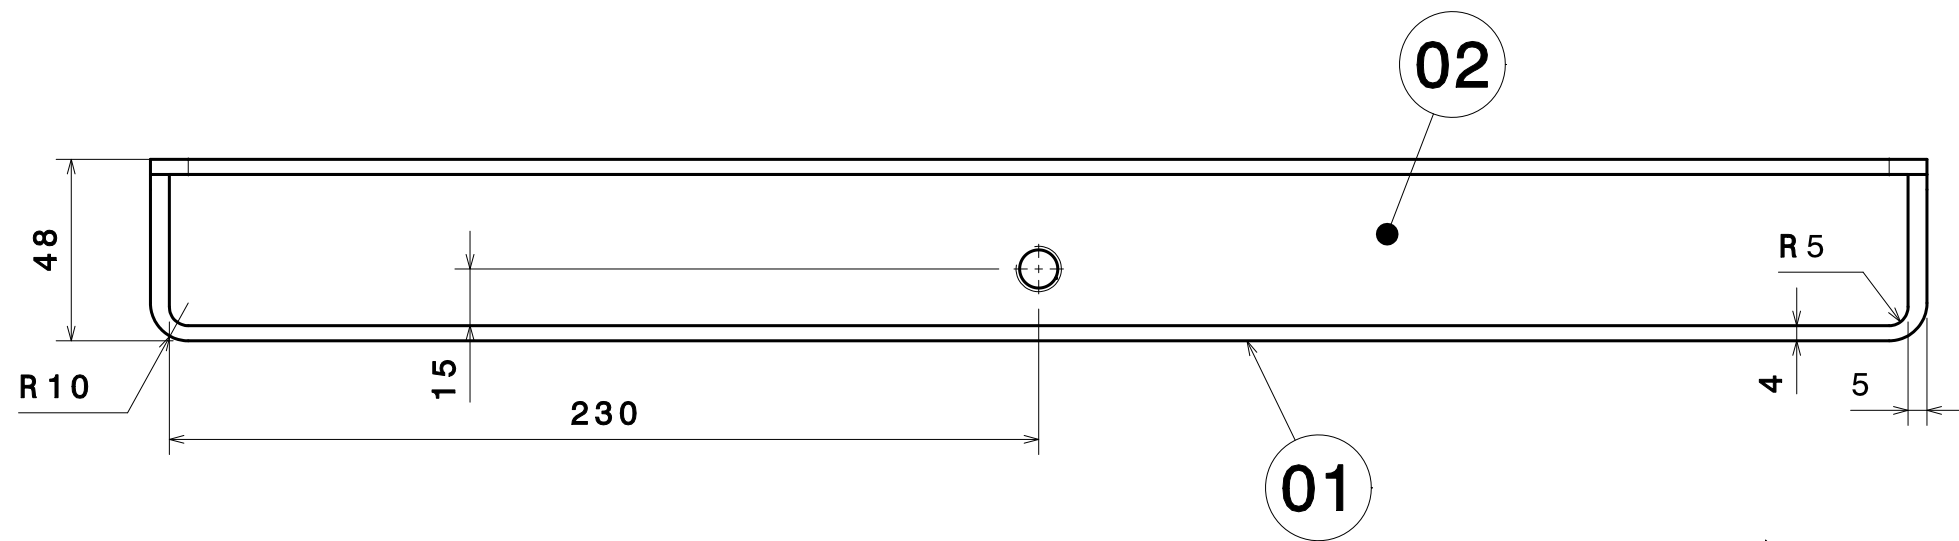


È vietato consegnare a terzi o riprodurre questo documento, utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza espressa autorizzazione. Ogni infrazione comporta il risarcimento dei danni subiti. Sono riservati tutti i diritti derivanti dalla concessione di brevetti per invenzioni industriali di utilità o di brevetti per modelli ornamentali.

Senza nostra espressa autorizzazione, è vietata espressamente la riproduzione totale o parziale di questo documento, così come su esso indicato o comunicato a terzi. Sono riservati tutti i diritti derivanti dalla concessione di brevetti per invenzioni industriali di utilità o di brevetti per modelli ornamentali.

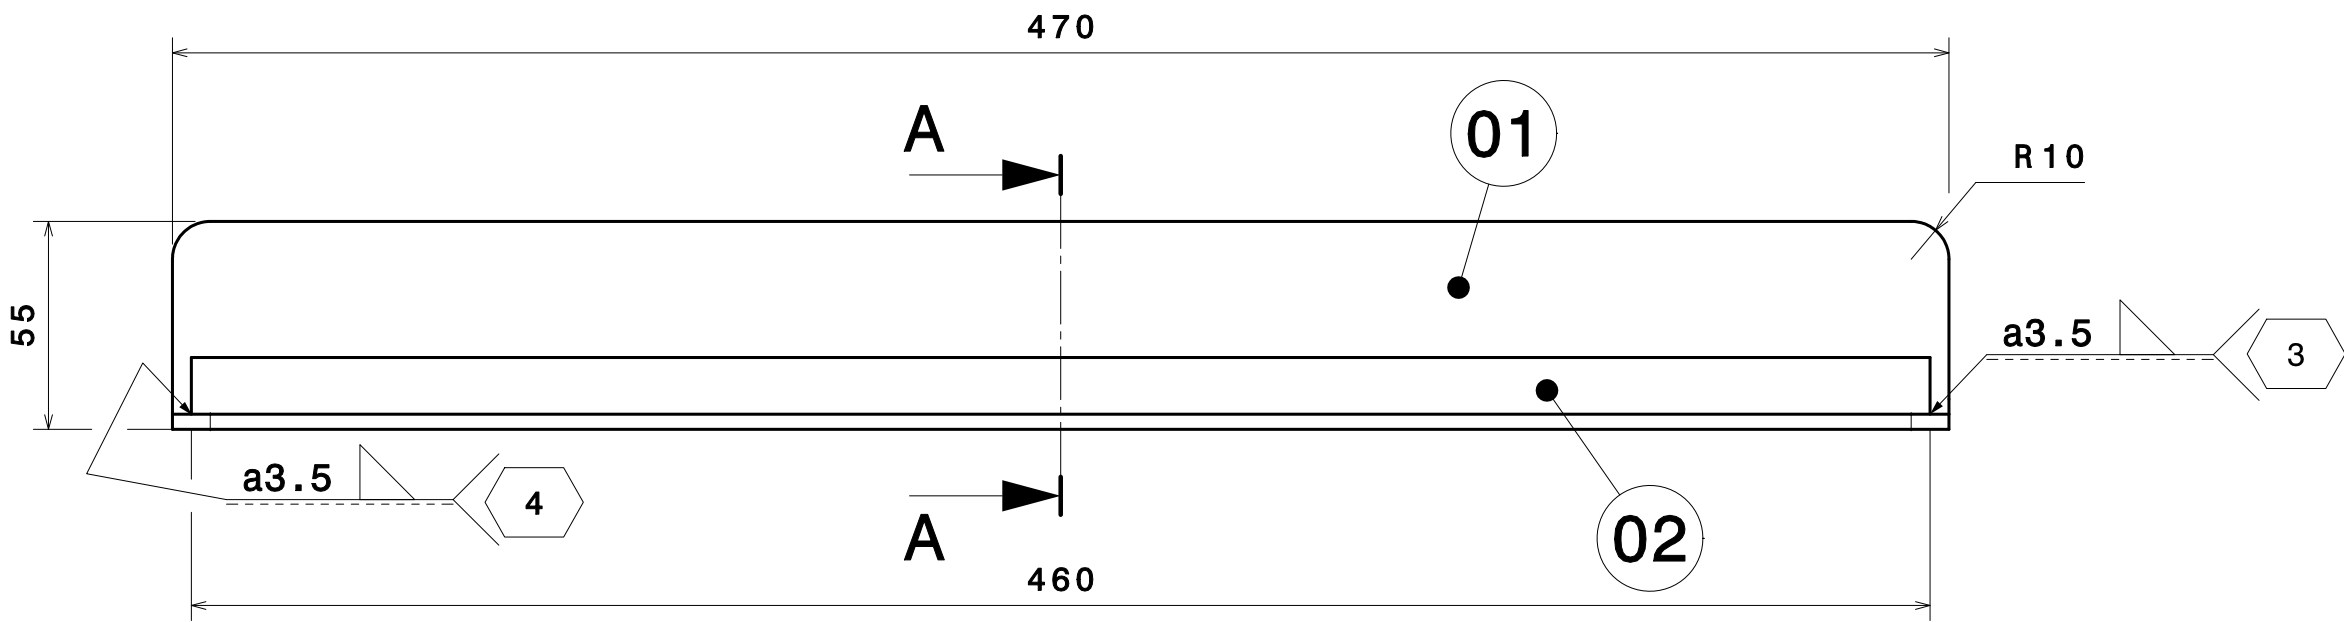

- Nivel de certificación CL3 según norma EN 15085
- Clase de ejecución de soldeo será CP D según norma EN 15085, excepto donde se diga lo contrario.
- Especificación de soldadura según B.20.94.340.
- livello di certificazione CL3 secondo norma EN 15085
- La classe di esecuzione della saldatura sarà CP D secondo norma EN 15085, tranne dove indicato altrimenti.
- Specifica di saldatura secondo B.20.94.340.

ACABADO:
PINTADO S/ESPECIFICACION CAF B.20.58.020
FAMILIA, COLOR Y BRILLO S/ESPECIFICACION
CAF B.20.94.752
POSICION INT 11


FINITURA:
VERNICIATURA S/SPECIFICA CAF B.20.58.020
FAMIGLIA, COLORE E BRILLANTEZZA S/SPECIFICA
CAF B.20.94.752
POSIZIONE INT 11

NOTA
ANTES DEL PROCESO DE PINTADO, SE PROTEGERAN AGUJEROS ROSCADOS.

NOTA
PRIMA DI VERNICIARE ANDRANNO PROTETTI GLI ORIFIZI FILETTATI.

NOTA
LA PIEZA TERMINADA NO PRESENTARA
IRREGULARIDADES NI ARISTAS VIVAS.
TODAS ELLAS DEBERAN SER REDONDEADAS.

IL PEZZO TERMINATO NON DOVRÀ AVERE IRREGOLARITÀ NÉ SPIGOLI VIVI.
QUESTI ULTIMI DOVRANNO ESSERE ARROTONDATI.

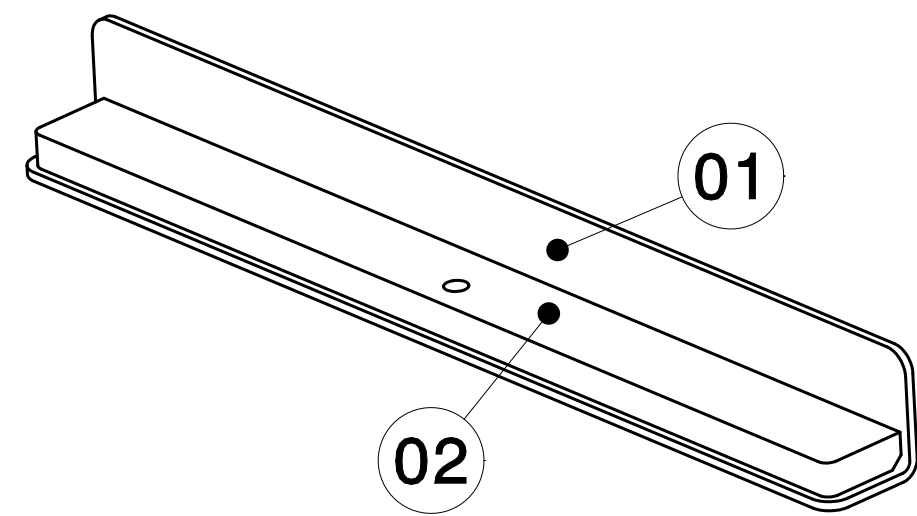

302	ESP_TEC_COLORES	1	B.20.94.752.00		0.000	
	ST. COLORI					
301	ESPECIFICACION SOLDADURA	1	B.20.94.340.00		0.000	
	SPECIFICA DI SALDATURA					
300	ESPECIFICACION PROCESO PINTURA	1	B.20.58.020.00		0.000	
	SPECIFICA VERNICIATURA					
02	CHAPA ROSCADA	1		S355 J2W	2.114	E=15
	TAPPO FILETTATO			EN 10025-5		460X40
01	SOPORTE	1		S355 J2WP	1.422	E=4
	SUPPORTO			EN 10025-5		470X96
00	CONJUNTO SOPORTE	1			3.536	
	INSIEME APOGGIO					
MARCA	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO O NORMA	MATERIAL O REFERENCIA	PESO	DIMENSIONES
MARCA	DESCRIZIONE	QUANT.	CÓDICE O NORMA	MATERIALE O REFERENZA	PESO	DIMENSIONES
					(Kg)	(mm)

LOCOMOTIVA E401				3.536	A2	BEASAIN	OT	Y
A	Modificar cajetin	19/07/2016	96020	ISO 2768-cK DIN ISO 13920-BF				
Ed.	Descrizione	Date	Nome	CONJUNTO SOPORTE				
1:2	Disegnato	29/07/2015	56192					
	Comprovato	30/07/2015	13586					
	Verificato	30/07/2015	14422					
		Date	Nome	INSIEME APOGGIO				
		es/it						
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. BEASAIN (GIPUZKOA)				B.20.83.231		A	1/1	