

# The Complete Apache Groovy Developer Course

Jacopo De Angelis

2 luglio 2021



# Indice

1	Introduzione	5
1.1	groovysh . . . . .	5
1.2	groovyc . . . . .	6
1.3	groovyConsole . . . . .	7
1.4	Alcune note per passare da Java a Groovy . . . . .	7
2	Le basi	9
2.1	Import di default . . . . .	9
2.2	Assertions . . . . .	9
2.3	Numeri . . . . .	10
2.4	Control structure . . . . .	10
2.4.1	for . . . . .	10
2.5	Annotazioni e AST transformation . . . . .	10
2.6	Operatori . . . . .	11
2.6.1	Elvis operator . . . . .	12
2.6.2	Safe navigation . . . . .	13

2.7	Grave	13
3	Tipi	15
3.1	times, upto, downto, step	15
3.2	Redifinizione degli operatori	16
3.3	Stringhe	16
3.3.1	\$	17
3.4	Regex	17
4	Collections	19
4.1	Range	19
4.2	List e Maps	19
5	Closures	21
5.1	curry	23
5.2	Closure scope e delegate	23
6	Control structure	25
6.1	Error Handling	26
7	OOP	27
7.1	Traits	27
7.2	Serializable	28
8	Metaprogramming	29
8.1	invokeMethod	30

INDICE	5
8.2 getProperty, setProperty, propertyMissing . . . . .	31
8.3 methodMissing . . . . .	33
8.4 Metaclass . . . . .	33
8.5 Category class . . . . .	34
9 Builders	35
9.1 MarkupBuilderXML . . . . .	35
9.2 MarkupBUilder . . . . .	36
9.3 JSonbuilder . . . . .	37
9.4 Object Graph Builder . . . . .	38
10 Servizi REST	41
10.1 Usare gli XML . . . . .	41
10.2 Usare i Json . . . . .	42
10.3 HTTP verbs . . . . .	43
10.4 HTTP status . . . . .	44
10.5 Content negotiation . . . . .	44
10.6 Utilizzare servizi basati su REST . . . . .	44
11 GDK e API	47
11.1 I/O . . . . .	47
11.2 Thread . . . . .	48
11.3 Databases . . . . .	50
11.4 Templates . . . . .	51

11.5 Date . . . . .	53
---------------------	----

# Capitolo 1

## Introduzione

### 1.1 groovysh

Groovysh è un'applicazione da linea di comando fornita tramite l'SDK. Per accedervi basta scrivere nel prompt "groovysh" e si attiverà la shell.

Essendo un linguaggio di scripting è possibile scrivere semplici comandi da fare valutare (e.g. `1+1`, `println "Hello, World!"`).

```
groovy:000> 1+1
===> 2

groovy:000> println "Hello"
Hello
===> null
```

Groovy riconosce anche quando una linea di comando non è terminata, attendendo la valutazione e segnalandolo tramite il numero a inizio linea.

```
groovy:000> class Person {
groovy:001> def sayHello(){
groovy:002> println "Hello"
groovy:003> }
groovy:004> }
```

```

====> true

groovy:000> person = new Person()
====> Person@2dbfcf7

groovy:000> person.sayHello()
Hello
====> null

```

## 1.2 groovyc

È il corrispettivo di javac, lo script viene tradotto in Java byte-code.

```

groovyc -help
Usage: groovyc [options] <source-files>
    [<source-files>...] The groovy source files to compile, or
        ↪ @-files
                        containing a list of source files
                        ↪ to compile
    -cp, -classpath, --classpath=<path>
                        Specify where to find the class
                        ↪ files - must be
                        first argument
    -sourcepath, --sourcepath=<path>
                        Specify where to find the source
                        ↪ files
    --temp=<temp> Specify temporary directory
    --encoding=<encoding> Specify the encoding of the user
        ↪ class files
    -d=<dir> Specify where to place generated class files
    -e, --exception Print stack trace on error
    -pa, --parameters Generate metadata for reflection on
        ↪ method
                        parameter names (jdk8+ only)
    -pr, --enable-preview Enable preview Java features (JEP
        ↪ 12) (jdk12+
                        only) - must be after classpath
                        ↪ but before other

```



```

                                arguments
-j, --jointCompilation Attach javac compiler to compile .java
    ↪ files
-b, --basescript=<class> Base class name for scripts (must
    ↪ derive from
                                Script)
-J=<property=value> Name-value pairs to pass to javac
-F=<flag> Passed to javac for joint compilation
    --indy Enables compilation using invokedynamic
    --configscript=<script>
                                A script for tweaking the
                                ↪ configuration options
-h, --help Show this help message and exit
-v, --version Print version information and exit
    --compile-static Use CompileStatic
    --type-checked Use TypeChecked

```

I file possono essere successivamente eseguiti tramite "groovy [file.class]".

### 1.3 groovyConsole

Digitare nel prompt "groovyConsole" apre la console, ovvero un ambiente di sviluppo base dove scrivere e testare i nostri script.

### 1.4 Alcune note per passare da Java a Groovy

- return non serve in quanto verrà automaticamente restituito l'ultimo output del metodo
- public non serve per gli oggetti
- ; non servono a meno di separare due comandi sulla stessa linea
- le proprietà di un oggetto sono private di default
- getter e setter non servono

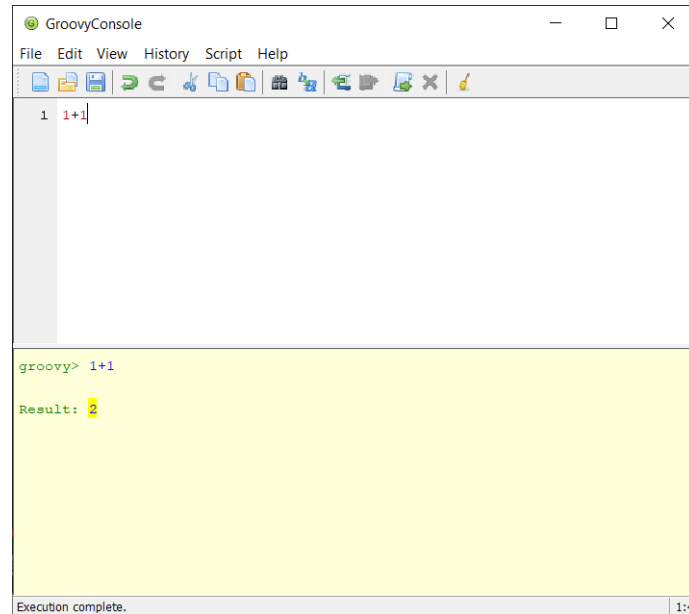


Figura 1.1: Groovy console

- `println` non necessita dei `System.out.` prima, è un metodo di default, le parentesi sono superflue
- `@groovy.transform.toString()` usato come annotazione sulla classe crea automaticamente la ridefinizione del metodo
- i costruttori sono superflui in quanto posso costruire manualmente l'istanza (e.g. `"new User(firstName:"nome", lastName:"cognome")"`)

## Capitolo 2

# Le basi

### 2.1 Import di default

```
import java.lang.*  
import java.util.*  
import java.io.*  
import java.net.*  
import groovy.lang.*  
import groovy.util.*  
import java.math.BigInteger  
import java.math.BigDecimal
```

Questi import automatici riducono il boilerplate. Nel caso siano richiesti altri import è uguale a Java.

### 2.2 Assertions

*assert* funziona per valutare se l'espressione successiva sia vera.

## 2.3 Numeri

Groovy fa un boxing automatico dei numeri nelle loro versioni oggetto (e.g. `int` -> `Integer`)

## 2.4 Control structure

`switch`, `if` e `while` funzionano allo stesso modo di Java eccetto che per le stringhe `true` vale solo se la stringa contiene un valore, la stringa vuota è `false`.

### 2.4.1 for

I `for` possono avere la forma iterativa

```
for(x in collection){  
    ...  
}
```

oppure la funzione `.each`.

## 2.5 Annotazioni e [AST transformation](#)

Prima di tutto bisogna importare il package `groovy.transform.*`.

Le annotazioni funzionano tramite "`@codiceDell'implementazione`", ad esempio:

```
import groovy.transform.Immutable  
  
@Immutable  
class Customer {  
    String first, last  
    int age  
    Date since  
    Collection favItems
```

```
}
```

In questo caso la classe sarà in sola lettura.

## 2.6 Operatori

```
assert 1 + 2 == 3
assert 4 - 3 == 1
assert 3 * 5 == 15
assert 3 / 2 == 1.5
assert 10 % 3 == 1
assert 2 ** 3 == 8
assert 2++ == 3
assert 3-- == 2
```

Abbiamo anche gli operatori di assegnamento

```
def a = 4
a += 3

assert a == 7

def b = 5
b -= 3

assert b == 2

def c = 5
c *= 3

assert c == 15

def d = 10
d /= 2

assert d == 5

def e = 10
e %= 3
```

```

assert e == 1

def f = 3
f **= 2

assert f == 9

```

In groovy sono stati aggiunti `===` e `!==` che implicano identità, quindi non uguali in contenuto ma uguali in identità.

```

@EqualsAndHashCode
class Creature { String type }

def cat = new Creature(type: 'cat')
def copyCat = cat
def lion = new Creature(type: 'cat')

assert cat.equals(lion) // Java logical equality
assert cat == lion // Groovy shorthand operator

assert cat.is(copyCat) // Groovy identity
assert cat === copyCat // operator shorthand
assert cat !== lion // negated operator shorthand

```

### 2.6.1 Elvis operator

Novità è l'elvis operator, ovvero un'abbreviazione dell'operatore ternario

```

import groovy.transform.ToString

displayName = user.name ? user.name : 'Anonymous'
displayName = user.name ?: 'Anonymous'

```

Un esempio di uso

```

@ToString
class Element {

```

```

    String name
    int atomicNumber
}

def he = new Element(name: 'Helium')
he.with {
    name = name ?: 'Hydrogen' // existing Elvis operator
    atomicNumber ?= 2 // new Elvis assignment shorthand
}
assert he.toString() == 'Element(Helium, 2)'

```

### 2.6.2 Safe navigation

Altro operatore utile è quello di safe navigation, il quale accede al campo se e solo se questo non è null.

```

def person = Person.find { it.id == 123 }
def name = person?.name
assert name == null

```

## 2.7 Grape

È un tool di dependency management, può essere usato in forma estesa o in forma contratta:

```

@Grab(group='org.springframework', module='spring-orm',
      ↪ version='3.2.5.RELEASE')
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate

@Grab('org.springframework:spring-orm:3.2.5.RELEASE')
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate

```

In questo modo non ci serve avere il jar per passare un file, verrà automaticamente risolto.





## Capitolo 3

# Tipi

var : Java = def : groovy

Solo che def è totalmente dinamico, non dobbiamo tenere lo stesso tipo di variabile, "def" implica che può contenere una qualsiasi cosa, quindi potremmo dire

```
def x = 10  
x = "stringa"
```

### 3.1 times, upto, downto, step

times è un metodo di Integer che permette di eseguire una funzione n volte

```
20.times {  
  ...  
}
```

upto funziona da x a y

```
1.upto(10) {  
  ...  
}
```

downto è l'esatto contrario

```
10.downto(1) {  
  ...  
}
```

step è come upto ma permette di stabilire l'incremento, ad esempio qua farà 0, 0.1, 0.2,...1

```
0.step(1, 0.1) {  
  ...  
}
```

### 3.2 Redifinizione degli operatori

Una cosa utile è ridefinire le operazioni base in modo da potere prescrivere comportamenti specifici per nuove classi. Ad esempio, se volessimo ridefinire il + potremmo scrivere

```
[oggetto] plus([altro oggetto]){  
  ...  
}
```

[Qua](#) possiamo vedere la lista delle operazioni.

### 3.3 Stringhe

Cosa da ricordare, se vogliamo creare una stringa multilinea bisogna rispettare un passo ulteriore, ovvero l'utilizzo del triplo apice/doppio apice:

```
def aLongMessage = """  
Questo  
è  
un  
messaggio  
multilinea  
"""
```

## 3.3.1 \$

Le stringhe possono contenere caratteri speciali, ad esempio in quel caso si possono "escapare" singolarmente o in blocco, ad esempio:

```
"c:\\cartella\\interna"  
  
// oppure  
$c:\\cartella\\interna$
```

## 3.4 Regex

Funzionano come in java ma vengono dichiarate diversamente, ovvero tramite l'operatore `~`.

```
def pattern = ~[regex]  
  
def finder = text =~ pattern  
def matcher = text ==~ pattern
```

La differenza tra `find ( = )` e `match ( == )` è che `find` restituisce una lista di ritrovamenti, `match` restituisce un boolean che rappresenta se la stringa è generata dalla regex o no.

Un uso particolare è quello

`String.replaceFirst(regex, newString)` che permette di sostituire la prima istanza che viene trovata dalla regex con `newString`.



## Capitolo 4

# Collections

### 4.1 Range

I range vengono creati con un operatore particolare, ..

```
def range = 1..10  
def halfRange = 1..<10
```

Questo va a definire una lista che va da 1 a 10 e una lista da 1 a 9.

Può essere usato con vari oggetti, ad esempio char e Date.

### 4.2 List e Maps

Le liste funzionano in parte come array in parte come le liste in Java.

Le mappe sono come in Java ma le chiavi possono essere definite in modi differenti:

```
def varKey = key3  
def map = [key1:val1, 'key2':val2, (varKey):val3]
```

`key1` è convertita automaticamente in stringa, `(varKey)` segnala di prendere il valore della variabile.

É più conveniente leggere la documentazione.

## Capitolo 5

# Closures

è un metodo definito come un oggetto da potere passare.

Lo definiamo in maniera simile ad una variabile.

```
def sayHello = { name ->
  println "Hello, $name!"
}

sayHello("Nome")
```

A questo punto possiamo usarlo come funzione anonima. Se vogliamo passare più di una variabile possiamo farlo. Nel seguente esempio viene passata una closure e viene usata assieme all'altra variabile num.

```
def timesTen(num, closure){
  closure(num * 10)
}

timesTen(10, { println it })
```

Notare che con it diciamo di prendere automaticamente il valore passato.

C'è anche un modo particolare per usare le closure, ovvero nel caso vengano passate come ultimo argomento, in quel caso possono essere chiamate così:

```
timesTen(10) {
  println it
}
```

Se vogliamo assicurarci che nessuna variabile possa essere passata possiamo usare l'operatore freccia vuoto

```
def noVar = { ->
  println "No var"
}
```

Se vogliamo avere un valore di default possiamo farlo. Attenzione che tutti i valori con un default devono essere messi in fondo alla lista dei valori passabili e che non possiamo decidere di usare il default del secondo e non del primo.

```
def great = {String name, String greeting = "howdy" ->
  println "$greeting, $name"
}

great("nome")
great("Nome", "Saluto")

// Esempio di chiamata invalida
def closure = {String first, String second = "second", String
  ↪ third = "third" ->
  println "$first, $second, $third"
}

closure("first", "Third") // invalida
```

Possiamo usare "var" nella definizione di un metodo. Possiamo anche dire che riceveremo una lista tramite ..

```
def concat(String.. args ->
  args.join("")
}
```

Ci sono alcune proprietà speciali di tutte le closure, ad esempio Closure.maximumNumberOfParameters.



## 5.1 curry

Closure.curry ci permette di estendere una closure già esistente in modo da riempire precedentemente certi argomenti.

```
def log = { String type, Date createdOn, String msg ->
  println "$createdOn ($type) - $msg"
}

log("Debug", new Date(), "This is my first statement")

def debugLog = log.curry("DEBUG")
debugLog(new Date(), "This is my second statement")

def todayLog = log.curry("DEBUG", new Date())
todayLog("This is my third statement")
```

Ci sono anche dei curry speciali, uno per partire da destra (rcurry) e uno per decidere a che indice degli argomenti riempire (ncurry(idx, arg)).

## 5.2 Closure scope e delegate

All'interno di una closure abbiamo tre scope:

- this: corrisponde alla classe dove è definita la closure
- owner: corrisponde all'oggetto dove la classe è definita, la quale potrebbe essere un'altra classe o un'altra closure
- delegate: corrisponde ad un oggetto di terze parti dove le chiamate o le proprietà sono risolte nel caso il ricevente del messaggio non sia definito

Per capire meglio a cosa ci si riferisca serve una demo:

```
class ScopeDemo {
  def outerClosure = {
```

```

println this.class.name // ScopeDemo
println owner.class.name // ScopeDemo
println delegate.class.name // ScopeDemo

def nestedClosure = {
  println this.class.name // ScopeDemo
  println owner.class.name // ScopeDemo$_closure1
  println delegate.class.name //
    ↪ ScopeDemo$_closure1
}

nestedClosure()
}

def demo = new ScopeDemo()
demo.outerClosure()

```

La maggiore parte delle volte owner e delegate sono uguali. Possiamo però usare il delegate in maniere particolari, ovvero dichiarandolo:

```

def writer = {
  append "Nome"
  append " vive a Milano"
}

StringBuffer sb = new StringBuffer()
writer.delegate = sb
writer()

```

Facendo così writer non troverà metodi append definiti al suo interno, allora inizierà a cercare nell'owner e nel caso non ne trovasse allora cercherà nel delegate. Usando così delegate possiamo dire con che classe risolvere le chiamate.

## Capitolo 6

# Control structure

Le uniche due tra le condizionali che meritano di essere citate sono lo switch e in:

```
switch(num) {  
    case 0 :  
    case 1 :  
        println num  
        break  
    case 1..3 :  
        println "in range 1..3"  
        break  
    case [1, 2, 12]  
        println num  
        break  
    case Integer:  
        println "num is an Integer"  
        break  
    case Float:  
        println "num is a float"  
        break  
    default:  
        println "default.."  
}  
  
def range = 18..35  
def list = [1, 2, 3]
```

```
println 21 in range // true  
println 4 in list // false
```

Come si può vedere si possono usare casi molto più particolari.

## 6.1 Error Handling

La differenza con Java è che l'eccezione nella firma del metodo è opzionale, nel caso non venga gestita all'interno del metodo allora sarà passato al chiamante.

```
// Java  
public void foo() throws Exception {  
    ...  
}  
  
// Groovy  
def foo() {  
    ...  
}
```

## Capitolo 7

# OOP

### 7.1 Traits

I tratti sono dei pezzi di codici già implementati che possono essere inseriti direttamente nelle classi. Vengono aggiunti tramite `implements`, come se fossero interfacce; la differenza con queste è che possono mantenere uno stato.

```
trait FlyingAbility {  
    private final String FLY_STRING = "I'm flying"  
  
    String fly() {  
        FLY_STRING  
    }  
}  
  
trait SpeakingAbility {  
    String speak() {  
        "I'm speaking"  
    }  
}
```

```
class Bird implements FlyingAbility, SpeakingAbility {  
    ...  
}
```

```
Bird birbo = new Bird()
assert birbo.fly == "I'm flying"
assert birbo.speak == "I'm speaking"
```

## 7.2 Serializable

Mentre con Java le classi da serializzare sono estremamente verbose, in Groovy sono estremamente semplici grazie a ciò che viene creat OOTB da groovy. Le classi devono:

- avere solo campi privati
- avere un costruttore senza argomenti
- avere getter e setter

Mentre in Java dovremmo fare tutto ciò in Groovy molto è fatto direttamente dal compilatore, quindi:

```
// Esempio Java

public class Person implements Serializable{
    private String firstName;
    private String lastName;
    private String email;

    public Person() {
    }

    // getter e setter, 6 metodi
}
```

```
// Esempio Groovy

class Person implements Serializable{
    String firstName, lastName, email
}
```

e fine.

## Capitolo 8

# Metaprogramming

MOP (Meta Object Protocol) è una collezione di regole di come una richiesta per un metodo è gestita dal sistema runtime di Groovy e come controllare lo strato intermedio.

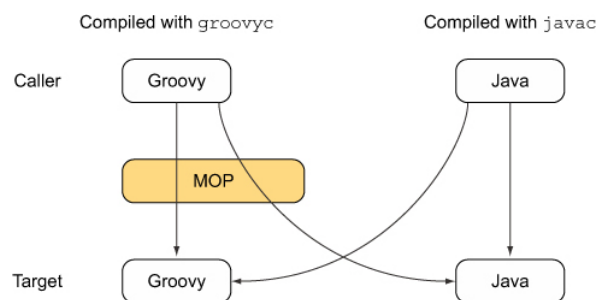


Figura 8.1: MOP

Possiamo quindi personalizzare il nostro MOP con alcuni intercettori, ovvero:

- `invokeMethod`
- `getProperty`
- `property missing`
- `set property`

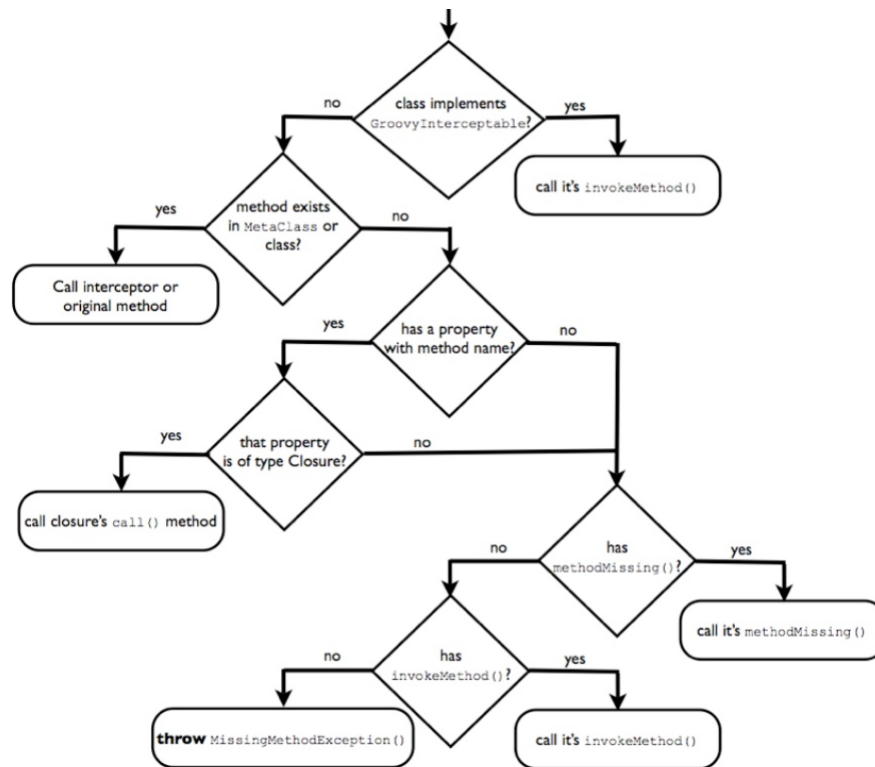


Figura 8.2: Decisioni del MOP

- method missing

## 8.1 invokeMethod

```

class InvokeDemo {

    def invokeMethod(String name, Object args) {
        return "called invokeMethod $name $args"
    }

    def test() {
        return "method exists"
    }
}

```



## 8.2. GETPROPERTY, SETPROPERTY, PROPERTYMISSING33

```
def invokeDemo = new InvokeDemo()

assert invokeDemo.test() == "method exists"
assert invokeDemo.someMethod() == "called invokeMethod
    ↳ someMethod []"
```

se non avessi implementato `invokeMethod` il secondo `assert` sarebbe fallito in quanto non ci sarebbe stato alcun metodo da chiamare. In questo caso, invece, viene intercettata la chiamata ad un qualsiasi metodo e se non viene trovato quello corrispondente `invokeMethod` ne prende il posto, prendendo in ingresso il nome del metodo chiamato e gli argomenti passati.

## 8.2 getProperty, setProperty, propertyMissing

```
class PropertyDemo {
    def prop1 = "prop1"
    def prop2 = "prop2"
    def prop3 = "prop3"
}

def pd = new PropertyDemo()
assert pd.prop1 == "prop1"
assert pd.prop2 == "prop2"
assert pd.prop3 == "prop3"
```

```
class PropertyDemo {
    def prop1 = "prop1"
    def prop2 = "prop2"
    def prop3 = "prop3"

    def getProperty(String name) {
        println "getting property $name"
    }
}

def pd = new PropertyDemo()
assert pd.prop1 == "getting property prop1"
```

```
assert pd.prop2 == "getting property prop2"
assert pd.prop3 == "getting property prop3"
```

Anche in questo caso intercetta le chiamate ad ogni getter. Giustamente potremmo volere usare questo sistema per loggare qualcosa ma poi continuare con l'esecuzione, per quello possiamo usare le metaclass:

```
class PropertyDemo {
  def prop1 = "prop1"
  def prop2 = "prop2"
  def prop3 = "prop3"

  def getProperty(String name) {
    println "getting property $name"

    if (metaClass.hasProperty(this, name) {
      return metaClass.getProperty(this, name)
    } else {
      println "no property with name $name"
      return name
    }
  }
}
```

getProperty e setProperty lavorano sullo stesso principio. La parte dell'else però è macchinosa, è meglio gestirla tramite la propertyMissing:

```
class PropertyDemo {
  def prop1 = "prop1"
  def prop2 = "prop2"
  def prop3 = "prop3"

  def getProperty(String name) {
    println "getting property $name"
    return metaClass.getProperty(this, name)
  }

  def propertyMissing(String name) {
    println "no property with name $name"
  }
}
```

```
    return name
  }
}
```

### 8.3 methodMissing

È invocato solo se non viene trovato un metodo con quel nome.

```
class methodMissingDevo {

  def methodMissing(String name, def args){
    println "Method missing with name $name"
    println "with arguments $(args)"
    if (/* condition for specific methods */) {
      throw MissingMethodException(name, args)
    }
  }
}
```

### 8.4 Metaclass

Le metaclassi permettono di aggiungere metodi alla classe senza aggiungerli a quella concreta, un po' come le transformation viste prima. Possiamo creare classi a runtime (classi di tipo Expando) o modificare quelle già esistenti, ad esempio:

```
Expando ex = new Expando()
ex.metaClass.name = "expando"
ex.metaClass.writeCode = { -> println $name }
ex.writeCode()

class Developer {
  // vuota
}

Developer dev = new Developer()
dev.metaClass.name = "developer"
```

```
dev.metaClass.writeCode = { -> println $name }  
dev.writeCode()
```

In questo modo stiamo aggiungendo alla classe delle proprietà senza essere limitati da quelle presenti all'interno della classe concreta.

## 8.5 Category class

Sono classi che racchiudono una serie di metodi applicabili in giro ma che non richiedono di essere istanziate. Il problema è che se certi metodi venissero usati senza una distinzione in una classe qualcuno potrebbe chiedersi da dove arrivino. Quindi usiamo le category class. I metodi devono essere tutti statici e devono essere chiamati all'interno di un blocco use.

```
def StringCategory {  
    static String shout(String str) {  
        str.toUpperCase()  
    }  
}  
  
use(StringCategory){  
    println "Hello, world!".shout  
}  
  
println "Hello, world!".shout() // Error
```

Per usare un esempio OOTB c'è la TimeCategory:

```
use(TimeCategory) {  
    println 1.minute.from.now  
  
    def someDate = new Date()  
    println someDate - 3.month  
}
```

## Capitolo 9

# Builders

Sono strumenti comodi per creare oggetti di vario tipo.

### 9.1 MarkupBuilderXML

```
MarkupBuilder builder = new MarkupBuilder()

builder.sports {
    sport(id:1) {
        name "Baseball"
    }
    sport(id:2) {
        name "Basketball"
    }
    sport(id:3) {
        name "Soccer"
    }
    sport(id:4) {
        name "Hockey"
    }
}
```

```
<sports>
  <sport id='1'>
    <name>Baseball</name>
```

```
</sport>
<sport id='2'>
  <name>Basketball</name>
</sport>
<sport id='3'>
  <name>Soccer</name>
</sport>
<sport id='4'>
  <name>Hockey</name>
</sport>
</sports>
```

É così semplice creare un xml. Nella [documentazione](#) ci sono alcuni metodi interessanti come "omitEmptyAttributes".

## 9.2 MarkupBuilder

Permette di costruire HTML.

```
// def writer = new FileWriter('markup.html')
def writer = new StringWriter()

def html = new groovy.xml.MarkupBuilder(writer)
html.html {
  head { title 'Constructed by MarkupBuilder' }
  body {
    h1 'What can I do with MarkupBuilder?'
    form (action:'whatever') {
      for (line in ['Produce HTML','Produce XML','Have
        ↪ some fun'])
      {
        input(type:'checkbox',checked:'checked', id:line, '')
        label(for:line, line)
        br("")
      }
    }
  }
}
```

```
print writer.toString()
```

```
<html>
  <head>
    <title>Constructed by MarkupBuilder</title>
  </head>
  <body>
    <h1>What can I do with MarkupBuilder?</h1>
    <form action='whatever'>
      <input type='checkbox' checked='checked' id='Produce
        ↪ HTML'></input>
      <label for='Produce HTML'>Produce HTML</label>
      <br></br>
      <input type='checkbox' checked='checked' id='Produce
        ↪ XML'></input>
      <label for='Produce XML'>Produce XML</label>
      <br></br>
      <input type='checkbox' checked='checked' id='Have
        ↪ some fun'></input>
      <label for='Have some fun'>Have some fun</label>
      <br></br>
    </form>
  </body>
</html>
```

### 9.3 JSonbuilder

```
import groovy.json.JsonBuilder

def builder = new JsonBuilder()
builder.customer {
  name 'John'
  lastName 'Appleseed'
  address {
    streetName 'Gordon street'
    city 'Philadelphia'
    houseNumber 20
  }
}
```

```
}  
println builder.toPrettyString()  
  
{  
  "customer": {  
    "name": "John",  
    "lastName": "Appleseed",  
    "address": {  
      "streetName": "Gordon street",  
      "city": "Philadelphia",  
      "houseNumber": 20  
    }  
  }  
}
```

## 9.4 Object Graph Builder

Permette di costruire un oggetto complesso senza troppi passaggi, qua un esempio:

```
class School {  
  String name  
  List<Course> courses = []  
}  
  
class Course {  
  String name  
  Teacher teacher  
  List<Student> students = []  
}  
  
class Teacher { String name }  
  
class Student { String name }  
  
def builder = new ObjectGraphBuilder(classLoader:  
  ↪ getClass().classLoader) // Need classLoader when in  
  ↪ Groovy console.  
def firstSchool = builder.school(name: 'First School') {
```



```

course(name: 'Math') {
  teacher(name: 'Matt')
  student(name: 'Mary', id: 'Mary') // id attribute
    ↪ allows us to reference it later in the builder.
  student(name: 'John', id: 'John')
  student(name: 'Rose', id: 'Rose')
}
course(name: 'English') {
  teacher(name: 'Emily', id: 'Emily')
  student(refId: 'Mary') // refId refers to id attribute we
    ↪ set earlier.
  student(name: 'Alex')
  student(refId: 'Rose')
}
course(name: 'Java') {
  teacher(refId: 'Emily')
  student(name: 'mrhaki')
  student(refId: 'John')
  student(refId: 'Mary')
}
}

assert 'First School' == firstSchool.name
assert 3 == firstSchool.courses.size()
assert 'Math' == firstSchool.courses[0].name
assert 'Matt' == firstSchool.courses[0].teacher.name
assert 3 == firstSchool.courses[0].students.size()
assert ['English', 'Java'] == firstSchool.courses.findAll {
  ↪ it.teacher.name == 'Emily' }.name
assert 'mrhaki' == firstSchool.courses[2].students.find {
  ↪ it.name == 'mrhaki' }.name
assert 'Mary' == firstSchool.courses.find { it.name == 'Java'
  ↪ }.students.find { it.name == 'Mary' }.name

```



## Capitolo 10

# Servizi REST

### 10.1 Usare gli XML

Utile per servizi che non sono passati a XML, esiste l'XmlSlurper per che si occupa di leggere e interpretare le informazioni di un documento XML e salvarle, ad esempio:

```
def xml = '''
    <sports>
      <sport>
        <name>Football</name>
      </sport>
    </sports>
'''

def sports = new XmlSlurper().parseText(xml)

println sports.getClass().getName()
println sports.sport.name

// il file contiene lo stesso XML scritto sopra
def sports = new XmlSlurper().parse('[indirizzo di un file coi
    ↪ dati]')

println sports
```

```
println sports.sport[2].name
```

## 10.2 Usare i Json

Fondamentalmente funziona allo stesso modo ma con i JSON:

```
import groovy.json.JsonSlurper

def books = '''
{
  "books": {
    "currentBook": {
      "title": "The 4 Hour Work Week",
      "isbn": "978-0-307-46535-1",
      "author": {
        "first": "Timothy",
        "last": "Ferriss",
        "twitter": "@tferriss"
      },
      "related": [
        "The 4 Hour Body",
        "The 4 hour chef"
      ]
    },
    "nextBook": {
      "title": "#AskGaryVee",
      "isbn": "978-0-06-227312-3",
      "author": {
        "first": "Gary",
        "last": "Vaynerchuck",
        "twitter": "@garyvee"
      },
      "related": [
        "Jab, Jab, Jab, Right Hook",
        "Crush It!"
      ]
    }
  }
}
```

```
'''  
  
JsonSlurper slurper = new JsonSlurper()  
def json = slurper.parseText(books)  
  
println json.books.nextBook.title  
  
json = slurper.parse(new File('[indirizzo di un file coi dati]'))  
  
println json.books.currentBook  
println json.books.currentBook.title  
println json.books.currentBook.author.twitter  
println json.books.currentBook.related
```

### 10.3 HTTP verbs

- GET: The GET method requests a representation of the specified resource. Requests using GET should only retrieve data.
- HEAD: The HEAD method asks for a response identical to that of a GET request, but without the response body.
- POST: The POST method is used to submit an entity to the specified resource, often causing a change in state or side effects on the server.
- PUT: The PUT method replaces all current representations of the target resource with the request payload.
- DELETE: The DELETE method deletes the specified resource.
- CONNECT: The CONNECT method establishes a tunnel to the server identified by the target resource.
- OPTIONS: The OPTIONS method is used to describe the communication options for the target resource.
- TRACE: The TRACE method performs a message loop-back test along the path to the target resource.

- PATCH: The PATCH method is used to apply partial modifications to a resource.

## 10.4 HTTP status

Sono molti, [qua](#) una lista. In generale:

- 1xx: informazioni
- 2xx: successo
- 3xx: reindirizzamento
- 4xx: errore del client
- 5xx: errore del server

## 10.5 Content negotiation

É un meccanismo che permette di servire differenti versioni di un documento alla stessa URI in base a cosa è richiesto. Ad esempio un client potrebbe mandare un JSON e richiedere un JSON come risposta.

## 10.6 Utilizzare servizi basati su REST

Groovy semplifica di molto il lavoro, ad esempio si può effettuare una get anche semplicemente mettendo come metodo su di una stringa `.toURL()` per fare una get. La stringa nell'esempio restituisce il body della pagina.

```
println 'http://groovy-lang.org'.toURL().text
```

Un esempio più completo:

```
import groovyx.net.http.ContentType
import groovyx.net.http.RESTClient

@Grapes(
    @Grab(group='org.codehaus.groovy.modules',
          ↪ module='httpbuilder-ng', version='0.9.1')
)

String base = 'http://api.icndb.com'

def chuck = new RESTClient(base)
def params = [firstName: "Jacopo", lastName: "De Angelis"]

chuck.contentType = ContentType.JSON
chuck.get( path: '/jokes/random', query: params ) { response,
    ↪ json ->
    println response.status
    println json
}
```

Un builder open molto comodo è [HTTPBuilder](#)

Un esempio più serio:

```
def "testCase"() {
    def token =
        ↪ getOAuth2TokenUsingClientCredentials(restClient,
        ↪ 'superup_trusted_client', getClientSecret())
    addAuthorization(restClient, token)

    def response = restClient.post(
        path: getBasePathWithSite() +
            ↪ '/dataupdate/batch',
        query: ['dataType': 'PRODUCTS', 'delta':
            ↪ true, 'modifiedSinceTimestamp':
            ↪ 10000000],
        contentType: JSON,
        requestContentType: URLENC)
}
```

```
with(response) {  
    if (isEmpty(data) &&  
        ↪ isEmpty(data.errors)) println(data)  
    !data.errors  
    status == SC_OK  
    !data.uniqueUpdateId.empty  
}  
}
```



## Capitolo 11

# GDK e API

### 11.1 I/O

#### Documentazione

```
// Crea un File ma non lo scrive sul disco
def file = new File('dummy.txt')

// list all the directories in a given path
String dir = 'apache-groovy-course'
List hidden = []
new File(dir).eachFile { file ->

    if( file.isDirectory() ){
        println file.name
    }

    if( file.isHidden() ) {
        hidden << file.name
    }
}

//println hidden
```

```
String groovyCourse = 'apache-groovy-course'
new File(groovyCourse).eachDir { subfolder ->
    println subfolder
}

def groovyCourseDir = new File('apache-groovy-course')
println groovyCourseDir.directorySize()

// create a new directory
new File('dummy').mkdir()

// create a bunch of directories
new File('one/two/three').mkdirs()

new File('dummy').deleteDir()
```

## 11.2 Thread

### Documentazione

```
package groovy

// Right away Groovy is going to make our lives easier when it
//   ↳ comes to creating threads
// A Closure in groovy implements Runnable. This means that
//   ↳ we can create a new thread pretty easily

def t = new Thread() { /* do something */ }
t.start()

// Show Thread GDK
// This means that we can simplify the code above to

Thread.start { /* do something */ }
Thread.start('thread-name') { /* do something */ }
```

```
// In Java you can create a daemon thread and therefor in
    ↪ Groovy you can do the same.
// A daemon thread is one that runs in the background and
    ↪ isn't tied to a program. This means a program can exit
// with daemon threads still running

Thread.startDaemon { /* do something */ }
Thread.startDaemon('thread-name') { /* do something */ }
```

```
package groovy

import java.util.concurrent.BlockingQueue
import java.util.concurrent.LinkedBlockingQueue

List numbers = []

// push
10.times {
    println "push\t: ${it}"
    numbers << it
}

println numbers

for( i in 9..0 ) {
    println "pop\t: ${i}"
    numbers.pop()
}

println numbers

// but what if we wanted to do this concurrently

BlockingQueue sharedQueue = [] as LinkedBlockingQueue

Thread.start('push') {
    10.times {
        try {
            println "${Thread.currentThread().name}\t: ${it}"
            sharedQueue << it
        }
    }
}
```

```

        sleep 100
    } catch (InterruptedException ignore) {
        // catch exception
    }
}

Thread.start('pop'){
    for( i in 0..9 ) {
        sleep 200
        println "${Thread.currentThread().name}\t:
                ↪ ${sharedQueue.take()}"
    }
}

```

### 11.3 Databases

#### Documentazione

```

import groovy.sql.GroovyRowResult
import groovy.sql.Sql

String username = "twitter"
String password = "password"

String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/twitter"

Sql.withInstance(url,username,password){

    // create schema
    sql.execute('DROP TABLE IF EXISTS users')
    sql.execute '''
    CREATE TABLE users (
        id INT NOT NULL,
        username VARCHAR(45) NOT NULL,
        bio VARCHAR(45) NULL,
        PRIMARY KEY (id)
    );
    '''
}

```

```

// create some data
sql.execute """
    INSERT INTO users (id,username,bio) VALUES
    ↪ (1,'therealdanvega','Programmer.Blogger.YouTuber.Teacher.')
"""

def twitterUser = [id:2,username:'foo',bio:'foo']

sql.execute """
    INSERT INTO users (id,username,bio)
    VALUES
    (${twitterUser.id},${twitterUser.username},${twitterUser.bio})
    """

//List<GroovyRowResult> rows = sql.rows("select * from
    ↪ users")
//println rows

sql.eachRow('select * from users') { row ->
    println "Tweet: @${row.username}"
}

println "Completed!"

```

## 11.4 Templates

### Documentazione

Le variabili nel testo sono segnate come \$nome\_variabile.  
Può accogliere anche del codice

```

/*
    Template Placeholders
    $variable Inserts the value of the variable into the text
    ${groovycode} Evaluates single line groovy codeand inserts
    ↪ the result into the text

```

```

<%=groovycode%> Evaluate the groovy code and insert
    ↪ the result into the text
<%groovycode%> Evaluate the groovy code
*/

```

```

Dear $firstName $lastName,
This is your monthly notification of your Github activity. You
    ↪ currently have ${repositories.size()} repositories on
    ↪ Github and you
had a total of $commits commits this month. We wanted to let
    ↪ you know that these are your latest 3 repositories by
    ↪ activity.

```

```

<% repositories.each { repo ->
    println "\t> $repo.name"
} %>

```

```

We thank you for using Github and wish you another month of
    ↪ happy committing.

```

```

Thank You
Github
www.github.com

```

```

import groovy.text.SimpleTemplateEngine
import groovy.text.Template

//String text = new File('dynamic-email.txt').text
//println text

// 3 components to building a dynamic template

// 1. Engine (SimpleTemplateEngine)
// 2. Template (the email)
// 3. Data Bindings (The Data to insert into the dynamic
    ↪ portions of our email)

// new SimpleTemplateEngine(true)
SimpleTemplateEngine engine = new
    ↪ SimpleTemplateEngine(true)

```

```

Template template = engine.createTemplate( new
    ↪ File('dynamic-email.txt') )

// show error if properties are missing
Map bindings = [
    firstName: "Dan",
    lastName: "Vega",
    commits: 27,
    repositories: [
        [name:'Apache Groovy
            ↪ Course',url:'https://github.com/cfaddict/apache-groovy-course'],
        [name:'Spring Boot
            ↪ REST',url:'https://github.com/cfaddict/spring-boot-rest'],
        [name:'Learn Spring
            ↪ Boot',url:'https://github.com/cfaddict/learnspringboot']
    ]
]

println template.make(bindings)

```

## 11.5 Date

### Documentazione

In groovy lavorare con le date è abbastanza semplice.

```

//create a new date
Date today = new Date()
println today
println "-----"

Date bday = new Date("08/21/1978")
println bday
println bday.format('M-d-Y')
println "-----"

// add & subtract
Date oneWeekFromToday = today + 7
Date oneWeekAgo = today - 7

```

```
println oneWeekFromToday
println oneWeekAgo
println "-----"

// downto & upto
oneWeekFromToday.downto(today){
  println it
}
println "-----"

Range twoWeeks = oneWeekAgo..oneWeekFromToday
twoWeeks.each {
  println it
}
println "-----"

// next & previous
Date newyear = new Date('01/01/2017')
println newyear.next()
println newyear.previous()
println "-----"

Date rightnow = new Date()
println rightnow.toTimestamp()
```



## Capitolo 12

# Materiali utili

### Documentazione

[Groovy in action](#)

[Making Java Groovy](#)

[Programming Groovy 2](#)