

第4章 贪心算法

学习要点

- 理解贪心算法的概念。
- 掌握贪心算法的基本要素
 - (1) 最优子结构性质
 - (2) 贪心选择性质
- 理解贪心算法与动态规划算法的差异
- 理解贪心算法的一般理论
- 通过应用范例学习贪心设计策略。
 - (1) 活动安排问题； (2) 最优装载问题；
 - (3) 哈夫曼编码； (4) 单源最短路径；
 - (5) 最小生成树； (6) 多机调度问题。

示例：找零问题

用最少的硬币数量，找1.3元的零钱

贪心策略：从最大面额的硬币开始，尽可能多地使用当前最大面额，对剩余金额重复这一过程



如果是标准货币系统(如人民币、美元)，贪心该策略适用


示例：当面值为1、2、7、8、12时，需要支付15元？

贪心算法只关注当前的最优解，所得结果不一定是全局最优解。

贪心算法

贪心算法总是作出在当前看来最好的选择,并不从整体最优考虑, 所作出的选择只是在某种意义上的**局部最优**选择

贪心策略1:
每次选择乘法代价最小的分割点

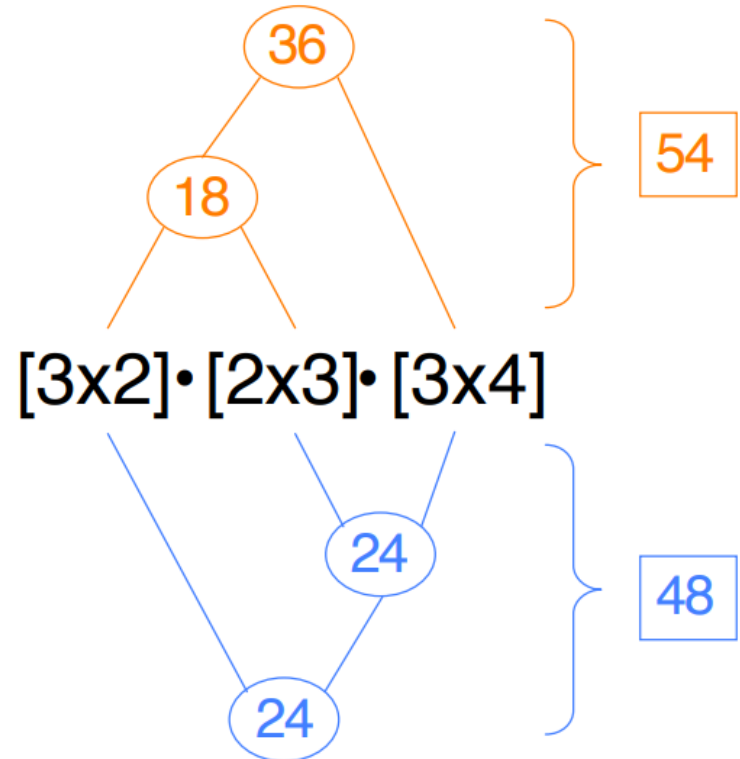

贪心策略2:
每次消去最大的中间维度

贪心算法

贪心算法总是作出在当前看来最好的选择。并不从整体最优考虑，所作出的选择只是在某种意义上的**局部最优**选择

虽然贪心算法不能对所有问题都得到整体最优解，但**对许多问题它能产生整体最优解**。如单源最短路径问题，最小生成树问题等。

在一些情况下，即使贪心算法不能得到整体最优解，其最终结果却是最优解的很好**近似**。

4.1 活动安排问题

- 设有 n 个活动的集合 $E=\{1, 2, \dots, n\}$ ，每个活动都要求使用同一资源，在同一时间内只有一个活动能使用这一资源。
- 每个活动 i 都有一个要求使用该资源的起始时间 s_i 和一个结束时间 f_i ，且 $s_i < f_i$ 。如果选择了活动 i ，则它在**半开时间区间** $[s_i, f_i)$ **内占用资源**。若区间 $[s_i, f_i)$ 与区间 $[s_j, f_j)$ 不相交，则称活动 i 与活动 j 是**相容的**。
- **例**：设待安排的11个活动的开始时间和结束时间，如下：

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$s[i]$	1	3	0	5	3	5	6	8	8	2	12
$f[i]$	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

4.1 活动安排问题

组合优化问题



- ◆ **活动安排问题**要求高效地安排一系列争用某一公共资源的活动，在所给的活动集合中**选出最大的相容活动子集合**，是可以用贪心算法有效求解的很好例子。
- ◆ 贪心算法提供了一个简单的方法使得**尽可能多的活动能兼容地使用公共资源**。

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
S[i]	1	3	0	5	3	5	6	8	8	2	12
f[i]	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

4.1 活动安排问题

三种贪心策略:


- 贪 开始最早
- 贪 持续最短
- 贪 结束最早

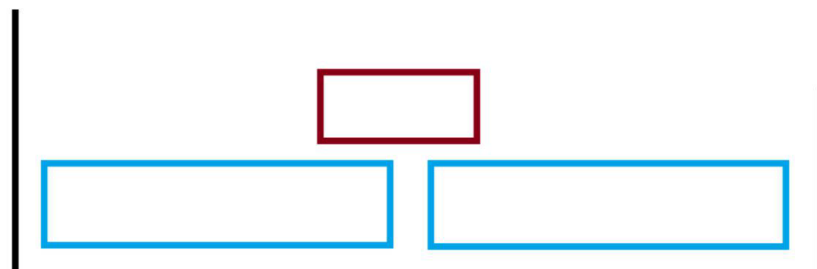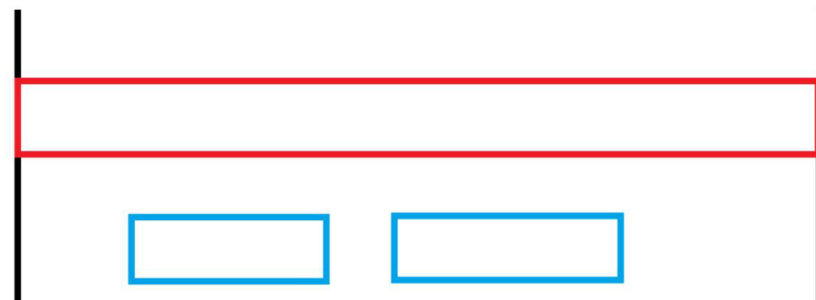

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
s[i]	1	3	0	5	3	5	6	8	8	2	12
f[i]	4	5	12	7	8	9	10	11	12	13	14

4.1 活动安排问题

- 三种贪心策略:
- 贪 开始最早
- 贪 持续最短
- 贪 结束最早

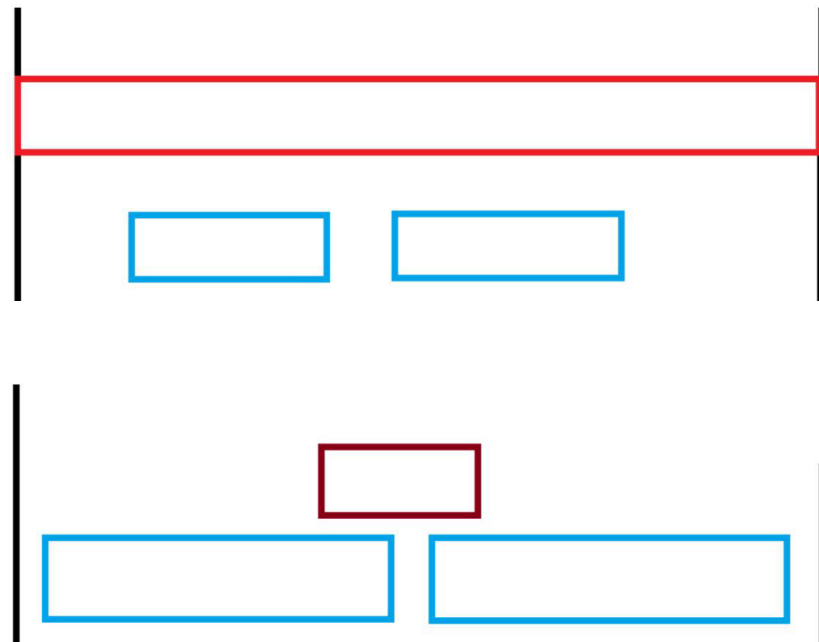

最优解一定包含结束时间最早的活动。

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
S[i]	1	3	0	5	3	5	6	8	8	2	12
f[i]	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

4.1 活动安排问题

■ 活动安排问题的贪心算法GreedySelector

各活动的起始时间和
结束时间存储于数组s
和f中, 按结束时间的非
减序排列

```
template<class Type>
```

```
void GreedySelector(int n, Type s[], Type f[], bool A[]){
```

```
    A[1]=true;
```

```
    int j=1;
```

```
    for (int i=2;i<=n;i++) {
```

```
        if (s[i]>=f[j]) { A[i]=true; j=i; }
```

```
        else A[i]=false;
```

```
    }
```

```
}
```

若被检查的活动i的开始时间 s_i 大于等于
上一个选择的活动j的结束时间 f_j , 则选
择活动i, 否则不选择i。

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
s[i]	1	3	0	5	3	5	6	8	8	2	12
f[i]	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

4.1 活动安排问题

- 由于输入的活动以其完成时间的**非减序**排列，所以算法 GreedySelector 每次总是选择**具有最早完成时间的相容活动**加入集合A中。直观上，按这种方法选择相容活动为未安排活动留下尽可能多的时间。也就是说，该算法的贪心选择的意义是**使剩余的可安排时间段极大化**，以便安排尽可能多的相容活动。
- 算法 GreedySelector 的效率极高。当输入的活动已按**结束时间的非减序**排列，算法只需 $O(n)$ 的时间安排 n 个活动，使最多的活动能相容地使用公共资源。如果所给出的活动未按**非减序**排列，可以用 $O(n\log n)$ 的时间重排。


4.1 活动安排问题

- 贪心算法并不总能求得问题的整体最优解。
- 但对于活动安排问题，按结束时间选择的贪心算法 GreedySelector 却总能求得的整体最优解，即它最终所确定的相容活动集合 A 的规模最大。这个结论可以证明。
 - 1 数学归纳法
 - 2 每一步选择不比其他算法差
 - 3 基于算法的输出结果

4.1 活动安排问

证明

- 最优解一定包含结束时间最早的活动。
- 反证法：假设活动a结束最早，可是能够找到一种方法B，使得不选a也能参加活动次数最多。假设B方法中结束时间最早的活动是b，那么只可能有如下情况：

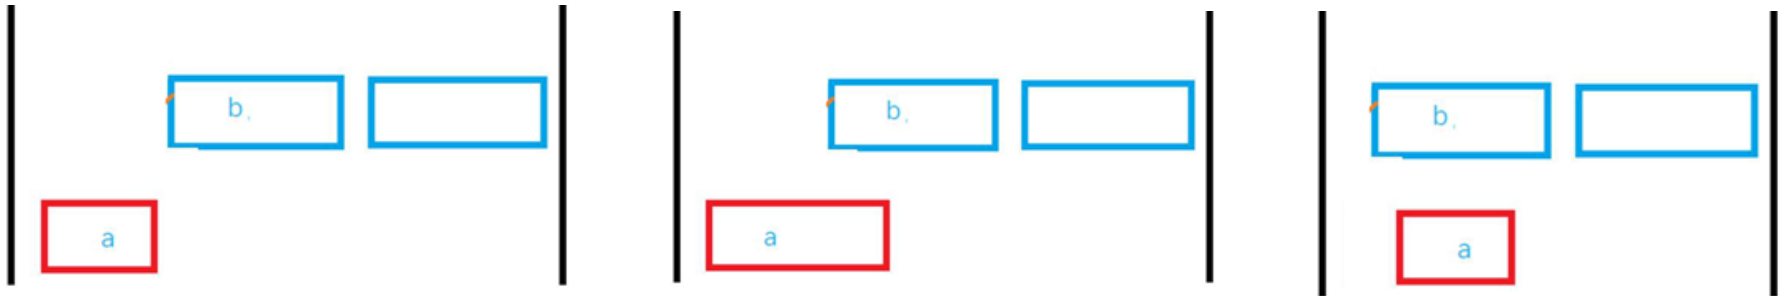

贪心算法的特点

- 贪心算法适用于组合优化问题；
- 求解过程是多步判断的过程，最终的判断序列对应问题的最优解；
- 依据某种“短视的”贪心选择性质判断，性质的好坏决定算法的成败；
- 贪心算法必须进行正确性证明；
- 证明贪心法不正确的技巧：举反例
- 贪心算法的优势：算法简单，时空复杂度低

学习要点

- 理解贪心算法的概念。
- 掌握贪心算法的基本要素
 - (1) 最优子结构性质
 - (2) 贪心选择性质
- 理解贪心算法与动态规划算法的差异
- 理解贪心算法的一般理论
- 通过应用范例学习贪心设计策略。
 - (1) 活动安排问题； (2) 最优装载问题；
 - (3) 哈夫曼编码； (4) 单源最短路径；
 - (5) 最小生成树； (6) 多机调度问题。

4.2 贪心算法的基本要素

- 对于一个具体的问题，怎么知道是否可用贪心算法解此问题，以及能否得到问题的最优解呢？这个问题很难给予肯定的回答。

- 但是，从许多可以用贪心算法求解的问题中看到这类问题一般具有2个重要的性质：

- 贪心选择性质

每一步贪心选择出来的局部最优解
是原问题整体最优解的一部分

- 最优子结构性质

每一步贪心选择留下的子问题最优解
是原问题整体最优解的一部分

4.2 贪心算法的基本要素

1 贪心选择性质

- 所谓贪心选择性质是指所求问题的整体最优解可以通过一系列局部最优的选择，即贪心选择来达到。这是贪心算法可行的第一个基本要素，也是贪心算法与动态规划算法的主要区别。
- 动态规划算法通常以自底向上的方式解各子问题，而贪心算法则通常以自顶向下的方式进行，以迭代的方式作出相继的贪心选择，每作一次贪心选择就将所求问题简化为规模更小的子问题。
- 对于一个具体问题，要确定它是否具有贪心选择性质，必须证明每一步所作的贪心选择最终导致问题的整体最优解。

4.2 贪心算法的基本要素

2 最优子结构性质

当一个问题最优解包含其子问题的最优解时，称此问题具有最优子结构性质。

问题的最优子结构性质是该问题可用动态规划算法或贪心算法求解的关键特征。

4.2 贪心算法的基本要素


贪心算法与动态规划算法的差异

贪心算法和动态规划算法都要求问题具有最优子结构性质，这是2类算法的一个共同点。

但是，对于具有**最优子结构**的问题应该选用贪心算法还是动态规划算法求解？是否能用动态规划算法求解的问题也能用贪心算法求解？

先看2个经典的**组合优化问题**，并以此说明贪心算法与动态规划算法的主要差别。

4.2 贪心算法的基本要素

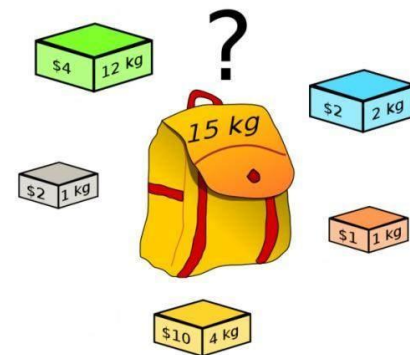

■ 0-1背包问题:

给定 n 种物品和一个背包。物品 i 的重量是 W_i ，其价值为 V_i ，背包的容量为 C 。应如何选择装入背包的物品，使得**装入背包中物品的总价值最大**？

- 在选择装入背包的物品时，对每种物品 i 只有2种选择，即装入背包或不装入背包。不能将物品 i 装入背包多次，也不能只装入部分的物品 i 。

4.2 贪心算法的基本要素

■ 背包问题：

与0-1背包问题类似，背包容量为 M ，有 n 种物品，分别的重量 W_i ，价值 V_i ， $1 \leq i \leq n$ 。

不同的是在选择物品 i 装入背包时，**可以选择物品 i 的一部分**，而不一定要全部装入背包。

■这2类问题都具有**最优子结构**性质，极为相似，但背包问题可以用贪心算法求解，而0-1背包问题却不能用贪心算法求解。

4.2 贪心算法的基本要素

- 贪心算法解背包问题的基本步骤：
- 计算每种物品单位重量的价值 V_i/W_i ，并按非增次序进行排序
- 依贪心选择策略，将尽可能多的单位重量价值最高的物品装入背包。若将这种物品全部装入背包后，背包内的物品总重量未超过 M ，则选择单位重量价值次高的物品并尽可能多地装入背包。依此策略一直地进行下去，直到背包装满为止。

4.2 贪心算法的基本要素

具体算法描述:

```
void Knapsack(int n, float M, float v[], float w[], float x[]){
```

```
    Sort(n,v,w);
```

```
    int i;
```

```
    for (i=1;i<=n;i++) x[i]=0;
```

```
    float c=M;
```

```
    for (i=1;i<=n;i++) {
```

```
        if (w[i]>c) break;
```

```
        x[i]=1;
```

```
        c-=w[i];
```


```
    }
```

```
    if (i<=n) x[i]=c/w[i]; //最后一项
```

```
}
```


- 算法Knapsack的主要计算时间在于将各种物品依其单位重量的价值从大到小排序。因此，算法的计算时间上界为 $O(n\log n)$ 。
- 为了证明算法的正确性，还必须证明背包问题具有贪心选择性质。

贪心选择对0-1 背包不适用

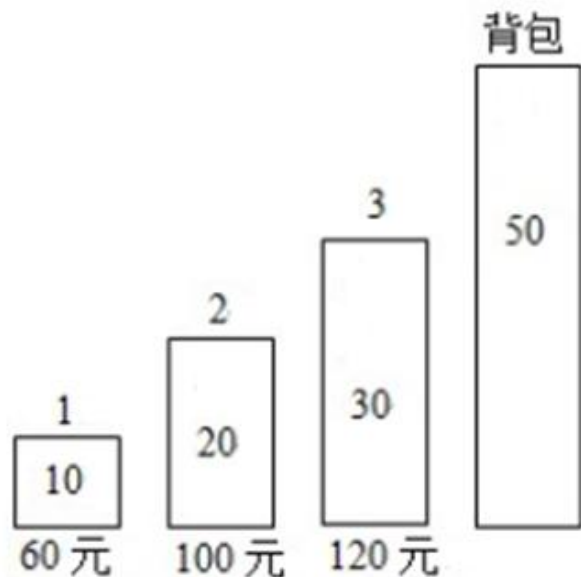


(a)

已知条件

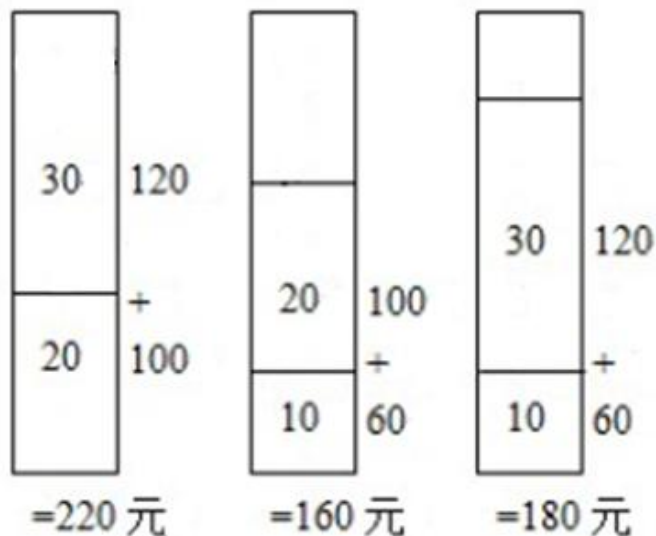

(b)

0-1 背包问题

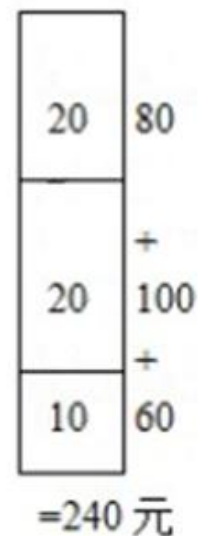

(c)

背包问题

无法保证最终能将背包装满，**互相重叠**的子问题，适合用动态规划算法

贪心算法和动态规划

- 动态规划和贪心算法都是一种递推算法，均有最优子结构性，通过局部最优解来推导全局最优解。
- **两者之间的区别在于：**
- 贪心算法中作出的每步贪心决策都无法改变，因为贪心策略是由上一步的最优解推导下一步的最优解，而上一步之前的最优解则不作保留。贪心算法每一步的最优解一定包含上一步的最优解。
- 动态规划算法中全局最优解中一定包含某个局部最优解，但不一定包含前一个局部最优解，因此需要记录之前的所有最优解。

学习要点

- 通过应用范例学习贪心设计策略。

- (1) 活动安排问题;
- (2) 最优装载问题;
- (3) 哈夫曼编码;
- (4) 单源最短路径;
- (5) 最小生成树;
- (6) 多机调度问题。

4.3 最优装载

有一批集装箱(n 个)要装上一艘载重量为 c 的轮船。其中集装箱 i 的重量为 W_i 。最优装载问题要求确定在装载体积不受限的情况下, **将尽可能多的集装箱(数量)装上轮船。**

最优装载和0-1背包问题相似。

1 算法描述

最优装载问题可用贪心算法求解。采用**重量最轻者先装**的贪心选择策略, 可产生最优装载问题的最优解。

4.3 最优装载

具体算法描述:

```
template<class Type>
```

```
void Loading(int x[], Type w[], Type c, int n){
```

```
    int *t = new int [n+1];
```

```
    Sort(w, t, n);    //按照重量从小到大排序
```

```
    for (int i = 1; i <= n; i++) x[i] = 0;
```

```
    for (int i = 1; i <= n && w[t[i]] <= c; i++) {
```

```
        x[t[i]] = 1;    //依次装入
```

```
        c -= w[t[i]];}
```

```
}
```

排序是主要计算量, 时间复杂度为 $O(n\log n)$

4.3 最优装载

贪心选择性质

可以反证法证明最优装载问题具有贪心选择性质。

假设最优解中不包含重量最小的集装箱1，最优解中包含第 i 个集装箱， $w_i \geq w_1$ ，用1替换 i 也是问题的最优解。矛盾。

最优子结构性质

最优装载问题具有最优子结构性质。


设 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是最优装载问题的满足贪心选择性质的最优解，则易知， $x_1 = 1$ 。 $(x_2, x_3, \dots, x_n)$ 是子问题(轮船载重量为 $c - w_1$ ，待装船集装箱为 $\{2, 3, \dots, n\}$)相应最优装载问题的最优解。

归纳证明

最优装载正确性证明

- **命题：**对装载问题任何规模为 $n + 1$ 的输入实例，Loading算法得到最优解。
- **假设：**集装箱重量从小到大记为 $w_1 \leq w_2 \leq w_3 \leq \dots \leq w_{n+1}$
- **归纳基础：**证明对任何只含 1 个箱子的输入实例，贪心法得到最优解。显然正确。
- **归纳步骤证明：**假设对于任何 n 个箱子的输入实例贪心法都能得到最优解，那么对于任何 $n + 1$ 个箱子的输入实例贪心法也得到最优解。

归纳步骤证明思路

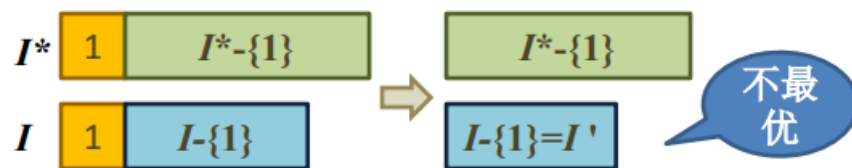

$N=\{1,2,\dots,n+1\}, w_1 \leq w_2 \leq \dots \leq w_{n+1}$

去掉箱子1, 令 $C' = C - \{w_1\}$,
得到规模 n 的输入 $N' = \{2,3,\dots,n+1\}$

关于输入 N' 和 C' 的最优解 I'

在 I' 加入箱子1, 得到 I

证明 I 是关于输入 N 的最优解

反证: 设 I 不是 N 的最优解。

存在包含 1 的关于 N 的最优解 I^*
(如果 I^* 中没有 1, 用 1 替换 I^* 中的
第一个元素得到的解也是最优解),
且 $|I^*| > |I|$; 那么 $I^* - \{1\}$ 是 N' 和 C' 的
解且 $|I^* - \{1\}| > |I - \{1\}| = |I'|$, 这
与 I' 是关于 N' 和 C' 的最优解矛盾。

Loading 算法得到最优解。

学习要点

- 通过应用范例学习贪心设计策略。

- (1) 活动安排问题;
- (2) 最优装载问题;
- (3) 哈夫曼编码;
- (4) 单源最短路径;
- (5) 最小生成树;
- (6) 多机调度问题。

4.4 哈夫曼编码

哈夫曼编码是广泛地用于数据文件压缩的十分有效的编码方法。其压缩率通常在20%~90%之间。哈夫曼编码算法**用字符在文件中出现的频率表**来建立一个用0, 1串表示各字符的最优表示方式。

给出现频率高的字符较短的编码，出现频率较低的字符以较长的编码，可以大大缩短总码长。

1 前缀码


对每一个字符规定一个0,1串作为其代码，并要求任一字符的代码都不是其它字符代码的前缀。这种编码称为**前缀码**。确保在译码的过程中，不会存在任何的歧义。

4.4 哈夫曼编码


例：数据文件10万个字符，以6个字符形式出现。

	a	b	c	d	e	f
频率(千次)	45	13	12	16	9	5
定长码	000	001	010	011	100	101
变长码	0	101	100	111	1101	1100

前缀码：任一字符的代码都不是其它字符代码的前缀。

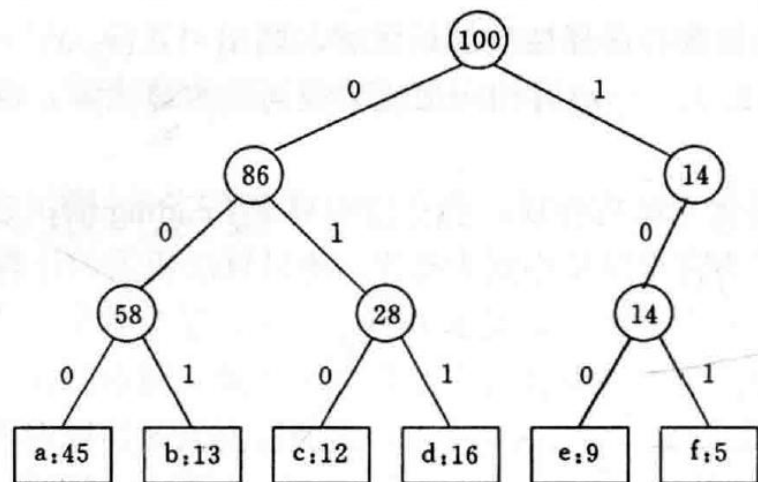

(a)

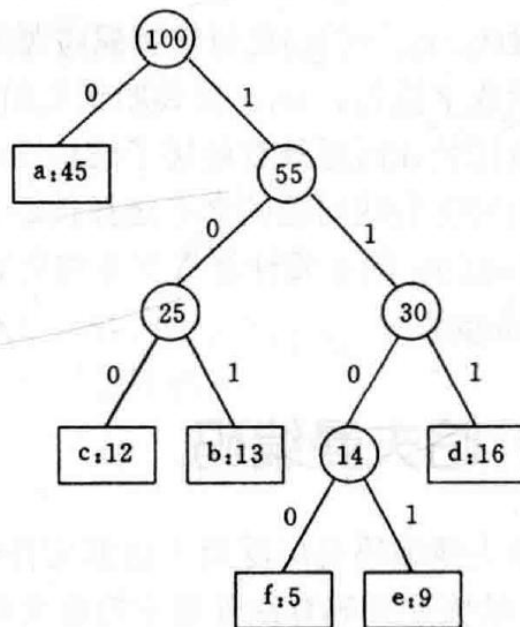

(b)

定长码：
 $3 \times 1000000 =$
300,000位

变长码：
 $45 \times 1 + 13 \times 3 + 12 \times 3$
 $+ 16 \times 3 + 9 \times 4 + 5 \times 5$
=224,000 位

图 4-3 前缀码的二叉树表示

字符在树中的深度对应于
该字符的编码长度

4.4 哈夫曼编码

1 前缀码

对每一个字符规定一个0, 1串作为其代码，并要求任一字符的代码都不是其它字符代码的前缀。这种编码称为**前缀码**。

编码前缀性质可以使译码方法非常简单。表示**最优前缀码**的二叉树总是一棵**完全二叉树**，即树中任一结点都有2个子结点。

给定编码字符集 C , $\forall c \in C$, $f(c)$ 频率分布, $d_T(c)$ 深度。 **总码长**

$$B(T) = \sum_{c \in C} f(c) d_T(c)$$

使总码长 $B(T)$ 达到最小的前缀码编码方案，称为字符集 C 的**最优前缀码**。

4.4 哈夫曼编码

2 构造哈夫曼编码

- 哈夫曼提出构造最优前缀码的贪心算法，由此产生的编码方案称为**哈夫曼编码**。哈夫曼算法以自底向上的方式构造表示最优前缀码的二叉树T。
- 基本思想：
 - 以 $|C|$ 个叶结点开始，执行 $|C| - 1$ 次的“合并”运算后产生最终所要求的树T。

4.4 哈夫曼编码

- 算法huffmanTree，编码字符集中每一字符 c 的频率是 $f(c)$ 。
以 f 为键值的优先队列 Q 用在贪心选择时有效地确定算法当前要合并的2棵具有最小频率的树。一旦2棵具有最小频率的树合并后，产生一棵新的树，其频率为合并的2棵树的频率之和，并将新树插入优先队列 Q 。经过 $n - 1$ 次的合并后，优先队列中只剩下一棵树，即所要求的树 T 。

f(c)		a	b	c	d	e	f
	频率(千次)	45	13	12	16	9	5
	定长码	000	001	010	011	100	101
	变长码	0	101	100	111	1101	1100

4.4 哈夫曼编码

3 哈夫曼算法的正确性

要证明哈夫曼算法的正确性，只要证明最优前缀码问题具有贪心选择性质和最优子结构性质。

(1) 贪心选择性质

每次贪心选频率最低的两个编码一定是原问题最优解的一部分。


(2) 最优子结构性质

每次贪心选择后，剩下的最优编码和贪心选择的两个最优编码可以合成原问题的最优编码

最优前缀码性质：引理1

(1) 贪心选择性质

引理1: C 是字符集, $\forall c \in C, f(c)$ 为频率, $x, y \in C$, $f(x), f(y)$ 频率最小, 那么存在最优二元前缀码使得 x, y 码字等长且仅在最后一位不同.

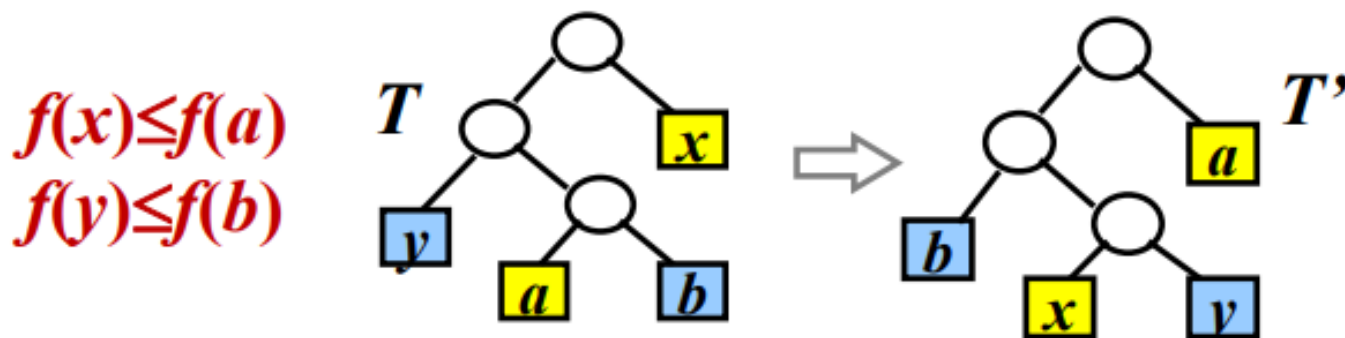

$$B(T) - B(T') = \sum_{i \in C} f[i]d_T(i) - \sum_{i \in C} f[i]d_{T'}(i) \geq 0$$

其中 $d_T(i)$ 为 i 在 T 中的层数 (i 到根的距离)

引理2

(2) 最优子结构性质

引理2 设 T 是二元前缀码的二叉树, $\forall x, y \in T$, x, y 是树叶兄弟, z 是 x, y 的父亲, 令

$$T' = T - \{x, y\}$$

且令 z 的频率



$$f(z) = f(x) + f(y)$$

T' 是对应二元前缀码

$$C' = (C - \{x, y\}) \cup \{z\}$$

的二叉树, 那么

$$B(T) = B(T') + f(x) + f(y)$$



算法正确性证明思路

定理 Huffman 算法对任意规模为 n ($n \geq 2$) 的字符集 C 都得到关于 C 的最优前缀码的二叉树.


归纳基础 证明: 对于 $n=2$ 的字符集, Huffman算法得到最优前缀码.

归纳步骤 证明: 假设Huffman算法对于规模为 k 的字符集都得到最优前缀码, 那么对于规模为 $k+1$ 的字符集也得到最优前缀码.

归纳基础

$n=2$, 字符集 $C=\{x_1, x_2\}$,

对任何代码的字符至少都需要1位二进制数字. **Huffman**算法得到的代码是 **0** 和 **1**, 是最优前缀码.



归纳步骤

假设Huffman算法对于规模为 k 的字符集都得到最优前缀码. 考虑规模为 $k+1$ 的字符集

$$C = \{x_1, x_2, \dots, x_{k+1}\},$$

其中 $x_1, x_2 \in C$ 是频率最小的两个字符.

令


$$C' = (C - \{x_1, x_2\}) \cup \{z\},$$
$$f(z) = f(x_1) + f(x_2)$$

根据归纳假设, 算法得到一棵关于字符集 C' , 频率 $f(z)$ 和 $f(x_i)$ ($i=3, 4, \dots, k+1$) 的最优前缀码的二叉树 T' .

归纳步骤

T' 是 C' 最优前缀码的二叉树

把 x_1, x_2 作为 z 的儿子附到 T' 上, 得到树 T , 那么 T 是关于 $C=(C'-\{z\})\cup\{x_1, x_2\}$ 的最优前缀码的二叉树.

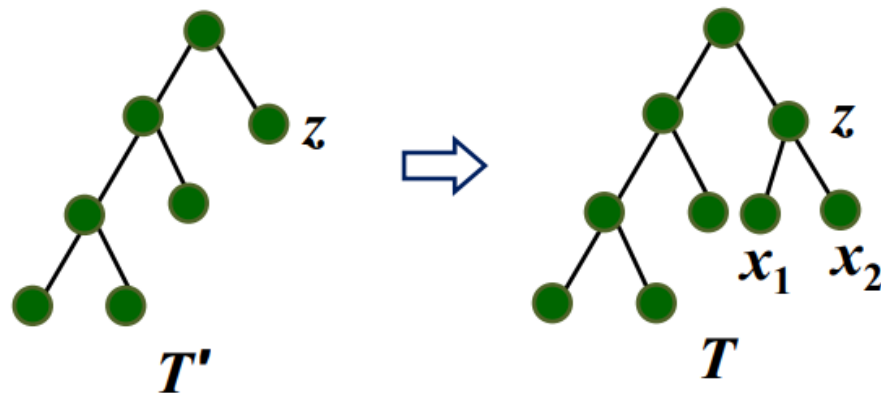

反证法:

如若不然, 存在更优树 T^* , $B(T^*) < B(T)$,
且由引理1, 其树叶兄弟是 x_1 和 x_2 .

去掉 T^* 中 x_1 和 x_2 , 得到 T^{*} . 根据引理2

$$\begin{aligned} B(T^{*}) &= B(T^*) - (f(x_1) + f(x_2)) \\ &< B(T) - (f(x_1) + f(x_2)) \\ &= B(T') \end{aligned}$$

与 T' 是一棵关于 C' 的最优前缀码的二叉树矛盾.

上述过程证明了哈夫曼算法的正确性。

学习要点

- 通过应用范例学习贪心设计策略。

- (1) 活动安排问题;
- (2) 最优装载问题;
- (3) 哈夫曼编码;
- (4) 单源最短路径;
- (5) 最小生成树;
- (6) 多机调度问题。


4.5 单源最短路径

单源最短路径问题：

给定带权有向图 $G = (V, E)$ ，其中每条边的权是非负实数。给定 V 中的一个顶点，称为源。计算从源到所有其它各顶点的最短路长度。长度是指路上各边权之和。

1 算法基本思想


Dijkstra 算法是解单源最短路径问题的贪心算法，应用于地图寻径。

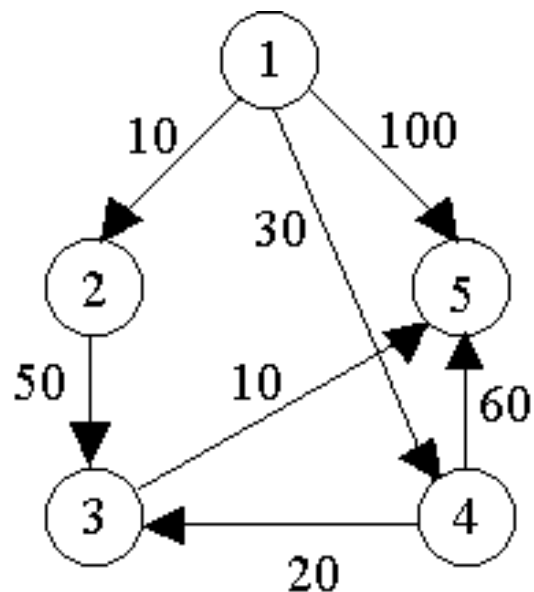

4.5 单源最短路径


基本思想：设置顶点集合S并不断地作贪心选择来扩充这个集合。一个顶点属于集合S当且仅当从源到该顶点的最短路径长度已知。设u是图的任一个顶点，把从源到u且中间只经过S中顶点的路称为从源到u的特殊路径，并用**数组dist记录**当前每个顶点所对应的最短特殊路径长度。

- 初始时，S中仅含有源。
- 每次从V-S中取出具有最短特殊路长度的**顶点u**添加到S中，同时更新数组dist。
- 一旦S包含了所有V中顶点，dist就记录了从源到所有其它顶点之间的最短路径长度。

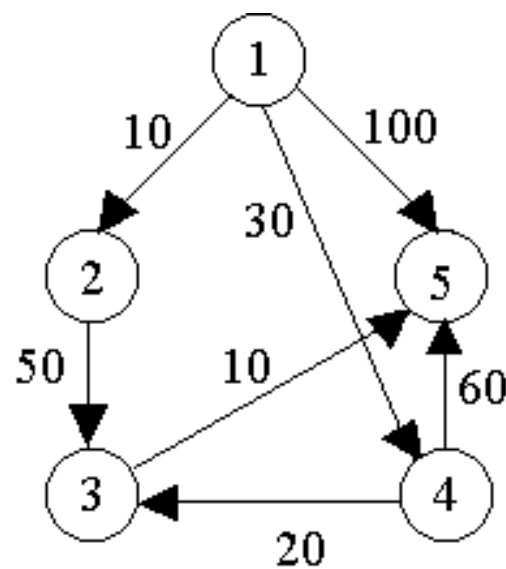


4.5 单源最短路径

例如，对下图中的有向图，应用Dijkstra算法计算从源顶点1到其它顶点间最短路径的过程列在下表中。

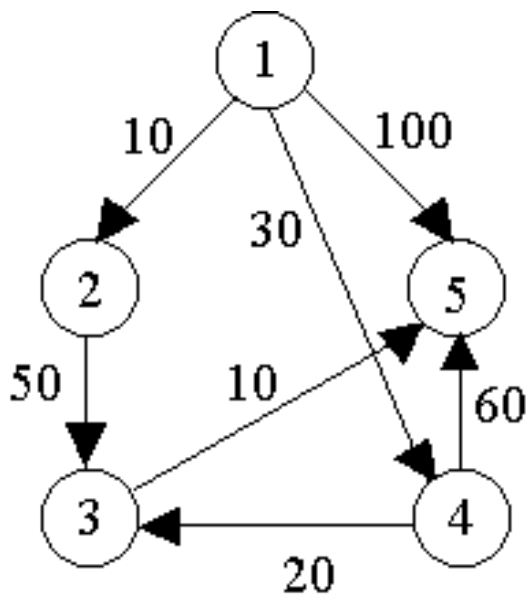

■ Dijkstra算法的迭代过程：

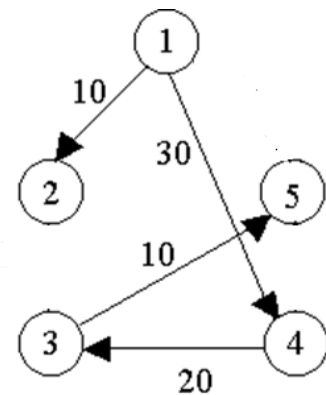

迭代	S	u	dist[2]	dist[3]	dist[4]	dist[5]
初始	{1}	—	10	maxint	30	100
1	{1, 2}	2	10	60	30	100
2	{1, 2, 4}	4	10	50	30	90
3	{1, 2, 4, 3}	3	10	50	30	60
4	{1, 2, 4, 3, 5}	5	10	50	30	60

4.5 单源最短路径

2 算法的正确性和计算复杂性

(1)贪心选择性质

(2)最优子结构性质

(3)计算复杂性


4.5 单源最短路径

u的最短特殊路径：从源到u且中间只经过S中顶点的路径中最短的一条路径。

(1) 贪心选择性质

从V-S中选择**具有最短特殊路径的顶点u**，从而确定从源到u的最短路径长度 $\text{dist}[u]$ 。从源到u有没有更短的其他路径？

反证法：如果**存在一条从源到u且长度比 $\text{dist}[u]$ 更短的路**，设这条路初次走出S之外到达的顶点为x，然后徘徊于S内外若干次，最后离开S到达u。在这条路上分别记 $d(v,x)$, $d(x,u)$ 和 $d(v,u)$ 为顶点间的路长。则有：

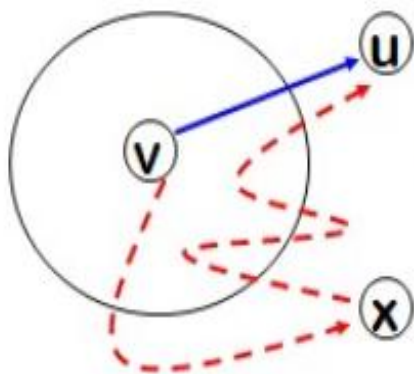

$$d(v, x) + d(x, u) = d(v, u) \leq \text{dist}[u]$$

$$d(x, u) \geq 0,$$

$$\text{dist}[x] \leq d(v, x) \leq \text{dist}[u]$$

dist[x] <= dist[u] 与 u 是当前贪心选择矛盾！

4.5 单源最短路径

(2)最优子结构性质

如果 $S(i,j)=\{V_i \dots V_k \dots V_s \dots V_j\}$ 是从顶点 i 到 j 的最短路径， k 和 s 是这条路径上的两个中间顶点，那么 $S(k,s)$ 必定是从 k 到 s 的最短路径。

$$S(i,j) = S(i,k) + S(k,s) + S(s,j)$$


反证法证明：

假设 $S(k,s)$ 不是从 k 到 s 的最短距离，那么必定存在另一条从 k 到 s 的最短路径 $S'(k,s)$ ，那么 $S'(i,j) = S(i,k) + S'(k,s) + S(s,j) < S(i,j)$ 。则与 $S(i,j)$ 是从 i 到 j 的最短路径相矛盾。因此该性质得证。

4.5 单源最短路径

(3) 计算复杂性

对于具有 n 个顶点和 e 条边的带权有向图，如果用带权邻接矩阵表示这个图，那么Dijkstra算法的主循环体需要 $O(n)$ 时间。这个循环需要执行 $n-1$ 次，所以完成循环需要 $O(n^2)$ 时间。算法的其余部分所需要时间不超过 $O(n^2)$ 。

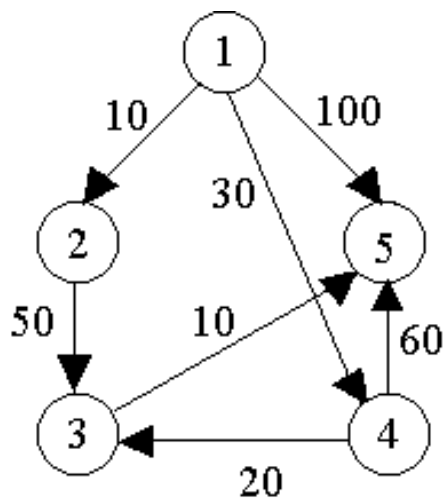


max	10	max	30	100
max	max	50	max	max
max	max	max	max	10
max	max	20	max	60
max	max	max	max	max

带权邻接矩阵

4.5 单源最短路径

(3)计算复杂性

对于具有 n 个顶点和 e 条边的带权有向图，如果用带权邻接矩阵表示这个图，那么Dijkstra算法的主循环体需要 $O(n)$ 时间。这个循环需要执行 $n-1$ 次，所以完成循环需要 $O(n^2)$ 时间。算法的其余部分所需要时间不超过 $O(n^2)$ 。

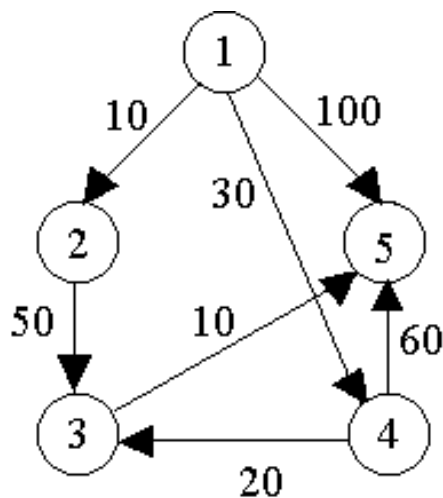

迭代	S	u	dist[2]	dist[3]	dist[4]	dist[5]
初始	{1}	-	10	maxint	30	100
1	{1, 2}	2	10	60	30	100
2	{1, 2, 4}	4	10	50	30	90
3	{1, 2, 4, 3}	3	10	50	30	60
4	{1, 2, 4, 3, 5}	5	10	50	30	60

学习要点



- 通过应用范例学习贪心设计策略。

- (1) 活动安排问题;
- (2) 最优装载问题;
- (3) 哈夫曼编码;
- (4) 单源最短路径;
- (5) 最小生成树;
- (6) 多机调度问题。

4.6 最小生成树

设 $G = (V, E)$ 是**无向连通带权图**，即一个**网络**。E中每条边 (v, w) 的权为 $c[v][w]$ 。如果G的子图 G' 是一棵包含G的所有顶点的树，则称 G' 为G的生成树。生成树上各边权的总和称为该生成树的**耗费**。在G的所有生成树中，耗费最小的生成树称为G的**最小生成树**。

网络的最小生成树在实际中有广泛应用。**例如**，在设计通信网络时，用图的顶点表示城市，用边 (v, w) 的权 $c[v][w]$ 表示建立城市v和城市w之间的通信线路所需的费用，则最小生成树就给出了建立通信网络的最经济的方案

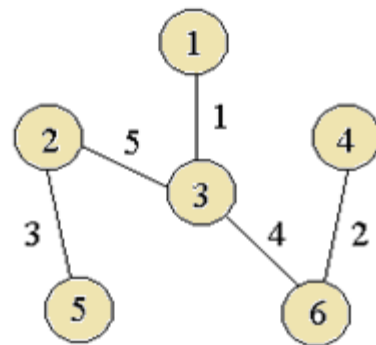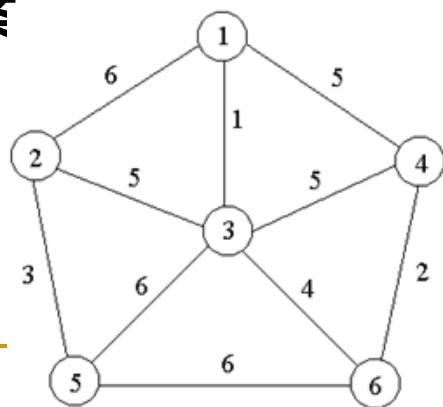

4.6 最小生成树

1 最小生成树性质

用贪心算法设计策略可以设计出构造最小生成树的有效算法。构造最小生成树的**Prim算法**和**Kruskal算法**都可以看作是应用贪心算法设计策略的例子。

尽管这2个算法做贪心选择的方式不同，它们都利用了下面的**最小生成树(MST)性质**：


设 $G=(V,E)$ 是连通带权图， U 是 V 的真子集。如果 $(u,v) \in E$ ，且 $u \in U$ ， $v \in V-U$ ，且在所有这样的边中， (u,v) 的权 $c[u][v]$ 最小，那么一定存在 G 的一棵最小生成树，它以 (u,v) 为其中一条边。

4.6 最小生成树

在所有这样的边中, (u,v) 的权 $c[u][v]$ 最小

■ MST性质证明

反证法: 假设 G 的任何一棵最小生成树都不包含边 (u,v) 。将边 (u,v) 添加到 G 的一棵最小生成树 T 上, 将产生含有边 (u,v) 的圈, 并且在这个圈上有一条不同于 (u,v) 的边 (u',v') , 使得 $u' \in U, v' \in V-U$ 。将边 (u',v') 删去, 得到 G 的另一棵生成树 T' 。由于 $c[u][v] \leq c[u'][v']$, 所以 T' 的耗费 $\leq T$ 的耗费。于是 T' 是一棵含有边 (u,v) 的最小生成树, 这与假设矛盾。

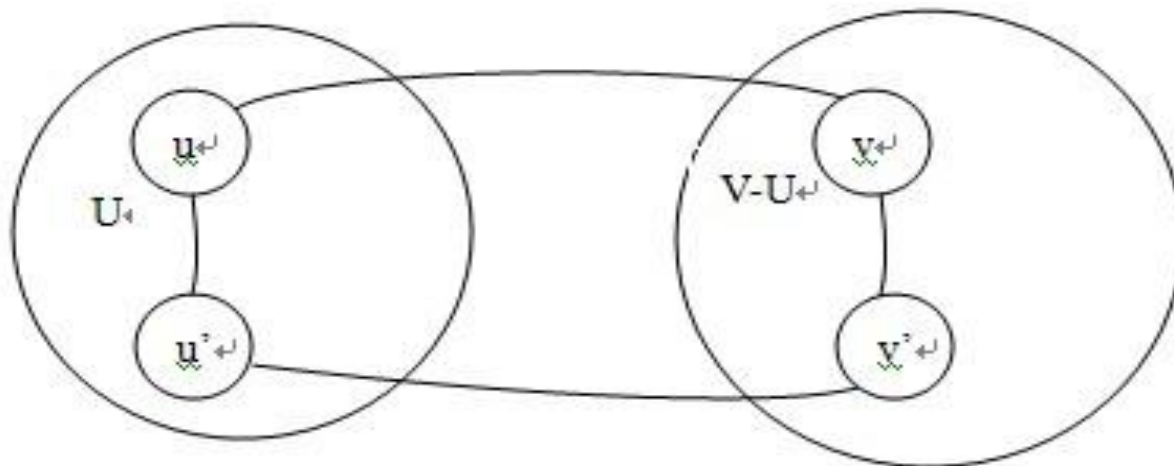

4.6 最小生成树

2 Prim算法

设 $G=(V,E)$ 是连通带权图, $V=\{1,2,\dots,n\}$ 。

构造 G 的最小生成树的Prim算法的**基本思想**是：首先置 $S=\{1\}$, 然后, 只要 S 是 V 的真子集, 就作如下的**贪心选择**：选取满足条件 $i \in S, j \in V-S$, 且 $c[i][j]$ 最小的边, 将顶点 j 添加到 S 中。这个过程一直进行到 $S=V$ 时为止。


在这个过程中选取到的所有边恰好构成 G 的一棵**最小生成树**

。



4.6 最小生成树

利用最小生成树性质和数学归纳法容易证明，上述算法中的**边集合T**始终包含G的某棵最小生成树中的**边**。因此，在算法结束时，T中的所有边构成G的一棵最小生成树。

例如，对于右图中的带权图，按**Prim算法**选取边的过程如下页图所示。

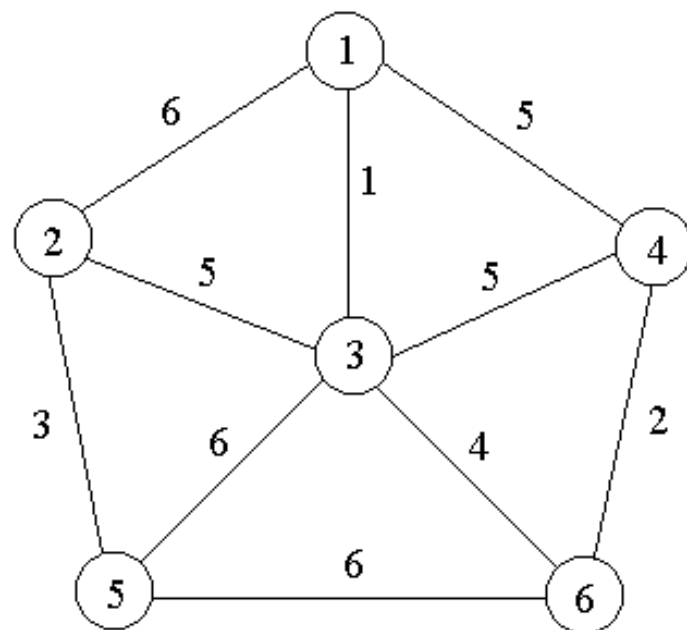

4.6 最小生成树

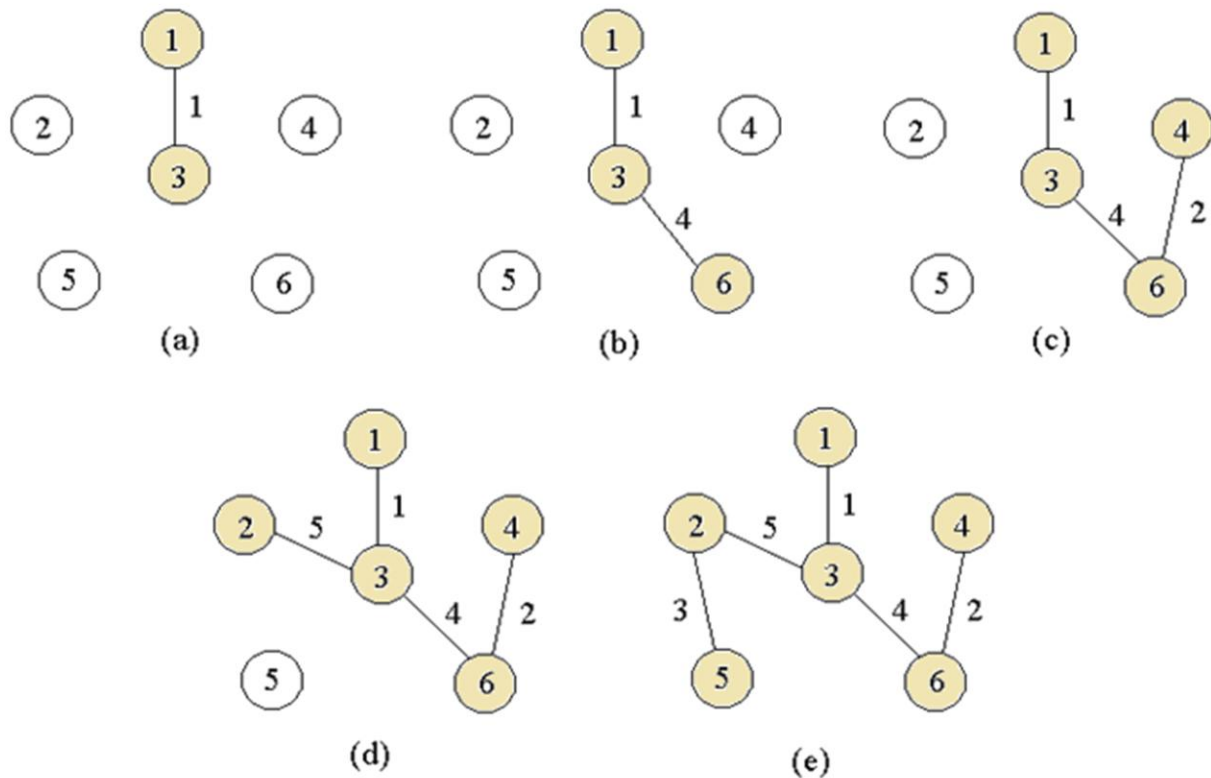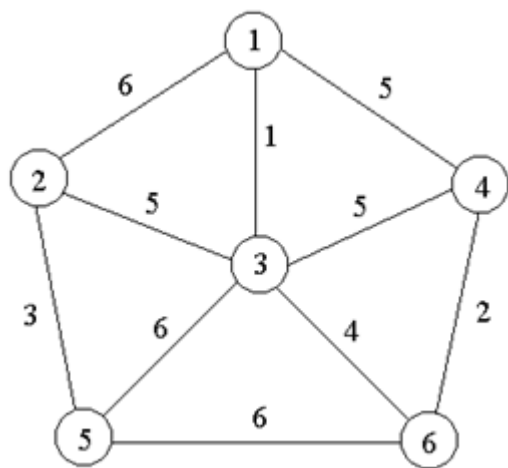

4.6 最小生成树

- 在上述Prim算法中，还应当考虑如何有效地找出满足条件 $i \in S, j \in V-S$ ，且权 $c[i][j]$ 最小的边 (i,j) 。实现这个目的较简单的办法是设置2个数组closest和lowcost。
- 在Prim算法执行过程中，先找出 $V-S$ 中使lowcost值最小的顶点 j ，然后根据数组closest选取边 $(j, \text{closest}[j])$ ，最后将 j 添加到 S 中，并对closest和lowcost作必要的修改。
- 用这个办法实现的Prim算法所需的计算时间为 $O(n^2)$

正确性证明

命题：对于任意 $k < n$, 存在一棵最小生成树包含算法前 k 步选择的边.


归纳基础： $k = 1$, 存在一棵最小生成树 T 包含边 $e = \{1, i\}$, 其中 $\{1, i\}$ 是所有关联 1 的边中权最小的.

归纳步骤：假设算法前 k 步选择的边构成一棵最小生成树的边, 则算法前 $k+1$ 步选择的边也构成一棵最小生成树的边.

归纳基础

证明：存在一棵最小生成树 T 包含关联结点1的最小权的边 $e=\{1,i\}$.


证 设 T 为一棵最小生成树，假设 T 不包含 $\{1,i\}$ ，则 $T \cup \{\{1,i\}\}$ 含有一条回路，回路中关联1的另一条边 $\{1,j\}$. 用 $\{1,i\}$ 替换 $\{1,j\}$ 得到树 T' ，则 T' 也是生成树，且 $W(T') \leq W(T)$.

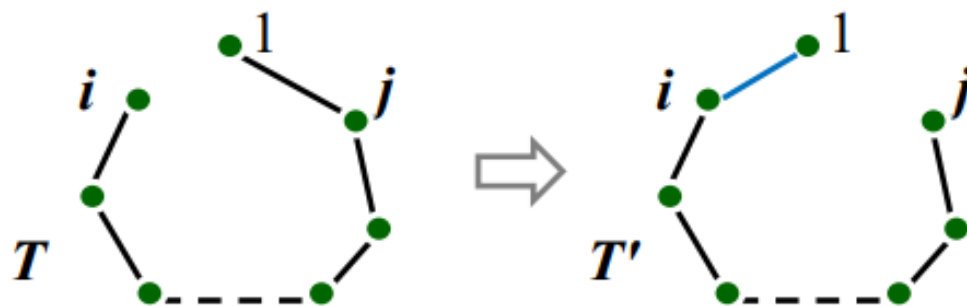

归纳步骤

假设算法进行了 k 步, 生成树的边为 $e_1, e_2, \dots, e_k$, 这些边的端点构成集合 S . 由归纳假设存在 G 的一棵最小生成树 T 包含这些边.

算法第 $k+1$ 步选择顶点 i_{k+1} , 则 i_{k+1} 到 S 中顶点边权最小, 设此边 $e_{k+1} = \{i_{k+1}, i_l\}$. 若 $e_{k+1} \in T$, 算法 $k+1$ 步显然正确.

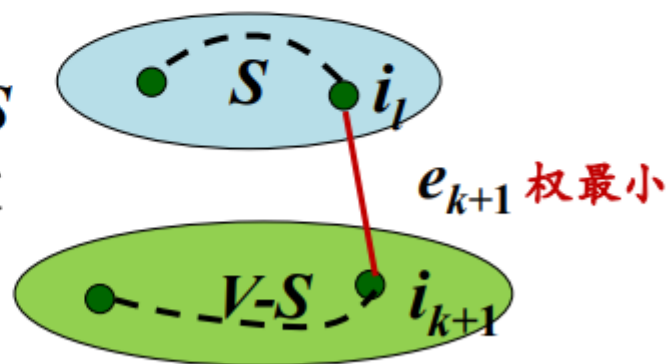

归纳步骤


假设 T 不含有 e_{k+1} ，则将 e_{k+1} 加到 T 中形成一条回路。这条回路有另外一条连接 S 与 $V-S$ 中顶点的边 e ，

令 $T^* = (T - \{e\}) \cup \{e_{k+1}\}$

则 T^* 是 G 的一棵生成树，包含 $e_1, e_2, \dots, e_{k+1}$ ，且

$$W(T^*) \leq W(T)$$

算法到 $k+1$ 步仍得到最小生成树。

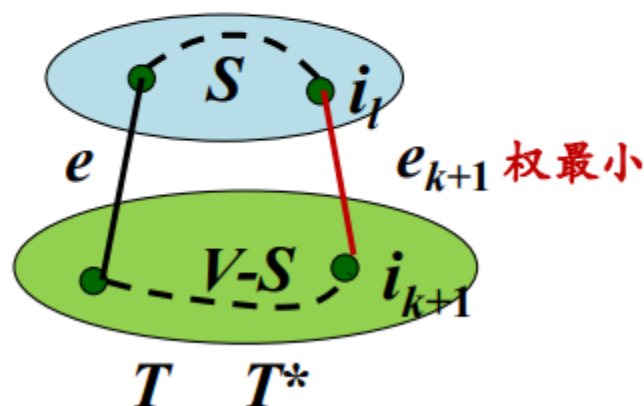

4.6 最小生成树



3 Kruskal算法

Kruskal算法构造G的最小生成树的**基本思想**：

- 1) 将G的 n 个顶点看成 n 个孤立的连通分支，所有的边按权从小到大排序。
- 2) 从第一条边开始，依边权递增的**顺序查看每一条边**，并按下述方法连接2个不同的连通分支：当查看到第 k 条边 (v, w) 时，如果端点 v 和 w 分别是当前2个不同的连通分支 T_1 和 T_2 中的顶点时，就用边 (v, w) 将 T_1 和 T_2 连接成一个连通分支，然后继续查看第 $k+1$ 条边；如果端点 v 和 w 在当前的同一个连通分支中，就直接再查看第 $k+1$ 条边。这个过程一直进行到只剩下一个连通分支时为止。

4.6 最小生成树


例如，对右图的连通带权图，按Kruskal算法顺序得到的最小生成树上的边如下图所示。

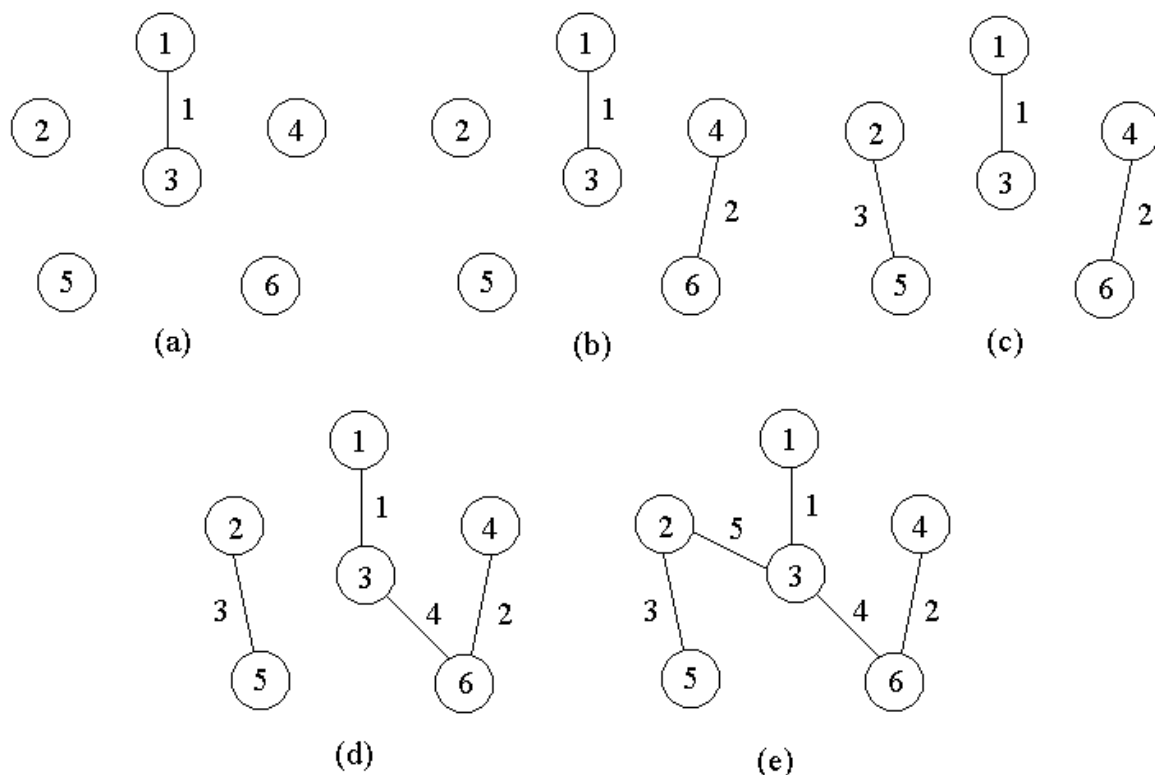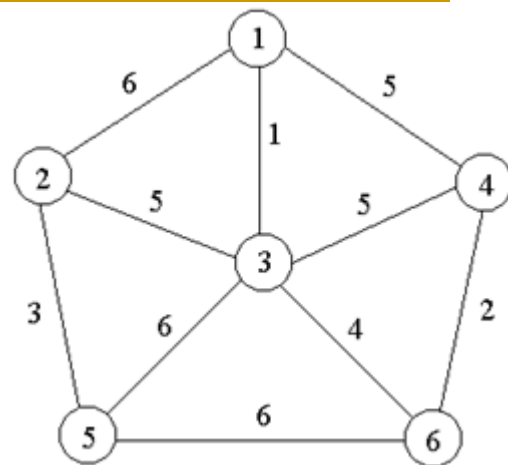

当图的边数为 e 时，Kruskal算法所需的计算时间是 $O(e \log e)$

Prim算法和Kruskal算法

- Prim算法**遍历顶点**寻找最小生成树；优势在于遍历稠密图，即点少边多的情况；
- Kruskal算法**遍历边**寻找最小生成树；优势在于遍历稀疏图，即点多边少的情况。

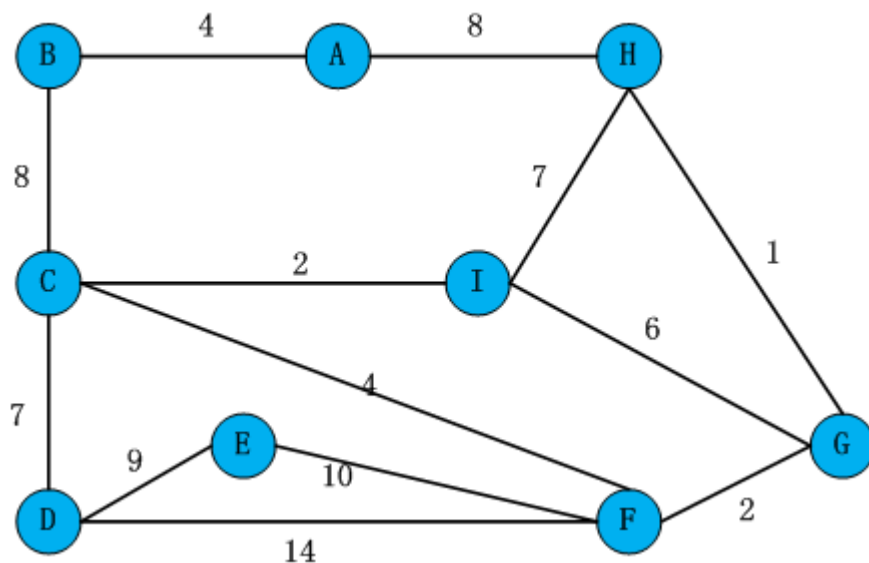

Dijkstra算法单源(A)最短路径问题

学习要点

- 通过应用范例学习贪心设计策略。

- (1) 活动安排问题;
- (2) 最优装载问题;
- (3) 哈夫曼编码;
- (4) 单源最短路径;
- (5) 最小生成树;
- (6) 多机调度问题。

4.7 多机调度问题


- **多机调度问题**要求给出一种作业调度方案，使所给的 n 个作业在尽可能短的时间内由 m 台机器加工处理完成。
- 约定，每个作业均可在任何一台机器上加工处理，但未完工前不允许中断处理。作业不能拆分成更小的子作业。
- 这个问题是**NP完全问题**，到目前为止还没有有效的解法。对于这一类问题，用**贪心选择策略**有时可以设计出较好的近似算法。

4.7 多机调度问题

- 采用**最长处理时间作业优先**的贪心选择策略可以设计出解多机调度问题的较好的近似算法。
- 按此策略，当 $n \leq m$ 时，只要将机器 i 的 $[0, t_i]$ 时间区间分配给作业 i 即可，算法只需要 **$O(1)$** 时间。
- 当 $n > m$ 时，首先将 n 个作业依其所需的处理时间从大到小排序。然后依此顺序将作业分配给空闲的处理机。算法所需的计算时间为 **$O(n \log n)$** 。

4.7 多机调度问题

例如，设7个独立作业{1,2,3,4,5,6,7}由3台机器M1，M2和M3加工处理。各作业所需的处理时间分别为{2, 14, 4, 16, 6, 5, 3}。按算法greedy产生的作业调度如下图所示，所需的加工时间为17。

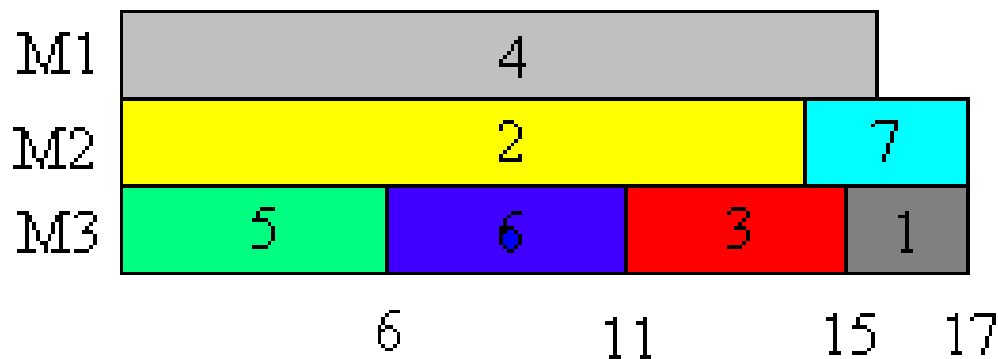

贪心法小结

- (1) 适用于组合优化问题. 求解过程是多步判断. 判断的依据是局部最优策略, 使目标值达到最大(或最小), 与前面的子问题计算结果无关.
- (2) 局部最优策略的选择是算法正确性的关键.
- (3) 正确性证明方法: 数学归纳法、交换论证. 使用数学归纳法主要通过对算法步数或者问题规模进行归纳. 如果要证明贪心策略是错误的, 只需举出反例.
- (4) 自顶向下求解, 通过选择将问题归约为小的子问题.
- (5) 如果贪心法得不到最优解, 可以对问题的输入进行分析或者估计算法的近似比.
- (6) 如果对原始数据排序之后, 贪心法往往是一轮处理, 时间复杂度和空间复杂度低.

习题：

- (1) 最大多位整数问题

设有 n 个正整数，将他们连接成一排，组成一个最大的多位整数。

例如： $n=3$ 时，3个整数13, 312, 343, 连成的最大整数为:34331213，又如： $n=4$ 时，4个整数7, 13, 4, 246连接成的最大整数为7424613

- (2) 教材 算法实现4-6，并给出正确性证明

- (3) Kruskal算法实现最小生成树

- 在canvas上提交