# Solutions & Portfolios

## portfolio

## Manual de Utilizator

Rapoarte de flux agregate pe mai multe ART-uri, solutii si portofolii

---

situation-report — github.com/Jaegerfeld/situation-report

Pentru Agile Coaches, RTE si Manageri PI — Version 0.49.0

# 1. Ce este 'Solutions & Portfolios'?

Pana acum SituationReport analiza intotdeauna un grup de echipe sau ART. Modulul Solutions & Portfolios (tehnic: `portfolio`) combina mai multe ART-uri deja configurate intr-un singur raport — la nivel de Large Solution sau portofoliu.

Configurati fiecare ART o singura data, ca de obicei (in build_reports, ca template de proiect). Apoi indicati doar ce ART-uri apartin unei solutii — si obtineti un raport agregat peste toate.

> Pe scurt: o solutie = mai multe ART-uri combinate. Un portofoliu = mai multe solutii combinate. Rapoartele ART nu se modifica; sunt doar referentiate.

# 2. Concepte de baza

| Termen | Semnificatie |
|---|---|
| ART | Agile Release Train / grup de echipe — nivelul analizat azi in build_reports. |
| Solutie | O grupare de mai multe ART-uri. Refera template-urile lor. |
| Portofoliu | O grupare de mai multe solutii (imbricat: portofoliu > solutii > ART-uri). |
| Template | O configuratie salvata. ART-urile se includ prin template-ul lor build_reports; o solutie poate fi salvata ca template si referentiata de un portofoliu. |
| Pooled | Mod: toate problemele sunt unite intr-un singur set — solutia vazuta ca un sistem. |
| Comparison | Mod: fiecare unitate (ART sau solutie) este afisata separat, alaturat. |

# 3. Pornire

## 3.1 Din launcher

Porniti SituationReport. Ecranul de start este impartit: stanga 'Large Solutions & Portfolios', dreapta instrumentele ART cunoscute. Apasati cardul Solutions & Portfolios din stanga.

## 3.2 Direct

Alternativ, fara launcher:

```
python -m portfolio
```

*Fara argumente se deschide interfata grafica. Cu argumente ruleaza interfata din linia de comanda (vezi sectiunea 6).*

# 4. Interfata pas cu pas

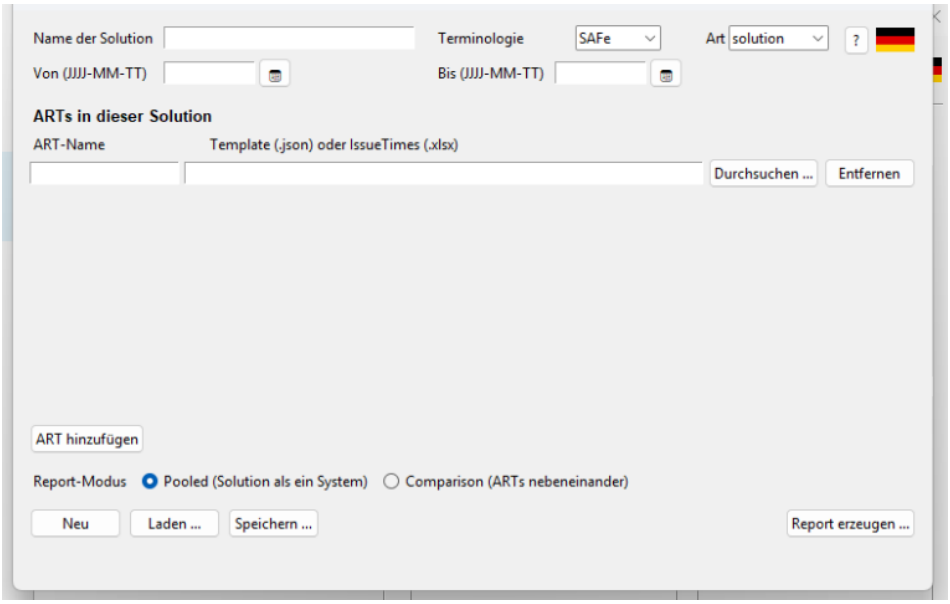



*Fig. 1: Interfata Solutions & Portfolios.*

| Camp / actiune | Descriere |
|---|---|
| Nume | Numele solutiei sau portofoliului (apare in raport). |
| Terminologie | SAFe sau Global — etichetarea metricilor din raport. |
| Tip | solution (membrii sunt ART-uri) sau portfolio (membrii sunt solutii). |
| De la / Pana la | Perioada de raportare optionala (AAAA-LL-ZZ). |
| Adauga ART | Cate un rand per membru: nume + sursa. La 'solution' sursa este un template ART (.json) sau direct un IssueTimes.xlsx; la 'portfolio' un template de solutie (.json). |
| Rasfoieste | Alegeti fisierul sursa. |
| Mod raport | Pooled sau Comparison (vezi sectiunea 5). |
| Salveaza | Salvati configuratia ca JSON (= template reutilizabil). |
| Incarca | Deschideti o configuratie salvata. |
| Surse de date … | Dialog cu cele douasprezece cai de registre ale solutiei (riscuri, NFR, capabilities, dependente, decizii, SLO, DORA, probleme de flux, teme, folderul de armonizare) plus status per camp (gasit/gol/LIPSESTE). 'Preia din folderul de date …' umple campurile prin conventie din registers/; la portofoliu dialogul doar arata ce registre aduc solutiile membre. La salvare, caile din folderul configului devin automat relative (Datenraum). |
| Genereaza raport | Construieste raportul. Extensia .html = pagina web, .pdf = PDF. Se deschide apoi. |

Sfat: un fisier de solutie salvat este template-ul de solutie. Pentru un portofoliu, alegeti Tip = portfolio si indicati fiecare membru catre un astfel de fisier de solutie salvat.

Folder de date al portofoliului: cand configul si datele stau intr-un folder comun, toate caile din config pot fi relative — se rezolva fata de folderul fisierului de config; caile absolute raman neschimbate. Folderul se muta, se copiaza si se arhiveaza ca intreg. Scenariul demo al generatorului de date de test produce exact aceasta structura: solutions/<nume>/ cu solution.json, arts/ si registers/ (nume standard), plus snapshots/ si raw/.

# 5. Raportul

## 5.1 Rezumat de management

Sus se afla un tabel compact de indicatori — cate un rand per unitate (in modul pooled, un singur rand pentru toata solutia/portofoliul):

| Indicator | Semnificatie |
|---|---|
| Items | Numarul de probleme in perioada. |
| Completed | Dintre acestea, cele finalizate. |
| Open (WIP) | Probleme deschise (inca in lucru). |
| Median / 85th / 95th CT | Cycle time in zile — mediana plus percentila 85 si 95. |
| <= Nd | Procentul problemelor finalizate in limita tintei (Target CT, implicit 90 de zile). |
| Median / 85th LT | Lead time end-to-end (Created pana la Closed) in zile — in modul pooled, lead time-ul solutiei peste toate ART-urile. |

## 5.2 Pooled vs. comparison

Pooled raspunde: Cum sta solutia in ansamblu? Toate problemele sunt unite si analizate impreuna.

Comparison raspunde: Care unitate este exceptia? La o solutie fiecare ART este afisat separat, la un portofoliu fiecare solutie. Diagramele stau alaturat per metrica.

Adancimea ART (optional; bifa „Evaluare pana la nivel de ART“ sau `--art-depth`) raspunde: Care ART este exceptia? Un portofoliu compara atunci ART-urile individuale in loc de solutiile membre — etichetate „Solutie · ART“, ca ART-uri cu acelasi nume din doua solutii sa ramana distincte. Abia asa devin posibile la nivel de portofoliu cele doua analize legate de workflow din „ART & Teams“ (Process Flow): ele au nevoie de tranzitiile ART-ului, pierdute la pooling. In modul pooled diagramele raman pooled — acolo adancimea ART adauga un tabel propriu „ART Detail“.

## 5.3 Metricile

| Metrica | Ce arata |
|---|---|
| Flow Velocity | Debit: itemi finalizati pe perioada/PI. |
| Flow Time | Distributia cycle time (boxplot, scatter cu trend). |
| Flow Distribution | Distributie pe tip de problema si etape. |
| CFD | Cumulative Flow Diagram (vezi 5.4). |
| Flow Load | Aging WIP — doar in modul comparison per ART, fiind dependent de workflow. |

## 5.4 CFD peste workflow-uri diferite

ART-urile diferite au adesea etape de workflow diferite. Pentru un CFD comun, modulul mapeaza automat fiecare etapa intr-unul din trei grupuri canonice — To Do, In Progress, Done — si insumeaza valorile per grup. Astfel CFD ramane comparabil intre ART-uri cu workflow-uri diferite.

## 5.5 Calitatea datelor si increderea

Sub rezumatul de management, tabelul Data Quality per Source arata cate un rand pe sursa de date: numarul de inregistrari, procentul din total, procentul fara First Date, procentul deschis, daca exista date CFD, actualitatea datelor — si o incredere tip semafor:

| Nivel | Semnificatie |
|---|---|
| high | Sursa completa si actuala — cifre de incredere. |
| medium | Peste 10 % fara First Date, fara date CFD sau date mai vechi de 30 de zile. |
| low | Fara inregistrari sau peste jumatate fara First Date — afirmatiile despre durata s-ar baza pe o minoritate a datelor. |

Titlul tabelului arata gradul de acoperire ('x/y sources delivered data'). In PDF tabelul este pagina 2. In modul comparison, valorile aberante sunt marcate suplimentar: celulele Median-CT si percentila 95 devin rosii cand depasesc de 1,5 ori mediana coloanei (minim trei unitati).

## 5.6 Stage map proprie (optional)

In locul celor trei grupuri fixe, configuratia solutiei poate defini propriile stages canonice — un bloc optional `stage_map` cu atribuire ordonata a stage-urilor ART si markerii `first_stage`/`closed_stage` pentru limitele CFD. Stage-urile neatribuite cad in first_stage cu avertisment; configuratiile fara bloc se comporta neschimbat.

## 5.7 ROAM risk board (optional)

Daca configuratia solutiei face referire la un registru de riscuri prin campul `risks` (JSON cu id, title, roam, owner, impact, status_since), raportul afiseaza sub tabelul de calitate un board ROAM: randuri in ordinea R-O-A-M (Resolved / Owned / Accepted / Mitigated), cu celule colorate pentru categorie si impact. Un risc owned care sta in categoria sa mai mult de 30 de zile primeste o celula Since rosie

(aging) — ownership fara miscare devine vizibil. Un portofoliu agrega registrele tuturor solutiilor membre si adauga o coloana Solution. Ownerii sunt echipe, nu persoane. Un fisier lipsa sau defect este logat si sarit; in PDF board-ul este o pagina proprie.

## 5.8 Dashboard NFR/runway (optional)

Daca configuratia solutiei face referire la un registru NFR prin campul `nfr` (JSON cu blocurile nfrs si runway), raportul afiseaza sub board-ul ROAM doua tabele: NFR-urile (target/actual/status met, at_risk, violated) si elementele de architecture runway (status in_place, building, gap cu data needed_by). Statusurile sunt evaluate de oameni in PI planning/review — instrumentul nu calculeaza singur target vs. actual. NFR-urile incalcate si lacunele se sorteaza primele; un element runway cu needed_by depasit care nu este in place apare ca intarziat (celula de data rosie). Un portofoliu agrega registrele tuturor solutiilor membre cu o coloana Solution. Ownerii sunt echipe, nu persoane.

## 5.9 Capability map si health (optional)

Daca configuratia solutiei face referire la o capability map prin campul `capabilities` (JSON cu id, title, health, arts, owner, assessed_on), raportul afiseaza un tabel al capabilitatilor de business: un semafor de sanatate healthy/at_risk/critical (critical primul, evaluat de oameni in PI planning/review) si ART-urile contribuitoare. O capabilitate fara ART contribuitor este marcata ca uncovered — valoare de business pe care nimeni nu o livreaza; numele de ART necunoscute produc un avertisment de drift in log. Un portofoliu agrega hartile tuturor solutiilor membre cu o coloana Solution. Capability map (capabilitati de business) nu este stage_map (statusuri de workflow) — alta dimensiune, alta sursa. Ownerii sunt echipe, nu persoane.

## 5.10 Heatmap de dependente (optional)

Daca configuratia solutiei face referire la un registru de dependente prin campul `dependencies` (JSON cu id, title, from, to, status blocked/at_risk/on_track/done, due), raportul afiseaza o heatmap plus un tabel de detalii: heatmap numara dependentele deschise per pereche from/to, fiecare celula purtand culoarea celui mai urgent status; in tabel cele blocate se sorteaza primele, iar o dependenta cu due depasit care nu este done apare ca intarziata (celula de data rosie). Tinta (to) poate fi in afara solutiei — ART-ul altei solutii, un furnizor, un sistem extern; dependentele cross-solution devin vizibile in raportul de portofoliu. Dependentele cross-ART sunt comportament de sistem — a le face vizibile protejeaza de optimizarea locala.

## 5.10a Punct de decizie (presiune intre value streams)

Sub harta apare punctul de decizie: o masura a presiunii pe cusaturile DINTRE value streams-urile portofoliului. Raspunde la intrebarea la care altfel raspunde calendarul — trebuie sa convocam o Value Stream Conference?

Se calculeaza peste toate dependentele deschise al caror obiectiv apartine altei solutii din acelasi portofoliu: greutatea statusului (blocked 3, at_risk 2, on_track 1) × factorul de intarziere (la timp 1, intarziat 2, peste 30 de zile 3). Numere intregi, ca un om sa poata reface calculul. Apartenenta ART →

solutie este dedusa din configuratie, nu afirmata in registru.

Pragul il stabileste statul major, nu unealta: campul `report.cross_vs_threshold`, campul GUI „Prag VSC“ sau `--cross-vs-threshold N`. Fara prag convenit presiunea este raportata, dar nu se declanseaza nicio alarma — iar o valoare inutilizabila (0, negativa, text) inseamna „neconvenit“, nu o alarma pe care nimeni nu a decis-o.

Trei reguli tin alarma tacuta. Intai, trezesc doar cusaturile interne portofoliului: o dependenta de un furnizor este presiune reala, dar nicio conferinta a acestor value streams nu poate decide asupra ei — este raportata separat si exclusa. Apoi, unealta nu inventeaza niciun prag. In fine, si cazul sub prag este spus explicit in loc sa fie omis: un indicator care apare doar cand e rau isi invata cititorii sa citeasca absenta ca „necalculat“.

Blocul apare in raport si in PDF, nu in mapa de conferinta: mapa este materialul unei conferinte deja convocate. La o singura solutie nu exista cusatura intre value streams; acolo blocul o spune explicit in loc sa arate un zero linistitor.

## 5.11 Log de decizii si presupuneri (optional)

Daca configuratia solutiei face referire la un log de decizii prin campul `decisions` (JSON cu id, kind decision/assumption, title, status, owner, logged_on, review_by, supersedes), raportul afiseaza un tabel de log usor, in stil ADR. Deciziile poarta statusurile proposed/accepted/superseded, presupunerile open/confirmed/invalidated — parserul impune setul potrivit, iar supersedes trebuie sa numeasca o intrare din acelasi log (urma trade-off-urilor ramane intacta). O presupunere deschisa cu review_by depasit se sorteaza prima si primeste o celula rosie 'review due' — punctul de legatura pentru sesiuni red-team si premortem. Un portofoliu agrega logurile tuturor solutiilor membre cu o coloana Solution. Ownerii sunt echipe, nu persoane.

## 5.12 Delta briefing (compararea snapshot-urilor)

`--snapshot FISIER` ingheata starea calculata a raportului (metrici per unitate si cumulat, increderea surselor, cele sapte registre de governance, inclusiv problemele de flux si SLO-urile) intr-un JSON mic; `--as-of` fixeaza data observatiei. `--delta INAINTE ACUM` compara doua snapshot-uri fara config si raspunde la 'ce s-a schimbat?': delte de metrici la precizia afisarii, debitul in perioada, tranzitii de incredere per sursa, per registru intrarile noi/eliminate si tranzitiile de status (inrautatirile primele, rosii) plus intrarile proaspat intarziate — judecate fata de data as-of a fiecarui snapshot, conteaza doar bascularile reale. Iesire: --output *.md scrie Markdown, alta extensie pagina HTML, fara --output la stdout. Un delta fara schimbari o spune explicit. Totul determinist — naratiunea AI optionala (sectiunea 5.16) poate reformula, niciodata produce numere. In GUI: 'Salveaza snapshot …' ingheata solutia configurata curent, 'Delta briefing …' cere snapshot-ul anterior si cel recent si deschide briefingul in browser.

## 5.13 Registre SLO & DORA din surse externe (C1/C2)

Prin campurile `slo` si `dora` raportul arata doua vederi in plus: 'Service Levels & Error Budgets' (per SLO tinta, SLI, bugetul de erori ramas si statusul met/at risk/breached — breached primul; regula de

buget este centrala si identica pentru orice sursa) si 'Delivery Performance (DORA) & Code Quality' (cele patru chei DORA per unitate, clasificate la pragurile publicate, tier general = cea mai slaba metrica; dedesubt coverage, maintainability si problemele critice). Registrele sunt produse de framework-ul de surse: `python -m sources fetch` — providerii sunt interschimbabili si combinabili (mai multe surse umplu UN registru, fiecare rand isi pastreaza originea): file (universal, fara aprobare API), prometheus, github, gitlab, sonarqube. O sursa noua este un singur fisier in sources/providers/. Tokenurile doar din variabile de mediu, niciodata salvate.

## 5.14 Backlog de probleme de flux & mapa conferintei (B6)

Prin campul `flow_problems` raportul arata backlog-ul de impedimente al Conferintei Value-Stream: per problema statusul (open/committed/resolved/dropped), value-stream-urile afectate (cross-VS derivat: mai mult de un stream), cine a ridicat-o, echipa owner, angajamentul si PI-ul de revenire — plus un contor de conferinte. Tiparul din workshop 'logat, niciodata mitigat, revine in PI-ul urmator' devine masurabil: problemele nerezolvate de la a treia conferinta se sorteaza primele, cu contor rosu. Mapa conferintei (`--conference mapa.html`) aduna inputurile sedintei intr-o pagina printabila; roadmap-ul integrat este inputul 4 (B7); din 0.36.0 matricea de armonizare ca anexa, daca solutia numeste un spatiu de lucru (campul harmonisation). Cu --narrate apar cinci schite AI (introducere si un paragraf per input) in mapa.html.narration.md; --conference-draft inline le pune si in mapa (D8, 0.37.0).

Data conferintei (0.31.0): mapa este scrisa pentru o data planificata, nu pentru ziua in care a fost creata. Campul Conferinta pe din fereastra managerului o pastreaza in configuratie; `--conference-date` o suprascrie pentru o singura rulare. Fara data, antetul spune asta in loc sa arate ziua de azi.

Legenda culorilor (0.31.0): toate celulele colorate folosesc aceleasi cinci fundaluri. Fiecare pagina incepe cu o cheie a culorilor, iar sub fiecare tabel colorat apare un rand cu cuvintele lui de stare — necesar, fiindca aceeasi culoare inseamna altceva in fiecare registru.

Limba raportului (0.32.0): etichetele si textele rapoartelor urmeaza limba ferestrei. Pentru a fixa o limba, alege-o in campul Limba raportului; valoarea implicita „—“ inseamna „ca interfata“ si nu salveaza nimic. Ordine: `--lang` inaintea `report.language` inaintea limbii ferestrei; fara niciuna dintre ele, engleza. Formatul datei urmeaza si el.

## 5.15 Strategic themes & roadmap integrat (B7, VSC)

Prin campul `themes` temele strategice primesc o casa structurata, iar nivelul solutiei roadmap-ul integrat: teme cu legaturi la epics; epics cu train, orizont (aproape granular, departe grosier: P1 · P2 · Y1 · Y2 · Y3) si status. Detectie de orfani in ambele directii: o tema fara epics este 'declared & forgotten' (rosu; judecata la nivel de portofoliu), un epic cu campul theme gol este o initiativa zombie — o greseala de tastare in referinta este insa eroare de validare. Matricea arata trains × orizonturi; mapa conferintei o poarta ca input 4. Epics intra in snapshot-urile D2: delta briefingul documenteaza 'updated roadmaps' per conferinta (mutari de orizont, schimbari de status; o tema pierduta se citeste '→ zombie').

## 5.16 Naratiune AI a delta briefingului (D2, optional)

`--narrate [PROVIDER]` adauga la delta briefing sectiunea 'Narration (Entwurf)': 5–8 fraze despre 'ce s-a schimbat, ce merita atentie?', formulate de un model de limbaj — implicit local prin ollama (model mistral-nemo; datele nu parasesc niciodata masina), alternativ claude (API Anthropic; cheia DOAR din variabila de mediu ANTHROPIC_API_KEY) sau mock (substitut pentru demo si teste, fara model); `--llm-model`, `--llm-base-url` si `--llm-lang de|en` rafineaza. Trei lucruri sunt cablate si nu pot fi ocolite: garda numerelor arunca orice text cu numere care nu apar in briefing ('LLM-ul scrie, nu calculeaza'); eticheta AI (art. 50 din AI Act) marcheaza vizibil fiecare schita ca neverificata — doar omul care redacteaza aproba; dovada de operator (llm_audit.jsonl langa iesire) inregistreaza fiecare cerere cu model, clasa de deployment, versiunea promptului si hash-uri SHA-256 — niciodata texte complete, niciodata chei. Iesirea Markdown scrie in plus <output>.narration.md ca schita editabila. GUI: caseta 'Naratiune AI (schita)' plus alegerea providerului, campul Model si campul Adresa. Campul Model propune modelele instalate in Ollama, dar accepta si un nume scris manual; gol inseamna valoarea implicita a furnizorului. Adresa este necesara doar daca Ollama ruleaza pe alt calculator (altfel OLLAMA_HOST, apoi http://localhost:11434). Ambele apartin ACESTUI calculator si nu intra in configuratia salvata a solutiei. Instalarea Ollama: ghid separat ollama_Installationsanleitung_EN.pdf sau situl de documentatie → Tutorials. Fara --narrate briefingul ramane complet determinist. De la D1, --narrate actioneaza si pe rularea de RAPORT (iesire HTML): sub tabelul Management-Summary apare sectiunea etichetata 'Executive Summary (Entwurf)' — intrarea este contractul determinist de indicatori (fara persoane), plus <output>.exec_summary.md pentru redactare; la esec raportul se scrie fara schita. Livrare multilingva (D6): --translate LANG … livreaza textul primar si in limbile casei de/en/ro/pt/fr — schita cand exista naratiune, altfel delta briefingul determinist; fiecare traducere este pazita, etichetata in limba TINTA si auditata. Textele redactate se traduc cu python -m llm translate FISIER --to …. Intrebari red-team (D5): --red-team intrebari.md genereaza intrebari premortem si de atac din jurnalul de decizii — DOAR intrebari, niciodata recomandari (un paznic al intrebarilor le respinge automat); material brut pentru sesiuni moderate uman.

## 5.17 Raport de situatie pe o pagina (P6)

O singura folie pe care oricine o citeste imediat. `--onepager pagina.html` reda patru dimensiuni (flux, calitate, valoare, dependente) x trei intrebari (unde ne aflam, ce s-a schimbat, ce urmeaza) pe o pagina A4, BLUF sus, incredere per celula. Coloana 2 se umple doar cu `--since-snapshot`; coloana 3 numeste doar puncte de decizie si lasa prezentatorului un rand - nicio recomandare. `--kata` reda fisa goala de exercitiu. GUI: buton O pagina ...

## 5.18 Solution areas & recurenta per cusatura (P5)

Solution areas dinamice ar trebui sa fie rare; aceeasi arie care revine la aceeasi cusatura este un anti-pattern organizational sau arhitectural. Registrul (`solution_areas.json`: motiv ca cheie scurta, cel putin doi participanti, date de deschidere/inchidere) este grupat per cusatura; acelasi motiv de doua ori este evidentiat, de la trei ori este semnalul EA: verificati taietura value stream sau arhitectura, nu echipele.

## 5.19 Intrebarea tabloului situatiei (D3)

O intrebare despre o stare: `--ask` sau butonul 'Intreaba tabloul …'. Starea devine un index de fapte cu cai (de ex. `S1/total.median_ct`), singurul context al modelului. Fiecare afirmatie trebuie sa citeze o cale, fiecare numar trebuie sa provina din faptele citate — altfel paznicul citarii respinge raspunsul. Propria evaluare inainte de raspuns, niciodata trimisa modelului. Fara persoane, fara recomandari.

### 5.20 Audit de zgomot (D7)

`--ask --noise 5` sau campul Repetari din dialogul de intrebare: aceeasi intrebare de mai multe ori, formulata variat, pe aceeasi stare. Se masoara dispersia cailor citate — consistenta citarii (0–100), nucleu, dispersie, conflicte de numere, ratele 'fara informatii' si 'respins'. Raspunsurile respinse conteaza ca dispersie. Evaluarile echipei stau alaturi, fara punctaj. Dispersia este o constatare despre model, nu o judecata despre situatie.

### 5.21 Puncte de decizie — registrul de alarme (D4)

Echipa convine in ritual ce indicator, de la ce valoare, aduce ce intrebare pe ordinea de zi (`decision_points.json`: indicator ca o cale de fapte, comparatie, prag, intrebare, reactie convenita, echipa). Raportul arata toate cele patru stari: declansat, sub prag, neconvenit, necalculabil. Fara prag nimic nu alarmeaza; instrumentul nu inventeaza praguri si nu recomanda nimic.

Pasul 2: `--history` listeaza indicii de anomalie dintr-o serie de instantanee (cel putin patru stari) — indicatori care se abat cu peste 3 MAD de la mediana istoricului; indiciile sunt candidati, nu alarme. `--narrate` adauga o explicatie AI citata per punct declansat, fara recomandare.

## 6. Linia de comanda (CLI)

Pentru automatizare si rapoarte reproductibile:

```
python -m portfolio solutia_mea.json --output report.html
python -m portfolio solutia_mea.json --mode comparison --pdf report.pdf
```

| Optiune | Semnificatie |
|---|---|
| <config> | Calea catre configuratia solutiei/portofoliului (JSON). |
| --output FILE | Scrie raportul HTML in acest fisier. |
| --pdf FILE | Scrie un raport PDF cu mai multe pagini. |
| --mode pooled\|comparison | Mod de agregare (implicit: pooled). |
| --art-depth | Evaluare pana la nivel de ART (implicit: oprit). |
| --cross-vs-threshold N | Pragul de alarma al punctului de decizie. |
| --metrics ID ... | Metrici specifice (implicit depinde de mod). |

| | |
|---|---|
| --terminology SAFe\|Global | Mod de etichetare (implicit: SAFe). |
| --target-ct DAYS | Tinta cycle time in zile (implicit: 90). |
| --browser | Deschide raportul HTML generat in browser. |

# 7. Intrebari frecvente (FAQ)

## Trebuie sa reconfigurez ART-urile?

Nu. Modulul refera template-urile ART existente. Fiecare template ART ramane sursa unica de adevar.

## De ce lipseste 'Flow Load' din raportul pooled?

Flow Load grupeaza dupa etapa curenta. Peste workflow-uri diferite nu este comparabil, deci apare doar in modul comparison per ART.

## De ce este procentul Target-CT mic sau apare o liniuta?

O liniuta inseamna ca nu exista probleme finalizate cu cycle time valid in perioada. Un procent mic inseamna ca multe probleme dureaza mai mult decat tinta.

## Cum creez un portofoliu?

Salvati mai intai fiecare solutie. Apoi creati o configuratie noua cu Tip = portfolio si indicati fiecare membru catre un fisier de solutie salvat.

# 8. Glosar

| Termen | Explicatie |
|---|---|
| ART | Agile Release Train — structura multi-echipa in SAFe. |
| CFD | Cumulative Flow Diagram — numarul cumulat de probleme per etapa. |
| Cycle Time | Timpul de la prima etapa activa pana la finalizare. |
| PI | Program Increment — perioada fixa de planificare (8-12 saptamani). |
| Pooling | Unirea mai multor seturi de date la nivel de problema. |
| WIP | Work in Progress — probleme deschise, nefinalizate. |