SituationReport

testdata_generator

Manual de Utilizator

Spații de date demo și date Jira sintetice pentru SituationReport

---

situation-report -- github.com/Jaegerfeld/situation-report

Pentru Agile Coaches, manageri PI și testeri beta -- Version 0.54.0

1 Ce este Generatorul de date de test?

Generatorul de date de test produce date inventate, dar realiste, pentru SituationReport — ca să poți demonstra, învăța și testa raportul de portofoliu, briefingul delta, mapa de conferință și registrele fără să atingi date reale de proiect. Nu apar persoane; același seed dă același spațiu de date.

Generatorul are două căi. **Spațiul de date** este calea implicită a versiunii beta: în trei pași se construiește un folder de portofoliu complet, cu structură, poveste, exporturi Jira per ART, registre, date brute ale providerilor, o serie de stări și briefingurile delta gata redate. **ART-ul singular** este calea clasică: un fișier de export Jira dintr-un fișier de flux de lucru, cu toate reglajele pentru cycle time și modele de flux (capitolul 8).

Ce cale, când?
- **Spațiu de date (fereastră sau browser):** instruire, prezentare, tutoriale, teste ale lanțului de portofoliu — tot ce are nevoie de o imagine a situației completă.
- **ART singular:** un export Jira pentru transform_data și build_reports, modele de flux țintite pentru instruirea pe scatterplot-uri de cycle time, continuarea unui extras anterior.

Acest manual descrie mai întâi spațiul de date (capitolele 2–7) și apoi generatorul clasic pentru un singur ART (capitolul 8). Cine vrea doar minutul până la primul raport de portofoliu ia tutorialul „Spațiu de date demo într-un minut” (docs/tutorials/demo-data-room.md, și ca PDF).

Utilizări tipice:
- **Testarea unei instalări noi:** rulează lanțul de la datele brute până la raportul de portofoliu?
- **Demonstrații și prezentări:** o situație cu valoare aberantă, sursă slabă și cusături, fără întrebări de confidențialitate
- **Instruire:** aceeași poveste pentru toți participanții, reproductibilă prin seed
- **Dezvoltare:** test de stres cu structură mare (amploare L, până la 49 de ART-uri)

Stare: beta, octombrie 2026. Interfața spațiului de date este nouă; fila pentru profilurile per ART din interfață lipsește încă (linia de comandă: --art-profiles).

2 Pornire

2.1 Pachet portabil (recomandat)

Pachetul portabil include Python — nimic de instalat. După dezarhivare, patru fișiere de pornire pentru generator sunt pregătite:

Fișier de pornire (Windows)	Ce deschide
`DatenraumFenster.bat`	**Spațiul de date ca fereastră** — calea implicită. Trei pași, niciun port de rețea, rulează și pe calculatoarele de firmă.
`SituationReport.bat`	Launcher-ul cu toate modulele; conține cardurile „Spațiu de date (fereastră)” și „Spațiu de date (browser)”, precum și „Testdata Generator” pentru ART-ul singular.
`DatenraumBrowser.bat`	**Spațiul de date în browser** — aceiași trei pași ca pagină web. Pornește un server local pe 127.0.0.1 cu o cheie aleatoare în link. Doar pe calculatoare private: software-ul de securitate de pe calculatoarele de firmă blochează și raportează serverele locale.
`TestdataGenerator.bat`	**ART singular** — fereastra clasică cu fișier de flux de lucru, reglaje și modele de flux (capitolul 8).

macOS: aceleași nume ca .command (clic dreapta → Deschide). Linux: ca .sh (sunt necesare python3 și python3-tk). Prima pornire configurează o dată un mediu Python — pentru asta e nevoie de internet.

Notă pentru Windows: dacă pornirea anunță că Python nu este găsit, Windows a blocat fișierul ZIP. Clic dreapta pe ZIP → Proprietăți → Securitate → Deblocare → OK → dezarhivați din nou.

2.2 Din codul sursă (necesită Python)

Cele trei interfețe corespund la trei apeluri: fereastră, browser, ART singular.

```
python -m testdata_generator --dataspace
python -m testdata_generator --web
python -m testdata_generator
```

2.3 Fereastră sau browser?

Ambele arată aceiași trei pași cu aceleași setări și produc același spațiu de date. Fereastra este o fereastră de program obișnuită (tkinter) și nu are nevoie de nimic altceva. Pagina de browser este puțin mai comod de citit, dar rulează printr-un server local — pe un calculator de firmă, securitatea endpoint a blocat și raportat acest lucru la primul test. De aceea: fereastra mai întâi, browserul doar privat.

2.4 Limbi

Interfața, povestea, README, progresul, jurnalul și briefingurile delta generate există în germană, engleză, română, portugheză și franceză. Generatorul pornește în limba setată în launcher; comutatorul din dreapta sus al ferestrei și al paginii o schimbă — intrările se păstrează. O rulare are o singură limbă: interfața și textele generate coincid. Fără setare în launcher și fără `--lang` limba este engleza. Româna, portugheza și franceza sunt schițe care urmează să fie verificate de vorbitori nativi.

3 Spațiul de date în trei pași

Fereastra și pagina de browser conduc prin trei pași: **Scenariu** (ce situație), **Amploare & surse** (cât de mare, cât de lung, cât de real) și **Generare** (unde, și start). Valorile implicite produc situația demo pe care o folosesc și tutorialele și manualele modulelor de portofoliu.

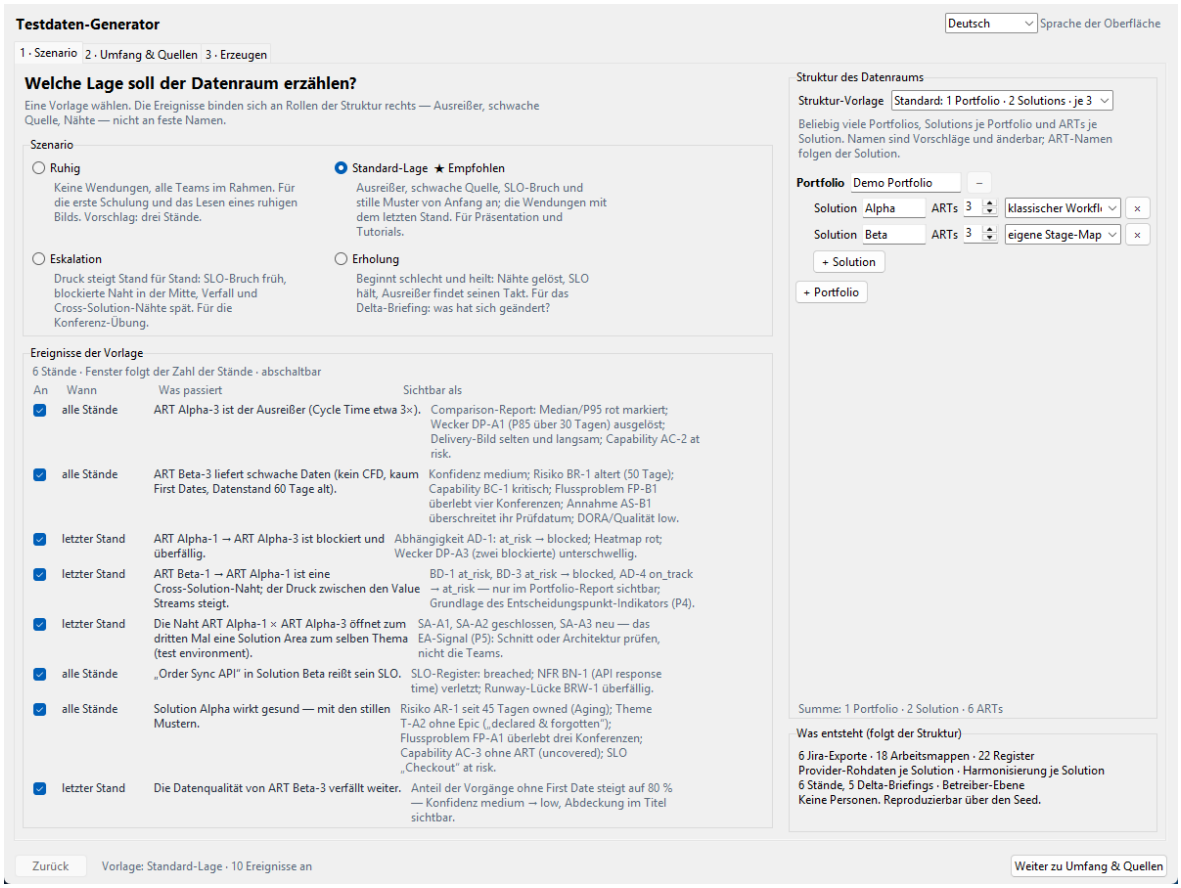


Fig. 1: Pasul 1 „Scenariu" în fereastra spațiului de date — șabloane în stânga, evenimente dedesubt, structură în dreapta (interfață germană)

3.1 Pasul 1 — Scenariu

În stânga alegi un **șablon** al poveștii. Evenimentele se leagă de rolurile structurii din dreapta — valoare aberantă, sursă slabă, cusături — nu de nume fixe.

Șablon	Ce povestește	Stări
Calm	Fără răsturnări, toate echipele în limite. Pentru prima instruire și pentru citirea unei imagini liniștite. Cine dă alarma aici a citit greșit imaginea.	3
Situație standard (recomandat)	Valoare aberantă, sursă slabă, încălcare SLO și modele tăcute de la început; răsturnările vin cu ultima stare. Pentru prezentări și tutoriale.	6
Escaladare	Presiunea crește stare cu stare: încălcare SLO devreme, cusătură blocată la mijloc, degradare și cusături cross-solution târziu. Pentru exercițiul de conferință.	6

Șablon	Ce povestește	Stări
Recuperare	Începe prost și se vindecă: cusături rezolvate, SLO ține, valoarea aberantă își găsește ritmul. Pentru briefingul delta: ce s-a schimbat?	6

Evenimentele șablonului. Tabelul de dedesubt arată, pentru fiecare eveniment, când se aplică (toate stările, de la starea n, ultima stare), ce se întâmplă și ca ce devine vizibil în raport. Fiecare eveniment are o bifă; evenimentele oprite lipsesc din spațiul de date. Un eveniment a cărui condiție este oprită rămâne oprit, cu o notă. Fereastra unui eveniment urmează numărul de stări din pasul 2. Capitolul 5 explică cele zece evenimente.

Structura spațiului de date (dreapta). Un șablon de structură — Mic (1 portofoliu · 1 soluție · 2 ART-uri), Standard (1 · 2 · câte 3), Mare (5 portofolii · 3–4 soluții · 1–6 ART-uri) — sau una proprie: adaugi sau elimini portofolii și soluții, numeri ART-urile per soluție, schimbi numele (numele ART-urilor urmează soluția). Per soluție alegi fluxul de lucru clasic sau o stage map proprie. Cel puțin un ART per soluție.

Ce se produce. Caseta din dreapta jos ține socoteala: exporturi Jira, registre de lucru, registre, stări și briefinguri delta pentru structura aleasă (standard: 6 exporturi, 18 registre de lucru, 22 registre, 6 stări, 5 delte). De la 30 de ART-uri avertizează: generarea durează atunci simțitor mai mult.

3.2 Pasul 2 — Amploare & surse

Valorile implicite sunt suficiente pentru instruire și prezentare.

Setare	Implicit	Semnificație
Stări	6	2 până la 12 stări la distanță de 14 zile; fiecare stare este un snapshot înghețat, fiecare pereche consecutivă un briefing delta gata redat. Șablonul „Calm” propune 3.
Amploare	M	S = doar ancorele poveștii, registre scurte; M = registre realiste; L = test de stres cu registre pline (heatmap densă, matrice roadmap completă). Ancorele și poveștile lor sunt identice la orice nivel.
Realism	60	Dezordinea traseelor de stare: salturi, anulări, parcări, bucle, redeschideri. 0 = neted, 100 = ca în realitate; 60 este un ART tipic.
Seed	42	Același seed, aceeași structură și aceeași dată de referință dau același spațiu de date — ideal când toți participanții trebuie să vadă același lucru.
Ultima stare	azi	Data ultimei stări; celelalte sunt cu câte 14 zile înainte. Semaforul de calitate al raportului de portofoliu consideră astfel datele actuale.
Limba textelor	limba interfeței	Limba poveștii, a README și a briefingurilor delta; urmează interfața.

Detalii pentru analiști. Cycle time, modelele de flux și lungimea PI pot fi suprascrise per ART — aceleași reglaje ca la ART-ul singular. În această versiune beta se face din linia de comandă cu `--art-profiles FI■IER.json` (capitolul 6); tabelul din interfață urmează odată cu fila ART.

Surse livrate împreună. Întotdeauna incluse: exporturi Jira per ART (fără persoane), răspunsuri SLO Prometheus, deployments/PR-uri/incidente GitHub pentru prima soluție, valori zilnice DORA GitLab pentru a doua, măsuri de calitate SonarQube și un CSV SLO pentru calea manuală — date brute în formatul fiecărui sistem, cu aceleași numere ca în registre, astfel încât `sources fetch` rulează în spațiul de date fără rețea.

Schițe AI (comutator, implicit oprit). Un briefing vorbit mock, trei răspunsuri, un pachet de prompt și un răspuns de exercițiu cu numere greșite ajung în ai_drafts/ — toate cu marcaj AI, niciunul aprobat. Cu ele exersezi aprobarea și `llm check` fără să instalezi un model.

Linia **Estimare** de la final numește exporturile Jira, registrele, stările și deltele pentru setările tale; subsolul rezumă șablonul, amploarea, stările, realismul și seed-ul.

3.3 Pasul 3 — Generare

Folderul țintă. Este creat. Dacă nu este gol, generatorul întreabă — „Generează oricum” suprascrie fișierele cu același nume, „Alege alt folder” se întoarce. „Răsfoiește …” deschide dialogul de foldere; unde nu există, introduci calea.

Progres. „Generează spațiul de date” pornește nouă pași; fiecare arată în curs, gata sau sărit, cu un detaliu. Durata este de la secunde la minute, în funcție de amploare (situația standard circa 10 secunde).

Pas	Ce se produce
Structură și poveste	structure.json și story.json: roluri legate, evenimente fixate
Exporturi Jira și registre de lucru	per ART un export Jira sub raw/ și IssueTimes/Transitions/CFD sub solutions/…/arts/
Registre	per soluție registrele (riscuri, dependențe, NFR, SLO, DORA, capabilități, teme …)
Configurații	portfolio.json, solution.json per soluție, pi_config.json
Date brute ale providerilor	sources/<soluție>/ cu fișiere replay și configurații sources
README	README.md cu structură, poveste, stări și alte căi
Seria de stări	snapshots/snapshot_<nn>_<data>.json per stare, stands.json, prev/now
Briefinguri delta	deltas/delta_<nn>-<nn+1>.md și .html per pereche consecutivă
Schițe AI (mock)	ai_drafts/ — doar cu comutatorul, altfel „sărit”

Anulare oprește după pasul în curs; folderul conține ce s-a construit până atunci. O eroare apare cu mesajul ei în listă.

Cardul de rezultat. După ultimul pas apare „Spațiu de date gata” cu durata și seed-ul, patru cifre (elemente și ART-uri, registre și soluții, stări, tipuri de surse), povestea în trei propoziții și butoane: Deschide raportul de portofoliu, Mapa de conferință, Ultimul delta, README, Deschide folderul, Schițe AI (dacă au fost generate). Rapoartele se redau la primul clic și se deschid în browser.

Compară delta. Alegi două stări (de pildă 3 → 4) și „Deschide briefingul delta” — toate perechile consecutive sunt gata sub deltas/.

Apoi. „Spațiu de date nou cu alt șablon …” sare înapoi la pasul 1; linia de dedesubt arată comanda de continuare (capitolul 7).

4 Ce se află în folder

Folderul țintă este un **spațiu de date de portofoliu**: toate căile din configurații sunt relative la fișierul de configurare. Folderul poate fi mutat, copiat sau arhivat ca întreg.

Cale	Conținut
`structure.json`	Structura ca date: portofolii → soluții → ART-uri, flux de lucru per soluție
`story.json`	Povestea ca date: șablon, roluri legate, evenimente cu comutator și fereastră de stări, note
`README.md`	Descrierea structurii, poveștii, stărilor, surselor și a altor căi — în limba rulării
`portfolio.json`	Punct de intrare: configurația de portofoliu peste toate soluțiile
`pi_config.json`	Intervalele PI peste perioada datelor
`solutions/<name>/`	per soluție solution.json (stage_map proprie unde a fost aleasă), arts/ cu IssueTimes, Transitions și CFD per ART, registers/ cu registrele sub nume standard
`raw/`	Exporturi Jira per ART în format REST API — totodată material demo pentru get_data
`sources/<name>/`	Date brute ale providerilor ca fișiere replay (Prometheus, GitHub sau GitLab, SonarQube, CSV) plus configurații sources
`snapshots/`	snapshot_<nn>_<data>.json per stare, index stands.json, snapshot_prev/now.json = ultimele două
`deltas/`	delta_<nn>-<nn+1>.md și .html per pereche consecutivă — gata redate
`ai_drafts/`	doar cu comutatorul: briefing vorbit mock, răspunsuri, pachet de prompt, răspuns de exercițiu — toate cu marcaj AI

Folderul este direct utilizabil — raport de portofoliu, briefing delta al oricărei perechi, mapă de conferință, `sources fetch` fără rețea pe fișierele replay (în sources/<soluție>/) și verificarea exportului din get_data:

```
python -m portfolio portfolio.json
python -m portfolio --delta snapshots/snapshot_prev.json snapshots/snapshot_now.json
python -m portfolio portfolio.json --conference mappe.html
python -m sources fetch
python -m get_data check raw/<art>_jira.json
```

Cu mai multe portofolii (șablonul „Mare” sau structură proprie), fiecare portofoliu devine propriul spațiu de date într-un subfolder; un README în folderul principal trimite la ele. O imagine a situației peste mai multe portofolii nu este azi o funcție — datele pentru ea stau deja una lângă alta.

5 Înțelegerea poveștii

Fiecare șablon povestește aceeași situație din toate registrele: riscurile, dependențele, ipotezele, SLO-urile și alarmele arată spre aceleași locuri. Evenimentele se leagă de **roluri** care decurg din structură — așa povestea rămâne coerentă și cu structura ta.

Rolurile:
- **Prima soluție** („gazda”): pare sănătoasă, poartă modelele tăcute; **ultimul ei ART este valoarea aberantă**; între ART-urile ei stau dependența blocată și cusătura recurentă.
- **A doua soluție: ultimul ei ART este sursa slabă de date**; aici „Order Sync API” își încalcă SLO-ul și apare noul risc de securitate.
- **Cusătura cross-solution:** primul ART al celei de-a doua soluții depinde de primul ART al primei — vizibil doar în raportul de portofoliu.
- Alte soluții și portofolii primesc setul de bază generat de seed, fără ancore de poveste.

Ce nu oferă structura dispare cu o **notă** (în pasul 1 și în story.json): cu o singură soluție nu există sursă slabă, încălcare SLO și cusătură cross-solution; dacă prima soluție are un singur ART, lipsesc valoarea aberantă, dependența blocată și cusătura recurentă. Cele zece evenimente:

Nr.	Ce se întâmplă	Vizibil ca
E1	ART-ul aberant are cam de trei ori cycle time-ul.	Raport de comparație: mediană/P95 roșu; alarma „P85 peste 30 de zile” declanșată; imaginea livrării rară și lentă; o capabilitate at risk.
E2	Sursa slabă livrează date slabe: fără CFD, aproape fără first dates, date vechi de 60 de zile.	Încredere medium; un risc îmbătrânește (50 de zile); o capabilitate critică; o problemă de flux supraviețuiește patru conferințe; o ipoteză depășește data de revizuire; DORA/calitate low.
E3	Dependența dintre două ART-uri ale primei soluții este blocată și întârziată.	Dependență at_risk → blocked; heatmap roșu; alarma „două blocate” chiar sub prag.
E4	Cusătura cross-solution intră sub presiune; value stream-urile trag unul de altul.	Mai multe dependențe alunecă din on_track prin at_risk în blocked — vizibil doar în raportul de portofoliu; baza indicatorului punctelor de decizie.
E5	Aceeași cusătură deschide a treia oară o solution area pe același subiect (mediu de test).	Două solution areas închise, una nouă — semnalul EA: verifică tăietura sau arhitectura, nu echipele.
E6	„Order Sync API” din a doua soluție își încalcă SLO-ul.	Registrul SLO: breached; NFR „API response time” încălcat; o lacună de runway întârziată.
E7	Prima soluție pare sănătoasă — cu modelele tăcute.	Un risc owned de 45 de zile (aging); o temă fără epic („declared & forgotten”); o problemă de flux supraviețuiește trei conferințe; o capabilitate fără ART; SLO „Checkout” at risk.
E8	Calitatea datelor sursei slabe se degradează în continuare.	Ponderea elementelor fără first date urcă la 80 % — încredere medium → low, acoperirea vizibilă în titlu.

Nr.	Ce se întâmplă	Vizibil ca
E9	Risc nou în a doua soluție: security review neprogramat.	Apare un risc înalt, mitigat — nou în briefingul delta.
E10	Roadmap-uri actualizate.	Un epic își pierde tema (inițiativă zombie); un epic al celei de-a doua soluții este tras de la P2 la P1.

Ferestre de stări. Fiecare șablon stabilește în ce stări se aplică un eveniment. Situație standard: valoarea aberantă, sursa slabă, încălcarea SLO și modelele tăcute în toate stările, răsturnările (blocaj, cusături, degradare, risc nou, roadmap-uri) doar în ultima. Escaladarea le eșalonează pe serie, Recuperarea le inversează: starea 1 arată tot, apoi se vindecă una după alta. README-ul spațiului de date listează fereastra fiecărui eveniment; înainte și după, seria arată situația fără el.

6 Spațiul de date în linia de comandă

Tot ce e în cei trei pași există și ca opțiune a `python -m testdata_generator --scenario portfolio`. Înainte de construire, linia de comandă afișează structura, comutatoarele și estimarea; după, folderul, stările și durata.

Opțiune	Implicit	Semnificație
--scenario portfolio	—	Generează un spațiu de date în loc de un ART singular
--output FOLDER	(obligatoriu)	Folderul țintă (este creat)
--structure small|standard|large|FILE.json	standard	Șablon de structură sau structure.json propriu (portofolii → soluții → ART-uri, flux de lucru per soluție)
--arts N[,N...]	—	Un portofoliu din numărul de ART-uri per soluție, de ex. 3,4s,1 — trei soluții cu 3, 4 și 1 ART-uri; un s final dă soluției o stage map proprie. Nu se combină cu --structure.
--story calm|standard|escalation|recovery	standard	Șablonul poveștii (calm, standard, escalation, recovery)
--event ID=on|off	—	Pornește sau oprește un eveniment, de ex. --event E3=off --event E9=on; repetabil. Un eveniment a cărui condiție este oprită rămâne oprit, cu o notă.
--stands N	6 (calm 3)	Numărul de stări (2–12), la 14 zile, ultima la data de referință; fiecare pereche consecutivă primește un briefing delta sub deltas/
--scale s|m|l	m	Volumul registrelor per soluție: s = doar ancore, m = demo realist, l = test de stres
--seed N	(aleator)	Seed pentru ieșire reproductibilă; interfața folosește 42
--art-profiles FILE.json	—	Reglaje per ART ca JSON, de ex. {"Alpha-1": {"mean_cycle_days": 30, "pattern": "cluster", "pattern_strength": 80}}. Câmpuri: issue_count, mean_cycle_days, std_cycle_days, completion_rate, todo_rate, backflow_prob, pattern, pattern_strength, pi_duration_weeks, realism. Suprascrierile se aplică în toate stările; restul își păstrează valoarea din poveste.
--ai-drafts	oprit	Scrie schițe AI mock cu marcaj în ai_drafts/
--lang de|en|ro|pt|fr	limba suitei, altfel en	Limba interfeței, a consolei și a textelor generate
--continue FOLDER --to-date DATE	—	Continuă un spațiu de date existent până la dată (capitolul 7)

Opțiune	Implicit	Semnificație
--web / --port N / --no-browser	—	Pornește interfața în browser: server local pe 127.0.0.1 (port 0 = aleator liber), cheie de acces în link; --no-browser afișează doar linkul. Se încheie cu Ctrl+C.
--dataspace	—	Pornește fereastra spațiului de date — aceiași trei pași fără server

Exemple

```
# Situa■ie standard, ca în tutorial ■i manuale
python -m testdata_generator --scenario portfolio --output demo/ --seed 42

# Escaladare pe opt st■ri, test de stres, texte în german■
python -m testdata_generator --scenario portfolio --output demo-esc/ \
    --story escalation --stands 8 --scale l --lang de

# Structur■ proprie, un eveniment oprit, exerci■iu AI pornit
python -m testdata_generator --scenario portfolio --output demo-3/ \
    --arts 3,4s,1 --event E3=off --ai-drafts

# Cinci portofolii, 49 de ART-uri — dureaz■ sim■itor
python -m testdata_generator --scenario portfolio --structure large \
    --output demo-large/
```

Fără --lang și fără setare în launcher, consola și textele generate sunt în engleză. Pentru română, dați --lang ro sau schimbați launcher-ul.

7 Continuarea unui spațiu de date

Un spațiu de date poate fi continuat până la o dată ulterioară — ca un al doilea extras din Jira: trecutul rămâne, elementele deschise merg mai departe, altele noi se adaugă.

```
python -m testdata_generator --scenario portfolio \
    --continue demo/ --to-date 2027-01-15
```

Generatorul continuă pe loc exporturile Jira, IssueTimes/Transitions/CFD, configurațiile și configurația PI; vechiul snapshot_now devine snapshot_prev, noua stare snapshot_now, iar README primește o notă cu vechea și noua dată de referință și numărul de elemente noi. Registrele rămân neschimbate. Reglajele vin din înregistrarea generatorului din fișiere; limba urmează `--lang`.

Cardul de rezultat arată comanda potrivită sub „Apoi”. Pentru un singur export Jira există --continue OLD.json (capitolul 8).

8 Un singur ART (generatorul clasic)

Calea clasică produce **un** fișier de export Jira în format REST API dintr-un fișier de flux de lucru: elementele trec prin stadii, zăbovesc timp variabil, cad ocazional înapoi și se închid cu o rată reglabilă. Fișierul intră direct în transform_data și build_reports. Reglajele pentru cycle time și modele de flux sunt aceleași pe care spațiul de date le suprascrie per ART prin --art-profiles.

8.1 Fereastra

TestdataGenerator.bat (sau `python -m testdata_generator` fără opțiuni) deschide fereastra cu câmpuri pentru toți parametrii. Doar fișierul de flux de lucru este obligatoriu; restul are valori implicite. Zona „Portofoliu demo” de jos construiește situația standard la un clic — spațiul de date din capitolul 3 poate mai mult.

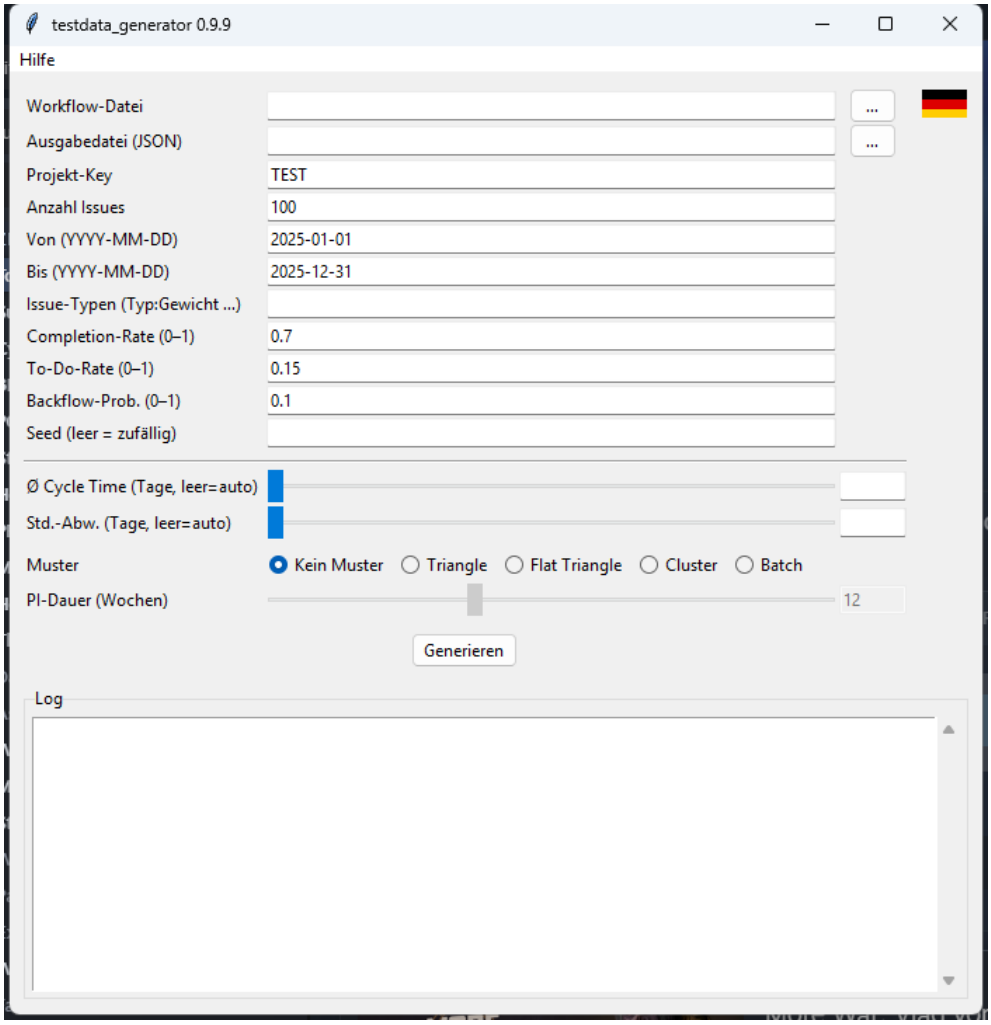


Fig. 2: Fereastra generatorului clasic pentru un singur ART

8.2 Fișierul de flux de lucru

Fișierul de flux de lucru definește stadiile board-ului Jira și este singurul câmp obligatoriu. Are același format ca în transform_data — un fișier servește ambele module. Fiecare linie descrie un stadiu; aliasurile (nume alternative de stare în exportul Jira) se separă prin două puncte. Două linii speciale marchează începutul și sfârșitul lucrului activ:

```
NumeCanonic:Alias1:Alias2
<First>PrimulStadiuActiv
<Closed>StadiuÎnchis
```

Linie	Semnificație
Name:Alias1:Alias2	Stadiu cu unul sau mai multe nume alternative de stare Jira
Nume (fără :)	Stadiu fără aliasuri
<First>Name	Primul stadiu activ — aici începe cycle time
<Closed>Name	Stadiu închis — marchează un element ca finalizat

Exemplul livrat `workflow_ART_A.txt` modelează un flux SAFe ART tipic:

```
Funnel:New:Open:To Do
Analysis:In Analysis:Estimated
Program Backlog:Ready for Dev:Backlog
Implementation:In Implementation:In Review:In Progress
Blocker
Validating on Staging:QA
Deploying to Production:Ready for Development
Releasing:Completed
Done:Canceled
<First>Analysis
<Closed>Releasing
```

„Funnel” are patru aliasuri — toate cele patru stări Jira se normalizează la Funnel. Analysis este primul stadiu activ (cycle time începe aici). Releasing contează ca închis; Done (după Releasing) preia și elementele anulate.

8.3 Referință parametri

Toți parametrii există în fereastră și în linia de comandă.

Parametru	Implicit	Descriere
--workflow FILE	(obligatoriu)	Fișier de definire a fluxului de lucru (.txt)
--output FILE.json	_generated.json	Calea fișierului de ieșire
--project KEY	TEST	Cheia proiectului Jira al elementelor generate
--issues N	100	Numărul de elemente
--from-date YYYY-MM-DD	2025-01-01	Cea mai timpurie dată de creare
--to-date YYYY-MM-DD	2025-12-31	Cea mai târzie dată de tranziție
--issue-types TYPE:W ...	Feature:0.6 Bug:0.3 Enabler:0.1	Tipuri de elemente cu ponderi (suma nu trebuie să fie 1)
--completion-rate FLOAT	0.7	Ponderea elementelor care ating stadiul închis (0–1)
--todo-rate FLOAT	0.15	Ponderea elementelor deschise care rămân în stadii timpurii (0–1)
--backflow-prob FLOAT	0.1	Probabilitatea unui pas înapoi per tranziție (0–1)
--realism 0-100	0	Dezordinea traseelor de stare: salturi, anulări, parcări, bucle, redeschideri; circa 70 ca un ART real
--seed INT	(aleator)	Seed pentru ieșire reproductibilă
--mean-cycle-days FLOAT	—	Cycle time mediu în zile (lognormal); activează controlul cycle time
--std-cycle-days FLOAT	30 % din medie	Abaterea standard a cycle time în zile
--pattern NAME	none	Model de flux: none / triangle / flat_triangle / cluster / batch (vezi 8.4)
--pi-duration-weeks INT	12	Lungimea PI în săptămâni (pentru cluster și batch)
--pattern-strength 0-100	50	Intensitatea modelului (0 = subtil, 50 = implicit, 100 = puternic)
--continue OLD.json	—	Continuă un extras anterior până la --to-date: trecutul rămâne byte cu byte, elementele deschise merg mai departe, altele noi se adaugă; necesită --workflow
--learn-from FILE.xlsx	—	Învață un profil de tranziție dintr-un fișier real de tranziții (doar numărători și ore); --transition-profile generează cu el

8.4 Modele de flux

Generatorul simulează anti-modele de flux tipice din literatura lui Vacanti și Singh. Combinați --mean-cycle-days cu --pattern; fereastra oferă butoane radio și glisoare.

Model	Scatterplot	Descriere
none	Nor de puncte uniform	Cycle time aleator fără tendință — comportament implicit
triangle	Triunghi, unghi drept jos dreapta	Cycle time crește liniar în timp (circa 1–4× la intensitate implicită). Un proces care încetinește tot mai mult.
flat_triangle	Triunghi, creșterea se aplatizează	Ca triangle, creșterea se aplatizează spre final. O deteriorare care se stabilizează.
cluster	Aglomerări verticale la finalul PI	Cycle time rămâne stabil, dar majoritatea elementelor se închid în ultimele două săptămâni înainte de finalul PI. Comportament dictat de termen.
batch	Coloane de înălțime variabilă la finalul PI	Ca cluster, dar cu cycle time foarte variabil (0,1× până la 3× media). Sarcini scurte și foarte lungi sunt împinse împreună la finalul PI.

--pattern necesită --mean-cycle-days; fără el modelul este ignorat. --std-cycle-days controlează dispersia, --pi-duration-weeks lungimea PI pentru cluster și batch.

8.5 ART_A — exemplu complet

De la generator la raportul finit pe proiectul fictiv ART_A:

Pasul 1: Generare date de test

```
python -m testdata_generator \
    --workflow testdata_generator/workflow_ART_A.txt \
    --project ART_A --issues 200 \
    --from-date 2025-01-01 --to-date 2025-12-31 \
    --issue-types Feature:0.6 Bug:0.2 Enabler:0.2 \
    --completion-rate 0.75 --backflow-prob 0.08 \
    --seed 42 --output ART_A_generated.json
```

Pasul 2: Procesare cu transform_data

```
python -m transform_data ART_A_generated.json \
    --workflow testdata_generator/workflow_ART_A.txt
```

Pasul 3: Creare raport cu build_reports

```
python -m build_reports
```

La ce să te aștepți (seed 42, 200 de elemente):
- Chei ART_A-0001 până la ART_A-0200
- Tipuri circa 120 Feature, 40 Bug, 40 Enabler
- Circa 150 de elemente în Releasing sau Done
- Date de creare răspândite pe 2025
- Pași înapoi ocazionali (backflow-prob 0.08 = circa 8 %)

9 Întrebări frecvente

Fereastră sau browser — ce să folosesc?

Fereastra. Produce același spațiu de date și nu deschide niciun port de rețea. Pagina de browser doar pe un calculator privat; pe calculatoarele de firmă software-ul de securitate blochează și raportează serverele locale.

De ce spațiul meu de date este în engleză, deși vorbesc română?

Fără indicarea limbii, generatorul ia limba suitei din launcher, altfel engleza. Setați launcher-ul pe română, comutați din dreapta sus sau dați --lang ro.

Folderul țintă nu este gol — ce se întâmplă?

Generatorul întreabă. „Generează oricum” suprascrie fișierele cu același nume și lasă restul; „Alege alt folder” renunță.

Generarea durează mult.

De la 30 de ART-uri sau la amploare L cu mai multe portofolii, caseta „Ce se produce” avertizează. Pentru instruire ajung structura standard și amploarea M (circa 10 secunde).

Date de test sau date reale?

Pentru demonstrații, instruire și teste de instalare, datele de test sunt alegerea mai bună — fără întrebări de confidențialitate. Analizele de flux și deciziile reale au nevoie de date reale; exportul manual este descris în manualul Get Data.

Pot seta ART-uri individuale diferit?

Da, prin --art-profiles FIȘIER.json în linia de comandă (capitolul 6). Fila pentru asta din interfață urmează într-o versiune beta ulterioară.

10 Glosar

Termen	Explicație
ART	Agile Release Train — mai multe echipe care livrează împreună în SAFe
Spațiu de date	Un folder cu tot ce are nevoie o imagine a situației de portofoliu: configurații, exporturi, registre, stări, briefinguri — de sine stătător și mutabil
Briefing delta	„Ce s-a schimbat?” între două stări — debit, încredere, cusături, riscuri noi
Mapă de conferință	Mapa pentru value stream conference: probleme de flux care supraviețuiesc conferințelor, cu imaginea situației
Cusătură	O dependență între ART-uri sau soluții unde se vede presiunea — în interiorul unei soluții sau între value stream-uri
Registru	O listă per soluție: riscuri, dependențe, ipoteze, NFR, runway, SLO, DORA, capabilități, teme, probleme de flux …
Stare	Un snapshot înghețat al imaginii situației la o dată; stările sunt la 14 zile distanță
Seed	Valoarea de pornire a generatorului aleator — același seed, aceeași ieșire
Soluție	Un grup de ART-uri care livrează împreună o soluție; în spațiul de date, nivelul cu registre proprii
Stage map	Gruparea proprie a stadiilor fluxului de lucru pentru o soluție (de pildă pregătire/implementare/gata) în locul căii implicite
Value stream	Fluxul de la nevoie la valoare; reprezentat în spațiul de date prin soluții
Flux de lucru	Succesiunea ordonată de stadii prin care trece un element; descrisă ca fișier text
Realism	Gradul de dezordine al traseelor de stare: salturi, anulări, parcări, bucle, redeschideri
CFD	Cumulative Flow Diagram — stocul per stadiu în timp, cumulat