

Pull : 깃 허브에 저장되어있는 파일 및 폴더를 내컴퓨터로 가져올때(깃헙에 있는 폴더 그대로 가져옴...주의!)

```
MINGW64:/c/Users/지은/OneDrive/바탕 화면/dddd
지은 @DESKTOP-RKVF879 MINGW64 ~/OneDrive/바탕 화면 /dddd (main)
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/지은/OneDrive/바탕 화면/dddd/.git/


지은 @DESKTOP-RKVF879 MINGW64 ~/OneDrive/바탕 화면 /dddd (main)
$ git remote add origin https://github.com/jjieunyun/JavaScript_inflern.git

지은 @DESKTOP-RKVF879 MINGW64 ~/OneDrive/바탕 화면 /dddd (main)
$ git pull origin main
remote: Enumerating objects: 60, done.
remote: Counting objects: 100% (60/60), done.
remote: Compressing objects: 100% (44/44), done.
remote: Total 60 (delta 15), reused 59 (delta 14), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (60/60), 56.53 KiB | 48.00 KiB/s, done.
From https://github.com/jjieunyun/JavaScript_inflern
* branch      main      -> FETCH_HEAD
* [new branch] main      -> origin/main

지은 @DESKTOP-RKVF879 MINGW64 ~/OneDrive/바탕 화면 /dddd (main)
$ |
```

- 초기설정 : 컴퓨터 폴더와 깃허브를 한번도 pull한적 없는경우 원격 저장소 주소를 입력 해줘야함

0. git init -> 파일이 들어있는 폴더에 깃폴더 생성해주기
1. git remote add origin 주소 -> 저장소 주소 입력해주기

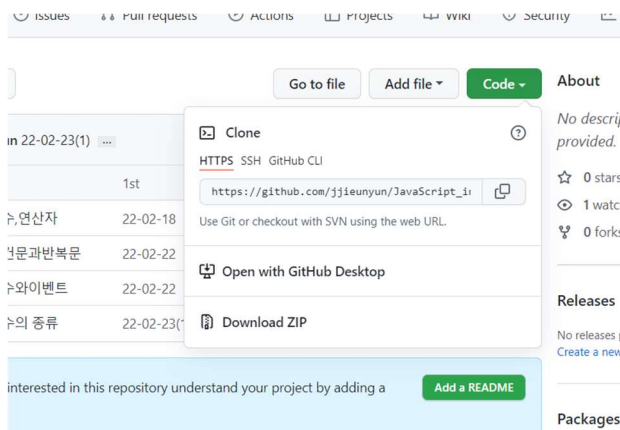

2. git pull origin main -> 파일 당겨오기 default branch가 master라면 master로 바꿈

- 한번 초기설정 해놓으면 1,2번만 입력하시면 됩니당!!! 폴더안에 파일 그대로 들어와용

1. Git add . -> 이거 굳이 안해도 될거같은데.. 저는 이때까지 계속 했었어욤ㅋㅋㅋ
2. Git pull origin main -> default branch가 master라면 master로 바꿈