
Arbeitsmodelle

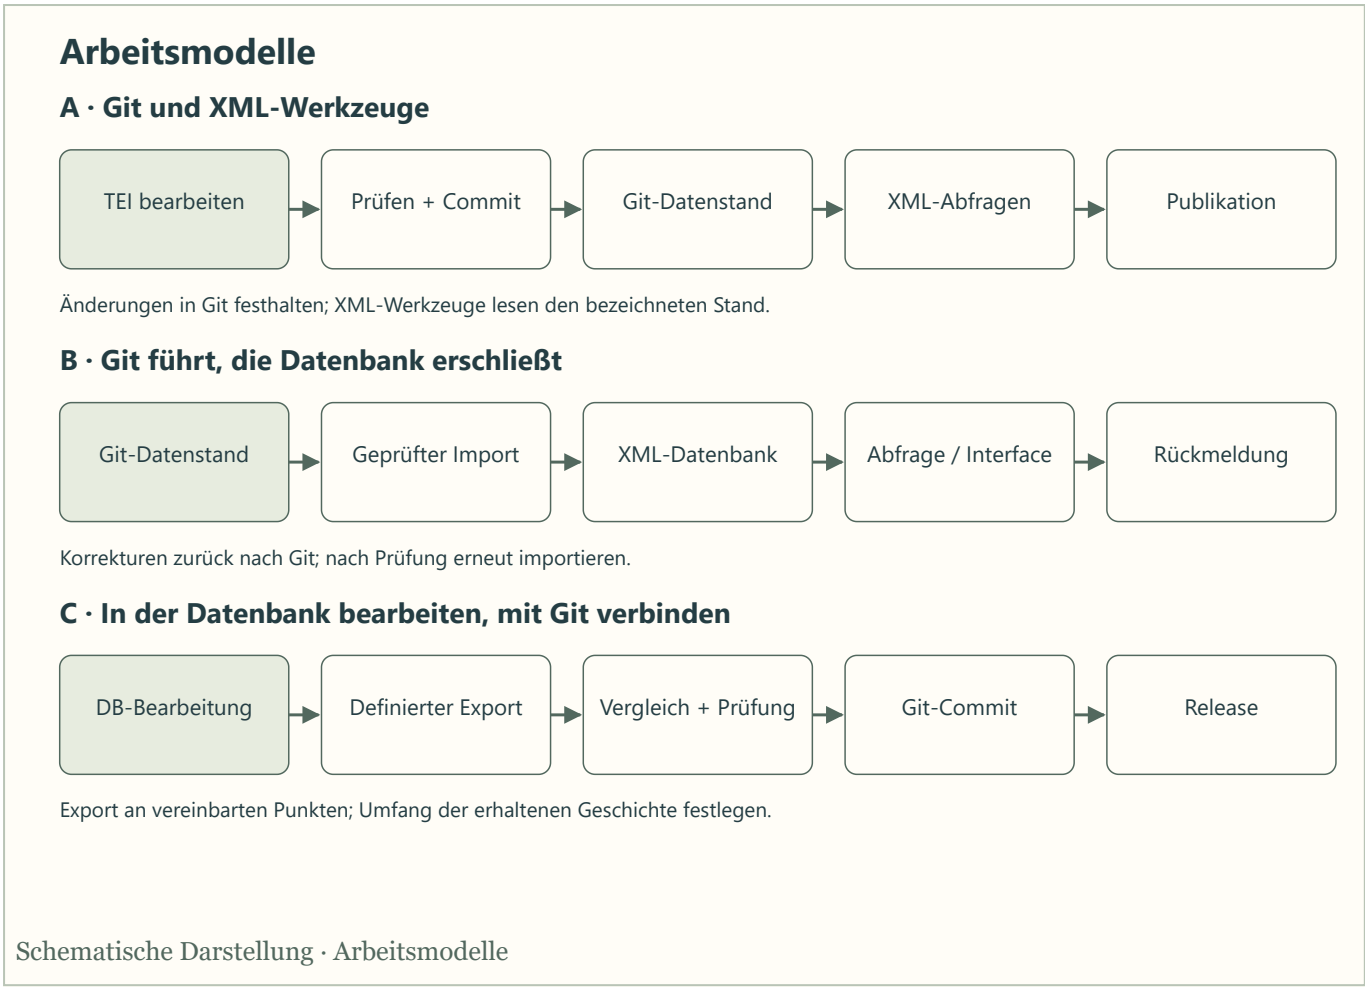

Schematische Darstellung · Arbeitsmodelle

Grafik als Text lesen

1. **Git und XML-Werkzeuge**: TEI bearbeiten → Prüfen + Commit → Git-Datenstand → XML-Abfragen → Publikation. Git ist der maßgebliche Bestand. Bearbeitende vergleichen und prüfen Änderungen, halten sie als Commit fest und übertragen sie in das gemeinsame Repository. XML-Werkzeuge lesen die Dateien. Die Veröffentlichung kann statisch erzeugt werden; auch eine laufende Anwendung ist möglich.
2. **Git führt, die Datenbank erschließt**: Git-Datenstand → Geprüfter Import → XML-Datenbank → Abfrage / Interface → Rückmeldung. Die maßgeblichen Editionsdaten liegen in Git. Ein geprüfter Import baut den Datenbankbestand auf. Die Datenbank bedient Abfragen und das Interface. Fachliche Korrekturen gehen über den vereinbarten Prüfweg zurück in Git; die Datenbank wird danach aktualisiert. Es gibt keine unkontrollierte zweite Schreibstelle.
3. **In der Datenbank bearbeiten, mit Git verbinden**: DB-Bearbeitung → Definierter Export → Vergleich + Prüfung → Git-Commit → Release. Eine vorhandene DB-Oberfläche bleibt die maßgebliche Bearbeitungsumgebung. Ein definierter Export übergibt geprüfte Änderungen an Git. Dort werden die exportierten Daten und zugehörige Programme versioniert. Gleichzeitige Änderungen an exportierten Dateien und in der DB sind nicht ohne geregelte Rückführung zulässig.

Redaktionelle Grundlage: die beiden bereitgestellten Arbeitsdokumente zu Git und XML-Datenbanken. Text, Übersetzung, schematische Grafiken und Umsetzung wurden KI-unterstützt erstellt. Version 1.0 · 28.10.2026. Die Grafiken zeigen Arbeitsmodelle, keine reale Installation.