Jaider Arley Sarmiento Beltrán

Interfaz de la aplicación: se realizó con MondoDB.



Ingresando datos:



Cuando el id no existe pasa esto:



En la base de datos tenemos la inserción del nuevo dato:




Cuando se ingresa un código que ya existe en este caso 1001:




Tenemos el siguiente resultado:



Ahora vamos a eliminar un registro en este caso 1001:

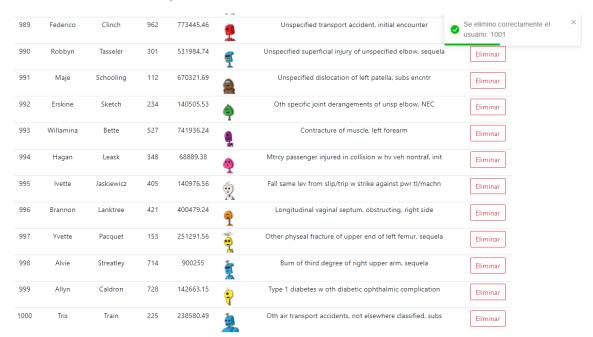

Ahora un buscador por páginas:



Ingresemos una página que este en el rango de páginas, en este caso son 1 a 14, cada página por lo general tiene 75 registros:

Ahora ingresamos la página 5:



Ahora ingresamos un valor fuera del rango por ejemplo 20:



Lista de Donantes