Vite

CLASE 09 - HCI 2025

https://flic.kr/p/f1n3aJ

¿Por qué?

- Antes de que los módulos ES estuvieran disponibles para navegadores Web, no existía un mecanismo nativo para crear código JavaScript en forma modular.
- Con el tiempo han surgido herramientas como **webpack**, **Rollup** y **Parcel**, las cuales analizan, procesan y concatenan el código en archivos que puedan ser ejecutados en el navegador (empaquetamiento).
- Sin embargo, a medida que se comenzaron a crear aplicaciones cada vez más ambiciosas, la cantidad de código JavaScript se fue incrementando drásticamente. Así fue como se comenzaron a presentar cuellos de botella en el rendimiento de estas herramientas demorando a veces minutos para poder en marcha un servidor de desarrollo afectando en gran medida la productividad durante el proceso de desarrollo.

Introducción

- Vite (palabra en francés para rápido “rápido”, pronunciado como “veet”) es una herramienta de compilación (o transpilación) que tiene como objetivo proporcionar una experiencia de desarrollo más rápida y ágil para proyectos web modernos.
- Consta de dos partes:
  - Un servidor de desarrollo que proporciona mejoras enriquecidas de funcionalidades sobre módulos ES nativos, por ejemplo, **Hot Module Replacement (HMR)** extremadamente rápido.
  - Un comando de compilación que empaqueta el código con **Rollup**, preconfigurado para generar recursos estáticos altamente optimizados para producción.
- Vite es dogmático y tiene configuraciones predeterminadas listas para usar, pero también es altamente extensible a través de sus API de complementos y API de JavaScript con soporte complete de tipado.

Introducción

- Cuando se inicia desde cero el servidor de desarrollo, la configuración de compilación basada en empaquetadores tiene que analizar y compilar de forma estricta toda la aplicación antes de que pueda ser servida.
- Vite mejora el tiempo de inicio del servidor de desarrollo dividiendo primero los módulos de una aplicación en dos categorías:
  - Las **dependencias** son en su mayoría código JavaScript plano que no cambia con frecuencia durante el desarrollo. Algunas dependencias grandes también son bastantes complejas de procesar. Vite las preempaqueta usando **Rollup** el cual está escrito en Go y funciona entre 10 y 100 veces más rápido que los empaquetadores basados en JavaScript.
  - El **código fuente** a menudo contiene código JavaScript “no puro” que necesita transformación (por ejemplo, JSX, CSS o componentes Vue) y que se editará con mucha frecuencia. Además, no es necesario cargar todo el código fuente al mismo tiempo (por ejemplo, con división de código basado en rutas). Vite sirve el código fuente sobre ESM nativo. Esto permite que el navegador asuma parte del trabajo de un paquete. Vite solo necesita transformar y servir el código fuente a pedido, según lo solicite el navegador.

Introducción

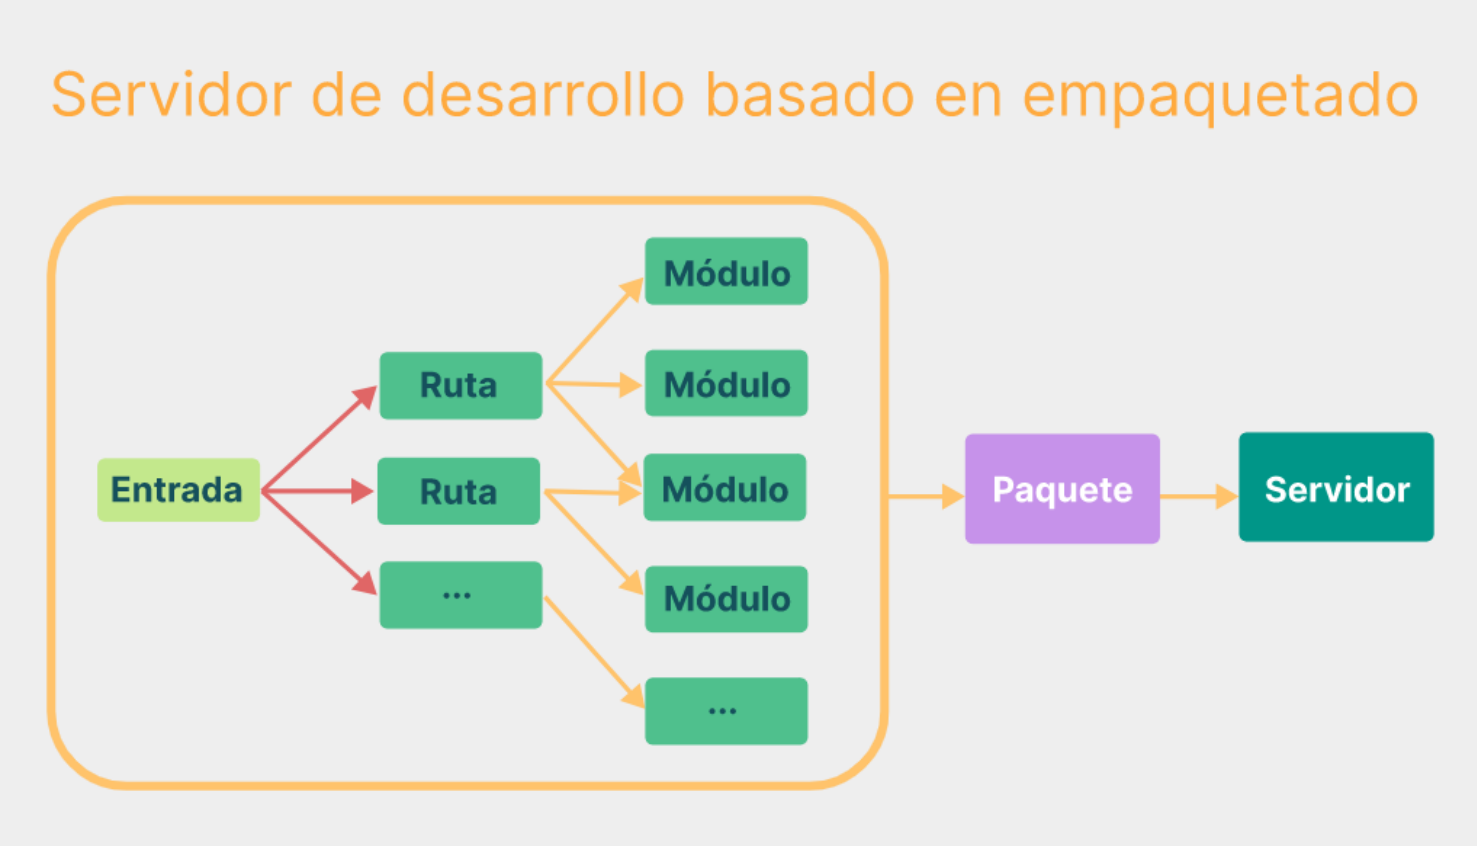
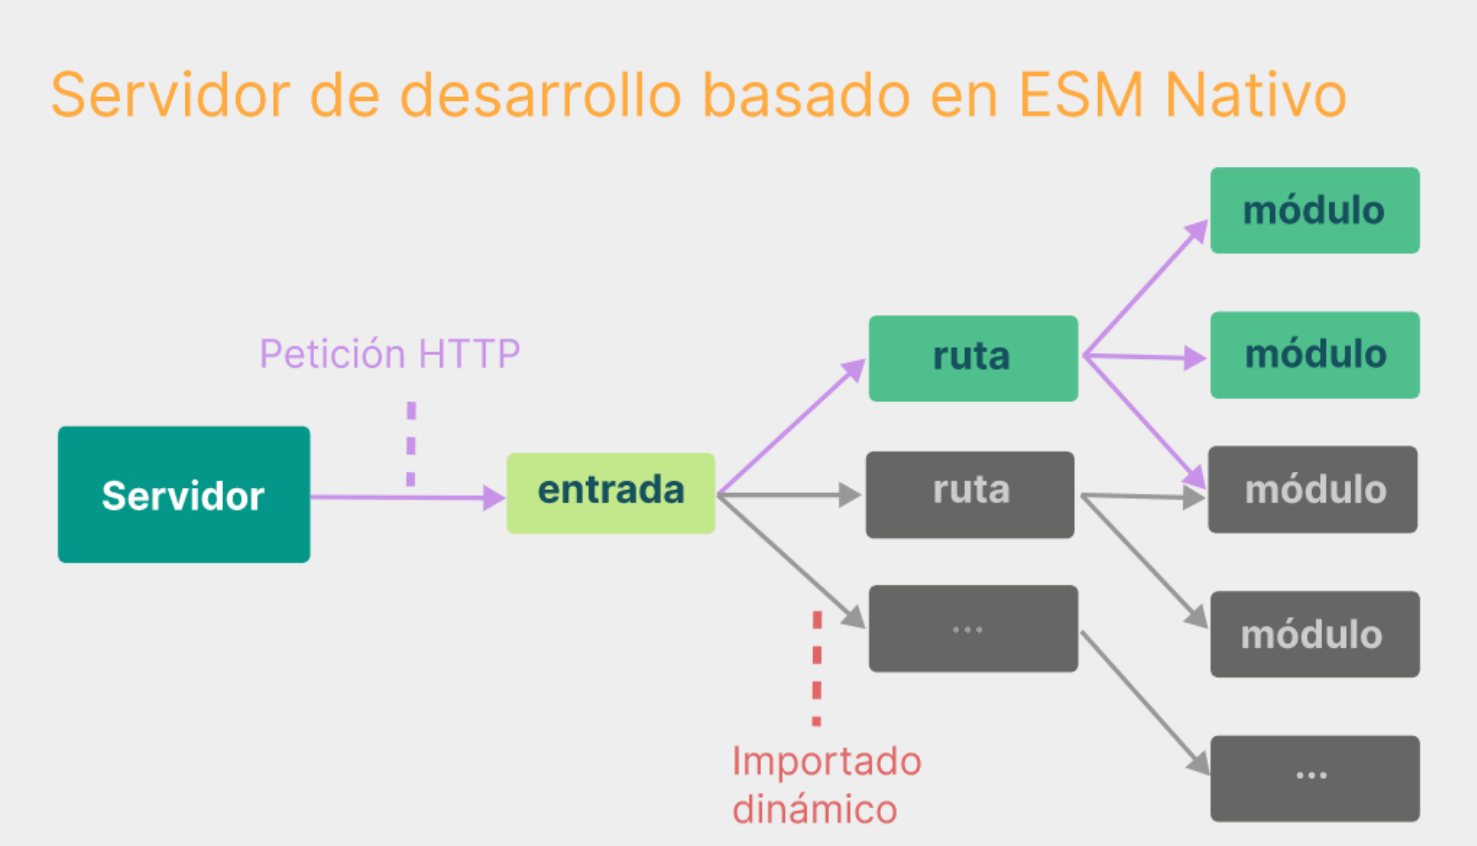
Introducción