

## Control de Versiones

1. Clonamos nuestro proyecto de github







2. Añadimos un espacio de trabajo



3. Hacemos el primer commit añadiendo el workspace y hacemos el push

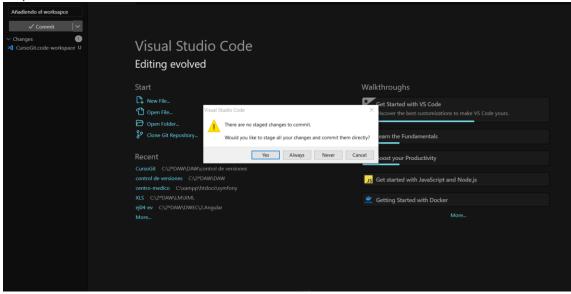




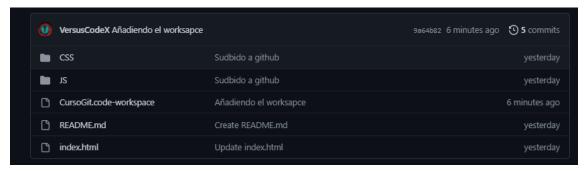

4. Segundo commit, he escrito un segundo párrafo en el index.html, le he hecho un commit y lo he pusheado




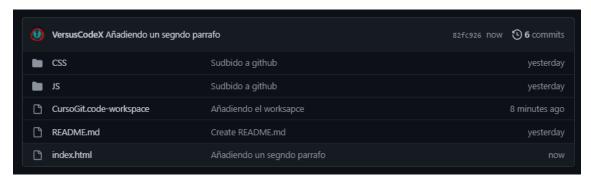


5. Tercer commit, he añadido en el index.html la unión con el javascript y el css, además he añadido un botón para que me ejecute una función de javascript, que es "Hola Mundo".

```
፱ index.html M ×
                     Js javascript.js M
        <!DOCTYPE html>
        <html lang="es">
        <head>
            <meta charset="UTF-8">
             <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<script src="js/javascript.js"></script>
klink rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
             <title>Ejemplo</title>
        </head>
        <body>
             <h1>PRUEBAAAAAAA jajaja</h1>
             <h2>Commit 2</h2>
             <input type="button" onclick="saludo()" value="Saludar">
        </body>
        </html>
```



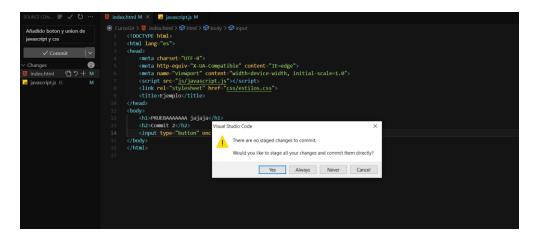


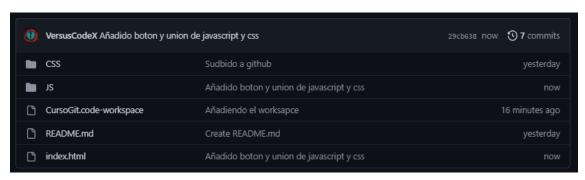



6. Aquí esta el historial de todos los commit que he hecho en el repositorio que he hecho

```
∱Jaime >>git log --oneline
29cb638 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Añadido boton y union de javascript y css
82fc926 Añadiendo un segndo parrafo
9a64b82 Añadiendo el worksapce
b768b8b (tag: 07-02-23v1) Update index.html
263375b Create README.md
702e3c9 Sudbido a github
c7d6ab6 comienzo del proyecto
```


7. Creamos una nueva rama

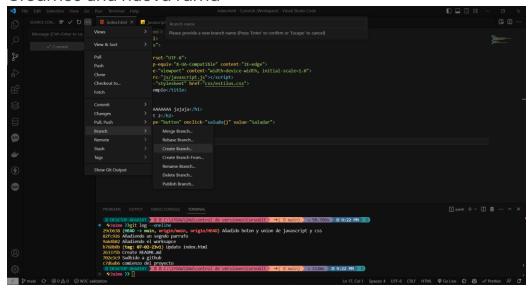



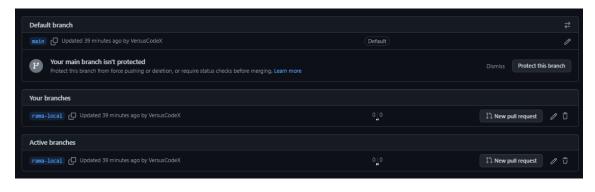

8. Seleccionamos la nueva rama

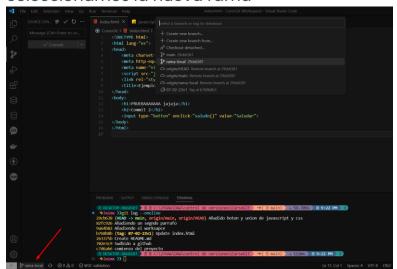


9. He añadido en el index.html una línea con la rama local y he hecho un commit

```
i README.md
       <!DOCTYPE html>
      <html lang="es">
      <head>
          <meta charset="UTF-8">
           <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
          <script src="js/javascript.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
          <title>Ejemplo</title>
      </head>
       <body>
           <h1>PRUEBAAAAAA jajaja</h1>
           <h2>Commit 2</h2>
           <input type="button" onclick="saludo()" value="Saludar">
          <h1>Texto rama local</h1>
       </body>
       </html>
```


```
\bigcirc CursoGit \triangleright \bigcirc index.html \triangleright \bigcirc html \triangleright \bigcirc body \triangleright \bigcirc h1
 Cambio con rama local
                                            <!DOCTYPE html>
                                             <html lang="es">
                                             <head>
                           1


✓ Changes

                                                  <meta charset="UTF-8">
■ index.html 🏻 🖰 🤈 🕂 M
                                                  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
                                                  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
                                                  <script src="js/javascript.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
                                                  <title>Ejemplo</title>
                                             </head>
                                             <body>
                                                  <h1>PRUEBAAAAAAA jajaja</h1>
                                                  <h2>Commit 2</h2>
                                                 <input type="button" onclick="saludo()" value="Saludar">
<h1>Texto rama local</h1>
                                             </body>
                                             </html>
```

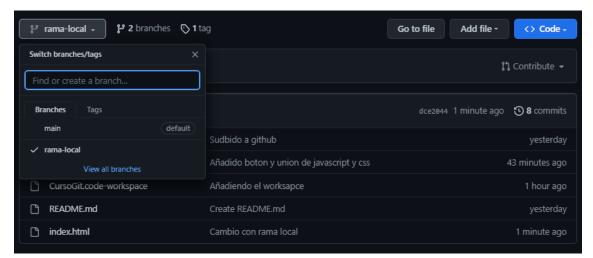



10. Opcional: Rama de Guillermo

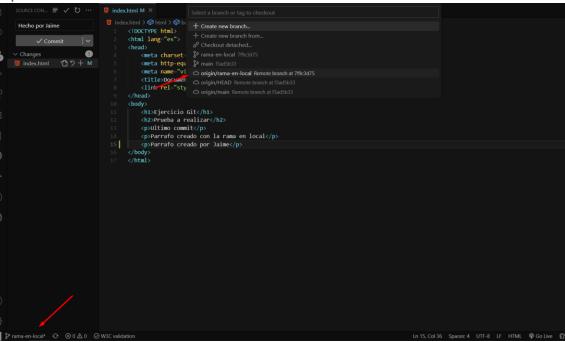

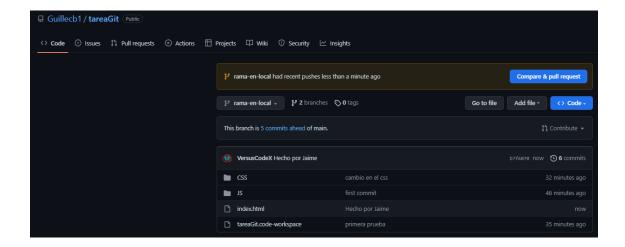


11. Hacer el pull request en el proyecto de Guillermo



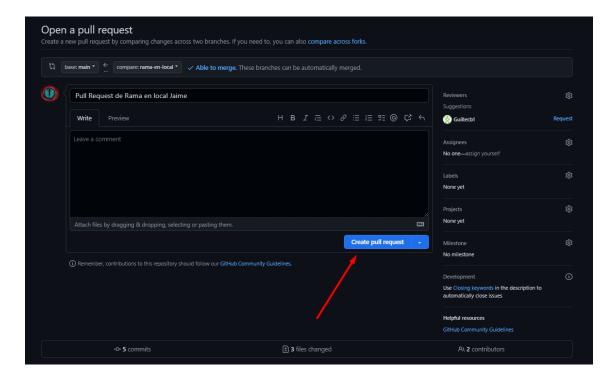

12. Tendremos que confirmar el merge para juntarlo con el main

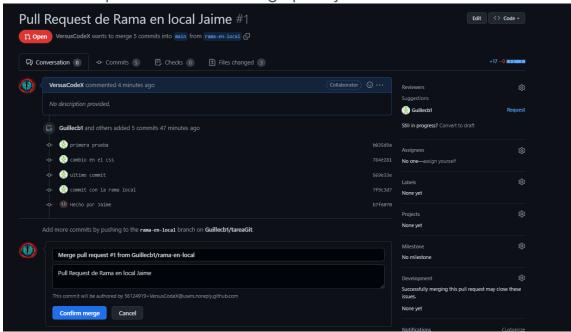

13. Nos saldrá ya como hecho el merge en el main



14. Cambio hecho de Guillermo en mi proyecto

```
CURSOGIT
                                                   <!DOCTYPE html>
> 📑 CSS
                                                      <html lang="es">
  S JS
                                                      <head>

★ CursoGit.code-workspace

                                                        <meta charset="UTF-8">
                                                           <meta chdrset= UIF-8 >
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width-device-width, initial-scale=1.0">
<script src="js/javascript.js"></script>
<meta rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
<ti><tilos:[cmm]oz/(bit/script)</pre>
    index.html
   README.md
                                                            <title>Ejemplo</title>
                                                      </head>
                                                      <body>
    <h1>PRUEBAAAAAAA jajaja</h1>
                                                            <hz>Commit 2</hz>
<input type="button" onclick="saludo()" value="Saludar">
<h1>Texto rama local</h1>
                                                      </html>
```