

Bootcamp: Analista de Banco de Dados**Desafio**

Módulo 3	Banco de Dados NoSQL
-----------------	-----------------------------

Objetivos

Exercitar os conceitos vistos em aulas em relação ao banco de dados NoSQL MongoDB.

A partir de dados da Força Aérea Brasileira sobre a aviação civil Brasileira (CENIPA – Ocorrências Aeronáuticas na Aviação Civil Brasileira), vamos importar algumas informações no MongoDB para executar análises.

Exercitar os seguintes conceitos vistos em aulas:

- ✓ Banco de dados NoSQL.

Enunciado

Vamos utilizar um arquivo de entrada para ser carregado no MongoDB. Esse arquivo tem informações de livros diversos. O objetivo é carregar esse arquivo e exercitar alguns comandos no MongoDB.

Objetivos

Basicamente, vamos carregar o conteúdo de um arquivo json em uma collection e, após isso, iremos praticar alguns comandos no MongoDB.

Atividades

O primeiro passo é baixar o arquivo “books.json” do link abaixo ou pegá-los na plataforma do IGTI:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yWdAiuMCqjC7Fe50o5ouWYawHExrnUbt>

Você precisará criar um database chamado “aula”.


Você precisará criar uma collection chamada “livros”.

Vamos carregar o arquivo books.json na collection “livros”.

Você pode fazer essa carga pelo MongoDBCompass ou pelo prompt de comando do MongoDB.

Carga pelo MongoDBCompass

É possível criar o database e a collection.

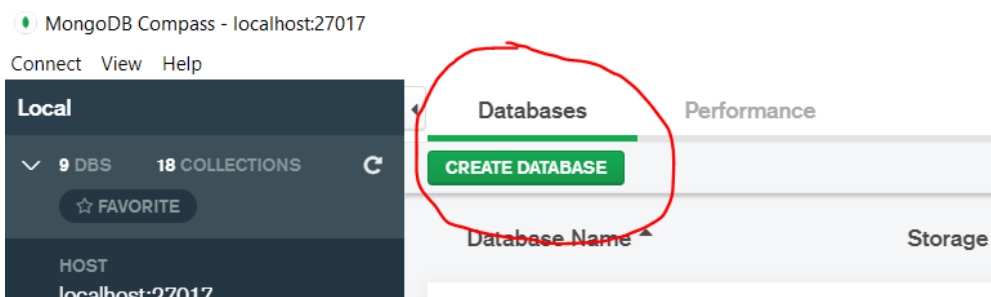

Create Database

Database Name

aula

Collection Name

livros

☐ Capped Collection ⓘ

☐ Use Custom Collation ⓘ

Before MongoDB can save your new database, a collection name must also be specified at the time of creation. [More Information](#)

CANCEL

CREATE DATABASE

Carga do json na collections: dentro do database localize a collection e clique nela. Vai abrir uma janela mostrando a collection aula.livro com um botão “add data”, que servirá para carregar o arquivo json.

Local

8 DBS 8 COLLECTIONS

☆ FAVORITE

HOST
localhost:27017

CLUSTER
Standalone

EDITION
MongoDB 4.4.0 Enterprise

Filter your data

> DBElec

> DBElections

> DBEleicao


> admin

aula

Collections

CREATE COLLECTION

Collection Name	Documents	Avg. I
livros	0	-

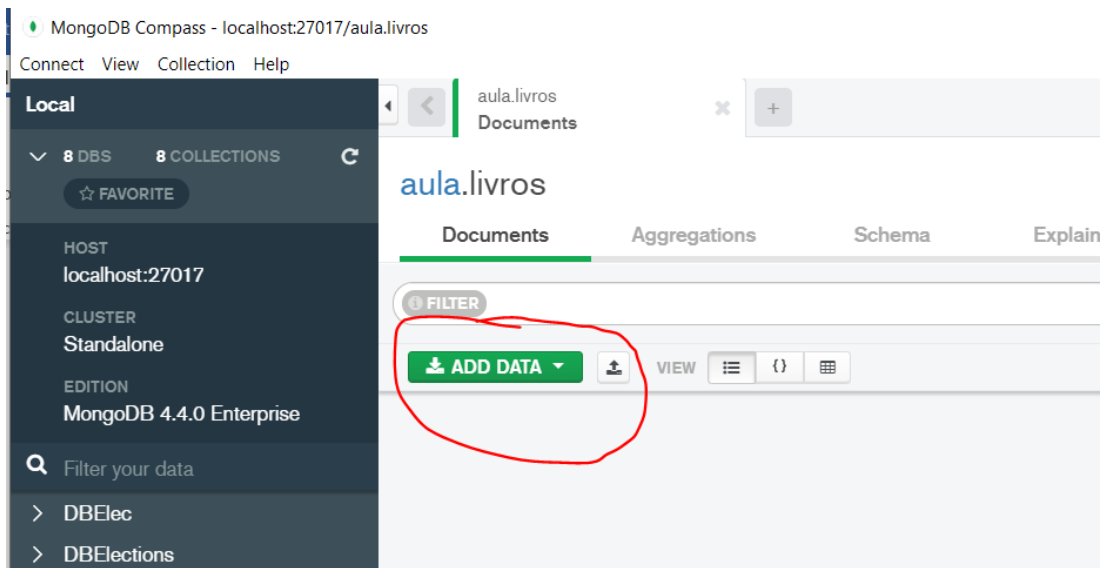

Carga pelo prompt de comando do MongoDB

Você precisará usar o executável *mongoimport.exe*, que fica localizando dentro da pasta “\bin” na instalação do MongoDB.

A partir da versão 4.4.0 do MongoDB, o *mongoimport* é lançado separadamente do *MongoDB Server*, então você precisa fazer uma instalação independente para o *mongoimport*.

Baixe em [Acesse o Centro de Download](https://www.mongodb.com/try/download/database-tools?tck=docs_databasetools);


https://www.mongodb.com/try/download/database-tools?tck=docs_databasetools


- Clique em Tool;
- Selecione plataforma (windows) e o package (zip);
- Clique em Download.

Extraia os arquivos do zip. São arquivos do tipo exe que você irá copiar para a pasta bin no diretório onde está o MongoDB (por exemplo: C:\Program Files\MongoDB\Server\4.4\bin).

Interface de comando do MongoDB: o próximo passo é executar a interface de comando que nos permitirá interagir com o MongoDB.

Basta clicar na lupa à esquerda na barra de tarefas do Windows e digitar cmd ou command. Clicar em cima dele com o botão direito para abrir como administrador.

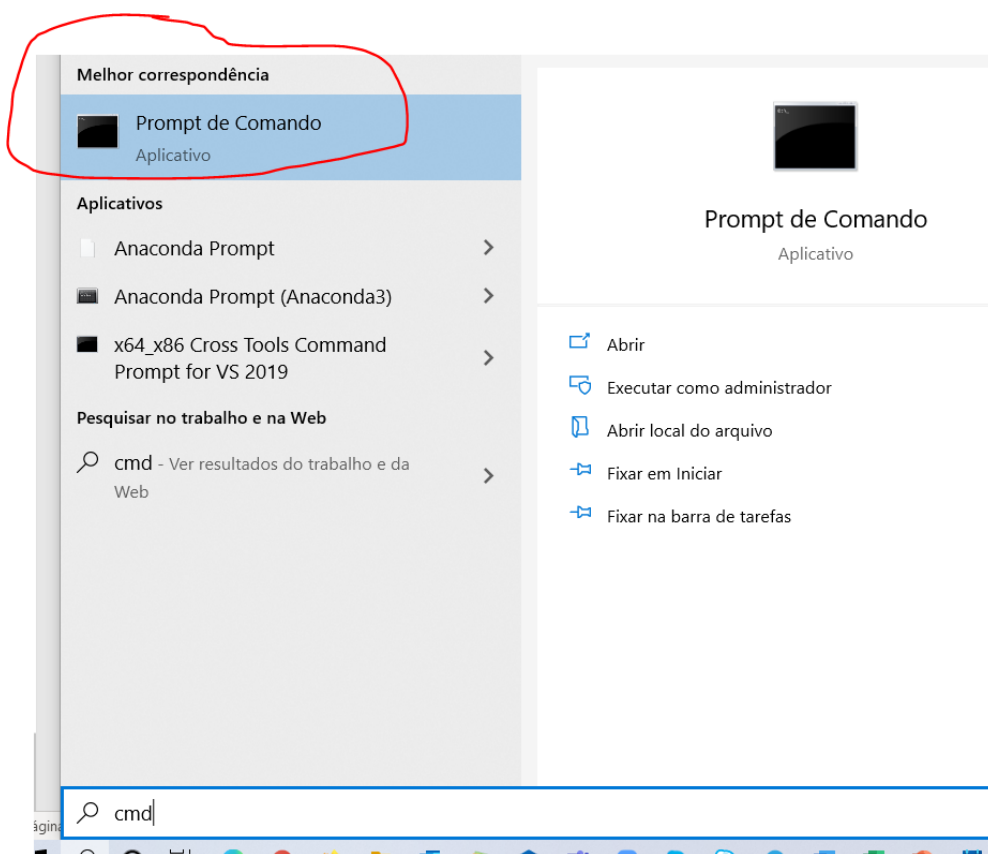

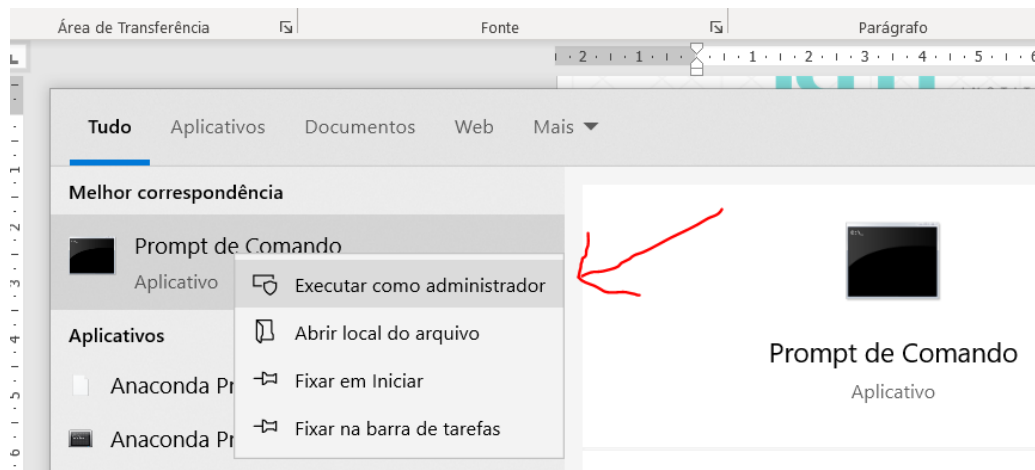

- Abrir como administrador o prompt de comando.
- Mudar para o diretório "bin" onde o MongoDB está instalado (CD\Program Files\MongoDB\Server\4.4\bin).
- Digitar: **mongo**.

Interface de comando do mongoimport: vamos abrir outro terminal de comandos que nos permitirá interagir com o mongoimport.

Basta clicar na lupa à esquerda na barra de tarefas do Windows e digitar cmd ou command. Clicar em cima dele com o botão direito para abrir como administrador.

- Abrir como administrador o prompt de comando.
- Mudar para o diretório "bin" onde o MongoDB está instalado (CD\Program Files\MongoDB\Server\4.4\bin).
- Digitar o seguinte comando. Nele eu considerei que o arquivo json estaria no diretório d:\temp. Você precisa considerar o caminho onde está armazenado o seu arquivo json.

```
mongoimport --db="aula" --collection="livros"
--file="d:\temp\MongoDB\books.json"
```

```
D:\Program Files\MongoDB\Server\4.4\bin>mongoimport --db="aula" --collection="livros" --file="d:\Meus Documentos\Aulas\IGTI\Bootcamp EngDados\MongoDB\books.json"
2020-11-26T22:22:29.201-0300 connected to: mongodb://localhost/
2020-11-26T22:22:29.332-0300 431 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.
```

Vá no prompt do MongoDB e faça as práticas abaixo. Anote todos os resultados, pois você vai precisar deles ao responder o trabalho prático.

Digite os comandos conforme instruções abaixo.

- 1) Acesso ao database aula:

use aula

- 2) Checagem se há collections no database aula:

show collections

- 3) Checagem se a collections livros foi carregada:

db.livros.find().count()

O resultado será um número de títulos. ***Anote esse valor.***

- 4) Você precisa consultar os livros com a tag isbn menor ou igual a "1000000000". Repare que essa tag tem um conteúdo string e não numérico. O comando abaixo vai retornar a lista de livros. Para facilitar você pode usar ***.pretty()***. Para facilitar mais ainda você pode usar ***.count()***.

db.livros.find({isbn:{\$lte: "1000000000"}}) ***Anote esse valor.***

- 5) Agora vamos consultar os livros com a tag isbn menor ou igual a "1617200000".
Anote esse valor.

- 6) Ainda na consulta dos livros com a tag isbn menor ou igual a "1617200000". Recupere apenas os nomes dos livros.

Para facilitar, você pode usar o comando `pretty()` ou, para facilitar ainda mais, use algo similar ao comando `db.customers.find({ }, {"name":1, "age":1})` e nesse caso tire o `pretty()`.

Nessa lista retornada anote o título do livro começado com a letra G.

7) Execute o comando abaixo para inserir mais 4 livros.

```
db.livros.insertMany([  
  
{"title" : "Saci Pererê", "isbn" : "100", "pageCount" : 0, "publishedDate":  
ISODate("2000-10-01T07:00:00Z"), "status" : "PUBLISH", "authors" : [ ], "categories" : [  
]},  
  
{"title" : "A Cuca", "isbn" : "99", "pageCount" : 0, "publishedDate":  
ISODate("2000-10-01T07:00:00Z"), "status" : "PUBLISH", "authors" : [ ], "categories" : [  
]},  
  
{"title" : "Curupira", "isbn" : "98", "pageCount" : 0, "publishedDate":  
ISODate("2000-10-01T07:00:00Z"), "status" : "PUBLISH", "authors" : [ ], "categories" : [  
]},  
  
{"title" : "Jeca Tatu", "isbn" : "97", "pageCount" : 0, "publishedDate":  
ISODate("2000-10-01T07:00:00Z"), "status" : "PUBLISH", "authors" : [ ], "categories" : [  
]}  
])
```

8) Execute o comando para saber quantos livros tem a chave isbn menor ou igual a "100000" (`$lte: "100000"`). Lembre se de usar o `“.count()”` para facilitar o resultado.

Anote o valor retornado.

- 9) Ainda utilizando o comando do passo anterior (8), o comando feito para saber quantos livros tem a chave **isbn** menor ou igual a "100000" (\$lte: "100000"). Quais são os 2 primeiros livros da lista? Dica, use o comando `pretty()` e `limit()`.

Anote o nome dos dois livros retornados.

- 10) O que faz o comando abaixo? Ele mostra quantos livros e por que isso?

```
db.livros.find({isbn:{$lte: "100000"}}).pretty().skip(2)
```

Anote o nome dos livros retornados.

- 11) O que faz o comando abaixo? Ele mostra quantos livros e porque isso? Observe o que há de comum nos títulos dos livros.

```
db.livros.find({title: /Windows/}).count()
```

Anote o número de livros retornados.

- 12) No comando `find`, vamos acrescentar o comando **sort descendente** (-1) para a chave **pageCount**.

Utilize o comando **limit = 2**, pois o que quero saber é quais são os dois menores valores para a chave **pageCount**.

A dica é usar o `find({ }, {"pageCount":1, "_id":0})` para trazer apenas a chave `pageCount` desejada.

Anote os dois valores retornados para a chave "pageCount".

Respostas Finais

Os alunos deverão desenvolver a prática e, depois, responder às seguintes questões objetivas: