< program >

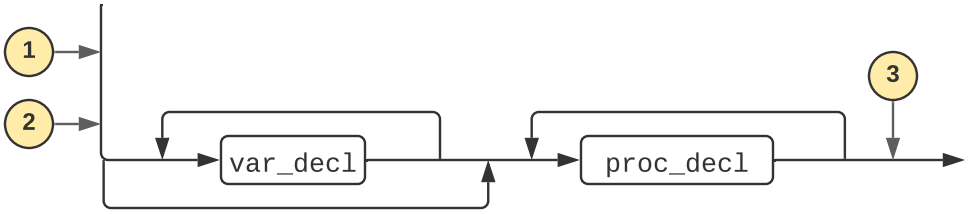

< var_decl >

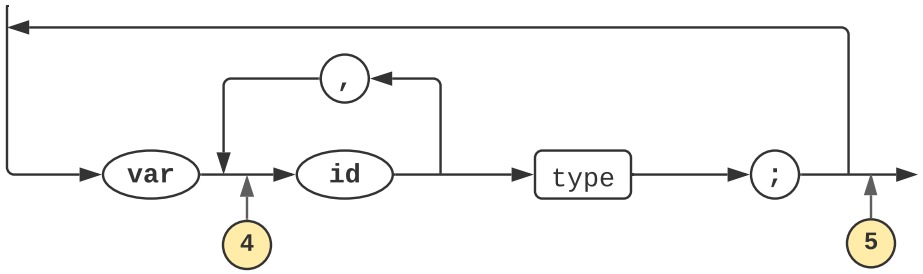

< type >

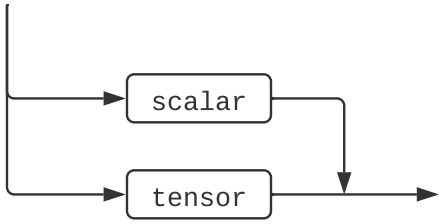

< scalar >

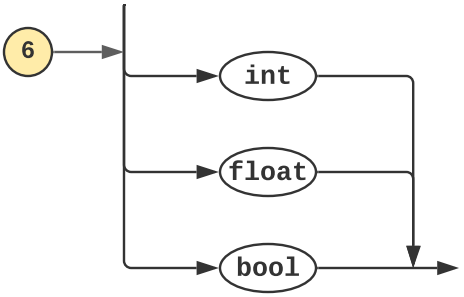

< tensor >



< dim >

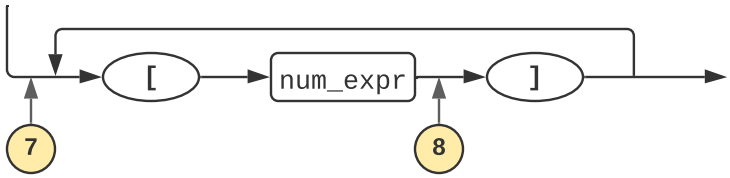

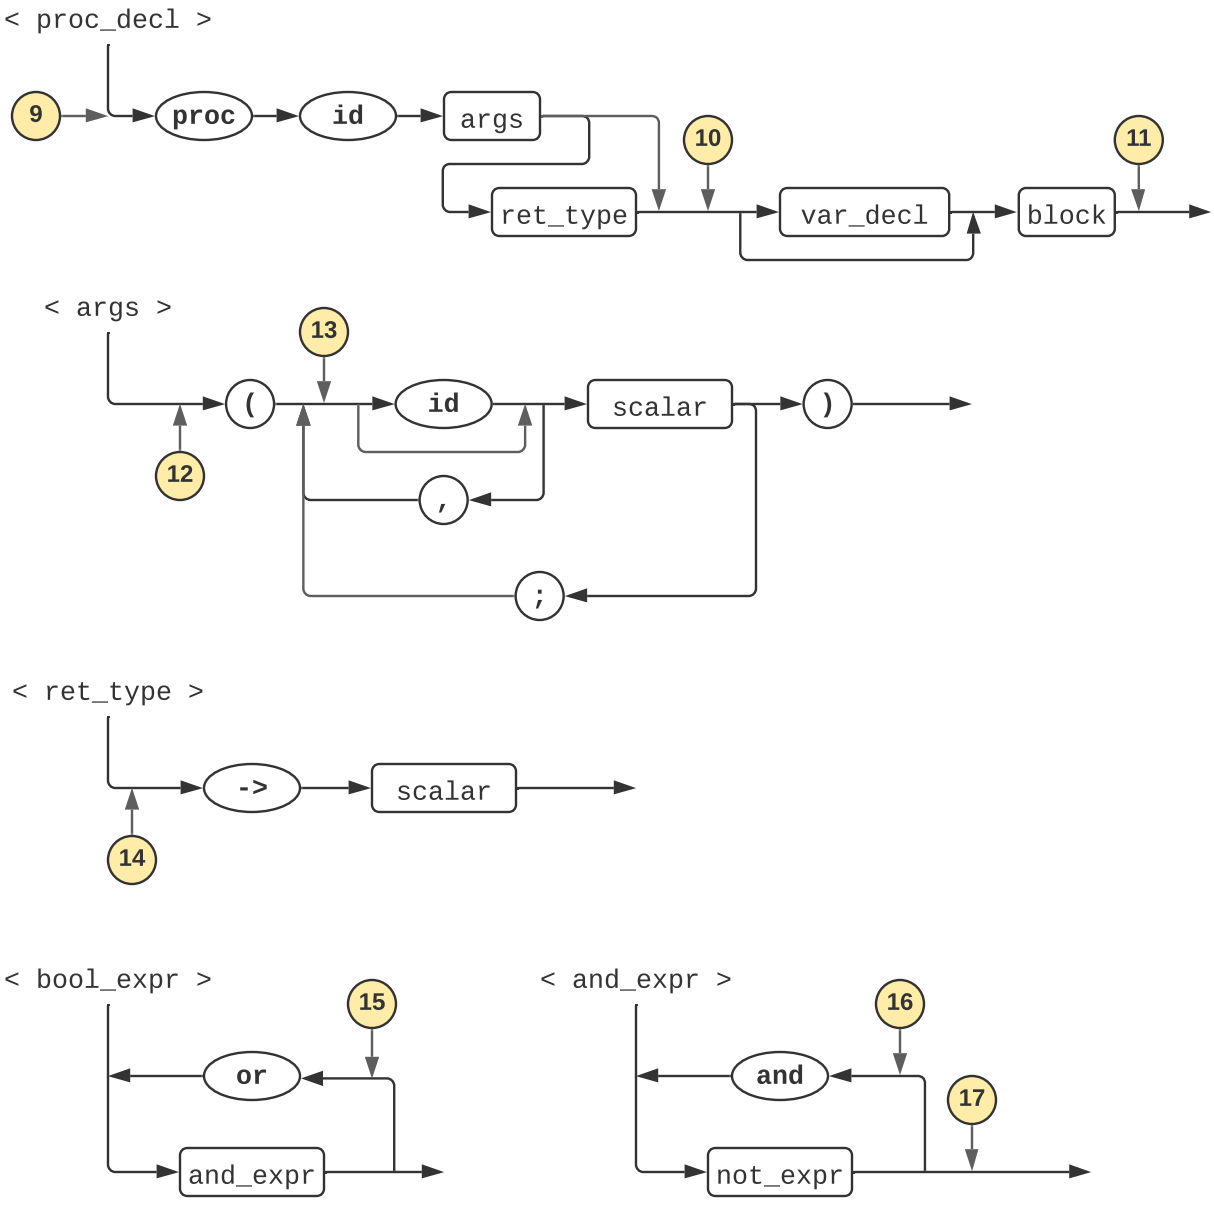
< proc_decl >
9
proc
id
args
10
11
ret_type
var_decl
block
< args >
13
(
id
scalar
)
12
,
;
< ret_type >
->
scalar
14
< bool_expr >
15
or
and_expr
< and_expr >
16
and
17
not_expr

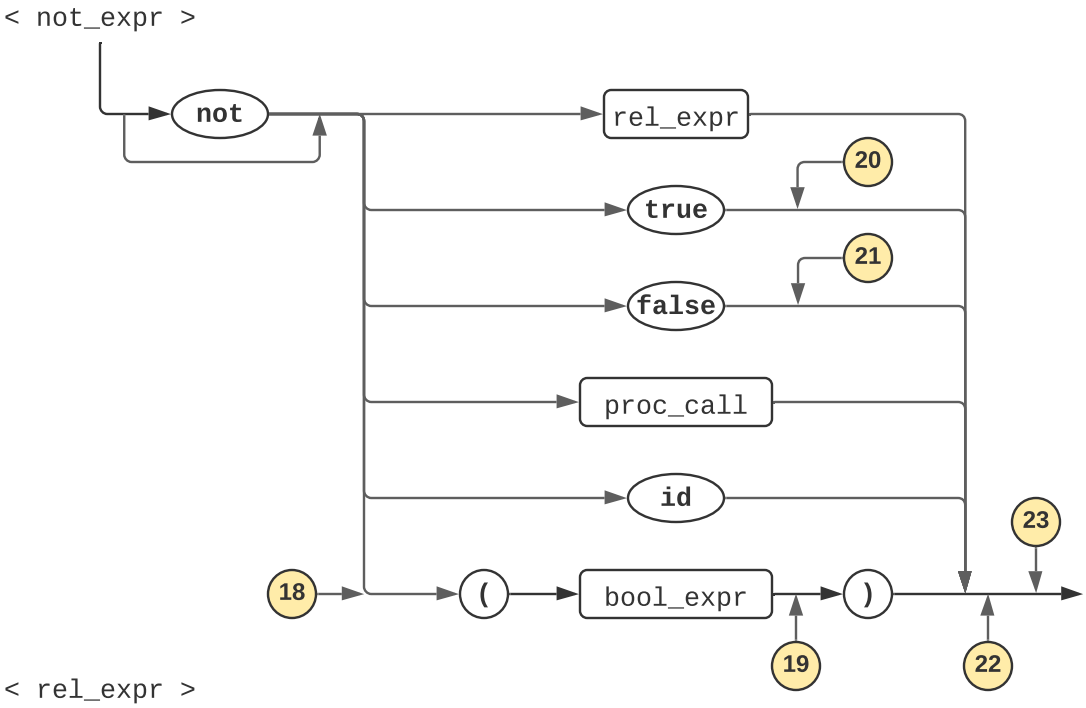
< not_expr >
not
rel_expr
20
true
21
false
proc_call
id
23
18
(
bool_expr
)
19
22

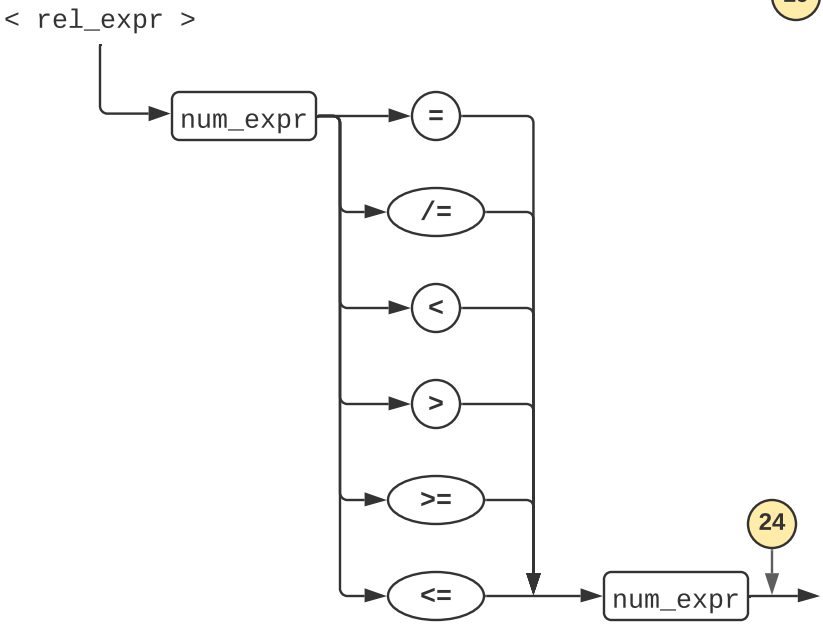
< rel_expr >
num_expr
=
/=
<
>
>=
<=
24
num_expr

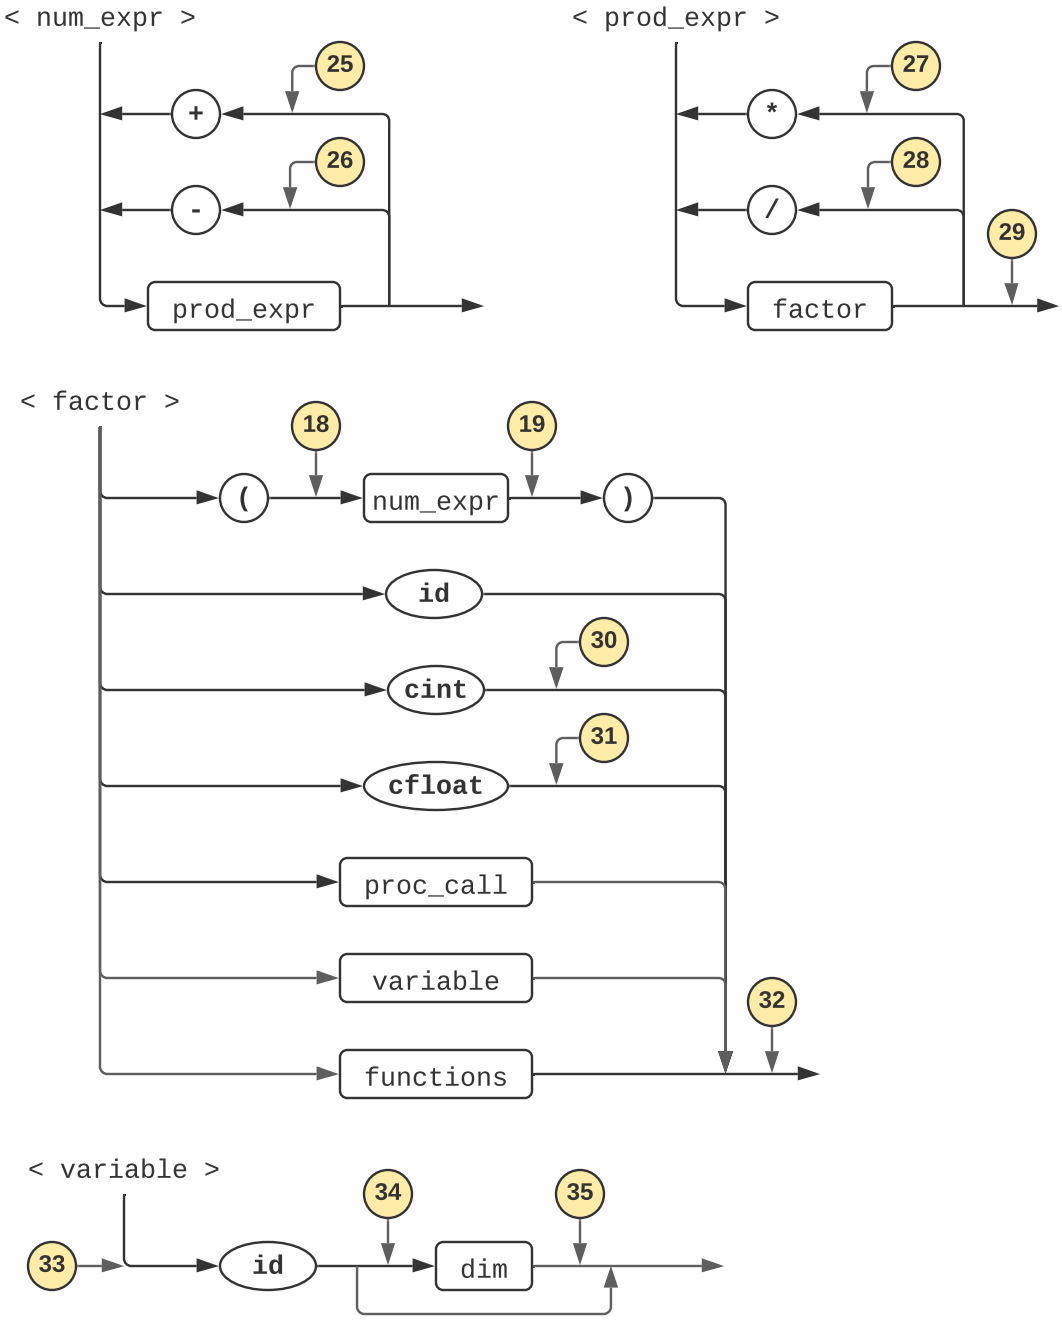
< num_expr >
25
+
26
-
prod_expr
< prod_expr >
27
*
28
/
29
factor
< factor >
18
19
(
num_expr
)
id
30
cint
31
cfloat
proc_call
variable
32
functions
< variable >
34
35
33
id
dim

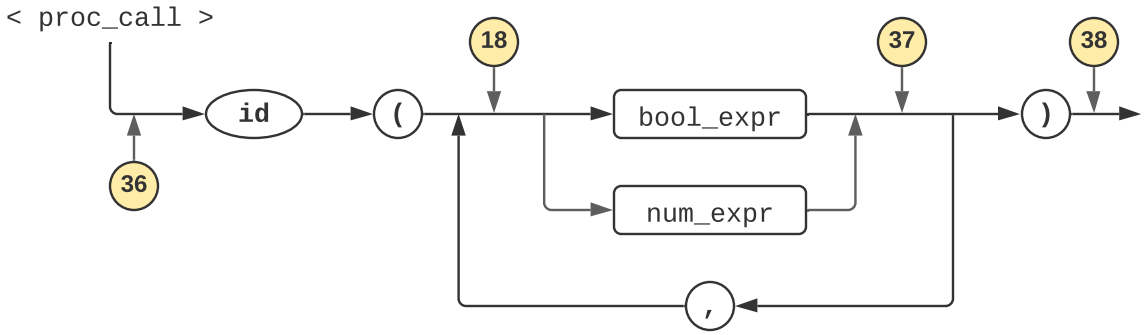
< proc_call >
id
(
18
bool_expr
37
)
38
36
num_expr
,

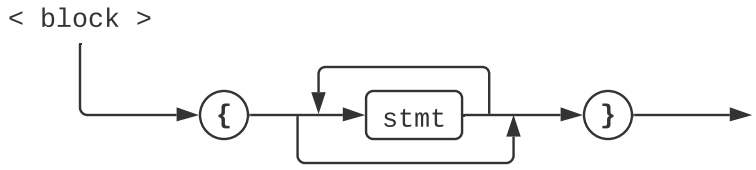
< block >
{
stmt
}

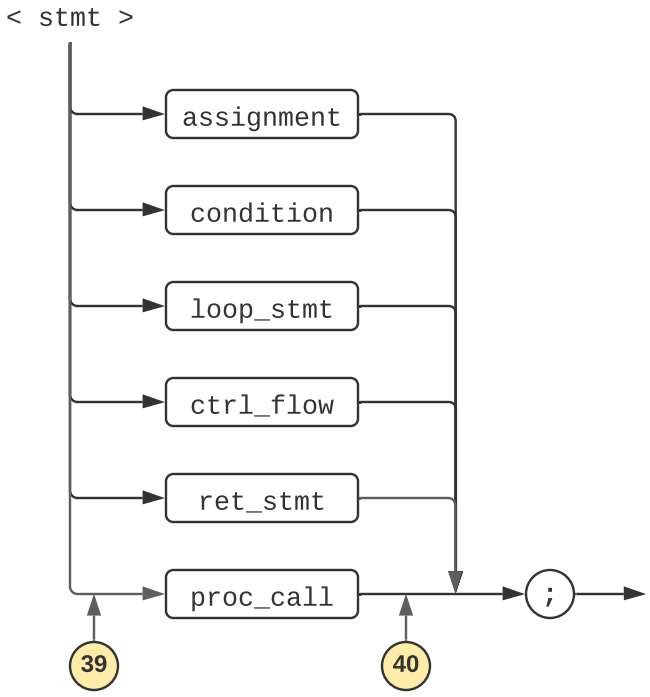
< stmt >
assignment
condition
loop_stmt
ctrl_flow
ret_stmt
proc_call
;
39
40

< assignment >

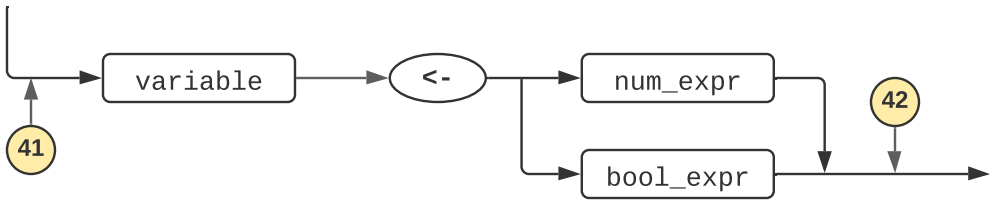

< condition >

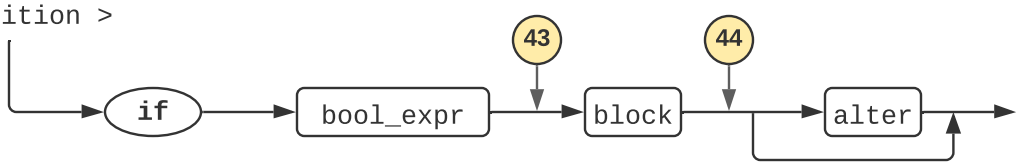

< alter >

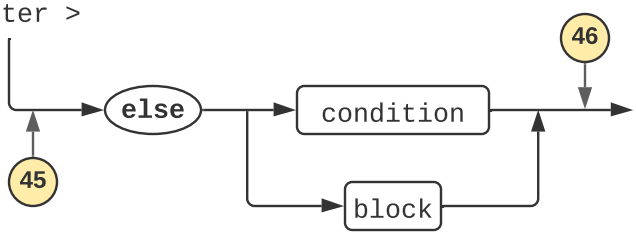

< loop_stmt >

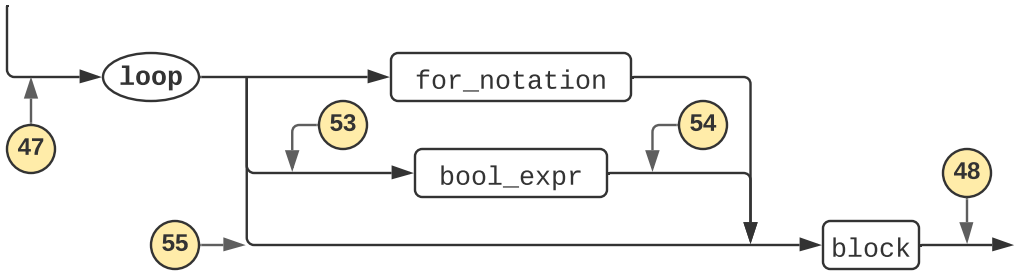

< for_notation >

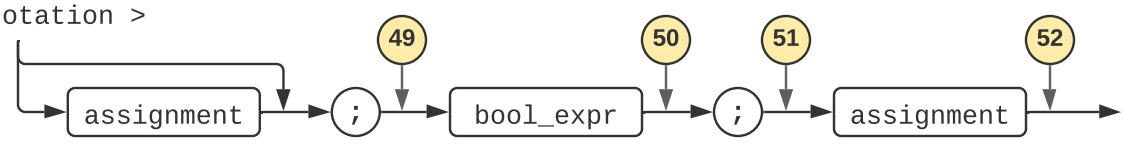

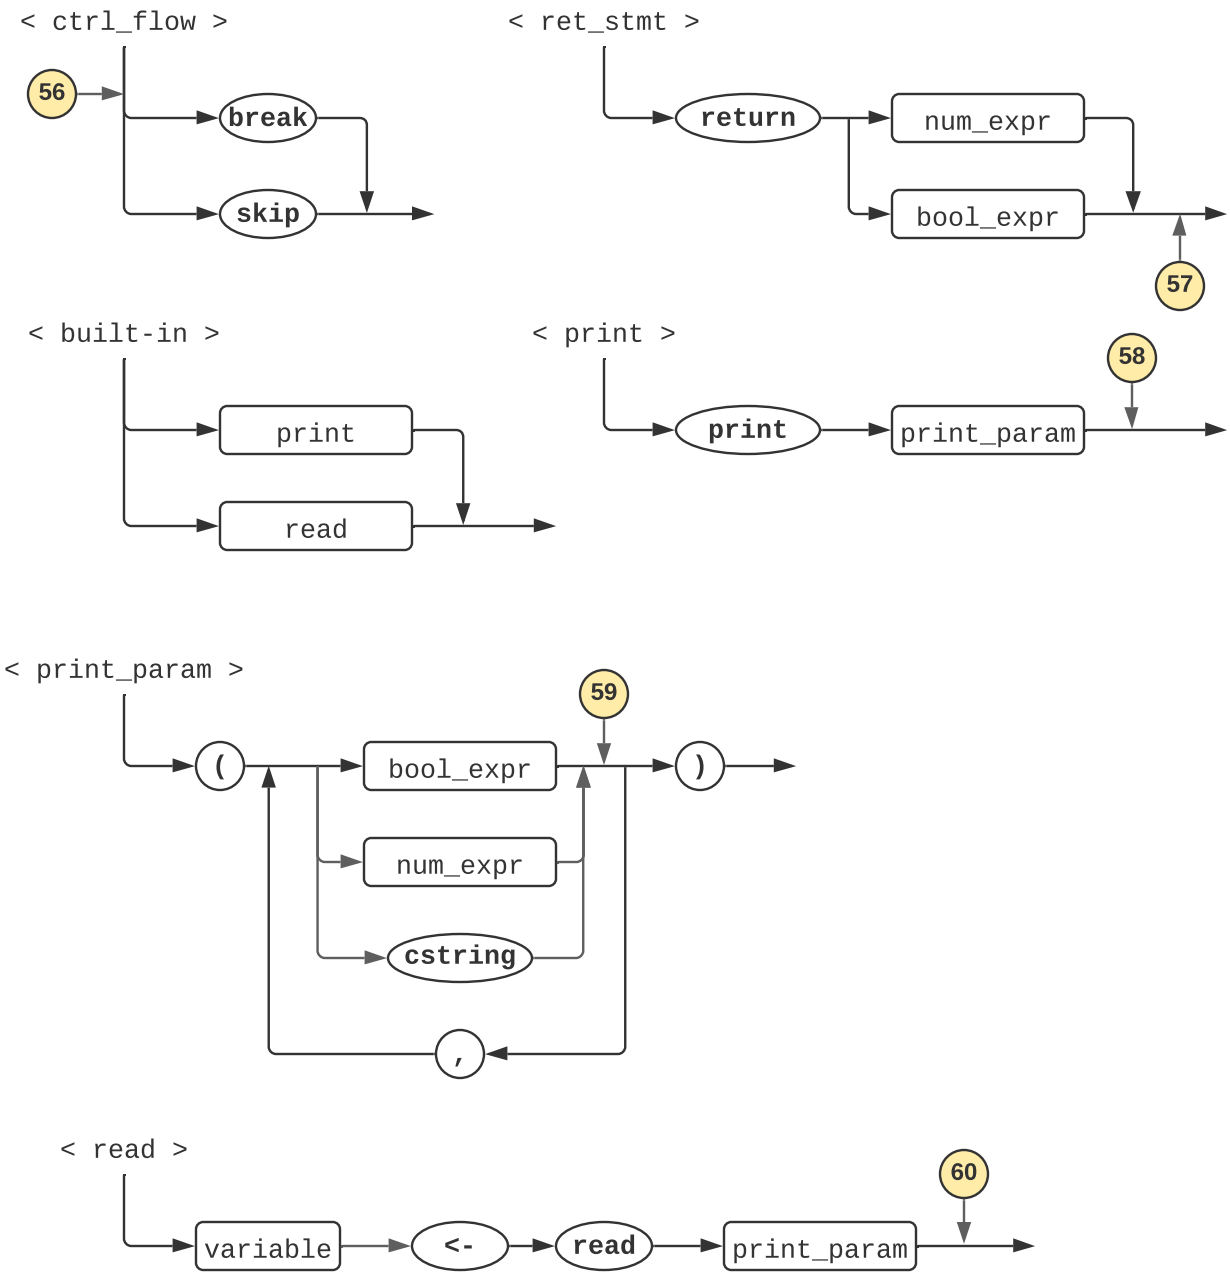
< ctrl_flow >
56
break
skip
< ret_stmt >
return
num_expr
bool_expr
57
< built-in >
print
read
< print >
58
print
print_param
< print_param >
59
(
bool_expr
)
num_expr
cstring
,
< read >
60
variable
<-
read
print_param

< functions >

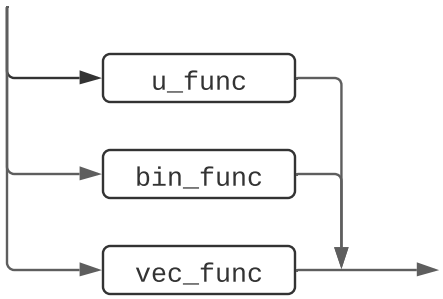

< u_func >

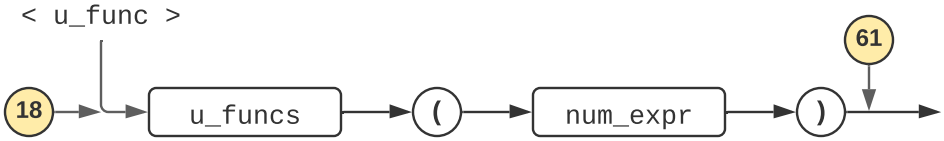

< u_funcs >

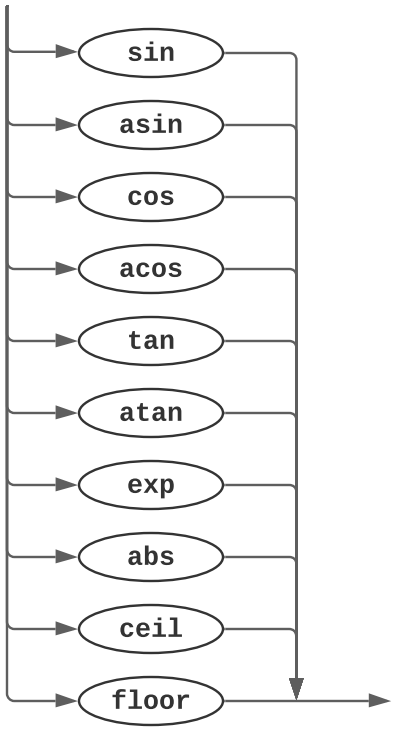

< bin_func >

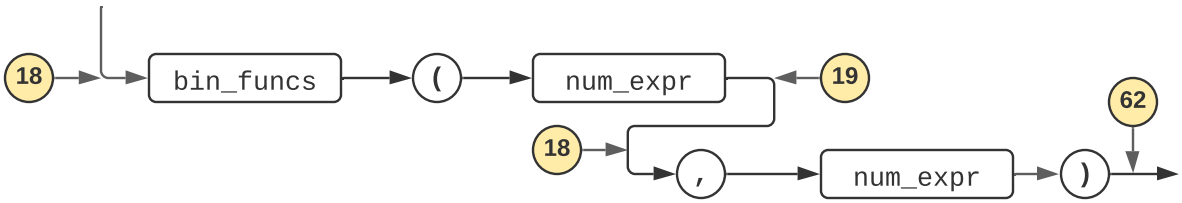

< bin_funcs >



< vec_func >

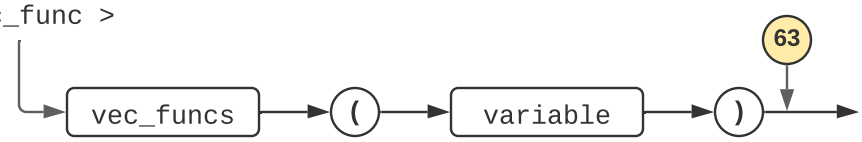
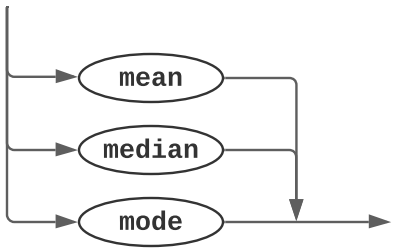
< vec_funcs >