

2 · EL KIT

Clona el repo

github.com/JairoTorregrosa/charlas
→ 2026-bogota-agent-sdk

```
git clone https://github.com/JairoTorregrosa/charlas
cd charlas/2026-bogota-agent-sdk
cd python && uv sync
# o: cd typescript && npm i
```

Necesitas **git**, **uv** o **Node**, y **Claude Code** con sesión iniciada.



3 · LA COMUNIDAD

Únete a la comunidad

El Parche de Claude ·
WhatsApp

Eventos:
claudecolombia.com



Crea tu primer agente con la Claude Agent SDK

The Workshop



Jairo Torregrosa

Sr AI Research Engineer, Mercado Libre · Claude Community

Ambassador



CON CARIÑO

Gracias, Universidad Santo Tomás

Luisa Ariza

Docente · Ingeniería de Datos e IA

Leonardo Yepes

Decano

LA PREGUNTA DE HOY

«¿Cuándo es mi
próximo vuelo?»

Hoy pasas de usar agentes a crearlos




usuario de
agentes




creador de
agentes

Ideas de Agentes




Asistente personal

agenda · correo ·
proyectos




Código y QA

review · pruebas ·
DevOps

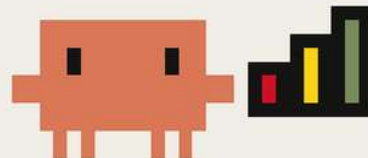


Datos

calidad · SQL · alertas

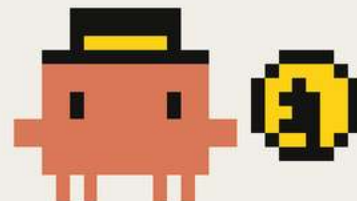


Finanzas

gastos · facturas ·
inversión




Ventas

leads · CRM ·
seguimiento




Marketing y contenido

redes · campañas ·
diseño

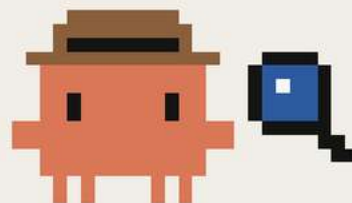

Investigación

noticias · papers ·
competencia



Documentos y atención

contratos · tickets ·
tutor

Cuatro bloques



9:15

Correr uno
Managed Agents



9:30

**Entender el
loop**
la teoría



10:05

**Actuar el
loop**
ustedes son el
agente



11:15

**Construir
el tuyo**
Claude Agent SDK



BLOQUE 1

Corre un agente sin escribir código

Claude Managed Agents · Anthropic corre el loop por ti

Son dos cuentas distintas

SUSCRIPCIÓN

claude.ai

Pro · Max · Claude Code

BLOQUE 1

platform.claude.com

Console · API · tus créditos

► COMPARTO PANTALLA

Console: crear el agente, abrir una sesión, mirar Events

platform.claude.com/workspaces/default/agent-quickstart

12 min



BLOQUE 2

Entiende el loop

Qué hay adentro de lo que acabas de crear

QUÉ ES UN AGENTE


Un agente tiene un objetivo y
elige acciones para cumplirlo.

DOS FORMAS MÁS DE DECIR LO MISMO



harness: todo el código alrededor del LLM

El loop

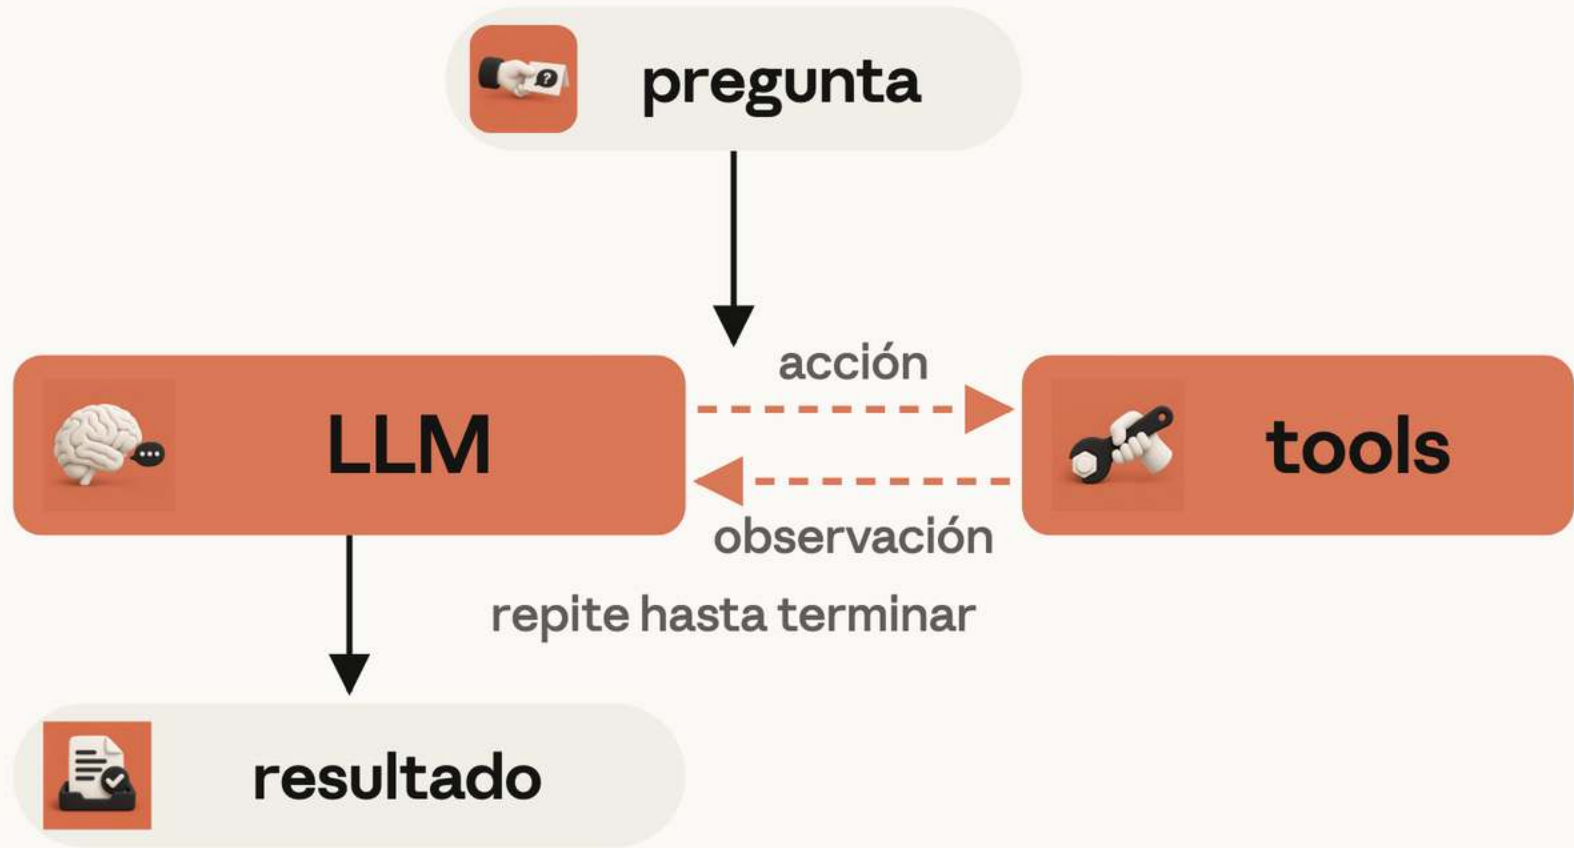

LLM pequeño, harness grande

LLM pequeño



LLM

+



harness

LLM capaz



LLM

+



harness

Cuando el LLM mejora, tu harness tiene que cambiar.

Un agente no necesita chat



un prompt



el loop corre solo



un resultado

cron

CI

webhook

script

claude -p

Ocho actores, cinco papeles



Usuario



Harness



LLM



Hook



Tool



Skill



MCP



Subagente



system prompt



user message



tool call



tool result



**assistant
message**

Harness: recibe todo, reparte todo



LLM: lee el contexto, entrega un papel



Hook: cada tool call pasa por aquí



Quien ejecuta: recibe un tool call, devuelve un tool result



Un loop, papel por papel

Otro loop: **assistant message**



Contexto



Eres un asistente...



¿llueve hoy en Bogotá?



#1 clima("Bogotá")



#1 lluvia 80 %



Sí: lleva sombrilla

Cuando el hook dice no

El LLM lee el error y cambia de plan



Contexto

```
#1 Bash("rm -rf repos/")  
#1 ERROR · hook dijo no  
#2 Bash("ls repos/")
```

¿Quién decide cuándo corre?

El LLM lo pide



tool



MCP



skill



subagente

puede pasar, o no

El harness lo obliga



hook



permisos



topes

pasa siempre

MENSAJE 2

Lo que no está en el
contexto, el LLM no lo sabe.

MENSAJE 1

El LLM solo habla. El harness reparte, anota y decide cuándo parar.



BLOQUE 3

Actúa el loop

Ocho al frente. El resto anota la secuencia de papeles.

Ocho voluntarios, ocho letreros



Harness

pega cada papel en el
contexto



LLM

de espaldas al contexto



Hook

entre el harness y los
demás



Usuario

hace la pregunta



Tool

hoy()



Skill

buscar-vuelo



MCP

gmail: buscar · leer



Subagente

entra en la segunda
ronda

Reglas del juego

- 1 Solo el **harness** habla con el LLM y con el usuario.
- 2 El LLM entrega **tool call** o **assistant message**.
- 3 Cada tool call lleva un **número**. Su tool result, el mismo.
- 4 Todo tool call pasa por el **hook**.
- 5 Todo papel se pega en el **contexto**.

En tu puesto: anota la secuencia de papeles. Al final la comparamos con el contexto.

USER MESSAGE

«Revisa mis correos de la última semana y dime cuándo es mi próximo vuelo.»

MCP: esta es tu bandeja de correo

c1 · 15 sep

De: Avianca
¡Vuela a
Cartagena
desde
\$189.900!

c2 · 13 sep

De: Wingo
Tu vuelo BOG →
CTG
dom 13 sep,
10:40
Reserva WX7Q2

c3 · 16 sep

De: LATAM
Confirmación
de reserva
BOG → MDE
jue 24 sep,
06:15
Reserva ABC123

c4 · 17 sep

De:
Booking.com
Tu reserva en
Medellín
El Poblado
24 al 26 sep
BK-88412

Tool y skill: esto es lo que tienen

tool · hoy()

"sábado 19 de septiembre
de 2026"

skill · buscar-vuelo

1. Pide la fecha de hoy.
2. Busca correos de aerolíneas, últimos 7 días.
3. Ignora promociones y encuestas.
4. Lee el correo completo.
5. Responde el vuelo futuro más cercano.

Segunda ronda: entra el subagente

Al contexto entra **1 papel** en vez de 6



Contexto

-  Eres un asistente personal...
-  ¿mi próximo vuelo?
-  #1 skill cargada · #2 sáb 19 sep
-  #3 Agent("busca el vuelo futuro...
-  #3 LATAM · jue 24 sep 06:15

Replay: así lo hizo el agente real

Recibo: **1 turno · 5 llamadas al LLM · USD 0.014**



Contexto

- buscar-vuelo: los 5 pasos
- #2 hoy()
- #2 sáb 19 sep 2026
- #3 gmail.buscar(desde 12 sep)
- #3 c1 · c2 · c3 · c4
- #4 gmail.leer("c2")
- #5 gmail.leer("c3")
- #4 Wingo · 13 sep · ya pasó
- #5 LATAM · jue 24 sep 06:15
- LATAM · jue 24 sep · 06:15

PARA LA PAUSA

Claude Code ya hace
todo esto. Entonces,
¿para qué un SDK?



BLOQUE 4

Construye el tuyo

Claude Agent SDK · el harness de Claude Code, como librería

El mismo loop, en tres lugares



Claude Code

corre en tu terminal



Agent SDK

corre en tu código



Managed Agents

corre en Anthropic

► COMPARTO PANTALLA

El mismo agente del vuelo, ahora en código

`2026-bogota-agent-sdk/python/ · 01_query.py → 05_skill.py`

18 min

Diez piezas. Una por archivo



query()

un prompt, un
resultado



Stream

cada mensaje del
loop



Tools

nativas y propias



MCP

tools que hizo otro



Skills

un procedimiento
escrito



Permisos

qué corre sin
preguntar



Hooks

código que dice no



Subagentes

contexto limpio



Topes

max_turns ·
max_budget_usd



Conversar

solo si lo pides:
resume

Permisos: tres listas distintas

`tools`

Qué tools
existen
para el LLM.

`allowed_tools`

Cuáles corren
sin preguntar.

`disallowed_tools`

Cuáles **nunca**
corren.

► COMPARTO PANTALLA

Guardrails: el hook dice no, y el tope corta

`2026-bogota-agent-sdk/python/06_permisos_hooks.py`

12 min

► COMPARTO PANTALLA

Subagente, agente completo y el tuyo

07_subagente.py → 08_agente_vuelo.py → /crear-agente-sdk

12 min

MENSAJE 4

Tú no escribes el loop.
Escribes el system prompt,
las tools y los guardrails.

Haz el tuyo esta noche

github.com/JairoTorregrosa/charlas · **2026-bogota-agent-sdk**

- 1 Abre Claude Code en el kit y escribe **/crear-agente-sdk**.
- 2 Elige **Python** o **TypeScript** y un objetivo.
- 3 Cambia el system prompt y la skill.
- 4 Deja siempre los **topes**.
- 5 Lee el **transcript**: llamada por llamada.

¿Para qué un SDK?

- 1 Lo que probaste a mano, **corre solo**: cron, CI, bot.
- 2 El cerebro de Claude Code, **dentro de tu producto**.
- 3 Agentes **armados desde código**: datos, paralelo, tus reglas.

Lo que sigue

HOY

The Workshop

construiste tu agente



EL PRÓXIMO EVENTO

The Meetup

tú muestras tu agente
funcionando, en **5 o 10**
minutos

CON CARIÑO

¡Gracias por
sumarse!

Hoy fue posible por tres
personas que regalaron su
sábado.



Camila Rodríguez



Ricardo Celis



Astrid Torregroza

UN REGALO PARA LA COMUNIDAD



GEEK CODEY

¡Gracias por sumarse!

Geek Codey, una tienda geek de acá de Bogotá.



geekcodey.com/co/store



[@geekcodey](https://twitter.com/geekcodey)



Peluche de Claude



Camiseta



Camiseta

GRACIAS, ANTHROPIC · GRACIAS,
SANTO TOMÁS · GRACIAS, BOGOTÁ

Ya eres creador de agentes

Sigue en El Parche de Claude.
Ahí sale la convocatoria del
Meetup.

Kit y slides:
github.com/JairoTorregrosa/charlas

