Claude Community Bogotá

Un agente que te cuida el código mientras duermes

Claude Managed Agents · Workshop



Jairo Torregrosa
Sr AI Research Engineer, Mercado Libre
Claude Community Ambassador



GRACIAS A LA CASA DE HOY

Universidad de La Salle

Maestría en Analítica e Inteligencia de Negocios



Maryi Adriana Cadrazco Suárez

Directora de programa

1 · LA SKILL

Instala el wizard

```
npx skills add JairoTorregrosa/jaiskills \
  --skill managed-agents-wizard -g
```

Funciona en Claude Code.
Es lo único que hace falta.




Créditos de API en Claude Desktop

1. Help → Troubleshoot → **Enable Developer Mode**
2. Developer → **Configure 3rd Party Inference**
3. En el desplegable, elige **Claude API**
4. Cierra sesión y vuelve a entrar

Agenda

45 minutos de conceptos, una hora y media construyendo

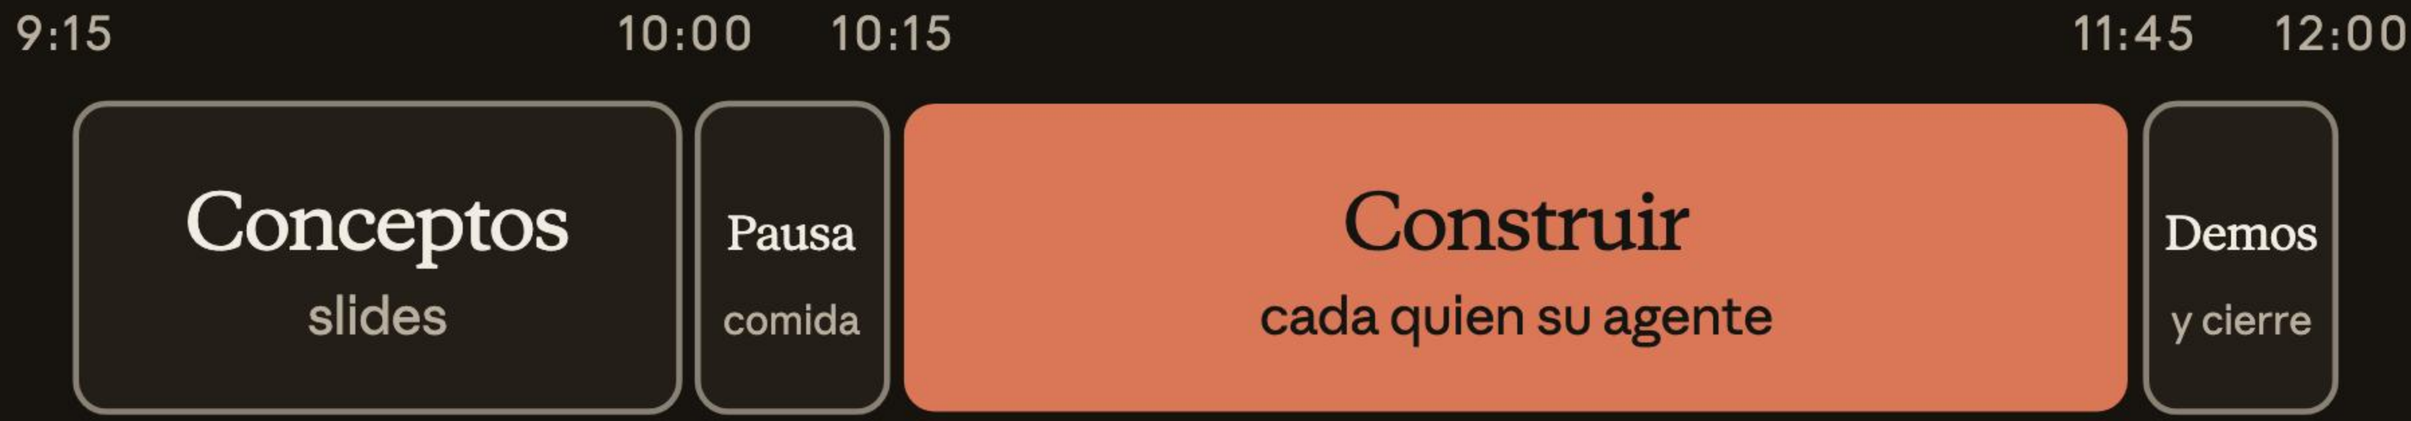

21 DE OCTUBRE

LiteLLM 1.107.0 robaba API keys

1. Un token robado sirvió para publicar malware.
2. Al arrancar Python leía .env, SSH y API keys.
3. Duró 2 horas en PyPI.



El exploit no espera a que despiertes



un agente remoto lee el aviso, prueba el repo y abre el PR

Hoy ya lo hago en mi portátil con Claude Code



Funciona si mi portátil está prendido y yo estoy ahí.

EL OBJETIVO


Un agente remoto que clona mis repos, los audita y abre el PR



El agente pide el merge; un if lo aprueba



De Claude Code en el portátil a un agente en la nube

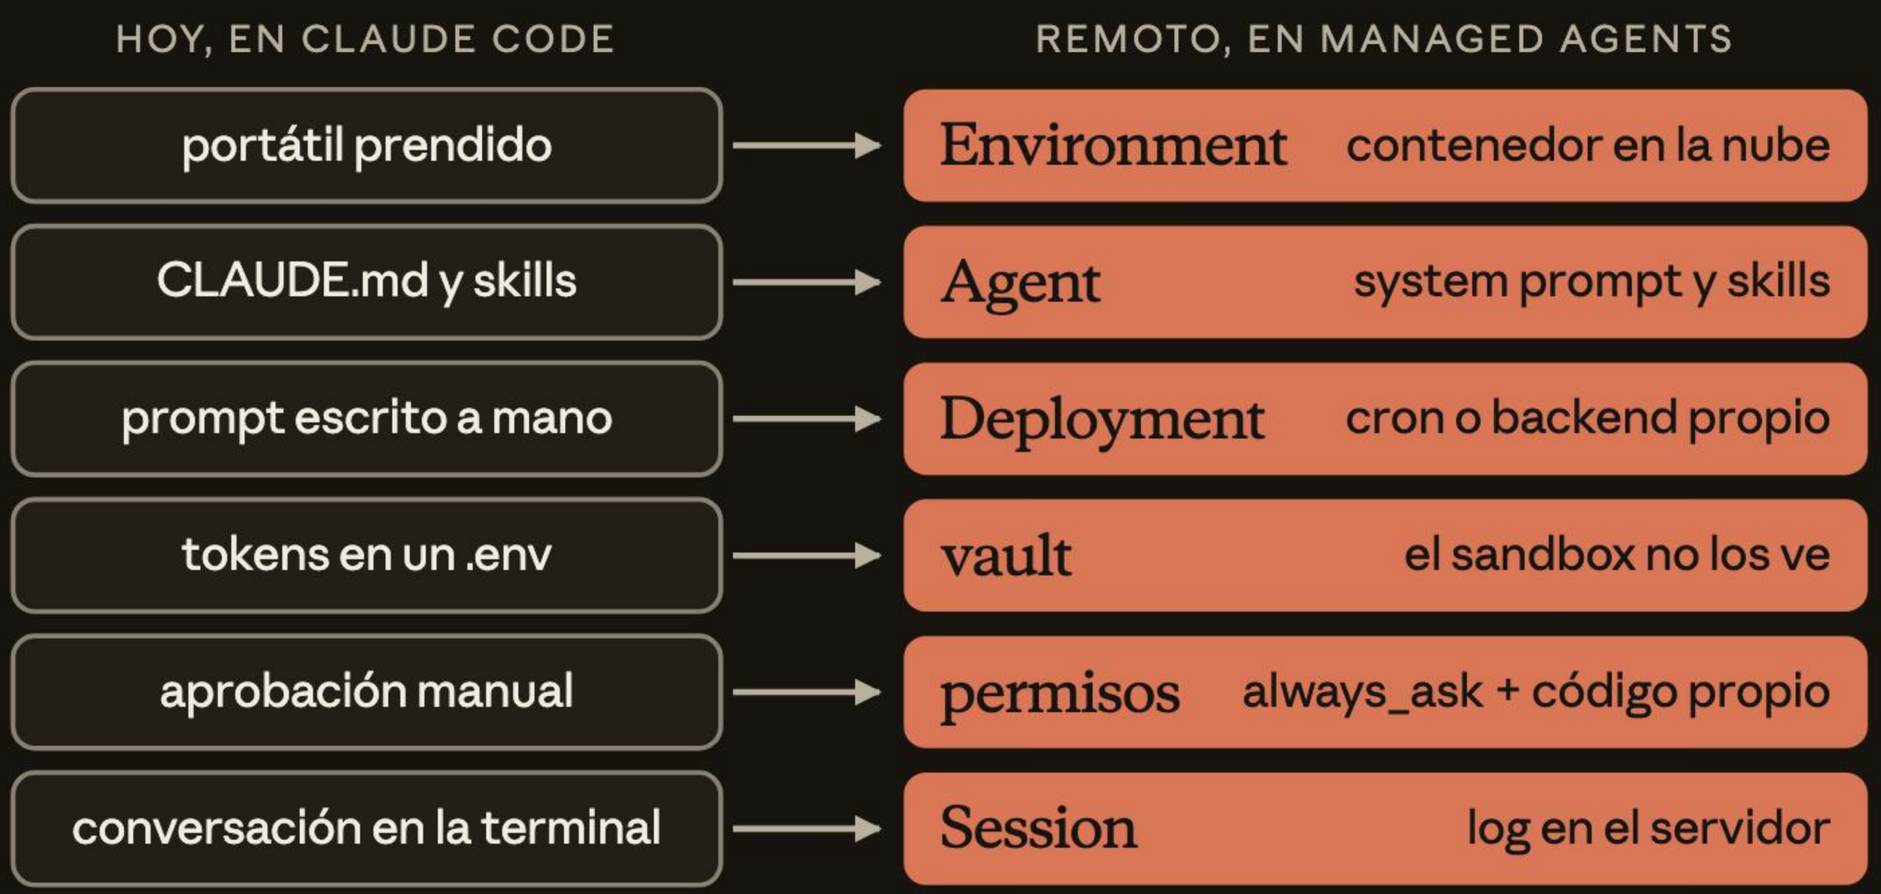

Con Managed Agents, Anthropic corre todo el agente

	MESSAGES API	AGENT SDK	MANAGED AGENTS
loop	tú	SDK local	Anthropic
sandbox	tú	tú	Anthropic
historial	tú	tú	Anthropic
servidor	tú	tú	Anthropic

Agent = LLM + Harness

cerebro, manos y un historial que no se pierde




Cuatro piezas

el agente se define una vez y corre mil veces



Agent

modelo, instrucciones y herramientas

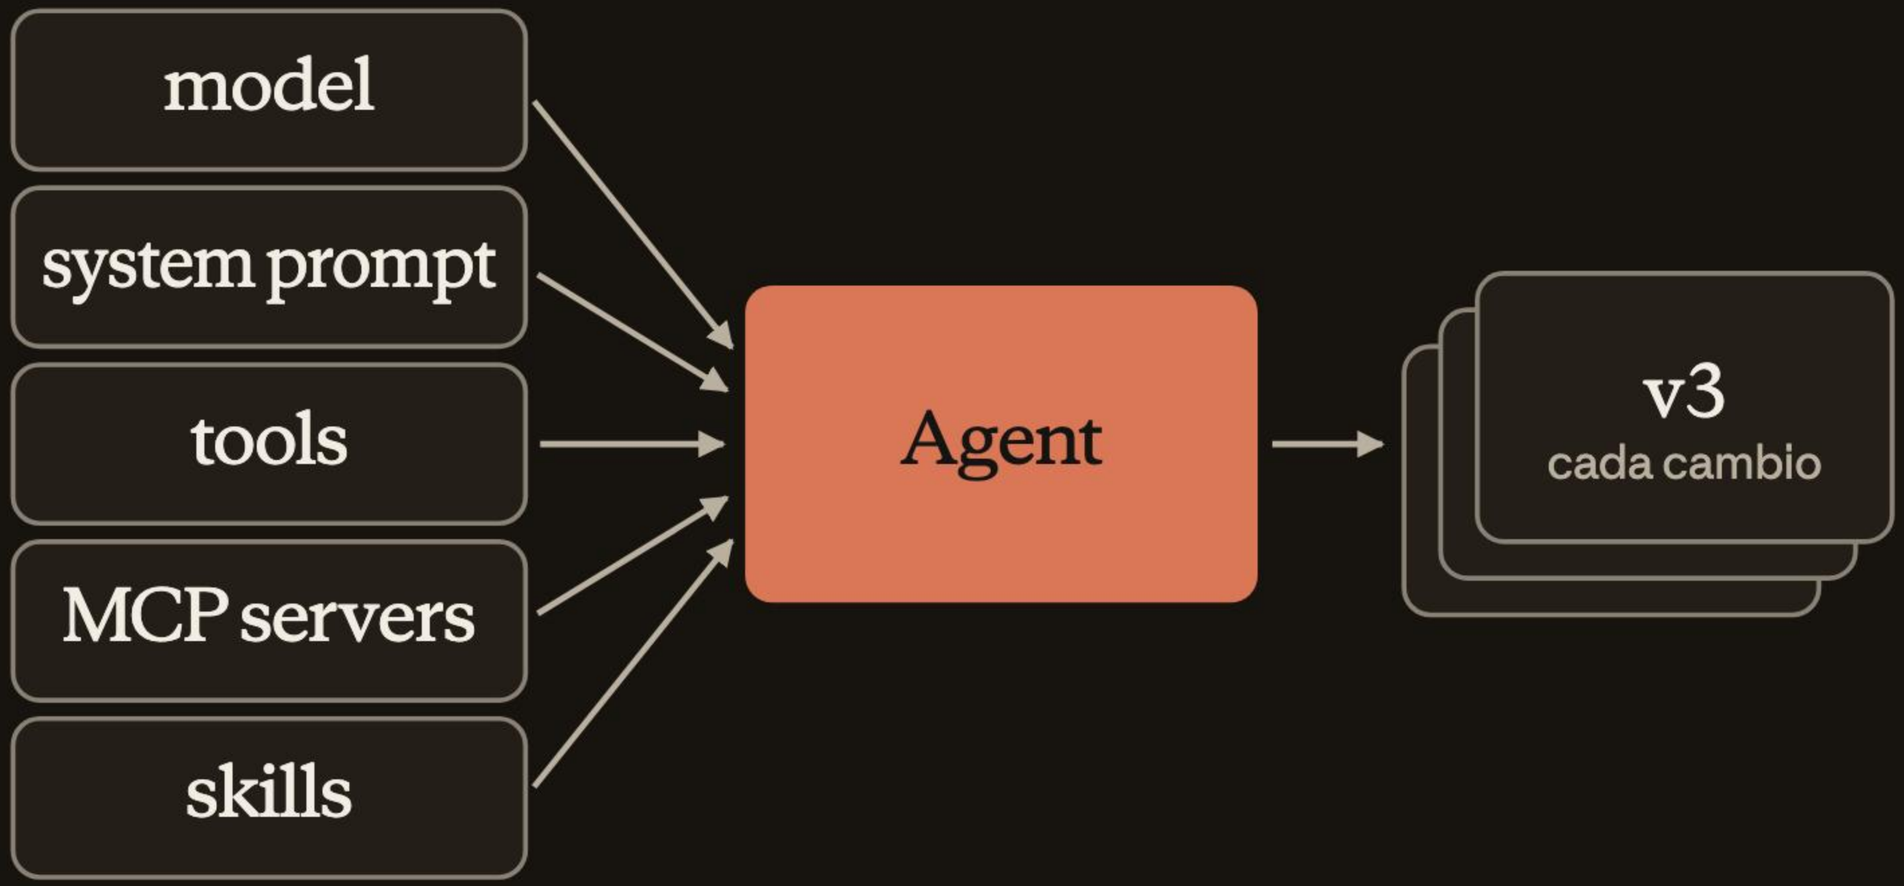

Environment

qué hay instalado y a dónde sale



Session

una tarea, evento por evento



Eventos

tú mandas user.*; la Session cuenta el resto

TÚ · USER.*

- `user.message` — texto, imagen o documento
- `user.tool_confirmation` — apruebas o niegas una tool
- `user.custom_tool_result` — respuesta a una custom tool
- `user.interrupt` — detienes al agente
- `user.tool_result` — solo self-hosted

AGENTE · AGENT.*

- `agent.message` — lo que responde
- `agent.thinking` — señal de progreso
- `agent.tool_use` — bash, archivos, web
- `agent.mcp_tool_use` — tools de un MCP
- `agent.custom_tool_use` — pide una custom tool
- `agent.tool_result` — resultado de la tool

SESSION · SESSION.* · SPAN.*

- `session.status_running` — está trabajando
- `session.status_idle` — se detuvo: mira stop_reason
- `session.status_rescheduled` — error pasajero, reintenta
- `session.status_terminated` — terminó del todo
- `session.usage` — costo acumulado
- `session.error` — error con detalle

`stop_reason` : end_turn · requires_action · budget_reached


Deployment

el agente corre con horario



Triggers

toda Session nace de código, un Deployment o la Console

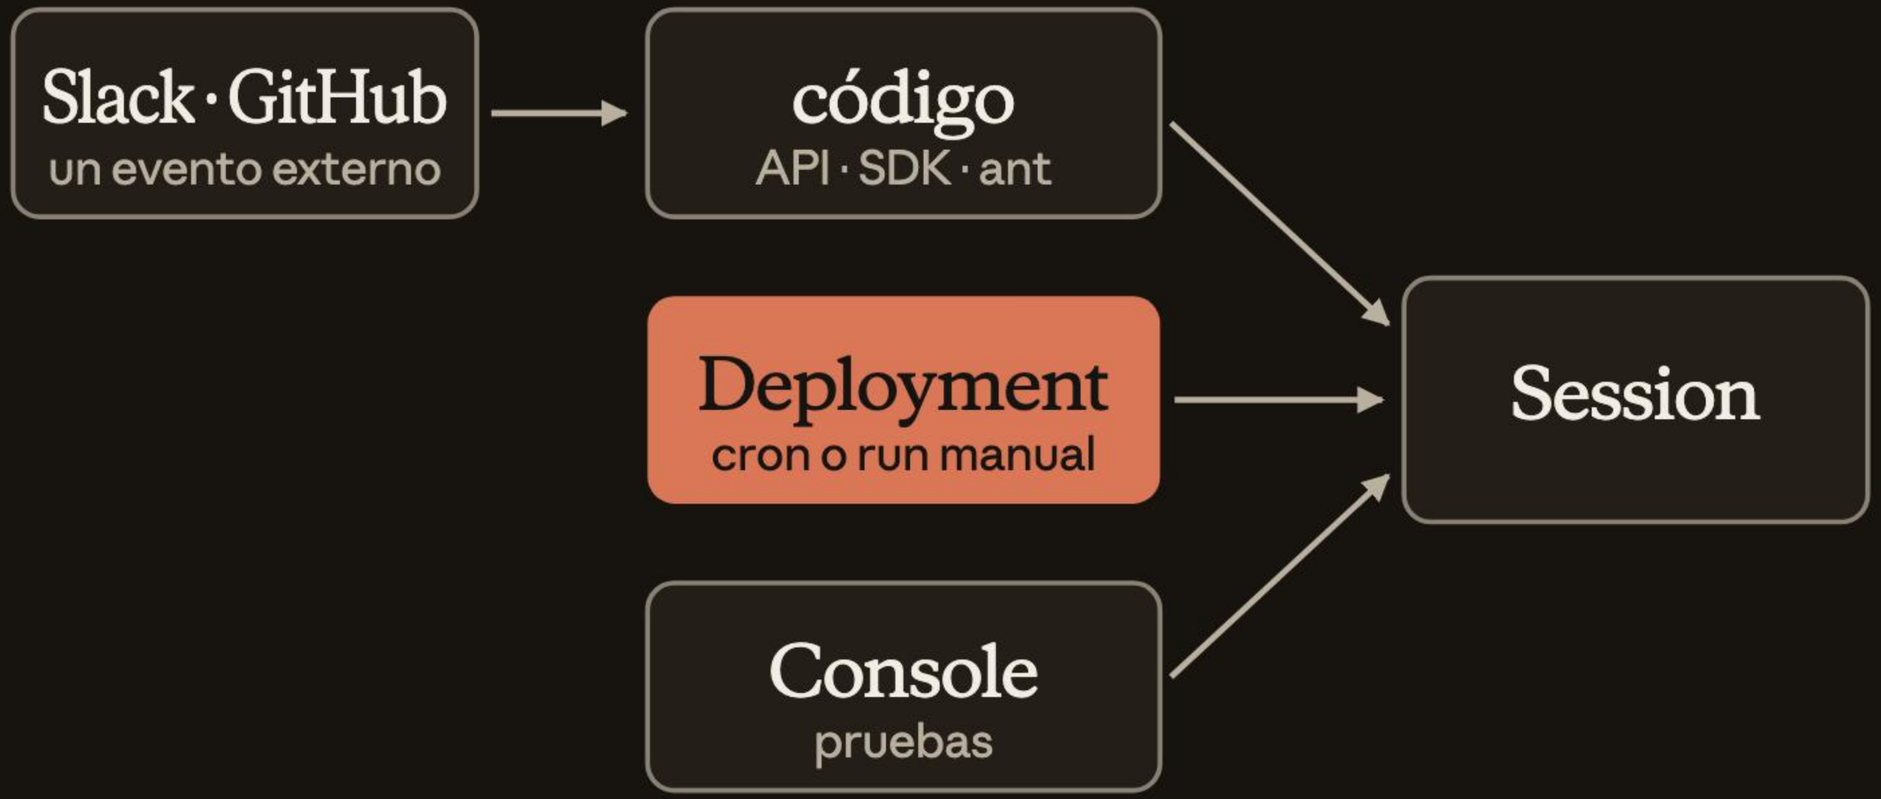

Costo

pon un budget en cada Session

tokens

precio de lista
del modelo

US$10

por 1.000
búsquedas web

US$0,08

por hora en running


docs: budgets · pricing

Tip

empieza con un solo agente y skills

un loop
+ skills cuando hacen falta

menos traspasos de contexto

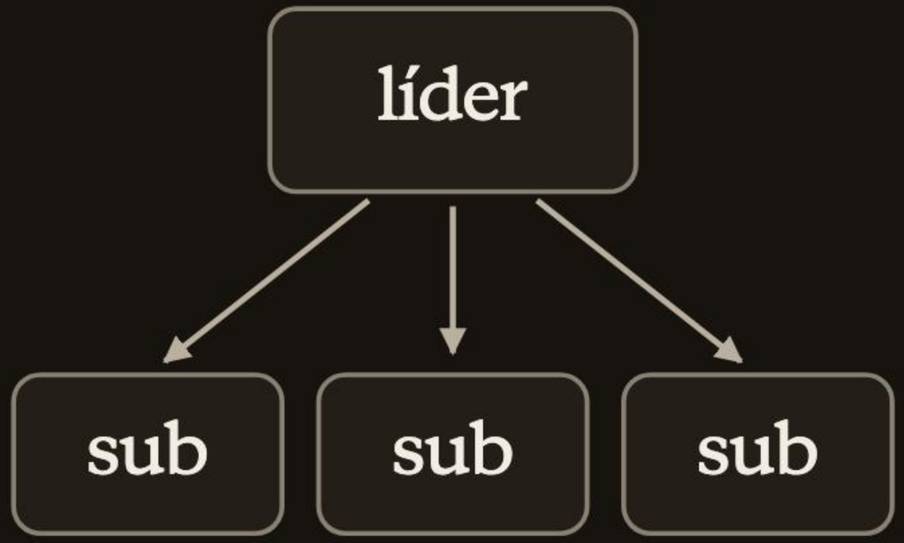

cuando el trabajo es paralelo

Ejemplos

las mismas piezas hacen otros trabajos




Brief diario

`cron · 7:30`



Revisión de PRs

`evento · PR abierto`



Falla de CI

`evento · CI en rojo`



Soporte

`webhook · ticket nuevo`



Reporte mensual

`cron · día 2`



Monitor de costos

`cron · diario`


Glosario

`Agent`	modelo, system prompt, tools, MCP y skills; versionado
`Session`	una tarea corriendo en su propio contenedor
`Deployment`	crea Sessions con un cron
`Tools`	bash, archivos, web; cada una con su permiso
`Permission policy`	always_allow, auto o always_ask
`Skill`	instrucciones y scripts que el agente carga al necesitarlos
`stop_reason`	por qué la Session quedó idle
`Memory store`	archivos que sobreviven entre Sessions

`Environment`	paquetes y red del contenedor
`Events`	lo que entra y sale de una Session
`Harness`	el loop que corre Claude y las tools
`Custom tool`	una tool que contesta la aplicación
`MCP server`	herramientas externas: GitHub, Notion, Slack
`Vault`	credenciales fuera del sandbox
`Budget`	tope de costo; al llegar, pausa
`Webhook`	Anthropic te avisa cuando una Session cambia

Construir

cada persona arma su propio agente

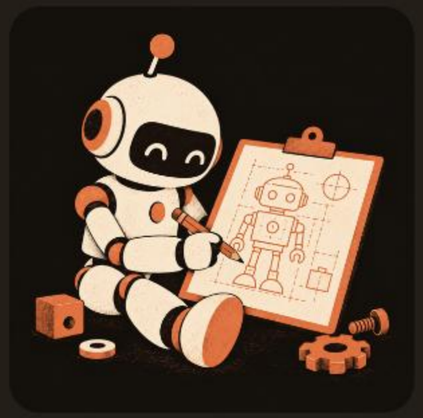

10:15

Diseña

Claude Code + wizard



10:45

Prueba

Session con budget



11:10

Itera

trazas en la Console



11:35

Programa

Deployment

10:00 · NETWORKING Y COMIDA

Volvemos a las 10:15 a construir

▶ CLAUDE CODE + CONSOLE

Itera con la skill; mira el agente y las trazas en la Console

```
/managed-agents-wizard
```

▶ CONSOLE › DEPLOYMENTS


El agente corre solo cada lunes

`Console › Deployments`

PARA ESTA SEMANA

Handoff: de Claude Code a agentes en la nube

Escoge una tarea que hoy corre en el portátil. Pásala a un Agent con Deployment.

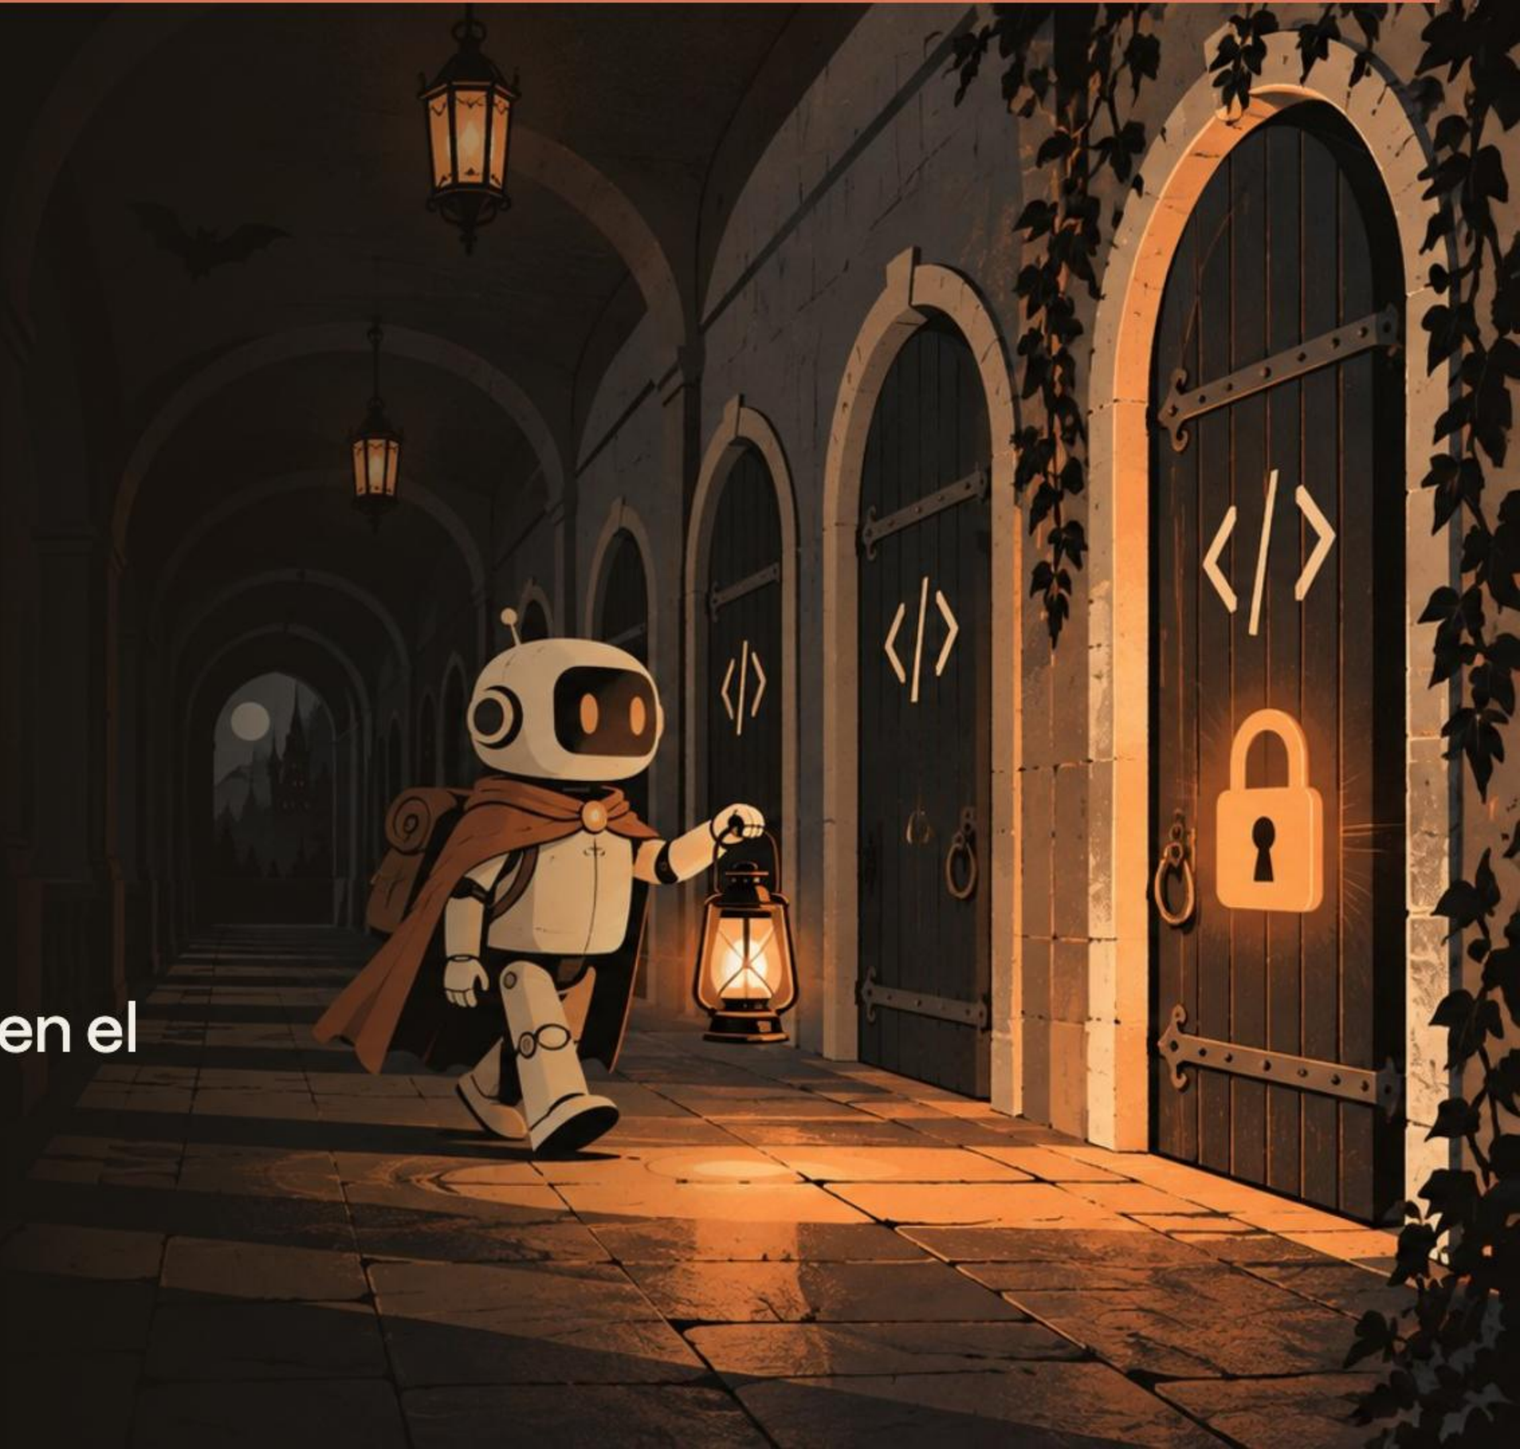

SIGAMOS

Claude Colombia

Comunidad de WhatsApp
claudecolombia.com

