
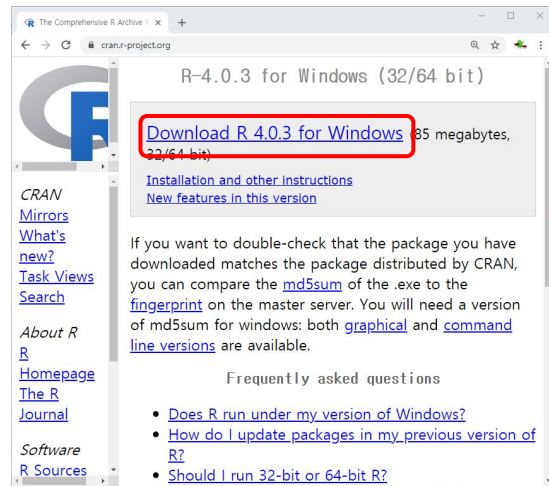
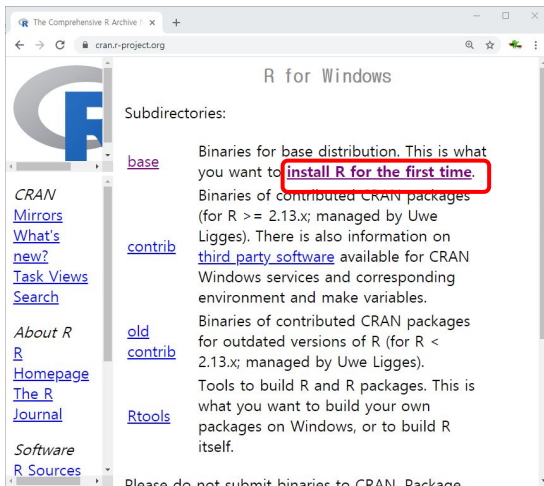


# R

개발 환경 설정




# R 설치파일 다운로드

- The Comprehensive R Archive Network(CRAN) 사이트의 다운로드 페이지에서 해당 OS의 설치 파일을 다운로드.

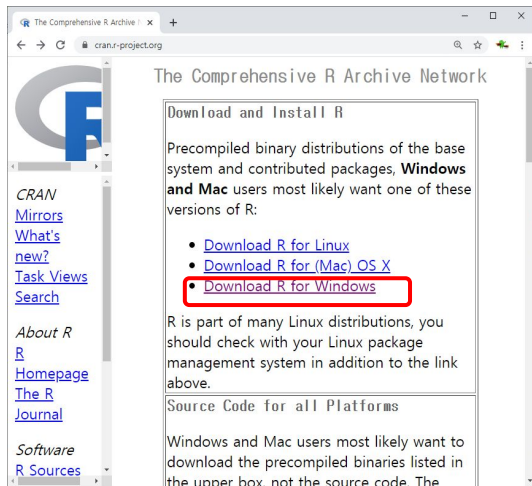

# R 설치


- 다운로드받은 파일(R-4.x.x-win.exe) 파일을 실행.
- 설치 정보 확인 → [다음] 클릭

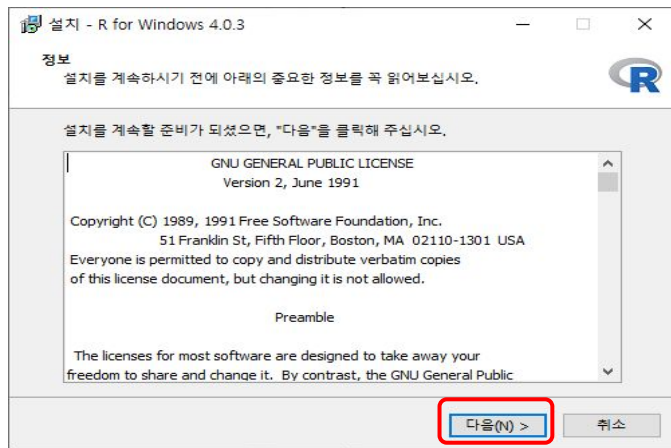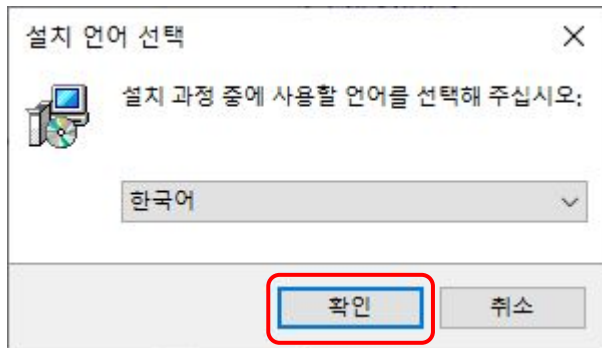

# R 설치




---

- 설치 폴더를 C:\study\R-4.x.x으로 변경 → [다음] 클릭

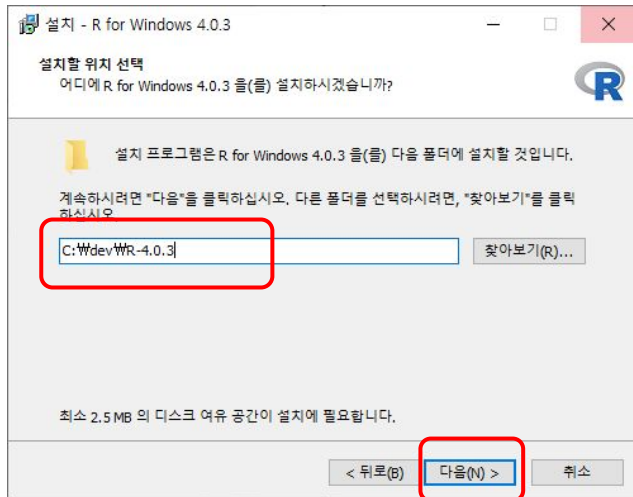

# R 설치




- 32-bit Files 체크 해제 → [다음] 클릭
- 스타트업 옵션에서 No(기본값 사용) 선택 → [다음] 클릭

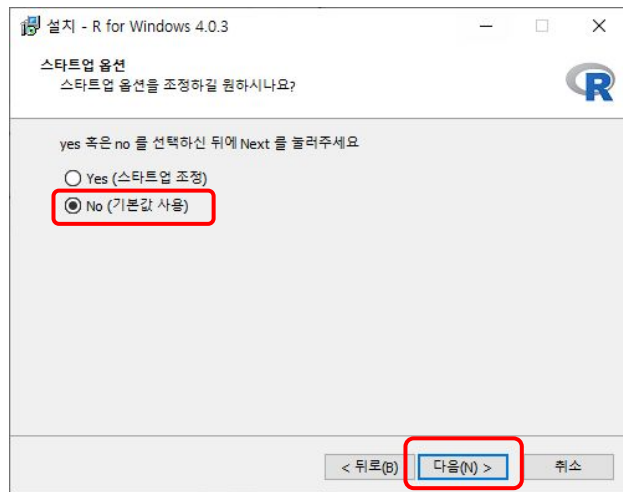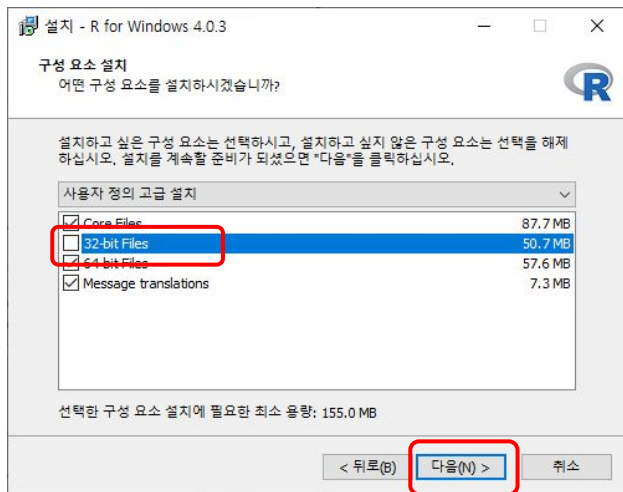

# R 설치




---

- 시작 메뉴 폴더 선택 화면 → [다음] 클릭
- 추가 사항 적용 화면 (필요한 아이콘 선택) → [다음] 클릭

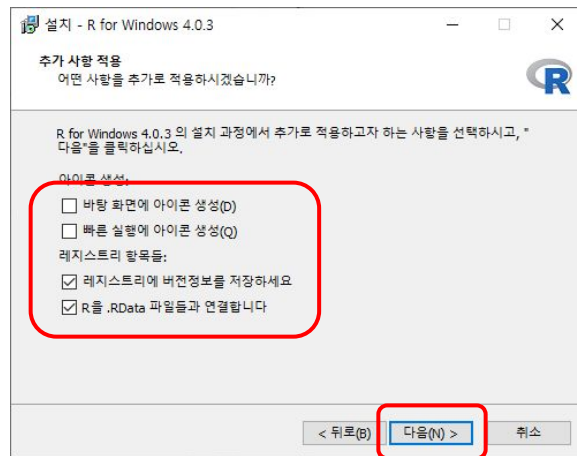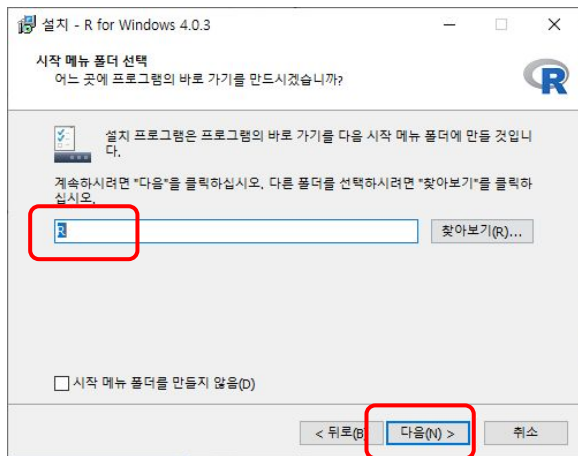




# R 설치

- 설치가 모두 끝나면 [완료] 클릭

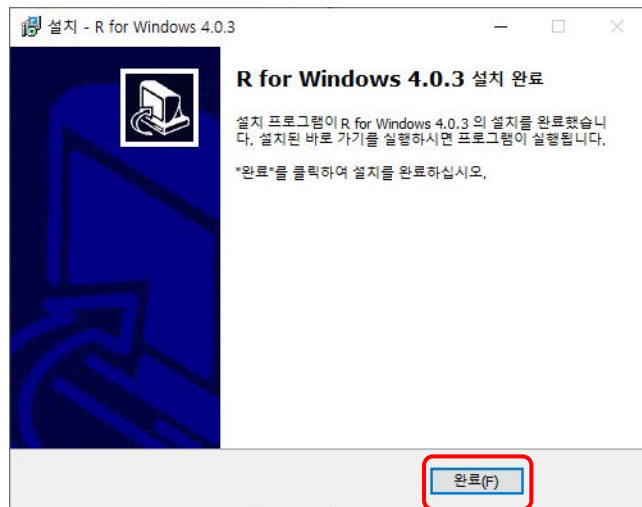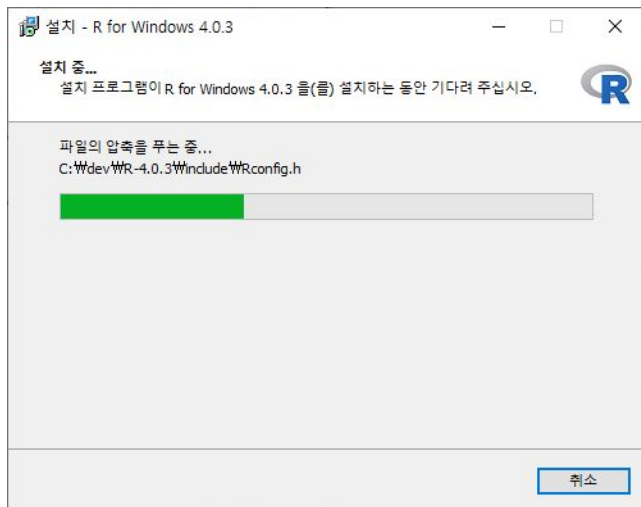

# R GUI 실행


- Windows 시작 → R → R x64 4.x.x 클릭

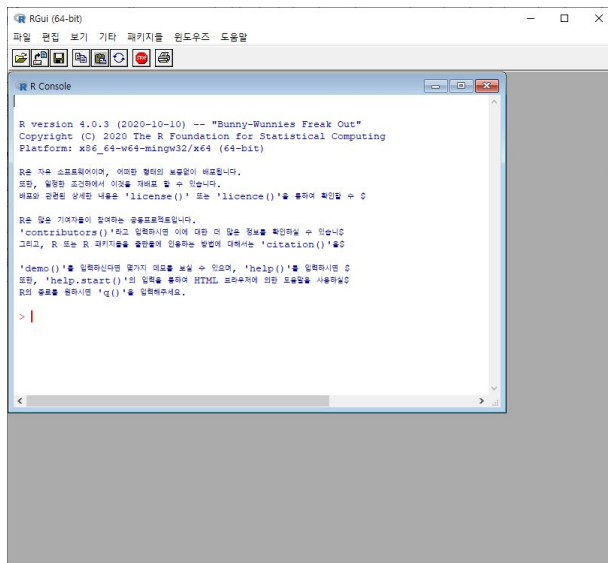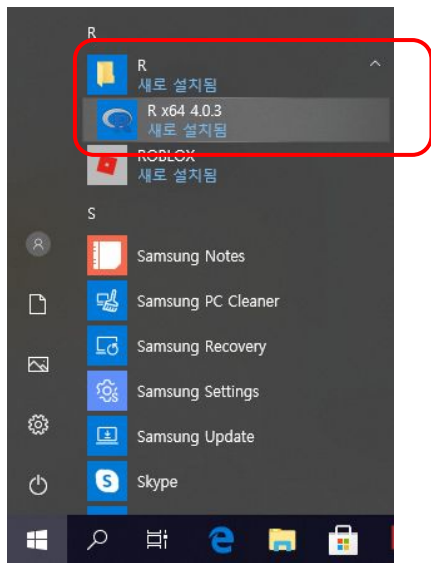






# R Studio Desktop 설치

- [R Studio 사이트](#)의 [다운로드 페이지](#)에서 OS에 맞는 R Studio Desktop Free 버전을 다운로드

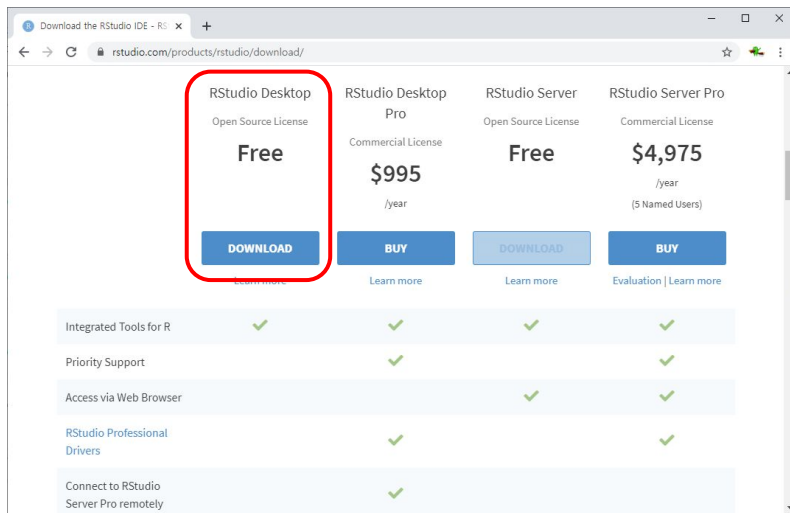



# R Studio Desktop 설치

- 설치파일 (RStudio-1.3.1093.exe)를 실행 → [다음] 클릭
- 설치 위치 선택 → [다음] 클릭

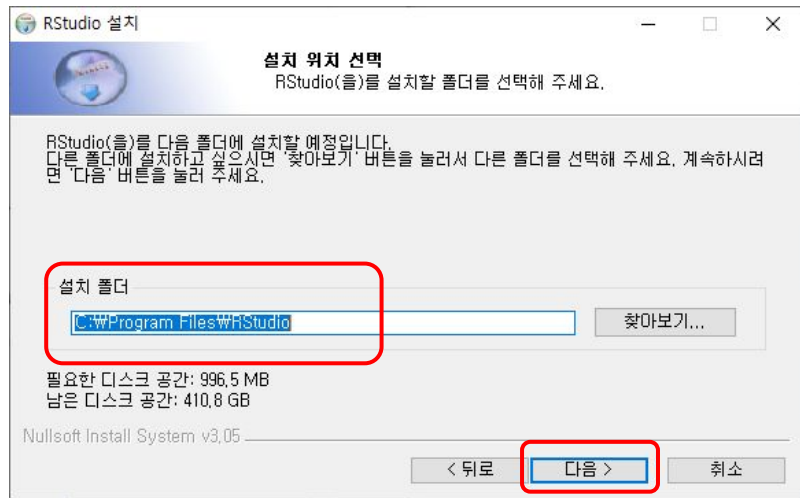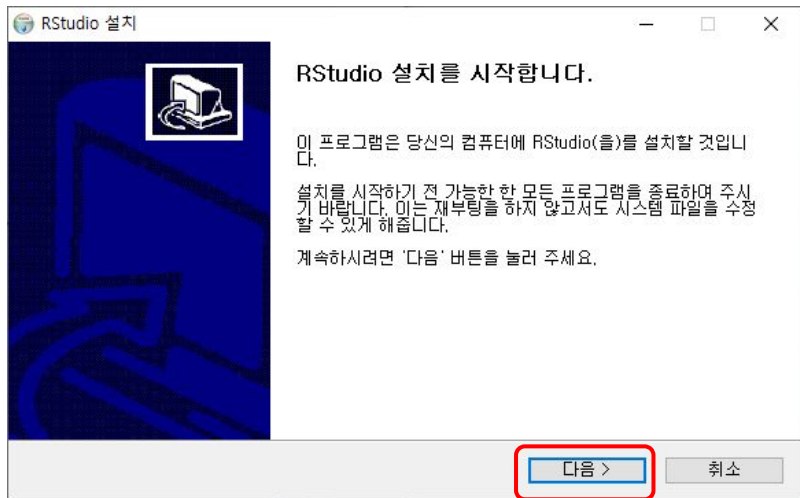




# R Studio Desktop 설치

- 시작 메뉴 폴더 선택 화면 → [설치] 클릭
- 설치 완료 → [마침] 클릭

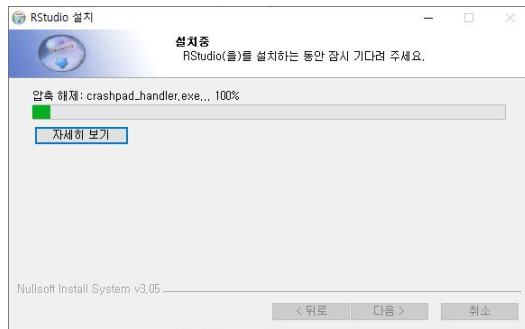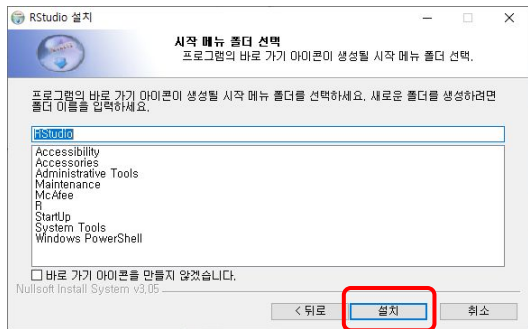

# R Studio Desktop 설치


- Windows 시작 → RStudio → RStudio 실행

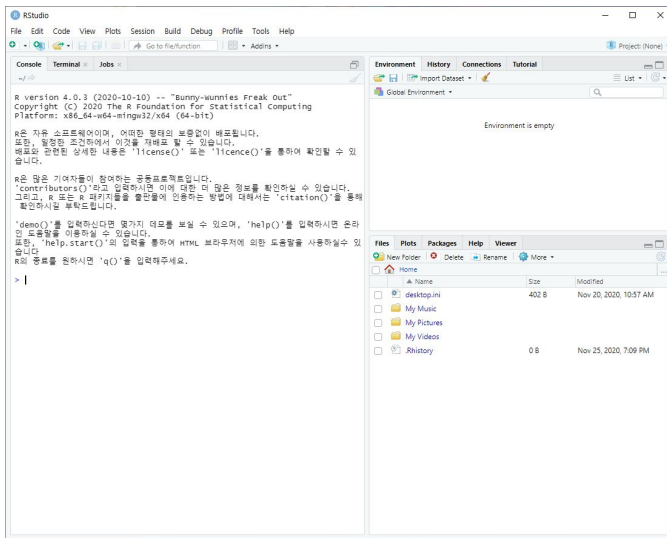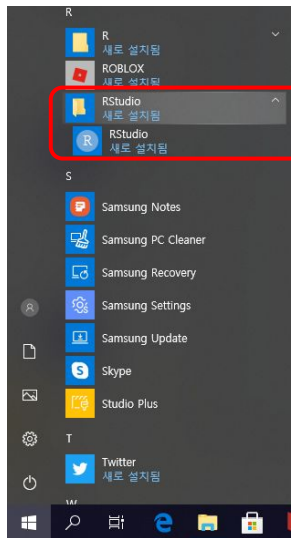

# R Studio 환경 설정

— — —

- Tools → Global Options

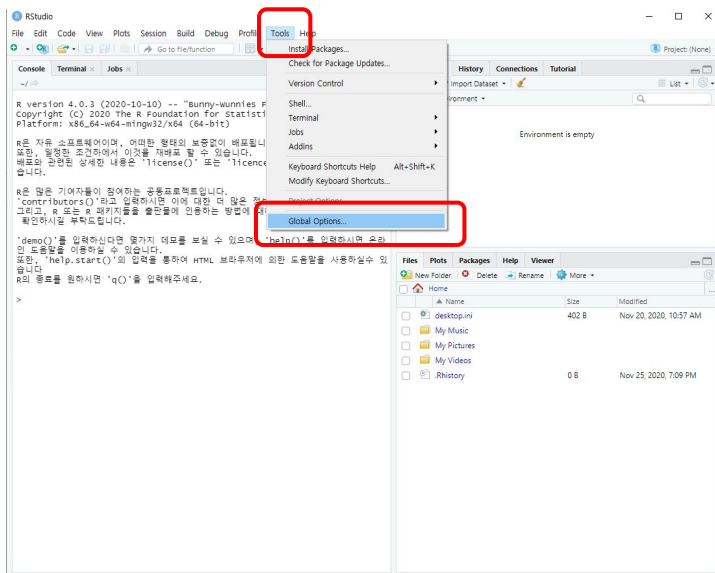

# R Studio 환경 설정


---

## General

→ Default working directory

→ C:\study\lab\_r

→ [Apply] 클릭

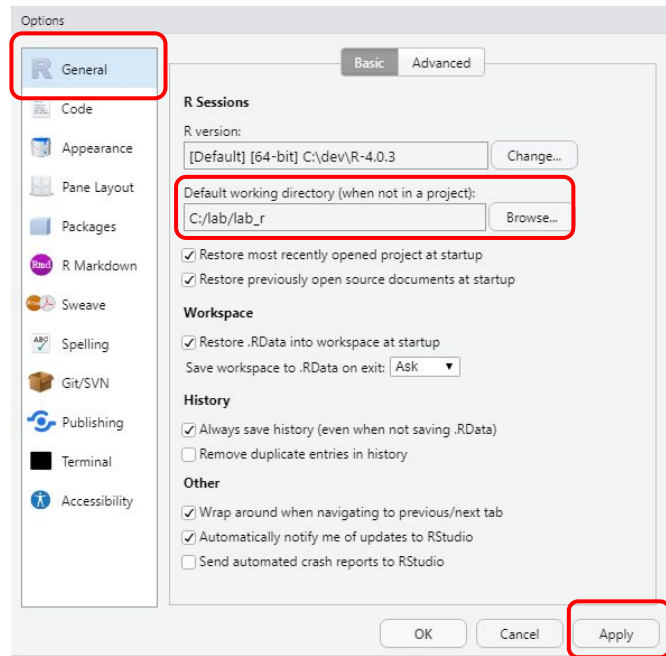

# R Studio 환경 설정

---

## Code

→ Saving

→ Default text encoding

→ UTF-8

→ [Apply] 클릭

→ [OK] 클릭

