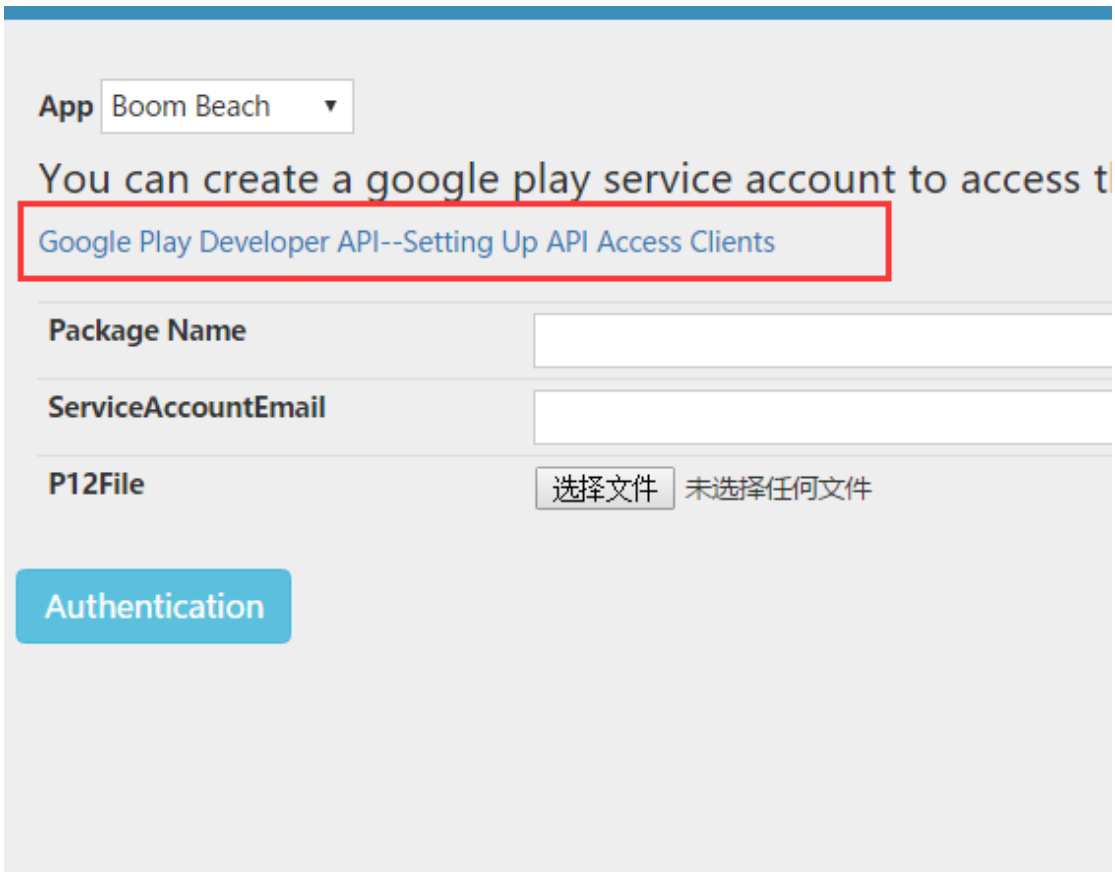
App Boom Beach
You can create a google play service account to access t
Google Play Developer API--Setting Up API Access Clients
Package Name
ServiceAccountEmail
P12File
选择文件
未选择任何文件
Authentication

需要 blank

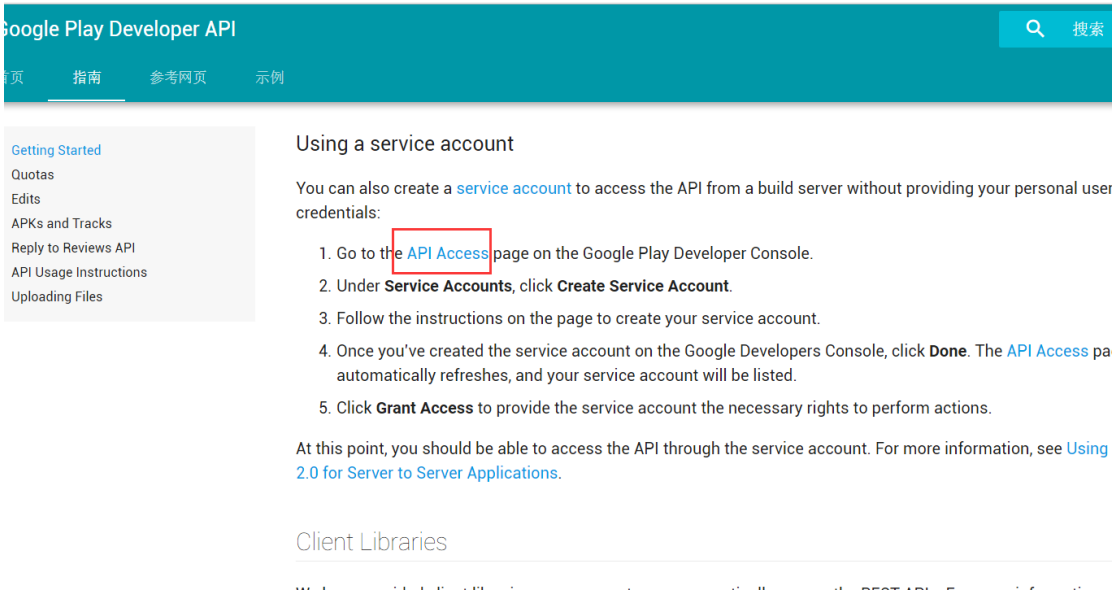
Google Play Developer API
搜索
指南
参考网页
示例
Getting Started
Quotas
Edits
APKs and Tracks
Reply to Reviews API
API Usage Instructions
Uploading Files
Using a service account
You can also create a service account to access the API from a build server without providing your personal user credentials:
1. Go to the API Access page on the Google Play Developer Console.
2. Under Service Accounts, click Create Service Account.
3. Follow the instructions on the page to create your service account.
4. Once you've created the service account on the Google Developers Console, click Done. The API Access pa automatically refreshes, and your service account will be listed.
5. Click Grant Access to provide the service account the necessary rights to perform actions.
At this point, you should be able to access the API through the service account. For more information, see Using 2.0 for Server to Server Applications.
Client Libraries

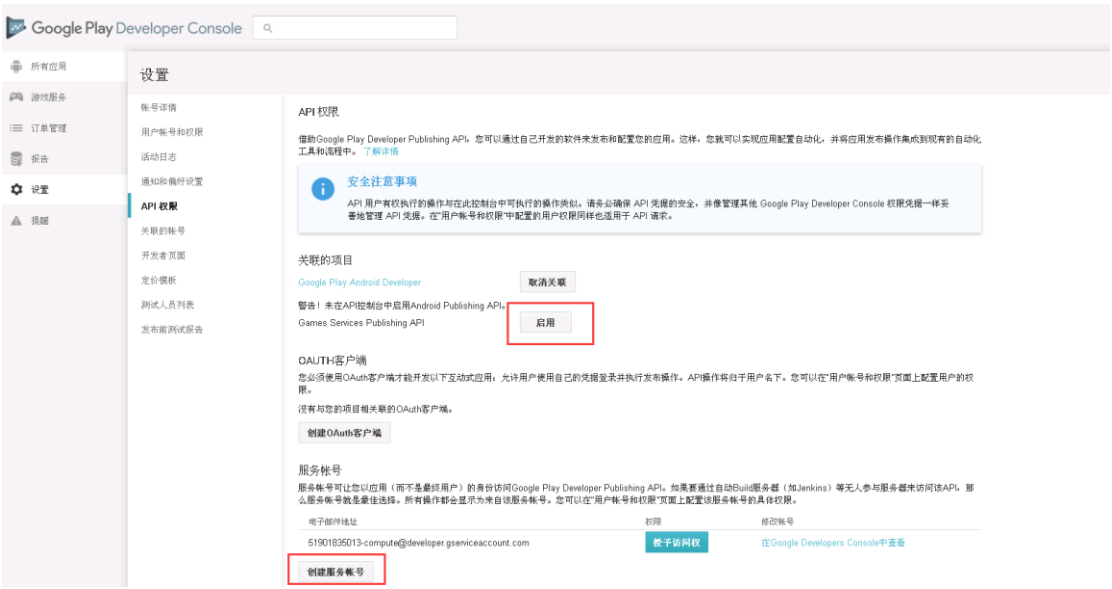
Google Play Developer Console
所有应用
游戏服务
订单管理
报告
设置
提醒
设置
帐号详情
用户帐号和权限
活动日志
通知和偏好设置
API 权限
关联的帐号
开发者页面
定价模板
测试人员列表
发布前测试报告
API 权限
借助Google Play Developer Publishing API，您可以通过自己开发的软件来发布和配置您的应用。这样，您就可以实现应用配置自动化，并将应用发布操作集成到现有的自动化工具和流程中。 了解详情
安全注意事项
API 用户有权执行的操作与在此控制台中可执行的操作类似。请务必确保 API 凭据的安全，并像管理其他 Google Play Developer Console 权限凭据一样妥善地管理 API 凭据。在"用户帐号和权限"中配置的用户权限同样也适用于 API 请求。
关联的项目
Google Play Android Developer
取消关联
警告！未在API控制台中启用Android Publishing API。
Games Services Publishing API
启用
OAUTH客户端
您必须使用OAuth客户端才能开发以下互动式应用，允许用户使用自己的凭据登录并执行发布操作。API操作将归于用户名下。您可以在"用户帐号和权限"页面上配置用户的权限。
没有与您的项目相关联的OAuth客户端。
创建OAuth客户端
服务帐号
服务帐号可让您以应用（而不是最终用户）的身份访问Google Play Developer Publishing API。如果要通过自动Build服务器（如Jenkins）等无人参与服务器来访问该API，那么服务帐号就是最佳选择。所有操作都会显示为来自该服务帐号。您可以在"用户帐号和权限"页面上配置该服务帐号的具体权限。
电子邮件地址
权限
修改帐号
51901835013-compute@developer.gserviceaccount.com
授予访问权
在Google Developers Console中查看
创建服务帐号

创建服务帐号
1. 转至 Google API 控制台。
2. 点击"创建服务帐号"。
3.
填写服务帐号的详细信息，然后点击"创建"。
现在，您可以选择创建私钥。系统会将唯一的一份私钥下载到您的计算机上（不保留任何其他副本），请务必妥善保存。您的应用需要提供这份私钥，才能使用服务帐号调用API。
4. 点击下方的"完成"，并确保新的服务帐号显示在列表中。
完成
取消

喜欢我们的 API？在我们的基础架构上试试吧。注册即可获得 300 美元的赠金，并在 60 天时间里尽情体验 Google 云端平台。 了解详情
Google APIs
Google Play Android Devel...
IAM 和管理员
所有项目
IAM
配额
服务帐号
标签
设置
服务帐号
创建服务帐号
删除
权限
项目"Google Play Android Developer"的服务帐号
服务帐号代表使用 Google Cloud 服务的主体，例如在计算引擎 VM 上运行的代码、App 引擎应用或在 Google 之外运行的系统。 了解详情
查找服务帐号
服务帐号名称
服务帐号 ID
密钥 ID
密钥创建日期
Compute Engine default service account
51901835013-compute@developer.gserviceaccount.com
没有密钥

创建服务帐号
服务帐号名称
test.elva
角色
选择角色
选定
服务帐号 ID
test-elva @api-571200625542307571 9-255234.ia
角色
项目
App 引擎
BigQuery
云端调试器
云端跟踪
所有者
编辑者
查看者
服务帐号操作者
浏览者
拥有所有资源的读取权限。
提供新的私钥
下载包含私钥的文件。此密钥丢失后无法恢复，因此请妥善
启用 G Suite 全网域委派功能
向客户端授予访问 G Suite 网域中所有用户数据的权限，而
据手动授权。 了解详情
取消
创建

创建服务帐号
服务帐号名称
test.elva
角色
查看者
服务帐号 ID
test-elva @api-571200625542307571 9-255234.iam.gserviceaccount
提供新的私钥
下载包含私钥的文件。此密钥丢失后无法恢复，因此请妥善保存此文件。
密钥类型
JSON
推荐
P12
适合向后兼容 P12 格式的代码
启用 G Suite 全网域委派功能
向客户端授予访问 G Suite 网域中所有用户数据的权限，而无需分别针对每个用户的数据手动授权。 了解详情
取消
创建

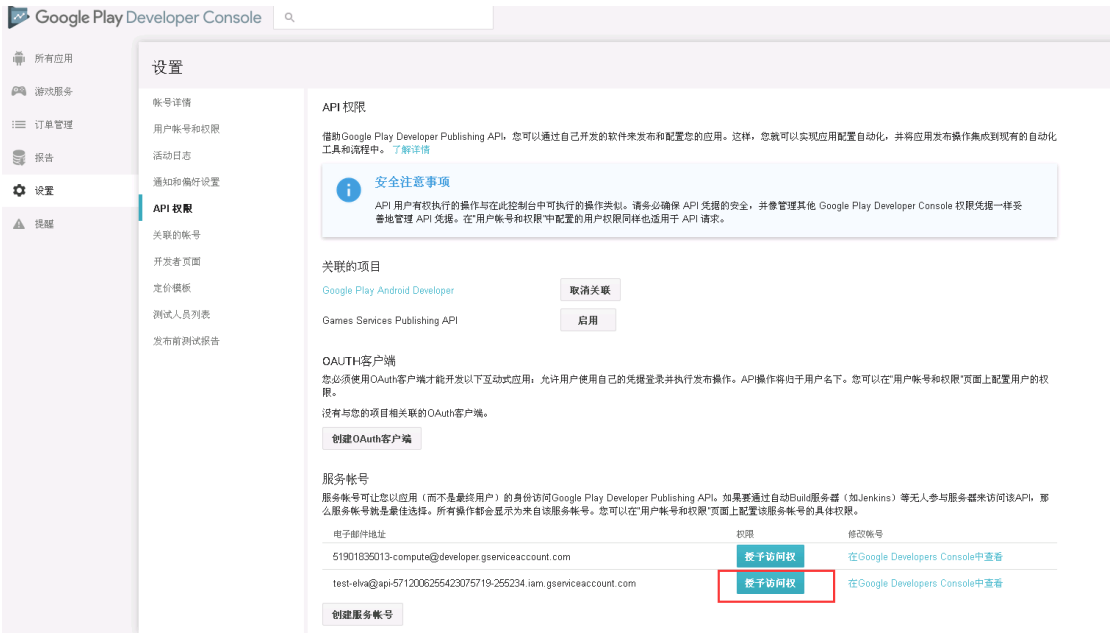
Google Play Developer Console
所有应用
游戏服务
订单管理
报告
设置
提醒
设置
帐号详情
用户帐号和权限
活动日志
通知和偏好设置
API 权限
关联的帐号
开发者页面
定价模板
测试人员列表
发布前测试报告
API 权限
借助Google Play Developer Publishing API，您可以通过自己开发的软件来发布和配置您的应用。这样，您就可以实现应用配置自动化，并将应用发布操作集成到现有的自动化工具和流程中。 了解详情
安全注意事项
API 用户有权执行的操作与在此控制台中可执行的操作类似。请务必确保 API 凭据的安全，并像管理其他 Google Play Developer Console 权限凭据一样妥善地管理 API 凭据。在"用户帐号和权限"中配置的用户权限同样也适用于 API 请求。
关联的项目
Google Play Android Developer
取消关联
Games Services Publishing API
启用
OAUTH客户端
您必须使用OAuth客户端才能开发以下互动式应用：允许用户使用自己的凭据登录并执行发布操作。API操作将归于用户名下。您可以在"用户帐号和权限"页面上配置用户的权限。
没有与您的项目相关联的OAuth客户端。
创建OAuth客户端
服务帐号
服务帐号可让您以应用（而不是最终用户）的身份访问Google Play Developer Publishing API。如果要通过自动Build服务器（如Jenkins）等无人参与服务器来访问该API，那么服务帐号就是最佳选择。所有操作都会显示为来自该服务帐号。您可以在"用户帐号和权限"页面上配置该服务帐号的具体权限。
电子邮件地址
权限
修改帐号
51901835013-compute@developer.gserviceaccount.com
授予访问权
在Google Developers Console中查看
test-elva@api-571200625542307571 9-255234.iam.gserviceaccount.com
授予访问权
在Google Developers Console中查看
创建服务帐号

添加新用户
电子邮件地址：*
test-elva@api-571200625542307571 9-255234.iam.gserviceaccount.com
权限到期日期：*
永不
日期:
角色 *
发布管理员
权限
访问所有应用的权限
Guides for Boo...
添加应用
公开范围
新功能
创建及修改草稿应用
修改商品详情、定价和分发范围
管理正式版 APK
管理 Alpha 版和 Beta 版 APK
管理 Alpha 版和 Beta 版用户
查看财务报告
管理订单
回复评价
修改游戏
发布游戏
当您选择全局权限后，将无法为单个应用选择特定权限。
添加用户
取消

添加新用户
电子邮件地址：*
test-elva@api-571200625542307571 9-255234.iam.gserviceaccount.com
权限到期日期：*
永不
日期：
角色 *
只读
权限
访问所有应用的权限
Guides for Boo...
添加应用
公开范围
新功能
创建及修改草稿应用
修改商品详情、定价和分发范围
管理正式版 APK
管理 Alpha 版和 Beta 版 APK
管理 Alpha 版和 Beta 版用户
查看财务报告
管理订单
回复评价
修改游戏
发布游戏
当您选择全局权限后，将无法为单个应用选择特定权限。
添加用户
取消

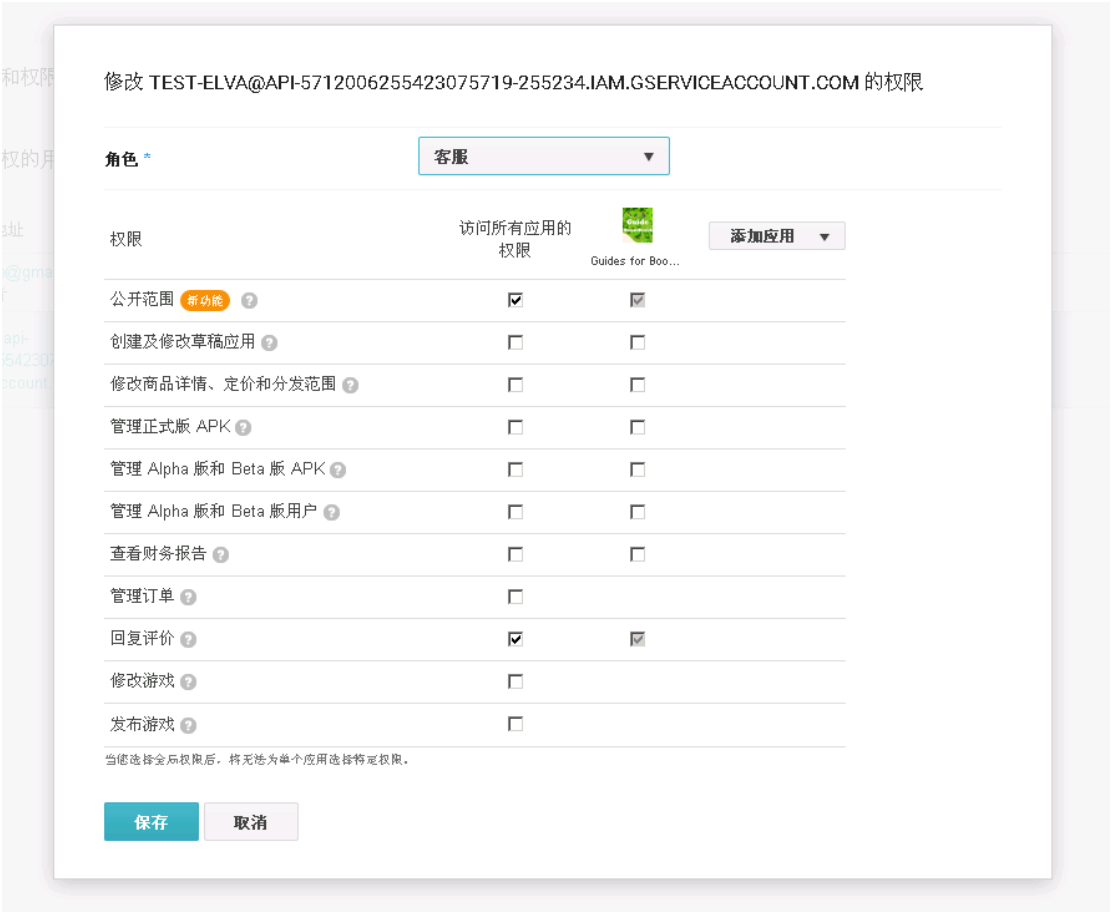
修改 TEST-ELVA@API-571200625542307571 9-255234.IAM.GSERVICEACCOUNT.COM 的权限
角色 *
客服
权限
访问所有应用的权限
Guides for Boo...
添加应用
公开范围
新功能
创建及修改草稿应用
修改商品详情、定价和分发范围
管理正式版 APK
管理 Alpha 版和 Beta 版 APK
管理 Alpha 版和 Beta 版用户
查看财务报告
管理订单
回复评价
修改游戏
发布游戏
当您选择全局权限后，将无法为单个应用选择特定权限。
保存
取消

Google APIs
My Project
IAM 和管理员
服务帐号
创建服务帐号
删除
权限
所有项目
IAM
配额
服务帐号
标签
设置
项目"My Project"的服务帐号
查找服务帐号
Compute Engine default service account
创建服务帐号
服务帐号名称
test-elva2
角色
查看者
服务帐号 ID
test-elva2
@bamboo-parsec-155105.iam.gserviceaccount.com
提供新的私钥
下载包含私钥的文件。此密钥丢失后无法恢复。因此请妥善保存此文件。
密钥类型
JSON
推荐
P12
适合向后兼容 P12 格式的代码
启用 G Suite 全网域委派功能
向客户端授予访问 G Suite 网域中所有用户数据的权限，而无需分别针对每个用户的数据手动授权。 了解详情
取消
创建