Zmiana Stylów Zdjęć – Ćwiczenie

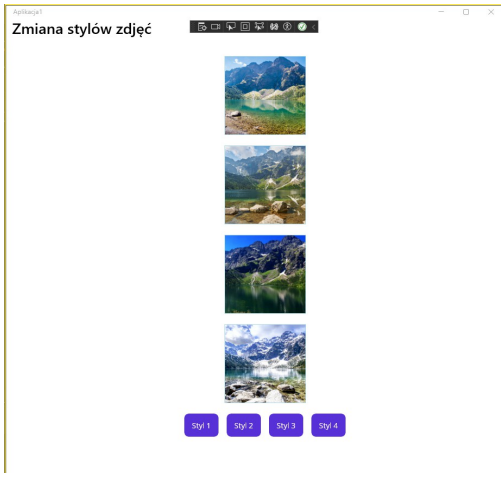

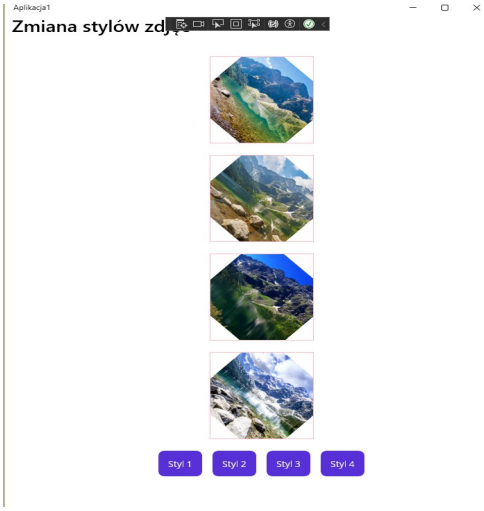

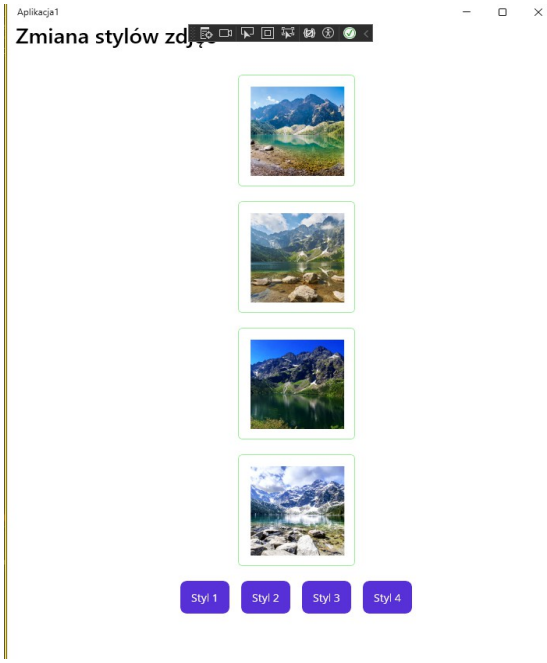

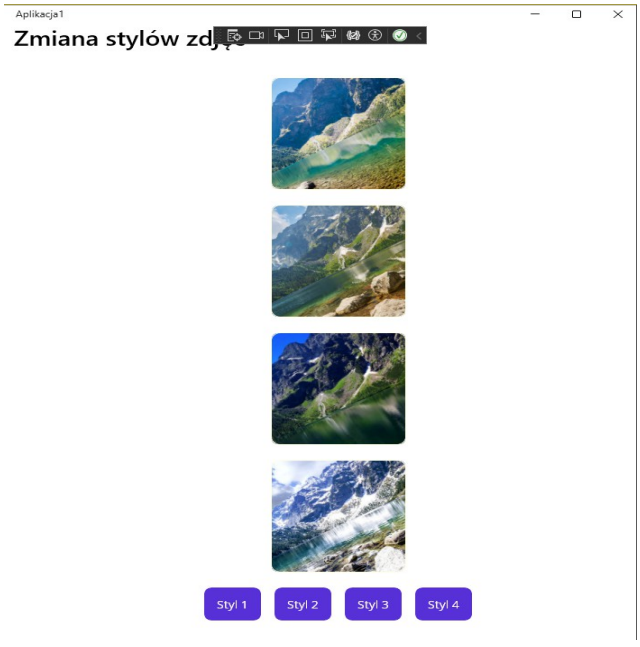

Plik Edycja Widok Git Projekt Kompilowanie Debuguj Test Narzędzia Rozszerzenia Okno Pomoc Wyszukaj Aplikacja1

Debug Any CPU Windows Machine

Dynamiczne drze...

Przeszukaj dynamiczne drze

Przeładowywanie na gorąco jest albo wyłączone, nie jest wspierane przez bieżącą aplikację lub wykonanie aplikacji jest wstrzymane.

MainPage.xaml.cs | MainPage.xaml

Aplikacja1 (net10.0-windows10.0.19041.0) | ContentPage

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/dotnet/2021/maui"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
    x:Class="Aplikacja1.MainPage"
    Title="Zmiana stylów zdjęć">

    <ScrollView>
        <VerticalStackLayout
            Padding="20"
            Spacing="20"
            HorizontalOptions="Center">

            <!-- Zdjęcia w Frame -->
            <Frame
                x:Name="Photo1Frame"
                Padding="0"
                CornerRadius="10"
                BorderColor="LightBlue"
                HasShadow="False"
                HeightRequest="150"
                WidthRequest="150"
                HorizontalOptions="Center">
                <Image x:Name="Photo1" Source="photo1.jpg" Aspect="AspectFill"/>
            </Frame>

            <Frame
                x:Name="Photo2Frame"
                Padding="0"
                CornerRadius="10"
                BorderColor="LightPink"
                HasShadow="False"
                HeightRequest="150"
                WidthRequest="150"
                HorizontalOptions="Center">
                <Image x:Name="Photo2" Source="photo2.jpg" Aspect="AspectFill"/>
            </Frame>

            <Frame
                x:Name="Photo3Frame"
                Padding="0"
                CornerRadius="10"
                BorderColor="LightGreen"
                HasShadow="False"
                HeightRequest="150"
                WidthRequest="150"
                HorizontalOptions="Center">
                <Image x:Name="Photo3" Source="photo3.jpg" Aspect="AspectFill"/>
            </Frame>

            <Frame
                x:Name="Photo4Frame"
                Padding="0"
                CornerRadius="10"
                BorderColor="LightYellow"
                HasShadow="False"
                HeightRequest="150"
                WidthRequest="150"
                HorizontalOptions="Center">
                <Image x:Name="Photo4" Source="photo4.jpg" Aspect="AspectFill"/>
            </Frame>

            <!-- Przyciski zmiany stylu -->
            <HorizontalStackLayout Spacing="15" HorizontalOptions="Center">
                <Button Text="Styl 1" Clicked="OnStyle1Clicked"/>
                <Button Text="Styl 2" Clicked="OnStyle2Clicked"/>
                <Button Text="Styl 3" Clicked="OnStyle3Clicked"/>
                <Button Text="Styl 4" Clicked="OnStyle4Clicked"/>
            </HorizontalStackLayout>

        </VerticalStackLayout>
    </ScrollView>
</ContentPage>
```

MainPage.xaml.cs | MainPage.xaml

Aplikacja1 (net10.0-windows10.0.19041.0) | Aplikacja1.MainPage | OnSty

```
using Microsoft.Maui.Controls;

namespace Aplikacja1
{
    Odwołania: 14
    public partial class MainPage : ContentPage
    {
        Odwołania: 0
        public MainPage()
        {
            InitializeComponent();
        }

        // Styl 1 - powiększenie zdjęć
        Odwołania: 0
        private void OnStyle1Clicked(object sender, EventArgs e)
        {
            SetPhotoStyle(1.2, 0, 0, Colors.LightBlue);
        }

        // Styl 2 - obrót zdjęć
        Odwołania: 0
        private void OnStyle2Clicked(object sender, EventArgs e)
        {
            SetPhotoStyle(1.0, 45, 0, Colors.LightPink);
        }

        // Styl 3 - zmniejszenie i ramka
        Odwołania: 0
        private void OnStyle3Clicked(object sender, EventArgs e)
        {
            SetPhotoStyle(0.8, 0, 5, Colors.LightGreen);
        }

        // Styl 4 - obrót i powiększenie
        Odwołania: 0
        private void OnStyle4Clicked(object sender, EventArgs e)
        {
            SetPhotoStyle(1.5, -30, 10, Colors.LightYellow);
        }

        // Funkcja pomocnicza do ustawiania stylu zdjęć
        Odwołania: 4
        private void SetPhotoStyle(double scale, double rotation, double cornerRadius, Color borderColor)
        {
            ApplyStyle(Photo1Frame, Photo1, scale, rotation, cornerRadius, borderColor);
            ApplyStyle(Photo2Frame, Photo2, scale, rotation, cornerRadius, borderColor);
            ApplyStyle(Photo3Frame, Photo3, scale, rotation, cornerRadius, borderColor);
            ApplyStyle(Photo4Frame, Photo4, scale, rotation, cornerRadius, borderColor);
        }

        // Ustawienia stylu dla pojedynczego zdjęcia
        Odwołania: 4
        private void ApplyStyle(Frame frame, Image photo, double scale, double rotation, double cornerRadius, Color borderColor)
        {
            photo.Scale = scale;
            photo.Rotation = rotation;

            frame.CornerRadius = (float)cornerRadius;
            frame.BorderColor = borderColor;
        }
    }
}
```

UWAGA – ustawiamy dla każdego zdjecia tryb kompilowania:
Akcja kompilacji: MauiImage:

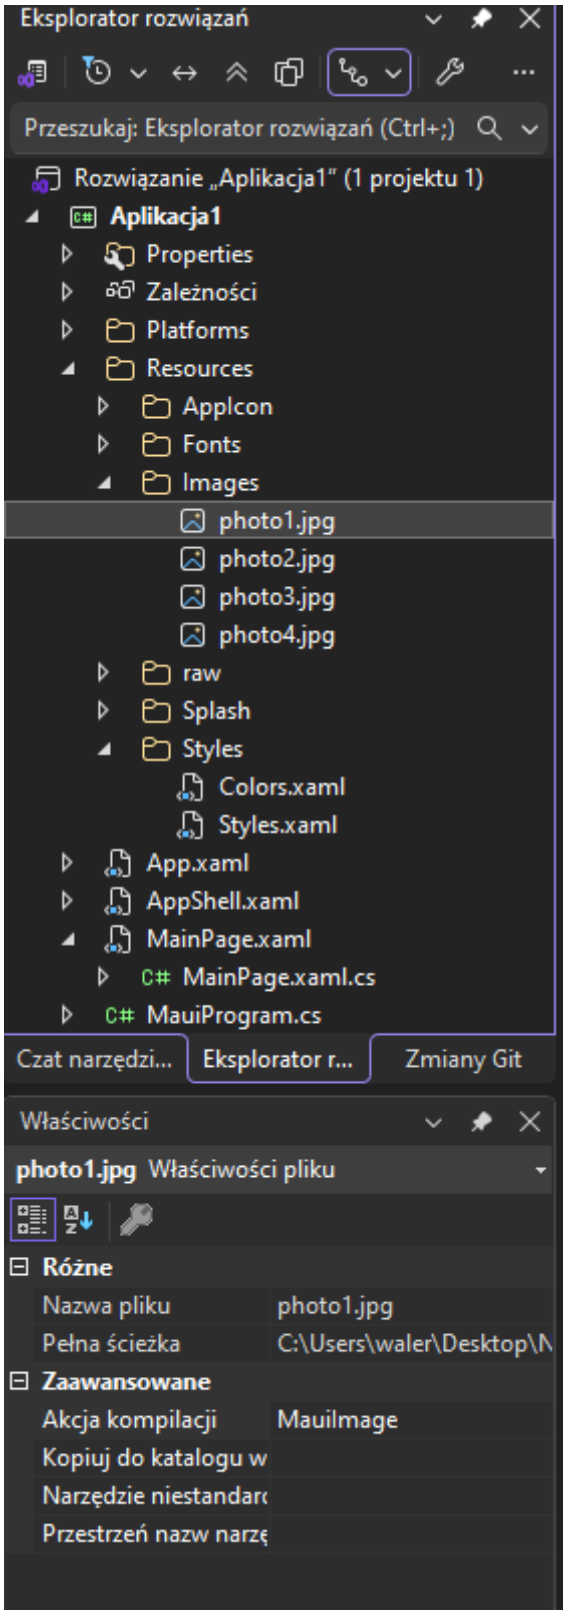

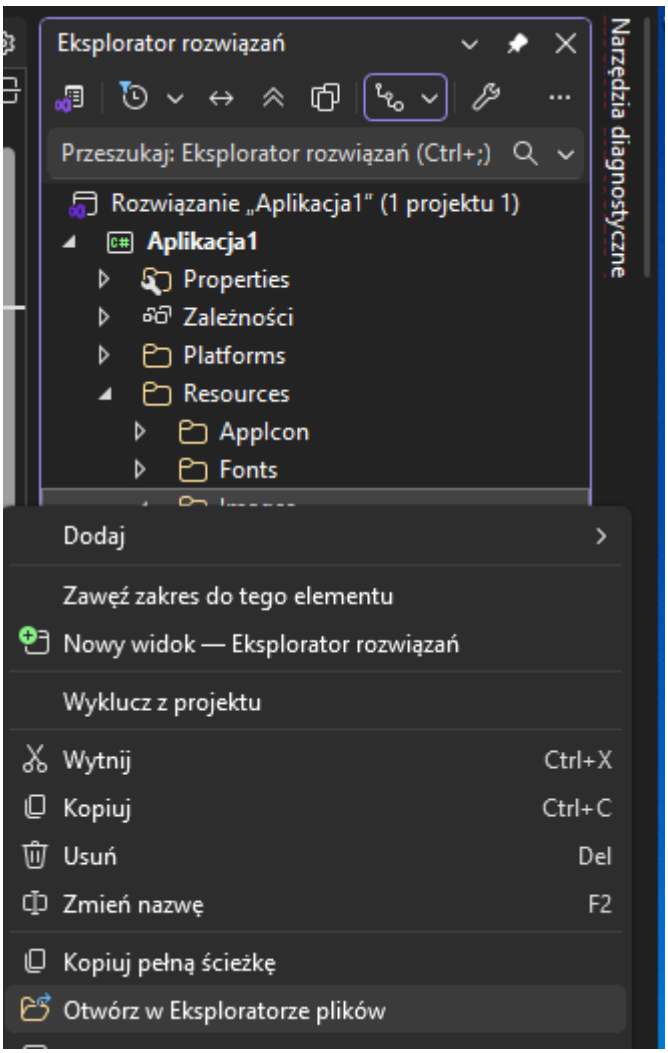
Eksplorator rozwiązań
Narzędzia diagnostyczne
Przeszukaj: Eksplorator rozwiązań (Ctrl+;)
Rozwiązanie „Aplikacja1" (1 projektu 1)
Aplikacja1
Properties
Zależności
Platforms
Resources
AppIcon
Fonts
Dodaj
Zawęź zakres do tego elementu
Nowy widok — Eksplorator rozwiązań
Wyklucz z projektu
Wytnij Ctrl+X
Kopiuj Ctrl+C
Usuń Del
Zmień nazwę F2
Kopiuj pełną ścieżkę
Otwórz w Eksploratorze plików

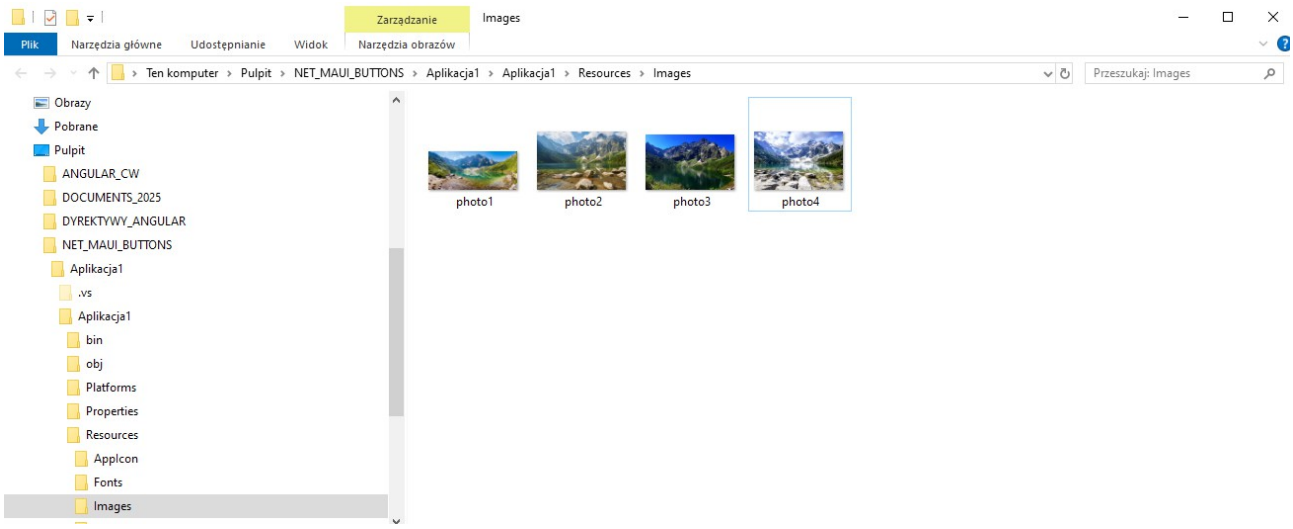
Zarządzanie
Images
Plik
Narzędzia główne
Udostępnianie
Widok
Narzędzia obrazów
Ten komputer › Pulpit › NET_MAUI_BUTTONS › Aplikacja1 › Aplikacja1 › Resources › Images
Przeszukaj: Images
Obrazy
Pobrane
Pulpit
ANGULAR_CW
DOCUMENTS_2025
DYREKTYWY_ANGULAR
NET_MAUI_BUTTONS
Aplikacja1
.vs
Aplikacja1
bin
obj
Platforms
Properties
Resources
AppIcon
Fonts
Images
photo1
photo2
photo3
photo4