

Dokumentace Zadání č. 2. – Marketingová (reklamní) firma [IUS]

Databázové systémy

Obsah

1	Zadání												
2	Diagram případů užití												
3 Datový model (ERD) 4 Implementace													
												4.1 Triggre	5
	4.2 Procedúry	5											
	4.3 Index a EXPLAIN PLAIN	5											
	4.4 Přístupová práva	f											


1 Zadání

Vytvořte jednoduchý IS pro malou marketingovou firmu, která řeší různé zakázky. Firma je členěna na několik oddělení. U každého oddělení je třeba uchovávat jeho název, stručný popis, místnost, zaměstnance a vedoucího. Zaměstnanci pracují na jednom oddělení, je u nich uchována informace o jejich mzdě, titulu, specializaci, atp. Předpokládejte že vedoucí má na starost pouze jedno oddělení. Zakázka sestává z jednoho či více požadavků, přičemž u každého požadavku je evidován jeho typ (např. letáková kampaň, reklama v médiích, billboard, ...), cena, doba platnosti marketingové akce, počet potřebných brigádníků (ty v systému nemusíte modelovat). Požadavek může zpracovávat i více oddělení. U každé zakázky eviduje informační systém zadavatele (klienta) s jeho základními informacemi. Dále je o zakázce evidováno datum zadání, celková cena (součet cen jednotlivých požadavků), termín dodání. Každá zakázka má zodpovědného zaměstnance, který vystavuje faktury na požadavky k zakázce. Jedna faktura může být i na více požadavků. Evidujte zároveň i stav zakázky a jednotlivých požadavků (návrh, příprava, řešení, konec).

2 Diagram případů užití

Z diagramu vyplývá, že zaměstnanec nebude mít přístup k žádným úpravám databáze, jediná výjimka je vystavování faktur. Při práci může zobrazovat zakázky a požadavky, aby je poté zpracoval. Jeho vedoucí poté může práci průběžně monitorovat a podle toho editovat či jinak upravovat zakázky a požadavky. Vedoucí také může spravovat zaměstnance a nahlížet do faktur.

Zákazník může vytvořit zakázku a poté dohlížet na její zpracování. Může také zobrazovat faktury pro něj učené. Kdyby se zákazník přestěhoval nebo si např. chtěl změnit email, je mu umožněna změna jeho kontaktních údajů.

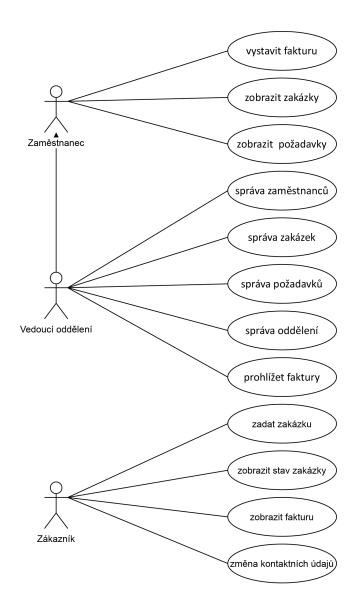


Obrázek 1: Model případů užití

3 Datový model (ERD)

Entita osoba má jako primární klíč rodné číslo (je vždy unikátní) a uchovává se u ní základní údaje pro kontaktování osoby. Tato entita má dvě specializace klient a pracovník. U klienta není potřeba uchovávat další informace navíc. U pracovníka jsou navíc uchovány údaje o specializaci, titulu a mzdy. Pracovník musí být součástí jednoho oddělení a zároveň může být ve vztahu s oddělením jako vedoucí (může vést pouze jedno). Oddělení musí mít unikátní idedntifikátor.

Klient může být ve vztahu s 0-n objednávkami. S objednávkou je spřažen jeden odpovědný pracovník, který ji má na starost. Objednávka se skládá z jednoho či více požadavků a má svůj unikátní identifikátor. Požadavky jsou slabou entitou a pro jednoznačnou identifikaci musí být spojeny s objednávkou. Jednotlivé požadavky objednávky jsou odlišeny diskriminátorem. Faktura je spojena s pracovníkem, který ji vytvořil. Její P.K. je číslo faktury (musí se vygenerovat unikátní číslo). Faktura je přiřazena jednomu klientovy a je propojena s jedním či více požadavků.

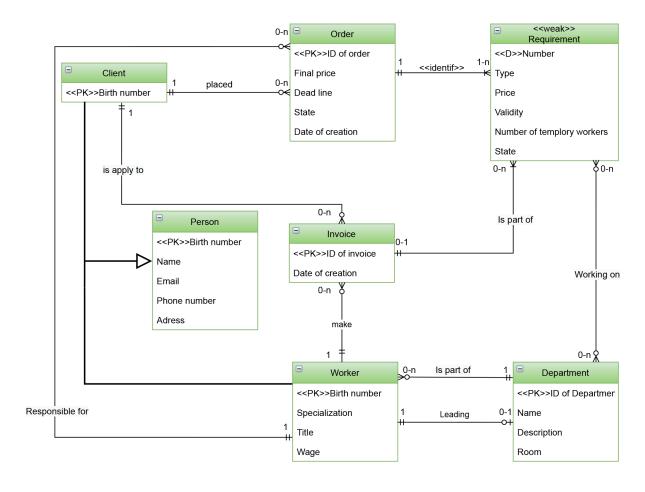

Obrázek 2: Datový model (ERD)

4 Implementace

4.1 Triggre

Pre využitie triggerov sme sa rozhodli generovať vlastné primárne kľ úče pre tabuľ ku Requirement. Keď že je v tejto tabuľ ke zložený primárny kľ úč z ID objednávky a diskriminátoru, tak diskriminátor sme sa rozhodli generovať osobitne pre každú objednávku. Za týmto účelom bol vytvorený trigger na tabuľ ku Order pri vkladaní hodnôt sa vloží aj hodnota počítadla do osobitnej tabuľ ky Requirement_counters kde sa počíta diskriminátor. Zároveň sú triggre nastavené na tabuľ ku Requirement pri vkladaní riadku sa vygeneruje nový diskriminátor a inkrementuje počítadlo v tabuľ ke Requirement_counters. Ďalši pomocný trigger je na akciu UPDATE, ktorý zaisť uje aby užívateľ nemohol prepisovať hodnotu tohto diskriminátora.

4.2 Procedúry

Prvá procedúra je computeFinalPrice (Order_id , additional_costs). Táto procedúra spočíta celkovú sumu objednávky a uloží túto hodnotu do položky finalPrice tejto objednávky. Celková suma je spočítaná ako súčet cien jednotlivých požiadavkov (Requirement) plus hodnota navyše odovzdávaná ako parameter procedúry additional_costs. Procedúra vyhodí výnimku a upozorní užívateľa ak zadané ID objednávky neexistuje.

Druhá procedúra je computeDepartmentEarnings (department_id). Počíta koľ ko zarobilo oddelenie (tabuľ ka Department) z daným ID podľ a spracovaných požiadavok. Táto procedúra používa kurzor na prechádaznie tabuľ ky, ktorá reprezentuje n…n väzbu medzi oddelním a požiadavkami a sčítava jednotlivé sumy.

4.3 Index a EXPLAIN PLAIN

Vybraný SELECT príkaz.

```
SELECT COUNT(*) noOfPeople, p.city FROM PERSON p, "Client" c WHERE p.birthNum=c.birthNum GROUP BY p.city
```

Pred vytvorením vlastného indexu.

	Id		Operation		Rows		Bytes	1	Cost	(%CPU)	Time	
	0		SELECT STATEMENT		4		128		4	(25)	00:00:01	
	1		HASH GROUP BY		4	-	128		4	(25)	00:00:01	
	2		NESTED LOOPS		4	-	128		3	(0)	00:00:01	
	3		TABLE ACCESS FULI	<u>.</u>	9	-	225		3	(0)	00:00:01	
*	4	-	INDEX UNIQUE SCAN	1	1	-[7	-	0	(0)	00:00:01	

```
Predicate Information (identified by operation id):
```

```
" 4 - access(""P"".""BIRTHNUM""=""C"".""BIRTHNUM"")"
```

Note

⁻ dynamic statistics used: dynamic sampling (level=2)

Vzhľadom na to, že spojenie JOIN je pomocou primárnych kľúčov, ktoré majú implicitne vygenerovaný index pri vytváraní tabuľky, tak je toto spojenie vykonané rýchlo. Avšak problém sa ukazuje pri zoskupení GROUP BY, kde sa musí pristupovať do samotnej tabuľky pre prístup k hodnote stĺpca city. Preto vytvoríme index pre tento stĺpec.

[fontsize=\small]

I	d		Operation		 Rows		Bytes		Cost (%C	 PU) 	Time	
1	0	I	SELECT STATEMENT	1	4	l	128	l		` ' '	00:00:01	
	2	1	SORT GROUP BY NOSORT NESTED LOOPS		4		128 128	1			00:00:01	
İ	3	İ	TABLE ACCESS BY INDEX	ROWID	9	İ	225	İ	_	(0)	00:00:01	İ
 *	4 5	1	INDEX FULL SCAN INDEX UNIQUE SCAN		9		7		1 0		00:00:01	


Predicate Information (identified by operation id):

```
" 5 - access(""P"".""BIRTHNUM""=""C"".""BIRTHNUM"")"
```

Note

Ako si môžme všimnúť, tak po vytvorení indexu sa pri zoskupovaní používajú hodnoty z neho a pribudol na riadku 4 prístup do indexu, miesto prístupu do samotnej tabuľky. Toto znížilo CPU náročnosť.

4.4 Přístupová práva

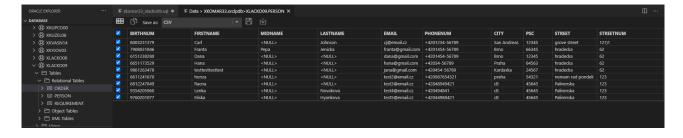

Obrázek 3: Test uživatelských práv

⁻ dynamic statistics used: dynamic sampling (level=2)