Consumo API REST para listar jugadores por región (players)

URL	Method
http://localhost:8080/players/{region}	GET

1. Argumentos de entrada:


Campo	Tipo de Dato	Observaciones
region	cadena	-

2. Argumentos de salida:

• Datos:

Campo	Tipo de Dato	Observaciones
id	entero	-
name	cadena	-
mmr	entero	- mayor a 6500
position	entero	-
region	cadena	

Ejemplo:

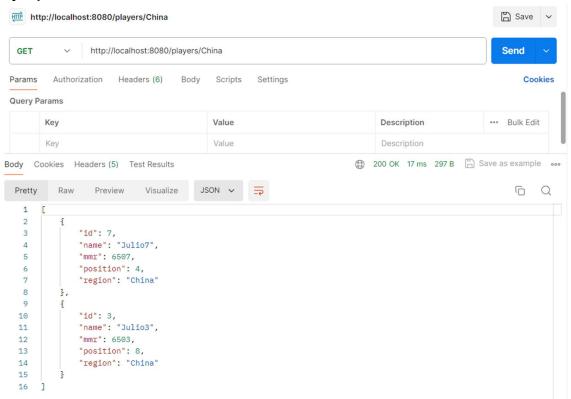

Consumo API REST para borrar jugadores (players)

URL	Method
http://localhost:8080/players/borrar/{id}	DELETE

3. Argumentos de entrada:

Campo	Tipo de Dato	Observaciones
id	entero	-


4. Argumentos de salida:

OPCION 1 (Borrado Correcto)

OPCION 2 (Borrado Incorrecto)

Ejemplo:

OPCIÓN 1

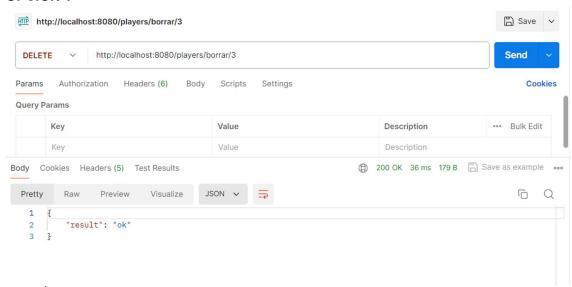

OPCIÓN 2:

