Document de mi-parcours

Projet Organiz'Asso

Application web de forum associatif

UE : LU3IN017 — Technologies du Web


Année : 2025–2026

Étudiants : KAOUANE Walid — 21314924

KEDDARA Jalil — 21312687

1. Graphe de dépendances entre composants

Graphe des dépendances

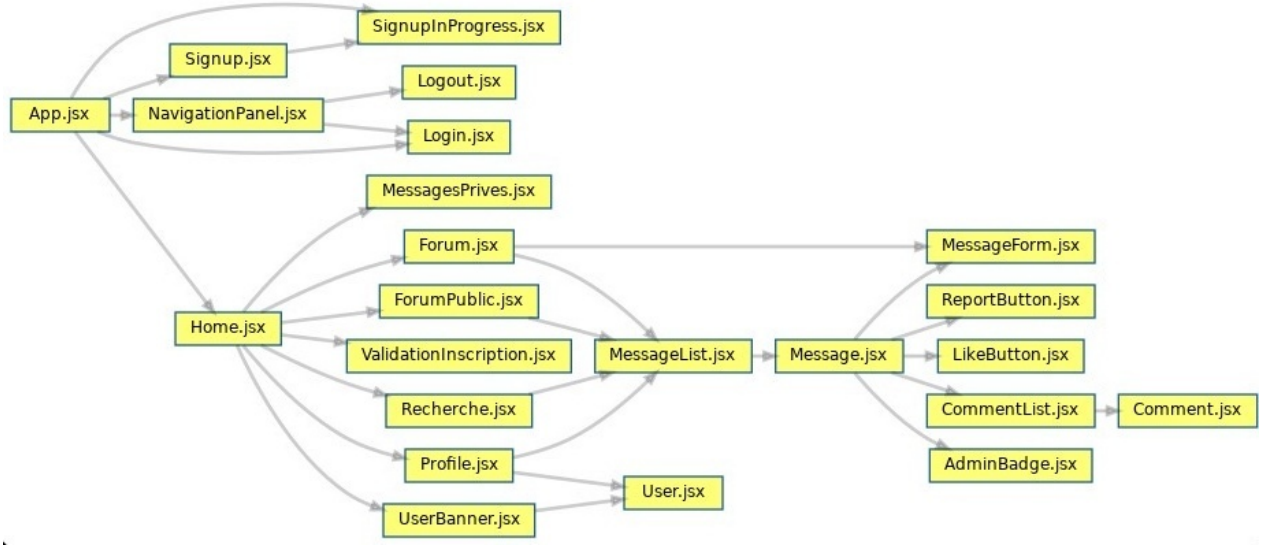

2. Description des composants React

App.jsx

Role : Composant racine de l'application. Gère l'état global de connexion et orchestre la navigation entre les vues : login, inscription, attente de validation et page principale.

Props : Aucune.

State : isConnected (bool, défaut false), page (string, défaut "login").

Enfants : Login, Signup, SignupInProgress, Home, NavigationPanel.

NavigationPanel.jsx

Role : Composant conditionnel affiché dans la barre de navigation. Affiche Login si l'utilisateur n'est pas connecté, ou Logout sinon.

Props : login (fn), logout (fn), isConnected (bool).

State : Aucun.

Enfants : Login, Logout.

Login.jsx

Role : Formulaire de connexion avec deux champs : identifiant et mot de passe. Appelle la fonction login à la soumission et propose un lien vers l'inscription.

Props : login (fn), signup_page (fn).

State : identifiant (string), password (string).

Enfants : Aucun.

Logout.jsx

Role : Composant minimal affichant un bouton Se déconnecter. Appelle la fonction logout reçue en props au clic.

Props : logout (fn).

State : Aucun.

Enfants : Aucun.

Signup.jsx

Role : Formulaire d'inscription avec cinq champs : prénom, nom, login, mot de passe et confirmation. Vérifie la cohérence des mots de passe avant soumission.

Props : signupInProgress_page (fn), login_page (fn).

State : firstName, lastName, login, pass1, pass2 (strings), erreur (bool).

Enfants : Aucun.

SignupInProgress.jsx

Role : Page intermédiaire affichée après soumission de l'inscription. Informe l'utilisateur que son compte est en attente de validation par un administrateur.

Props : signup_page (fn), login_page (fn).

State : Aucun.

Enfants : Aucun.

Home.jsx

Role : Composant central affiché une fois connecté. Orchestre l'ensemble des sections de l'application et active les fonctionnalités supplémentaires en mode admin.

Props : logout (fn).

State : isAdmin (bool), homeCBpage (string).

Enfants : UserBanner, Forum, ForumPublic, Recherche, Profile, MessagesPrives, ValidationInscription.

UserBanner.jsx

Role : Barre de navigation latérale persistante. Affiche les informations de l'utilisateur connecté et les liens vers les différentes sections. Le lien Validations est réservé aux admins.

Props : isAdmin (bool), logout (fn), setHomeCBpage (fn), activePage (string), currentUser (objet).

State : Aucun.

Enfants : User.

User.jsx

Role : Affiche les informations d'un utilisateur : avatar généré depuis l'initiale, nom complet, login avec @ et badge Admin si applicable.

Props : user (objet : login, prenom, nom, isAdmin).

State : Aucun.

Enfants : Aucun.

ForumPublic.jsx

Role : Forum accessible en lecture seule sans connexion. Affiche les messages publics mais ne propose pas de formulaire d'envoi.

Props : Aucune.

State : Aucun.

Enfants : MessageList.

Forum.jsx

Role : Forum principal des membres. Gère deux forums via forumType : le forum ouvert pour tous les membres et le forum fermé réservé aux administrateurs.

Props : isAdmin (bool), forumType (string : "ouvert" | "ferme").

State : messages[], messagesFerme[].

Enfants : MessageList, MessageForm.

MessagesPrives.jsx

Role : Messagerie privée entre membres. Affiche la liste des conversations à gauche et le fil actif à droite, avec un style bulle.

Props : currentUser (objet).

State : convActive (id), newMsg (string), convs[].

Enfants : Aucun (rendu JSX interne).

Profile.jsx

Role : Page de profil d'un membre. Affiche ses informations personnelles et la liste de tous ses messages publiés, qu'il peut supprimer.

Props : currentUser (objet).

State : Aucun.

Enfants : User, MessageList.

Recherche.jsx

Role : Moteur de recherche de messages avec quatre critères cumulables : mots-clés, auteur, date de début et date de fin.

Props : Aucune.

State : query, auteur, dateDebut, dateFin (strings), resultats[], cherche (bool).

Enfants : MessageList.

ValidationInscription.jsx

Role : Interface réservée aux administrateurs pour valider ou refuser les demandes d'inscription en attente.

Props : Aucune.

State : inscriptions[].

Enfants : Aucun.

MessageForm.jsx

Role : Formulaire de création d'un message ou d'une réponse. Contient un textarea et, pour les admins, un menu pour choisir le forum cible.

Props : onSubmit (fn), isAdmin (bool).

State : contenu (string), forum (string, défaut "ouvert").

Enfants : Aucun.

MessageList.jsx

Role : Affiche une liste de messages. Délègue l'affichage individuel de chaque message au composant Message.

Props : messages[], onDelete (fn), currentUser (string).

State : Aucun.

Enfants : Message.

Message.jsx

Role : Affiche un message avec son auteur, sa date et son contenu. Intègre les boutons like, répondre, signaler et un badge admin si l'auteur est administrateur.

Props : message (objet : id, auteur, date, contenu, likes, comments[], isAdmin), onDelete (fn), currentUser (string).

State : showReply (bool).

Enfants : LikeButton, MessageForm, CommentList, ReportButton, AdminBadge.

LikeButton.jsx

Role : Bouton like avec un coeur et un compteur. Un clic bascule entre liké et non liké. Chaque instance gère son état indépendamment.

Props : initialLikes (int).

State : liked (bool), likes (int).

Enfants : Aucun.

CommentList.jsx

Role : Affiche la liste des commentaires rattachés à un message. Ne s'affiche pas si la liste est vide.

Props : comments[].

State : Aucun.

Enfants : Comment.

Comment.jsx

Role : Composant feuille affichant un commentaire unique : auteur en gras, date en grisé et contenu. Ne déclenche aucune action.

Props : comment (objet : auteur, date, contenu).

State : Aucun.

Enfants : Aucun.

ReportButton.jsx

Role : Bouton de signalement d'un message. Au clic, ouvre un formulaire permettant à l'utilisateur de choisir un motif et de soumettre le signalement.

Props : messageId (string), onReport (fn).

State : isOpen (bool), motif (string).

Enfants : Aucun.

AdminBadge.jsx

Role : Badge visuel affiché à côté du pseudo d'un administrateur. Permet d'identifier facilement les modérateurs dans les fils de discussion.

Props : isAdmin (bool). Si false, ne rend rien.

State : Aucun.

Enfants : Aucun.