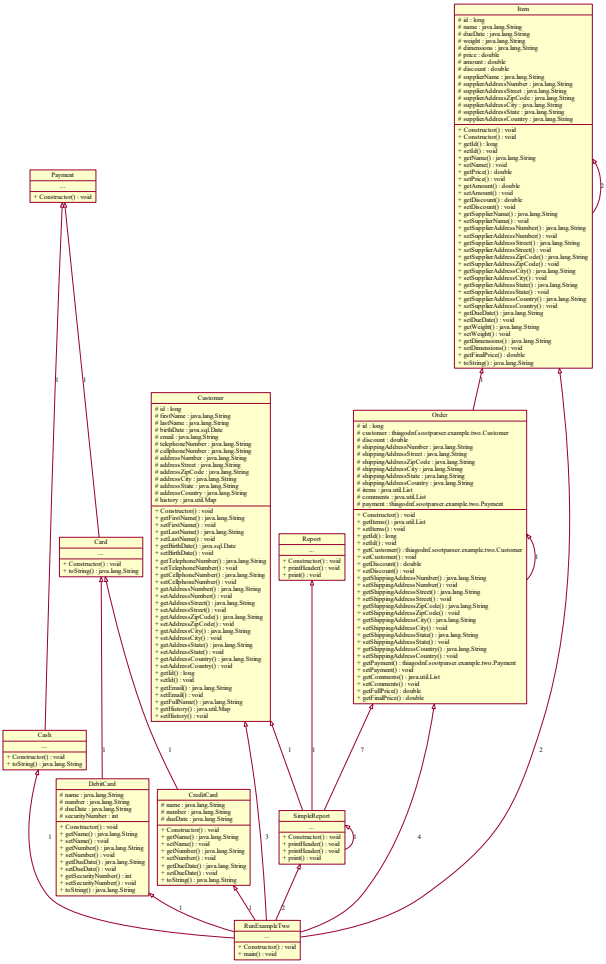
Item
id : long
name : java.lang.String
dueDate : java.lang.String
weight : java.lang.String
dimensions : java.lang.String
price : double
amount : double
discount : double
supplierName : java.lang.String
supplierAddressNumber : java.lang.String
supplierAddressStreet : java.lang.String
supplierAddressZipCode : java.lang.String
supplierAddressCity : java.lang.String
supplierAddressState : java.lang.String
supplierAddressCountry : java.lang.String
+ Constructor() : void
+ Constructor() : void
+ getId() : long
+ setId() : void
+ getName() : java.lang.String
+ setName() : void
+ getPrice() : double
+ setPrice() : void
+ getAmount() : double
+ setAmount() : void
+ getDiscount() : double
+ setDiscount() : void
+ getSupplierName() : java.lang.String
+ setSupplierName() : void
+ getSupplierAddressNumber() : java.lang.String
+ setSupplierAddressNumber() : void
+ getSupplierAddressStreet() : java.lang.String
+ setSupplierAddressStreet() : void
+ getSupplierAddressZipCode() : java.lang.String
+ setSupplierAddressZipCode() : void
+ getSupplierAddressCity() : java.lang.String
+ setSupplierAddressCity() : void
+ getSupplierAddressState() : java.lang.String
+ setSupplierAddressState() : void
+ getSupplierAddressCountry() : java.lang.String
+ setSupplierAddressCountry() : void
+ getDueDate() : java.lang.String
+ setDueDate() : void
+ getWeight() : java.lang.String
+ setWeight() : void
+ getDimensions() : java.lang.String
+ setDimensions() : void
+ getFinalPrice() : double
+ toString() : java.lang.String
Payment
+ Constructor() : void
Customer
id : long
firsName : java.lang.String
lasName : java.lang.String
birthDate : java.sql.Date
email : java.lang.String
telephoneNumber : java.lang.String
cellphoneNumber : java.lang.String
addressNumber : java.lang.String
addressStreet : java.lang.String
addressZipCode : java.lang.String
addressCity : java.lang.String
addressState : java.lang.String
addressCountry : java.lang.String
history : java.util.Map
+ Constructor() : void
+ getFirstName() : java.lang.String
+ setFirstName() : void
+ getLastName() : java.lang.String
+ setLastName() : void
+ getBirthDate() : java.sql.Date
+ setBirthDate() : void
+ getTelephoneNumber() : java.lang.String
+ setTelephoneNumber() : void
+ getCellphoneNumber() : java.lang.String
+ setCellphoneNumber() : void
+ getAddressNumber() : java.lang.String
+ setAddressNumber() : void
+ getAddressStreet() : java.lang.String
+ setAddressStreet() : void
+ getAddressZipCode() : java.lang.String
+ setAddressZipCode() : void
+ getAddressCity() : java.lang.String
+ setAddressCity() : void
+ getAddressState() : java.lang.String
+ setAddressState() : void
+ getAddressCountry() : java.lang.String
+ setAddressCountry() : void
+ getId() : long
+ setId() : void
+ getEmail() : java.lang.String
+ setEmail() : void
+ getDueDate() : java.lang.String
+ getHistory() : java.util.Map
+ setHistory() : void
Order
id : long
customer : thiagosilvf.sostparser.example.two.Customer
discount : double
shippingAddressNumber : java.lang.String
shippingAddressStreet : java.lang.String
shippingAddressZipCode : java.lang.String
shippingAddressCity : java.lang.String
shippingAddressState : java.lang.String
shippingAddressCountry : java.lang.String
items : java.util.List
comments : java.util.List
payment : thiagosilvf.sostparser.example.two.Payment
+ Constructor() : void
+ getItems() : java.util.List
+ setItems() : void
+ getId() : long
+ setId() : void
+ getCustomer() : thiagosilvf.sostparser.example.two.Customer
+ setCustomer() : void
+ getDiscount() : double
+ setDiscount() : void
+ getShippingAddressNumber() : java.lang.String
+ setShippingAddressNumber() : void
+ getShippingAddressStreet() : java.lang.String
+ setShippingAddressStreet() : void
+ getShippingAddressZipCode() : java.lang.String
+ setShippingAddressZipCode() : void
+ getShippingAddressCity() : java.lang.String
+ setShippingAddressCity() : void
+ getShippingAddressState() : java.lang.String
+ setShippingAddressState() : void
+ getShippingAddressCountry() : java.lang.String
+ setShippingAddressCountry() : void
+ getPayment() : thiagosilvf.sostparser.example.two.Payment
+ setPayment() : void
+ getComments() : java.util.List
+ setComments() : void
+ getFullPrice() : double
+ getFinalPrice() : double
Card
+ Constructor() : void
+ toString() : java.lang.String
Report
+ Constructor() : void
+ printHeader() : void
+ print() : void
Cash
+ Constructor() : void
+ toString() : java.lang.String
DebitCard
name : java.lang.String
number : java.lang.String
dueDate : java.lang.String
securityNumber : int
+ Constructor() : void
+ getName() : java.lang.String
+ setName() : void
+ getNumber() : java.lang.String
+ setNumber() : void
+ getDueDate() : java.lang.String
+ setDueDate() : void
+ getSecurityNumber() : int
+ setSecurityNumber() : void
+ toString() : java.lang.String
CreditCard
name : java.lang.String
number : java.lang.String
dueDate : java.lang.String
+ Constructor() : void
+ getName() : java.lang.String
+ setName() : void
+ getNumber() : java.lang.String
+ setNumber() : void
+ getDueDate() : java.lang.String
+ setDueDate() : void
+ toString() : java.lang.String
SampleReport
+ Constructor() : void
+ printHeader() : void
+ printHeader() : void
+ print() : void
RunExampleTwo
+ Constructor() : void
+ main() : void
1
1
1