

## LEMBAR KERJA PRAKTIKUM CLOUD COMPUTING

## INSTALASI DAN KONFIGURASI LAYANAN HOSTING DENGAN LAMPP (SAAS)

## **IDENTITAS:**

Nama:	Fajar Hikmah Ramadhan
NIM:	123170100
Kelas:	В
Hari, Tanggal:	20 Februari 2020

## **CONTOH ISIAN:**

1. Tampilkan hasil login pada Ubuntu Server dengan menggunakan PuTTY

```
💤 root@eternal-loops: ~
                                                                          П
                                                                                ×
📥 login as: root
root@45.76.145.117's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.3 LTS (GNU/Linux 4.15.0-45-generic x86 64)
 * Documentation: https://help.ubuntu.com
               https://landscape.canonical.com
https://ubuntu.com/advantage
 * Management:
 * Support:
 System information as of Mon Feb 17 21:56:08 WIB 2020
 System load: 0.0
                                   Processes:
                                                        146
 Usage of /: 84.9% of 19.63GB Users logged in:
 Memory usage: 78%
                                   IP address for ens3: 45.76.145.117
  Swap usage:
 * Multipass 1.0 is out! Get Ubuntu VMs on demand on your Linux, Windows or
  Mac. Supports cloud-init for fast, local, cloud devops simulation.
    https://multipass.run/
 * Canonical Livepatch is available for installation.
   - Reduce system reboots and improve kernel security. Activate at:
    https://ubuntu.com/livepatch
187 packages can be updated.
141 updates are security updates.
*** System restart required ***
Last login: Sun Feb 2 19:18:13 2020 from 180.254.121.187
root@eternal-loops:~#
```

2. Deskripsikan parameter yang digunakan untuk keluar dari akun root


\$ exit
Perintah exit digunakan untuk keluar dari sesi akun aktif

3. Tampilkan pesan kesalahan pada saat login PHPMyAdmin



## **TUGAS BAGIAN PERTAMA:**

1. Tampilan hasil login Server Ubuntu pada PuTTY (tampilan dashboard/motd)

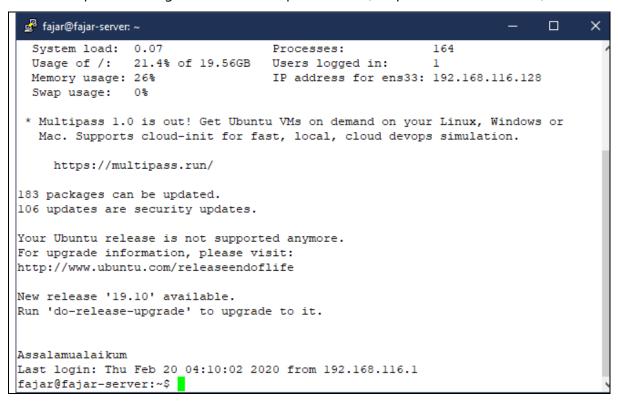

2. Deskripsikan parameter atau cara untuk mendapatkan IP dari Server Ubuntu

```
$ ifconfig
```

- 3. Tampilkan hasil instalasi Apache (Ubuntu Default Page) pada browser (perlihatkan juga address bar pada browser)
- 4. Tampilkan proses instalasi MySQL
- 5. Tampilkan keberhasilan instalasi PHP dengan cara menampilkan <u>info.php</u> pada browser
- 6. Tampilkan halaman awal dari login PHPmyAdmin pada browser

7.	Deskripsikan parameter untuk memperbaiki login database (Flush Privileges)
\$	
8.	Tampilkan hasil login WinSCP yang menunjukkan berkas pada Ubuntu Server

## **TUGAS BAGIAN KEDUA:**

Khusus untuk yang <u>telah</u> mengerjakan tugas 000webhost:

Unduh berkas PHP/HTML Rumah Makan yang tersimpan pada 000webhost Anda. Khusus untuk yang <u>belum</u> mengerjakan tugas 000webhost:

Buatlah biodata/CV sederhana yang menampilkan identitas Anda menggunakan bahasa PHP/HTML dengan contoh hasil seperti pada ilustrasi berikut



LAKUKAN UNGGAH BERKAS TERSEBUT PADA UBUNTU SERVER, KEMUDIAN TAMPILKAN HASILNYA PADA BROWSER. ATUR JUGA DATABASE BILA PERLU.

(tampilan situs pada browser)

# **TUGAS BAGIAN KETIGA:**


Catatlah IP lima teman Anda secara acak pada tabel berikut, kemudian buat definisi domain untuk teman Anda dengan format: http://www.namateman.if.upnyk.ac.id

No.	IP	Nama	Domain
6)/	192.168.64.250	Wahyu Aji Nugroho	wahyu.if.upnyk.ac.id
ex.	192.168.64.245	Muhammad Imam Alfatah	imam.if.upnyk.ac.id
1.			.if.upnyk.ac.id
2.			.if.upnyk.ac.id
3.			.if.upnyk.ac.id
4.			.if.upnyk.ac.id
5.			.if.upnyk.ac.id


Tampilkan hasil akses situs tersebut (menggunakan domain, bukan akses dengan IP) pada isian berikut (perlihatkan URL pada tangkapan layar):

1.	Situs pertama
2.	Situs kedua
3.	Situs ketiga
4.	Situs keempat
5.	Situs kelima

# 1. Ls: Command ini tidak mengeluarkan output.

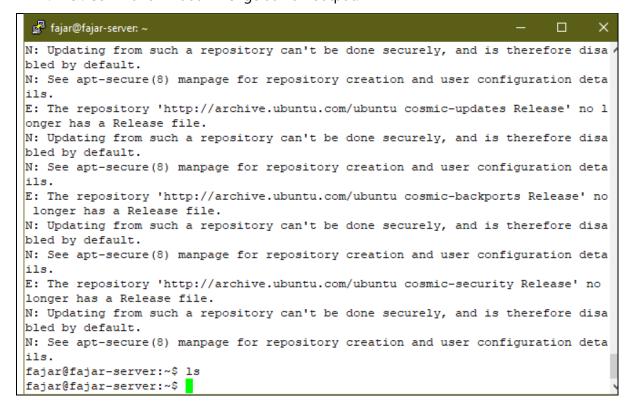

## 2. mkdir pertemuan-2: Command ini juga tidak mengeluarkan output.

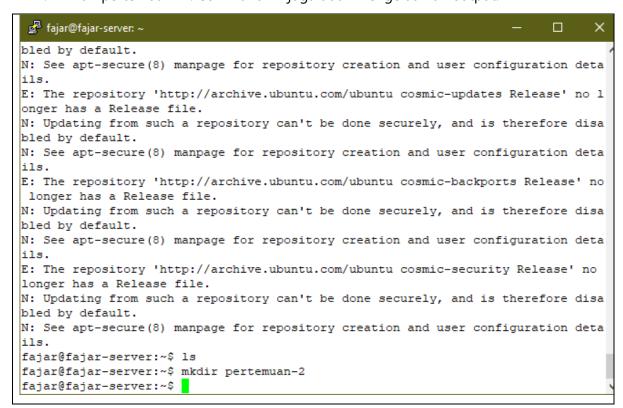

## 3. Is -I: Command ini menghasilkan output sebagai berikut.

```
🧖 fajar@fajar-server: ~
                                                                         E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu cosmic-updates Release' no 1
onger has a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disa
bled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration deta
ils.
E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu cosmic-backports Release' no
longer has a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disa
bled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration deta
ils.
E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu cosmic-security Release' no
longer has a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disa
bled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration deta
ils.
fajar@fajar-server:~$ ls
fajar@fajar-server:~$ mkdir pertemuan-2
fajar@fajar-server:~$ ls -1
total 4
drwxrwxr-x 2 fajar fajar 4096 Feb 20 04:41 pertemuan-2
fajar@fajar-server:~$
```

## 4. cp -r pertemuan-2 pertemuan-1

```
×
뤔 fajar@fajar-server: ~
                                                                          onger has a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disa
bled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration deta
ils.
E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu cosmic-backports Release' no
longer has a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disa
bled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration deta
ils.
E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu cosmic-security Release' no
longer has a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disa
bled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration deta
ils.
fajar@fajar-server:~$ ls
fajar@fajar-server:~$ mkdir pertemuan-2
fajar@fajar-server:~$ ls -1
total 4
drwxrwxr-x 2 fajar fajar 4096 Feb 20 04:41 pertemuan-2
fajar@fajar-server:~$ cp -r pertemuan-2 pertemuan-1
fajar@fajar-server:~$
```

#### 5. ls

```
💤 fajar@fajar-server: ~
                                                                        bled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration deta
ils.
E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu cosmic-backports Release' no
longer has a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disa
bled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration deta
ils.
E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu cosmic-security Release' no
longer has a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disa
bled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration deta
ils.
fajar@fajar-server:~$ ls
fajar@fajar-server:~$ mkdir pertemuan-2
fajar@fajar-server:~$ ls -1
total 4
drwxrwxr-x 2 fajar fajar 4096 Feb 20 04:41 pertemuan-2
fajar@fajar-server:~$ cp -r pertemuan-2 pertemuan-1
fajar@fajar-server:~$ ls
pertemuan-l pertemuan
fajar@fajar-server:~$
```

## 6. mv pertemuan-2 "pertemuan 2 LAMPP"

```
률 fajar@fajar-server: ~
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration de
ils.
E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu cosmic-backports Release'
longer has a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore di
bled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration de
ils.
E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu cosmic-security Release' n
longer has a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore di
bled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration de
ils.
fajar@fajar-server:~$ ls
fajar@fajar-server:~$ mkdir pertemuan-2
fajar@fajar-server:~$ ls -1
total 4
drwxrwxr-x 2 fajar fajar 4096 Feb 20 04:41 pertemuan-2
fajar@fajar-server:~$ cp -r pertemuan-2 pertemuan-1
fajar@fajar-server:~$ ls
pertemuan-1 pertemuan-2
fajar@fajar-server:~$ mv pertemuan-2 "pertemuan 2 LAMPP"
fajar@fajar-server:~$
```


## 7. Is

```
💋 fajar@fajar-server: ~
                                                                         E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu cosmic-backports Release'
longer has a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore di
bled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration de
ils.
E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu cosmic-security Release' n
longer has a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore di
bled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration de
ils.
fajar@fajar-server:~$ ls
fajar@fajar-server:~$ mkdir pertemuan-2
fajar@fajar-server:~$ ls -1
drwxrwxr-x 2 fajar fajar 4096 Feb 20 04:41 pertemuan-2
fajar@fajar-server:~$ cp -r pertemuan-2 pertemuan-1
fajar@fajar-server:~$ ls
pertemuan-l pertemuan-2
fajar@fajar-server:~$ mv pertemuan-2 "pertemuan 2 LAMPP"
fajar@fajar-server:~$ ls
pertemuan-1 'pertemuan 2 LAMPP'
fajar@fajar-server:~$
```

## 8. cd "pertemuan-2

```
🧬 fajar@fajar-server: ~/pertemuan 2 LAMPP
                                                                          longer has a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore di
bled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration de
ils.
E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu cosmic-security Release' n
longer has a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore di
bled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration de
ils.
fajar@fajar-server:~$ ls
fajar@fajar-server:~$ mkdir pertemuan-2
fajar@fajar-server:~$ ls -1
total 4
drwxrwxr-x 2 fajar fajar 4096 Feb 20 04:41 pertemuan-2
fajar@fajar-server:~$ cp -r pertemuan-2 pertemuan-1
fajar@fajar-server:~$ ls
pertemuan-1 pertemuan-2
fajar@fajar-server:~$ mv pertemuan-2 "pertemuan 2 LAMPP"
fajar@fajar-server:~$ ls
pertemuan-1 'pertemuan 2 LAMPP'
fajar@fajar-server:~$ cd "pertemuan 2 LAMPP"/
fajar@fajar-server:~/pertemuan 2 LAMPP$
```

## 9. nano biodata.txt

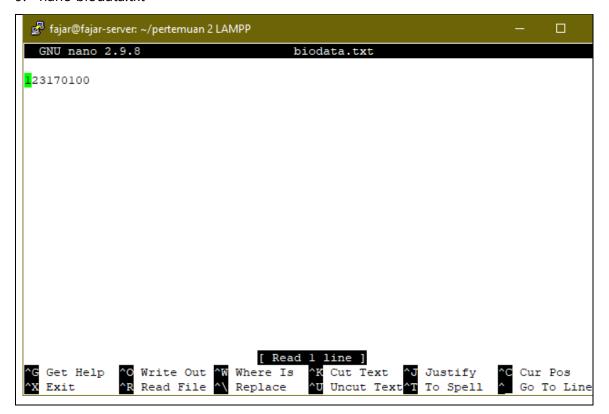

## 10. ls-l

```
🚅 fajar@fajar-server: ~/pertemuan 2 LAMPP
                                                                          ils.
E: The repository 'http://archive.ubuntu.com/ubuntu cosmic-security Release' n
longer has a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore di
bled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration de
ils.
fajar@fajar-server:~$ ls
fajar@fajar-server:~$ mkdir pertemuan-2
fajar@fajar-server:~$ ls -l
total 4
drwxrwxr-x 2 fajar fajar 4096 Feb 20 04:41 pertemuan-2
fajar@fajar-server:~$ cp -r pertemuan-2 pertemuan-1
fajar@fajar-server:~$ ls
pertemuan-l pertemuan-2
fajar@fajar-server:~$ mv pertemuan-2 "pertemuan 2 LAMPP"
fajar@fajar-server:~$ ls
pertemuan-1 'pertemuan 2 LAMPP'
fajar@fajar-server:~$ cd "pertemuan 2 LAMPP"/
fajar@fajar-server:~/pertemuan 2 LAMPP$ nano biodata.txt
fajar@fajar-server:~/pertemuan 2 LAMPP$ 1s -1
total 4
-rw-rw-r-- 1 fajar fajar 10 Feb 20 04:52 biodata.txt
fajar@fajar-server:~/pertemuan 2 LAMPP$
```

## 11. cat biodata.txt

```
🗗 fajar@fajar-server: ~/pertemuan 2 LAMPP
                                                                          longer has a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore di
bled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration de
ils.
fajar@fajar-server:~$ ls
fajar@fajar-server:~$ mkdir pertemuan-2
fajar@fajar-server:~$ ls -1
total 4
drwxrwxr-x 2 fajar fajar 4096 Feb 20 04:41 pertemuan-2
fajar@fajar-server:~$ cp -r pertemuan-2 pertemuan-1
fajar@fajar-server:~$ ls
pertemuan-1 pertemuan-2
fajar@fajar-server:~$ mv pertemuan-2 "pertemuan 2 LAMPP"
fajar@fajar-server:~$ ls
pertemuan-1 'pertemuan 2 LAMPP'
fajar@fajar-server:~$ cd "pertemuan 2 LAMPP"/
fajar@fajar-server:~/pertemuan 2 LAMPP$ nano biodata.txt
fajar@fajar-server:~/pertemuan 2 LAMPP$ ls -1
total 4
-rw-rw-r-- 1 fajar fajar 10 Feb 20 04:52 biodata.txt
fajar@fajar-server:~/pertemuan 2 LAMPP$ cat biodata.txt
123170100
fajar@fajar-server:~/pertemuan 2 LAMPP$
```

#### 12. nano biodata.txt



## 13. cat biodata.txt

```
🕏 fajar@fajar-server: ~/pertemuan 2 LAMPP
                                                                             fajar@fajar-server:~/pertemuan 2 LAMPP$ nano biodata.txt
fajar@fajar-server:~/pertemuan 2 LAMPP$ cat biodata.txt
123170100
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
fajar@fajar-server:~/pertemuan 2 LAMPP$
```

# 14. tail biodata.txt

```
🕏 fajar@fajar-server: ~/pertemuan 2 LAMPP
                                                                             10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
fajar@fajar-server:~/pertemuan 2 LAMPP$ tail biodata.txt
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
fajar@fajar-server:~/pertemuan 2 LAMPP$
```