

LEMBAR KERJA PRAKTIKUM CLOUD COMPUTING

INSTALASI DAN KONFIGURASI LAYANAN HOSTING DENGAN LAMPP (SAAS)

IDENTITAS:

Nama:	Muhammad Ravi Habibillah
NIM:	123170039
Kelas:	D
Hari, Tanggal:	21 Februari 2020

CONTOH ISIAN:

1. Tampilkan hasil login pada Ubuntu Server dengan menggunakan PuTTY

```
💤 root@eternal-loops: ~
                                                                          П
                                                                                ×
📥 login as: root
root@45.76.145.117's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.3 LTS (GNU/Linux 4.15.0-45-generic x86 64)
 * Documentation: https://help.ubuntu.com
               https://landscape.canonical.com
https://ubuntu.com/advantage
 * Management:
 * Support:
 System information as of Mon Feb 17 21:56:08 WIB 2020
 System load: 0.0
                                   Processes:
                                                        146
 Usage of /: 84.9% of 19.63GB Users logged in:
 Memory usage: 78%
                                   IP address for ens3: 45.76.145.117
  Swap usage:
 * Multipass 1.0 is out! Get Ubuntu VMs on demand on your Linux, Windows or
  Mac. Supports cloud-init for fast, local, cloud devops simulation.
    https://multipass.run/
 * Canonical Livepatch is available for installation.
   - Reduce system reboots and improve kernel security. Activate at:
    https://ubuntu.com/livepatch
187 packages can be updated.
141 updates are security updates.
*** System restart required ***
Last login: Sun Feb 2 19:18:13 2020 from 180.254.121.187
root@eternal-loops:~#
```

2. Deskripsikan parameter yang digunakan untuk keluar dari akun root


\$ exit
Perintah exit digunakan untuk keluar dari sesi akun aktif

3. Tampilkan pesan kesalahan pada saat login PHPMyAdmin



TUGAS BAGIAN PERTAMA:


1. Tampilan hasil login Server Ubuntu pada PuTTY (tampilan dashboard/motd)

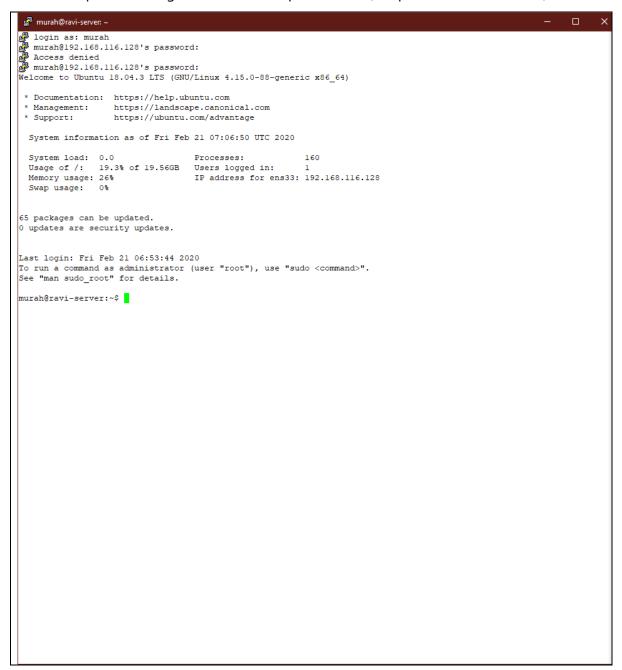

2. Deskripsikan parameter atau cara untuk mendapatkan IP dari Server Ubuntu



3. Tampilkan hasil instalasi Apache (Ubuntu Default Page) pada browser (perlihatkan juga address bar pada browser)

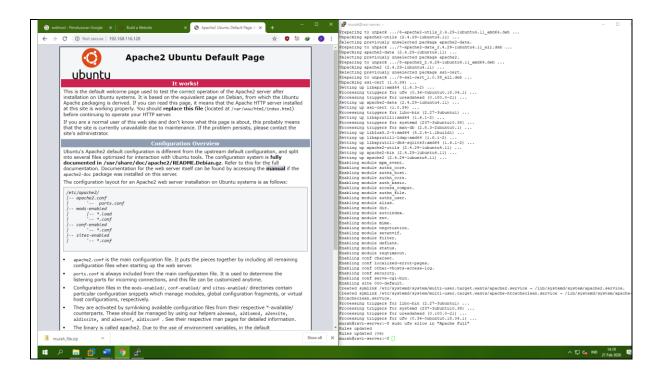

4. Tampilkan proses instalasi MySQL

```
Pertama, ketikkan seperti ini di command window PUTTY:
    sudo apt install mysql-server
murah@ravi-server:~$ sudo apt install mysql-server
 Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
   he following additional packages will be installed:
   libaiol libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libencode-locale-perl libevent-core-2.1-6 libfcgi-perl libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl
   libio-html-perl liblwp-mediatypes-perl libtimedate-perl liburi-perl mysql-client-5.7 mysql-client-core-5.7
   mysql-common mysql-server-5.7 mysql-server-core-5.7
  uggested packages:
   libdata-dump-perl libipc-sharedcache-perl libwww-perl mailx tinyca
  indata-dump-peri intopo-snaredatne-peri intowww-peri mailx tinyca
the following NEW packages will be installed:
libaiol libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libencode-locale-perl libevent-core-2.1-6 libfcgi-perl
libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl
libio-html-perl libhwp-mediatypes-perl libtimedate-perl liburi-perl mysql-client-5.7 mysql-client-core-5.7
mysql-common mysql-server mysql-server-5.7 mysql-server-core-5.7
upgraded, 21 newly installed, 0 to remove and 65 not upgraded.
Need to get 19.7 MB of archives.
After this operation, 156 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Ketikkan pilihan y kemudian Enter.
Tunggu hingga proses selesai, kemudian ketikkan perintah:
$ sudo mysql_secure_installation
murah@ravi-server:~$ sudo mysql_secure_installation
 Securing the MySQL server deployment.
  onnecting to MySQL using a blank password.
VALIDATE PASSWORD PLUGIN can be used to test passwords
and improve security. It checks the strength of password
and allows the users to set only those passwords which are
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD plugin?
Press y|Y for Yes, any other key for No: No
```

Ketik pilihan 'No' untuk validasi sandinya. Kemudian tekan Enter.

Kemudian lanjut ke proses selanjutnya. Dan isi password tersebut dengan NIM sendiri. Kemudian pilih Y untuk hapus anon user.

```
Press y|Y for Yes, any other key for No: No
Please set the password for root here.

New password:

Re-enter new password:

By default, a MySQL installation has an anonymous user,
allowing anyone to log into MySQL without having to have
a user account created for them. This is intended only for
testing, and to make the installation go a bit smoother.
You should remove them before moving into a production
environment.

Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
```

Setelah success, Kemudian pilih lagi dengan mengetik Y untuk disallow root login remotely dan tekan Enter.

```
Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
Success.

Normally, root should only be allowed to connect from
'localhost'. This ensures that someone cannot guess at
the root password from the network.

Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
```

Setelah success lagi proses yang sebelumnya, ketikkan lagi Y untuk pilihan menghapus test database dan tekan Enter.

```
Success.

By default, MySQL comes with a database named 'test' that anyone can access. This is also intended only for testing, and should be removed before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
```

Setelah success, lanjut lagi dengan mengetikkan Y untuk penyetujuan reload privilage table kemudian tekan Enter.


```
Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
- Dropping test database...
Success.
- Removing privileges on test database...
Success.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes
made so far will take effect immediately.


Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : Y
```

Setelah itu success dan selesai.

5. Tampilkan keberhasilan instalasi PHP dengan cara menampilkan <u>info.php</u> pada browser

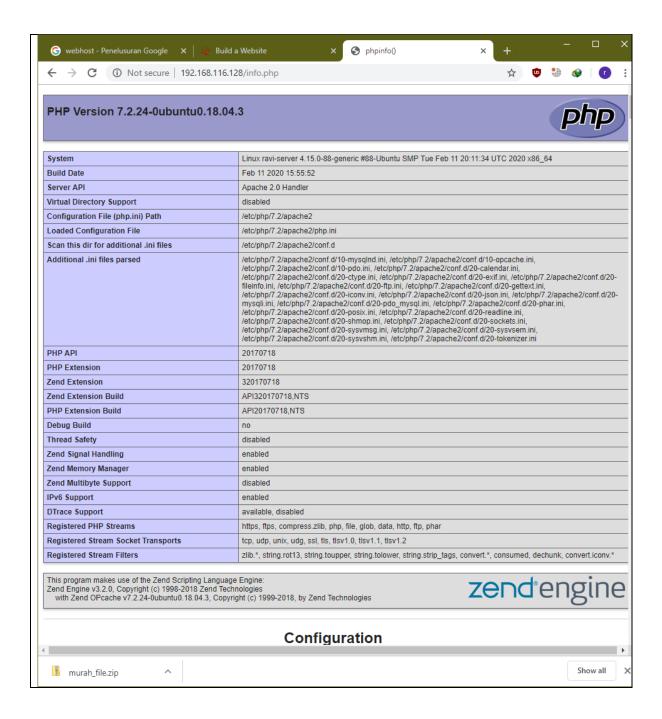


6. Tampilkan halaman awal dari login PHPmyAdmin pada browser

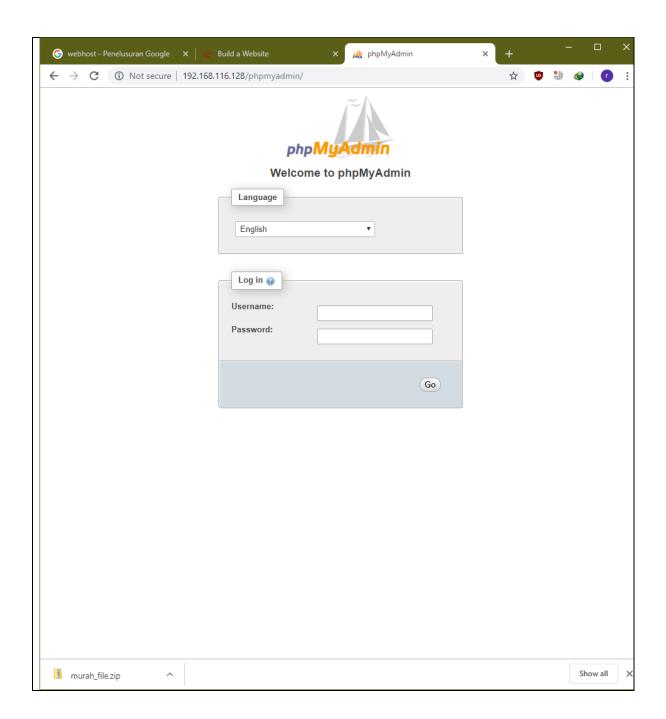

7. Deskripsikan parameter untuk memperbaiki login database (Flush Privileges)

```
$ UPDATE mysql.user SET plugin =
'mysql_native_password',authentication_string =
PASSWORD('123170039') WHERE User = 'root';
```

8. Tampilkan hasil login WinSCP yang menunjukkan berkas pada Ubuntu Server

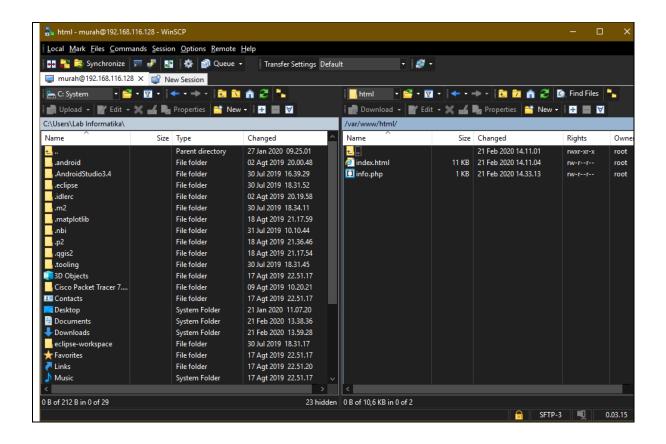

TUGAS BAGIAN KEDUA:


Khusus untuk yang <u>telah</u> mengerjakan tugas 000webhost:

Unduh berkas PHP/HTML Rumah Makan yang tersimpan pada 000webhost Anda. Khusus untuk yang <u>belum</u> mengerjakan tugas 000webhost:

Buatlah biodata/CV sederhana yang menampilkan identitas Anda menggunakan bahasa PHP/HTML dengan contoh hasil seperti pada ilustrasi berikut



LAKUKAN UNGGAH BERKAS TERSEBUT PADA UBUNTU SERVER, KEMUDIAN TAMPILKAN HASILNYA PADA BROWSER. ATUR JUGA DATABASE BILA PERLU.

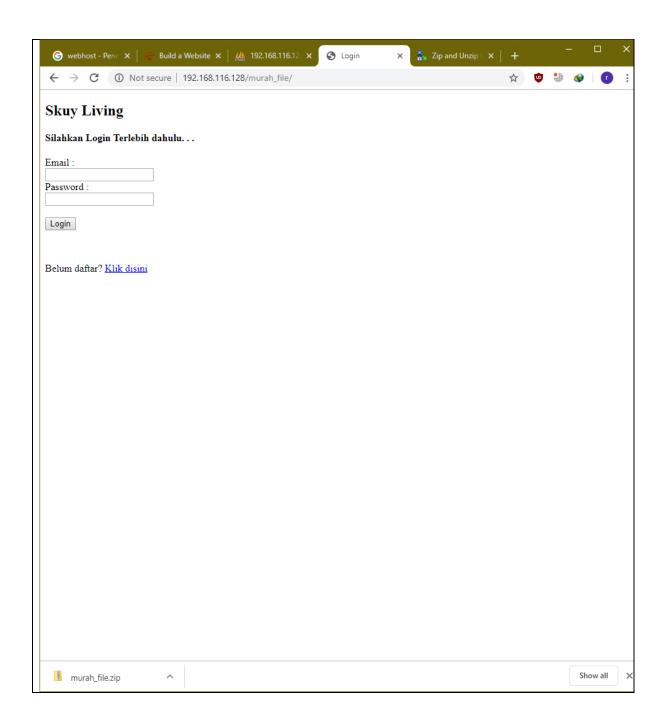


TUGAS BAGIAN KETIGA:

Catatlah IP lima teman Anda secara acak pada tabel berikut, kemudian buat definisi domain untuk teman Anda dengan format: http://www.namateman.if.upnyk.ac.id

No.	IP	Nama	Domain
0)/	192.168.64.250	Wahyu Aji Nugroho	wahyu.if.upnyk.ac.id
ex.	192.168.64.245	Muhammad Imam Alfatah	imam.if.upnyk.ac.id
1.	192.168.116.128	Muhammad Ravi Habibillah	.if.upnyk.ac.id
2.			.if.upnyk.ac.id
3.			.if.upnyk.ac.id
4.			.if.upnyk.ac.id
5.			.if.upnyk.ac.id

Tampilkan hasil akses situs tersebut (menggunakan domain, bukan akses dengan IP) pada isian berikut (perlihatkan URL pada tangkapan layar):

1. Situs pertama

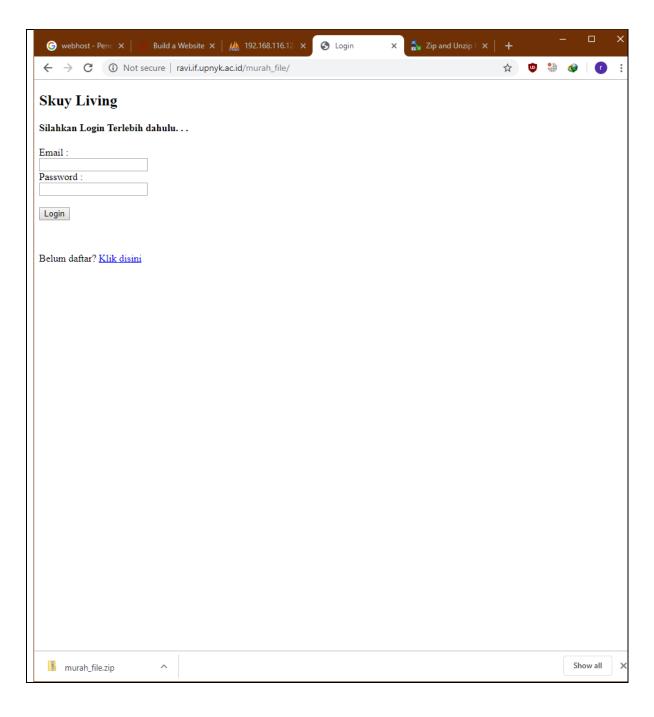

2. Situs kedua

3. Situs ketiga

4. Situs keempat

5.	Situs	kelima