Операционные системы

Редактор Emacs

Дмитраков Михаил Алексеевич

2026-04-07

Содержание (i)

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

Задачи лабораторной работы

1 Изучить возможности редактора Emacs

2. Процесс выполнения лабораторной работы

Выполнение работы

1. Откроем Emacs.

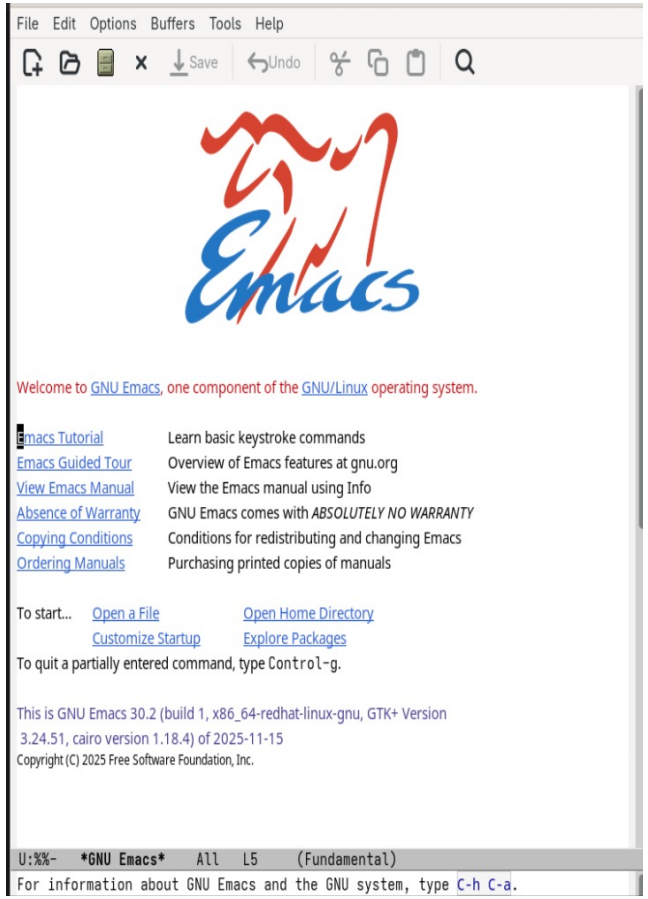

Рисунок 1: Запуск Emacs

Выполнение работы

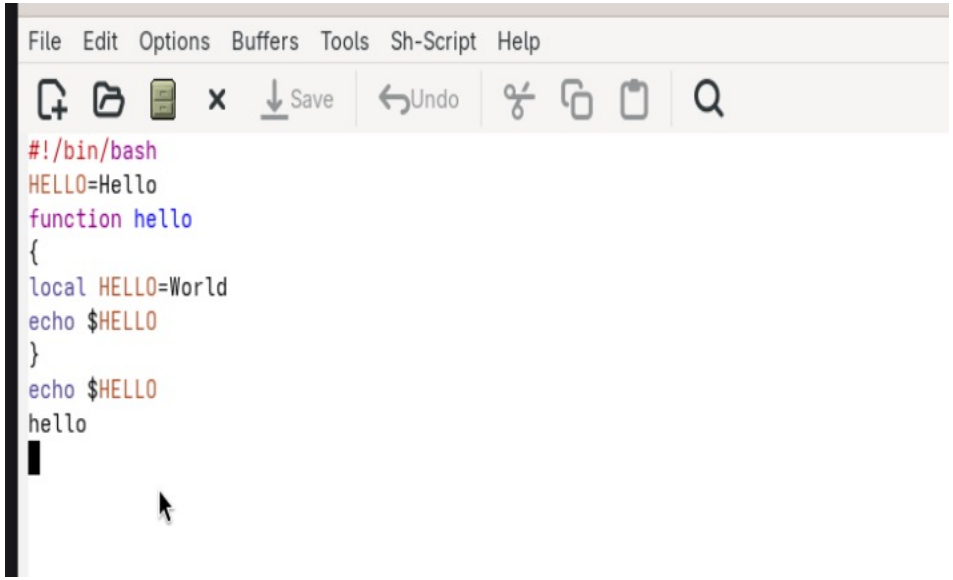

Рисунок 2: Новый файл

Выполнение работы

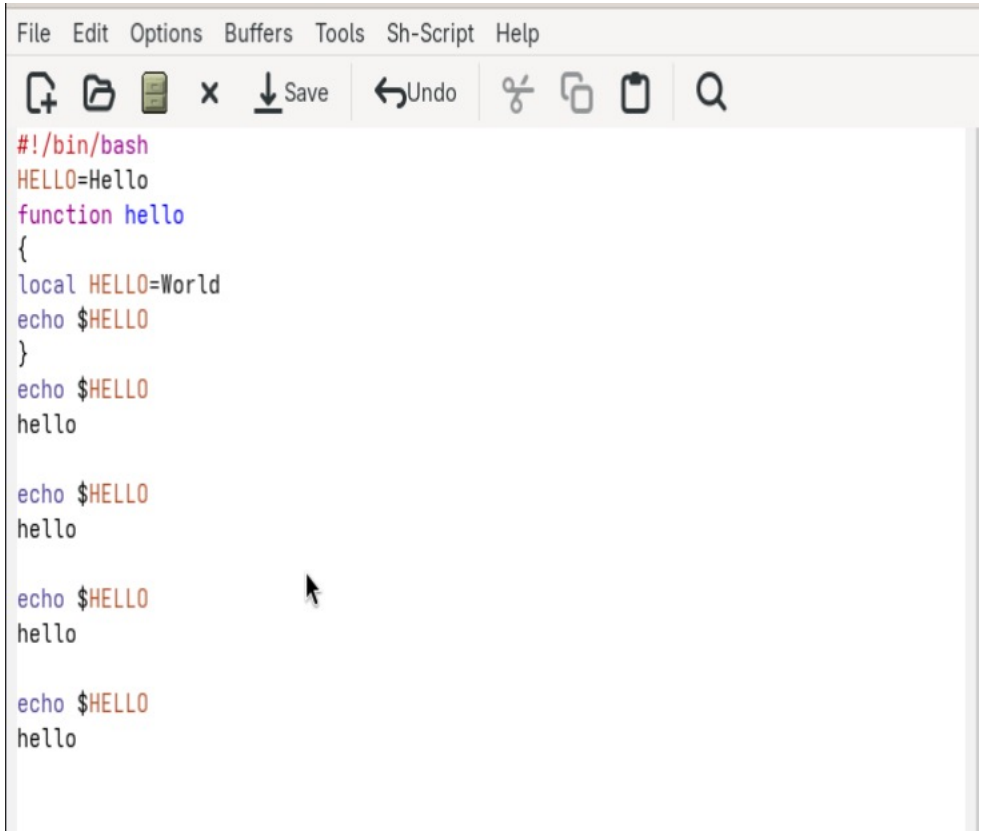

Рисунок 3: Операция вставка

Выполнение работы

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

echo $HELLO
hello

echo $HELLO
hello

echo $HELLO
hello
```

Рисунок 4: Выделение блока

Выполнение работы

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

echo $HELLO
hello

echo $HELLO
hello

echo $HELLO
hello
{
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

echo $HELLO
hello

echo $HELLO
hello
{
local HELLO=World
echo $HELLO
}
-:**-  hello.sh      Top   L33    (Shell-script[bash])
Beginning of buffer
```

Рисунок 5: Копирование блока

Выполнение работы

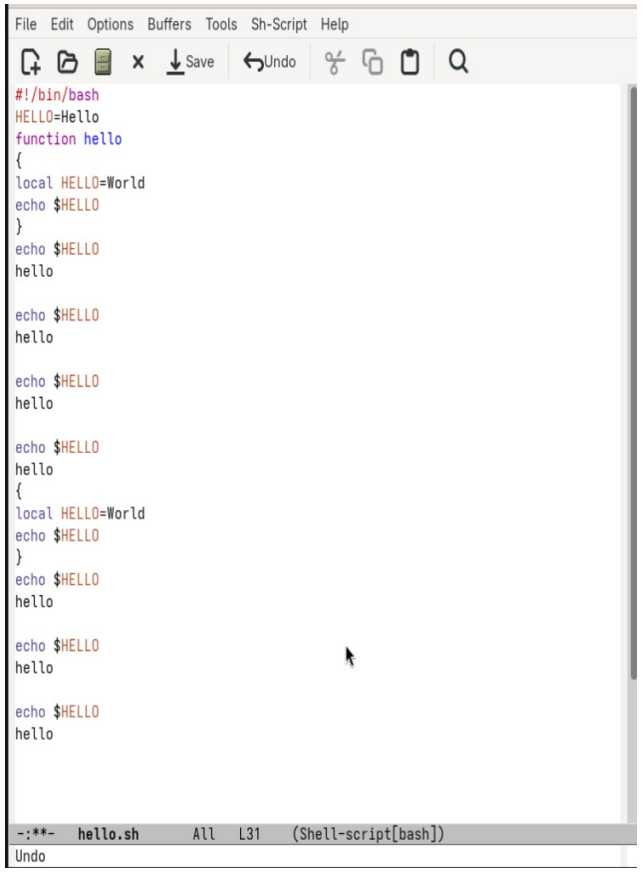

Рисунок 6: Удаление блока

Выполнение работы

Рисунок 7: Горизонтальное разделение

Выполнение работы

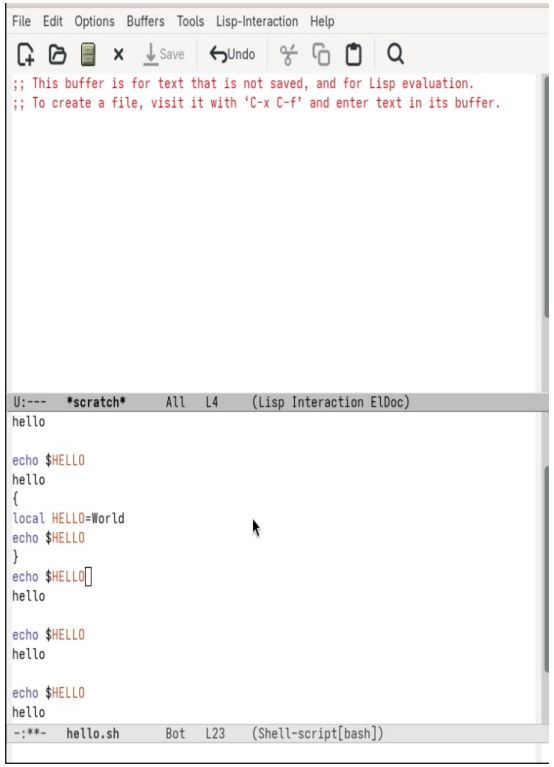

Рисунок 8: Переключение буфера

Выполнение работы

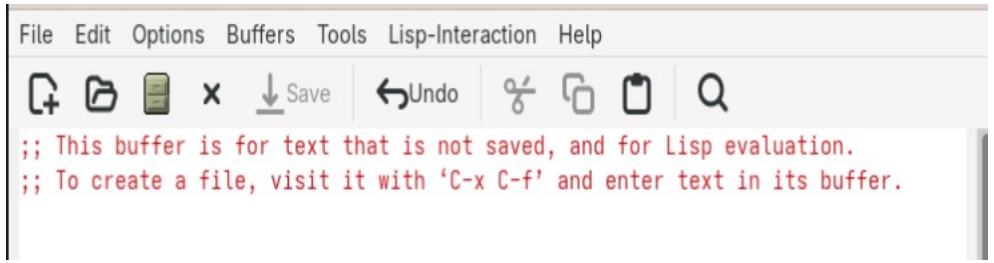

Рисунок 9: Закроем буфер

Выполнение работы

```
Loading /usr/share/emacs/site-lisp/site-start.d/desktop-entry-mode-init.el (sou
rce)...done
Loading /usr/share/emacs/site-lisp/site-start.d/mercurial-site-start.el (source
)...done
Loading /usr/share/emacs/site-lisp/site-start.d/systemtap-init.el (source)...do
ne
For information about GNU Emacs and the GNU system, type C-h C-a.
Setting up indent for shell type bash
Indentation variables are now local.
Indentation setup for shell type bash
Mark set [6 times]
Beginning of buffer [5 times]
Undo
```

Рисунок 10: Переключение буфера

Выполнение работы

Рисунок 11: Четыре буфера

Выполнение работы

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

echo $HELLO
hello

echo $HELLO
hello

echo $HELLO
hello
{
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello

echo $HELLO
hello

echo $HELLO
hello
-:**-  hello.sh      All   L29    (Shell-script[bash] Isearch)
I-search: ech
```

Рисунок 12: Режим поиска

3. Выводы по проделанной работе

Вывод

В данной работе мы познакомились с еще одним редактором операционной системы Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.