
I. InputBox에서 Clipboard에 데이터 복사 시 특정 문자를 치환해서 저장하는 예제

예제 프로그램 설명 개요

- 프로그램 설명: InputBox에서 Clipboard에 데이터 복사 시 특정 문자를 치환해서 저장하는 예제 소스이다.
- 테스트 엔진 버전: 5.0_2.3117M.20180511.134212_1.5
- 테스트 브라우저: Chrome(66.0.3359.139), IE(8~11), Firefox(59.0.2)
- 관련 프로젝트 : 하나은행 PPR

예제 동작 시연

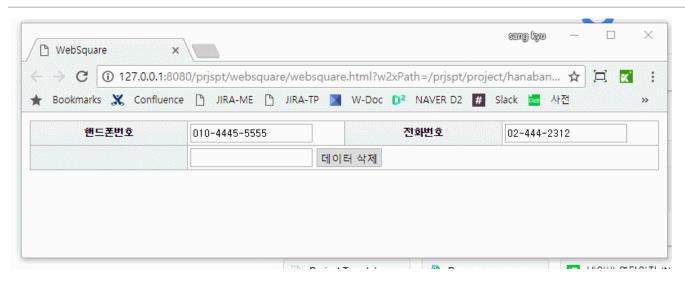

• 핸드폰번호와 전화번호 입력 박스에서 데이터를 복사(Ctrl+C)를 하고 하단 입력 박스에 붙여넣기(Ctrl+V)를 하면 "-"는 삭제되고 복사된다.

예제 주요 소스

```
scwin.onpageload = function() {
ibx input1.setValue("010-4445-5555");
ibx input2.setValue("02-444-2312");
com.bindCopyEvent(["ibx_input1", "ibx_input2"]);
var com = {};
/**
 * 컴포넌트에 oncopy 이벤트를 동적으로 바인딩 한다.
 * ※ 주의사항
 * InputBox의 oncopy 이벤트는 비공개이기 때문에 반드시 공통함수로 Wrapping해서 사용해야 합니다.
 * 비공개 이벤트와 API, 속성 등은 엔진 업데이트 스펙이 변경될 가능성이 있습니다.
 * @date 2018.05.17
 * @param {Array} objArr oncopy 이벤트를 바인딩할 컴포넌트 아이디 배열
 * @memberOf com
 * @author 박상규
 * @example
 * com.bindCopyEvent(["ibx input1"]);
 * com.bindCopyEvent(["ibx_input1", "ibx_input2"]);
 */
com.bindCopyEvent = function(objArr) {
for (var i = 0; i < objArr.length; i++) {
 var comObi = $w.getComponentBvld(obiArr[i]);
 if (typeof comObj !== "undefined") {
  comObj.bind("oncopy", function(e) {
  com.copyClipboard(e);
 });
}
}
 * 개행 문자와 "-"가 포함된 경우에는 공백으로 치환한 후에 클립보드에 복사한다.
 * @date 2018.05.17
 * @param {Object} e Copy Event 이벤트 객체
 * @memberOf com
 * @author 박상규
 * @example
 * com.copyClipboard(e);
com.copyClipboard = function(e) {
var target = e.target || e.srcElement;
var value = target.value;
var selectionStart = target.selectionStart;
var selectionEnd = target.selectionEnd;
// 개행 문자와 "-"가 포함된 경우에는 공백으로 치환 하도록 처리
var selectedValue = value.substring(selectionStart, selectionEnd).replace(/[-₩n₩r]+/g, "");
 if (e.clipboardData) {
 e.clipboardData.setData("text/plain", selectedValue);
} else if (window.clipboardData) {
 window.clipboardData.setData("text", selectedValue);
WebSquare.event.preventDefault(e);
};
```

예제 파일

• 소스 파일 : copyDataToClipboard.xml