

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH

<u>Bước 1</u>: Sau khi tải **project-web.rar** về, giải nén và copy thư mục vừa giải nén vào htdocs trong thư mục cài đặt **xampp**

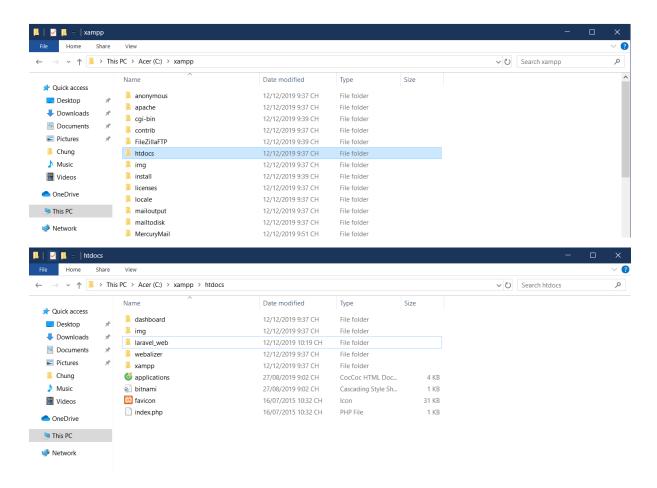


<u>Bước 2</u>: Khởi động Xampp, start Apache và MySQL. Truy cập địa chỉ "http://localhost/phpmyadmin/" để vào phpMyAdmin, chọn Databases ,tạo mới một Database với tên là project-web với định dạng là utf8_unicode_ci

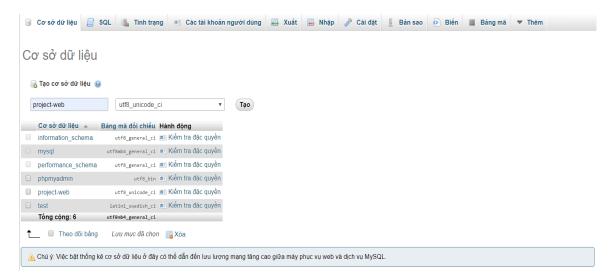


<u>Bước 3</u>: Chọn Đặc quyền , chọn phần có **Tên máy :localhost** rồi chọn **Sửa** đặc quyền

←		Máy phục vụ: 127,00,1 × 🦷 Cơ sở đữ liễu: project-web » 👼 Bảng: vp_products													
	Di	uyệt 🥻	Cấu trúc	<u></u> S0	QL 🔍 Tim	kiếm 👫	Chèn 🔜	Xuất	🛺 Nhập	Đặc quyền	🥜 Thao tác	Theo dôi	ඎ Bẫy		
1	<u>&</u> I	Những người dùng có quyển truy cập vào "project-web.vp_products"													
		Tài khoản	Tên máy	Kiểu	Đặc quyền	Quyển cấp	Hành động	1							
		root	127.0.0.1	toàn cục	ALL PRIVILEGES	s Có	🐉 Sửa đặ	quyền 🚪	🛂 Xuất						
		root	::1	toàn cục	ALL PRIVILEGES	Có	🐉 Sửa đặ	quyền 🚪	🛂 Xuất						
		root	localhost	toàn cục	ALL PRIVILEGES	Có Có	🐉 Sửa đặ	quyền 🚪	🛂 Xuất						
↑ ☐ Theo dỗi bằng Lưu mục đã chọn Xuất															
Mói															
🔱 Tạo tài khoản người dùng mới															

Chọn Mật khẩu, gõ mật khẩu là "ltvymth2308" rồi chọn Thực hiện

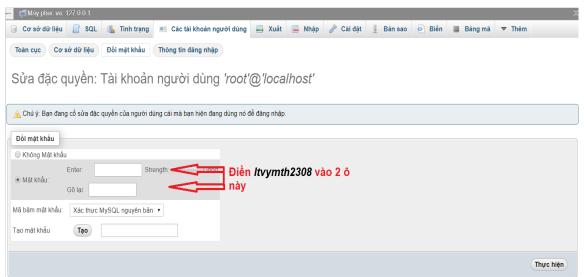

<u>Bước 4</u>: Mở lại cửa số Xampp, chọn **Config** ở hàng **Apache**, tiếp tục chọn **phpMyAdmin**

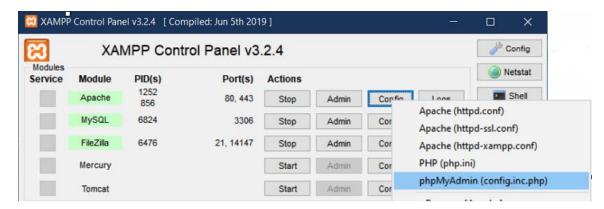

Điền vào "ltvymth2308" vào " như hình bên dưới, rồi chọn File, Save

```
configincphp-Notepad

File Edit Format View Help

/*

*First server

*/

/* Authentication type and info */

$cfg['servers'][$i]['auth type'] = 'config';

$cfg['servers'][$i]['user'] = 'root';

$cfg['servers'][$i]['password'] = '';

$cfg['servers'][$i]['axlension'] = 'mysqli';

$cfg['servers'][$i]['axlension'] = 'mysqli';

$cfg['servers'][$i]['host'] = '127.0.0.1';

$cfg['servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';

/* Bind to the localhost ipv4 address and tcp */

$cfg['servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';

/* User for advanced features */

$cfg['servers'][$i]['controlpass'] = '';

/* Advanced phpMyAdmin features */

$cfg['servers'][$i]['nothrolpass'] = '';

/* Advanced phpMyAdmin features */

$cfg['servers'][$i]['noble info'] = 'pma_bookmark';

$cfg['servers'][$i]['relation'] = 'pma_rable_info';

$cfg['servers'][$i]['table_coords'] = 'pma_table_coords';


$cfg['servers'][$i]['table_coords'] = 'pma_table_coords';

$cfg['servers'][$i]['pdf_pages'] = 'pma_pdf_pages';


Ln 1.Col 1 100% Unix (LF) UTF-8
```

```
/* Authentication type and info */
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password'] = 'ltvymth2308'|;
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysqli';
$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;
$cfg['Lang'] = '';
```

Sau đó Stop Apache, rồi chọn Start lại.

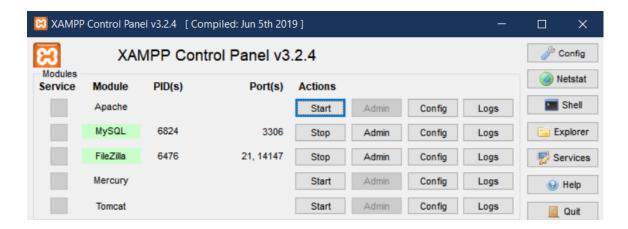

Bước 5: Vào phpMyAdmin, chọn Nhập

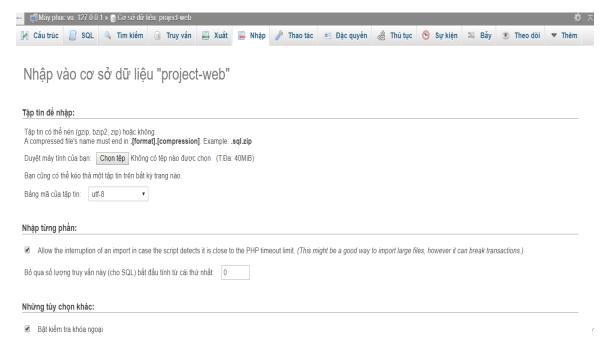

Nhấn **Chọn tệp**, rồi chọn tệp **project-web.sql** có trong thư mục **project_web**, rồi chọn **Thực hiện**.

