

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

NOM : SEJOUR

PRENOM : James Olivier

COURS : Système

NIVEAU : L3

TD3-SYSTEME

Le 7 novembre 2026

Consignes : J’avais comme consignes de conserver les commandes et les résultats utiles dans un compte rendu. Effectuer les manipulations de fichiers dans ~/td_linux. Créer un instantané de la machine virtuelle avant l’installation des bureaux et lire les changements proposés par APT avant de confirmer.

J’ai suivi les démarches du TP à la lettre pour chaque point de chaque exercice.


Exercice 1 -Se repérer et manipuler des fichiers

1. Afficher :

Le nom de l’utilisateur courant.

Le chemin du répertoire courant.

Les informations sur la distribution.

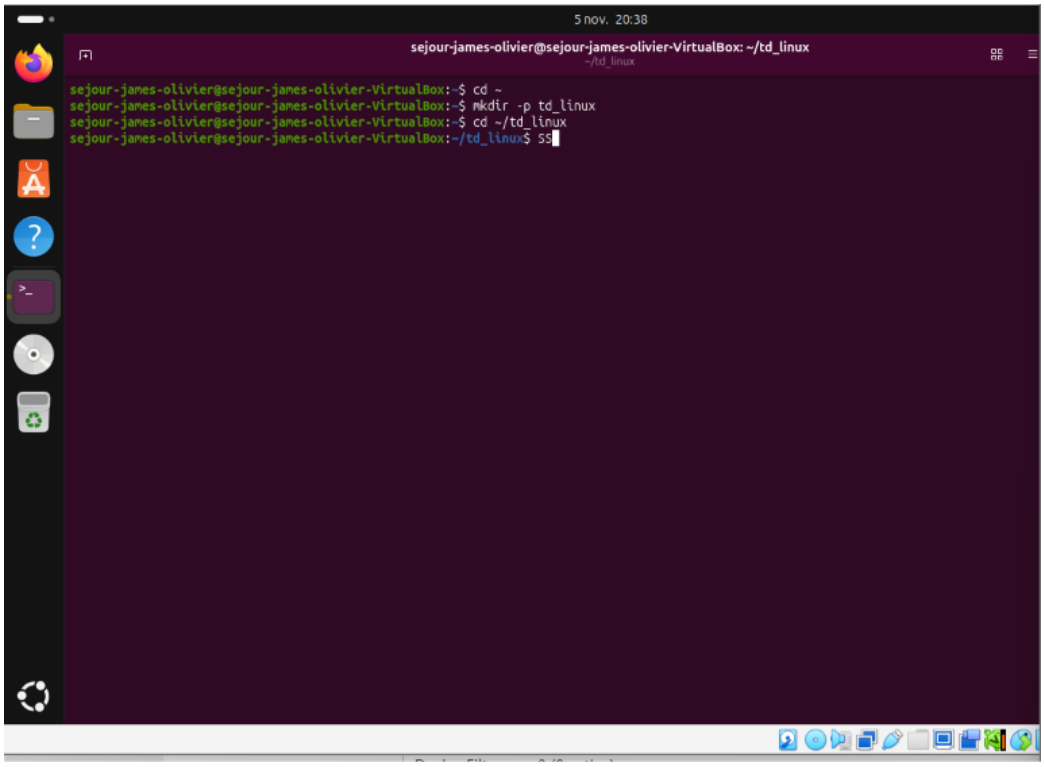


Expliquer la différence entre chemin absolu et chemin simple


Chemin absolu : C'est le parcours complet depuis la racine du système (/), qui fonctionne de la même manière quel que soit l'endroit où l'on se trouve.

Chemin relatif : C'est le parcours calculé à partir du répertoire courant où l'on se trouve actuellement.


2. Créer l’arborescence suivante Afficher le contenu de ~/td_linux au format détaillé, y compris les fichiers cachés.

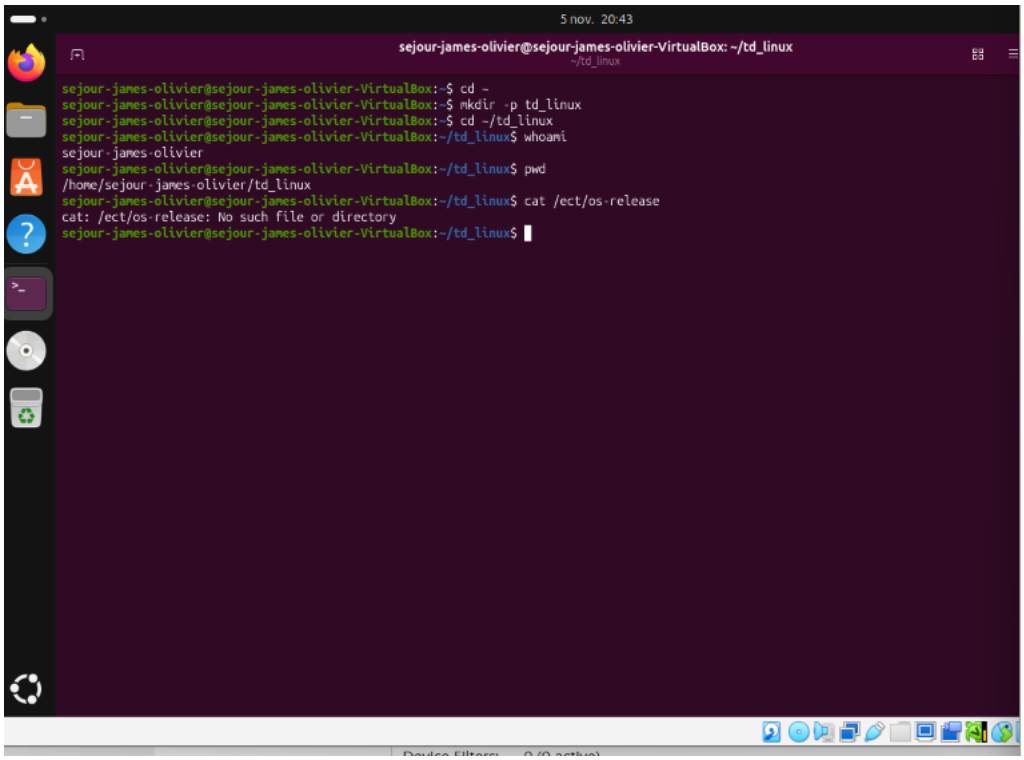


3. Afficher le contenu de ~/td_linux au format détaillé, y compris les fichiers cachés.

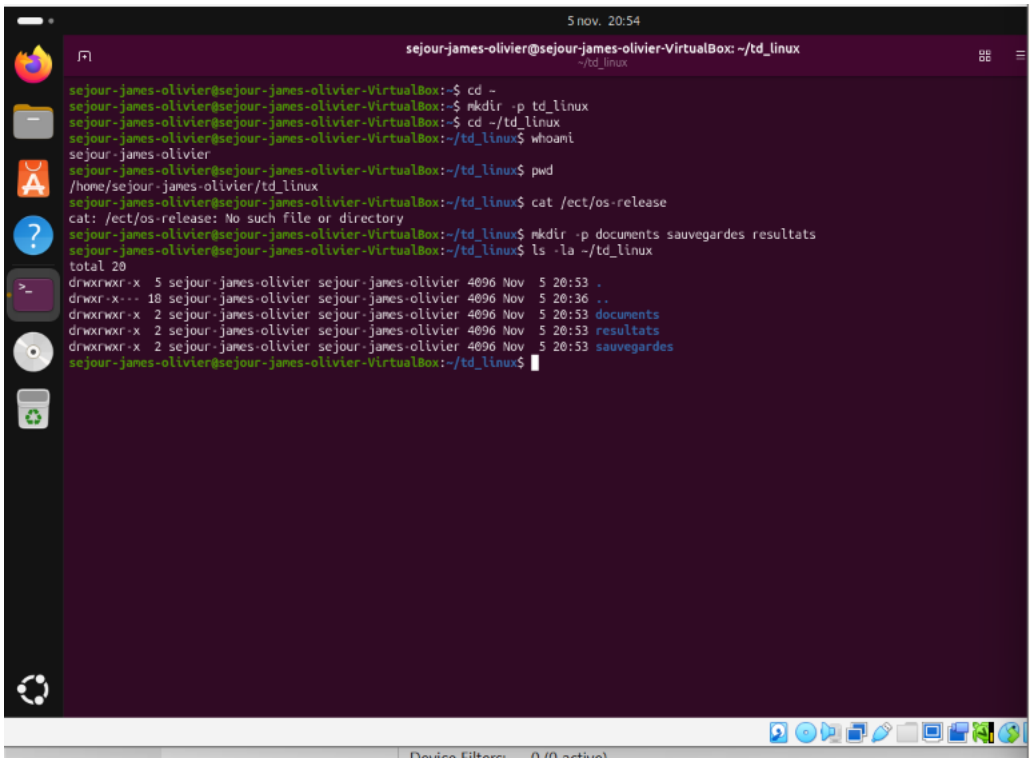

Dans documents, créer un fichier notes.txt contenant trois lignes de votre choix. Copier ce fichier dans sauvegardes, puis renommer la copie en notes_initiales.txt. Vérifier le contenu des deux fichiers.

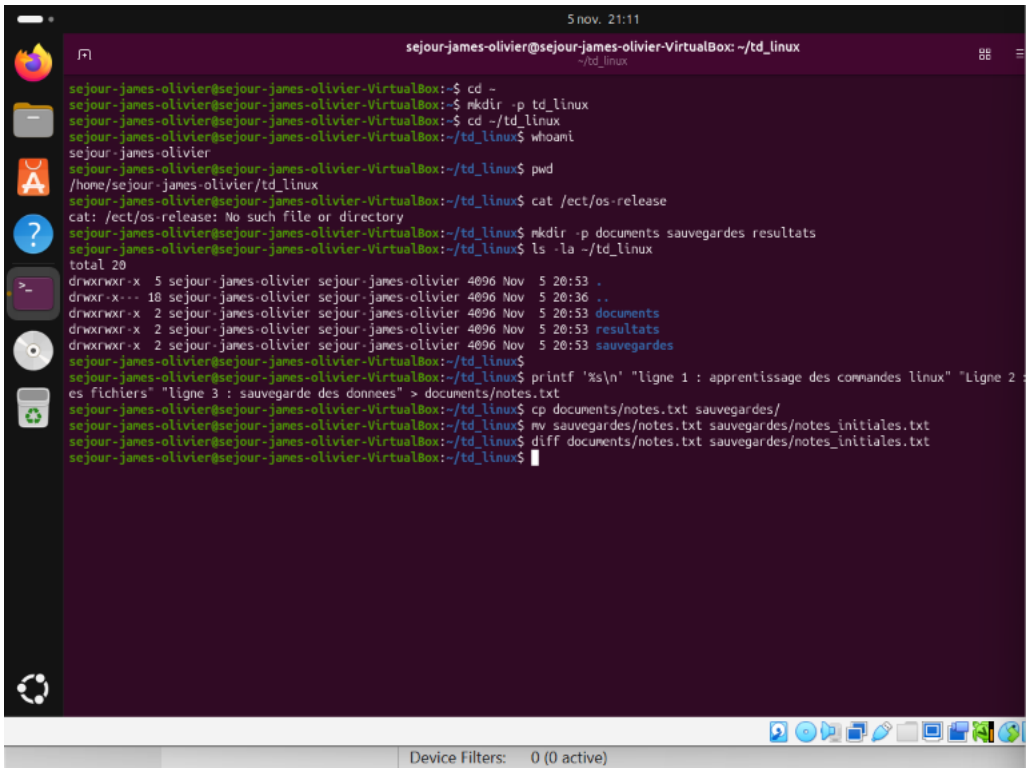

4. Créer puis supprimer un dossier vide nommé temporaire. Créer un fichier brouillon.txt, puis le supprimer avec confirmation.

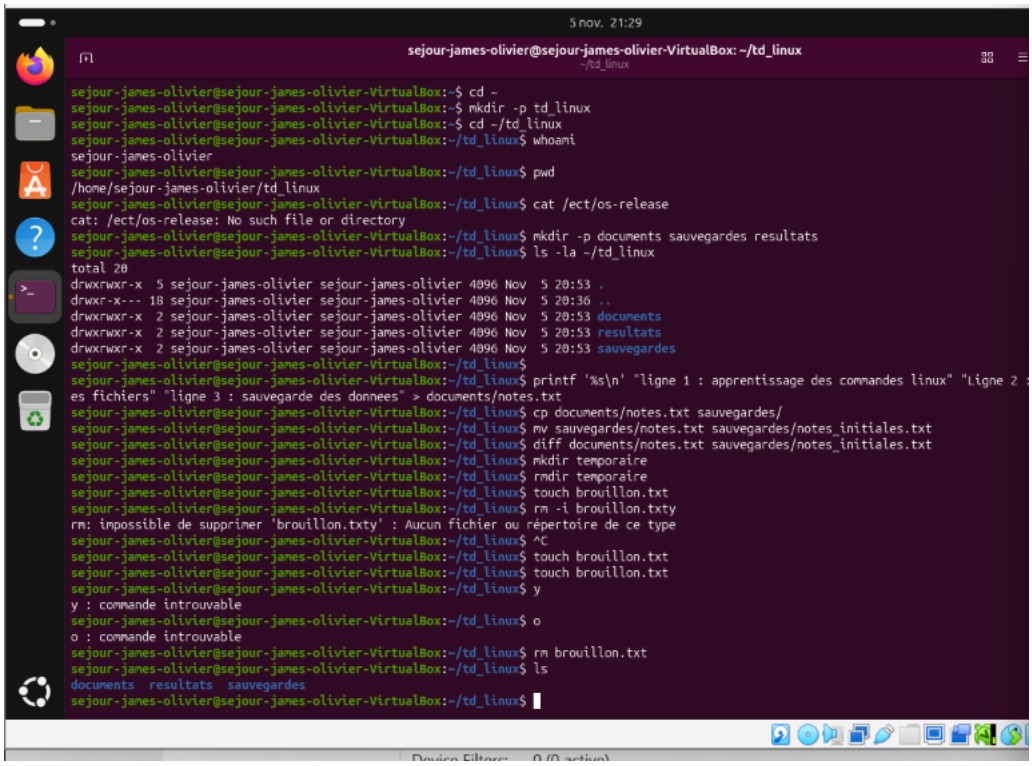


Expliquer la différence entre rmdir et rm

`rmdir` : Elle permet de supprimer uniquement des répertoires qui sont totalement vides.

`rm` : Elle permet de supprimer des fichiers ou, avec l'option `-r`, des répertoires entiers avec tout leur contenu.


EXERCICE 2

Créer un fichier depuis ~td-linux

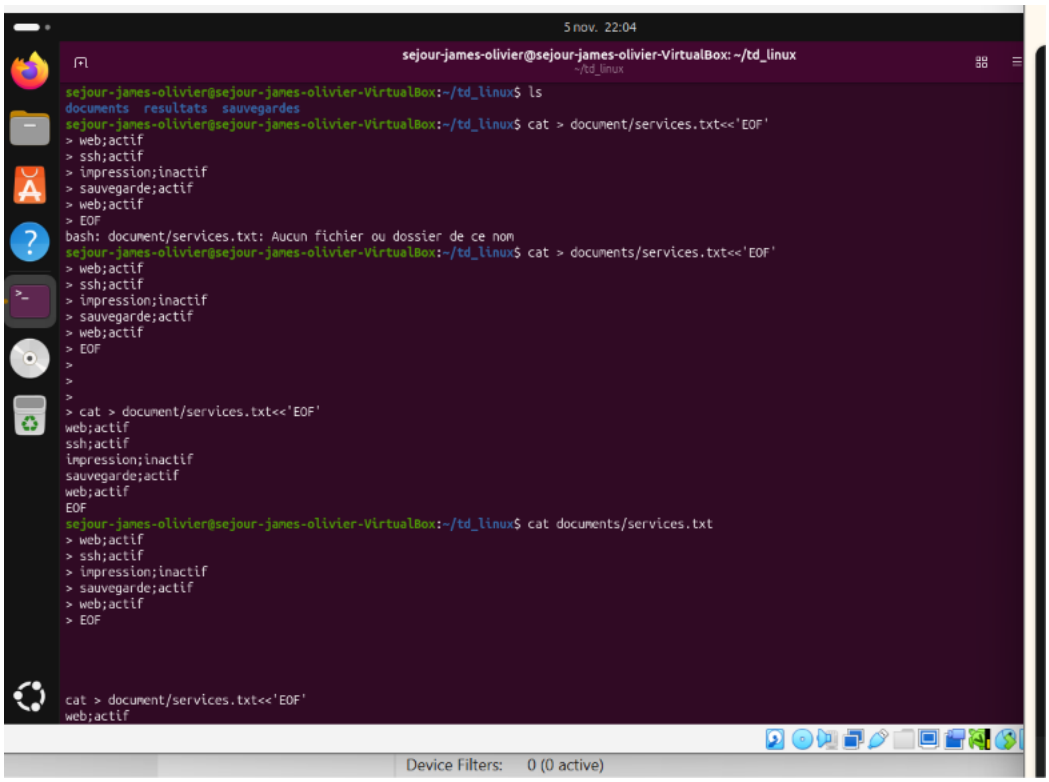

Afficher :

Le contenu complet du fichier, Ses deux premières lignes, Ses deux dernières lignes, Son nombre de lignes.

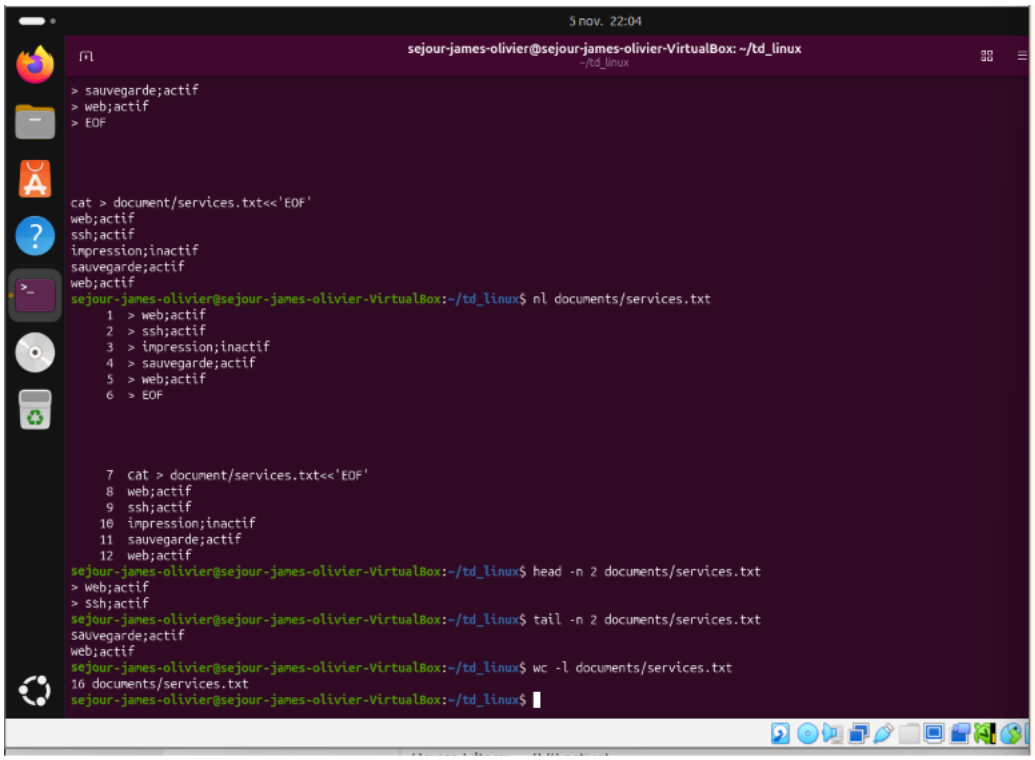


2. Extraire uniquement les lignes dont le deuxième champ vaut actif.

3. Avec une seule chaîne de commandes :

Sélectionner les services actifs, extraire leurs noms, les trier et supprimer les doublons, enregistrer le résultat dans résultats/services_actifs.txt.

4. Rechercher tous les fichiers portant l'extension .txt sous ~/td_linux.

5. Créer l'archive sauvegardes/documents.tar.gz à partir du dossier documents. Afficher son contenu sans l'extraire, puis l'extraire dans un dossier restauration. Comparer un fichier original avec sa version restaurée.

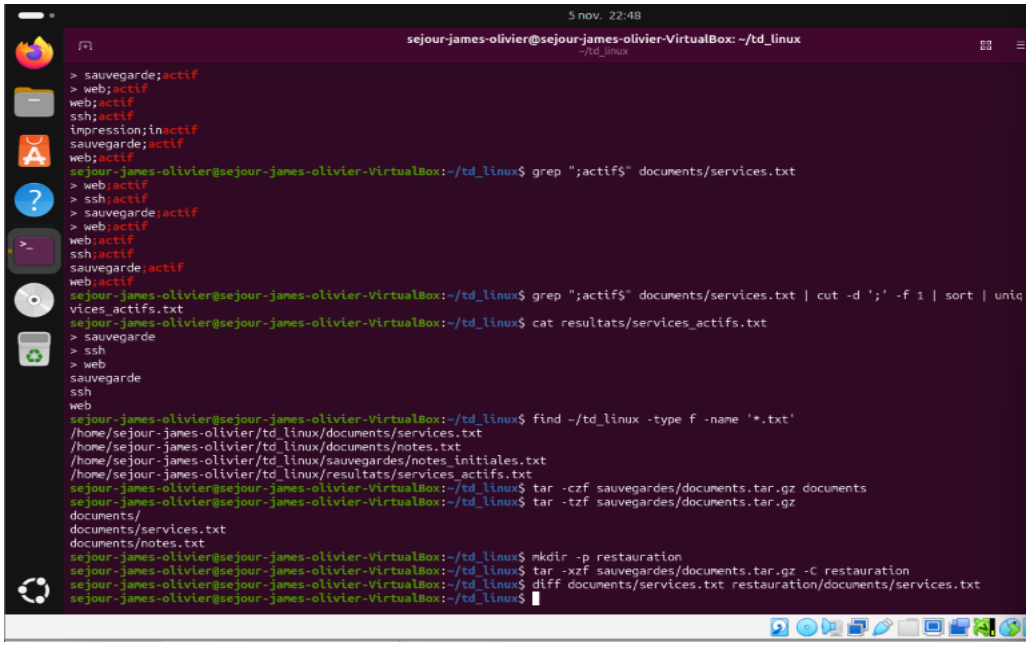

Une recherche simple du mot `actif` sélectionne aussi `inactif` parce que la chaîne de caractères **"inactif" contient exactement la sous-chaîne "actif"**.

Sans option de filtrage par mot entier, la commande (comme `grep`) cherche le motif n'importe où dans le texte, même lorsqu'il est collé à d'autres lettres.

`find` : Elle recherche des **fichiers et dossiers** dans l'arborescence selon leurs propriétés (nom, taille, date, etc.).

`grep` : Elle recherche du **texte spécifique** à l'intérieur du contenu des fichiers


> **(Redirection avec écrasement) :** Cet opérateur crée le fichier ou remplace intégralement son contenu existant par le nouveau texte.

>> **(Redirection avec ajout) :** Cet opérateur crée le fichier s'il n'existe pas ou ajoute le nouveau texte à la fin du fichier sans effacer ce qui y figure déjà.

EXERCICE 3


1. Afficher :


La date et l'heure, l'espace libre des systèmes de fichiers, l'espace occupé par ~/td_linux, la mémoire disponible.

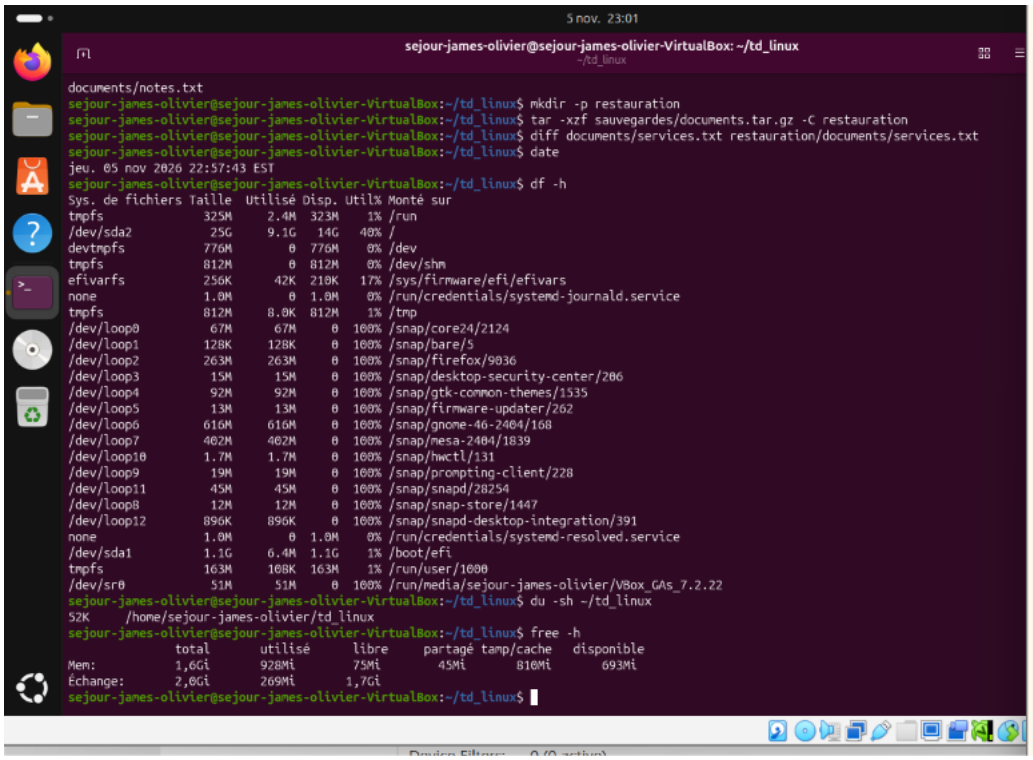


2. Lancer sleep 300 en arrière-plan. Relever immédiatement son PID avec $!, puis afficher ce processus avec ps.

3. Terminer uniquement ce processus avec kill et vérifier son arrêt.

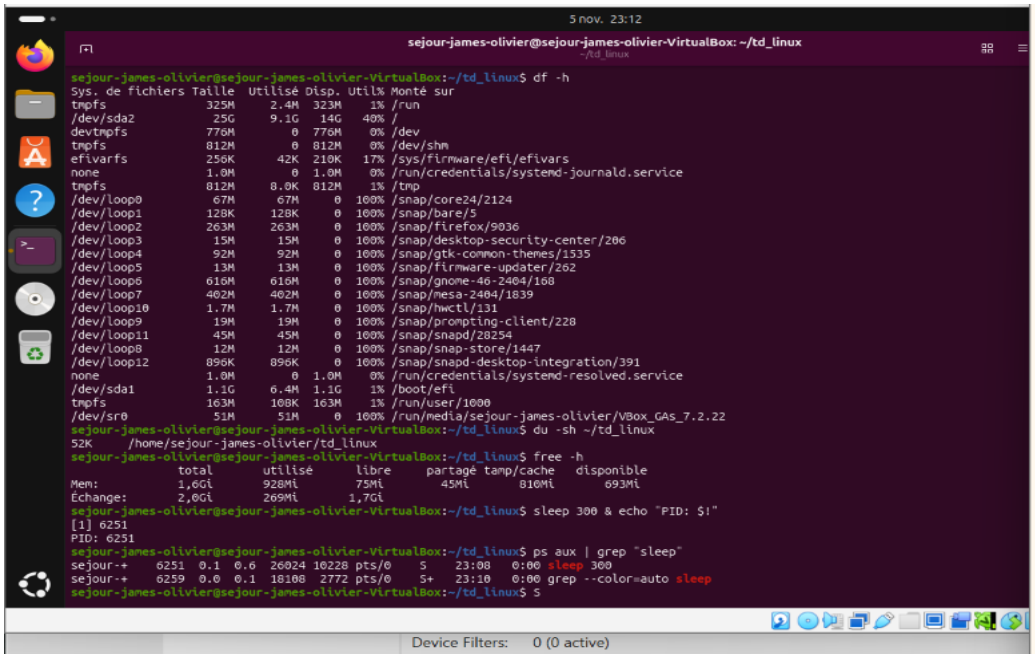

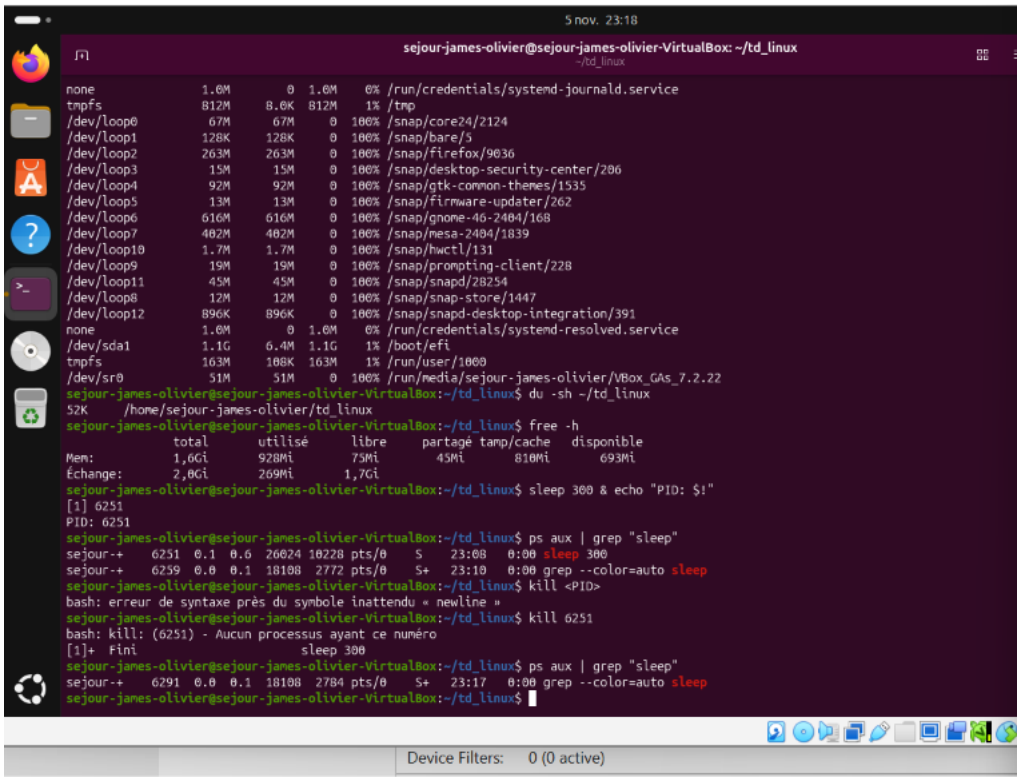

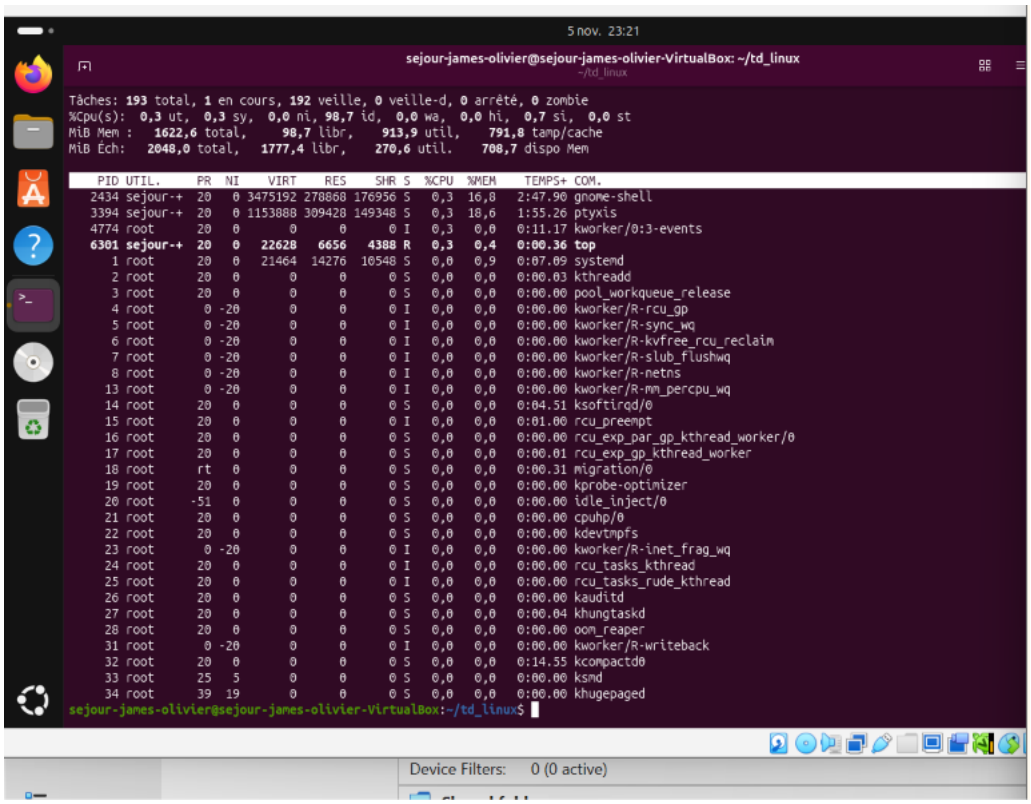

Consommation CPU (`%CPU`) : Elle indique le pourcentage d'utilisation d'un cœur de processeur par le processus (une valeur de 100% signifie qu'il utilise pleinement un cœur entier).
Consommation Mémoire (`%MEM`) : Elle indique le pourcentage de la mémoire RAM totale de la machine occupée par le processus.

EXERCICE 4

Définir :

Un paquet : C'est une archive compréhensible par le système qui regroupe les fichiers d'un logiciel, ses métadonnées et ses instructions d'installation.

Un dépôt : C'est un serveur distant sécurisé qui stocke et centralise les paquets logiciels téléchargeables pour une distribution Linux.

Une dépendance : C'est un autre paquet ou bibliothèque qu'un logiciel nécessite obligatoirement d'installer pour pouvoir fonctionner correctement.


Un gestionnaire de paquets : C'est un outil automatisant l'installation, la mise à jour, la configuration et la suppression des paquets tout en gérant leurs dépendances.


Expliquer la différence :
`sudo apt update` **:** Elle met à jour la liste locale des paquets disponibles en récupérant les dernières informations depuis les dépôts.


`sudo apt upgrade` **:** Elle télécharge et installe réellement les nouvelles versions des logiciels déjà présentés sur le système.


Actualiser l'index des paquets, puis rechercher htop . Consulter ses informations et sa version candidate.
4. Simuler l'installation de htop :

Relever les dépendances et les actions proposées.

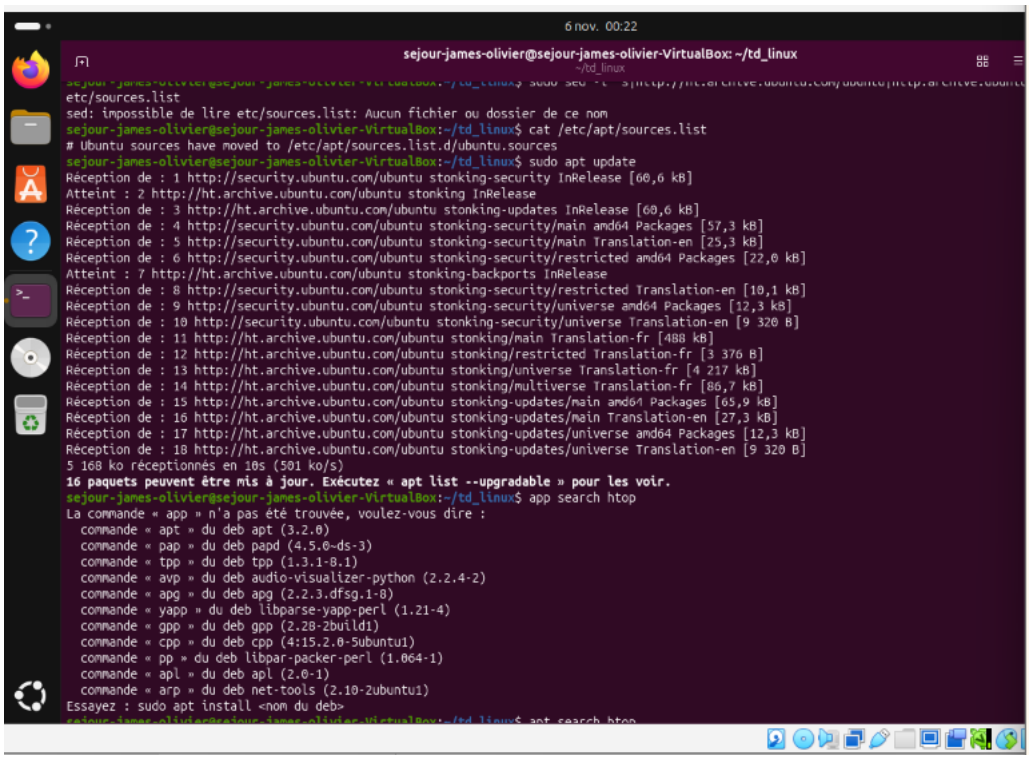

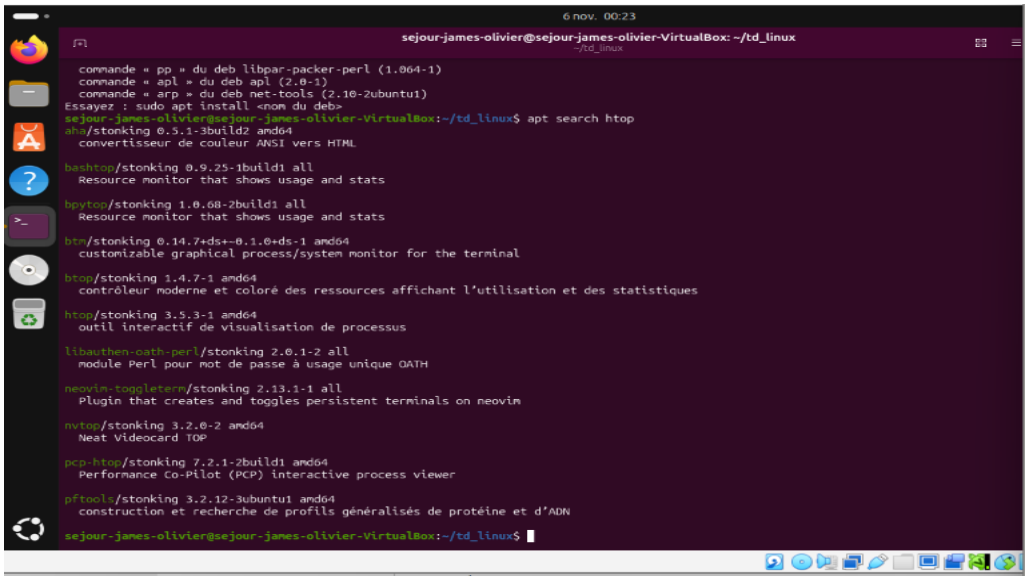
6 nov. 00:23
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox: ~/td_linux
commande « pp » du deb libpar-packer-perl (1.004-1)
commande « apl » du deb apl (2.0-1)
commande « arp » du deb net-tools (2.10-2ubuntu1)
Essayez : sudo apt install <nom du deb>
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox:~/td_linux$ apt search htop
aha/stonking 0.5.1-3build2 amd64
convertisseur de couleur ANSI vers HTML
bashtop/stonking 0.9.25-1build1 all
Resource monitor that shows usage and stats
bpytop/stonking 1.0.68-2build1 all
Resource monitor that shows usage and stats
btm/stonking 0.14.7+ds+-0.1.0+ds-1 amd64
customizable graphical process/system monitor for the terminal
btop/stonking 1.4.7-1 amd64
contrôleur moderne et coloré des ressources affichant l'utilisation et des statistiques
htop/stonking 3.5.3-1 amd64
outil interactif de visualisation de processus
libauthen-oath-perl/stonking 2.0.1-2 all
module Perl pour mot de passe à usage unique OATH
neovim-toggleterm/stonking 2.13.1-1 all
Plugin that creates and toggles persistent terminals on neovim
nvtop/stonking 3.2.0-2 amd64
Neat Videocard TOP
pcp-htop/stonking 7.2.1-2build1 amd64
Performance Co-Pilot (PCP) interactive process viewer
pftools/stonking 3.2.12-3ubuntu1 amd64
construction et recherche de profils généralisés de protéine et d'ADN
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox:~/td_linux$

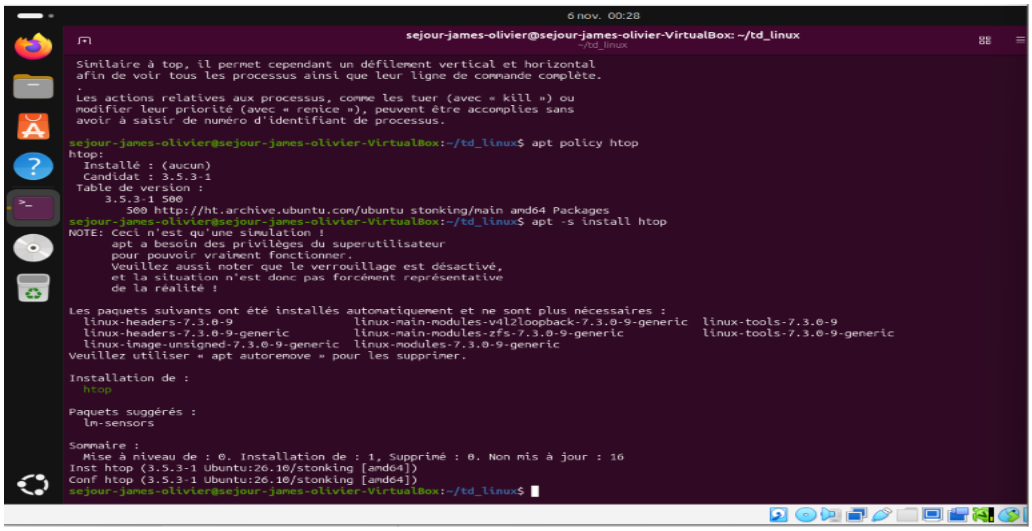

6 nov. 00:28
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox: ~/td_linux
Similaire à top, il permet cependant un défilement vertical et horizontal
afin de voir tous les processus ainsi que leur ligne de commande complète.
.
Les actions relatives aux processus, comme les tuer (avec « kill ») ou
modifier leur priorité (avec « renice »), peuvent être accomplies sans
avoir à saisir de numéro d'identifiant de processus.
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox:~/td_linux$ apt policy htop
htop:
Installé : (aucun)
Candidat : 3.5.3-1
Table de version :
3.5.3-1 500
500 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/main amd64 Packages
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox:~/td_linux$ apt -s install htop
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
apt a besoin des privilèges du superutilisateur
pour pouvoir vraiment fonctionner.
Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
et la situation n'est donc pas forcément représentative
de la réalité !
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
linux-headers-7.3.0-9
linux-main-modules-v4l2loopback-7.3.0-9-generic
linux-tools-7.3.0-9
linux-headers-7.3.0-9-generic
linux-main-modules-zfs-7.3.0-9-generic
linux-tools-7.3.0-9-generic
linux-image-unsigned-7.3.0-9-generic
linux-modules-7.3.0-9-generic
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
Installation de :
htop
Paquets suggérés :
lm-sensors
Sommaire :
Mise à niveau de : 0, Installation de : 1, Supprimé : 0, Non mis à jour : 16
Inst htop (3.5.3-1 Ubuntu:26.10/stonking [amd64])
Conf htop (3.5.3-1 Ubuntu:26.10/stonking [amd64])
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox:~/td_linux$

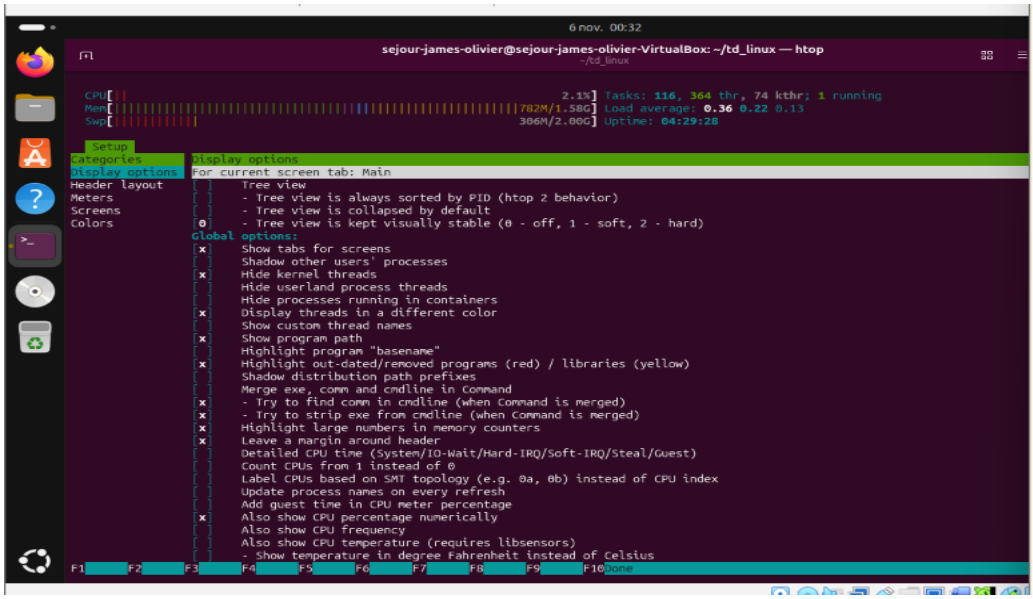

6 nov. 00:32
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox: ~/td_linux — htop
CPU[2.1%] Tasks: 116, 364 thr, 74 kthr; 1 running
Mem[782M/1.58G] Load average: 0.36 0.22 0.13
Swp[306M/2.00G] Uptime: 04:29:28
Setup
Categories
Display options
Header layout
Meters
Screens
Colors
Display options
For current screen tab: Main
Tree view
- Tree view is always sorted by PID (htop 2 behavior)
- Tree view is collapsed by default
- Tree view is kept visually stable (0 - off, 1 - soft, 2 - hard)
Global options:
Show tabs for screens
Shadow other users' processes
Hide kernel threads
Hide userland process threads
Hide processes running in containers
Display threads in a different color
Show custom thread names
Show program path
Highlight program "basename"
Highlight out-dated/removed programs (red) / libraries (yellow)
Shadow distribution path prefixes
Merge exe, comm and cmdline in Command
- Try to find comm in cmdline (when Command is merged)
- Try to strip exe from cmdline (when Command is merged)
Highlight large numbers in memory counters
Leave a margin around header
Detailed CPU time (System/IO-Wait/Hard-IRQ/Soft-IRQ/Steal/Guest)
Count CPUs from 1 instead of 0
Label CPUs based on SMT topology (e.g. 0a, 0b) instead of CPU index
Update process names on every refresh
Add guest time in CPU meter percentage
Also show CPU percentage numerically
Also show CPU frequency
Also show CPU temperature (requires libsensors)
- Show temperature in degree Fahrenheit instead of Celsius
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Done


`apt remove` **:** Supprime le logiciel mais **conserve ses fichiers de configuration** système sur le disque.


`apt purge` **:** Supprime le logiciel **et efface également tous ses fichiers de configuration** système.


Exécution de commandes

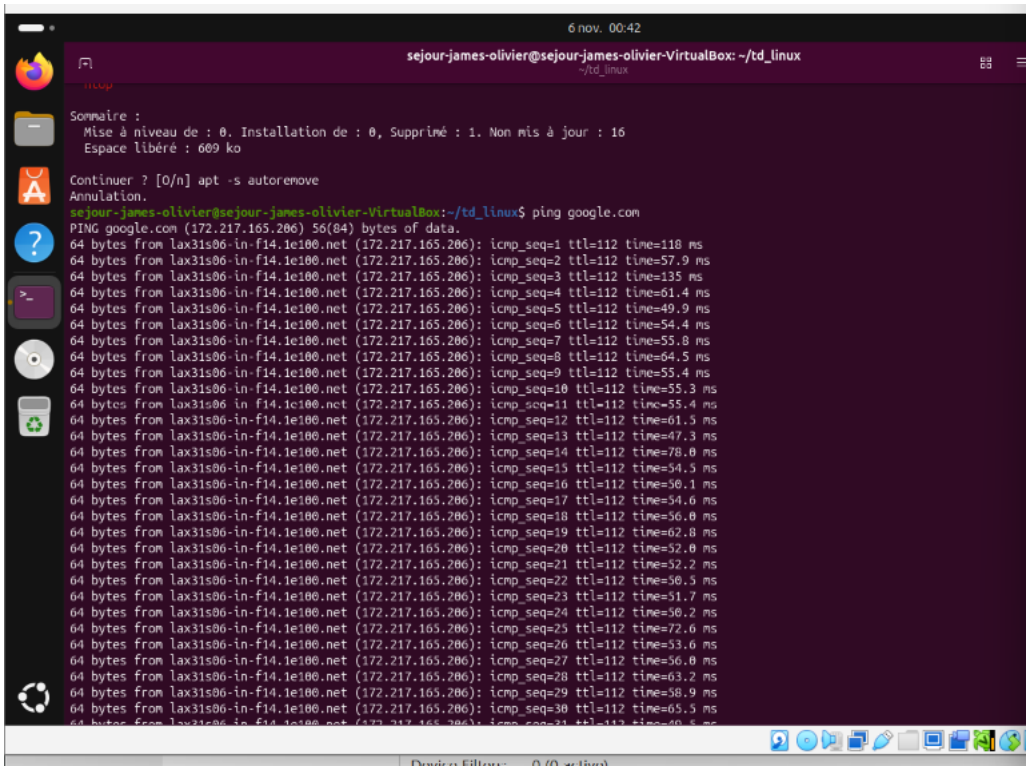


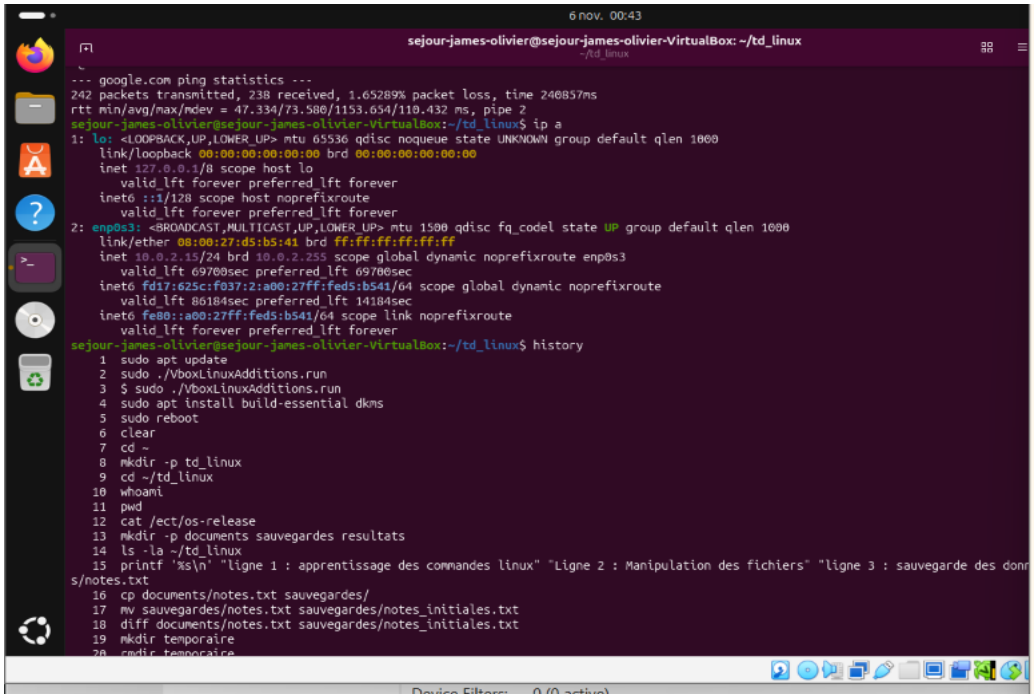


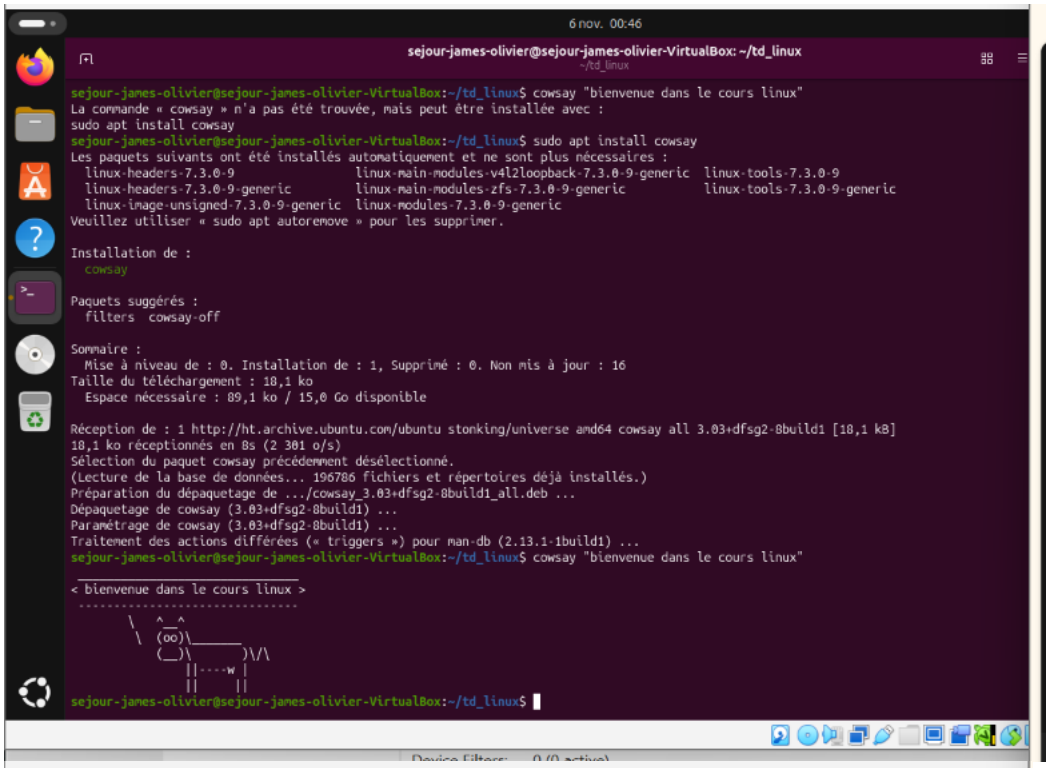

6 nov. 00:46
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox:~/td_linux$ cowsay "bienvenue dans le cours linux"
La commande « cowsay » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
sudo apt install cowsay
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox:~/td_linux$ sudo apt install cowsay
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
linux-headers-7.3.0-9
linux-main-modules-v4l2loopback-7.3.0-9-generic
linux-tools-7.3.0-9
linux-headers-7.3.0-9-generic
linux-main-modules-zfs-7.3.0-9-generic
linux-tools-7.3.0-9-generic
linux-image-unsigned-7.3.0-9-generic
linux-modules-7.3.0-9-generic
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Installation de :
cowsay
Paquets suggérés :
filters
cowsay-off
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 16
Taille du téléchargement : 18,1 ko
Espace nécessaire : 89,1 ko / 15,0 Go disponible
Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/universe amd64 cowsay all 3.03+dfsg2-8build1 [18,1 kB]
18,1 ko réceptionnés en 8s (2 301 o/s)
Sélection du paquet cowsay précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 196786 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../cowsay_3.03+dfsg2-8build1_all.deb ...
Dépaquetage de cowsay (3.03+dfsg2-8build1) ...
Paramétrage de cowsay (3.03+dfsg2-8build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox:~/td_linux$ cowsay "bienvenue dans le cours linux"
< bienvenue dans le cours linux >
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox:~/td_linux$

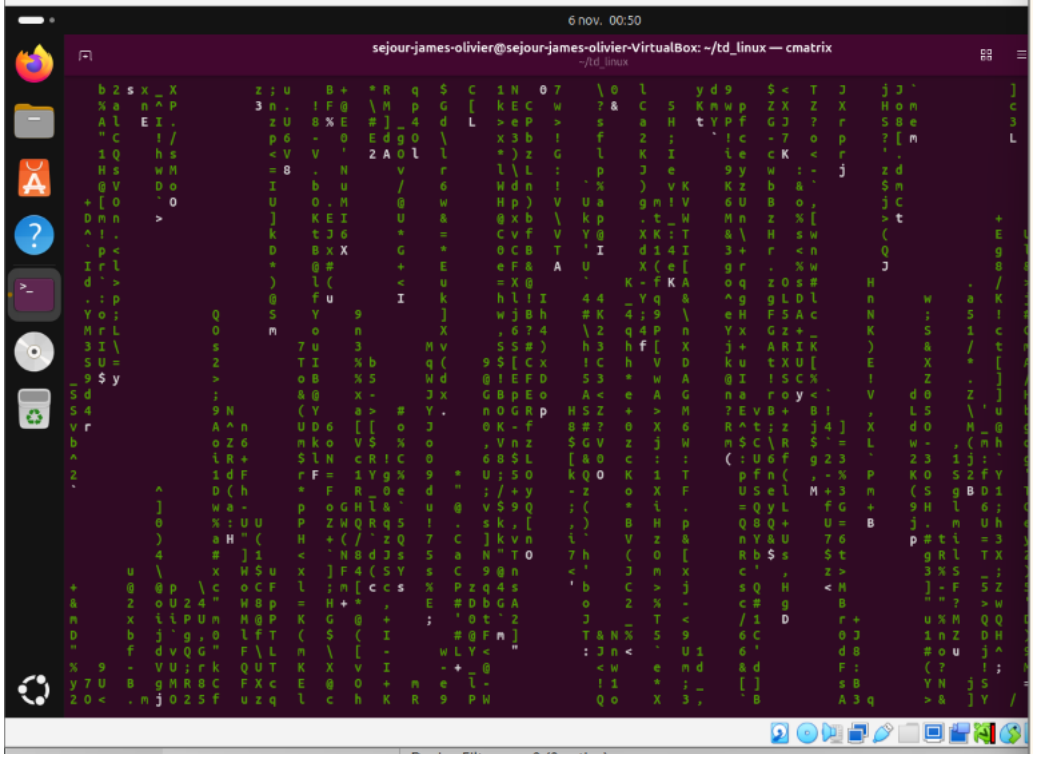
6 nov. 00:50
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox: ~/td_linux — cmatrix
~/td_linux

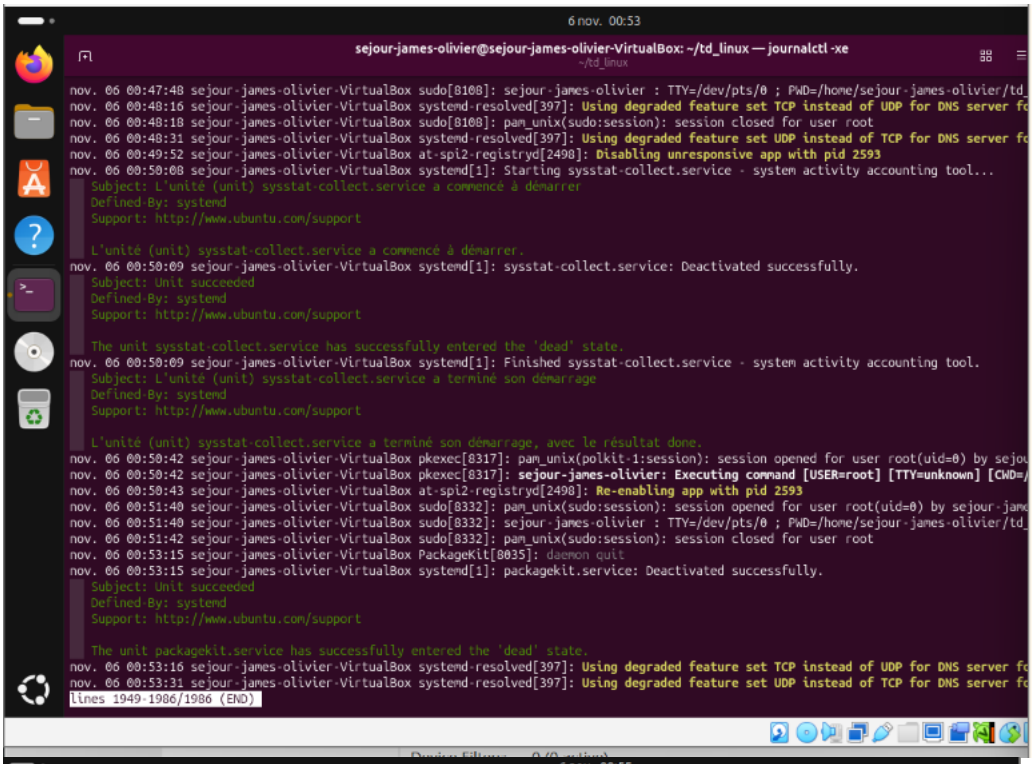
6 nov. 00:53
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox: ~/td_linux — journalctl -xe
~/td_linux
nov. 06 00:47:48 sejour-james-olivier-VirtualBox sudo[8108]: sejour-james-olivier : TTY=/dev/pts/0 ; PWD=/home/sejour-james-olivier/td_
nov. 06 00:48:16 sejour-james-olivier-VirtualBox systemd-resolved[397]: Using degraded feature set TCP instead of UDP for DNS server fo
nov. 06 00:48:18 sejour-james-olivier-VirtualBox sudo[8108]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
nov. 06 00:48:31 sejour-james-olivier-VirtualBox systemd-resolved[397]: Using degraded feature set UDP instead of TCP for DNS server fo
nov. 06 00:49:52 sejour-james-olivier-VirtualBox at-spi2-registryd[2498]: Disabling unresponsive app with pid 2593
nov. 06 00:50:08 sejour-james-olivier-VirtualBox systemd[1]: Starting sysstat-collect.service - system activity accounting tool...
Subject: L'unité (unit) sysstat-collect.service a commencé à démarrer
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
L'unité (unit) sysstat-collect.service a commencé à démarrer.
nov. 06 00:50:09 sejour-james-olivier-VirtualBox systemd[1]: sysstat-collect.service: Deactivated successfully.
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
The unit sysstat-collect.service has successfully entered the 'dead' state.
nov. 06 00:50:09 sejour-james-olivier-VirtualBox systemd[1]: Finished sysstat-collect.service - system activity accounting tool.
Subject: L'unité (unit) sysstat-collect.service a terminé son démarrage
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
L'unité (unit) sysstat-collect.service a terminé son démarrage, avec le résultat done.
nov. 06 00:50:42 sejour-james-olivier-VirtualBox pkexec[8317]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root(uid=0) by sejou
nov. 06 00:50:42 sejour-james-olivier-VirtualBox pkexec[8317]: sejour-james-olivier: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/
nov. 06 00:50:43 sejour-james-olivier-VirtualBox at-spi2-registryd[2498]: Re-enabling app with pid 2593
nov. 06 00:51:40 sejour-james-olivier-VirtualBox sudo[8332]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by sejour-jame
nov. 06 00:51:40 sejour-james-olivier-VirtualBox sudo[8332]: sejour-james-olivier : TTY=/dev/pts/0 ; PWD=/home/sejour-james-olivier/td_
nov. 06 00:51:42 sejour-james-olivier-VirtualBox sudo[8332]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
nov. 06 00:53:15 sejour-james-olivier-VirtualBox PackageKit[8035]: daemon quit
nov. 06 00:53:15 sejour-james-olivier-VirtualBox systemd[1]: packagekit.service: Deactivated successfully.
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: http://www.ubuntu.com/support
The unit packagekit.service has successfully entered the 'dead' state.
nov. 06 00:53:16 sejour-james-olivier-VirtualBox systemd-resolved[397]: Using degraded feature set TCP instead of UDP for DNS server fo
nov. 06 00:53:31 sejour-james-olivier-VirtualBox systemd-resolved[397]: Using degraded feature set UDP instead of TCP for DNS server fo
lines 1949-1986/1986 (END)

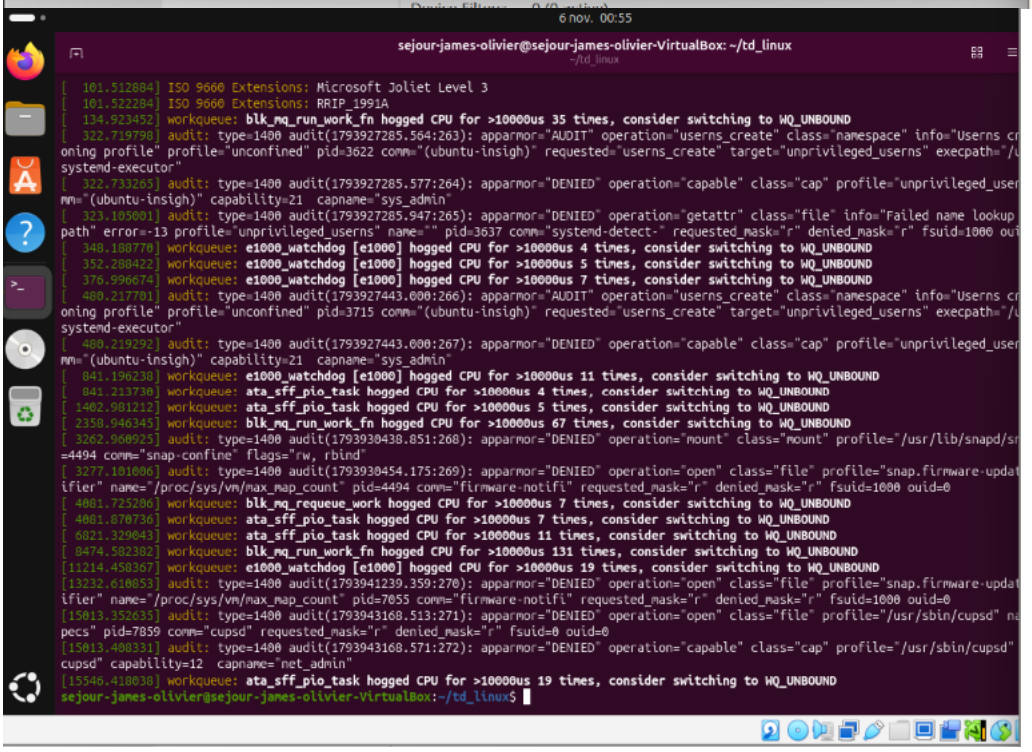

6 nov. 00:55
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
[101.512884] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[101.522284] ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
[134.923452] workqueue: blk_mq_run_work_fn hogged CPU for >10000us 35 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[322.719798] audit: type=1400 audit(1793927285.564:263): apparmor="AUDIT" operation="userns_create" class="namespace" info="Userns cr
oning profile" profile="unconfined" pid=3622 comm="(ubuntu-insigh)" requested="userns_create" target="unprivileged_userns" execpath="/u
systemd-executor"
[322.733265] audit: type=1400 audit(1793927285.577:264): apparmor="DENIED" operation="capable" class="cap" profile="unprivileged_user
mm="(ubuntu-insigh)" capability=21 capname="sys_admin"
[323.105001] audit: type=1400 audit(1793927285.947:265): apparmor="DENIED" operation="getattr" class="file" info="Failed name lookup
path" error=-13 profile="unprivileged_userns" name="" pid=3637 comm="systemd-detect-" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 oui
[348.188770] workqueue: e1000_watchdog [e1000] hogged CPU for >10000us 4 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[352.280422] workqueue: e1000_watchdog [e1000] hogged CPU for >10000us 5 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[376.996674] workqueue: e1000_watchdog [e1000] hogged CPU for >10000us 7 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[480.217701] audit: type=1400 audit(1793927443.000:266): apparmor="AUDIT" operation="userns_create" class="namespace" info="Userns cr
oning profile" profile="unconfined" pid=3715 comm="(ubuntu-insigh)" requested="userns_create" target="unprivileged_userns" execpath="/u
systemd-executor"
[480.219292] audit: type=1400 audit(1793927443.000:267): apparmor="DENIED" operation="capable" class="cap" profile="unprivileged_user
mm="(ubuntu-insigh)" capability=21 capname="sys_admin"
[841.196238] workqueue: e1000_watchdog [e1000] hogged CPU for >10000us 11 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[841.213730] workqueue: ata_sff_pio_task hogged CPU for >10000us 4 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[1402.981212] workqueue: ata_sff_pio_task hogged CPU for >10000us 5 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[2358.946345] workqueue: blk_mq_run_work_fn hogged CPU for >10000us 67 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[3262.960925] audit: type=1400 audit(1793930438.851:268): apparmor="DENIED" operation="mount" class="mount" profile="/usr/lib/snapd/sn
=4494 comm="snap-confine" flags="rw, rbind"
[3277.101006] audit: type=1400 audit(1793930454.175:269): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="snap.firmware-updat
ifier" name="/proc/sys/vm/max_map_count" pid=4494 comm="firmware-notifi" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[4081.725206] workqueue: blk_mq_requeue_work hogged CPU for >10000us 7 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[4081.870736] workqueue: ata_sff_pio_task hogged CPU for >10000us 7 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[6821.329043] workqueue: ata_sff_pio_task hogged CPU for >10000us 11 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[8474.582382] workqueue: blk_mq_run_work_fn hogged CPU for >10000us 131 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[11214.458367] workqueue: e1000_watchdog [e1000] hogged CPU for >10000us 19 times, consider switching to WQ_UNBOUND
[13232.610853] audit: type=1400 audit(1793941239.359:270): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="snap.firmware-updat
ifier" name="/proc/sys/vm/max_map_count" pid=7055 comm="firmware-notifi" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[15013.352635] audit: type=1400 audit(1793943168.513:271): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" profile="/usr/sbin/cupsd" na
pecs" pid=7859 comm="cupsd" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=0
[15013.408331] audit: type=1400 audit(1793943168.571:272): apparmor="DENIED" operation="capable" class="cap" profile="/usr/sbin/cupsd"
cupsd" capability=12 capname="net_admin"
[15546.418038] workqueue: ata_sff_pio_task hogged CPU for >10000us 19 times, consider switching to WQ_UNBOUND
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox:~/td_linux$

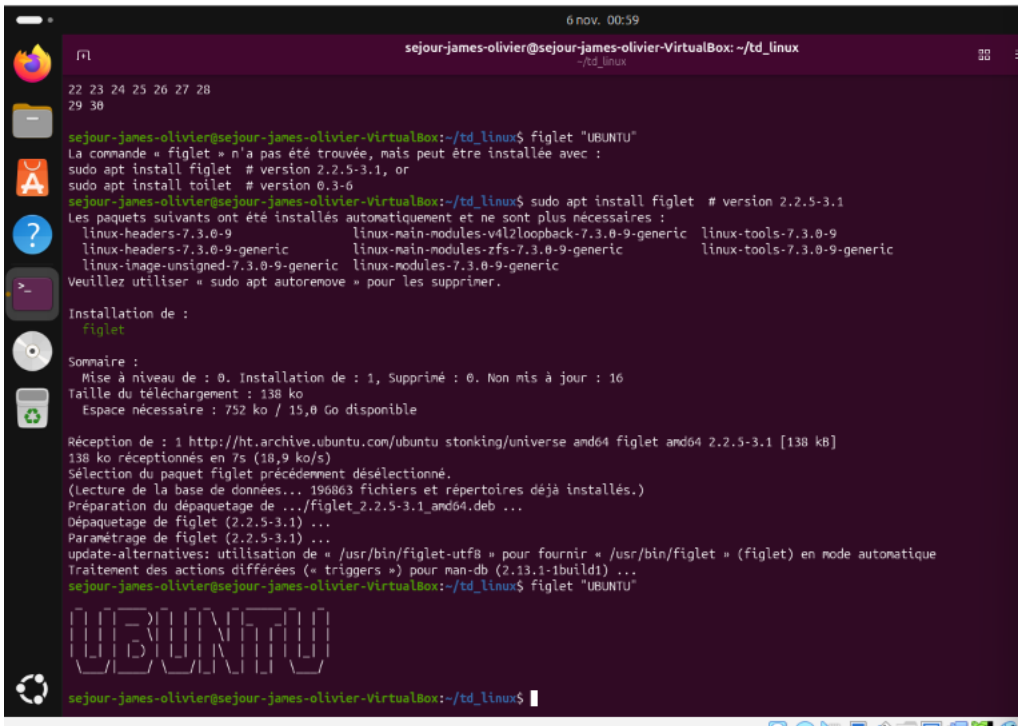

6 nov. 00:59
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
22 23 24 25 26 27 28
29 30
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox:~/td_linux$ figlet "UBUNTU"
La commande « figlet » n'a pas été trouvée, mais peut être installée avec :
sudo apt install figlet # version 2.2.5-3.1, or
sudo apt install toilet # version 0.3-6
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox:~/td_linux$ sudo apt install figlet # version 2.2.5-3.1
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
linux-headers-7.3.0-9
linux-main-modules-v4l2loopback-7.3.0-9-generic
linux-tools-7.3.0-9
linux-headers-7.3.0-9-generic
linux-main-modules-zfs-7.3.0-9-generic
linux-tools-7.3.0-9-generic
linux-image-unsigned-7.3.0-9-generic
linux-modules-7.3.0-9-generic
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Installation de :
figlet
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 16
Taille du téléchargement : 138 ko
Espace nécessaire : 752 ko / 15,0 Go disponible
Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/universe amd64 figlet amd64 2.2.5-3.1 [138 kB]
138 ko réceptionnés en 7s (18,9 ko/s)
Sélection du paquet figlet précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 196863 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../figlet_2.2.5-3.1_amd64.deb ...
Dépaquetage de figlet (2.2.5-3.1) ...
Paramétrage de figlet (2.2.5-3.1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/figlet-utf8 » pour fournir « /usr/bin/figlet » (figlet) en mode automatique
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox:~/td_linux$ figlet "UBUNTU"
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox:~/td_linux$

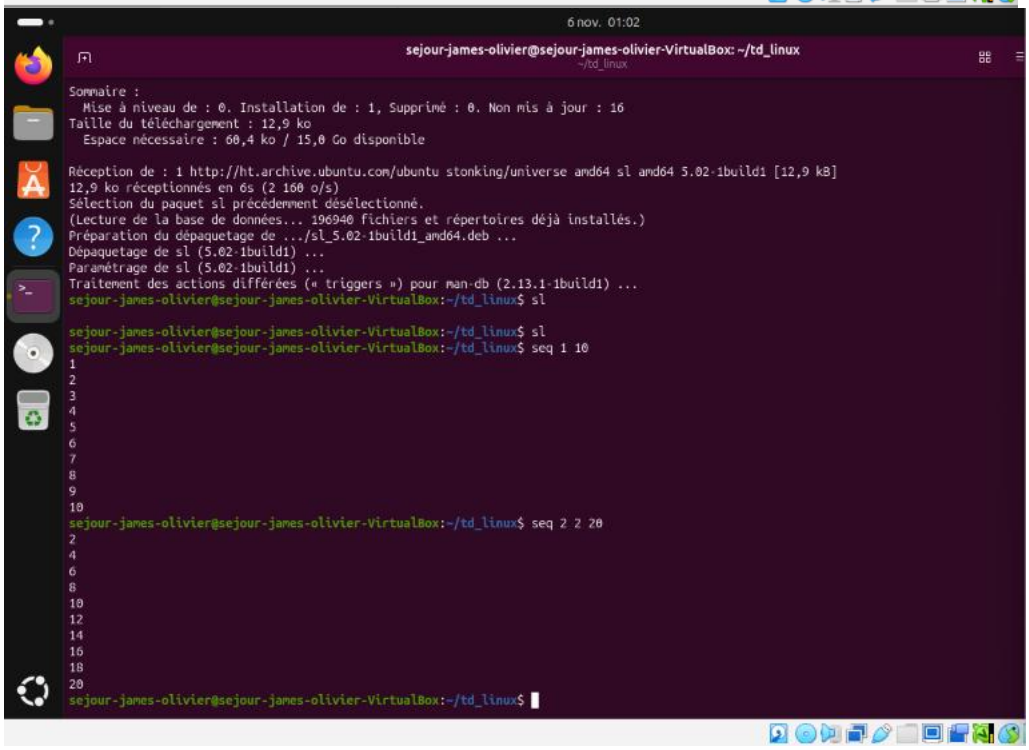

6 nov. 01:02
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 1, Supprimé : 0. Non mis à jour : 16
Taille du téléchargement : 12,9 ko
Espace nécessaire : 60,4 ko / 15,0 Go disponible
Réception de : 1 http://ht.archive.ubuntu.com/ubuntu stonking/universe amd64 sl amd64 5.02-1build1 [12,9 kB]
12,9 ko réceptionnés en 0s (2 160 o/s)
Sélection du paquet sl précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 196940 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../sl_5.02-1build1_amd64.deb ...
Dépaquetage de sl (5.02-1build1) ...
Paramétrage de sl (5.02-1build1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1build1) ...
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox:~/td_linux$ sl
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox:~/td_linux$ sl
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox:~/td_linux$ seq 1 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox:~/td_linux$ seq 2 2 20
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox:~/td_linux$

EXERCICE 5


Installation KDE Plasma et XFCE

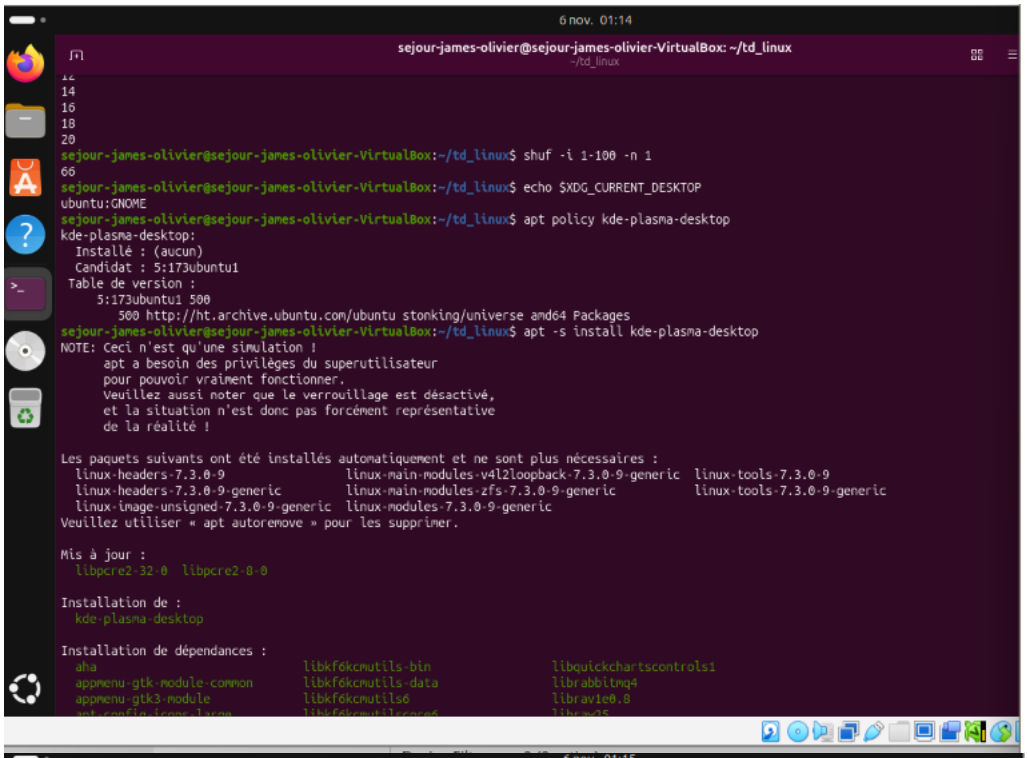


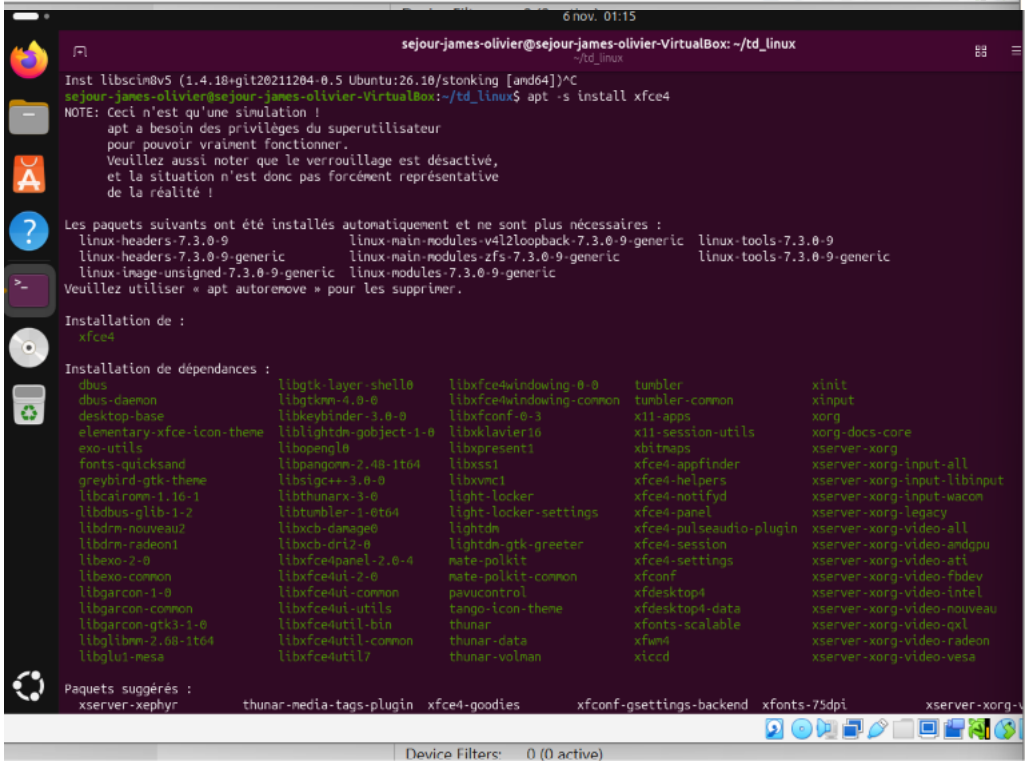


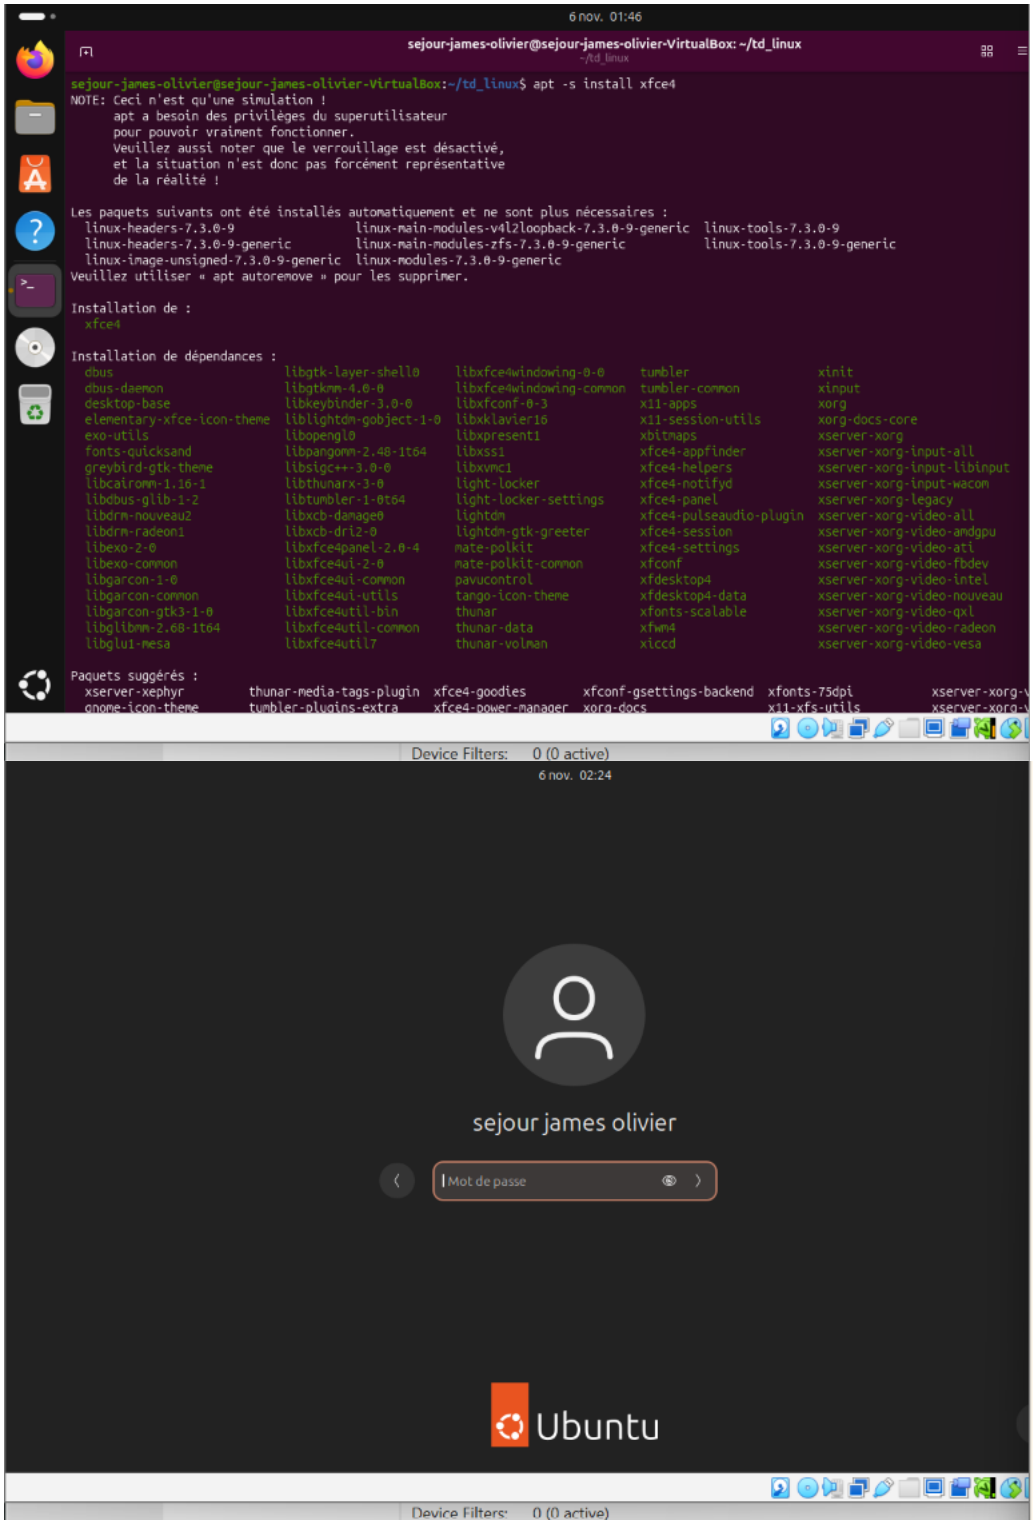
6 nov. 01:46
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox: ~/td_linux
~/td_linux
sejour-james-olivier@sejour-james-olivier-VirtualBox:~/td_linux$ apt -s install xfce4
NOTE: Ceci n'est qu'une simulation !
apt a besoin des privilèges du superutilisateur
pour pouvoir vraiment fonctionner.
Veuillez aussi noter que le verrouillage est désactivé,
et la situation n'est donc pas forcément représentative
de la réalité !
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
linux-headers-7.3.0-9
linux-headers-7.3.0-9-generic
linux-image-unsigned-7.3.0-9-generic
linux-main-modules-v4l2loopback-7.3.0-9-generic
linux-main-modules-zfs-7.3.0-9-generic
linux-modules-7.3.0-9-generic
linux-tools-7.3.0-9
linux-tools-7.3.0-9-generic
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
Installation de :
xfce4
Installation de dépendances :
dbus
dbus-daemon
desktop-base
elementary-xfce-icon-theme
exo-utils
fonts-quicksand
greybird-gtk-theme
libcairomm-1.16-1
libdbus-glib-1-2
libdrm-nouveau2
libdrm-radeon1
libexo-2-0
libexo-common
libgarcon-1-0
libgarcon-common
libgarcon-gtk3-1-0
libglibmm-2.68-1t64
libglu1-mesa
libgtk-layer-shell0
libgtkmm-4.0-0
libkeybinder-3.0-0
liblightdm-gobject-1-0
libopengl0
libpangomm-2.48-1t64
libsigc++-3.0-0
libthunarx-3-0
libtumbler-1-0t64
libxcb-damage0
libxcb-dri2-0
libxfce4panel-2.0-4
libxfce4ui-2-0
libxfce4ui-common
libxfce4ui-utils
libxfce4util-bin
libxfce4util-common
libxfce4util7
libxfce4windowing-0-0
libxfce4windowing-common
libxfconf-0-3
libxklavier16
libxpresent1
libxss1
libxvmc1
light-locker
light-locker-settings
lightdm
lightdm-gtk-greeter
mate-polkit
mate-polkit-common
pavucontrol
tango-icon-theme
thunar
thunar-data
thunar-volman
tumbler
tumbler-common
x11-apps
x11-session-utils
xbitmaps
xfce4-appfinder
xfce4-helpers
xfce4-notifyd
xfce4-panel
xfce4-pulseaudio-plugin
xfce4-session
xfce4-settings
xfconf
xfdesktop4
xfdesktop4-data
xfonts-scalable
xfwm4
xiccd
xinit
xinput
xorg
xorg-docs-core
xserver-xorg
xserver-xorg-input-all
xserver-xorg-input-libinput
xserver-xorg-input-wacom
xserver-xorg-legacy
xserver-xorg-video-all
xserver-xorg-video-amdgpu
xserver-xorg-video-ati
xserver-xorg-video-fbdev
xserver-xorg-video-intel
xserver-xorg-video-nouveau
xserver-xorg-video-qxl
xserver-xorg-video-radeon
xserver-xorg-video-vesa
Paquets suggérés :
xserver-xephyr
gnome-icon-theme
thunar-media-tags-plugin
tumbler-plugins-extra
xfce4-goodies
xfce4-power-manager
xfconf-gsettings-backend
xorg-docs
xfonts-75dpi
x11-xfs-utils
Device Filters: 0 (0 active)
6 nov. 02:24
sejour james olivier
Mot de passe
Ubuntu
Device Filters: 0 (0 active)


Interface PLASMA

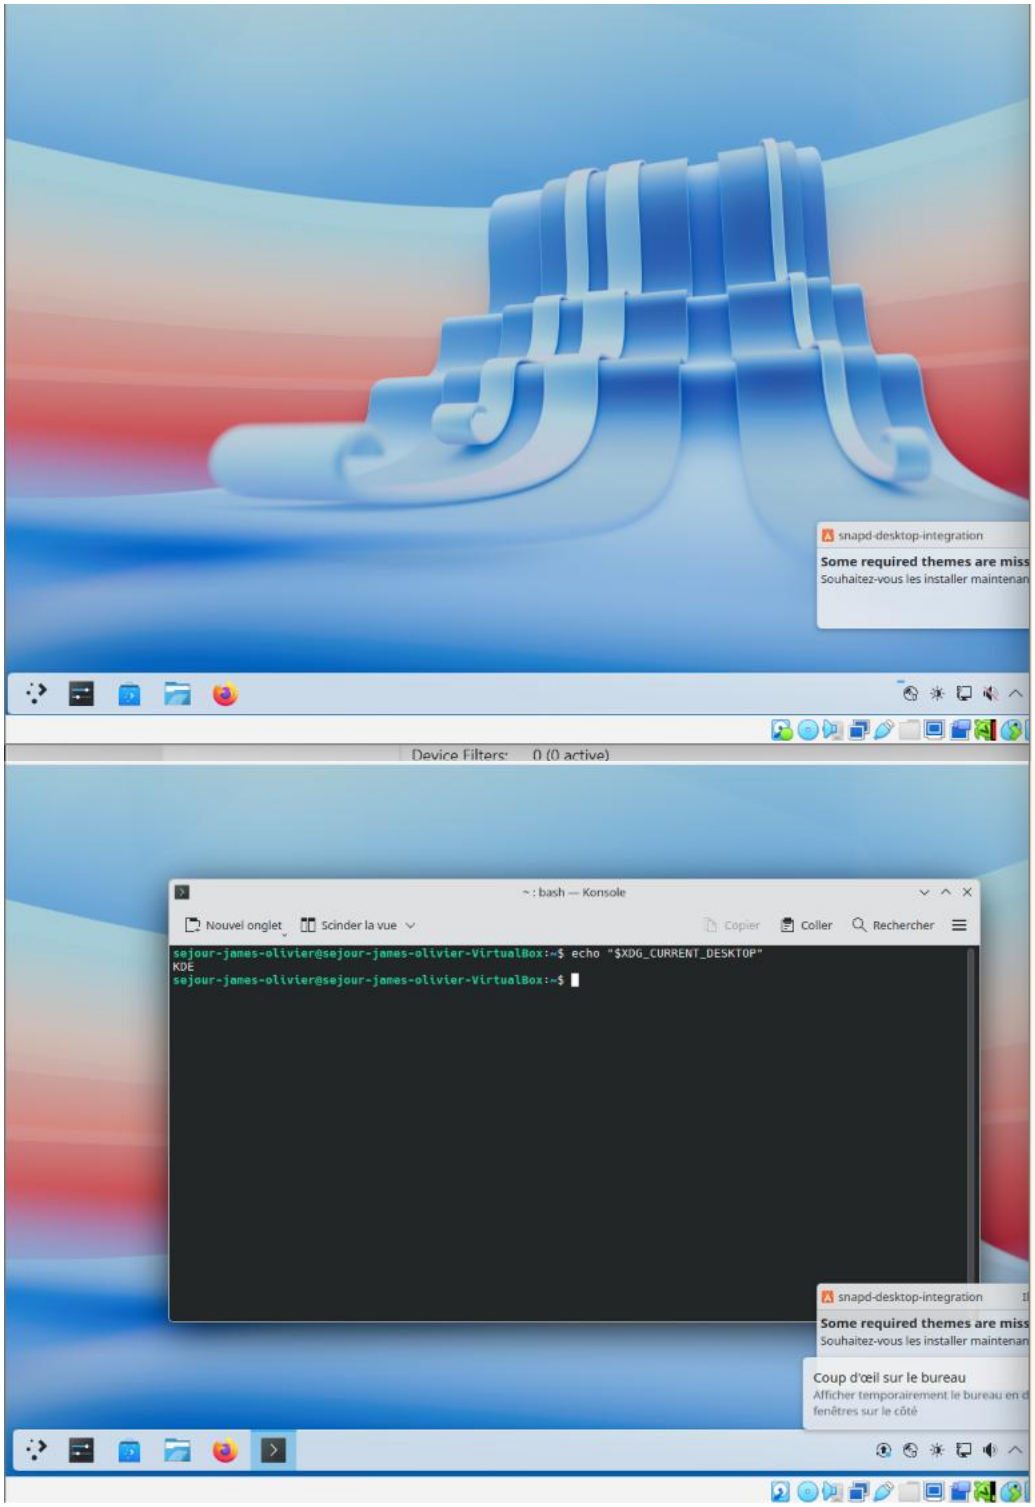


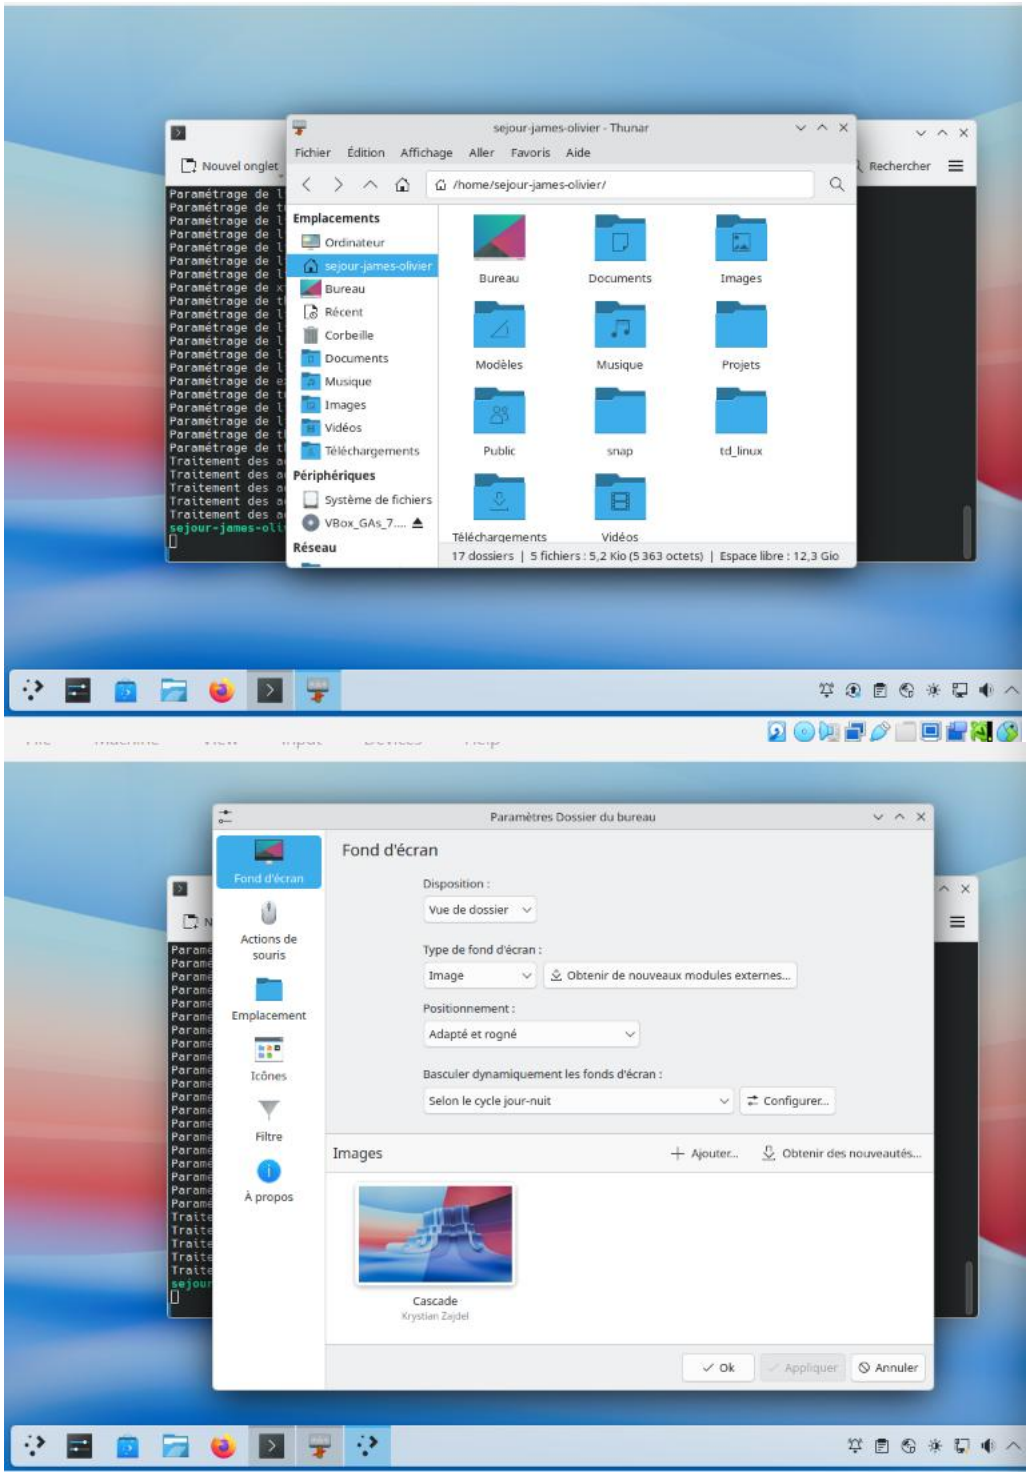

sejour-james-olivier - Thunar
Fichier Édition Affichage Aller Favoris Aide
/home/sejour-james-olivier/
Emplacements
Ordinateur
sejour-james-olivier
Bureau
Récent
Corbeille
Documents
Musique
Images
Vidéos
Téléchargements
Périphériques
Système de fichiers
Réseau
Bureau
Documents
Images
Modèles
Musique
Projets
Public
snap
td_linux
Téléchargements
Vidéos
17 dossiers | 5 fichiers : 5,2 Kio (5 363 octets) | Espace libre : 12,3 Gio
Nouvel onglet
Rechercher
Paramètres Dossier du bureau
Fond d'écran
Actions de souris
Emplacement
Icônes
Filtre
À propos
Disposition :
Vue de dossier
Type de fond d'écran :
Image
Obtenir de nouveaux modules externes...
Positionnement :
Adapté et rogné
Basculer dynamiquement les fonds d'écran :
Selon le cycle jour-nuit
Configurer...
Images
Ajouter...
Obtenir des nouveautés...
Cascade
Krystian Zajdel
Ok
Appliquer
Annuler

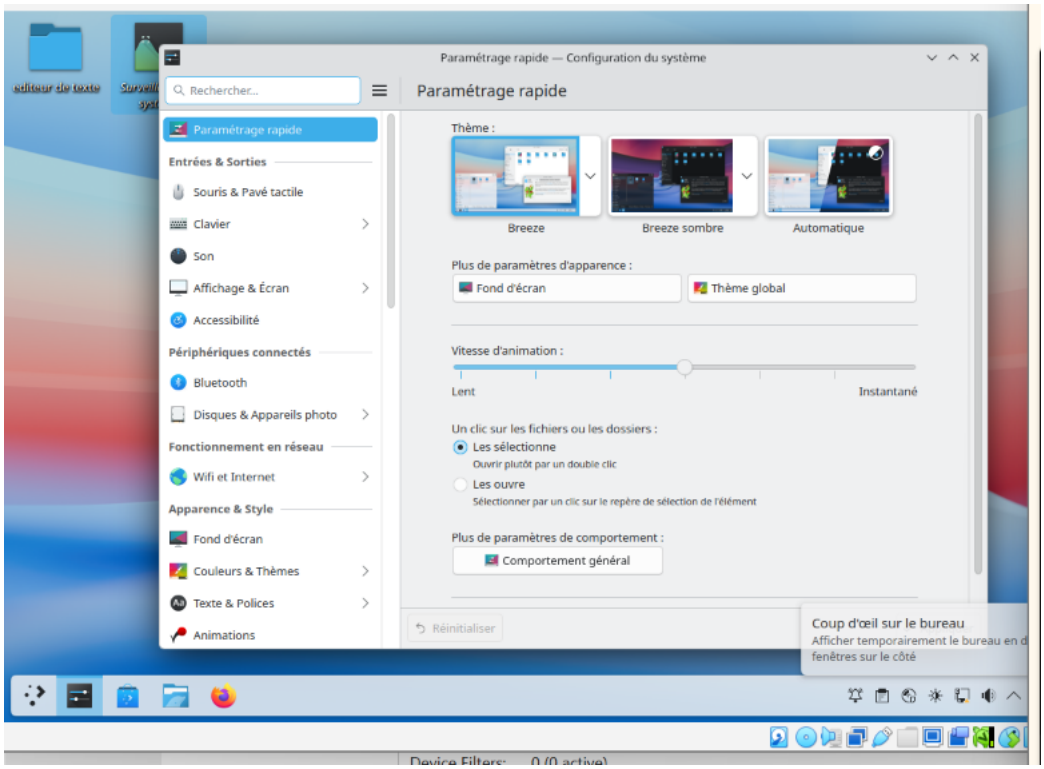
Paramétrage rapide — Configuration du système
Rechercher...
Paramétrage rapide
Paramétrage rapide
Entrées & Sorties
Souris & Pavé tactile
Clavier
Son
Affichage & Écran
Accessibilité
Périphériques connectés
Bluetooth
Disques & Appareils photo
Fonctionnement en réseau
Wifi et Internet
Apparence & Style
Fond d'écran
Couleurs & Thèmes
Texte & Polices
Animations
Thème :
Breeze
Breeze sombre
Automatique
Plus de paramètres d'apparence :
Fond d'écran
Thème global
Vitesse d'animation :
Lent
Instantané
Un clic sur les fichiers ou les dossiers :
Les sélectionne
Ouvrir plutôt par un double clic
Les ouvre
Sélectionner par un clic sur le repère de sélection de l'élément
Plus de paramètres de comportement :
Comportement général
Réinitialiser
Coup d'œil sur le bureau
Afficher temporairement le bureau en d
fenêtres sur le côté

Interface Xfce

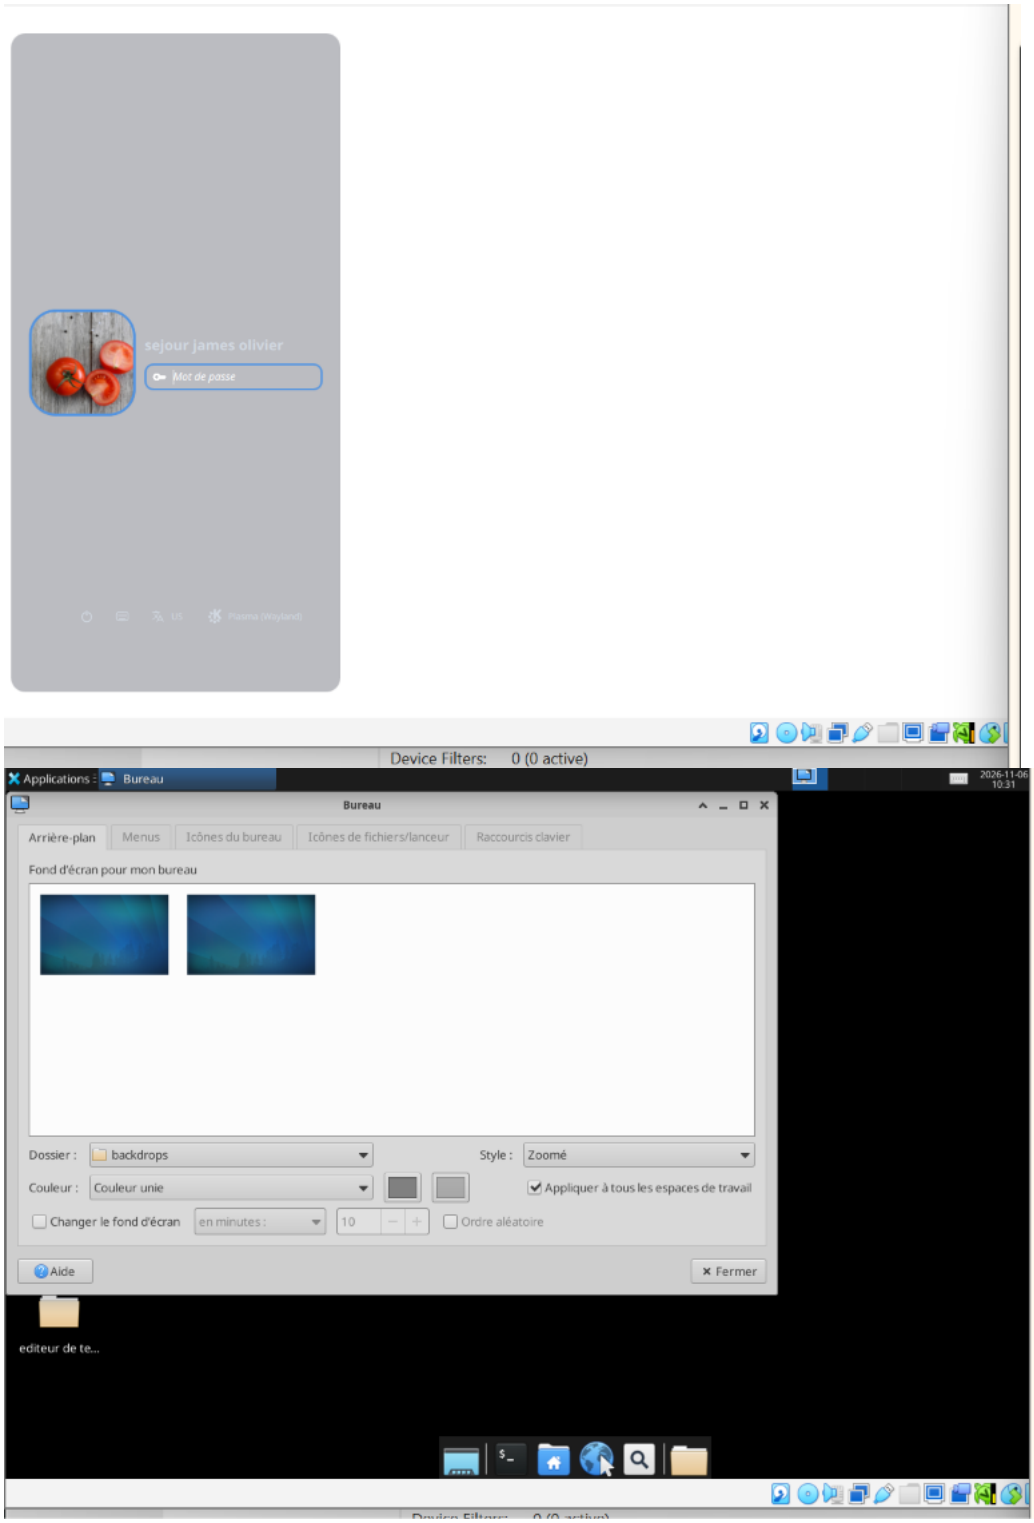

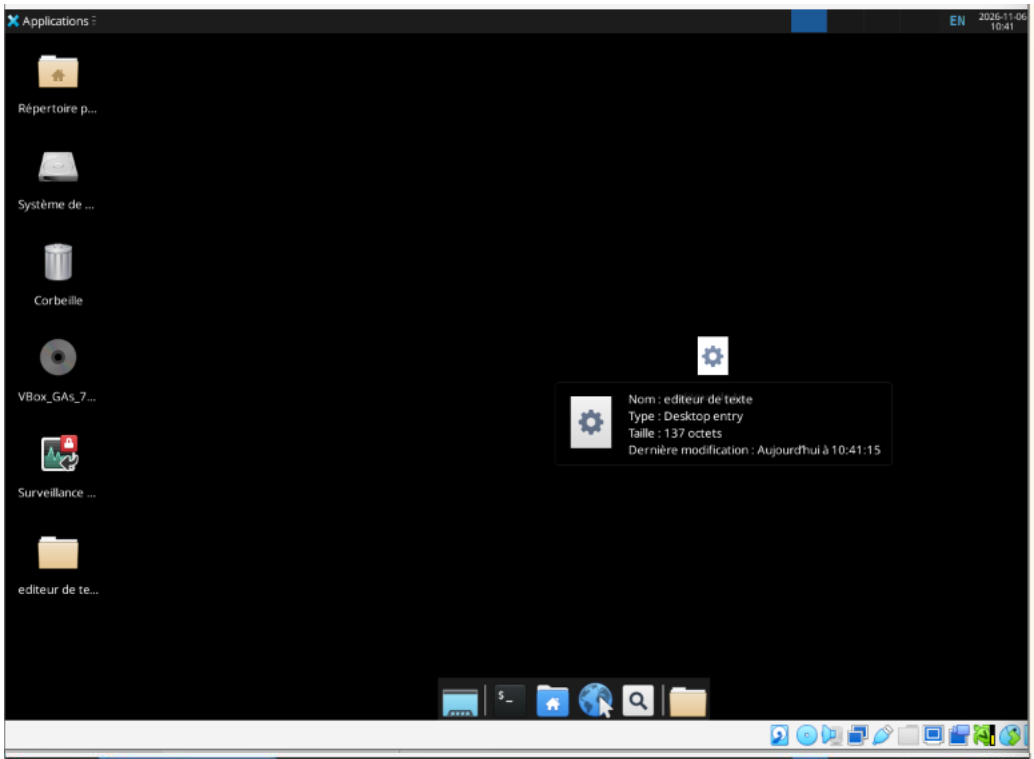
Applications
EN
2026-11-06
10:41
Répertoire p...
Système de ...
Corbeille
VBox_GAs_7...
Surveillance ...
editeur de te...
Nom : editeur de texte
Type : Desktop entry
Taille : 137 octets
Dernière modification : Aujourd'hui à 10:41:15

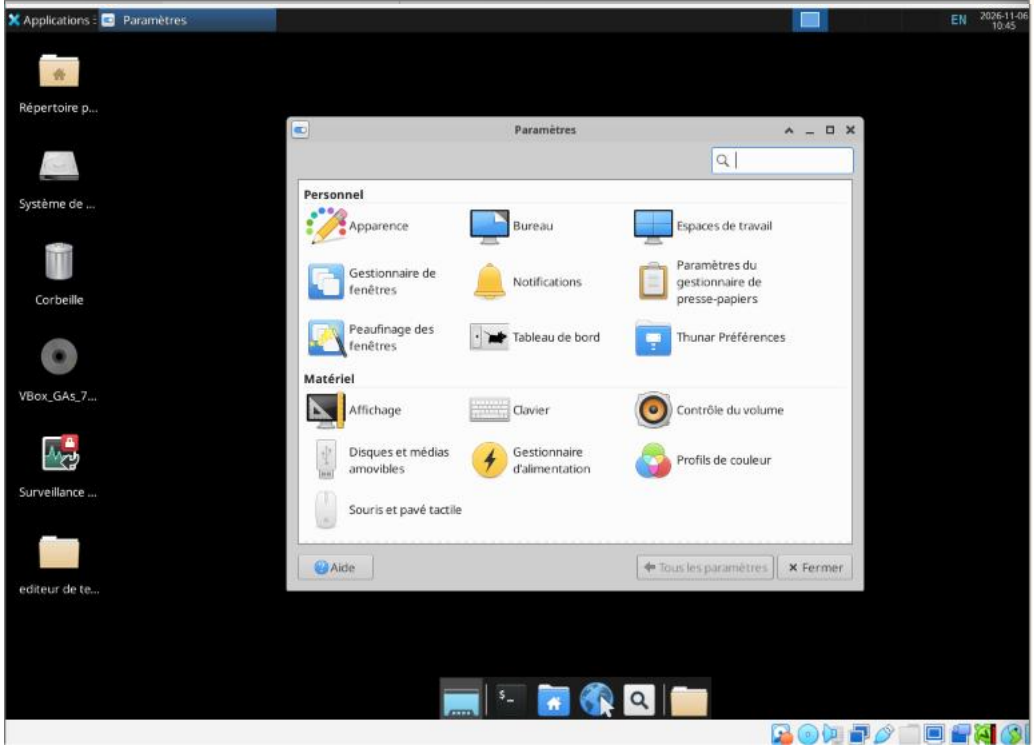
Applications
Paramètres
EN
2026-11-06
10:45
Répertoire p...
Système de ...
Corbeille
VBox_GAs_7...
Surveillance ...
editeur de te...
Paramètres
Personnel
Apparence
Bureau
Espaces de travail
Gestionnaire de fenêtres
Notifications
Paramètres du gestionnaire de presse-papiers
Peaufinage des fenêtres
Tableau de bord
Thunar Préférences
Matériel
Affichage
Clavier
Contrôle du volume
Disques et médias amovibles
Gestionnaire d'alimentation
Profils de couleur
Souris et pavé tactile
Aide
Tous les paramètres
Fermer

7. completer le tableau

Critère	**KDE Plasma**	**XFCE**
Terminal utilisé	Konsole	Xfce Terminal
Gestionnaire de fichiers	Dolphin	Thunar
Accès aux paramètres	Configuration du système (*systemsettings*)	Gestionnaire de paramètres (*xfce4-settings-manager*)
Personnalisation	Très avancée (nombreux thèmes, widgets et effets visuels)	Simplicité, légèreté et personnalisation classique
Mémoire disponible	Plus faible (bureau plus lourd en ressources)	Plus élevée (bureau très léger en mémoire RAM)
Choix pour un poste donné	À choisir pour une machine puissante offrant une interface moderne	À choisir pour une machine ancienne ou ayant des ressources limitées

CONCLUSION

Résumé des acquis : Ce TD m'a permis de maîtriser les commandes de base pour la manipulation de fichiers et le traitement de texte under Linux, d'observer les ressources système, de gérer les paquets avec `apt`, et de comparer les environnements de bureau KDE Plasma et XFCE.

Bilan du travail : La tâche est entièrement réussie.

Difficultés et solutions : La principale difficulté a été la gestion des dépendances lors de l'installation des bureaux graphiques, résolue en simulant au préalable l'installation avec `apt -s install`.