
Dokumentation zu den Aufgaben des 39. Bundeswettbewerbs Informatik, 1. Runde

Jan Ehehalt, Jonathan Hager

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| 1 | Allgemeine Informationen | 4 |
| 2 | Wörter aufräumen | 4 |
| 2.1 | Lösungsidee | 4 |
| 2.2 | Umsetzung | 4 |
| 2.3 | Dokumentation der Beispiele | 5 |
| 2.3.1 | Selbsterstelltes Beispiel | 5 |
| 2.3.2 | raetsel0 | 6 |
| 2.3.3 | raetsel1 | 6 |
| 2.3.4 | raetsel2 | 6 |
| 2.3.5 | raetsel3 | 6 |
| 2.3.6 | raetsel4 | 6 |
| 2.4 | Quellcode | 7 |
| 3 | Dreieckspuzzle | 10 |
| 3.1 | Lösungsidee | 10 |
| 3.2 | Umsetzung | 10 |
| 3.2.1 | Klassen | 10 |
| 3.2.2 | Algorithmus | 12 |
| 3.3 | Dokumentation der Beispiele | 13 |
| 3.3.1 | puzzle0 | 13 |
| 3.3.2 | puzzle1 | 13 |
| 3.3.3 | puzzle2 | 13 |
| 3.3.4 | puzzle3 | 14 |
| 3.4 | Quellcode | 15 |
| 4 | Tobis Turnier | 19 |
| 4.1 | Lösungsidee | 19 |
| 4.2 | Umsetzung | 19 |
| 4.2.1 | Klassendiagramme | 19 |
| 4.2.2 | Einlesen der Datei | 20 |
| 4.2.3 | Die <i>match</i> -Methode | 20 |
| 4.2.4 | Liga | 20 |
| 4.2.5 | Ko | 21 |
| 4.2.6 | Kox5 | 21 |
| 4.3 | Beispiele | 21 |
| 4.3.1 | Selbsterstelltes Beispiel | 21 |
| 4.3.2 | spielstaerken1 | 23 |
| 4.3.3 | spielstaerken2 | 23 |
| 4.3.4 | spielstaerken3 | 24 |
| 4.3.5 | spielstaerken4 | 24 |
| 4.4 | Quellcode | 25 |
| 5 | Wichteln | 30 |
| 5.1 | Lösungsidee | 30 |
| 5.2 | Umsetzung | 30 |

| | | |
|-----|---------------------|----|
| 5.3 | Beispiele | 32 |
|-----|---------------------|----|

1 Allgemeine Informationen

Da einige Methoden zu lang für eine Seite sind, wurde der Quellcode teilweise gekürzt. Die wichtigen Teile sind weiterhin enthalten. Auslassungen sind entsprechend mit „[...]“ gekennzeichnet und mit einer kurzen Erklärung zur Funktion des ausgelassenen Codes versehen.

2 Wörter aufräumen

2.1 Lösungsidee

Es werden zwei Listen angelegt, die jeweils alle Lücken und alle einzufügenden Wörter getrennt speichern. Das Programm geht dann alle Lücken durch und fügt für jede Lücke, bei der bereits ein Buchstabe gegeben ist, ein eindeutig zuzuordnendes Wort ein. Das Programm achtet hierbei darauf, dass der gegebene Buchstabe, mit dem im Wort übereinstimmt, und dass das Wort genauso lang ist wie die Lücke. Sollte für eine Lücke mehr als ein Wort potenziell passen, so wird diese Lücke vorerst übersprungen. Dieses Verfahren wird dann so oft ausgeführt, bis entweder alle Lücken gefüllt sind oder alle noch leeren Lücken keinen gegebenen Buchstaben mehr haben. Sobald es keine gegebenen Buchstaben mehr gibt werden die restlichen Wörter noch anhand ihrer Länge den übrigen Lücken zugeordnet. So gibt es am Ende keine leeren Lücken mehr.

2.2 Umsetzung

Jede Lücke wird im Array *sentence* als String gespeichert. Hierbei werden sowohl die Lücken, welche aus „_“ und verschiedenen Buchstaben bestehen können, als auch die Satzzeichen, als eigene Elemente im Array gespeichert. Der *words* Array speichert die Wörter, die in den Satz eingefügt werden müssen. Dann wird eine Schleife gestartet, die nun den Lücken Array mit Elementen aus dem *words* Array füllen soll. Um zu erkennen welche Lücken bereits gefüllt wurden, wird ein Array aus *booleans* erstellt, der speichert welche Lücke bereits gefüllt wurde. Die Satzzeichen werden hier automatisch von Beginn an auf *true* gesetzt, da sie nicht gefüllt werden müssen. Dann iteriert das Programm über alle Wörter und zählt in wie viele noch nicht gefüllte Lücken das Wort anhand des gegebenen Buchstaben und der Länge passen würde. Sollte das Wort in nur eine Lücke passen, so wird es auch in diese eingefügt und aus dem *words* Array entfernt. Sollte das Wort in mehrere Lücken passen, so wird es zunächst übersprungen. Sobald einmal alle Wörter durchgegangen wurden wird noch einmal geprüft ob eines der Wörter in eine oder mehr Lücken passt. Sollte irgendein Wort noch eine Lücke finden, der es eindeutig zuzuordnen ist, so wird die Schleife noch nicht abgebrochen und startet erneut. Dieses ganz Verfahren läuft also so lange, bis sich kein Wort mehr einer Lücke mithilfe eines Buchstaben zuordnen lässt. Sobald die Schleife beendet wurde kann es keine Lücke mehr geben, die einen gegebenen Buchstaben hat. Das einzige Mittel, um die Wörter zuzuordnen, ist nun also noch die Länge. Also iteriert das Programm wieder über alle Wörter und sucht für jedes Wort eine noch nicht gefüllte Lücke, die genauso lang ist wie das Wort. Wenn die Lücke gefunden wurde,

wird das Wort hier eingefügt und aus dem *words* Array gelöscht. Nach diesem Loop kann es nun keine ungefüllte Lücke mehr geben.

Um zu prüfen, ob ein Wort anhand des gegebenen Buchstaben und der Länge in eine Lücke passt, wird die Methode *fits()* benutzt. Diese bekommt zwei Übergabeparameter. Einmal das Wort, welches in die Lücke eingefügt werden soll, und die Lücke, in die das Wort eingefügt werden soll. Diese Methode läuft zunächst einmal über die Lücke und sucht nach einem gegebenen Buchstaben, dessen Position im String der Lücke dann gespeichert wird. Sollte kein Buchstabe gefunden werden, so gibt die Methode *false* zurück, da das Wort ja nicht eindeutig zuwiesen werden kann. Sollte ein Buchstaben gefunden worden sein, prüfen wir noch im einzufügenden Wort, ob es an der gleichen Position den gleichen Buchstaben hat und ob die Länge der beiden Strings übereinstimmen. Da jeder Lücke eindeutig ein Wort zuzuordnen sein muss, muss das Wort also in diese Lücke eingefügt werden, die Methode gibt *true* zurück.

2.3 Dokumentation der Beispiele

2.3.1 Selbsterstelltes Beispiel

Die Funktion des Programms soll nochmal an folgendem Beispiel erläutert werden:

- `_a_ _s_ w_ _ _d_ K_ !`
- Pudels also war des Das Kern

Das Programm liest nun den Lückentext in den *sentence* Array ein. Dieser hätte nun an der Stelle 2 zum Beispiel „`_s_`“ und an der Stelle 3 „`w_`“. Die einzufügenden Wörter werden im *words* Array gespeichert. An der Stelle 2 zum Beispiel „war“ und an der Stelle 3 „des“. Der *sentence* Array hat nun eine Länge von 7 und *words* 6. Nun läuft das Programm in der Schleife einmal über alle Wörter und zählt, wie vielen Lücken die Worte zugeordnet werden könnten. Das erste Wort „Pudels“ findet für sich nur genau eine Lücke. Da es also eindeutig zuzuordnen ist wird es in Lücke 5 eingefügt und aus *words* entfernt. Das Wort „also“ ist eindeutig der zweiten Lücke zuzuordnen. Das Wort „war“ hat nun zwei Lücken, in die es anhand der gegebenen Buchstaben passen würde (Lücke 1 und 3). Deshalb wird es vorerst übersprungen. Das Wort „des“ lässt sich mithilfe der gegebenen Buchstaben keiner Lücke eindeutig zuordnen, weshalb es auch übersprungen wird. Das Wort „Das“ lässt sich nun wieder eindeutig der ersten Lücke zuordnen, wird also auch eingefügt. „Kern“ ist auch eindeutig der Lücke 6 zuzuordnen, wird also eingefügt. Nach diesem ersten Durchgang der Schleife sehen die Arrays also wie folgt aus:

sentence Das also w_ _ _ Pudels Kern !

words war des

Nun wird geprüft ob es noch Wörter gibt, die sich durch gegebene Buchstaben noch einer Lücke zuordnen lassen. Da „war“ noch eine Lücke findet wird die Schleife wiederholt. „war“ lässt sich nun eindeutig der dritten Lücke zuordnen, da die andere Lücke, für die es auch gepasst hätte, ja nun bereits gefüllt ist. Deshalb

kann es nun in den Satz eingefügt werden. Das letzte Wort „das“ ist nun keiner Lücke mehr zuzuordnen, weshalb die Schleife nun abbricht. Jetzt sehen die beiden Arrays so aus:

sentence Das also war _____ Pudels Kern !

words des

Nun folgt noch der Loop, der die Wörter lediglich anhand ihrer Länge den Lücken zuordnet. Das Wort „war“ ist nun das einzige Wort im *words* Array. „war“ hat eine Länge von 3. Nun wird im Satz nach einer noch nicht gefüllten Lücke der Länge 3 gesucht, welche an Stelle 4 gefunden wird. Somit gibt es nun kein Wort mehr im *words* Array und *sentence* sieht wie folgt aus:

Das also war des Pudels Kern !

Der Satz ist also fertig und wird ausgegeben.

2.3.2 raetsel0

Der fertige Satz lautet:

oh je, was für eine arbeit!

2.3.3 raetsel1

Der fertige Satz lautet:

Am Anfang wurde das Universum erschaffen. Das machte viele Leute sehr wütend und wurde allenthalben als Schritt in die falsche Richtung angesehen.

2.3.4 raetsel2

Der fertige Satz lautet:

Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.

2.3.5 raetsel3

Der fertige Satz lautet:

Informatik ist die Wissenschaft von der systematischen Darstellung, Speicherung, Verarbeitung und Übertragung von Informationen, besonders der automatischen Verarbeitung mit Digitalrechnern.

2.3.6 raetsel4

Der fertige Satz lautet:

Opa Jürgen blättert in einer Zeitschrift aus der Apotheke und findet ein Rätsel. Es ist eine Liste von Wörtern gegeben, die in die richtige Reihenfolge gebracht werden sollen, so dass sie eine lustige Geschichte ergeben. Leerzeichen und Satzzeichen sowie einige Buchstaben sind schon vorgegeben.

2.4 Quellcode

```
1 boolean[] filled = new boolean[sentence.size()];
2 for(int i = 0; i < filled.length; i++){
3     if(isPunctuation(sentence.get(i))) filled[i] = true;
4     else filled[i] = false;
5 }
```

Abbildung 1: Vordefinierter Array, der angibt welche Lücke gefüllt ist

```
1  boolean finished = true;
2  do {
3      finished = true;
4      for(int i = 0; i < sentence.size(); i++) {
5          if(!filled[i]) {
6              int posWords = 0;
7              ArrayList<Integer> positions = new ArrayList<>();
8              for(int j = 0; j < words.size(); j++) {
9                  if(fits(words.get(j), sentence.get(i))) {
10                     boolean availableTwice = false;
11                     for(Integer o : positions) {
12                         if(words.get(o).equals(words.get(j))) {
13                             availableTwice = true;
14                             break;
15                         }
16                     }
17                     if(!availableTwice) {
18                         posWords++;
19                         positions.add(j);
20                     }
21                 }
22             }
23             if(posWords == 1) {
24                 for(int j = 0; j < words.size(); j++) {
25                     if(fits(words.get(j), sentence.get(i))) {
26                         sentence.set(i, words.get(j));
27                         words.remove(j);
28                         filled[i] = true;
29                         posWords--;
30                         break;
31                     }
32                 }
33             }
34         }
35     }
36     for(int i = 0; i < sentence.size(); i++) {
37         int posWords = 0;
38         if(!filled[i]) {
39             for(int j = 0; j < words.size(); j++) {
40                 if(fits(words.get(j), sentence.get(i))) {
41                     finished = false;
42                     break;
43                 }
44             }
45         }
46     }
47 }while(!finished);
```

Abbildung 2: Generelle Schleife, die die Lücken füllt


```
1 for(int i = 0; i < sentence.size(); i++) {
2     if(!filled[i]) {
3         for(int j = 0; j < words.size(); j++) {
4             if(sentence.get(i).length() == words.get(j).length()) {
5                 sentence.set(i, words.get(j));
6                 words.remove(j);
7                 j--;
8                 filled[i] = true;
9             }
10        }
11    }
12 }
```

Abbildung 3: Zuordnung der restlichen Wörter anhand ihrer Länge

```
1 public static boolean fits(String word, String gap) {
2     if(!isPunctuation(gap)) {
3         char given = ' ';
4         int givenPos = -1;
5
6         for(int i = 0; i < gap.length(); i++) {
7             if(gap.charAt(i) != '_') {
8                 given = gap.charAt(i);
9                 givenPos = i;
10                break;
11            }
12        }
13        if(givenPos == -1) return false;
14        if( gap.length() == word.length() && gap.charAt(givenPos) ==
15            word.charAt(givenPos) ) {
16            return true;
17        }
18        else return false;
19    }
20    return false;
21 }
```

Abbildung 4: Die Methode *fits()* prüft, ob ein Wort in eine Lücke passt

```

1  public static boolean isPunctuation(String string) {
2      if(string.contains("!") || string.contains(",") ||
        string.contains("?") || string.contains(".")) return true;
3      else return false;
4  }

```

Abbildung 5: Die Methode *isPunctuation* gibt zurück, ob ein Element aus dem *sentence* Array ein Satzzeichen ist.

3 Dreieckspuzzle

3.1 Lösungsidee

Ein Algorithmus soll durch systematisches Probieren alle sinnvollen Möglichkeiten testen. Das Programm legt erst das erste Puzzleteil, versucht dann dessen anliegende Kanten mit Teilen zu füllen. Sollte es für ein Puzzleteil keine verfügbaren Teile mehr geben, die an die Kante passen, geht der Algorithmus mittels Backtracking zurück. Sobald er wieder zu einem Teil kommt, bei dem er andere Teile noch nicht probiert hat, versucht er das Puzzle ab hier wieder neu aufzubauen.

3.2 Umsetzung

Zur Darstellung der Struktur des Puzzle wird ein ungerichteter und ungewichteter Graph verwendet. Der Aufbau wird in Abbildung 6 gezeigt.

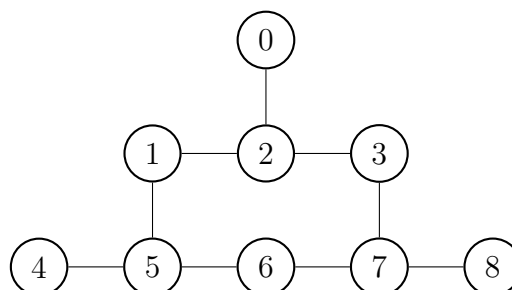


Abbildung 6: Interne Speicherung der Puzzlestruktur

Die Knoten bilden die einzelnen Puzzleteile. Wenn eine Kante im Graph existiert, dann berühren sich die beiden Puzzleteile auch im Puzzle, es muss also an den Stellen geprüft werden, ob sie zusammenpassen. Das ist der Fall, wenn beispielsweise die rechte Kante des einen Teils addiert mit der linken Kante des anderen Teils 0 ergibt.

Im Folgenden wird erst auf die einzelnen Klassen und deren Funktion eingegangen, anschließend wird die Vorgehensweise des Algorithmus anhand von Zeichnungen erläutert.

3.2.1 Klassen

Die Klasse *Tile* (Abbildung 7) repräsentiert ein Puzzleteil. Dazu müssen die drei Kantenwerte gespeichert werden. Dies geschieht durch den Array *values*. Die Seiten

| Tile |
|---------------------------------------|
| + values: int[] + flipped: boolean |
| + rotate(): void + flip(): void |

Abbildung 7: Die Klasse *Tile*

haben die Indizes wie folgt: 0: links, 1 mitte, 2 rechts. Zudem muss gespeichert werden, ob ein Tile geflippt ist oder nicht. Dies ist nur bei den Stellen 2, 5, 7 im Graph der Fall. Wenn ein Tile geflippt wird, müssen die Werte der linken und rechten Seite getauscht werden. Die *rotate()* Methode rotiert das Tile einmal um 120° .

| Graph |
|--|
| – matrix: int[][] + tiles: Tile[] + puzzle: int[] – placedTiles: int[][] |
| + Graph(tiles: Tile[]) + fillWithTiles(): boolean – fillLink(indexMatrix: int, links: ArrayList<Integer>, index: int): boolean – fillBorders(tile: int): boolean – fit(indexTiles: int, indexMatrix: int): boolean – removeAllPlaced(indexMatrix: int): void – removePlaced(indexMatrix: int, value: int): void ... |

Abbildung 8: Die Klasse *Graph*

Der Graph speichert seine Adjazenzmatrix, die als Wert -1 , 0 und 1 annehmen kann. -1 bedeutet, dass diese Kante nicht existiert. Das ist der Fall, wenn sich die zwei Teile im echten Puzzle nicht berühren können, z.B. die rechte Kante der 0 und die untere Kante der 4 . Den Wert 0 nimmt eine Kante an, wenn diese aktuell nicht auf beiden Seiten besetzt ist, z.B. wenn in Abbildung 6 Teil 5 fehlen würde, hätten die Kanten $4-5$, $1-5$ und $5-6$ den Wert 0 . Der Wert 1 bedeutet, dass die Kante besetzt ist. Ist das Puzzle gelöst, haben also alle Kanten den Wert -1 oder 1 . 0 würde bedeuten, dass es noch eine Kante gibt, die besetzt werden muss. Der Graph speichert im *Tile* Array alle Puzzleteile, die es gibt. Der *puzzle*-Array speichert die Position jedes Teils im Graphen. Ist das Teil nicht im Graphen, hat *puzzle* an der Stelle des Teils den Wert -1 . Der Array *placedTiles* wird verwendet, um beim Backtracking alle platzierten Teile entfernen zu können. Dieser speichert welche Teile von wem gelegt wurden. Jeder Index im Array speichert einen Array, der angibt, welche Positionen im Puzzle von diesem Index gelegt wurden. Die Methoden *removeAllPlaced* und *removePlaced* werden verwendet, um falsch gelegte Teile wieder zu entfernen. Sie kümmern sich gleichzeitig darum, dass alle rekursiv gelegten Teile ebenfalls entfernt werden.

Es wurden bewusst nicht alle Methoden in das Klassendiagramm übernommen, die wichtigen Methoden sind allerdings vorhanden. Die restlichen Methoden sind zur Erklärung des Algorithmus nicht von Bedeutung, sie fügen beispielsweise eine Kante am Anfang ein oder setzen das Puzzle zurück. Sie lassen sich dennoch im Anhang finden.

3.2.2 Algorithmus

Die Methode *fillWithTiles()* wird aufgerufen, um das Puzzle zu lösen. Diese geht über jedes Puzzleteil und versucht das Puzzle damit an Stelle 0 im Graphen zu lösen. Dazu wird *fillBorders(0)* aufgerufen. Für den Quellcode der Methode, siehe Abbildung ??.

Die Methode *fillBorders()* iteriert einmal über alle Kanten und speichert unbesetzte Kanten in einer ArrayList. Im Anschluss wird *fillLink()* mit der eigenen Position im Puzzle und der ArrayList der Kanten aufgerufen.

fillLink() sucht nun rekursiv für alle übergebenen Kanten Puzzleteile. Es beginnt mit der ersten Kante in der *links* ArrayList. Zuerst wird ein *boolean* Array angelegt, an dem später überprüft werden kann, ob ein bestimmtes Teil schon probiert wurde. Beim Erstellen werden direkt alle Puzzleteile als besucht markiert, die schon im Puzzle verwendet werden, damit diese nicht erneut gelegt werden. Jetzt werden alle nicht besuchten Teile probiert. Dazu wird mit der Methode *fit()* überprüft, ob das potentielle Teil an die Position passt. Im nächsten Absatz wird *fit()* genauer erläutert. Wurde ein passendes Teil gefunden, wird es vorerst eingefügt und *fillBorders()* bei diesem aufgerufen. Klappt es, ist dieser „Teilbaum“ komplett und *fillLink()* ruft sich selbst erneut auf, allerdings mit einem größeren Index, sodass dieser Aufruf versucht, die nächste Kante zu füllen. Sobald es keine Kanten mehr zu füllen gibt, wird *true* zurückgegeben. Klappt *fillBorders()* oder der nächste *fillLink()* Aufruf jedoch nicht, da diese *false* zurückgeben, werden erst die falsch platzierten Teile entfernt und das Teil entweder rotiert und alles wird erneut probiert, oder nach drei Rotationen wird das nächste Tile probiert.

fit() prüft zuerst, ob die aktuelle Position 2, 5 oder 7 ist, denn dann muss das Teil geflippt sein. Danach wird allgemein angenommen, dass das Teil passt. Es wird über alle Kanten des Teils iteriert. Wenn eine gefunden wurde, bei der der Partner vorhanden ist, das Teil also eventuell nicht passen kann, wird getestet, ob das Teil passt. Hierfür muss erstmal bestimmt werden, welche beiden Seiten miteinander verglichen werden müssen. Wie man in Abbildung 6 erkennen kann, ist die Differenz zweier Teile auf einer Höhe = ± 1 . Sind sie auf verschiedenen Höhen, ist die Differenz $\neq \pm 1$. In diesem Fall werden die beiden mittleren Seiten miteinander verglichen. Sonst muss noch bestimmt werden, ob das gefundene Teil links oder rechts vom Teil, das die Methode aufruft, ist. Der Index vom gefundenen Teil wird von dem des aufrufenden Teils abgezogen. Ist die Differenz -1 , muss die rechte Seite des aufrufenden mit der linken des gefundenen Teils verglichen werden und andersrum. Nun werden die Werte der beiden Seiten addiert. Sollte die Summe nicht 0 sein, passt das Teil nicht und die Methode gibt *false* zurück. Wurden alle Kanten verglichen und das Teil passt überall, wird es eingefügt und *true* zurückgegeben.

3.3 Dokumentation der Beispiele

3.3.1 puzzle0

In der folgenden Abbildung sieht man die Lösung für „puzzle0.txt“ und daneben den Graphen. Die Pfeile zwischen den Knoten stellen nicht die Kanten dar, sondern zeigen, welcher Knoten welchen Knoten gelegt hat und sind nochmals zur Veranschaulichung der Tiefensuche da.

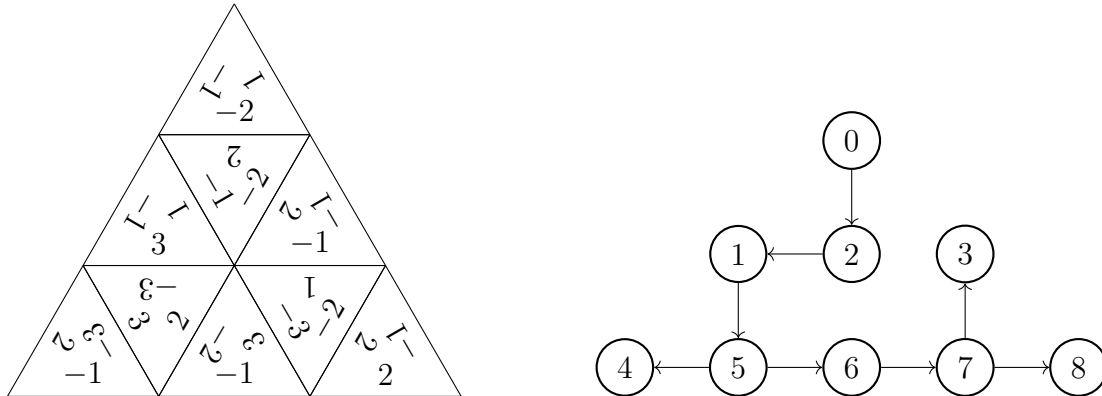


Abbildung 9: Die Lösung von puzzle0

3.3.2 puzzle1

Der Algorithmus gibt folgende Lösung aus:

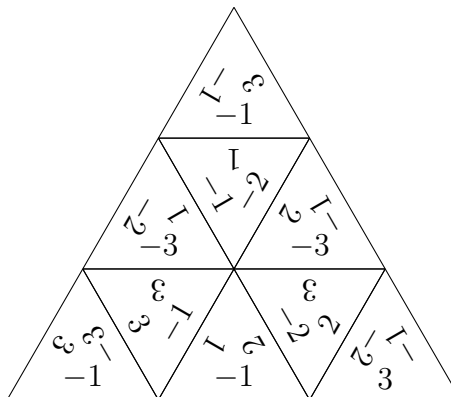


Abbildung 10: Die Lösung von puzzle1

3.3.3 puzzle2

Der Algorithmus gibt folgende Lösung aus:

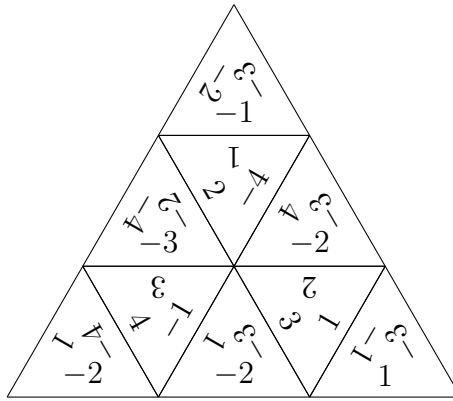


Abbildung 11: Die Lösung von puzzle2

3.3.4 puzzle3

Der Algorithmus gibt folgende Lösung aus:

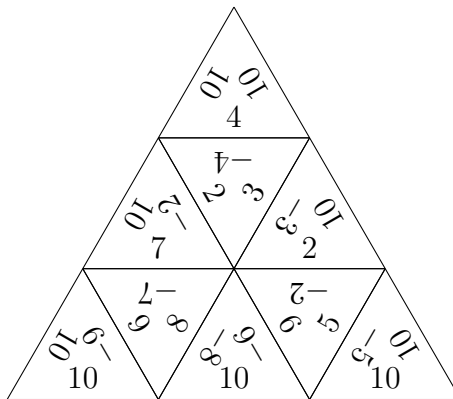


Abbildung 12: Die Lösung von puzzle3

3.4 Quellcode

```
1 public boolean fillWithTiles() {
2     for(int i = 0; i < this.tiles.length; i++) {
3         // puzzle-Array wird zurueckgesetzt
4         resetPuzzle();
5
6         // Das Tile wird an die Stelle 0 im Graph gesetzt
7         puzzle[i] = 0;
8
9         if(fillBorders(0)) {
10             // Puzzle wurde gelöst
11             return true;
12         }
13
14         resetPuzzle();
15         puzzle[i] = 0;
16         tiles[i].rotate();
17
18         // [...] fillBorders(0) wird für jede Rotation des Tile
19         // wiederholt
20     }
21     return false;
22 }
```

Abbildung 13: Die Methode *fillWithTiles()*

```

1 private boolean fillLink(int indexMatrix, ArrayList<Integer> links, int
   index) {
2     if(index >= links.size()) {
3         return true;
4     }
5     if(getIndexTiles(links.get(index)) != -1) {
6         return fillLink(indexMatrix, links, index+1);
7     }
8
9     boolean[] visited = new boolean[9];
10    for (int i = 0; i < tiles.length; i++) {
11        if(puzzle[i] != -1) {
12            visited[i] = true;
13        }
14    }
15
16    boolean tileFound = false;
17    for(int k = 0; k < visited.length; k++) {
18        if(!visited[k]) {
19            visited[k] = true;
20
21            for(int i = 0; i < 3; i++) {
22                if(fit(k, links.get(index))) {
23                    tileFound = true;
24                    addPlacedTile(indexMatrix, links.get(index));
25                    if(fillBorders(links.get(index))) {
26
27                        if(fillLink(indexMatrix, links, index+1)) {
28                            return true;
29                        }
30                        else {
31                            removePlaced(indexMatrix, links.get(index));
32                        }
33                    }
34                    else {
35                        removePlaced(indexMatrix, links.get(index));
36                        tileFound = false;
37                    }
38                }
39                tiles[k].rotate();
40            }
41        }
42    }
43    if(!tileFound) {
44        removePlaced(indexMatrix, links.get(index));
45        return false;
46    }
47    return false;
48 }

```

Abbildung 14: Die Methode *fillLink()*

```
1 private boolean fillBorders(int indexMatrix) {
2     ArrayList<Integer> links = new ArrayList<>();
3     for(int j = 0; j < matrix.length; j++) {
4         if(matrix[indexMatrix][j] == 0) {
5             links.add(j);
6         }
7     }
8     if(fillLink(indexMatrix, links, 0)) {
9         return true;
10    }
11    else {
12        removeAllPlaced(indexMatrix);
13        return false;
14    }
15 }
```

Abbildung 15: Die Methode *fillBorders()*

```

1 private boolean fit(int indexTiles, int indexMatrix) {
2     if(indexMatrix == 2 || indexMatrix == 5 || indexMatrix == 7) {
3         if(!tiles[indexTiles].flipped) {
4             tiles[indexTiles].flip();
5         }
6     }
7     else {
8         if(tiles[indexTiles].flipped) {
9             tiles[indexTiles].flip();
10        }
11    }
12    boolean fits = true;
13    for(int i = 0; i < matrix.length; i++) {
14        if(matrix[indexMatrix][i] != -1 && getIndexTiles(i) != -1) {
15            int side = indexMatrix - i;
16            int side1 = 0;
17            int side2 = 0;
18            int tile2 = getIndexTiles(i);
19
20            if(side == -1) {
21                side1 = 2;
22                side2 = 0;
23            }
24            else if(side == 1) {
25                side1 = 0;
26                side2 = 2;
27            }
28            else {
29                side1 = 1;
30                side2 = 1;
31            }
32            if(tiles[indexTiles].values[side1] +
33                tiles[tile2].values[side2] != 0) {
34                fits = false;
35                break;
36            }
37        }
38    }
39    if(fits) {
40        for(int i = 0; i < matrix.length; i++) {
41            if(matrix[indexMatrix][i] == 0 && getIndexTiles(i) != -1) {
42                updateTrueLink(indexMatrix, i);
43            }
44        }
45        puzzle[indexTiles] = indexMatrix;
46        return true;
47    }
48    else {
49        return false;
50    }
}

```

Abbildung 16: Die Methode *fit()*

4 Tobis Turnier

4.1 Lösungsidee

Um die verschiedenen Turniere zu Simulieren wurde für jede Turnierform eine Methode erstellt, die den Sieger des Turniers zurückgibt. So können können viele Turniere einfach durch Aufrufe dieser Methoden simuliert werden.

4.2 Umsetzung

Wie bereits erwähnt wurde für jede Turnierform eine Methode erstellt. Im folgenden Teil werden die einzelnen Methoden genauer erläutert:

4.2.1 Klassendiagramme

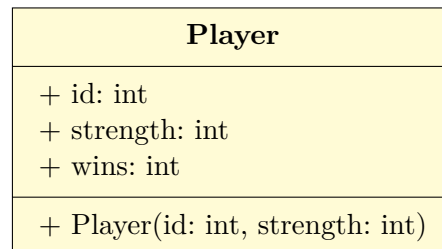


Abbildung 17: Die Klasse *Player*

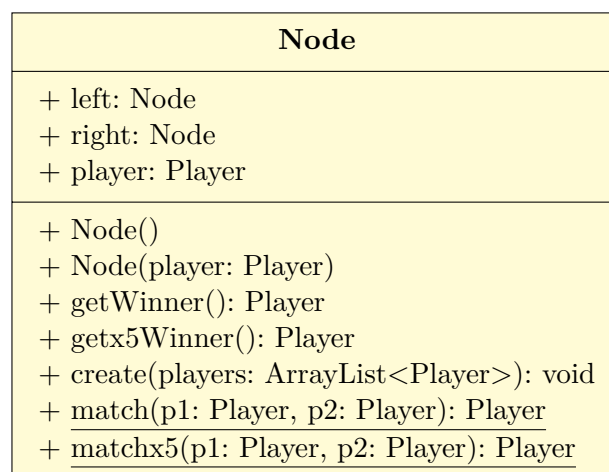


Abbildung 18: Die Klasse *Node*

| Turnier |
|---|
| + <u>players: ArrayList<Player></u> |
| + <u>main(args: String[]): void</u> |
| + <u>match(p1: Player, p2: Player): Player</u> |
| + <u>league(players: ArrayList<Player>): Player</u> |
| + <u>ko(players: ArrayList<Player>): Player</u> |
| + <u>kox5(players: ArrayList<Player>): Player</u> |
| + <u>getBest(players: ArrayList<Player>): int</u> |
| + <u>sortById(players: ArrayList<Player>): void</u> |

Abbildung 19: Die Klasse *Turnier*

4.2.2 Einlesen der Datei

Jeder Spieler wird in Form einer eigenen Klasse, die die Spielstärke und die ID speichert, in einem Array gespeichert. Das Programm geht die gegebene Datei lediglich Zeile für Zeile durch und erstellt in jeder Zeile, außer der ersten, einen neuen Spieler, der die Spielstärke hat die die Zeile angibt. Nebenbei zählen wir noch eine Variable hoch, die jedem Spieler eine neue ID zuordnet.

4.2.3 Die *match*-Methode

Die *match* Methode realisiert das Spiel RNG im Programm. Sie bekommt zwei Spieler übergeben, von denen nur der zurückgegeben wird, der das Match gewinnt. Die Methode addiert zuerst die beiden Spielstärken der Spieler und generiert dann eine zufällige Zahl, die zwischen dieser Summe und 0 liegt. Wenn diese generierte Zahl kleiner als die Stärke von Spieler 1 ist, so hat dieser gewonnen. Sollte die Zahl größer oder gleich der Spielstärke von Spieler 2 sein, so hat dieser gewonnen.

4.2.4 Liga

Die Methode *league()* bekommt einen Array aus Spielern übergeben und gibt am Ende einen Spieler zurück, der die Liga gewonnen hat. In der Liga spielt jeder Spieler genau einmal gegen jeden anderen. Um zu wissen, wer bereits gegen wen gespielt hat, speichern wir uns nebenbei einen zweidimensionalen Array aus booleans. Dieser wird dann mithilfe eines Loop an allen Stellen auf false gestellt, außer in der Diagonalen, also zum Beispiel an Stelle [1][1], damit die Spieler nicht einmal gegen sich selbst spielen. Danach startet eine Schleife die so lange läuft, bis der zweidimensionale Array kein false mehr speichert, also jeder Spieler einmal gegen jeden anderen Spieler gespielt hat. In der Schleife wird für jeden Spieler im übergebenen Array einmal über alle Spieler gegangen und anhand des zweidimensionalen Arrays geprüft, ob die beiden Spieler bereits gegeneinander gespielt haben. Sollten sie noch nicht gegeneinander gespielt haben, so spielen sie nun mithilfe der Methode *match* gegeneinander. Der Gewinner des Matches fügt dann seiner wins variable einen Sieg hinzu. Außerdem setzen wir den zweidimensionalen Array an der Stelle der beiden Spieler auf true. Sobald diese Schleife nun abbricht hat jeder Spieler nun einmal gegen jeden gespielt und jeder Spieler weiß, wie häufig er gewonnen hat. Nun wird geprüft welcher der Spieler die meisten Siege hat, also die Liga

gewonnen hat. Dazu wird erst geprüft, was die höchste Anzahl an Siegen ist, die einer der Spieler erreicht hat. Dann fügen wir in einen neuen Array aus Spielern alle Spieler hinzu, die so viele Siege wie der Spieler mit den meisten Siegen hat. So haben wir nun alle Spieler, die potenziell gewinnen könnten. Sollten mehr als ein Spieler in diesem Array sein, so entscheidet die ID wer gewinnt. Wir zählen eine Variable von 0 hoch und sobald im Array ein Spieler ist, dessen ID gleich der Variable ist geben wir diesen zurück als Gewinner. Wenn wir nur einen Spieler im Array haben, so können wir diesen direkt zurückgeben.

4.2.5 Ko

In der *ko* Methode wird zunächst der Turnierbaum erzeugt. Dazu wird eine Wurzel erstellt, von der aus der Binärbaum nach unten erzeugt wird. Die Methode bekommt einen Array mit den Spielern übergeben, die in den Turnierbaum eingefügt werden müssen und gibt den Sieger des Turniers zurück. Die Wurzel startet die rekursive Methode *create()*, die den Baum erzeugt. Diese Methode bekommt den Array mit den Spielern übergeben. Die Wurzel fängt nun an. Sollte der Array nur 2 Spieler speichern, so kann die Wurzel einen der Spieler als linken Teilbaum speichern und den anderen als rechten. Sollte der Array länger sein, so erstellt er jeweils rechts und links einen Knoten, der keinen Spieler speichert, teilt die Spieler gleichmäßig in 2 neue Arrays auf und führt die Methode *create()* bei diesen, mit den neu erzeugten Arrays erneut aus. So ist der Array irgendwann nur noch 2 lang und alle Spieler sind in den Blättern des Baums. Nachdem nun der Baum erzeugt wurde kann das Turnier starten. Hierzu starten wir bei der Wurzel und gehen den Baum nach unten durch mit der rekursiven Methode *getWinner()*. Diese prüft ob der aktuelle Knoten bereits einen Spieler besitzt. Sollte er bereits einen Spieler haben, so gibt er diesen zurück. Sollte er keinen haben, so spielen die beiden Spieler der Teilbäume gegeneinander und der Knoten speichert den Sieger des Matches als seinen Spieler. Sind alle rekursiven Methodenaufrufe abgeschlossen, speichert die Wurzel den Sieger des Turniers.

4.2.6 Kox5

Die *kox5()* Methode ist prinzipiell die gleiche wie *ko()*. Das Verfahren ist bis auf die *match()* Methode genau das gleiche. Hier wurde die Methode *matchx5()* angelegt. Diese lässt die beiden Spieler fünf mal gegeneinander antreten und es wird gespeichert, wie oft jeder Spieler gewonnen hat. Der Spieler, der häufiger gewonnen hat, wird dann als Sieger zurückgegeben.

4.3 Beispiele

4.3.1 Selbsterstelltes Beispiel

Im folgenden Teil wird ein Beispiel durchgespielt, in dem 4 Spieler ein Ko-Turnier veranstalten. Folgende Spieler treten an:

| Spieler | Spielstärke |
|---------|-------------|
| 1 | 20 |
| 2 | 40 |
| 3 | 45 |
| 4 | 90 |

Nachdem diese Spieler nun in einem Array gesammelt wurden, wird die Methode *ko()* mit diesem Array ausgeführt. Nun wird zunächst eine Wurzel erstellt, die die Methode *create()* mit dem Array ausführt. Hier wird die Länge des Arrays geprüft. Da die Länge 4, und nicht 2, beträgt, erzeugt die Wurzel einen neuen linken und einen neuen rechten Teilbaum, die beide keinen Spieler speichern. Dann wird der Spieler Array aufgeteilt und der linke Knoten bekommt die ersten der beiden Spieler und der rechte Knoten die hinteren beiden Spieler. Beide führen wieder jeweils die Methode *create()* aus. Da beide nun einen Array der Länge 2 haben, erstellen beide jeweils wieder einen linken und rechten Knoten, die beide jeweils einen der beiden Spieler aus dem Array speichern.

Nun muss noch ein Sieger ermittelt werden. Hierzu wird die Methode *getWinner()* bei der Wurzel aufgerufen. Da die Wurzel noch keinen Spieler speichert, gibt sie den Sieger eines Matches zwischen den Spielern des linken und rechten Teilbaums zurück. Da diese ebenfalls keinen Spieler speichern, geben sie jeweils den Sieger eines Matches zwischen den Spielern ihrer linken und rechten Knoten bzw. Teilbäume zurück. Diese Abfolge an Spielabläufen ist in den folgenden Abbildungen dargestellt.

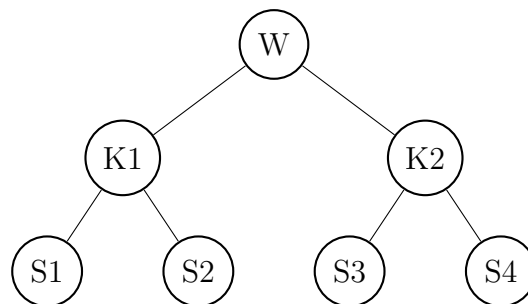


Abbildung 20: Ausgangslage des Turniers

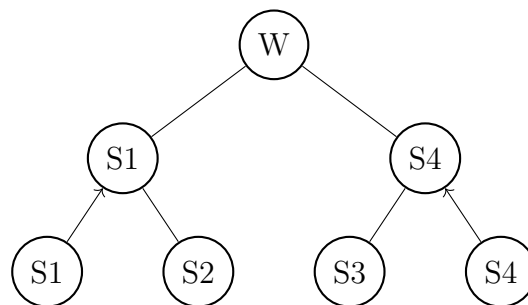


Abbildung 21: Schritt 1: S1 gewinnt gegen S2 und S4 gegen S3

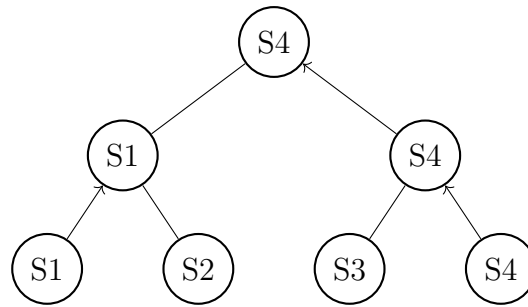


Abbildung 22: Schritt 2: S4 gewinnt gegen S1 und somit das Turnier

Im folgenden Teil werden noch die Ergebnisse der einzelnen Dateien dokumentiert. Es wird ermittelt, wie häufig der stärkste Spieler durchschnittlich gewinnt und auf dieser Basis ein Turnierformat empfohlen. Dazu werden alle drei Turnierformate 1000000 mal durchgeführt und es wird mitgezählt, wie viele Spiele der beste Spieler gewonnen hat, um daraus einen Durchschnittswert zu berechnen.

4.3.2 spielstaerken1

Diese Datei beinhaltet 8 Spieler, deren Spielstärke gleichmäßig verteilt zwischen 0 und 100 liegt. Der stärkste Spieler hat eine Stärke von 100. Wenn wir die Turnierformen 1000000 mal simulieren, so ergeben sich für die Siegeswahrscheinlichkeiten des stärksten Spielers folgende Werte:

| Turnierform | Siegesrate |
|-------------|------------|
| Liga | 34,5 % |
| Ko | 40,4 % |
| Kox5 | 47,4 % |

Daraus lässt sich schließen, dass die Turnierform Kox5 hier die, mit kleinem Abstand, besten Ergebnisse liefert.

4.3.3 spielstaerken2

Diese Datei beinhaltet wieder 8 Spieler. Die Hälfte der Spieler hat eine relativ niedrige Stärke, während die andere Hälfte relativ Spielstark ist. Der stärkste Spieler hat wieder eine Stärke von 100. Wenn wir die Turnierformen 1000000 mal simulieren, so ergeben sich für die Siegeswahrscheinlichkeiten des stärksten Spielers folgende Werte:

| Turnierform | Siegesrate |
|-------------|------------|
| Liga | 20,9 % |
| Ko | 30,2 % |
| Kox5 | 32,7 % |

Daraus lässt sich schließen, dass die Turnierform Kox5 hier wieder mit kleinem Abstand die besten Werte liefert.

4.3.4 spielstaerken3

Diese Datei beinhaltet 16 Spieler. Die Spielstärken sind relativ gleichmäßig verteilt und der stärkste Spieler hat eine Stärke von 93. Wenn wir die Turnierformen 1000000 mal simulieren, so ergeben sich für die Siegeswahrscheinlichkeiten des stärksten Spielers folgende Werte:

| Turnierform | Siegesrate |
|-------------|------------|
| Liga | 31,6 % |
| Ko | 16,6 % |
| Kox5 | 19,2 % |

Hier liefert die Turnierform Liga die mit Abstand besten Werte.

4.3.5 spielstaerken4

Diese Datei beinhaltet 16 Spieler. Alle, bis auf ein Spieler, haben hier die Spielstärke 95. Dieser eine Spieler hat die Stärke 100, und ist somit der Stärkste der Spieler. Wenn wir die Turnierformen 1000000 mal simulieren, so ergeben sich für die Siegeswahrscheinlichkeiten des stärksten Spielers folgende Werte:

| Turnierform | Siegesrate |
|-------------|------------|
| Liga | 11,5 % |
| Ko | 0,7 % |
| Kox5 | 0,7 % |

Turnierform Ko und Kox5 liefern hier sehr ähnliche Werte. Die Werte von Kox5 sind minimal besser. Liga liefert hier wieder die mit Abstand besten Werte.

4.4 Quellcode

```
1 static Player league(ArrayList<Player> players) {
2
3     boolean[][] played = new boolean[players.size()][players.size()];
4     for(int i = 0; i < played.length; i++) {
5         for(int j = 0; j < played.length; j++) {
6             played[i][j] = false;
7             played[j][i] = false;
8             played[i][i] = true;
9         }
10    }
11
12    boolean finished = true;
13    do {
14        finished = true;
15        for(Player p1 : players) {
16            for(Player p2 : players) {
17                if(!played[p1.id][p2.id] && p1.id != p2.id) {
18                    played[p1.id][p2.id] = true;
19                    played[p2.id][p1.id] = true;
20                    players.get(match(p1,p2).id).wins++;
21                }
22            }
23        }
24
25        for(Player p1 : players) {
26            for(Player p2 : players) {
27                if(!played[p1.id][p2.id])
28                    finished = false;
29            }
30        }
31    }while(!finished);
32
33    int leading = 0;
34    for(Player p : players) {
35        if(p.wins > players.get(leading).wins) leading = p.id;
36    }
37    for(Player p : players) {
38        p.wins = 0;
39    }
40    return players.get(leading);
41 }
```

Abbildung 23: Die Turnierform Liga

```
1 static Player ko(ArrayList<Player> players) {
2     Node root;
3     root = new Node();
4     Collections.shuffle(players);
5     root.create(players);
6     Player winner = root.getWinner();
7     for(Player p : players) {
8         p.wins = 0;
9     }
10    sortById(players);
11    return winner;
12 }
13
14 static Player kox5(ArrayList<Player> players) {
15     Node root;
16     root = new Node();
17     Collections.shuffle(players);
18     root.create(players);
19     Player winner = root.getx5Winner();
20     for(Player p : players) {
21         p.wins = 0;
22     }
23     sortById(players);
24     return winner;
25 }
```

Abbildung 24: Der beiden Methoden für Ko und Kox5

```
1 //Node für Binärbaum
2 //Erstellen des Baumes
3 public void create(ArrayList<Player> players) {
4     if(players.size() == 2) {
5         left = new Node(players.get(0));
6         right = new Node(players.get(1));
7     }
8     else {
9         left = new Node();
10        right = new Node();
11        int split = players.size() / 2;
12        ArrayList<Player> forLeft = new ArrayList<>();
13        ArrayList<Player> forRight = new ArrayList<>();
14        for(int i = 0; i < split; i++) {
15            forLeft.add(players.get(i));
16            forRight.add(players.get(i+split));
17        }
18        left.create(forLeft);
19        right.create(forRight);
20    }
21 }
```

Abbildung 25: Die Klasse *Node*

```
1 Player getWinner() {
2     if(this.player != null) return this.player;
3     else return match(left.getWinner(), right.getWinner());
4 }
5 Player getx5Winner() {
6     if(this.player != null) return this.player;
7     else return matchx5(left.getWinner(), right.getWinner());
8 }
9
10 public static Player match(Player p1, Player p2) {
11     int i = p1.strength + p2.strength;
12     int RNG = (int)(Math.random() * i);
13
14     if(RNG < p1.strength) return p1;
15     else return p2;
16 }
17
18 public static Player matchx5(Player p1, Player p2) {
19     for(int j = 0; j < 5; j++) {
20         int i = p1.strength + p2.strength;
21         int RNG = (int)(Math.random() * i);
22
23         if(RNG < p1.strength) p1.wins++;
24         else p2.wins++;
25     }
26     if(p1.wins > p2.wins) return p1;
27     else return p2;
28 }
29 }
```

Abbildung 26: Die Methoden der Klasse *Node*

```
1  int best = getBest(players);
2  int bestWinsLeague = 0;
3  int bestWinsKo = 0;
4  int bestWinsKox5 = 0;
5
6  int iterations = 1000000;
7
8  for(int j = 0; j<iterations; j++) {
9      Player winnerLeague = league(players);
10     Player winnerKo = ko(players);
11     Player winnerKox5 = kox5(players);
12     for(Player p : players) {
13         if(p.id == best && p == winnerLeague) {
14             bestWinsLeague++;
15         }
16         if(p.id == best && p == winnerKo) {
17             bestWinsKo++;
18         }
19         if(p.id == best && p == winnerKox5) {
20             bestWinsKox5++;
21         }
22     }
23 }
24 float winrateLeague = (float)bestWinsLeague/(float)iterations;
25 float winrateKo = (float)bestWinsKo/(float)iterations;
26 float winrateKox5 = (float)bestWinsKox5/(float)iterations;
27
28 System.out.println("Ligasiege: " + bestWinsLeague);
29 System.out.println("Ko-Siege: " + bestWinsKo);
30 System.out.println("Kox5-Siege: " + bestWinsKox5);
31
32
33 if(winrateLeague > winrateKo && winrateLeague > winrateKox5){
34     System.out.println("Das beste Turnierformat ist Liga, da der beste
35         Spieler hier " + winrateLeague + " Prozent aller Ligen gewonnen hat);
36 }
37 else if(winrateKo > winrateKox5){
38     System.out.println("Das beste Turnierformat ist Ko, da der beste
39         Spieler hier " + winrateKox5 + " Prozent aller Ligen gewonnen
40         hat);
41 }
42 else{
43     System.out.println("Das beste Turnierformat ist Kox5, da der beste
44         Spieler hier " + winrateKox5 + " Prozent aller Ligen gewonnen
45         hat);
46 }
```

Abbildung 27: Die Auswertung der verschiedenen Turnierformen

5 Wichteln

Im folgenden Kapitel wird häufig das Wort „Grad“ verwendet. Damit ist der Grad des Wunsches gemeint. Ein Erstwunsch hat den Grad 1, ein Zweitwunsch den Grad 2, ein Drittwunsch 3 und eine Zuteilung ohne Wunsch 4.

5.1 Lösungsidee

Unsere Lösungsidee basiert darauf, dass die Verteilung am besten ist, wenn jedes Geschenk so gut wie möglich verteilt ist. Jedes Geschenk weiß, welcher Schüler es mit welchem Grad will. Dann bekommt jedes Geschenk einen möglichst hohen Wunsch zugeteilt.

5.2 Umsetzung

| Student |
|---|
| hasGift: boolean index: int presentId: int wishes: int[] asked: boolean[] |
| Student(int[], int, int) requestPresent(Present[], Student[], int, int): void |

Abbildung 28: Die Klasse *Student*

Jeder Schüler wird durch ein Objekt der Klasse *Student* repräsentiert. Dabei muss jeder Schüler speichern, ob er bereits ein Geschenk hat. Zudem weiß jeder Schüler, welche Geschenk er als Erst-, Zweit- und Drittwunsch will. Für den Algorithmus ist es notwendig, dass jeder Schüler zusätzlich seine Position im Array und alle Geschenke, die er schon versucht hat zu bekommen, kennt. Der Schüler braucht *requestPresent()* als einzige Methode. Übergeben bekommt er zum einen den *Present* und *Student* Array, zum anderen den Index des entsprechenden Geschenks, sowie den Grad des Wunsches. Hierbei hat ein Erstwunsch den Grad 0, ein Zweitwunsch 1, ein Drittwunsch 2 und eine reine Zuteilung 3. Diesen Grad braucht das Geschenk, um den neuen Schüler mit dem möglicherweise aktuellen Schüler zu vergleichen und zu ermitteln, welchen Schüler es bevorzugt.

| Present |
|---|
| studentId: int wish: int |
| Present() changeStudent(students: Student[], wish: int, studentId: int): boolean |

Abbildung 29: Die Klasse *Present*

Die Geschenke werden von der Klasse *Present* repräsentiert. Ein Geschenk muss hierfür wissen, an welchen Schüler es vergeben ist. Dazu wird der Index des Schülers gespeichert. Um zwei Schüler vergleichen zu können, muss zudem bekannt sein, welchen Grad der Wunsch des aktuellen Schülers hat. Dieser wird als *int* gespeichert. Damit der Algorithmus funktioniert, muss das Geschenk seinen Schüler wechseln können. Hierfür wird der *Student* Array übergeben, sowie der Grad des Wunsches vom neuen Schüler und der Index des neuen Schülers. Die Methode gibt durch einen *boolean* zurück, ob der übergebene Schüler übernommen oder abgelehnt wurde. Die Methode arbeitet wie folgt:

```
1 boolean changeStudent(Student[] students, int wish, int studentId) {
2     if(this.wish > wish){
3         if(this.studentId >= 0) {
4             students[this.studentId].hasGift = false;
5         }
6
7         this.studentId = studentId;
8         this.wish = wish;
9         students[studentId].hasGift = true;
10
11     return true;
12 }
13 else {
14     return false;
15 }
16 }
```

Abbildung 30: Die Methode *changeStudent()*

Zuerst wird verglichen, ob der Grad des gespeicherten Wunsches größer ist, als der des neuen Schülers. Ein kleinerer Grad ist immer einem größeren vorzuziehen. Ist der Grad des neuen Wunsches also nicht echt kleiner als der bisherige, gibt die Methode direkt *false* zurück, da der neue Schüler abgelehnt wird. Andernfalls soll der neue Schüler jedoch den alten ersetzen. Hierfür wird dem alten Schüler erst mitgeteilt, dass er kein Geschenk mehr hat. Davor muss geprüft werden, ob es überhaupt einen alten Schüler gibt. Gibt es keinen, hat *studentId* den Standardwert -1, weshalb dieser Fall abgefangen werden muss. Anschließend werden die Werte des neuen Schülers übernommen, ihm wird mitgeteilt, dass er nun ein Geschenk hat und die Methode gibt *true* zurück. Der Algorithmus selbst ist in zwei Phasen unterteilt:

1. Jeder Schüler versucht seinen Erstwunsch zu bekommen.
2. Jeder Schüler fragt pro Durchlauf ein Geschenk, dass er noch nicht versucht hat, an. Hierbei werden nacheinander die Wünsche favorisiert. Sind bereits alle probiert wurden, werden einfach alle restlichen Geschenke versucht.

Phase 1 findet nur beim ersten Durchlauf durch alle Schüler statt. Danach wird in Phase 2 übergegangen und solange über alle Schüler iteriert, bis jeder ein Geschenk bekommen hat. Endet die Schleife, wurde die bestmögliche Verteilung erreicht. Der gesamte Quellcode des Algorithmus ist in Abbildung 31 zu finden.

5.3 Beispiele

Anhand eines selbsterstellten, kleinen Beispiels wird hier die Funktion des Algorithmus dargestellt. Anschließend werden alle Ergebnisse der vorgegebenen Beispielaufgaben aufgeführt.

| Schüler | Erstwunsch | Zweitwunsch | Drittwunsch |
|---------|------------|-------------|-------------|
| A | 1 | 2 | 3 |
| B | 2 | 3 | 4 |
| C | 2 | 1 | 4 |
| D | 4 | 1 | 3 |

Tabelle 1: Beispielhafte Verteilung der Wünsche

Zuerst wird das Beispiel aus Tabelle 1 vom Programm eingelesen. Dabei wird für jeden Schüler, sowie für jedes Geschenk ein Objekt erstellt. Danach beginnt der Algorithmus direkt mit der Verteilung der Geschenke. Im ersten Durchlauf versucht jeder Schüler seinen Erstwunsch zu bekommen. Die Schleife beginnt mit Schüler A. Da sein Erstwunsch frei ist, bekommt er Geschenk 1 zugeteilt. Dasselbe passiert bei Schüler B, dieser bekommt folglich Geschenk 2 zugeteilt. Der Erstwunsch von Schüler C ist bereits vergeben und da C es mit einem Erstwunsch haben will, es aber bereits an einen Erstwunsch vergeben ist, wird Schüler C abgelehnt. Schüler D bekommt Geschenk 4 als Erstwunsch zugeteilt. Jetzt wird in Phase 2 gewechselt. Schüler A und B werden übersprungen, da beide bereits ein Geschenk haben. Schüler C hat seinen Erstwunsch bereits angefragt und probiert deshalb jetzt seinen Zweitwunsch. Dieser ist ebenfalls bereits vergeben und da Schüler C mit einem Zweitwunsch anfragt, wird er abgelehnt. D wird ebenfalls übersprungen. Im nächsten Durchlauf wird ebenfalls jeder außer C übersprungen. Dieser fragt nun seinen Drittwunsch an, welcher bereits an einen höheren Wunsch vergebenen ist. Somit beginnt erneut ein neuer Durchlauf der Schleife, bei dem C nun irgendein Geschenk, das er noch nicht probiert hat, versucht. Es bleibt nur Geschenk 3 übrig, welches er zugeteilt bekommt. Damit wurde jedem Schüler ein Geschenk zugeteilt. Die ausgegebene Verteilung lässt sich Tabelle 2 entnehmen.

| Schüler | Geschenk |
|---------|----------|
| A | 1 |
| B | 2 |
| C | 3 |
| D | 4 |

Tabelle 2: Das Ergebnis des Programms

```
1 // Phase 1
2 for(int i=0; i<students.length; i++) {
3     students[i].requestPresent(presents, students,
4         students[i].wishes[0], 0);
5 }
6 // Phase 2
7 boolean finished = false;
8 do {
9     // Die Schleife ist prinzipiell immer fertig, außer es wird noch ein
10    // Schüler gefunden, der kein Geschenk hat
11    finished = true;
12    for(int i = 0; i < students.length; i++) {
13        if(!students[i].hasGift) {
14            finished = false;
15
16            // Es wird versucht, einen der Wünsche zu erfüllen
17            if(!students[i].asked[students[i].wishes[0]]) {
18                students[i].requestPresent(presents, students,
19                    students[i].wishes[0], 0);
20            } else if(!students[i].asked[students[i].wishes[1]]) {
21                students[i].requestPresent(presents, students,
22                    students[i].wishes[1], 1);
23            } else if(!students[i].asked[students[i].wishes[2]]) {
24                students[i].requestPresent(presents, students,
25                    students[i].wishes[2], 2);
26            } else {
27                // Da bereits alle Wünsche probiert wurden, wird versucht
28                // irgendein Geschenk zu bekommen
29                for(int j = 0; j < presents.length; j++) {
30                    if(!students[i].asked[j]) {
31                        students[i].requestPresent(presents, students, j, 3);
32                    }
33                }
34            }
35        }
36    }
37 } while(!finished);
```

Abbildung 31: Die Implementierung des Algorithmus