

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI

KIERUNEK: Informatyka (INF)
SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych (INS)

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

Aplikacja webowa wspomagająca zarządzanie
flotą samochodów

A web application supporting cars fleet
management

AUTOR:
Jan Pajdak

PROWADZĄCY PRACĘ:
dr inż. Jarosław Mierzwa, K-9

OPIEKUN:
dr hab. inż. Olgierd Unold Prof. nadzw. PWr,
K-9

OCENA PRACY:

Spis treści

1	Wprowadzenie	2
1.1	Wstęp	2
1.2	Cel i zakres pracy	2
1.3	Układ pracy	2
2	Istniejące rozwiązania	4
3	Wymagania funkcjonalne i нефункционалне	5
3.1	Wymagania funkcjonalne	5
3.2	Wymagania нефункционалне	8
3.2.1	Interfejs użytkownika	8
3.2.2	Interfejs programistyczny	8
3.2.3	Bezpieczeństwo	9
4	Zastosowane technologie i narzędzia	10
4.1	Zastosowane technologie	10
4.2	Wykorzystane narzędzia	10
5	Projekt i implementacja	12
5.1	Architektura	12
5.2	Standardy	13
5.3	Bezpieczeństwo	13
5.4	Interfejs programistyczny	15
5.4.1	Logika biznesowa	15
5.4.2	Opis punktów końcowych	18
5.4.3	Filtrowanie wyników żądań GET	38
5.4.4	Eksport statystyk floty	40
5.5	Interfejs użytkownika	41
5.5.1	Układ interfejsu użytkownika	41
5.5.2	Ekran logowania	42
5.5.3	Ekran wylogowywania	42
5.5.4	Dostępne pojazdy	43
5.5.5	Historia wypożyczeń	44
5.5.6	Szczegóły wypożyczenia	45
5.5.7	Szczegóły wypożyczenia w trybie kierownika	46
5.5.8	Wszystkie pojazdy	47
5.5.9	Szczegóły pojazdu	48
5.5.10	Szczegóły ubezpieczenia	49
5.5.11	Szczegóły naprawy	49

SPIS TREŚCI	1
5.5.12 Wszystkie modele pojazdów	50
5.5.13 Szczegóły modelu pojazdu	51
6 Testy	52
6.1 Testy jednostkowe	52
6.2 Testy systemowe	52
6.3 Testy dymne	53
7 Podsumowanie	54
7.1 Wnioski	54
7.2 Możliwości rozwoju	54
Literatura	54

Rozdział 1

Wprowadzenie

1.1 Wstęp

Celem niniejszej pracy dyplomowej jest opracowanie projektu, implementacja oraz wdrożenie systemu umożliwiającego zarządzanie flotą samochodów. Pierwszym etapem projektu jest zebranie wymagań funkcjonalnych i нефункциональных oraz określenie zakresu pracy. Drugi etap projektu to wybór technologii i projekt architektury. Ostatnim celem jest implementacja systemu.

Temat projektu został wybrany ze względu na chęć wykorzystania wiedzy z dziedziny motoryzacji w celu stworzenia aplikacji ułatwiającej zarządzanie pojazdami. Z uwagi na rosnącą popularność rozwiązań związanych z wypożyczaniem samochodów celem projektu jest system, który można opisać jako wewnątrzfirmową wypożyczalnię umożliwiającą jak największe wykorzystanie dostępnej floty pojazdów przez pracowników, którzy nie mają potrzeby posiadania firmowego samochodu na wyłączność.

1.2 Cel i zakres pracy

Celem projektu jest stworzenie aplikacji umożliwiającej wypożyczanie oraz zarządzanie flotą samochodów. Aplikacja jest skierowana do firm które nie mają potrzeby lub wystarczających środków by zapewnić pracownikom samochody na wyłączność. Przykładowym przypadkiem użycia systemu może być jednorazowa potrzeba odwiedzenia klienta lub wyjazd na szkolenie. Typowe rozwiązania dla firm obecne na rynku skierowane są do firm świadczących usługi spedycyjne — aplikacje posiadają warstwę śledzenia ładunków oraz tworzenia zadań przewozowych dla kierowców; programy służące do obsługi komercyjnych wypożyczalni pomijają proces autoryzacji wypożyczenia — zwykle sprawdzana jest zdolność wypożyczającego do zapłaty.

Projekt utworzony w ramach tej pracy łączy mechanikę z komercyjnych wypożyczalni z dodatkową warstwą biznesową pozwalającą kontrolować sposób używania pojazdów.

Zakres pracy obejmuje utworzenie systemu spełniającego wymagania postawione w rozdziale 3.

1.3 Układ pracy

W rozdziale pierwszym zawarto wstęp oraz krótki opis celu projektu. Drugi rozdział porównuje istniejące rozwiązania do aplikacji będącej celem projektu. Rozdział trzeci zawiera wymagania funkcjonalne oraz нефункциональные. W kolejnym, czwartym rozdziale znajduje

się opis wybranych technologii oraz narzędzi, wraz z uzasadnieniem. Rozdział piąty skupia się na opisie technicznym projektu oraz jego implementacji. Szósty rozdział zawiera opis sposobu testowania systemu. Ostatni, siódmy rozdział zawiera podsumowanie projektu.

Rozdział 2

Istniejące rozwiązania

Jednymi z popularniejszych rozwiązań obecnych na rynku są *Fleetly* oraz *Vinity Fleet Manager*. Sposób działania *Fleetly* jest bliski działaniu systemu który został stworzony w ramach projektu, skupia się on jednak zanadto na aspekcie wypożyczalni i pomija funkcjonalności przydatne w prowadzeniu firmy niezwiązanej z wypożyczaniem samochodów. *Vinity Fleet Manager* posiada przestarzały interfejs, mały nacisk na kontrolę dostępu do pojazdów i system śledzenia towarów.

Oba wymienione systemy nie oferują integracji z istniejącymi zasobami firmy oraz są drogie w utrzymaniu ze względu na koszt licencji.

Rozdział 3

Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne

3.1 Wymagania funkcjonalne

Wymagania zostały opisane według poniższego wzorca:

Numer	Numer wymagania
Nazwa	Krótką nazwa
Opis	Dokładny opis
Aktor	Grupa użytkowników
Kryterium spełnienia	Funkcjonalność która musi zostać zaimplementowana by wymaganie można było uznać jako spełnione
Ograniczenia	Ograniczenia funkcjonalności, jeżeli takie istnieją

Rozróżniane są dwa rodzaje aktorów:

- Kierowca - użytkownik korzystający z funkcjonalności tworzenia i przeglądania historii wypożyczeń
- Kierownik - użytkownik z pełnym dostępem do systemu

Kierownik posiada wszelkie prawa i możliwości Kierowcy.

Dodatkowe pojęcia związane z modelami świata biznesowego:

- **Model Pojazdu** - model opisujący specyfikację techniczną wspólną dla pewnego zbioru pojazdów
- **Pojazd** - model opisujący informacje unikatowe dla pewnego przedstawiciela zbioru Modeli Pojazdów.

Numer	1
Nazwa	Zarządzanie modelami pojazdów
Opis	System powinien pozwalać na dodawanie i edycję modeli pojazdów; specyfikacji technicznej dla danego modelu.
Aktor	Kierownik
Kryterium spełnienia	Kierownik może dodawać nowe modele samochodów. Informacje mogą zostać w późniejszym czasie zmodyfikowane lub usunięte.
Ograniczenia	Model pojazdu może zostać usunięty wyłącznie gdy nie ma żadnych pojazdów

Numer	2
Nazwa	Zarządzanie pojazdami
Opis	System powinien pozwalać na dodawanie i edycję pojazdów będących egzemplarzami modeli z wymagania #2; pojazd zawiera informacje unikalne dla danego egzemplarza, takie jak numer rejestracyjny.
Aktor	Kierownik
Kryterium spełnienia	Kierownik może dodawać nowe pojazdy dla wybranego modelu. Informacje mogą zostać w późniejszym czasie zmodyfikowane lub usunięte.
Ograniczenia	Pojazd nie może być modyfikowany gdy jest obecnie wypożyczony. Pojazd który był wypożyczany nie może zostać usunięty — może zostać oznaczony jako wycofany z użycia.

Numer	3
Nazwa	Zarządzanie ubezpieczeniami pojazdu
Opis	System powinien umożliwiać wprowadzanie informacji związanych z ubezpieczeniami danego pojazdu.
Aktor	Kierownik
Kryterium spełnienia	Kierownik może przeglądać historię ubezpieczeń danego pojazdu oraz wprowadzać nowe dane. System bierze pod uwagę obecny stan pojazdu podczas tworzenia wypożyczenia; pojazd nie może zostać wypożyczony w okresie gdy nie ma aktywnego ubezpieczenia.
Ograniczenia	

Numer	4
Nazwa	Zarządzanie serwisami pojazdu
Opis	System powinien umożliwiać wprowadzanie informacji związanych z serwisami danego pojazdu.
Aktor	Kierownik
Kryterium spełnienia	Kierownik może przeglądać historię napraw danego pojazdu oraz wprowadzać nowe dane. System rozróżnia różne rodzaje serwisowania takie jak regularny przegląd, zdarzenie wyjątkowe czy naprawa powypadkowa. System bierze pod uwagę obecny stan pojazdu podczas tworzenia wypożyczenia; pojazd nie może zostać wypożyczony gdy jest obecnie naprawiany.
Ograniczenia	

Numer	5
Nazwa	Tworzenie wypożyczeń
Opis	System powinien umożliwiać przeglądanie dostępnych pojazdów (dostępność określana jest na podstawie informacji z wymagania #2) i tworzenie wypożyczeń wraz z niezbędnymi danymi takimi jak okres czasu i potrzeba stojąca za wypożyczeniem
Aktor	Kierowca
Kryterium spełnienia	Kierowca może utworzyć wypożyczenie
Ograniczenia	Kierowca nie może utworzyć wypożyczenia dla innego użytkownika

Numer	6
Nazwa	Kontrola wypożyczeń
Opis	System umożliwia kontrolowanie stanu wypożyczenia. Wypożyczenie uznane jest za obowiązujące dopiero po akceptacji przez uprawnioną do tego osobę.
Aktor	Kierownik
Kryterium spełnienia	Kierownik może przeglądać wypożyczenia utworzone przez użytkowników systemu oraz zmieniać ich obecny stan po ocenie zasadności wypożyczenia
Ograniczenia	Kierownik nie może akceptować własnych wypożyczeń

Numer	7
Nazwa	Zbieranie informacji o kosztach wypożyczeń
Opis	System umożliwia śledzenie kosztów utrzymania floty na podstawie raportów wprowadzanych przez wypożyczających.
Aktor	Kierowca
Kryterium spełnienia	Kierowca może wprowadzić informację związane z wypożyczeniem (zużyte litry paliwa, przejechane kilometry, całkowity koszt) po oddaniu samochodu.
Ograniczenia	

Numer	8
Nazwa	Zbieranie informacji o kosztach utrzymania
Opis	System umożliwia śledzenie kosztów utrzymania floty związanych z ubezpieczeniami oraz naprawami.
Aktor	Kierownik
Kryterium spełnienia	Kierownik może wprowadzić koszty związane z ubezpieczeniem/serwisem pojazdu.
Ograniczenia	

Numer	9
Nazwa	Wyświetlanie informacji o kosztach utrzymania
Opis	System jest w stanie wygenerować plik kompatybilny z programem <i>Excel</i> zawierający dane na temat kosztów floty.
Aktor	Kierownik
Kryterium spełnienia	Kierownik może wywołać utworzenie pliku ze statystykami
Ograniczenia	

Numer	10
Nazwa	Przechowywanie informacji audytowych
Opis	System zapisuje informacje o dacie i użytkowniku dokonującym wprowadzenia nowych danych lub modyfikacji istniejących.
Aktor	Kierownik
Kryterium spełnienia	Informacje o dacie i użytkowniku modyfikowane są w trakcie zapisu do bazy danych. Kierownik może przeglądać dane audytowe.
Ograniczenia	

3.2 Wymagania нефункционалне

3.2.1 Interfejs użytkownika

- Wygląd powinien być prosty i nowoczesny
- Elementy strony powinny być rozmieszczone w intuicyjny sposób
- Struktura widoków powinna być ułożona zgodnie z zależnościami między wyświetlanymi danymi
- Aplikacja być wygodna w użyciu na ekranach komputerów o rozdzielczości HD (1366x768 pikseli) lub większej

3.2.2 Interfejs programistyczny

- System powinien wymagać niewielkich modyfikacji w przypadku integracji z istniejącymi zasobami firmy (np. baza danych pracowników)
- Komunikacja powinna opierać się na otwartych i uniwersalnych standardach, np. dane w postaci *JSON* lub *XML* przesyłane protokołem *HTTP*

- Interfejs programistyczny powinien być niezależny od platformy tak by w przyszłości mógł zostać wykorzystany przez inne aplikacje

3.2.3 Bezpieczeństwo

System powinien być zabezpieczony zarówno po stronie interfejsu użytkownika (np. blokada przed przejściem do podstrony) oraz po stronie interfejsu programistycznego (ignorowanie zapytań od nieupoważnionych aplikacji). Zabezpieczenie powinno obsługiwać różne poziomy autoryzacji w zależności od roli użytkownika.

Rozdział 4

Zastosowane technologie i narzędzia

4.1 Zastosowane technologie

Interfejs użytkownika wykorzystuje platformę *Angular 7*. Podstawowymi elementami w *Angular* są komponenty [1], każdy z nich złożony z: pliku klasy *TypeScript* zawierającej logikę, wzorca *htm* opisującego wygląd widoku oraz opcjonalnego stylu *css*; w przypadku jego braku styl brany jest z komponentu-rodzica. Warto zwrócić uwagę na język programowania wykorzystywany przez platformę *Angular* — *TypeScript* [5], będący rozszerzeniem języka *JavaScript*. *TypeScript* dodaje silniejsze typowanie i kładzie większy nacisk na programowanie obiektowe, jednocześnie pozostając w pełni kompatybilnym z *JavaScript*, do którego jest kompilowany i następnie uruchamiany jest w przeglądarce. Proces kompilacji pozwala na usunięcie wielu błędów, które w przypadku *JavaScript* zostałyby zauważone dopiero po uruchomieniu aplikacji.

Jednym z ważniejszych komponentów aplikacji jest *Bootstrap* - framework interfejsu użytkownika pozwalający w prosty sposób tworzyć estetyczne strony internetowe. Dodatkowo, w projekcie wykorzystano motyw *Bootswatch*.

Interfejs programistyczny oparty został na technologii *ASP.NET Core 2.1* — jest to nowoczesna platforma oferująca działanie na wielu systemach operacyjnych oraz większa wydajność względem starszych rozwiązań firmy Microsoft. Wykorzystany język programowania to obiektowy, kompilowany i statycznie typowany *C# 7.3*. Bardzo ważnym elementem tej części projektu jest *EF (Entity Framework) Core 2.1* [6], framework ORM (Object-Relational Mapping) pozwalający na konwersję między tabelami bazy danych a klasami *C#*. Jedną z najważniejszych funkcjonalności *EF Core* jest wykorzystana w niniejszym projekcie możliwość utworzenia bazy danych przy użyciu konwencji *Code First*; baza danych jest automatycznie generowana na podstawie klas *C#* znajdujących się w projekcie. *EF Core* współpracuje z większością popularnych baz danych; na potrzeby tego projektu wykorzystano *MS SQL Server*.

4.2 Wykorzystane narzędzia

W trakcie realizacji projektu wykorzystane zostały narzędzia najczęściej używane przy wybranych technologiach.

Do zarządzania kodem został wykorzystany system kontroli wersji *Git*. Lokalna kopia projektu była synchronizowana ze zdalnym, prywatnym repozytorium znajdującym się na serwisie GitHub. Wykorzystane rozwiązanie pozwala na łatwy dostęp do wcześniejszych wersji projektu oraz zmniejsza ryzyko utraty kodu, gdyż nie jest on przechowywany tylko

w jednym miejscu.

Ze względu na wykorzystane technologie, kod był rozwijany z pomocą narzędzi Microsoft, oferujących najlepsze wsparcie dla *TypeScript* oraz *C#*. Aplikacja klienta była rozwijana przy użyciu *Visual Studio Code 1.28*, nowoczesnego edytora który sprawdza się znakomicie przy tworzeniu interfejsów użytkownika ze względu na zintegrowaną konsolę pozwalającą na łatwe zarządzanie paczkami oraz łatwość dostosowywania do potrzeb użytkownika. W trakcie pracy wykorzystano wiele rozszerzeń, najważniejsze z nich to *TSLint*, linter wykrywający błędy w kodzie *TypeScript* oraz *GitLens* — rozszerzenie wspomagające zarządzanie repozytorium *Git*. Do rozwoju serwisów wykorzystano *Visual Studio 2017* pozwalające na łatwe debugowanie kodu oraz analizę aspektów takich jak wykorzystanie zasobów przez program. *Visual Studio* zostało wzbogacone o narzędzie *JetBrains ReSharper* automatycznie formatujące pliki projektu według zadanego wzorca, zapewniając spójność i przejrzystość kodu.


Interfejs programistyczny testowany był przy pomocy *Postman 6.5.2*, aplikacji pozwalającej na wysyłanie oraz zarządzanie zapytaniem HTTP.

Rozdział 5

Projekt i implementacja

5.1 Architektura

System został stworzony przy użyciu klasycznej architektury w której można wyodrębnić trzy moduły - interfejs użytkownika (*UI*), interfejs programistyczny (*API*) oraz bazę danych (*DB*).

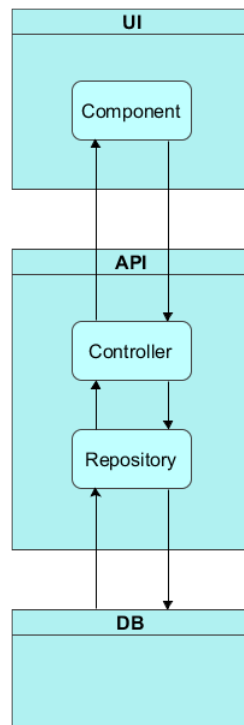

Rysunek 5.1 Uproszczony schemat architektury z wyodrębnionymi najważniejszymi elementami składowymi

System został zaprojektowany tak, by mógł zostać zintegrowany z istniejącymi zasobami firmy — jedyne dane, jakie przechowuje, dotyczą logiki biznesowej, związanej z wymaganiami funkcjonalnymi; wynika to z faktu, że większość firm ma już własne bazy danych przechowujące informacje o pracownikach więc duplikacja danych jest niepożądana ze względu na zużycie zasobów oraz możliwe problemy z synchronizacją. Dane związane z użytkownikami (np. imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu) czy lokalizacją firmy (np. adres) mogą zostać pobrane z innej bazy danych; ponadto interfejs użytkownika nie

umożliwia wprowadzania lub edycji takich danych. Implementacja opisana w dalszej części niniejszej pracy przechowuje przykładowe dane użytkowników do celów testowych w tej samej bazie danych, jednakże konfiguracja systemu tak by korzystał z innej, nie stanowi większego problemu.

W architekturze można rozróżnić trzy najważniejsze składowe, dwie pierwsze w interfejsie programistycznym i trzecią w interfejsie użytkownika:

- Kontroler (*Controller*) to klasa odpowiadająca za obsługę żądań *HTTP* [9].
- Repozytorium (*Repository*) zawiera logikę pośredniczącą w komunikacji między *API* a bazą danych.
- Komponent (*Component*) to podstawowy element definiujący działanie widoku w *Angular* [1].

5.2 Standardy

Projekt był tworzony zgodnie z dobrymi praktykami programowania, z naciskiem na poprawną implementację obiektowego paradygmatu programowania. Interfejs programistyczny był tworzony z użyciem sztandarowych możliwości języka C# takimi jak typy ogólne [4] (*Generics*) pozwalające na tworzenie pojedynczych metod i klas zdolnych do operacji na wielu typach, zachowując wszystkie zalety silnego, statycznego typowania i wysoką wydajność.

W celu zapewnienia przejrzystości kodu, nazewnictwo wszystkich elementów oraz dokumentacja kodu są zgodne ze standardową konwencją danego języka. Kod jest napisany w całości w języku angielskim.

Język	Typy	Pliki	Zmienne prywatne	Inne zmienne
C# [8]	PascalCase	PascalCase.cs	camelCase	PascalCase
TypeScript [2]	PascalCase	snake-case.typ.ts	camelCase	camelCase

Tablica 5.1 Najważniejsze konwencje nazewnicze

5.3 Bezpieczeństwo

Dostęp do systemu został zabezpieczony przy użyciu standardu *JSON Web Token (JWT)* [3]. Autoryzacja *JWT* bazuje na generowaniu podpisanych (przez co odpornych na sfałszowanie) tokenów po stronie interfejsu programistycznego, a następnie wysyłaniu ich do aplikacji klienta. *API* wcześniej wygenerowanego wymaga tokena w nagłówku *HTTP* dla każdego żądania wysłanego przez interfejs użytkownika; żądania z niepoprawnym tokenem zostają odrzucone.


Schemat działania autoryzacji *JWT* w opisywanym projekcie wygląda następująco:

1. Użytkownik loguje się przez interfejs użytkownika, podając nazwę użytkownika oraz hasło
2. Interfejs programistyczny weryfikuje dane logowania
3. W przypadku prawidłowego hasła utworzony zostaje token *JWT* zawierający:
Informacje o wydającym token

5.4 Interfejs programistyczny

5.4.1 Logika biznesowa

Baza danych została automatycznie wygenerowana na podstawie klas opisujących świat biznesowy, przy użyciu *EF Core*.

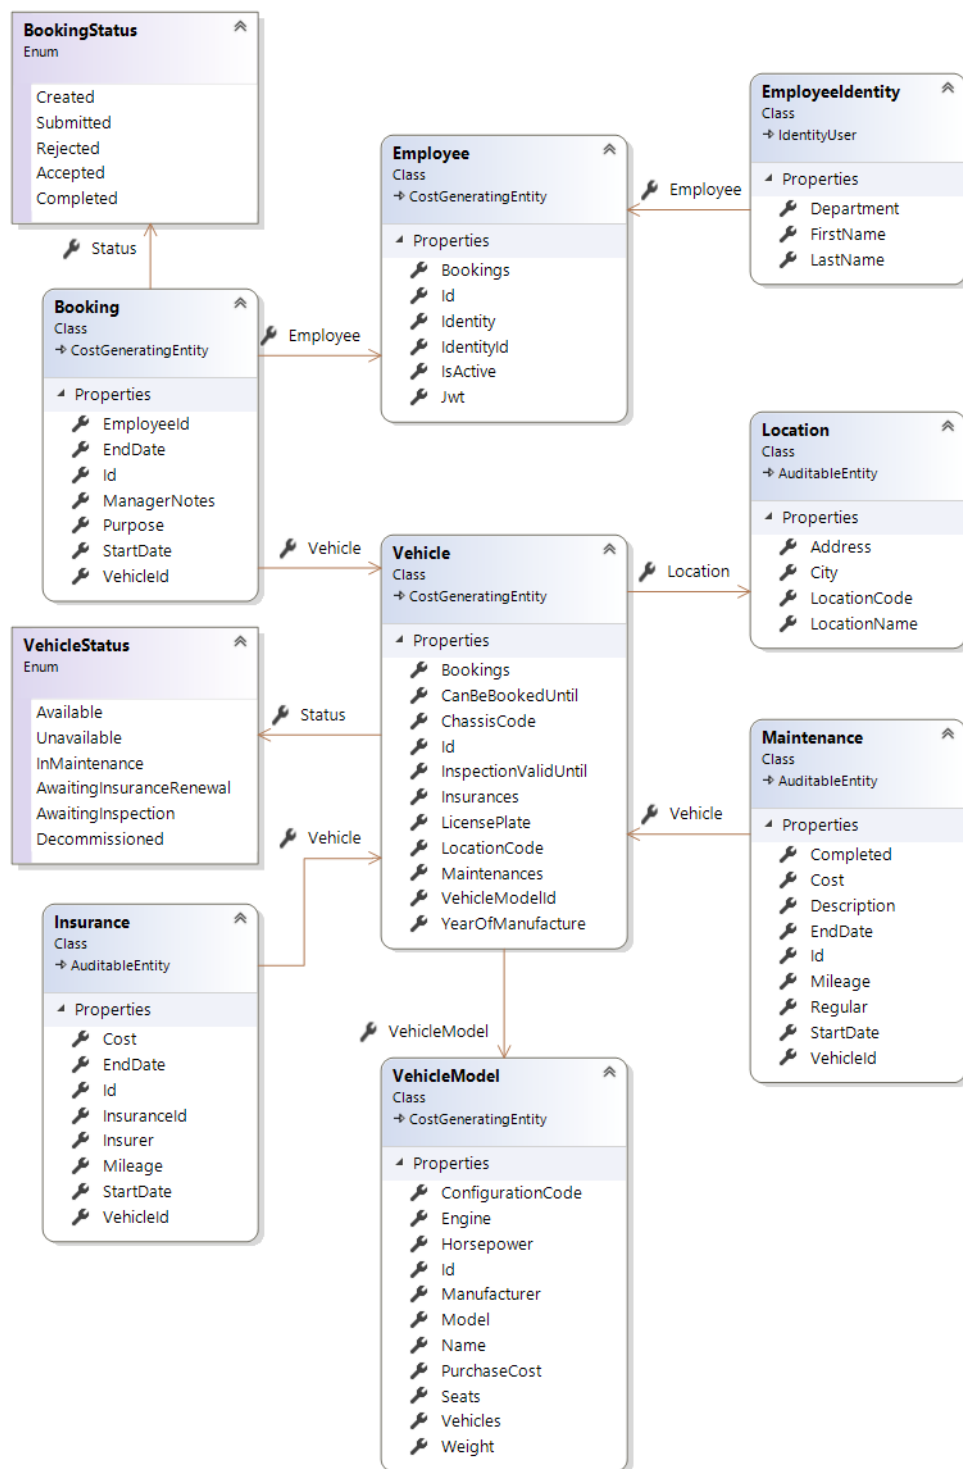

Rysunek 5.3 Diagram klas
Diagram klas został wygenerowany przy użyciu *Visual Studio*.

Listing 5.1 Przykład definiowania relacji między klasami w code-first

```
public class Booking
{
    [Key]
    public int Id { get; set; }

    [Required]
    public int VehicleId { get; set; }

    public virtual Vehicle Vehicle { get; set; }
}

public class Vehicle
{
    [Key]
    public int Id { get; set; }

    public virtual ICollection<Booking> Bookings { get; set; }
}
```

Definiowanie właściwości kolumn wygenerowanych w bazie odbywa się poprzez umieszczenie odpowiednich adnotacji przy polach:

- [Key]: klucz główny (*PK*)
- [Required]: pole jest wymagane, nie może być puste (null)

Do zdefiniowania relacji między tabelami należy użyć pól typu takiego samego jak *PK* docelowej klasy[7]. Używanie adnotacji nie jest wymagane, o ile pole zostało nazwane według standardowej konwencji *EF Core* — *NazwaKlasyId* (np. *VehicleId*). Dodatkowo klasę można uzupełnić o pola nawigacyjne (*navigation properties*), pozwalające na odnoszenie się do powiązanej klasy w łatwy sposób w kodzie programu, należy jednak pamiętać że domyślnie *EF Core 2.1* nie wczytuje informacji o powiązanych obiektach; podczas komunikacji z bazą daną należy jawnie wywołać ładowanie powiązanych obiektów za pomocą metody *LINQ* `Include()`.

Listing 5.2 Ładowanie powiązanych obiektów na przykładzie relacji wypożyczenia do pojazdu

```
public override Task<Booking> GetById(int id)
{
    return Set
        .Include(b => b.Vehicle)
        .AsNoTracking()
        .SingleOrDefaultAsync(b => b.Id == id);
}
```

Wszystkie klasy związane z logiką biznesową dziedziczą po klasie *AuditableEntity* posiadającej pola przechowujące informacje (data i nazwa użytkownika) o utworzeniu i ostatniej edycji encji. Klasy związane z elementami generującymi koszty (pojazdami, modelami pojazdów, wypożyczeniami i użytkownikami) dodatkowo dziedziczą po klasie *CostGeneratingEntity* przechowującej informacje o koszcie, zużytym paliwie i przejechanych kilometrach.

Wybrana strategia dziedziczenia to *TPC* — *Table per Concrete Type*. W strategii *TPC* tabele utworzone w bazie danych zawierają wszystkie kolumny odpowiadające polom wszystkich klas w hierarchii dziedziczenia.

Listing 5.3 Klasa abstrakcyjna AuditableEntity

```
public abstract class AuditableEntity
{
    [Required]
    public DateTime AddedOn { get; set; }

    [Required]
    public string AddedBy { get; set; }

    public DateTime? ModifiedOn { get; set; }

    public string ModifiedBy { get; set; }
}
```

Listing 5.4 Klasa abstrakcyjna CostGeneratingEntity

```
public abstract class CostGeneratingEntity : AuditableEntity
{
    [Required]
    public int Mileage { get; set; }

    [Required]
    public int FuelConsumed { get; set; }

    [Required]
    [Column(TableName = "decimal(16, 2)")]
    public decimal Cost { get; set; }

    [NotMapped]
    public double AverageFuelConsumption => Mileage == 0
        ? 0
        : (FuelConsumed / Mileage);
}
```

5.4.2 Opis punktów końcowych

Modele pojazdów

Tablica 5.3 Punkt końcowy *api/vehicle-models GET*

Opis		
URL	api/vehicle-models	
Wymagane role	Employee	
Metoda	GET	
Przykładowe odpowiedzi		
200 (OK)	Odpowiedź	<pre>[{ "id": 3, "manufacturer": "Ford", "model": "Focus", "configurationCode": "FF2018184", "engine": "1.8 TDCi", "horsepower": 115, "seats": 4, "weight": 1200, "purchaseCost": 70000, "hasVehicles": false, "mileage": 7806, "fuelConsumed": 0, "cost": 778, "addedOn": "2018-11-19T23:01:58.9837098", "addedBy": "admin", "modifiedOn": null, "modifiedBy": null }, { "id": 4, "manufacturer": "Ford", "model": "Focus", "configurationCode": "FF2018154", "engine": "1.6 TDi", "horsepower": 85, "seats": 4, "weight": 1150, "purchaseCost": 60000, "hasVehicles": false, "mileage": 23845, "fuelConsumed": 631, "cost": 6521, "addedOn": "2018-11-19T23:01:58.9845431", "addedBy": "admin", "modifiedOn": null, "modifiedBy": null }]</pre>
	Opis	Lista modeli pojazdów

Tablica 5.4 Punkt końcowy *api/vehicle-models/manufacturers GET*

Opis		
URL	api/vehicle-models	
Wymagane role	Employee	
Metoda	GET	
Przykładowe odpowiedzi		
200 (OK)	Odpowiedź	["Ford" , "Skoda" , "Toyota"]
	Opis	Lista marek pojazdów

Tablica 5.5 Punkt końcowy *api/vehicle-models/id GET*

Opis		
URL	api/vehicle-models/id	
Wymagane role	Employee	
Metoda	GET	
Przykładowe odpowiedzi		
200 (OK)	Odpowiedź	<pre>{ "id": 3, "manufacturer": "Ford", "model": "Focus", "configurationCode": "FF2018184", "engine": "1.8 TDCi", "horsepower": 115, "seats": 4, "weight": 1200, "purchaseCost": 70000, "hasVehicles": true, "mileage": 7806, "fuelConsumed": 0, "cost": 778, "addedOn": "2018-11-19T23:01:58.9837098", "addedBy": "admin", "modifiedOn": null, "modifiedBy": null }</pre>
	Opis	Model pojazdu o żądanym <i>id</i>
404 (Not Found)	Odpowiedź	<pre>"No_such_vehicle_model"</pre>
	Opis	Model pojazdu o żądanym <i>id</i> nie istnieje

Tablica 5.6 Punkt końcowy *api/vehicle-models POST*

Opis		
URL	api/vehicle-models	
Wymagane role	Manager, Administrator	
Metoda	POST	
Przykładowe ciało		
<pre>{ "manufacturer": "Ford", "model": "Mondeo", "configurationCode": "FM2018184", "engine": "1.8 EcoBoost", "horsepower": 155, "seats": 4, "weight": 1300, "purchaseCost": 120000, "hasVehicles": true, "mileage": 49089, "fuelConsumed": 2041, "cost": 21809 }</pre>		
Przykładowe odpowiedzi		
200 (OK)	Odpowiedź	<i>Id</i> utworzonego modelu pojazdu.
	Opis	Utworzenie nowego modelu pojazdu

Tablica 5.7 Punkt końcowy *api/vehicle-models/id* PUT

Opis		
URL	api/vehicle-models/id	
Wymagane role	Manager, Administrator	
Metoda	PUT	
Przykładowe ciało		
<pre>{ "id": 5, "manufacturer": "Ford", "model": "Mondeo", "configurationCode": "FM2018184", "engine": "1.8 EcoBoost", "horsepower": 155, "seats": 4, "weight": 1300, "purchaseCost": 120000, "hasVehicles": true, "mileage": 49089, "fuelConsumed": 2041, "cost": 21809, "addedOn": "2018-11-19T23:01:58.9845434", "addedBy": "admin", "modifiedOn": null, "modifiedBy": null }</pre>		
Przykładowe odpowiedzi		
200 (OK)	Opis	Model pojazdu został zaktualizowany
404 (Not Found)	Odpowiedź	<code>"No_such_vehicle_model."</code>
	Opis	Model pojazdu o żądanym <i>id</i> nie istnieje

Tablica 5.8 Punkt końcowy *api/vehicle-models/id DELETE*

Opis		
URL	api/vehicle-models/id	
Wymagane role	Manager, Administrator	
Metoda	DELETE	
Przykładowe odpowiedzi		
200 (OK)	Opis	Model pojazdu został usunięty
404 (Not Found)	Odpowiedź	"No_such_vehicle_model."
	Opis	Model pojazdu o żądanym <i>id</i> nie istnieje
400 (Bad Request)	Odpowiedź	"Vehicle_model_has_vehicles."
	Opis	System posiada egzemplarze modelu pojazdu o żądanym <i>id</i> , nie może on zostać usunięty

Pojazdy

Tablica 5.9 Punkt końcowy *api/vehicles GET*

Opis		
URL	api/vehicles	
Wymagane role	Employee	
Metoda	GET	
Przykładowe odpowiedzi		
200 (OK)	Odpowiedź	<pre>[{ "id": 31, "manufacturer": "Ford", "model": "Focus", "horsepower": 115, "seats": 4, "yearOfManufacture": 2016, "locationCode": "KRK-1", "canBeBookedUntil": "2019-07-07T00:00:00", "status": "Available", "chassisCode": "I1Y9HNIMESHU" }, { "id": 32, "manufacturer": "Ford", "model": "C-Max", "horsepower": 105, "seats": 5, "yearOfManufacture": 2016, "locationCode": "WRO-1", "canBeBookedUntil": "2019-03-10T00:00:00", "status": "Available", "chassisCode": "571VIXS34I71" }]</pre>
	Opis	Lista pojazdów

Tablica 5.10 Punkt końcowy *api/vehicles/id* GET

Opis		
URL	api/vehicles/id	
Wymagane role	Employee	
Metoda	GET	
Przykładowe odpowiedzi		
200 (OK)	Odpowiedź	<pre>{ "id": 51, "vehicleModelId": 9, "manufacturer": "Ford", "model": "S-Max", "seats": 6, "horsepower": 105, "engine": "1.6 TDDi", "status": "Available", "licensePlate": "WRO CFKK", "yearOfManufacture": 2016, "chassisCode": "1X6HF531O8QH", "locationCode": "WRO-3", "inspectionValidUntil": "2019-03-03T00:00:00", "canBeBookedUntil": "2019-02-23T00:00:00", "hasBookings": true, "mileage": 9934, "fuelConsumed": 668, "cost": 7050, "addedOn": "2018-11-21T20:46:16.0330605", "addedBy": "admin", "modifiedOn": null, "modifiedBy": null }</pre>
	Opis	Pojazd o żądanym <i>id</i>
404 (Not Found)	Odpowiedź	<pre>"No_such_vehicle."</pre>
	Opis	Pojazd o żądanym <i>id</i> nie istnieje

Tablica 5.11 Punkt końcowy *api/vehicles POST*

Opis		
URL	api/vehicles	
Wymagane role	Manager, Administrator	
Metoda	POST	
Przykładowe ciało		
<pre>{ "vehicleModelId": 9, "manufacturer": "Ford", "model": "S-Max", "seats": 6, "horsepower": 105, "engine": "1.6 TDDi", "status": "Available", "licensePlate": "WRO CFKK", "yearOfManufacture": 2016, "chassisCode": "1X6HF531O8QH", "locationCode": "WRO-3", "inspectionValidUntil": "2019-03-03T00:00:00", "canBeBookedUntil": "2019-02-23T00:00:00", "hasBookings": true, "mileage": 9934, "fuelConsumed": 668, "cost": 7050 }</pre>		
Przykładowe odpowiedzi		
200 (OK)	Odpowiedź	<i>Id</i> utworzonego pojazdu
	Opis	Utworzenie nowego pojazdu

Tablica 5.12 Punkt końcowy *api/vehicles/id* PUT

Opis		
URL	api/vehicles/id	
Wymagane role	Manager, Administrator	
Metoda	PUT	
Przykładowe ciało		
<pre>{ "id": 51, "vehicleModelId": 9, "manufacturer": "Ford", "model": "S-Max", "seats": 6, "horsepower": 105, "engine": "1.6 TDDi", "status": "Available", "licensePlate": "WRO CFKK", "yearOfManufacture": 2016, "chassisCode": "1X6HF531O8QH", "locationCode": "WRO-3", "inspectionValidUntil": "2019-03-03T00:00:00", "canBeBookedUntil": "2019-02-23T00:00:00", "hasBookings": true, "mileage": 9934, "fuelConsumed": 668, "cost": 7050, "addedOn": "2018-11-21T20:46:16.0330605", "addedBy": "admin", "modifiedOn": null, "modifiedBy": null }</pre>		
Przykładowe odpowiedzi		
200 (OK)	Opis	Pojazd został zaktualizowany
404 (Not Found)	Odpowiedź	<code>"No_such_vehicle."</code>
	Opis	Pojazd o żądanym <i>id</i> nie istnieje

Tablica 5.13 Punkt końcowy *api/vehicles/id DELETE*

Opis		
URL	api/vehicles/id	
Wymagane role	Manager, Administrator	
Metoda	DELETE	
Przykładowe odpowiedzi		
200 (OK)	Opis	Pojazd został usunięty
404 (Not Found)	Odpowiedź	"No_such_vehicle."
	Opis	Pojazd o żądanym <i>id</i> nie istnieje
400 (Bad Request)	Odpowiedź	"Vehicle_has_bookings."
	Opis	System posiada rezerwacje przypisane do pojazdu o żądanym <i>id</i> , nie może on zostać usunięty

Ubezpieczenia

Tablica 5.14 Punkt końcowy *api/insurances/vehicle/id GET*

Opis		
URL	api/insurances	
Wymagane role	Manager, Administrator	
Metoda	GET	
Przykładowe odpowiedzi		
200 (OK)	Odpowiedź	<pre>[{ "id": 105, "vehicleId": 31, "startDate": "2017-09-03T00:00:00", "endDate": "2018-09-03T00:00:00", "cost": 683, "insurer": "Protecto", "insuranceId": "INS-2017-9-3-1004", "mileage": 4739950, "addedOn": "2018-11-21T20 :49:13.6555747", "addedBy": "admin", "modifiedOn": null, "modifiedBy": null }, { "id": 106, "vehicleId": 31, "startDate": "2016-09-03T00:00:00", "endDate": "2017-09-03T00:00:00", "cost": 682, "insurer": "Goldberg Insurance", "insuranceId": "INS-2016-9-3-1140", "mileage": 4737600, "addedOn": "2018-11-21T20 :49:13.6549581", "addedBy": "admin", "modifiedOn": null, "modifiedBy": null }]</pre>
	Opis	Lista ubezpieczeń dla danego pojazdu

Tablica 5.15 Punkt końcowy *api/insurances/id GET*

Opis		
URL	api/insurances/id	
Wymagane role	Manager, Administrator	
Metoda	GET	
Przykładowe odpowiedzi		
200 (OK)	Odpowiedź	<pre>{ "id": 105, "vehicleId": 31, "startDate": "2017-09-03T00:00:00", "endDate": "2018-09-03T00:00:00", "cost": 683, "insurer": "Protecto", "insuranceId": "INS-2017-9-3-1004", "mileage": 4739950, "addedOn": "2018-11-21T20 :49:13.6555747", "addedBy": "admin", "modifiedOn": null, "modifiedBy": null }</pre>
	Opis	Ubezpieczenie o żądanym <i>id</i>
404 (Not Found)	Odpowiedź	<pre>"No_such_insurance."</pre>
	Opis	Ubezpieczenie o żądanym <i>id</i> nie istnieje

Tablica 5.16 Punkt końcowy *api/insurances POST*

Opis		
URL	api/insurances	
Wymagane role	Manager, Administrator	
Metoda	POST	
Przykładowe ciało		
<pre>{ "vehicleId": 31, "startDate": "2017-09-03T00:00:00", "endDate": "2018-09-03T00:00:00", "cost": 683, "insurer": "Protecto", "insuranceId": "INS-2017-9-3-1004", "mileage": 4739950 }</pre>		
Przykładowe odpowiedzi		
200 (OK)	Odpowiedź	<i>Id</i> utworzonego ubezpieczenia
	Opis	Utworzenie nowego ubezpieczenia

Tablica 5.17 Punkt końcowy *api/insurances/id PUT*

Opis		
URL	api/insurances/id	
Wymagane role	Manager, Administrator	
Metoda	PUT	
Przykładowe ciało		
<pre>{ "id": 105, "vehicleId": 31, "startDate": "2017-09-03T00:00:00", "endDate": "2018-09-03T00:00:00", "cost": 683, "insurer": "Protecto", "insuranceId": "INS-2017-9-3-1004", "mileage": 4739950, "addedOn": "2018-11-21T20:49:13.6555747", "addedBy": "admin", "modifiedOn": null, "modifiedBy": null }</pre>		
Przykładowe odpowiedzi		
200 (OK)	Opis	Ubezpieczenie zostało zaktualizowane
404 (Not Found)	Odpowiedź	"No_such_insurance."
	Opis	Ubezpieczenie o żądanym <i>id</i> nie istnieje

Tablica 5.18 Punkt końcowy *api/insurances/id DELETE*

Opis		
URL	api/insurances/id	
Wymagane role	Manager, Administrator	
Metoda	DELETE	
Przykładowe odpowiedzi		
200 (OK)	Opis	Ubezpieczenie zostało usunięte
404 (Not Found)	Odpowiedź	<code>"No_such_insurance."</code>
	Opis	Ubezpieczenie o żądanym <i>id</i> nie istnieje

Naprawy

Tablica 5.19 Punkt końcowy *api/maintenances/vehicle/id GET*

Opis		
URL	api/maintenances	
Wymagane role	Manager, Administrator	
Metoda	GET	
Przykładowe odpowiedzi		
200 (OK)	Odpowiedź	<pre>[{ "id": 149, "vehicleId": 55, "startDate": "2017-04-09T00:00:00", "endDate": "2017-04-23T00:00:00", "description": "Maintenance example generated during seeding.", "mileage": 6006626, "regular": true, "completed": true, "cost": 1154, "addedOn": "2018-11-21T20 :49:14.513674", "addedBy": "admin", "modifiedOn": null, "modifiedBy": null }, { "id": 150, "vehicleId": 55, "startDate": "2017-09-06T00:00:00", "endDate": "2017-09-16T00:00:00", "description": "Maintenance example generated during seeding.", "mileage": 6006626, "regular": false, "completed": true, "cost": 457, "addedOn": "2018-11-21T20 :49:14.5136756", "addedBy": "admin", "modifiedOn": null, "modifiedBy": null }]</pre>
	Opis	Lista napraw dla danego pojazdu

Tablica 5.20 Punkt końcowy *api/maintenances/id GET*

Opis		
URL	api/maintenances/id	
Wymagane role	Manager, Administrator	
Metoda	GET	
Przykładowe odpowiedzi		
200 (OK)	Odpowiedź	<pre>{ "id": 149, "vehicleId": 55, "startDate": "2017-04-09T00:00:00", "endDate": "2017-04-23T00:00:00", "description": "Maintenance example generated during seeding.", "mileage": 6006626, "regular": true, "completed": true, "cost": 1154, "addedOn": "2018-11-21T20 :49:14.513674", "addedBy": "admin", "modifiedOn": null, "modifiedBy": null }</pre>
	Opis	Naprawa o żądanym <i>id</i>
404 (Not Found)	Odpowiedź	<pre>"No_such_maintenance."</pre>
	Opis	Naprawa o żądanym <i>id</i> nie istnieje

Tablica 5.21 Punkt końcowy *api/maintenances POST*

Opis		
URL	api/maintenances	
Wymagane role	Manager, Administrator	
Metoda	POST	
Przykładowe ciało		
<pre>{ "id": 149, "vehicleId": 55, "startDate": "2017-04-09T00:00:00", "endDate": "2017-04-23T00:00:00", "description": "Maintenance example generated during seeding.", "mileage": 6006626, "regular": true, "completed": true, "cost": 1154 }</pre>		
Przykładowe odpowiedzi		
200 (OK)	Odpowiedź	<i>Id</i> utworzonej naprawy
	Opis	Utworzenie nowej naprawy

Tablica 5.22 Punkt końcowy *api/maintenances/id PUT*

Opis		
URL	api/maintenances/id	
Wymagane role	Manager, Administrator	
Metoda	PUT	
Przykładowe ciało		
{ " id ": 149 , " vehicleId ": 55 , " startDate ": "2017-04-09T00:00:00" , " endDate ": "2017-04-23T00:00:00" , " description ": "Maintenance example generated during seeding." , " mileage ": 6006626 , " regular ": true , " completed ": true , " cost ": 1154 , " addedOn ": "2018-11-21T20:49:14.513674" , " addedBy ": "admin" , " modifiedOn ": null , " modifiedBy ": null }		
Przykładowe odpowiedzi		
200 (OK)	Opis	Naprawa została zaktualizowana
404 (Not Found)	Odpowiedź	"No_such_maintenance."
	Opis	Naprawa o żądanym id nie istnieje

Tablica 5.23 Punkt końcowy *api/maintenances/id DELETE*

Opis		
URL	api/maintenances/id	
Wymagane role	Manager, Administrator	
Metoda	DELETE	
Przykładowe odpowiedzi		
200 (OK)	Opis	Naprawa została usunięta
404 (Not Found)	Odpowiedź	<code>"No_such_maintenance."</code>
	Opis	Naprawa o żądanym <i>id</i> nie istnieje

Wypożyczenia

Tablica 5.24 Punkt końcowy *api/bookings/vehicle/id GET*

Opis		
URL	api/booking	
Wymagane role	Employee	
Metoda	GET	
Przykładowe odpowiedzi		
200 (OK)	Odpowiedź	<pre>[{ "id": 140, "employeeId": 5, "employeeUserName": "kkrzysztofowski", "vehicle": "Ford Focus", "status": "Completed", "startDate": "2017-01-24T00:00:00", "endDate": "2017-02-06T00:00:00" }, { "id": 141, "employeeId": 3, "employeeUserName": "mmarkowski", "vehicle": "Skoda Octavia", "status": "Completed", "startDate": "2017-02-07T00:00:00", "endDate": "2017-02-20T00:00:00" }]</pre>
	Opis	Lista napraw dla danego pojazdu

Tablica 5.25 Punkt końcowy *api/bookings/id GET*

Opis		
URL	api/bookings/id	
Wymagane role	Employee	
Metoda	GET	
Przykładowe odpowiedzi		
200 (OK)	Odpowiedź	<pre>{ "id": 141, "vehicleId": 48, "employeeId": 3, "status": "Completed", "startDate": "2017-02-07T00:00:00", "endDate": "2017-02-20T00:00:00", "purpose": "Example purpose generated during seeding.", "notes": null, "mileage": 158, "fuelConsumed": 0, "cost": 0, "addedOn": "2018-11-21T20 :49:14.2964683", "addedBy": "admin", "modifiedOn": null, "modifiedBy": null }</pre>
	Opis	Wypożyczenie o żądanym <i>id</i>
404 (Not Found)	Odpowiedź	<pre>"No_such_booking."</pre>
	Opis	Wypożyczenie o żądanym <i>id</i> nie istnieje

Tablica 5.26 Punkt końcowy *api/booking POST*

Opis		
URL	api/booking	
Wymagane role	Employee	
Metoda	POST	
Przykładowe ciało		
<pre>{ "vehicleId": 48, "employeeId": 3, "status": "Completed", "startDate": "2017-02-07T00:00:00", "endDate": "2017-02-20T00:00:00", "purpose": "Example purpose generated during seeding.", "notes": null, "mileage": 158, "fuelConsumed": 15, "cost": 60 }</pre>		
Przykładowe odpowiedzi		
200 (OK)	Odpowiedź	<i>Id</i> utworzonego wypożyczenia
	Opis	Utworzenie nowego wypożyczenia
400 (Bad Request)	Odpowiedź	"No_such_employee."
	Opis	Pracownik powiązany z wypożyczeniem nie istnieje
400 (Bad Request)	Odpowiedź	"No_such_vehicle."
	Opis	Pojazd powiązany z wypożyczeniem nie istnieje

Tablica 5.27 Punkt końcowy *api/bookings/id PUT*

Opis		
URL	api/bookings/id	
Wymagane role	Employee	
Metoda	PUT	
Przykładowe ciało		
<pre>{ "id": 141, "vehicleId": 48, "employeeId": 3, "status": "Completed", "startDate": "2017-02-07T00:00:00", "endDate": "2017-02-20T00:00:00", "purpose": "Example purpose generated during seeding.", "notes": null, "mileage": 158, "fuelConsumed": 15, "cost": 60, "addedOn": "2018-11-21T20:49:14.2964683", "addedBy": "admin", "modifiedOn": null, "modifiedBy": null }</pre>		
Przykładowe odpowiedzi		
200 (OK)	Opis	Wypożyczenie zostało zaktualizowane
404 (Not Found)	Odpowiedź	<code>"No_such_booking."</code>
	Opis	Wypożyczenie o żądanym <i>id</i> nie istnieje

Tablica 5.28 Punkt końcowy *api/bookings/id DELETE*

Opis		
URL	api/bookings/id	
Wymagane role	Employee	
Metoda	DELETE	
Przykładowe odpowiedzi		
200 (OK)	Opis	Wypożyczenie zostało usunięte
404 (Not Found)	Odpowiedź	"No_such_booking."
	Opis	Wypożyczenie o żądanym <i>id</i> nie istnieje
400 (Bad request)	Odpowiedź	"Cannot_delete_bookings_that_have_been_submitted."
	Opis	Wypożyczenie o żądanym <i>id</i> nie istnieje

5.4.3 Filtrowanie wyników żądań GET

Interfejs programistyczny umożliwia filtrowanie wyników żądań *GET* poprzez warunki przesyłane w *URL*.

Tablica 5.29 Filtr modeli pojazdów (*api/vehicle-models GET*)

Filtr modeli pojazdów	
URL	api/vehicle-models
Warunki	
Nazwa	Opis
Manufacturer	Producent
Przykładowy filtr	
URL	api/vehicle-models?manufacturer=Ford
API zwróci wyłącznie modele samochodów wyprodukowane przez Forda	

Tablica 5.30 Filtr pojazdów (*api/vehicles GET*)

Filtr modeli pojazdów	
URL	api/vehicle-models
Warunki	
Nazwa	Opis
Manufacturer	Producent
VehicleModelId	Id modelu
LocationCode	Id obecnej lokalizacji
ChassisCode	Kod karoserii
MinBookingDays	Minimalna ilość dni w których pojazd jest dostępny
Status	Obecny status pojazdu
Przykładowy filtr	
URL	api/vehicles?Manufacturer=Ford&LocationCode=KRK-1&MinBookingDays=30
API zwróci wyłącznie samochodowy wyprodukowane przez Forda, przebywające w lokalizacji KRK-1 oraz dostępne na co najmniej 30 dni	

Tablica 5.31 Filtr wypożyczeń (*api/bookings GET*)

Filtr wypożyczeń	
URL	api/bookings
Warunki	
Nazwa	Opis
EmployeeId	Id pracownika który utworzył wypożyczenie
EmployeeUserName	Nazwa użytkownika który utworzył wypożyczenie
VehicleId	Id wypożyczanego pojazdu
Statuses	Dozwolone statusy wypożyczenia
FromDate	Data po której rozpoczęły się wypożyczenia
ToDate	Data przed którą zakończyły się wypożyczenia
Przykładowy filtr	
URL	api/bookings?Statuses=Completed&Statuses=Rejected&EmployeeUserName=jkowski
API zwróci zakończone (<i>Completed</i>) lub odrzucone (<i>Rejected</i>) wypożyczenia utworzone przez użytkownika jkowski	

Mechanizm filtrowania jest wydajny nawet dla skomplikowanych żądań - implementacja korzysta z interfejsu *IQueryable*, pozwalającego na dodawanie wielu warunków które zostaną wykonane wyłącznie raz. W trakcie wywołania funkcji *ToListAsync()*, warunki dodane do *IQueryable* zostaną przetłumaczone do pojedynczego zapytania *SQL* które zostanie wykonane w bazie danych po czym zwróci listę obiektów.

Listing 5.5 Logika filtrującą dla modeli pojazdów

```
public class VehicleModelFilter : IQueryableFilter<VehicleModel>
{
    public string Manufacturer { get; set; }

    public IQueryable<VehicleModel> Filter(IQueryable<VehicleModel>
        query)
    {
        if (Manufacturer.NotNullOrEmpty())
        {
            query = query.Where(vm =>
                vm.Manufacturer == Manufacturer);
        }

        return query;
    }
}
```

5.4.4 Eksport statystyk floty

System przechowuje informacje na temat bieżących kosztów generowanych przez flotę; raporty zawierające te informacje mogą być wyeksportowane do pliku *.csv* by następnie zostać zaimportowane do narzędzia kalkulacyjnego, takiego jak *Microsoft Excel*.

W utworzonym systemie eksport do pliku wywoływany jest przez żądanie *HTTP POST* na adres *api/reports/generate/days*, gdzie *days* to liczba określająca z jak wielu dni wstecz powinny być brane dane dotyczące wypożyczeń.

Listing 5.6 Przykładowy raport ze statystykami pojazdów


ChassisCode	Manufacturer	Model	YearOfManufacture	Cost	Mileage	FuelConsumed
I1Y9HNIMESHU	Ford	Focus	2016	"9497,00"	7135	373
571VIXS34I71	Ford	C-Max	2016	"4812,00"	9823	532
UTQYXSB44JGE	Toyota	Corolla	2018	"2006,00"	659	0
6T7HDCTIV0BZ	Toyota	Auris	2015	"13743,00"	20026	815
336J4Q7ZFI4E	Skoda	Superb	2017	"3166,00"	6474	385
5SX28LAN2LPK	Ford	Focus	2015	"5858,00"	13492	647
MHLI99XWS3OL	Skoda	Octavia	2018	"1023,00"	1465	0
TN2VWMC54JP1	Skoda	Superb	2018	"1194,00"	446	0
TZ1UXM08X7ZU	Ford	Focus	2015	"6823,00"	10776	667
0UYVWETOC5C7	Toyota	Corolla	2017	"4389,00"	5138	224
4VZLW2GQ7JUC	Ford	C-Max	2017	"3802,00"	5781	216
NAJIA1OE0C2B	Ford	Mondeo	2016	"8742,00"	9059	498
HS11MIV1AR8W	Ford	Focus	2017	"4277,00"	8118	362
TIZOCIKJINBR	Skoda	Superb	2018	"3704,00"	47	0
E5RQAGK8NWGE	Skoda	Superb	2017	"5618,00"	4630	229

5.5 Interfejs użytkownika

5.5.1 Układ interfejsu użytkownika

Komponenty (widoki) wchodzące w skład interfejsu użytkownika można podzielić na dwa główne rodzaje:

- **Widok szczegółowy** (*detail*) który zawiera komplet informacji o danym obiekcie i umożliwia jego edycję.
- **Widok listy** (*list*) zawierający małą ilość informacji wymaganych do identyfikacji danego obiektu oraz możliwość przejścia do **widoku szczegółowego**. Widoki tego typu są punktem wejściowym do bardziej zaawansowanej logiki interfejsu, dostępnym bezpośrednio za pomocą paska nawigacji (*navbar*).

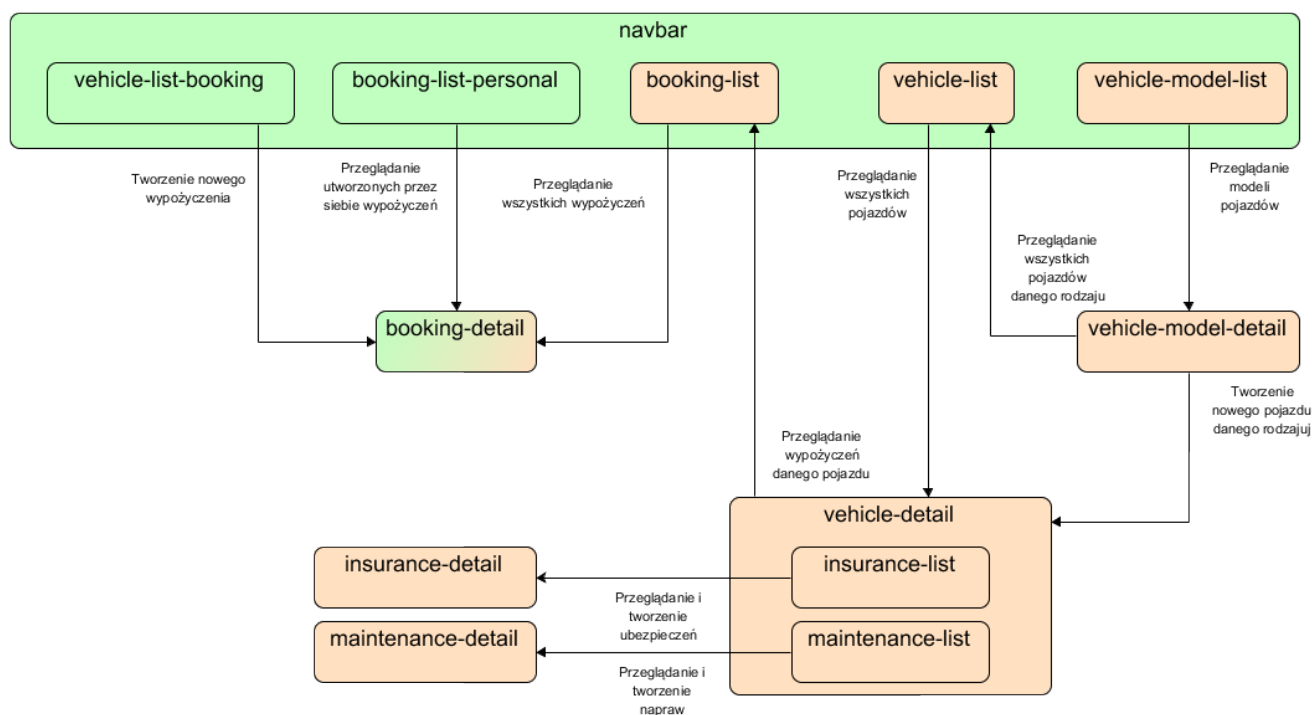

Rysunek 5.4 Widoki interfejsu użytkownika

Widoki zielone dostępne są dla każdego użytkownika; widoki pomarańczowe wyłącznie dla użytkownika o odpowiednich uprawnieniach. Widok *booking-detail* jest specjalnym przypadkiem oferującym różne możliwości w zależności od uprawnień użytkownika.

5.5.2 Ekran logowania

The screenshot shows the login interface of the Vehifleet application. At the top, there is a dark blue header bar with the text "Vehifleet" in white. Below the header, the main content area is white. In the center, there is a light gray rectangular box with a thin border. Inside this box, at the top, is the text "Log in:". Below this text are two yellow input fields. The first field contains the text "admin". The second field contains a series of dots, indicating a password. Below the input fields is a dark blue button with the text "Login" in white.

Rysunek 5.5 Widok logowania (dashboard-login)

Jedyny widok dostępny dla niezalogowanego użytkownika. Aplikacja uniemożliwia dostęp do wszystkich innych widoków osobom niezalogowanym; przy ręcznej zmianie adresu w przeglądarce nieupoważniony użytkownik zostanie przekierowany do tego widoku.

5.5.3 Ekran wylogowywania

The screenshot shows the user details interface of the Vehifleet application. At the top, there is a dark blue header bar. On the left side of the header, the text "Vehifleet" is followed by a series of links: "New booking", "My bookings", "Manage vehicles", "Manage vehicle models", and "Manage bookings". On the right side of the header, the text "Jan Pajdak (IT)" is displayed. Below the header, the main content area is white. In the center, there is a light gray rectangular box with a thin border. Inside this box, at the top, is the text "Logged in as:". Below this text are four input fields arranged in a 2x2 grid. The first row contains "First name:" and "Last name:". The second row contains "Username:" and "Department:". The first field contains the text "Jan", the second field contains the text "Pajdak", the third field contains the text "admin", and the fourth field contains the text "IT". Below the input fields is a red button with the text "Logout" in white.

Rysunek 5.6 Widok zalogowanego użytkownika (dashboard-user-details)

Podstawowy widok zalogowanego użytkownika z informacjami o użytkowniku i możliwością wylogowania się.

5.5.4 Dostępne pojazdy

VehifleetNew bookingMy bookingsManage vehiclesManage vehicle modelsManage bookingsJan Pajdak (IT)

FilterReset

Manufacturer	Model	YOM	Seats	Horsepower	Location	Available until
Ford	Focus	2016	4	115	KRK-1	Jul 7, 2019
Ford	C-Max	2016	5	105	WRO-1	Mar 10, 2019
Toyota	Corolla	2018	4	90	WRO-3	Oct 16, 2019
Skoda	Superb	2017	4	185	WRO-2	Mar 11, 2019
Ford	Focus	2015	4	85	KRK-1	Mar 11, 2019
Skoda	Octavia	2018	4	140	OPO-1	May 7, 2019
Skoda	Superb	2018	4	185	WRO-2	Apr 10, 2019
Ford	Focus	2015	4	85	WRO-2	Jun 10, 2019
Toyota	Corolla	2017	4	90	OPO-1	May 2, 2019
Ford	C-Max	2017	5	105	OPO-1	Jan 8, 2019
Ford	Mondeo	2016	4	155	WRO-2	Mar 22, 2019
Ford	Focus	2017	4	85	WRO-3	Feb 12, 2019
Skoda	Superb	2018	4	185	WRO-1	Jan 1, 2019
Skoda	Superb	2017	4	185	OPO-1	Jul 8, 2019
Ford	Focus	2018	4	115	KRK-1	Jan 3, 2019
Ford	Focus	2015	4	85	WRO-3	Sep 13, 2019
Skoda	Octavia	2017	4	140	OPO-1	Jan 10, 2019
Skoda	Octavia	2017	4	140	WRO-1	Sep 9, 2019
Ford	C-Max	2016	5	105	WRO-1	Mar 16, 2019
Ford	S-Max	2016	6	105	WRO-3	Feb 23, 2019
Toyota	Corolla	2017	4	90	WRO-3	Jan 19, 2019
Skoda	Superb	2015	4	185	WRO-2	Jan 10, 2019
Toyota	Corolla	2015	4	90	WRO-1	Feb 5, 2019
Ford	Focus	2017	4	115	WRO-3	Feb 6, 2019
Ford	C-Max	2015	5	105	WRO-1	Sep 20, 2019
Ford	C-Max	2015	5	105	WRO-2	Mar 19, 2019
Toyota	Auris	2016	4	115	OPO-1	Sep 1, 2019
Skoda	Octavia	2015	4	140	WRO-1	Apr 18, 2019

Toyota Corolla (2017)

Status:Available

Available until:May 2, 2019

License plate:DWR 1C4Q

Current location:OPO-1

Mileage:5138 km

Engine:1.0 4A-GAE

Horsepower:90

Seats:4

Book

Rysunek 5.7 Widok listy dostępnych pojazdów (vehicle-list-booking)

Lista dostępnych pojazdów która może być dodatkowo filtrowana. Po kliknięciu na jakiegokolwiek pojazd, jego dokładne informacje zostają wczytane i wyświetlone w oknie po prawej stronie; użytkownik może utworzyć nową rezerwację używając przycisku *Book*.

5.5.5 Historia wypożyczeń

Vehifleet

New booking

My bookings

Manage vehicles

Manage vehicle models

Manage bookings

Jan Pajdak (IT)

Employee

From date

To date

Statuses

Filter

Reset

Vehicle	Status	Start date	End date
Toyota Corolla	Completed	Sep 23, 2018	Sep 28, 2018
Ford C-Max	Completed	Sep 21, 2018	Oct 2, 2018
Ford Focus	Completed	Sep 24, 2018	Oct 5, 2018
Ford Focus	Completed	Sep 21, 2018	Sep 30, 2018
Ford Focus	Completed	Sep 6, 2018	Sep 18, 2018
Ford Focus	Completed	Sep 7, 2018	Sep 12, 2018
Ford C-Max	Completed	Sep 21, 2018	Sep 28, 2018
Toyota Auris	Completed	Sep 18, 2018	Sep 27, 2018
Toyota Auris	Completed	Sep 11, 2018	Sep 16, 2018
Toyota Auris	Completed	Sep 21, 2018	Sep 27, 2018
Skoda Octavia	Completed	Sep 20, 2018	Oct 3, 2018
Ford Focus	Completed	Sep 12, 2018	Sep 26, 2018
Toyota Auris	Completed	Sep 12, 2018	Sep 23, 2018
Skoda Octavia	Completed	Sep 13, 2018	Sep 18, 2018
Ford Focus	Completed	Sep 17, 2018	Sep 21, 2018
Ford C-Max	Completed	Sep 9, 2018	Sep 21, 2018
Ford Mondeo	Completed	Sep 8, 2018	Sep 15, 2018
Skoda Superb	Completed	Sep 18, 2018	Sep 27, 2018
Skoda Superb	Completed	Sep 15, 2018	Sep 22, 2018
Toyota Auris	Completed	Sep 10, 2018	Sep 13, 2018
Toyota Auris	Completed	Sep 24, 2018	Oct 3, 2018

Rysunek 5.8 Widok listy historii wypożyczeń (booking-personal)

Widok zawiera wypożyczenia utworzone tylko i wyłącznie przez zalogowanego użytkownika; użytkownik bez praw kierownika nie jest w stanie przeglądać cudzych wypożyczeń. Kliknięcie w rekord otwiera szczegółowy widok wypożyczenia.

5.5.6 Szczegóły wypożyczenia

The screenshot shows a web application interface for managing vehicle bookings. At the top, a dark blue navigation bar contains the following links: Vehifleet, New booking, My bookings, Manage vehicles, Manage vehicle models, and Manage bookings. On the right side of this bar, the user's name 'Jan Pajdak (IT)' is displayed. The main content area features a light gray sidebar on the left and a white central panel. The central panel is titled 'Booking' and contains a form with the following fields: 'Status' (set to 'Completed'), 'Start date' (2018-03-23), 'End date' (2018-04-05), 'Purpose' (a text area with the placeholder 'Example purpose generated during seeding.'), 'Cost (PLN)' (40), 'Fuel consumed (litres)' (8), 'Mileage (km)' (86), and 'Manager notes' (a large text area). A 'Save' button is located at the bottom of the form. Below the form, a footer line reads 'Added by: admin at Nov 21, 2018'.

Rysunek 5.9 Widok szczegółowy wypożyczenia (booking-details)
W tym widoku można zarówno utworzyć nowe wypożyczenie, jak i edytować już istniejące.

5.5.7 Szczegóły wypożyczenia w trybie kierownika

VehifleetNew bookingMy bookingsManage vehiclesManage vehicle modelsManage bookingsJan Pajdak (IT)

Booking

Status:

Completed

Start date:

2018-09-07

End date:

2018-09-12

Purpose:

Example purpose generated during seeding.

Cost (PLN):

60

Fuel consumed (litres):

15

Mileage (km):

200

Manager notes:

Save

Added by: admin at Nov 21, 2018

Employee information:

First name:

Sebastian

Last name:

Sebastianowski

Username:

ssebastianowski

Department:

Sales

E-mail:

ssebastianowski@somedomain.com

Phone number:

123 456 789

Rysunek 5.10 Widok szczegółowy wypożyczenia w trybie kierownika (booking-details)
Jeżeli zalogowany użytkownik posiada pełne uprawnienia i przegląda cudze wypożyczenia, po stronie prawej zostają wyświetlone dodatkowe informacje o użytkowniku który utworzył wypożyczenie.

5.5.8 Wszystkie pojazdy

VehifleetNew bookingMy bookingsManage vehiclesManage vehicle modelsManage bookings

Jan Pajdak (IT)

Chassis code	Location code	Status	Filter	Reset
--------------	---------------	--------	--------	-------

Chassis Code	Manufacturer	Model	YOM	Status	Location
I1Y9HNIMESHU	Ford	Focus	2016	Available	KRK-1
571VXS34I71	Ford	C-Max	2016	Available	WRO-1
UTQYXS844JGE	Toyota	Corolla	2018	Available	WRO-3
6T7HDCIV0BZ	Toyota	Auris	2015	InMaintenance	OPO-1
336J4Q7ZF14E	Skoda	Superb	2017	Available	WRO-2
5SX28LAN2LPK	Ford	Focus	2015	Available	KRK-1
MHLI99XWS3OL	Skoda	Octavia	2018	Available	OPO-1
TN2VWMC54JP1	Skoda	Superb	2018	Available	WRO-2
TZ1UXM08X7ZU	Ford	Focus	2015	Available	WRO-2
0UYVWETOC5C7	Toyota	Corolla	2017	Available	OPO-1
4VZLW2GQ7JUC	Ford	C-Max	2017	Available	OPO-1
NAJIA1OE0C2B	Ford	Mondeo	2016	Available	WRO-2
HS11MIV1AR8W	Ford	Focus	2017	Available	WRO-3
TIZOCIKJINBR	Skoda	Superb	2018	Available	WRO-1
E5RQAGK8NWGE	Skoda	Superb	2017	Available	OPO-1
XNEUI4NQAJH	Ford	Focus	2018	Available	KRK-1
NIZV3W2GYK3W	Ford	Focus	2015	Available	WRO-3
QLC444Z0H6HA	Skoda	Octavia	2017	Available	OPO-1
OATYAWL7HMFQ	Skoda	Octavia	2017	Available	WRO-1
H4L68TM5K2P4	Ford	C-Max	2016	Available	WRO-1
1X6HF531O8QH	Ford	S-Max	2016	Available	WRO-3
56WJ6OTCSBEJ	Toyota	Corolla	2017	Available	WRO-3
HYCBBSUEEP3X	Skoda	Superb	2015	Available	WRO-2
V3FEOOPXDE3O	Toyota	Corolla	2015	Available	WRO-1
W5FNPI50DCEI	Ford	Focus	2017	Available	WRO-3
05POJNOYXMEM	Ford	C-Max	2015	Available	WRO-1
2VCRJ2KLF9U3	Ford	C-Max	2015	Available	WRO-2
6YYTZNSEGWGW	Toyota	Auris	2016	Available	OPO-1

Rysunek 5.11 Widok listy pojazdów (vehicle-list)

Widok pozwala na przeglądanie wszystkich pojazdów śledzonych w systemie oraz na filtrowanie. Kliknięcie w rekord przechodzi do widoku szczegółów wybranego pojazdu.

5.5.9 Szczegóły pojazdu

VehifleetNew bookingMy bookingsManage vehiclesManage vehicle modelsManage bookingsJan Pajdak (IT)

Toyota Auris (2017)

Status:

Available

Location code:

WRO-2

Can be booked until:

2019-03-19T00:00:00

License plate:

WRO K9W9

Year of manufacture:

2017

Chassis code:

O22DVM2DKCNI

Inspection valid until:

2019-07-10

Operating cost:

Cost (PLN):

5225

Fuel consumed (litres):

379

Mileage (km):

6505

Save

Decomission

Show all bookings of this vehicle

Go to vehicle model

Added by: admin at Nov 21, 2018

Insurances

Insurance	Begins	Ends
INS-2018-3-19-1092	Mar 19, 2018	Mar 19, 2019
INS-2017-3-19-1036	Mar 19, 2017	Mar 19, 2018

New insurance

Maintenances

Date	Completed	Cost (PLN)
Sep 10, 2017	Yes	756
Sep 5, 2018	Yes	1306
Feb 10, 2018	Yes	252
Feb 1, 2018	Yes	302

New maintenance

Rysunek 5.12 Widok szczegółowy pojazdu (vehicle-details)

Widok zawierający wszystkie informacje na temat pojazdu wraz z listą ubezpieczeń i napraw, które mogą być dodawane lub edytowane po wybraniu poprzez kliknięcie. Użytkownik może wyświetlić wszystkie wypożyczenia danego pojazdu lub jego dokładną specyfikację techniczną po kliknięciu na jeden z dwóch odnośników na dole okna.

5.5.10 Szczegóły ubezpieczenia

VehifleetNew bookingMy bookingsManage vehiclesManage vehicle modelsManage bookings

Jan Pajdak (IT)

Insurance INS-2017-10-22-1144

Insurer:

Protecto

Insurance ID:

INS-2017-10-22-1144

Start date:

2017-10-22

End date:

2018-10-22

Cost (PLN):

718

Mileage (km):

4879123

SaveDelete

Back to vehicle

Added by: admin at Nov 21, 2018

Rysunek 5.13 Widok szczegółowy ubezpieczenia (insurance-details)
Widok pozwalający na edycję ubezpieczenia.

5.5.11 Szczegóły naprawy

VehifleetNew bookingMy bookingsManage vehiclesManage vehicle modelsManage bookings

Jan Pajdak (IT)

Maintenance

Description:

Maintenance example generated during seeding.

Start date:

2018-02-06

End date:

2018-02-14

Cost (PLN):

1969

Mileage (km):

5436492

SaveDelete

Back to vehicle

Added by: admin at Nov 21, 2018

Rysunek 5.14 Widok szczegółowy naprawy (maintenance-details)
Widok pozwalający na edycję zdarzenia naprawy.

5.5.12 Wszystkie modele pojazdów

VehifleetNew bookingMy bookingsManage vehiclesManage vehicle modelsManage bookings

Jan Pajdak (IT)

Manufacturer							Filter	Reset
Manufacturer	Model	Horsepower	Engine	Seats	Weight	Configuration code		
Ford	Focus	115	1.8 TDCi	4	1200	FF2018184		
Ford	Focus	85	1.6 TDi	4	1150	FF2018154		
Ford	Mondeo	155	1.8 EcoBoost	4	1300	FM2018184		
Toyota	Auris	115	2.1 E7-GMD	4	1300	TA2018174		
Toyota	Corolla	90	1.0 4A-GAE	4	1270	TC2018144		
Ford	C-Max	105	1.6 TDDi	5	1300	FC2014184		
Ford	S-Max	105	1.6 TDDi	6	1400	FS2012184		
Skoda	Superb	185	1.8 SKT-D3TT	4	1200	SS185184		
Skoda	Octavia	140	1.8 SKT-D2	4	1250	SO14184		
Skoda	Rapid	90	1.4 SKT-D1	4	1100	SR14184		
New vehicle model								

Rysunek 5.15 Widok listy modeli pojazdów (vehicle-model-list)
Widok umożliwia przeglądanie modeli pojazdów. Kliknięcie w rekord przechodzi do widoku szczegółowego.

5.5.13 Szczegóły modelu pojazdu

VehifleetNew bookingMy bookingsManage vehiclesManage vehicle modelsManage bookingsJan Pajdak (IT)

Skoda Rapid

Manufacturer:

Skoda

Model:

Rapid

Configuration code:

SR14184

Purchase cost (PLN):

67000

Engine:

1.4 SKT-D1

Horsepower:

90

Seats:

4

Weight:

1100

SaveDelete

Vehicle models that have vehicles cannot be deleted.
[Create new vehicle of this type](#) [Show all vehicles of this type](#)

Added by: admin at Nov 19, 2018

Rysunek 5.16 Widok szczegółowy modelu pojazdu (vehicle-model-details)

Widok pozwalający na dodawanie oraz edycje modeli pojazdów. Użytkownik może również wyświetlić wszystkie pojazdy tego typu lub wprowadzić informację o nowym egzemplarzu za pomocą odnośników na dole okna.

Rozdział 6

Testy

6.1 Testy jednostkowe

System był testowany przy użyciu testów jednostkowych korzystających z biblioteki *XUnit* oraz napisanych w schludny, zgodny z często stosowaną w języku C# konwencją *AAA* sposób, bazujący na podziale testu na trzy sekcje:

1. Przygotuj (*Arrange*): przygotowanie niezbędnych zmiennych
2. Działaj (*Act*): wywołanie metod które mają być testowane
3. Sprawdź (*Assert*): sprawdzenie wyniku

Listing 6.1 Przykład testu jednostkowego zgodnego z konwencją *AAA*


```
[Fact]
public void Should_Add_Spaces_1 ()
{
    // Arrange
    var text = "SomeTestText";
    var expected = "Some_Test_Text";

    // Act
    var actual = text.AddSpaces();

    // Assert
    Assert.Equal(expected, actual);
}
```

6.2 Testy systemowe

Najczęściej stosowanym rodzajem testów były testy systemowe przy użyciu narzędzia *Postman* pozwalającego na wygodne tworzenie i wysyłanie skomplikowanych żądań *HTTP*. *Postman* pozwala również na zapisywanie oraz organizowanie żądań co znacznie przyspiesza proces testowania.

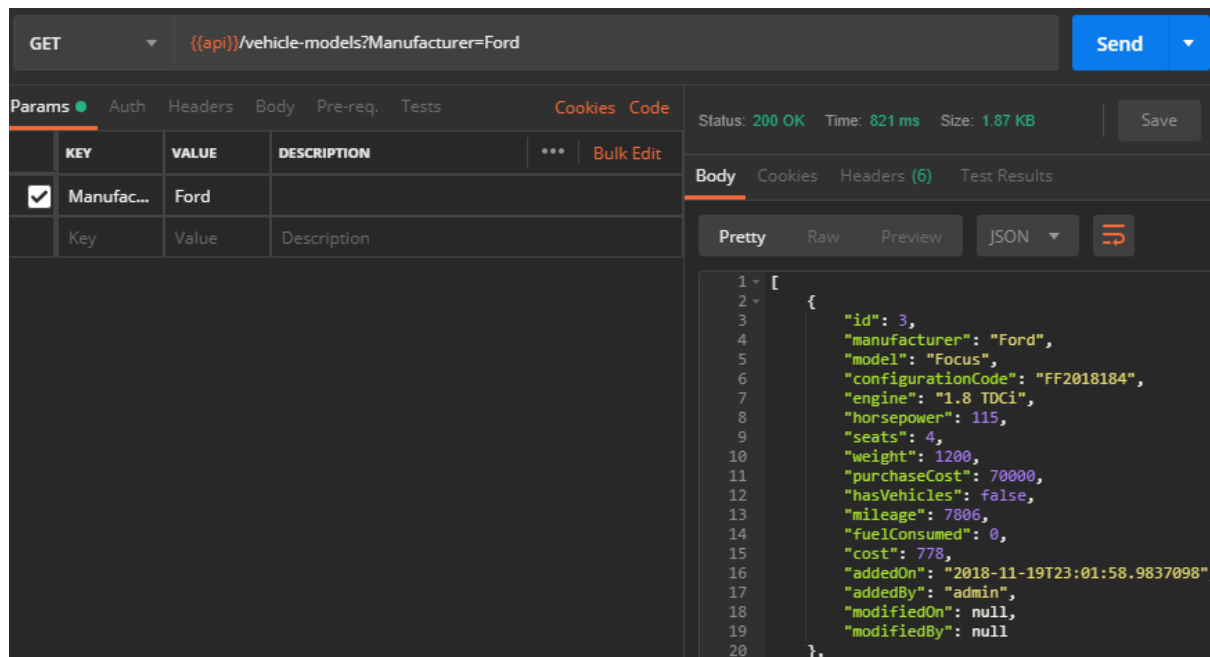

Rysunek 6.1 Interfejs programu Postman

6.3 Testy dymne

Testy dymne (*smoke test*) były używane w końcowej fazie projektu; polegały na wcieleniu się w rolę użytkownika i przechodzeniu najczęściej używanych ścieżek (np. tworzeniu wypożyczenia). Testy tego typu pozwalają szybko zweryfikować czy kluczowa funkcjonalność systemu działa bezproblemowo.

Rozdział 7

Podsumowanie

7.1 Wnioski

Celem pracy było utworzenie systemu pozwalającego na kontrolę dostępu do pojazdów oraz śledzeniu ich stanu; cel ten został spełniony. System został napisany w sposób zgodny ze standardami co pozwala na łatwiejsze utrzymanie (w tym dalszą rozbudowę). Zastosowanie nowoczesnych technologii takich jak framework *ASP.NET Core 2.1* pozwala na łatwe rozwijanie aplikacji przy użyciu języka *C#*, dodatkowo oferując wiele zalet takich jak multiplatformowość i zwiększoną wydajność względem tradycyjnego *ASP.NET Framework*. Użycie aplikacji webowej jako interfejsu użytkownika pozwala na dostęp do systemu bez potrzeby instalacji aplikacji klienckiej. Aplikacja webowa eliminuje również problemy takie jak aktualizacje do nowych wersji i zmniejsza koszt utrzymania całego systemu.

7.2 Możliwości rozwoju

System może być rozwinięty na wiele sposobów; kilka z nich:

- Automatyczna generacja raportów o kosztach (np. co miesiąc) oraz wprowadzenie serwisu wysyłającego raport e-mailem do użytkowników
- Wyświetlanie statystyk w formie graficznej w interfejsie użytkownika
- Przystosowanie aplikacji to użycia na urządzeniach mobilnych
- Udostępnienie interfejsu programistycznego innym systemom - przykładowo system zbierający koszty generowane przez dany dział w firmie mógłby sprawdzać wydatki pracownika wiążące się z wypożyczaniem pojazdów
- Konteneryzacja aplikacji
- Przechowywanie pełnej historii edycji oraz generowanie raportów audytowych w formacie zgodnym z *Microsoft Excel*.

Bibliografia

- [1] Angular Docs. *Introduction to components*, 2018. URL <https://angular.io/guide/architecture-components>. Dostęp 03.12.2018.
- [2] Angular Docs. *Style Guide*, 2018. URL <https://angular.io/guide/styleguide>. Dostęp 03.12.2018.
- [3] JWT. *JSON Web Tokens*, 2018. URL <https://jwt.io>. Dostęp 03.12.2018.
- [4] MSDN. *Generics*, 2015. URL <https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/generics/>. Dostęp 03.12.2018.
- [5] MSDN. *TypeScript - Understanding TypeScript*, 2015. URL <https://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/dn890374.aspx>. Dostęp 03.12.2018.
- [6] MSDN. *Entity Framework Core*, 2016. URL <https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core>. Dostęp 03.12.2018.
- [7] MSDN. *Entity Framework Core: Relationships*, 2016. URL <https://docs.microsoft.com/en-us/ef/core/modeling/relationships>. Dostęp 03.12.2018.
- [8] MSDN. *General Naming Conventions*, 2017. URL <https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/design-guidelines/general-naming-conventions>. Dostęp 03.12.2018.
- [9] MSDN. *Build web APIs with ASP.NET Core*, 2018. URL <https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/web-api/?view=aspnetcore-2.1>. Dostęp 03.12.2018.

Spis rysunków

5.1	Uproszczony schemat architektury z wyodrębnionymi najważniejszymi elementami składowymi	12
5.2	Przykładowy token <i>JWT</i>	14
5.3	Diagram klas	15
5.4	Widoki interfejsu użytkownika	41
5.5	Widok logowania (dashboard-login)	42
5.6	Widok zalogowanego użytkownika (dashboard-user-details)	42
5.7	Widok listy dostępnych pojazdów (vehicle-list-booking)	43
5.8	Widok listy historii wypożyczeń (booking-personal)	44
5.9	Widok szczegółowy wypożyczenia (booking-details)	45
5.10	Widok szczegółowy wypożyczenia w trybie kierownika (booking-details) . .	46
5.11	Widok listy pojazdów (vehicle-list)	47
5.12	Widok szczegółowy pojazdu (vehicle-details)	48
5.13	Widok szczegółowy ubezpieczenia (insurance-details)	49
5.14	Widok szczegółowy naprawy (maintenance-details)	49
5.15	Widok listy modeli pojazdów (vehicle-model-list)	50
5.16	Widok szczegółowy modelu pojazdu (vehicle-model-details)	51
6.1	Interfejs programu Postman	53

Spis tablic

5.1	Najważniejsze konwencje nazewnicze	13
5.2	Domyślna konfiguracja relacji ról do poziomu uprawnień	14
5.3	Punkt końcowy <i>api/vehicle-models GET</i>	18
5.4	Punkt końcowy <i>api/vehicle-models/manufacturers GET</i>	19
5.5	Punkt końcowy <i>api/vehicle-models/id GET</i>	19
5.6	Punkt końcowy <i>api/vehicle-models POST</i>	20
5.7	Punkt końcowy <i>api/vehicle-models/id PUT</i>	21
5.8	Punkt końcowy <i>api/vehicle-models/id DELETE</i>	22
5.9	Punkt końcowy <i>api/vehicles GET</i>	23
5.10	Punkt końcowy <i>api/vehicles/id GET</i>	24
5.11	Punkt końcowy <i>api/vehicles POST</i>	25
5.12	Punkt końcowy <i>api/vehicles/id PUT</i>	26
5.13	Punkt końcowy <i>api/vehicles/id DELETE</i>	27
5.14	Punkt końcowy <i>api/insurances/vehicle/id GET</i>	28
5.15	Punkt końcowy <i>api/insurances/id GET</i>	29
5.16	Punkt końcowy <i>api/insurances POST</i>	29
5.17	Punkt końcowy <i>api/insurances/id PUT</i>	30
5.18	Punkt końcowy <i>api/insurances/id DELETE</i>	30
5.19	Punkt końcowy <i>api/maintenances/vehicle/id GET</i>	31
5.20	Punkt końcowy <i>api/maintenances/id GET</i>	32
5.21	Punkt końcowy <i>api/maintenances POST</i>	33
5.22	Punkt końcowy <i>api/maintenances/id PUT</i>	33
5.23	Punkt końcowy <i>api/maintenances/id DELETE</i>	34
5.24	Punkt końcowy <i>api/bookings/vehicle/id GET</i>	34
5.25	Punkt końcowy <i>api/bookings/id GET</i>	35
5.26	Punkt końcowy <i>api/booking POST</i>	36
5.27	Punkt końcowy <i>api/bookings/id PUT</i>	37
5.28	Punkt końcowy <i>api/bookings/id DELETE</i>	37
5.29	Filtr modeli pojazdów (<i>api/vehicle-models GET</i>)	38
5.30	Filtr pojazdów (<i>api/vehicles GET</i>)	38
5.31	Filtr wypożyczeń (<i>api/bookings GET</i>)	39

Listingi

5.1	Przykład definiowania relacji między klasami w code-first	16
5.2	Ładowanie powiązanych obiektów na przykładzie relacji wypożyczenia do pojazdu	16
5.3	Klasa abstrakcyjna AuditableEntity	17
5.4	Klasa abstrakcyjna CostGeneratingEntity	17
5.5	Logika filtrującą dla modeli pojazdów	39
5.6	Przykładowy raport ze statystykami pojazdów	40
6.1	Przykład testu jednostkowego zgodnego z konwencją AAA	52