

TORKIS — Jak fungují předplatná

Tok plateb a vynucení limitů: aplikace · Apple App Store · RevenueCat · Cloud Functions · Firestore

Aktéři

Aplikace (TORKIS) — klient; zahajuje nákup, vykresluje paywall, volá API.

App Store (Apple) — zpracuje platbu a obnovy/změny předplatného.


RevenueCat — vrstva nad Apple; drží stav entitlementů a posílá webhooky.

Cloud Functions — server: webhook (sync plánu) + volání Vincaria s tajným klíčem a limity.

Firestore — DB; `predplatne` = zdroj pravdy o plánu, `pouziti` = počítadlo limitů.


Vincario — externí placené API (VIN dekodování, tržní hodnota).

1. Tok nákupu předplatného

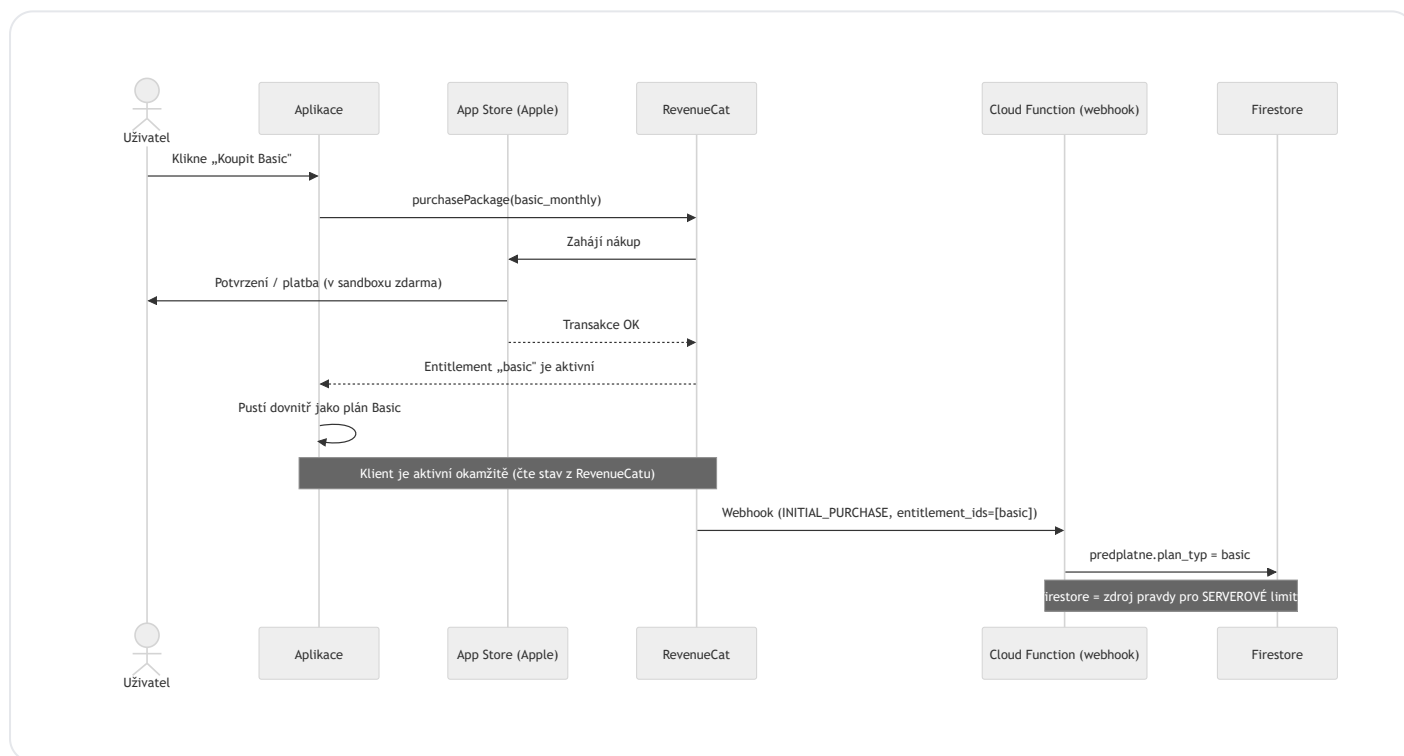


Klient pozná plán hned z RevenueCatu. Server (limity drahého API) čte plán z Firestore, kam ho zapíše webhook — proto je potřeba obojí.

2. Rozhodnutí o přístupu při startu

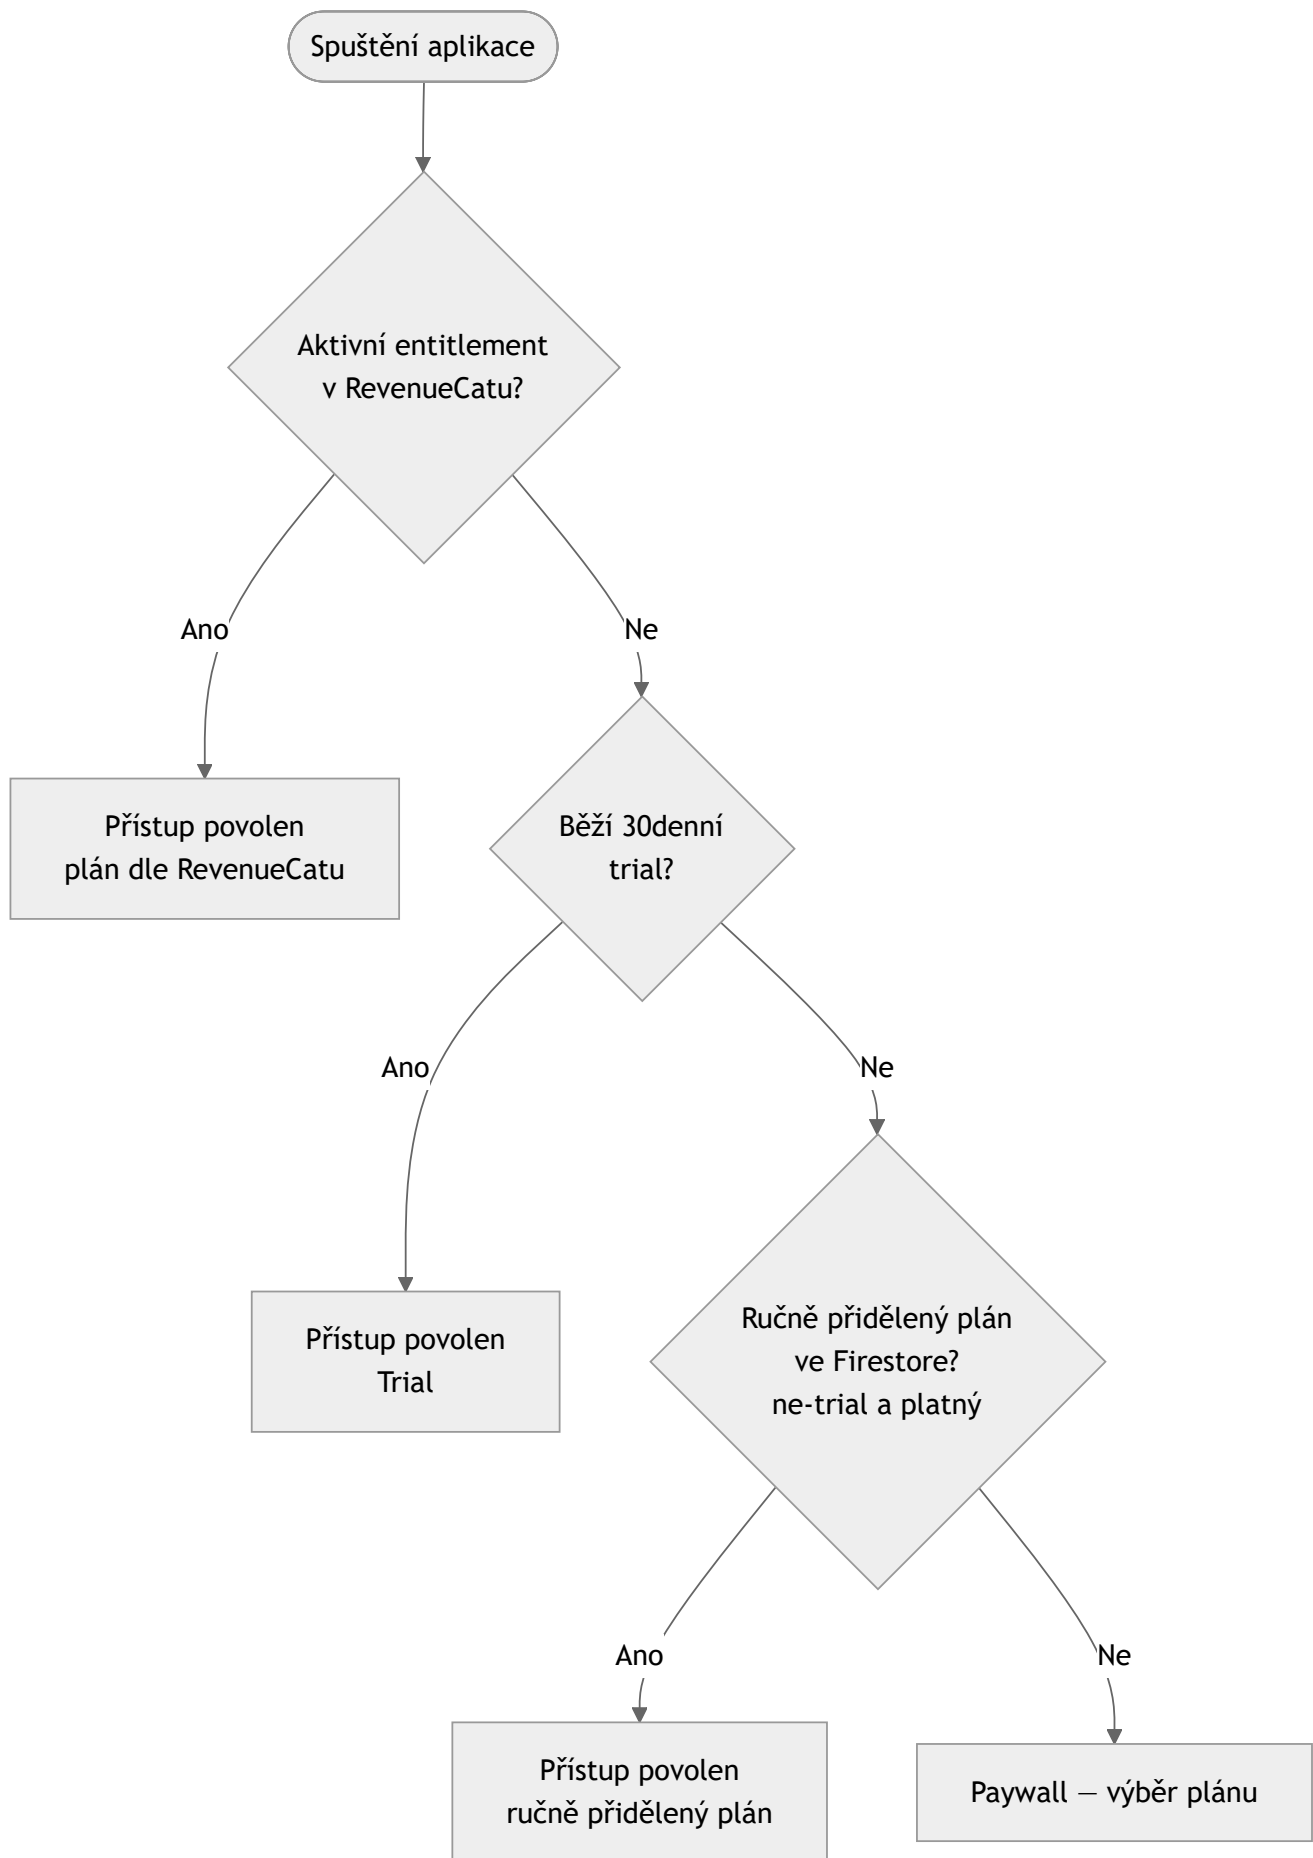


Tři nezávislé zdroje přístupu: aktivní entitlement (RevenueCat), běžící trial, nebo ručně přidělený plán ve Firestore (viz část 4).

3. Vynucení limitů (VIN dekodování / tržní hodnota)

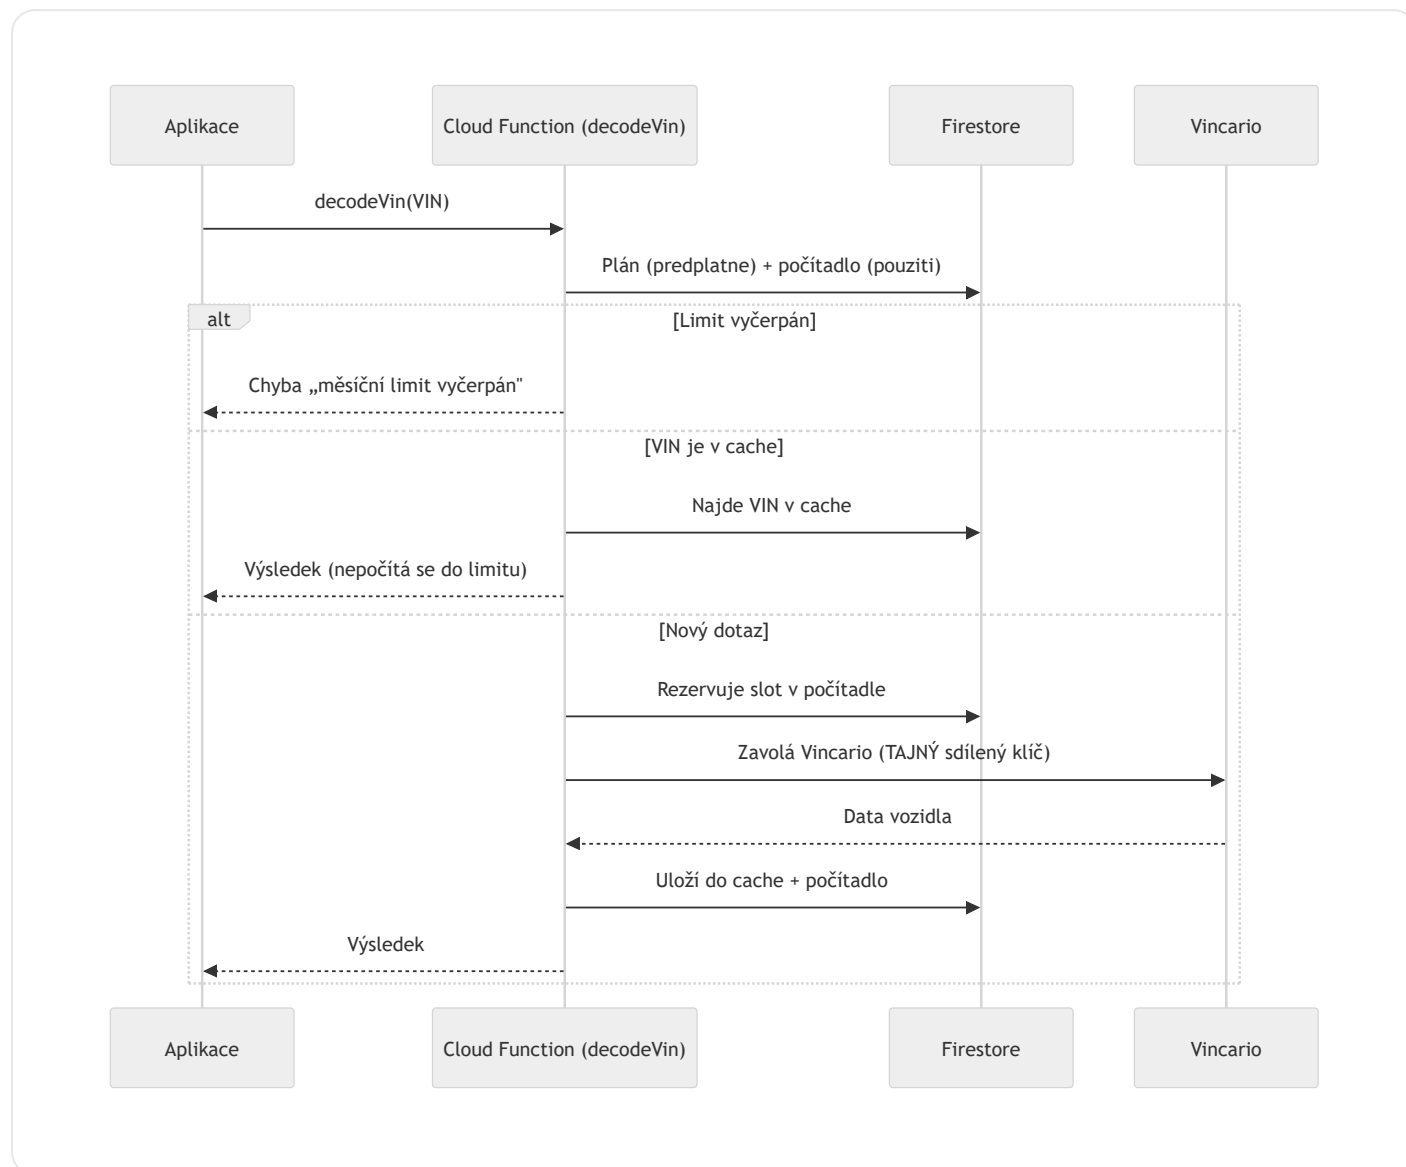

Proč přes server: tajný Vincario klíč je jen v Cloud Function, nikdy ne v aplikaci. Limit i počítadlo jsou na serveru, takže je nelze obejít úpravou aplikace.


4. Ruční přidělení plánu (vlastník)

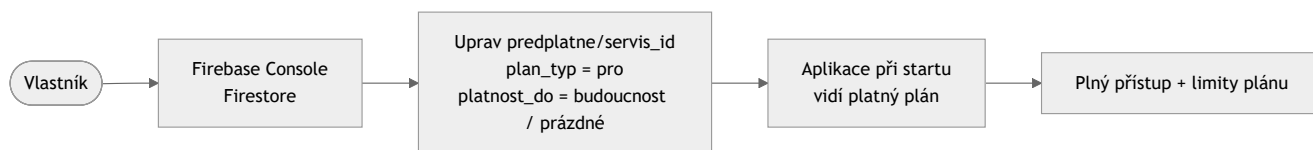

Konzole obchází bezpečnostní pravidla, takže vlastník může plán nastavit ručně. Zákazník to sám nemůže — zápis do `predplatne` je v pravidlech zamčený jen pro server a vlastníka.

5. Životní cyklus předplatného (upgrade / downgrade / vypršení)

Změny plánu řídí Apple. Server na ně reaguje webhookem a aktualizuje `predplatne`.

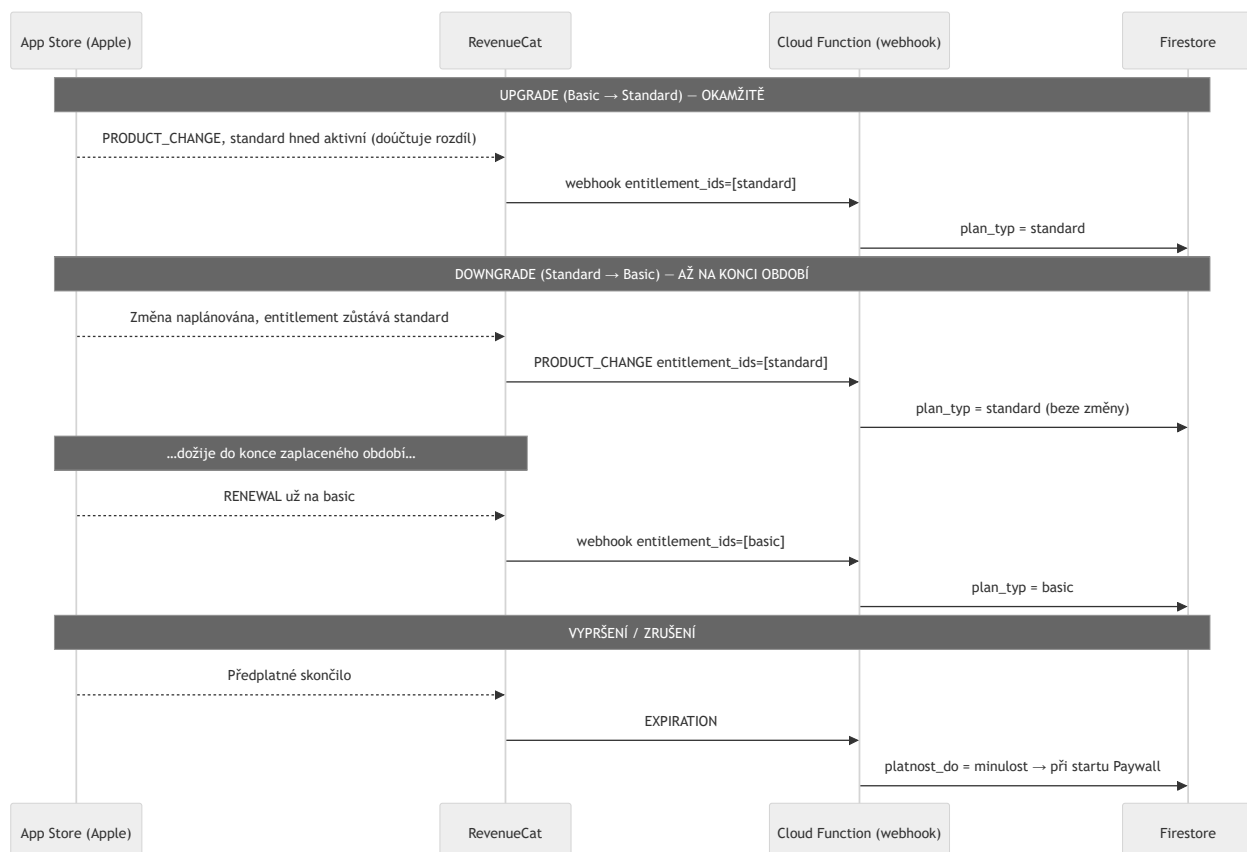

Akce	Kdy se projeví	Co udělá server
Upgrade (nahoru)	Okamžitě (Apple dóúčtuje rozdíl)	Zapíše vyšší plán hned

Downgrade (dolů)	Až při příští obnově	Do té doby drží původní plán, pak přepíše na nižší
Zrušení	Dožije do konce období	Po vypršení posune platnost do minulosti → Paywall

Pozn. k počítadlu: limity se počítají dle kalendářního měsíce, ale předplatné se obnovuje dle data nákupu. Když downgrade padne doprostřed kalendářního měsíce po vyšší spotřebě, může uživatel na nižší limit krátce „narazit“ do konce měsíce; pak se počítadlo vynuluje.

Shrnutí — kdo je „zdroj pravdy“

Stav platby — Apple → RevenueCat. Appka se ptá RevenueCatu „má tenhle uživatel aktivní plán?“.

Plán pro limity — Firestore `predplatne.plan_typ`, zapisuje webhook nebo vlastník v konzoli.

Počítání limitů — Firestore `pouziti`, zapisuje výhradně server (Cloud Function).

Tajný API klíč — pouze Cloud Functions (Secret Manager), nikdy v aplikaci.