


Finales UDPForwarder Design

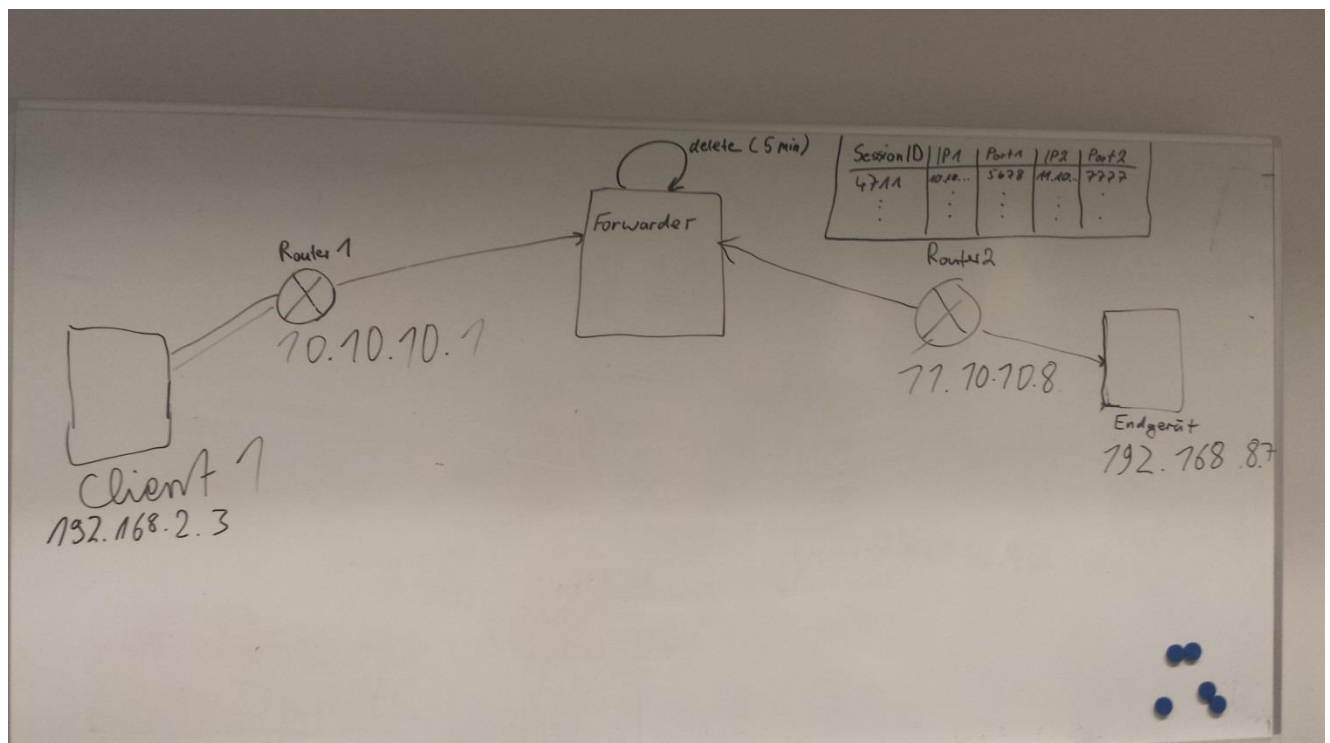

- Der Client sendet seine Session ID an den Forwarder (longpoll)
- Der Forwarder speichert IP + Port des Clients in der Tabelle
- Die Tabelle des Forwarders ist eine Key-Value Map
- Das Endgerät sendet ebenfalls die Session ID an den Forwarder (longpoll)
- Der Forwarder speichert IP + Port des Endgeräts zusammen mit der bereits in der Tabelle enthaltenen IP + Port des Clients (da beide dieselbe Session ID haben)
- Da der Client und das Endgerät sich beim Forwarder melden, kann der Datenaustausch auch durch ein NAT erfolgen
- Der Forwarder löscht alle Einträge die 5 Minuten in seiner Tabelle stehen