


Gesamt Konzept

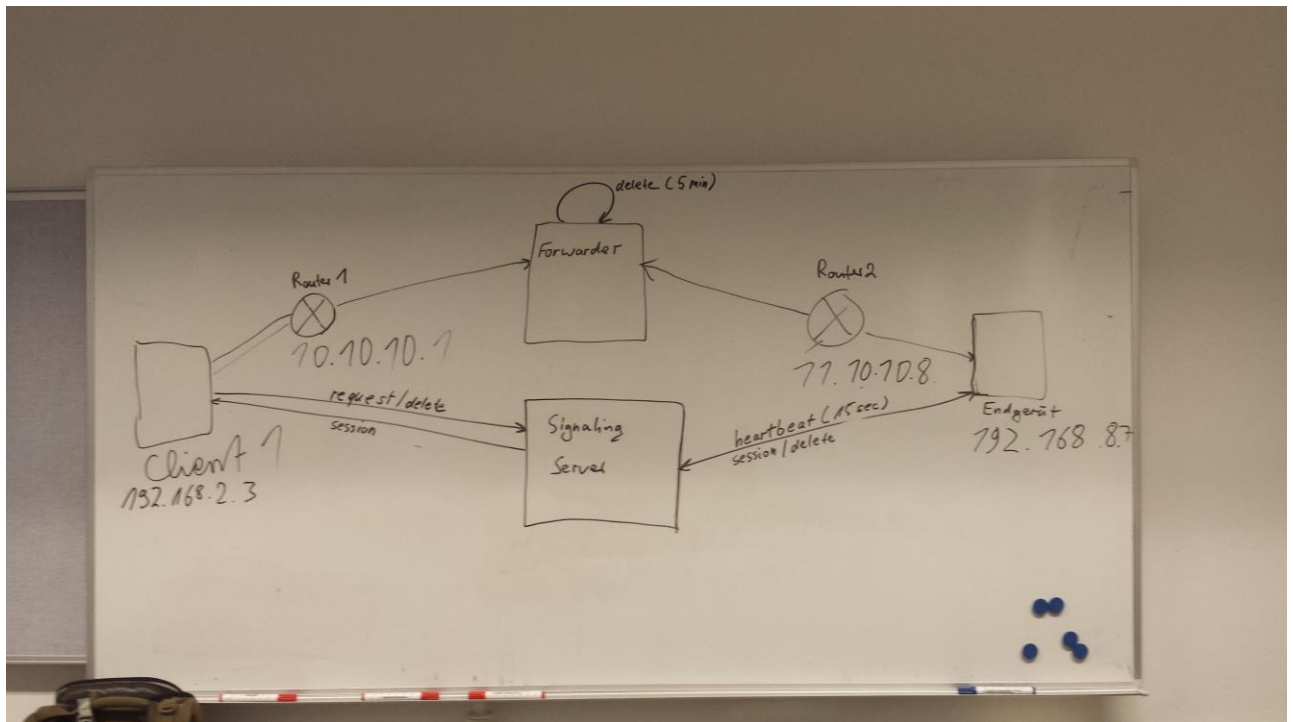

- Das Endgerät meldet sich alle 15 Sek beim Signaling Server per Restcall heartbeat
- Der Client kann per Restcall Request eine Session anfordern
- Der Signaling Server erstellt eine Session und schickt Sie an den Client und das Endgerät
- Der Forwarder funktioniert wie im finalen UDPForwarder Konzept beschrieben
- Eine Session kann durch Restcall delete gelöscht werden