

ChromaNeural

[English](#) · [Dansk](#) · [Deutsch](#) · [Français](#) · [日本語](#) · [简体中文](#) · [हिन्दी](#)

利用ガイド

ChromaNeural 0.2.21-rc.2 ドキュメント | 未公開候補 | 2026年10月3日


rc.2 ドキュメントの状態： この候補は一般公開されていません。ローカライズと拡張可能な i18n はローカル検証に合格しましたが、rc.2 のネイティブビルド／パッケージ受け入れは未完了です。以下のインストール、プラットフォーム、LAN/WAN、推論、実稼働サービスの証拠は、明示的に rc.2 と記したものの以外は過去の rc.1 の証拠です。rc.1 のダウンロードには rc.2 のローカライズは含まれません。

1. インストールと起動

公式 GitHub リリースから適切なパッケージを取得し、SHA-256 を一覧と比較します。インストールガイドの前提条件を満たしてください。固定された ICP SDK は同梱され、npm や古い開発環境は不要です。

Windows はユーザー別の版番号付きインストールフォルダーから Start-ChromaNeural.ps1 を起動します。Linux はアプリメニューまたは chromaneural。macOS は前提条件導入後に ChromaNeural.app を開きます。未署名ですが、OS 保護を全体的に無効化しないでください。

初回はリソース設定を選び保存します。保存だけでは本番ネットワークに参加承認されません。例はアカウントや私的データがなく、参加停止中です。

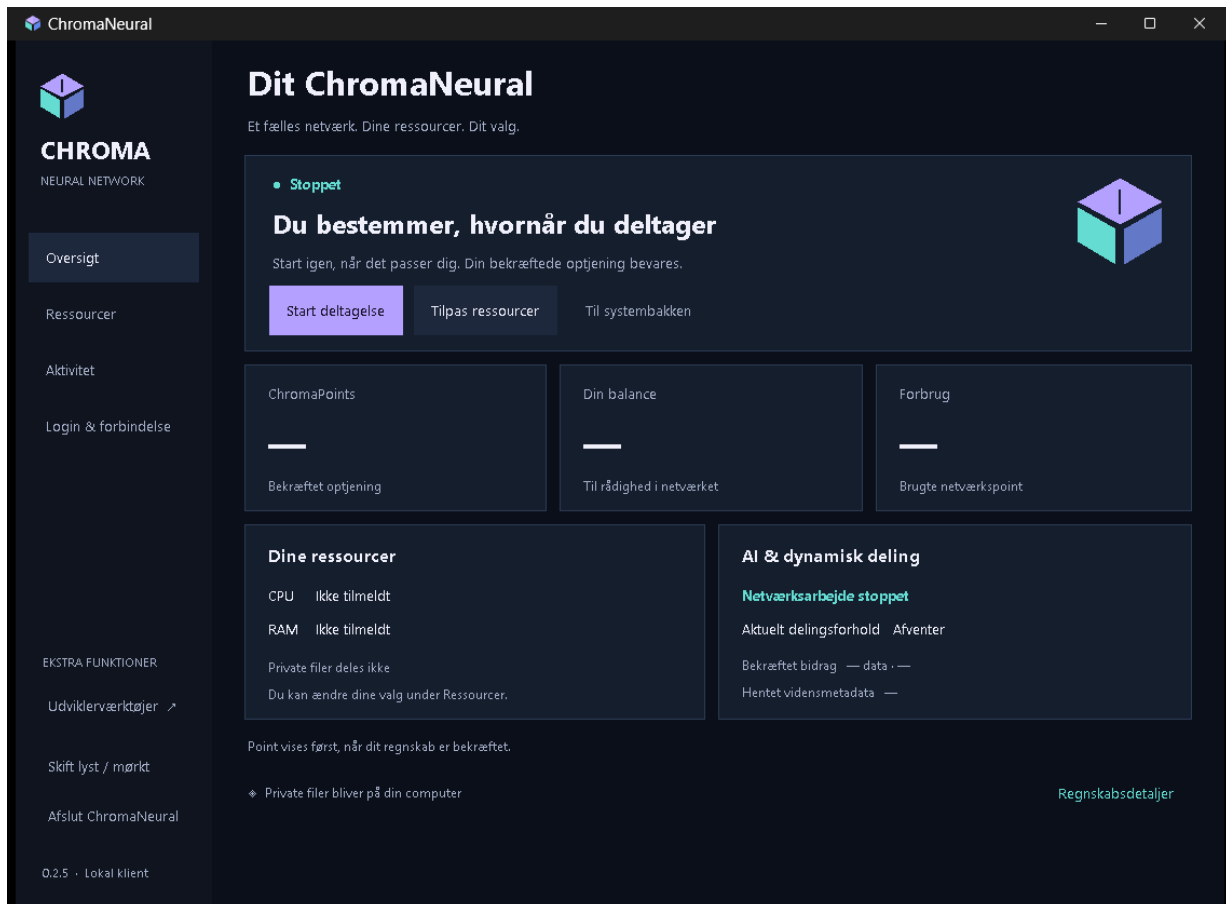

設定保存後の概要、参加停止中。

保存済み rc.1 画像はデンマーク語で、rc.2 の言語選択は写っていません。**Oversigt** は概要、**Ressourcer** はリソース、**Aktivitet** はアクティビティ、**Login & forbindelse** はログインと接続です。手順ではこれら過去の表示名を訳と併記します。rc.2 は明示的な別言語選択がなければ英語で起動します。

ダッシュは確定値がないことを示し、残高ゼロや推定収益ではありません。左側でページを切り替えます。

rc.2 クライアントの言語

単一クライアントが English、Dansk、Deutsch、Français、日本語、简体中文、हिन्दी に対応します。OS の言語にかかわらず、既定とフォールバックは英語です。サイドバーの言語選択でアプリ自身の表示を即座に変更できます。入力、ソーステキスト、接続 JSON、参加状態は維持され、言語変更で別のワーカーやネットワーク確認は開始しません。OS のファイル選択部品は OS の言語のままです。

GUI で明示的に選択すると、既存の preferences.json と同じ状態ディレクトリの ui-language.json にバージョンとロケールだけを保存します。既存設定のスキーマは変えず、別の状態ルートも作りません。次回起動時に選択が復元されます。設定がない、不正、大きすぎる、未対応の場合は、原本を書き換えず英語になります。後の明示的な保存では不正な原本を保全し、保存失敗時は現在の言語を維持します。


任意の CLI 引数 --language は、その起動だけの上書きで保存されません。Windows ランチャーは -Language を渡します。対応識別子は client/locale-registry.json で管理し、初期出荷対象は en、da、de、fr、ja、zh-CN、hi-IN です。将来の言語追加に必要なのは、同じメッセージキーを持つカタログと、表示名・数値書式メタデータを含む登録項目一つです。検証用の一時的な第8ロケールは出荷しません。

rc.2 クライアントでこのガイドの言語を選んだ場合、対応する表示は次のとおりです。

過去の画像の表示	rc.2 の日本語表示
Oversigt	概要
Ressourcer	リソース
Aktivitet	アクティビティ
Login & forbindelse	ログインと接続
Udviklerværktøjer ↗	開発者ツール ↗
Afslut ChromaNeural	ChromaNeuralを終了
Gem ændringer	変更を保存
Gem og fortsæt	保存して続行
Log ind med Internet Identity	Internet Identityでログイン
Gem forbindelsesdata	接続データを保存
Kontrollér forbindelse	接続を確認
Backend svarer · offentligt API nået Privat login er fortsat i browseren	バックエンド応答あり・公開APIに到達 非公開ログインはブラウザー内に留まります
Lokal AI	ローカルAI

Privat II-lagring	非公開IIストレージ
-------------------	------------

2. リソースと参加

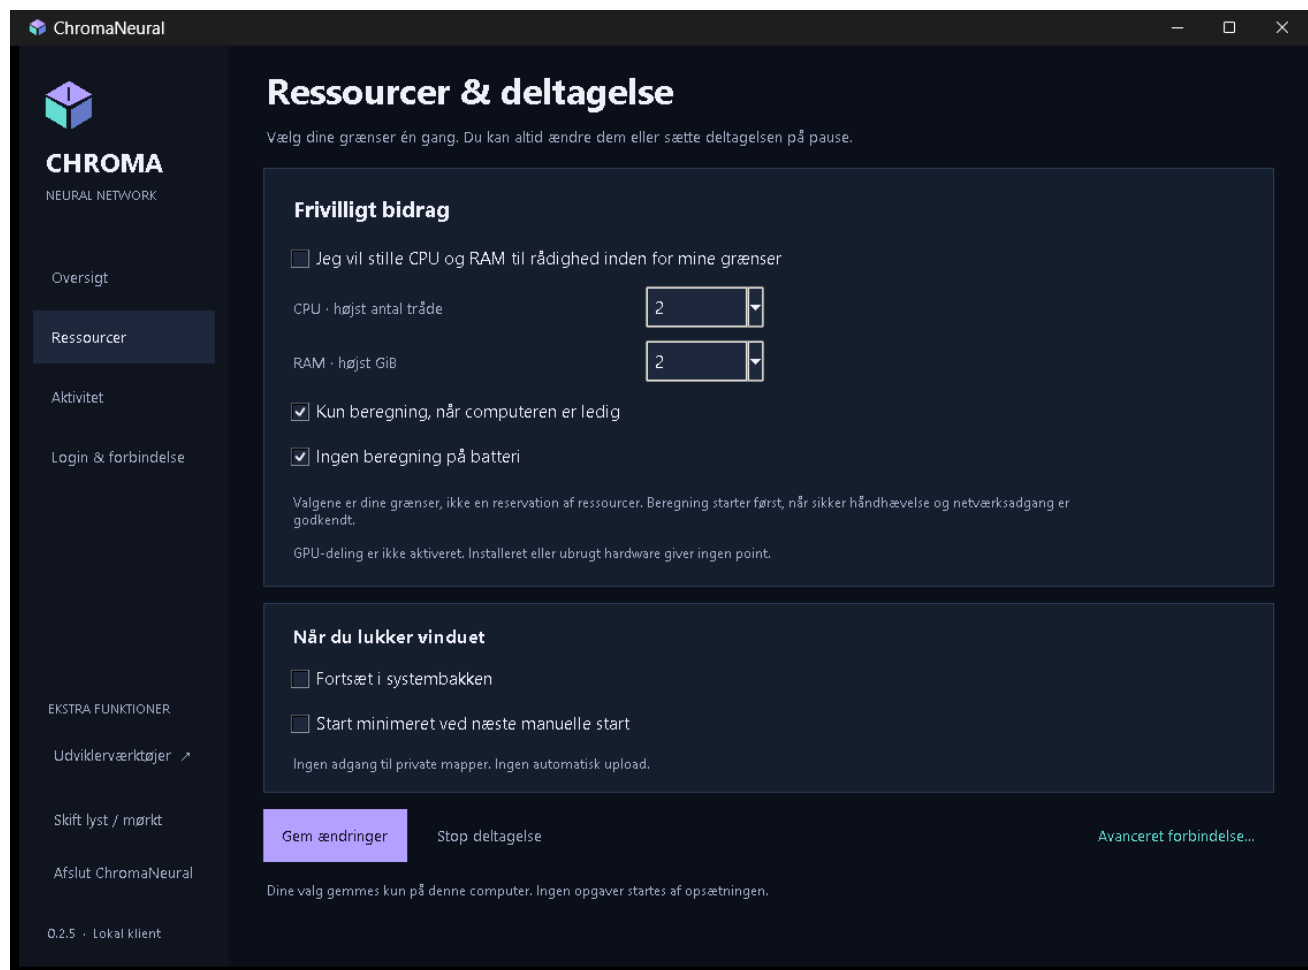


実際のリソース設定。この例では CPU 貢献を有効にしています。

1. **Ressourcer** (リソース) を開きます。
2. 推論スレッド上限とメモリー設定を選びます。
3. アイドル時のみ計算するか、バッテリー時に一時停止するか選びます。
4. 対応プラットフォームではシステムトレイ動作を選びます。
5. **Gem ændringer** (変更を保存)、初回は **Gem og fortsæt** (保存して続行) を選びます。 **Oversigt** で戻ります。

設定は上限でありハードウェア予約ではありません。記載の Windows 同梱 CPU プロファイルは CPU スケジューリング、推論スレッド、コミット済みメモリーを制御します。物理 RAM 全体／RSS は保証しません。制御付き Ollama、Linux、macOS、GPU 貢献は非対応であり、制限を強制できるプロファイルとして宣伝できません。

一般リソース共有は無効です。開始や一時停止でも、ジョブ承認、ノード参加承認、リソース制御を迂回できません。導入済み・未使用のハードウェアだけでポイントは得られません。

3. ログインと接続

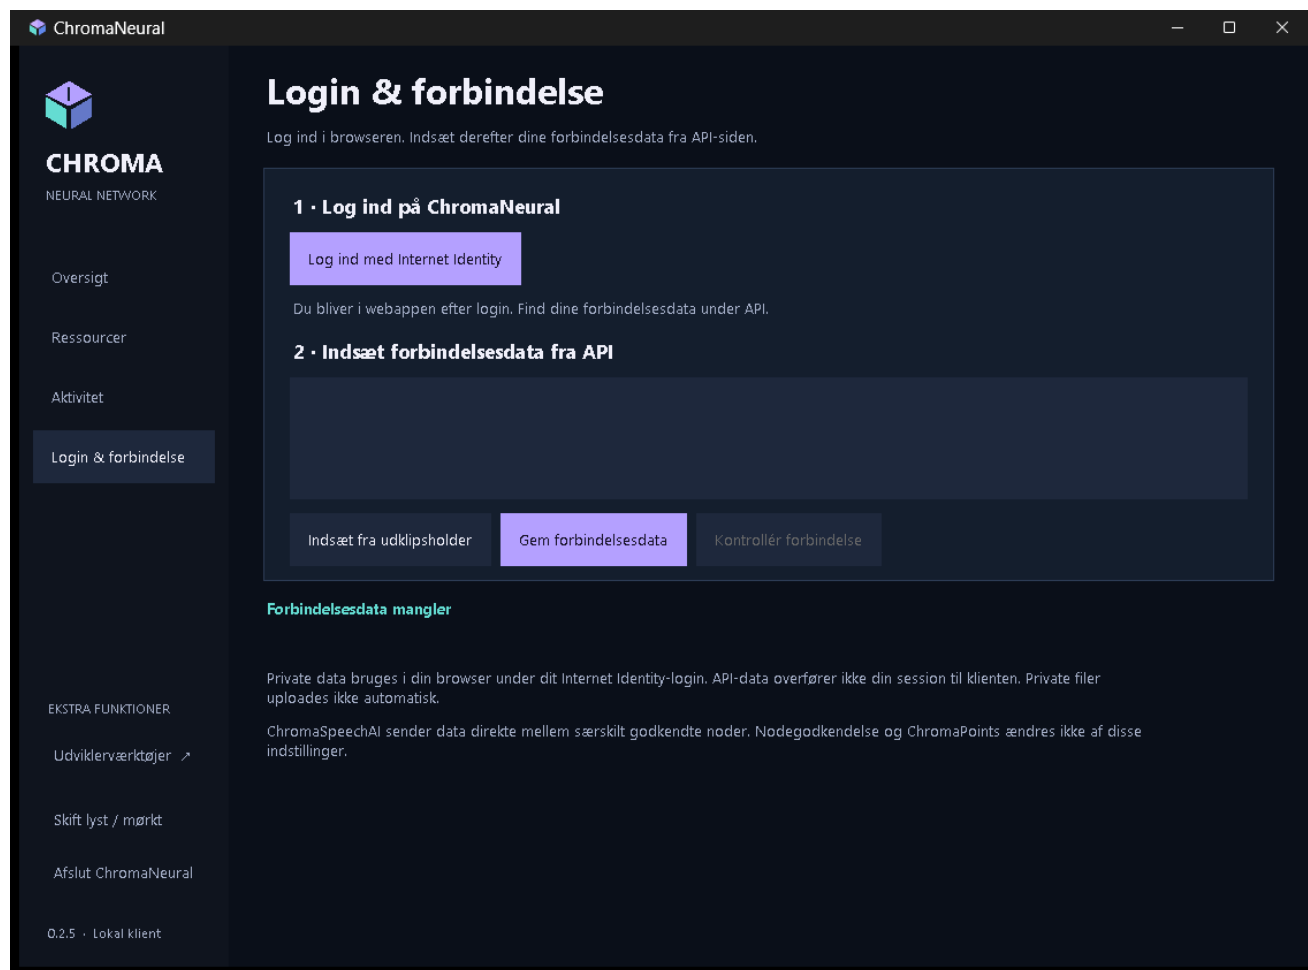

未読込の接続プロファイル。ブラウザーログインと API 確認は別です。


1. **Login & forbindelse**（ログインと接続）を開きます。
2. **Log ind med Internet Identity** で既存 Web アプリをブラウザーに開きます。自分の既存 ID を使い、セッションや復旧情報は共有しません。
3. Web アプリの API プロファイルをコピーしてクライアントに貼り付け、**Gem forbindelsesdata**（接続情報を保存）を選びます。
4. **Kontrollér forbindelse**（接続を確認）は公開 API を調べるだけで、私的セッションを転送しません。
5. 成功時は **Backend svarer · offentligt API nået, Privat login er fortsat i browseren** と表示されます。バックエンド応答・公開 API 到達・私的ログインはブラウザー内、という意味です。

これは過去の rc.1 Windows 受け入れで観測した表示です。公開 API 到達を示すだけで、私的アクセス、ノード参加承認、本番移行の証拠ではありません。このガイドはバックエンド配備や変更を指示しません。

失敗時は Internet 接続、プロファイル、Python/Node 前提条件を確認します。共有するのは秘匿情報を除いた説明のみです。ログはローカルパスを含み得ます。最初から ID 初期化や状態削除をしないでください。

実稼働 II エンドツーエンドは未検証です。クライアント公開だけを理由に、ローカルのアクセス保護修正が公開 Web アプリに配備済みと推測しないでください。

4. アクティビティ、一時停止、終了

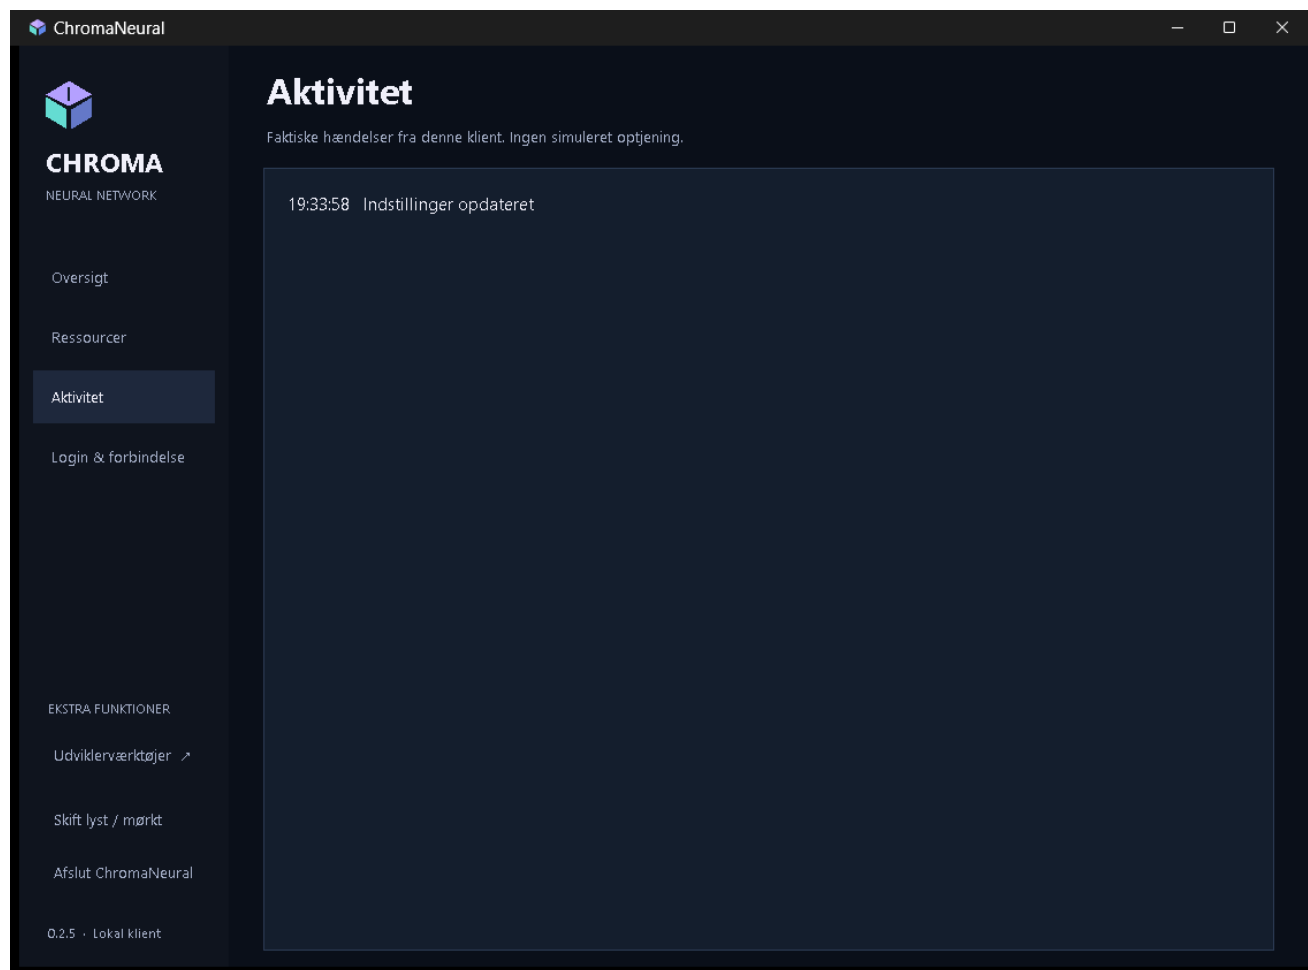

実際のローカル設定保存イベント。

アクティビティは保存や操作状態など、クライアントが記録したイベントです。イベントだけでは AI 品質の検証、公開、ポイント付与は証明されません。

対応ワーカーは一時停止と停止に従う必要があります。承認済みローカルジョブは制御された再起動後もキュー内の識別を維持します。受信ピア内容は不活性のままです。

Afslut ChromaNeural（ChromaNeural を終了）で完全終了します。トレイモードが有効かつ対応する場合、ウィンドウの閉じるボタンは非表示にするだけのことがあります。状態のバックアップ・移動前に終了してください。

5. ローカル AI と高度な作業

既存ローカル AI は **Udviklerværktøjer**（開発者ツール）にあります。対象テキストファイルを開くか保存します。**Local AI**、対応するローカルプロバイダー／モデル、指示を選び、正確な入力を承認します。提案を確認してから受理・保存します。提案だけではファイルを自動置換しません。

同梱 CPU/Qwen は Windows/Linux で利用できます。インストール済みローカル Ollama モデルは明示選択します。macOS に Qwen ランタイムは同梱されません。別プロバイダーへの自動フォールバックはありません。手動ローカル AI とネットワークの制御付きリソースプロファイルは別です。

この RC のキュー／ピア操作は高度な CLI 機能です。queue-ai、result、task-question、task-accept、task-reply、task-collect、task-status の --help と明示選択したローカル設定を使ってください。自動的な実稼働参加手段ではありません。

6. 私的ファイルと結果

明示的に選んだフォルダーだけで作業します。**Private II storage** は情報表示のみで、私的ファイル転送は行いません。ブラウザー所有者データとデスクトップファイルを結ぶ承認済みチャンネルは未実装です。

ローカル結果は提案として確認できます。承認済みピアの回答も、SHA-256 一致だけで検証済みにはなりません。全体公開には検証、共有同意、役割、バックエンド受理が必要です。取得やレビューで ChromaPoints は付与されません。

画像は過去の rc.1 を保存したものです。旧フッター 0.2.5 は内部コンポーネント名で、記載対象の配布版は 0.2.21-rc.1 です。

MCP は rc.2 後に別途判断・承認する機能であり、ここでは未実装です。この文書は本番環境や Internet Identity の新たな変更を意味しません。

rc.2 のローカライズ検証画面

参加を停止した合成状態で、個人アカウントやセッションはありません。画面はフェーズ F で検証済みです。パッケージのバージョン変更はフェーズ H のため、下部にはまだ 0.2.21-rc.1 と表示されます。公開済み rc.2 バイナリの画面ではありません。

**CHROMA**
NEURAL NETWORK

概要

リソース

アクティビティ

ログインと接続

追加ツール

開発者ツール

ライト / ダーク切り替え

ChromaNeuralを終了

0.2.21-rc.1 - ローカルクライアント

言語

日本語

あなたのChromaNeural

共有ネットワーク。あなたのリソース。あなたの選択。

● 停止中

参加するタイミングは自由に選べます

都合のよいときに再開できます。確定済みの獲得ポイントは保持されます。

参加を開始

リソースを調整

通知領域に最小化

ChromaPoints

——

確定済みの獲得ポイント

残高

——

ネットワークで利用可能

使用量

——

使用済みのネットワークポイント

利用するリソース

CPU 未登録

RAM 未登録

非公開ファイルは共有されません
「リソース」で設定を変更できます。

AIと動的共有

ネットワーク知覚は停止中

現在の共有比率 待機中

記録済みの貢献 データ --- CPU --- 秒

取得済みの知識メタデータ ---

会計が登録されてからポイントが表示されます。

* 非公開ファイルはコンピューター上に保持されます

会計の詳細

ja / overview

rc.2 のローカライズ検証画面

参加を停止した合成状態で、個人アカウントやセッションはありません。画面はフェーズ F で検証済みです。パッケージのバージョン変更はフェーズ H のため、下部にはまだ 0.2.21-rc.1 と表示されます。公開済み rc.2 バイナリの画面ではありません。

**CHROMA**
NEURAL NETWORK

概要

リソース

アクティビティ

ログインと接続

追加ツール

開発者ツール

ライト / ダーク切り替え

ChromaNeuralを終了

0.2.21-rc.1 - ローカルクライアント

言語

日本語

リソースと参加

制限を設定してください。いつでも変更したり参加を一時停止したりできます。

任意の貢献

☐ 設定した制限内でCPUとRAMを提供します

CPU - 最大スレッド数

RAM - 最大GiB

☒ コンピューターがアイドル状態のときだけ計算

☒ バックグラウンド起動時は計算しない

これはリソースの予約ではなく上乗せです。安全な制限適用とネットワークアクセスが承認されてから計算を開始します。
GPU共有は無効です。インストール済み、または未使用のハードウェアにポイントは付与されません。

ウィンドウを閉じるとき

☐ 通知領域で続行

☐ 次の手動起動時に最小化して開始

非公開フォルダーへのアクセスはありません。自動アップロードは行いません。

変更を保存

参加を停止

詳細な接続設定...

設定はこのコンピューターだけに保存されます。設定操作でジョブが開始されることはありません。

ja / resources

rc.2 のローカライズ検証画面

参加を停止した合成状態で、個人アカウントやセッションはありません。画面はフェーズ F で検証済みです。パッケージのバージョン変更はフェーズ H のため、下部にはまだ 0.2.21-rc.1 と表示されます。公開済み rc.2 バイナリの画面ではありません。



ja / activity

rc.2 のローカライズ検証画面

参加を停止した合成状態で、個人アカウントやセッションはありません。画面はフェーズ F で検証済みです。パッケージのバージョン変更はフェーズ H のため、下部にはまだ 0.2.21-rc.1 と表示されます。公開済み rc.2 バイナリの画面ではありません。



ja / connection